



Ressaltando que o pagamento do serviço Administração Local deve seguir o estabelecido no acordo 2622/2013 do TCU, que adota como critério de medição pagamentos proporcionais à execução financeira da obra, abstendo-se ao pagamento deste item, com valor mensal fixo.

Metodologia de execução:

- Caberá ao engenheiro auxiliar da obra a compatibilização dos projetos e obra, esclarecendo as divergências e quando necessário, averiguar o uso adequado de equipamentos mínimos de segurança para cada atividade, de acordo com as normas de segurança vigentes.
- Todas as soluções necessárias deverão ser comunicadas à fiscalização da Contratante, sempre mediante aprovação.
- É importante também observar que a administração local depende da estrutura organizacional que o construtor vier a montar para a condução de cada obra e de sua respectiva lotação de pessoal. Não existe modelo rígido para esta estrutura, mas deve-se observar a legislação profissional do Sistema Confea e as normas relativas à higiene e segurança do trabalho.
- As peculiaridades inerentes a cada obra determinarão a estrutura organizacional necessária para bem administrá-la. A concepção dessa organização, bem como da lotação em termos de recursos humanos requeridos, é tarefa de planejamento, específica do executor da obra.

1.3 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO

Inclui todas as providências necessárias para a movimentação de equipamentos indispensáveis para a perfeita execução da obra.

Este deverá ser realizado segundo programa aprovado pela fiscalização, devendo existir uma relação dos equipamentos que serão utilizados.

Itens e suas características:

- Motorista de caminhão: Transporta materiais e produtos para diversos itinerários. Zela pela conservação e segurança dos veículos, providenciando limpeza, ajustes e reparos.
- Operador de máquinas pesadas: Prepara, ajusta e opera máquinas de produção. Garante a qualidade das máquinas por meio da realização de testes, frequência e padrões estipulados. Mantém a limpeza das máquinas e a organização do setor.

Equipamentos e materiais:



- Trator agrícola - 77 Kw;
- Motoniveladora - 93 Kw;
- Rolo compactador;
- Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l;
- Caminhão basculante com capacidade de 10 m³;
- Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW;
- Rolo compactador pé de carneiro;

Critérios de medição e aceite:

O serviço será em un (unidade). A mobilização e desmobilização de pessoal e equipamentos necessários à execução da obra deverão integrar a relação de custos classificados na categoria Despesas Indiretas, ficando, portanto, o seu pagamento distribuído nos preços dos serviços alocados na Planilha Orçamentária do Contrato.

Metodologia de execução:

- A desmobilização constituirá na retirada do canteiro da obra de todos os equipamentos usados pela construtora e só será iniciada após a autorização da fiscalização;
- Ao final da obra, a construtora deverá remover todo o equipamento, as instalações do acampamento, as edificações temporárias, as sobras de material e o material não utilizado, os detritos e outros materiais similares, de propriedade da construtora, ou utilizados durante a obra sob a sua orientação;
- Todas as áreas deverão ser entregues completamente limpas.

3.0 PAVIMENTAÇÃO

3.1 - Limpeza:

a) Deverão ser removidos os materiais argilosos e vegetais em toda a superfície a serem revestidas com capa asfáltica. A superfície deverá ser varrida de forma que todos os detritos sejam retirados, possibilitando que a superfície fique limpa e isenta de pó. A varredura deverá ser procedida através de vassoura mecânica ou equipamento similar.

b) Quantidade prevista: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA = 4.228,50m²;

3.2 Imprimação com Asfalto Diluído

Imprimação consiste na aplicação de material asfáltico sobre a superfície da base concluída, antes da execução do revestimento asfáltico, objetivando conferir coesão



superficial, impermeabilização e permitir condições de aderência entre esta e o revestimento a ser executado.

Equipamentos e materiais:

- Caminhão tanque distribuidor de asfalto;
- Tanque de estocagem de asfalto.

Crítérios de medição e aceite:

A imprimação será medida através da área efetivamente imprimada, em metros quadrados, de acordo com a seção transversal do projeto e verificando-se a Taxa de Aplicação de acordo com o tipo de ligante utilizado.

Metodologia de execução:

- Antes da execução dos serviços, deve ser implantada a adequada sinalização, visando à segurança do tráfego no segmento rodoviário, e efetuada sua manutenção permanente durante a execução dos serviços.
- Após a perfeita conformação geométrica da base, proceder à varredura da superfície, de modo a eliminar todo e qualquer material solto.
- Antes da aplicação do ligante asfáltico a pista pode ser levemente umedecida.
- Aplica-se, a seguir, o ligante asfáltico, na temperatura adequada, na quantidade recomendada e de maneira uniforme. A temperatura de aplicação do ligante asfáltico deve ser fixada para o tipo de ligante, em função da relação temperatura x viscosidade, escolhendo-se a temperatura que proporcione a melhor viscosidade para seu espalhamento. A faixa de viscosidade recomendada para espalhamento dos asfaltos diluídos é de 20 a 60 segundos Saybolt Furol (NBR 14.491:2007). No caso de utilização da EAI a viscosidade de espalhamento é de 20 a 100 segundos Saybolt Furol.
- A tolerância admitida para a taxa de aplicação do ligante asfáltico definida pelo projeto e ajustada experimentalmente no campo é de $\pm 0,2$ l/m².



- Deve-se imprimir a largura total da pista em um mesmo turno de trabalho e deixá-la, sempre que possível, fechada ao tráfego. Quando isto não for possível, trabalha-se em uma faixa de tráfego e executa-se a imprimação da faixa de tráfego adjacente assim que a primeira for liberada ao tráfego. O tempo de exposição da base imprimada ao tráfego, depois da efetiva cura, deve ser condicionado ao comportamento da mesma, não devendo ultrapassar 30 dias.

- A fim de evitar a superposição ou excesso nos pontos iniciais e finais das aplicações devem ser colocadas faixas de papel transversalmente na pista, de modo que o início e o término da aplicação do ligante asfáltico situem-se sobre essas faixas, as quais devem ser, a seguir, retiradas. Qualquer falha na aplicação do ligante asfáltico deve ser imediatamente corrigida.

3.3 CONCRETO ASFALTO USINADO A QUENTE

Itens e suas características:


O mesmo será executado na espessura de 3,00cm, conforme demonstra projeto em anexo.

Concreto Asfáltico - Mistura executada a quente, em usina apropriada, com características específicas, composta de agregado graduado, material de enchimento (filer) se necessário e cimento asfáltico, espalhada e compactada a quente.

Condições gerais

O concreto asfáltico pode ser empregado como revestimento, camada de ligação (binder), base, regularização ou reforço do pavimento. Não é permitida a execução dos serviços, objeto desta Especificação, em dias de chuva. O concreto asfáltico somente deve ser fabricado, transportado e aplicado quando a temperatura ambiente for superior a 10°C. Todo o carregamento de cimento asfáltico que chegar à obra deve apresentar por parte do fabricante/distribuidor certificado de resultados de análise dos ensaios de caracterização exigidos pela especificação, correspondente à data de fabricação ou ao dia de carregamento para transporte com destino ao canteiro de serviço, se o período entre os dois eventos ultrapassar de 10 dias. Deve trazer também indicação clara da sua procedência, do tipo e quantidade do seu conteúdo e distância de transporte entre a refinaria e o canteiro de obra.

Condições específicas


Andrelia Silva Rocha
Engenheira Civil
CREA 1119859409-MA



Materiais Os materiais constituintes do concreto asfáltico são agregado graúdo, agregado miúdo, material de enchimento filer e ligante asfáltico, os quais devem satisfazer às Normas pertinentes, e às Especificações aprovadas pelo DNIT.

Cimento asfáltico podem ser empregados os seguintes tipos de cimento asfáltico de petróleo: – CAP-30/45 – CAP-50/70 – CAP-85/100.

Agregados

Agregado graúdo O agregado graúdo pode ser pedra britada, escória, seixo rolado preferencialmente britado ou outro material indicado nas Especificações Complementares.

a) desgaste Los Angeles igual ou inferior a 50% (DNER-ME 035); admitindo-se excepcionalmente agregados com valores maiores, no caso de terem apresentado comprovadamente desempenho satisfatório em utilização anterior;

Caso o agregado graúdo a ser usado apresente um índice de desgaste Los Angeles superior a 50%, poderá ser usado o Método DNER-ME 401 – Agregados – determinação de degradação de rochas após compactação Marshall, com ligante IDml, e sem ligante IDm, cujos valores tentativas de degradação para julgamento da qualidade de rochas destinadas ao uso do Concreto Asfáltico Usinado a Quente são: $IDml \leq 5\%$ e $IDm \leq 8\%$.

b) índice de forma superior a 0,5 (DNER-ME 086); c) durabilidade, perda inferior a 12% (DNERME 089).

Agregado miúdo

O agregado miúdo pode ser areia, pó-de-pedra ou mistura de ambos ou outro material indicado nas Especificações Complementares. Suas partículas individuais devem ser resistentes, estando livres de torrões de argila e de substâncias nocivas. Deve apresentar equivalente de areia igual ou superior a 55% (DNER-ME 054).

Material de enchimento (filer) Quando da aplicação deve estar seco e isento de grumos, e deve ser constituído por materiais minerais finamente divididos, tais como cimento Portland, cal extinta, pós-calcários, cinza volante, etc; de acordo com a Norma DNEREM 367.

Melhorador de adesividade

Não havendo boa adesividade entre o ligante asfáltico e os agregados graúdos ou miúdos (DNER-ME 078 e DNER-ME 079), pode ser empregado melhorador de adesividade na quantidade fixada no projeto. A determinação da adesividade do



ligante com o melhorador de adesividade é definida pelos seguintes ensaios: a) Métodos DNER-

ME 078 e DNER 079, após submeter o ligante asfáltico contendo o dope ao ensaio RTFOT

(ASTM – D 2872) ou ao ensaio ECA (ASTM D-1754);

Método de ensaio para determinar a resistência de misturas asfálticas compactadas à degradação produzida pela umidade (AASHTO 283). Neste caso a razão da resistência à tração por compressão diametral estática antes e após a imersão deve ser superior a 0,7

(DNER-ME 138).

Composição da mistura A composição do concreto asfáltico deve satisfazer aos requisitos do quadro seguinte com as respectivas tolerâncias no que diz respeito à granulometria (DNERME 083) e aos percentuais do ligante asfáltico determinados pelo projeto da mistura.

A faixa usada deve ser aquela, cujo diâmetro máximo é inferior a 2/3 da espessura da camada. No projeto da curva granulométrica, para camada de revestimento, deve ser considerada a segurança do usuário.

Condições de Segurança. As porcentagens de ligante se referem à mistura de agregados, considerada como 100%. Para todos os tipos a fração retida entre duas peneiras consecutivas não deve ser inferior a 4% do total.

a) devem ser observados os valores limites para as características especificadas no quadro a seguir:

b) as Especificações Complementares podem fixar outra energia de compactação;

c) as misturas devem atender às especificações da relação betume/vazios ou aos mínimos de vazios do agregado mineral, dados pela seguinte tabela:

Equipamentos

Os equipamentos necessários à execução dos serviços serão adequados aos locais de instalação das obras, atendendo ao que dispõem as especificações para os serviços.

Devem ser utilizados, no mínimo, os seguintes equipamentos:

Os caminhões, tipo basculante, para o transporte do concreto asfáltico usinado a quente, devem ter caçambas metálicas robustas, limpas e lisas, ligeiramente lubrificadas com água e sabão, óleo cru fino, óleo parafínico, ou solução de cal, de



modo a evitar a aderência da mistura à chapa. A utilização de produtos susceptíveis de dissolver o ligante asfáltico (óleo diesel, gasolina etc.) não é permitida.

e) Equipamento para espalhamento e acabamento;

O equipamento para espalhamento e acabamento deve ser constituído de pavimentadoras automotrizes, capazes de espalhar e conformar a mistura no alinhamento, cotas e abaulamento definidos no projeto. As acabadoras devem serequipadas com parafusos sem fim, para colocar a mistura exatamente nas faixas, e possuir dispositivos rápidos e eficientes de direção, além de marchas para a frente e para trás. As acabadoras devem ser equipadas com alisadores e dispositivos para aquecimento, à temperatura requerida, para a colocação da mistura sem irregularidade.

Equipamento para compactação; O equipamento para a compactação deve ser constituído por rolo pneumático e rolo metálico liso, tipo tandem ou rolo vibratório. Os rolos pneumáticos, autopropulsionados, devem ser dotados de dispositivos que permitam a calibragem de variação da pressão dos pneus de 2,5 kgf/cm² a 8,4 kgf/cm². O equipamento em operação deve ser suficiente para compactar a mistura na densidade de projeto, enquanto está se encontrar em condições de trabalhabilidade.

NOTA:

Todo equipamento a ser utilizado deve ser vistoriado antes do início da execução do serviço de modo a garantir condições apropriadas de operação, sem o que, não será autorizada a sua utilização.

Pintura de ligação sendo decorridos mais de sete dias entre a execução da imprimação e a do revestimento, ou no caso de ter havido trânsito sobre a superfície imprimada, ou, ainda ter sido a imprimação recoberta com areia, pó-de-pedra, etc., deve ser feita uma pintura de ligação Temperatura do ligante A temperatura do cimento asfáltico empregado na mistura deve ser determinada para cada tipo de ligante, em função da relação temperatura viscosidade. A temperatura conveniente é aquela na qual o cimento asfáltico apresenta uma viscosidade situada dentro da faixa de 75 a 150 SSF, "Saybolt-Furol" (DNER-ME004), indicando-se, preferencialmente, a viscosidade de 75 a 95 SSF. A temperatura do ligante não deve ser inferior a 107°C nem exceder a 177°C. 5.4.3 Aquecimento dos agregados, os agregados devem ser aquecidos a temperaturas de 10°C a 15°C acima da temperatura do ligante asfáltico, sem ultrapassar 177°C.



Produção do concreto asfáltico A produção do concreto asfáltico é efetuada em usinas apropriadas, conforme anteriormente especificado.

Transporte do concreto asfáltico O concreto asfáltico produzido deve ser transportado, da usina ao ponto de aplicação, em veículos apropriados, para que a mistura seja colocada na pista à temperatura especificada. Cada carregamento deve ser coberto com lona ou outro material aceitável, com tamanho suficiente para proteger a mistura.

Distribuição e compactação da mistura

A distribuição do concreto asfáltico deve ser feita por equipamentos adequados. Caso ocorram irregularidades na superfície da camada, estas devem ser sanadas pela adição manual de concreto asfáltico, sendo esse espalhamento efetuado por meio de ancinhos e rodos metálicos. Após a distribuição do concreto asfáltico, tem início a rolagem. Como norma geral, a temperatura de rolagem é a mais elevada que a mistura asfáltica possa suportar, temperatura essa fixada, experimentalmente, para cada caso. Caso sejam empregados rolos de pneus, de pressão variável, inicia-se a rolagem com baixa pressão, a qual deve ser aumentada à medida que a mistura seja compactada, e, conseqüentemente, suportando pressões mais elevadas.

A compactação deve ser iniciada pelos bordos, longitudinalmente, continuando em direção ao eixo da pista. Nas curvas, de acordo com a superelevação, a compactação deve começar sempre do ponto mais baixo para o ponto mais alto. Cada passada do rolo deve ser recoberta na seguinte de, pelo menos, metade da largura rolada. Em qualquer caso, a operação de rolagem perdurará até o momento em que seja atingida a compactação especificada. Durante a rolagem não são permitidas mudanças de direção e inversões bruscas da marcha, nem estacionamento do equipamento sobre o revestimento recém – rolado. As rodas do rolo devem ser umedecidas adequadamente, de modo a evitar a aderência da mistura.

Abertura ao tráfego

Os revestimentos recém-acabados devem ser mantidos sem tráfego, até o seu completo resfriamento.

Manejo ambiental

Para execução do concreto asfáltico são necessários trabalhos envolvendo a utilização de asfalto e agregados, além da instalação de usina misturadora. Os cuidados observados para fins de preservação do meio ambiente envolvem a produção, a estocagem e a aplicação de agregados, assim como a operação da usina.



NOTA: Devem ser observadas as prescrições estabelecidas nos Programas Ambientais que integram o Projeto Básico Ambiental – PBA.

Espalhamento e compactação na pista devem ser efetuadas medidas de temperatura durante o espalhamento da massa imediatamente antes de iniciada a compactação. Estas temperaturas devem ser as indicadas, com uma tolerância de $\pm 5^{\circ}\text{C}$. O controle do grau de compactação - GC da mistura asfáltica deve ser feito, medindo-se a densidade aparente de corpos-de-prova extraídos da mistura espalhada e compactada na pista, por meio de brocas rotativas e comparando-se os valores obtidos com os resultados da densidade aparente de projeto da mistura. Devem ser realizadas determinações em locais escolhidos, aleatoriamente, durante a jornada de trabalho, não sendo permitidos GC inferiores a 97% ou superiores a 101%, em relação à massa específica aparente do projeto da mistura.

Verificação do produto A verificação final da qualidade do revestimento de Concreto Asfáltico (Produto) deve ser exercida através das seguintes determinações, executadas de acordo com o Plano de Amostragem Aleatório.

Espessura da camada Deve ser medida por ocasião da extração dos corpos-de-prova na pista, ou pelo nivelamento, do eixo e dos bordos; antes e depois do espalhamento e compactação da mistura. Admite-se a variação de $\pm 5\%$ em relação às espessuras de projeto.

b) Alinhamentos a verificação do eixo e dos bordos deve ser feita durante os trabalhos de locação e nivelamento nas diversas seções correspondentes às estacas da locação. Os desvios verificados não devem exceder $\pm 5\text{cm}$. c) Acabamento da superfície

Durante a execução deve ser feito em cada estaca da locação o controle de acabamento da superfície do revestimento, com o auxílio de duas régua, uma de 3,00m e outra de 1,20m, colocadas em ângulo reto e paralelamente ao eixo da estrada, respectivamente.

A variação da superfície, entre dois pontos quaisquer de contato, não deve exceder a 0,5cm, quando verificada com qualquer das régua.

O acabamento longitudinal da superfície deve ser verificado por aparelhos medidores de irregularidade tipo resposta devidamente calibrados (DNER-PRO 164 e DNER-PRO 182) ou outro dispositivo equivalente para esta finalidade. Neste caso o



Quociente de Irregularidade - QI deve apresentar valor inferior ou igual a 35 contagens/km ($IRI \leq 2,7$).

d) Condições de segurança O revestimento de concreto asfáltico acabado deve apresentar Valores de Resistência à Derrapagem - $VDR \geq 45$ quando medido com o Pêndulo Britânico (ASTM-E 303) e Altura de Areia - $1,20mm \geq HS \geq 0,60mm$ (NF P-98- 216-7). Os ensaios de controle são realizados em segmentos escolhidos de maneira aleatória, na forma definida pelo Plano da Qualidade.

Critérios de medição e aceite:

Os serviços conformes serão medidos de acordo com os critérios estabelecidos no Edital de Licitação dos serviços ou, na falta destes critérios, de acordo com as seguintes disposições gerais:

a) o concreto asfáltico será medido em toneladas de mistura efetivamente aplicada na pista. Não serão motivos de medição: mão-de-obra, materiais (exceto cimento asfáltico), transporte da mistura da usina à pista e encargos quando estiverem incluídos na composição do preço unitário;

b) a quantidade de cimento asfáltico aplicada é obtida pela média aritmética dos valores medidos na usina, em toneladas;

c) a transporte do cimento asfáltico efetivamente aplicado será medido com base na distância entre a refinaria e o canteiro de serviço;

d) nenhuma medição será processada se a ela não estiver anexado um relatório de controle da qualidade contendo os resultados dos ensaios e determinações devidamente interpretados, caracterizando a qualidade do serviço executado.

A drenagem superficial deverá considerar uma declividade longitudinal mínima de 0,5% e 1,0% de abaulamento mínimo na plataforma acabada.

4.0 DRENAGEM

4.1 Meio-fio de concreto pré-fabricado

Equipamentos e materiais:

Os equipamentos necessários à execução dos serviços serão adequados aos locais de instalação das obras, atendendo ao que dispõem as prescrições específicas para os serviços similares.

Recomendam-se, como mínimo, os seguintes equipamentos:

- Caminhão basculante;



- Caminhão de carroceria fixa;
- Retroescavadeira ou valetadeira;

Critérios de medição e aceite:

os meios-fios e as guias serão medidos pelo comprimento, determinado em metros, acompanhando as declividades executadas, incluindo fornecimento e colocação de materiais, mão-de-obra e encargos, equipamentos, ferramentas e eventuais necessários à execução.

Metodologia de execução:

GUIAS (MEIO FIO) DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO

Deverá ser assentado meio fio de concreto pré moldado dimensões 100X15X13X30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). Para assentamento do meio fio deverão ser abertas valas e seu fundo estar devidamente apiloado. As faces externas dos meios fios deverão estar isentas de pequenas cavidades e bolhas. Deverá ser empregado areia fina para o rejuntamento, traço 1:3, cimento e areia, devidamente alinhado e frisado entre eles com ferramenta apropriada. Nos locais onde serão executadas as rampas para portadores de necessidades especiais, o meio fio deverá ficar rebaixado. Deverá ser executada a regularização mecânica do solo das ruas a serem calçadas. Sobre ele deverá ser esparramada uma camada de areia em uma espessura solta da ordem de 6 cm.

4.2 Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 cm base x 15 cm altura.

Itens e suas características:

- Pedreiro: profissional que executa as atividades para a execução da sarjeta, tais como: montagem das formas, concretagem e desempenho das sarjetas.
- Servente: profissional que auxilia o pedreiro com as atividades para a execução da sarjeta.
- Concreto: material utilizado para execução da sarjeta.
- Fôrma: utilizado para conter o concreto e dar a forma à guia.
- Areia: material utilizado para fazer a base de assentamento.

Equipamentos e materiais:

- Não se aplica.

Critérios de medição e aceite:

Utilizar o comprimento linear total em trecho reto de sarjeta de concreto, com dimensões 30 x 15 cm (base x altura).

Metodologia de execução:


Andréia Silva Rocha
Engenheira Civil
CREA 1119859409-MA



- Execução do alinhamento e marcação das cotas com o uso de estacas e linha.
- Regularização do solo e execução da base sobre a qual a sarjeta será executada.
- Instalação das formas de madeira.
- Lançamento e adensamento do concreto.
- Sarrafeamento da superfície da sarjeta.
- Execução das juntas.

5.0 SINALIZAÇÃO VERTICAL

NOTA: Todas as informações descritas abaixo, foram minuciosamente retiradas do Manual de Sinalização Vertical de Regulamentação – Volume I, aprovado pela Resolução do COTRAN n.º180, de 26 de Agosto de 2005 e Volume II – Sinalização vertical de advertência, aprovado pela Resolução do COTRAN n.º 243, de 22 de junho de 2007.

Itens e suas características:

A sinalização vertical tem a finalidade de fornecer informações que permitam aos usuários das vias adotarem comportamentos adequados, de modo a aumentar a segurança, ordenar os fluxos de tráfego e orientar os usuários da via.

A sinalização vertical é classificada segundo sua função, que pode ser de:

- Regularizar as obrigações, limitações, proibições ou restrições que governam o uso da via;
- Advertir os condutores sobre condições com potencial risco existentes na via ou nas suas proximidades, tais como escolas e passagens de pedestres;
- Indicar direções, localizações, ruas, pontos de interesse turístico ou de serviços e transmitir mensagens educativas, dentre outras, de maneira a ajudar o condutor em seu deslocamento

Equipamentos e materiais:

Os materiais mais adequados para serem utilizados como substratos para a confecção das placas de sinalização são: o aço, alumínio, plástico reforçado e madeira imunizada.

As películas utilizadas são: retrorrefletivas dos seguintes tipos: de esferas inclusas, de esferas encapsuladas ou de lentes prismáticas, a serem definidas de acordo com as necessidades de projeto.

Poderão ser utilizados outros materiais que venham a surgir a partir de desenvolvimento tecnológico, desde que possuam propriedades físicas e químicas



que garantam as características essenciais do sinal, durante toda sua vida útil, em quaisquer condições climáticas, inclusive após execução do processo de manutenção.

Em função do comprometimento com a segurança da via, não deve ser utilizada tinta brilhante ou películas retrorrefletivas do tipo "esferas expostas". O verso da placa deverá ser na cor preta, fosco ou semifosco.

Critérios de medição e aceite:

Os sinais de regulamentação podem ser aplicados em placas pintadas, retrorrefletivas, luminosas (dotadas de iluminação interna) ou iluminadas (dotadas de iluminação externa frontal).

Em vias urbanas recomenda-se que as placas de "Parada Obrigatória" (R-1) seja, no mínimo, retrorrefletivas.

Metodologia de execução:

Na concepção e na implantação da sinalização de trânsito, deve-se ter como princípio básico as condições de percepção dos usuários da via, garantindo a real eficácia dos sinais.

Os suportes devem ser dimensionados e fixados de modo a suportar as cargas próprias das placas e os esforços sob a ação do vento, garantindo a correta posição do sinal.

Os suportes devem ser fixados de modo a manter rigidamente as placas em sua posição permanente e apropriada, evitando que sejam giradas ou deslocadas.

Equipamentos e materiais:

Para fixação da placa ao suporte devem ser usados elementos fixadores adequados de forma a impedir a soltura ou deslocamento da mesma.

Os materiais mais utilizados para confecção dos suportes são aço e madeira imunizada.

Os suportes devem possuir cores neutras e formas que não interfiram na interpretação do significado do sinal. Não devem constituir obstáculos à segurança de veículos e pedestres.

Metodologia de execução:

A borda inferior da placa ou do conjunto de placas colocada lateralmente à via, deve ficar a uma altura livre entre 3,20 e 3,70 metros, em relação ao solo.



As placas assim colocadas se beneficiam da iluminação pública e provocam menor impacto na circulação dos pedestres, assim como ficam livres do encobrimento causado pelos veículos.

6.0 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

NOTA: Todas as informações descritas abaixo foram minuciosamente retiradas da Resolução nº 236/07 do CONTRAN - Sinalização Horizontal.

6.1 Sinalização horizontal com tinta retro-refletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro

"A sinalização horizontal tem a finalidade de transmitir e orientar os usuários sobre as condições de utilização adequada da via, compreendendo as proibições, restrições e informações que lhes permitam adotar comportamento adequado, de forma a aumentar a segurança e ordenar os fluxos de tráfego". (Resolução nº 236/07 do CONTRAN) É um subsistema da sinalização viária que se utiliza de linhas, marcações, símbolos e legendas, pintados ou apostos sobre o pavimento das vias. Têm como função: organizar o fluxo de veículos e pedestres; controlar e orientar os deslocamentos em situações com problemas de geometria, topografia ou frente a obstáculos; complementar os sinais verticais de regulamentação, advertência ou indicação. Em casos específicos, têm poder de regulamentação.

Padrão de forma

- Contínua: são linhas sem interrupção pelo trecho da via onde estão demarcando; podem estar longitudinalmente ou transversalmente apostas à via.
- Tracejada ou Seccionada: são linhas interrompidas, com espaçamentos respectivamente de extensão igual ou maior que o traço.
- Setas, Símbolos e Legendas: são informações escritas ou desenhadas no pavimento, indicando uma situação ou complementando sinalização vertical existente.

Cores

- Amarela: utilizada na regulação de fluxos de sentidos opostos, regulamentar ultrapassagem e deslocamento lateral, na delimitação de espaços proibidos para estacionamento e/ou parada e na demarcação de obstáculos.
- Branca: utilizada na regulação de fluxos de mesmo sentido; na delimitação de áreas de circulação, trechos de pistas destinados ao estacionamento regulamentado de veículos em condições especiais; na marcação de faixas de travessias de pedestres, na pintura de



símbolos e legendas, demarcar linha de retenção, regulamentar linha de transposição e ultrapassagem.

Marcas longitudinais

As marcas longitudinais separam e ordenam as correntes de tráfego, definindo a parte da pista destinada à circulação de veículos, a sua divisão em faixas de mesmo sentido, a divisão de fluxos opostos, as faixas de uso exclusivo ou preferencial de espécie de veículo, as faixas reversíveis, além de estabelecer as regras de ultrapassagem e transposição.

- As marcas longitudinais amarelas, contínuas simples ou duplas, têm poder de regulamentação, separam os movimentos veiculares de fluxos opostos e regulamentam proibição de ultrapassagem e os deslocamentos laterais, exceto para acesso a imóvel lindeiro;

- As marcas longitudinais amarelas, simples ou duplas seccionadas ou tracejadas, não têm poder de regulamentação, apenas ordenam os movimentos veiculares de sentidos postos;

- As marcas longitudinais brancas contínuas são utilizadas para delimitar a pista (linha de bordo) e para separar faixas de trânsito de fluxos de mesmo sentido. Neste caso, têm poder de regulamentação de proibição de ultrapassagem e transposição;

- As marcas longitudinais brancas, seccionadas ou tracejadas, não têm poder de regulamentação, apenas ordenam os movimentos veiculares de mesmo sentido.

a) Linhas de divisão de fluxos opostos (LFO)

As marcações constituídas por Linhas de Divisão de Fluxos Opostos (LFO) separam os movimentos veiculares de sentidos opostos e indicam os trechos da via em que a ultrapassagem é permitida ou proibida.

- Linhas Simples contínua (BRANCA)

Delimita através da linha contínua, a parte da pista destinada ao deslocamento de veículos.

Critérios de medição e aceite:

Os sinais de regulamentação devem ser pintados com tinta retro-refletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro conforme projeto de sinalização em anexo.

7 – EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM O BRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016



Materiais

Concreto fck = 20 Mpa, traço 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400L. AF_07/2016. Sarrafo de madeira não aparelhada 2,5 x 10 cm, Maçaranduba, Angelim ou equivalente da região Peça de madeira nativa/regional 2,5 x 7,0 cm (sarrafo para forma)

Execução

Sobre a camada granular devidamente nivelada e regularizada, montam-se as fôrmas que servem para conter e dar forma ao concreto a ser lançado;

Finalizada a etapa anterior é feito o lançamento, espalhamento, sarrafeamento e desempenho do concreto;

Para aumentar a rugosidade do pavimento, fazer uma textura superficial por meio de vassouras, aplicadas transversalmente ao eixo da pista com o concreto ainda fresco.

Por último, são feitas as juntas de dilatação.

A execução de juntas ocorre a cada 2 m.

Acessibilidade

Serão executadas rampas nas esquinas ou conforme projeto, para a acessibilidade dos transeuntes NBR9050, rampa de inclinação $8,33\% < i < 10\%$ e aba lateral com inclinação máxima 10%.

Para execução destas rampas será rebaixado o meio-fio, a calçada deverá ser cortada, o solo compactado e a rampa executada em concreto armado espessura de 5 cm, moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional obedecendo ao projeto específico.

A calçada deverá ser arrematada com o mesmo material existente.

Após a finalização dos passeios, será assentado o piso tátil, 40x40cm, e=2,5cm, conforme especificação em projeto.

8 – Limpeza Final Da Obra

A obra deverá ser entregue limpa e livre de entulhos, pedras, ou matacões, os canteiros e meio fios devem estar limpos. Deve ser retirado todo e qualquer entulho que ficar na obra após a sua conclusão.

Deverá ser separado, carregado e colocado para uma área previamente definida e liberada pela fiscalização.

Estes entulhos serão carregados por transportadores tipos caminhões basculantes.



Critérios de medição e aceite:

A obra será recebida pelo órgão fiscalizador podendo o mesmo desaprovar e solicitar exigências não cumpridas nos projetos ou neste memorial.


Andreia Silva Rocha
Engenheira Civil
CREA 1119859409-MA

000313



Prefeitura de

JOÃO LISBOA

Obra

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA - MA
CONTRATO DE REPASSE 944428/2023

Bancos

SINAPI - 12/2023
SICRO3 - 10/2023

B.D.I.

23,41%

Encargos Sociais

Não Desonerado:
embutido nos
preços unitário
dos insumos de
mão de obra, de
acordo com as

Orçamento Sintética

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES					31.181,24
1.1	103689	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	6,00	317,02	391,23	2.347,38
1.2	000000003	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	mes	3,00	6.687,69	8.253,28	24.759,84
1.3	000000008	Próprio	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	und	1,00	3.301,21	4.074,02	4.074,02
2.0			TERRAPLENAGEM					13.802,34
2.1	4016008	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³	m³	845,70	4,00	4,94	4.177,76
2.2	5914374	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	3628,07	0,92	1,14	4.135,99
2.3	4915598	SICRO3	Reconformação de plataforma	m²	4228,50	0,10	0,12	507,42
2.4	5502978	SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	845,70	4,77	5,89	4.981,17
3.0			PAVIMENTAÇÃO					261.540,03
3.1	000000004	Próprio	Imprimação com asfalto diluído	m²	4228,50	6,48	8,00	33.828,00
3.2	95995	SINAPI	TRANSPORTE COM PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	126,86	1.432,79	1.768,21	224.315,12
3.3	5914336	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 12 m³ - rodovia pavimentada	TXKM	3652,58	0,75	0,93	3.396,91
4.0			DRENAGEM					216.837,48
4.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2018	M	1409,50	63,30	78,12	110.110,14
4.2	94261	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2018	M	1409,50	58,69	73,66	103.823,77
4.3	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	1409,50	1,67	2,06	2.903,57
5.0			CALÇADAS					190.110,24
5.1	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA	m³	426,67	77,04	95,08	40.567,78
5.2	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	m²	84,57	768,32	948,16	80.187,58
5.3	000000009	Próprio	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, 40 X 40 X 2,5" CM	un	3164,00	17,76	21,92	69.354,88
6.0			SINALIZAÇÃO					23.378,67
6.1	000000006	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA INCLUINDO SUPORTE METÁLICO DN 40MM (1 1/2") E = 3,00 MM, 3,48" KG/M (NBR 5580)	un	14,00	466,80	578,55	8.099,70
6.2	000000007	Próprio	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM INCLUINDO SUPORTE METÁLICO DN 40MM (1 1/2") E = 3,00 MM, 3,48" KG/M (NBR 5580)	un	12,00	226,46	279,47	3.353,64
6.3	5213400	SICRO3	Pintura de faixa - tinta base acrílica - espessura de 0,4 mm	m²	176,19	31,18	38,48	6.779,79
6.4	5213404	SICRO3	Pintura de setas e zebrações - tinta base acrílica - espessura de 0,4 mm	m²	94,50	44,12	54,45	5.145,54

Total Geral

736.850,00


 Andréia Silva Rocha
 Engenheira Civil
 CREA 1119859409-MA

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	31.181,24	47,06%	R\$ 14.674,66	26,47%	R\$ 8.253,28	26,47%	R\$ 8.253,28
2.0	TERRAPLENAGEM	13.802,34	24,26%	R\$ 3.348,78	43,57%	R\$ 6.014,08	32,16%	R\$ 4.438,59
3.0	PAVIMENTAÇÃO	261.540,03	24,26%	R\$ 63.457,91	43,58%	R\$ 113.968,07	32,16%	R\$ 84.114,96
4.0	DRENAGEM	216.837,48	24,26%	R\$ 52.613,28	43,58%	R\$ 94.488,52	32,16%	R\$ 69.735,68
5.0	CALÇADAS	190.110,24	24,73%	R\$ 47.011,64	43,66%	R\$ 82.998,82	31,61%	R\$ 60.099,78
6.0	SINALIZAÇÃO	23.378,67	18,72%	R\$ 4.375,61	41,70%	R\$ 9.748,90	39,58%	R\$ 9.254,16
		R\$ 736.850,00	25,17%	R\$ 185.481,88	42,81%	R\$ 315.471,67	32,01%	R\$ 235.896,45
			25,17%	R\$ 185.481,88	67,99%	R\$ 500.953,55	100,00%	R\$ 736.850,00


Andréia Silva Rocha
Engenheira Civil
CREA 1119859409-MA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Pavimentação asfáltica de vias

* Dados: Extensão = 704,75 m
Largura = VER TABELA

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 PLACA INDICATIVA DA OBRA

1,73 m X 3,52 m X 1 und = 6,00 m²

1.2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

3,00 mês = 3,00 mês

1.3 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

1,00 und = 1,00 und

2.0 TERRAPLENAGEM

2.1 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA

4.228,50 m² X 0,2 m = 845,70 m³

2.2 TRANSP. LOCAL C/ BASC. 10M3 DE MATERIAL DE JAZIDA

ÁREA ALTURA DMT DENSIDADE
4.228,50 m² X 0,2 m x 2,60 x 1,65 = 3.628,07 tkm

2.3 Reconformação da plataforma

4.228,50 m² = 4.228,50 m²

2.4 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal

845,70 m³ = 845,70 m³

3.0 PAVIMENTAÇÃO

3.1 Imprimação com asfalto diluído

4.228,50 m² = 4.228,50 m²

3.2 TRANSPORTE. AF_11/2019

4.228,50 m² X 0,03 m = 126,86 m³
126,86 m³

3.3 TRANSP. DE MATERIAL BETUMINOSO DMT>10KM

126,86 m³ X 12,00 km x 2,4 T/M3 = 3.652,58 tkm

4.0 DRENAGEM

4.1 X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

704,75 m X 2 = 1.409,50 m
1.409,50

4.2 EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016

1409,50 m = 1.409,50 m

5.0 CALÇADAS

5.1 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILÓ-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA

LARGURA altura
1.409,50 m x 1,2 0,25 m = 426,67 m³

5.2 AF_08/2022

LARGURA ESPESSURA
1.409,50 m x 1,2 0,05 m = 84,57 m³

5.3 PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5" CM

ALERTA = 396,0 un
DIRECIONAL = 2768,0 un


 Andréia Silva Rocha
 Engenheira Civil
 CREA 1119859409-MA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

QUANTIDADE DE PLACAS = **3164,0 un**

OBS: QUANTIDADES RETIRADAS DO AUTOCAD, ARQUIVO ANEXADO NO TRANSFEREGOV

6.0 SINALIZAÇÃO

6.1 PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA INCLUINDO SUPORTE METÁLICO DN 40MM (1 1/2") E = 3,00 MM,*3,48* KG/M (NBR 5580)

PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO

= 14,00 und

6.2 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM INCLUINDO SUPORTE METÁLICO DN 40MM (1 1/2") E = 3,00 MM,*3,48* KG/M (NBR 5580)

= 12,00 und

6.3 PINTURA FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA P/ 2 ANOS

704,75 m X 0,1 m X 2,5 (2 faixas contínuas e 1 tracejada)

= 176,19 m²

6.4 PINTURA SETAS E ZEBRADO - TINTA B.ACRÍLICA - 2 ANOS

94,50 M2

NOME PARE

14,00 UN X 6,75 M2

= 94,50 m²

FAIXA DE PEDESTRE

0,00 UN X 8,00 M2

= 0,00 m²

SETAS

0,00 UN X 5,00 M2

= 0,00 m²


Andréia Silva Rocha
Engenheira Civil
CREA 1119859409-MA



PAVIMENTAÇÃO					
RUAS A SEREM PAVIMENTADAS					
BAIRRO	LOGRADOURO	ITEM	COMPRIMENTO	LARGURA	ÁREA
S E D E	Rua Tancredo Neves	1	171,00	6,00	1026,00
	Rua Graça Aranha	2	307,10	6,00	1842,60
	Rua C	3	226,65	6,00	1359,90
TOTAL			704,75		4228,50
TOTAL GERAL			704,75		4.228,50


Andréia Silva Rocha
Engenheira Civil
CREA 1119859409-MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	000000003	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	CANT - CANTEIRO	mes	1,0000000	6.687,69	6.687,69
Composição Auxiliar	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	103,0000000	32,13	3.309,39
Composição Auxiliar	90778	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	30,0000000	112,61	3.378,30

#REFI	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	000000004	Próprio	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m ²	1,0000000	6,48	6,48
Composição Auxiliar	5839	SINAPI	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	CHP	0,002000	9,89	0,02
Composição Auxiliar	5841	SINAPI	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	CHI	0,0040000	4,97	0,02
Composição Auxiliar	83362	SINAPI	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	CHP	0,0010000	279,42	0,28
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0060000	22,36	0,13
Composição Auxiliar	89035	SINAPI	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	CHP	0,0020000	128,58	0,26
Composição Auxiliar	89036	SINAPI	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	CHI	0,0040000	45,74	0,18
Composição Auxiliar	91486	SINAPI	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	CHI	0,0050000	73,30	0,37
Insumo	jan/24	ANP	ASFALTO DILUÍDO DE PETROLEO CM-30 (COLETADO CADA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS)	Material	KG	1,2000000	4,35	5,22

6.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	000000006	Próprio	PLACA DE SINALIZACAO VIÁRIA VERTICAL EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA INCLUINDO SUPORTE METÁLICO DN 40MM (1 1/2") E = 3,00 MM,*3,48* KG/M (NBR 5580)	Diversos	M2	1,0000000	468,80	468,80
INSUMO	34723	SINAPI	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	Material	M2	0,5625000	577,80	324,04
INSUMO	21012	SINAPI	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM,*3,48* KG/M (NBR 5580)	Material	M	2,5000000	51,31	128,28
COMPOSICAO	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Mão de obra	H	0,5000000	22,36	11,18
COMPOSICAO	84962	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	Material	M3	0,0120000	375,03	4,50

6.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	000000007	Próprio	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM INCLUINDO SUPORTE METÁLICO DN 40MM (1 1/2") E = 3,00 MM,*3,48* KG/M (NBR 5580)	Diversos	un	1,0000000	226,46	226,46
INSUMO	13521	SINAPI	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	Material	UN	1,0000000	82,50	82,50
INSUMO	21012	SINAPI	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM,*3,48* KG/M (NBR 5580)	Material	M	2,5000000	51,31	128,28
COMPOSICAO	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Mão de obra	H	0,5000000	22,36	11,18
COMPOSICAO	94962	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	Material	M3	0,0120000	375,03	4,50

1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	000000008	Próprio	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	EQUIPAMENTOS	un	1,0000000	3.301,21	3.301,21

VEICULO TRANSPORTADOR	DISTÂNCIA (KM)	EQUIPAMENTOS TRANSPORTADOS	QUANT.	Nº DE VIAGENS	FATOR DE UTILIZAÇÃO (FU)	VELOCIDADE (V) KM/H	CUSTO HORÁRIO DE TRANSPORT E (CH) R\$	PREÇO TOTAL (C=cb) R\$
Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 Kw - E9665	12	Trator de esteiras - com lâminas (97 kw)	1	4	0,5	50	375,98	180,48
Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 Kw - E9665	12	Motonevelador (93 kw)	1	4	1	50	375,98	360,92
Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 Kw - E9665	12	Roller compactador	2	4	0,5	50	375,98	380,92

Andréia Silva Rocha
Engenheira Civil
CREA 1119859409-MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unit	Total		
Cavalo mecânico com semirrueda com capacidade de 221 - 240 Kw - E0685	2	4	0,5	50	375,85	360,82
Cavalo mecânico com semirrueda com capacidade de 221 - 240 Kw - E0685	2	4	0,5	50	376,86	360,82
Condução própria - E0679	4	4	1	50	279,78	1.074,38
Condução própria - E0571	2	4	1	50	313,01	602,71
total						3.301,21

5.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00000009	Próprio	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5" CM	Diversos	un	1,0000000	17,76	17,76
INSUMO	36178	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5" CM	Material	UN	1,0000000	11,67	11,67
INSUMO	1381	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERÂMICAS	Material	KG	0,9622800	1,08	1,04
INSUMO	34357	SINAPI	REJUNTE COLORIDO, CIMENTICÍO	Material	KG	0,0480000	6,34	0,30
COMPOSIÇÃO	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Mão de obra	H	0,1280000	28,07	3,59
COMPOSIÇÃO	68318	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Mão de obra	H	0,0520000	22,36	1,18

Andréia Silva Rocha
Andréia Silva Rocha
 Engenheira Civil
 CREA 1119859409-MA



COMPOSICAO DE BDI

DESCRIÇÃO	VALORES DE REFERÊNCIA - %			Taxas Adotadas - %
	MÍNIMO	MÁXIMO	MÉDIA	
Garantia (*)	0,32	0,74	0,40	0,74
Risco	0,50	0,97	0,56	0,97
Despesas Financeiras	1,02	1,21	1,11	1,21
Administração Central	3,80	4,67	4,01	4,67
Lucro	6,64	8,69	7,30	8,64
Tributos (soma dos itens abaixo)	5,15	5,15	5,15	5,15
COFINS	3,00	3,00	3,00	3,00
PIS	0,65	0,65	0,65	0,65
ISS (**)(***)	1,50	1,50	1,50	1,50
TOTAL				23,41

Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI: Acórdão 325/2007 - TCU - Plenário

Os valores de BDI acima foram calculados com emprego da fórmula abaixo:

$$BDI = \left[\frac{(1 + AC/100)(1 + DF/100)(1 + R/100)(1 + L/100)}{1 - \left(\frac{I}{100}\right)} - 1 \right] \times 100$$

Onde:

AC = taxa de rateio da Administração Central;

DF = taxa das despesas financeiras;

R = taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento;

I = taxa de tributos;

L = taxa de lucro.

Observações:

(*) - Pode haver garantia desde que previsto no Edital da Licitação e no Contrato de Execução.

(**) - A taxa de ISS foi considerado que o custo da mão-de obra corresponde a 30% do valor dos serviços.

(***) - Podem ser aceitos outros percentuais de ISS desde que previsto na legislação municipal.


Andréia Silva Rocha
Engenheira Civil
CREA 1119859409-MA

COMPOSICAO DE ENCARGOS SOCIAIS

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A			
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	1,00	1,00
A	Total dos Encargos Sociais Básicos	37,80	37,80
GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,87	0,00
B2	Feridos	3,95	0,00
B3	Auxílio-Enfermidade	0,85	0,66
B4	13° Salário	10,84	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuva	1,48	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,08
B9	Férias Gozadas	9,13	7,02
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
B	Total dos Encargos Sociais que recebem incidências de A	45,04	16,73
GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,49	3,46
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11	0,08
C3	Férias Indenizadas	4,45	3,49
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,11	2,39
C5	Indenização Adicional	0,38	0,29
C	Total de Encargos Sociais que não recebem incidências de A	12,63	9,71
GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17,03	6,32
D2	Reincidência de Grupo A Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,4	0,31
D	Total de Reincidências de um grupo sobre o outro	19,21	6,63
* GRUPO E			
E1			
E	Total dos Encargos Sociais Complementares	0,00	0,00
TOTAL (A+B+C+D+E)		112,90%	70,87%


Andréia Silva Rocha
 Engenheira Civil
 CREA 1119859409-MA



Sinalização
Linha
de
alente

Sinalização
barril
direcional



1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24

1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24

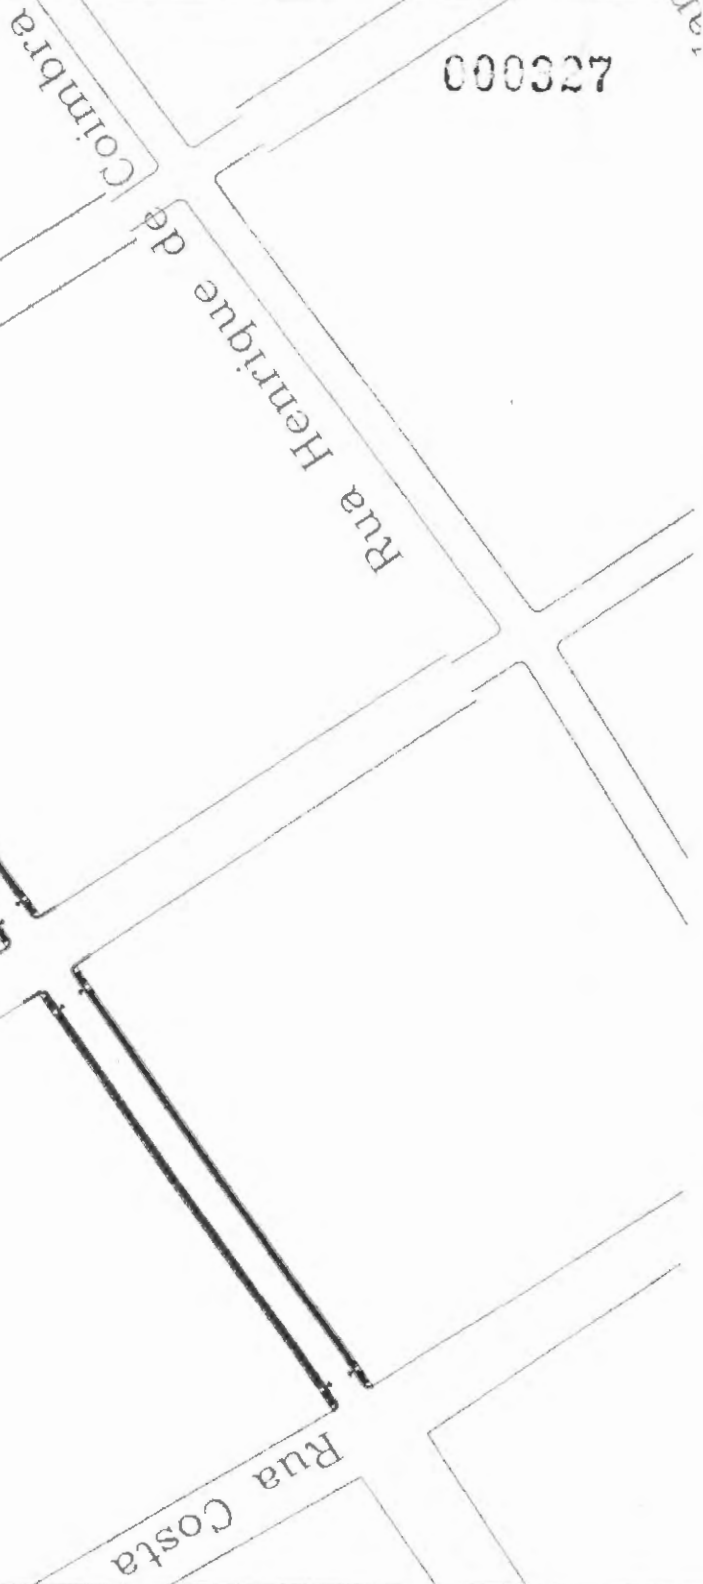

PROJETO DE ACESSIBILIDADE

PAVIMENTAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA

JOÃO LISBOA - MA

01/03


PROJETO DE ACESSIBILIDADE

PAVIMENTAÇÃO ASFALTADA NO MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA - MA



Nome do Projeto	Projeto de Acessibilidade
Localização	João Lisboa - MA
Execução	
Revisão	
Outros	

823000

Rua Tancredo Neves



Rua Tancredo Neves



PROJETO DE ACESSIBILIDADE

02/03

PAVIMENTAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA

JOÃO LISBOA - MA

PROJETO DE ACESSIBILIDADE

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA - MA

Nome	Projeto	Auto	171 - 1874
Endereço	Projeto	Auto	171 - 1874
Telefone	Projeto	Auto	171 - 1874
Outros dados	Projeto	Auto	171 - 1874

Sinalização
MVA
de
bloco






Sinalização
Tubi
direcional



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

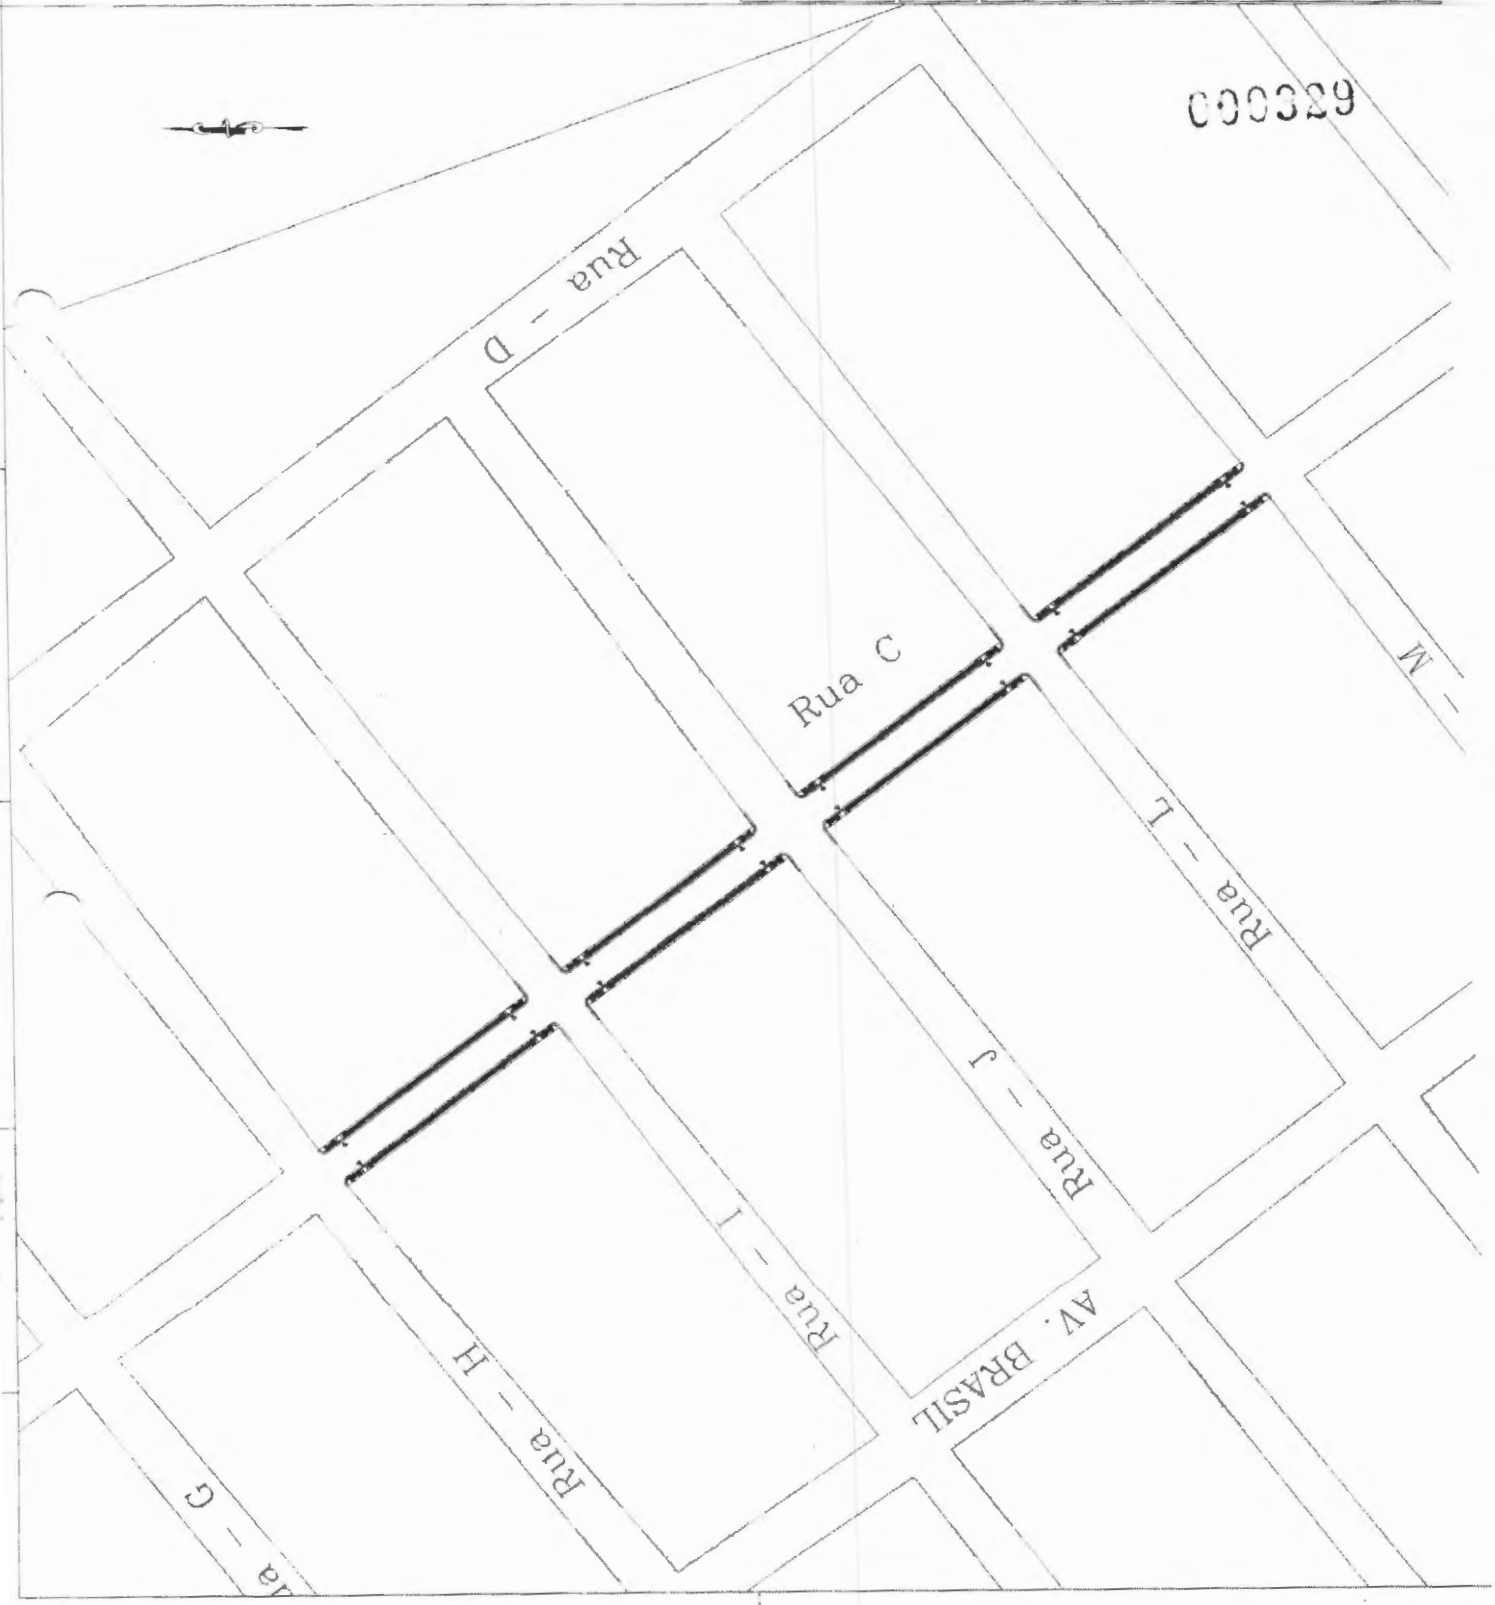

000329


PROJETO DE ACESSIBILIDADE

Projeto	PAVIMENTAÇÃO	03/03
Execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA	
Município	JOÃO LISBOA - MA	
Estado	MA	
Objetivo	PROJETO DE ACESSIBILIDADE	
Localização	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA - MA	
Responsável Técnico		
Assinatura		
Assinatura		
Assinatura		

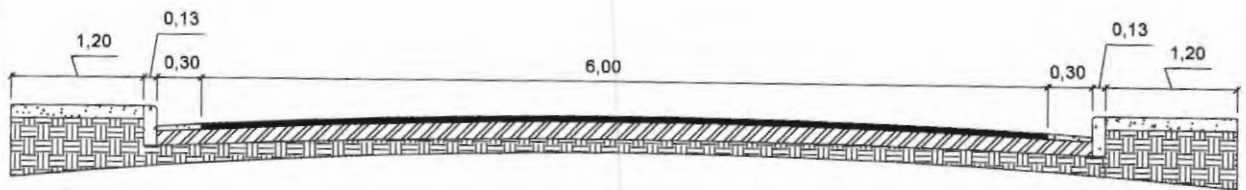

PERFIL TRANSVERSAL

000330

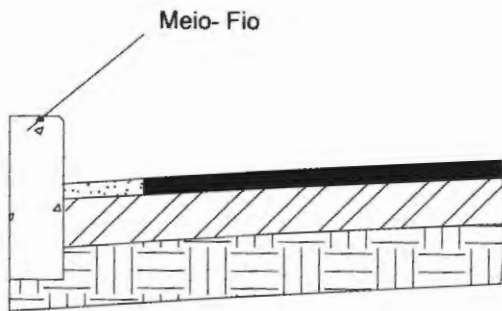

CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente) e = 0,03 m
Base e = 0,20 m

Detalhe "A"

APROVADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE
JOÃO LISBOA - MA
Wilson Soares Ferreira Lima
Prefeito Municipal

Andréa Silva Rocha
Andréa Silva Rocha
Engenheira Civil
CREA 1119859409-MA

PERFIL TRANSVERSAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA

Endereço:

Cidade:

JOÃO LISBOA - MA

Conteúdo:

PLANTA DO DETALHE TIPO TRANSVERSAL

Descrição:

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA - MA

Projeto:

01/01

Área Construída Térreo:

Área Construída Superior:

Observações:


Desenho:

Revisão:

Escala:

Data:

FLY - 2024

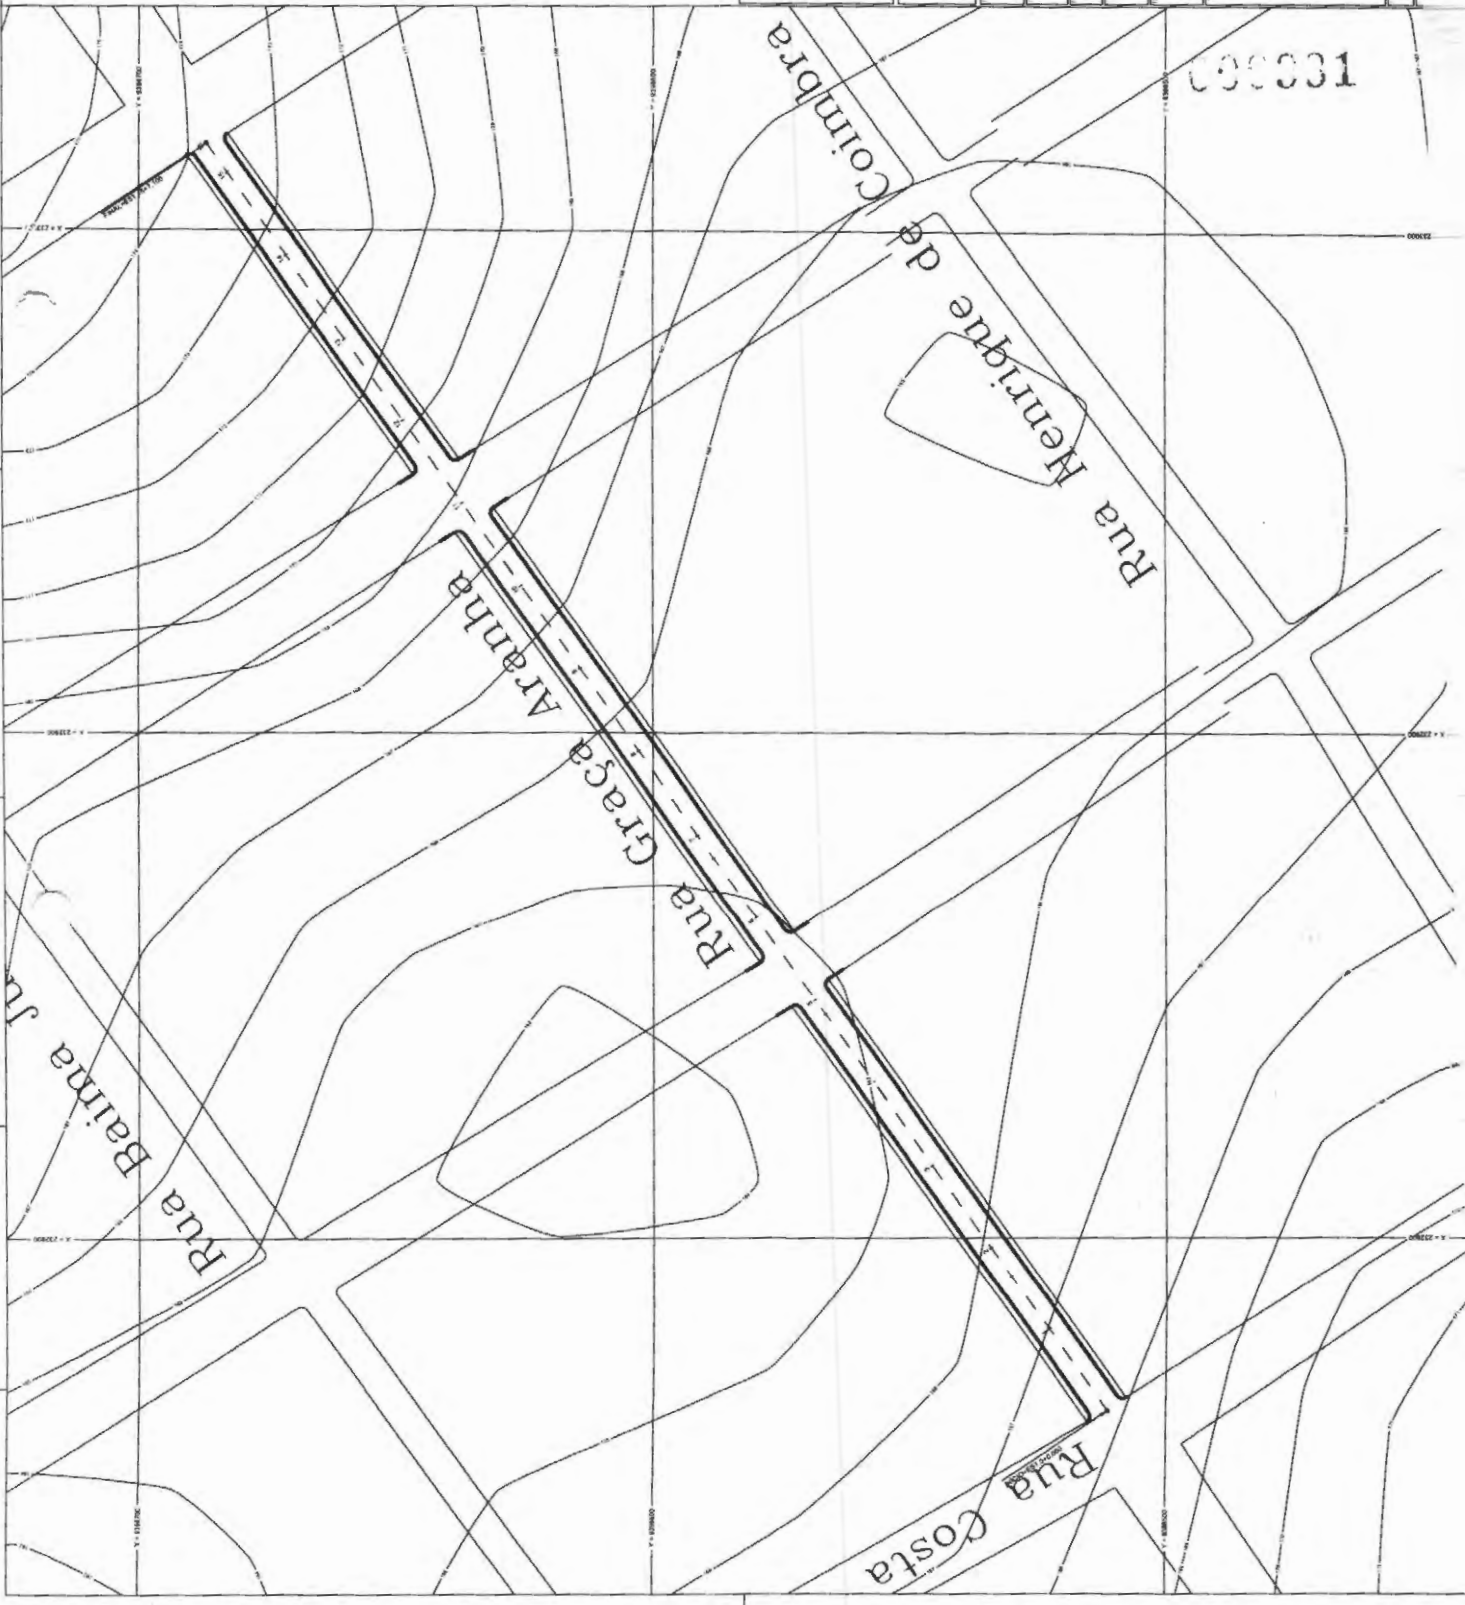

1333331



APROVADO

PROJETO GEOMÉTRICO

PAVIMENTAÇÃO

01/03

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA

JOÃO LISBOA - MA

PROJETO GEOMÉTRICO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA - MA



APROVADO
Pelo Conselho Municipal de Engenharia, Arquitetura e Urbanismo - COMEAU
Nº 115/2003

Arquiteto
Arquiteto João Lúcio
Nº 115/2003

PROJETO GEOMÉTRICO

PAVIMENTAÇÃO

02/03

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA

JOÃO LISBOA - MA


PROJETO GEOMÉTRICO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MERCADO DE JOÃO LISBOA - MA

000032

Rua Tarn

Rua Tancred
Neves

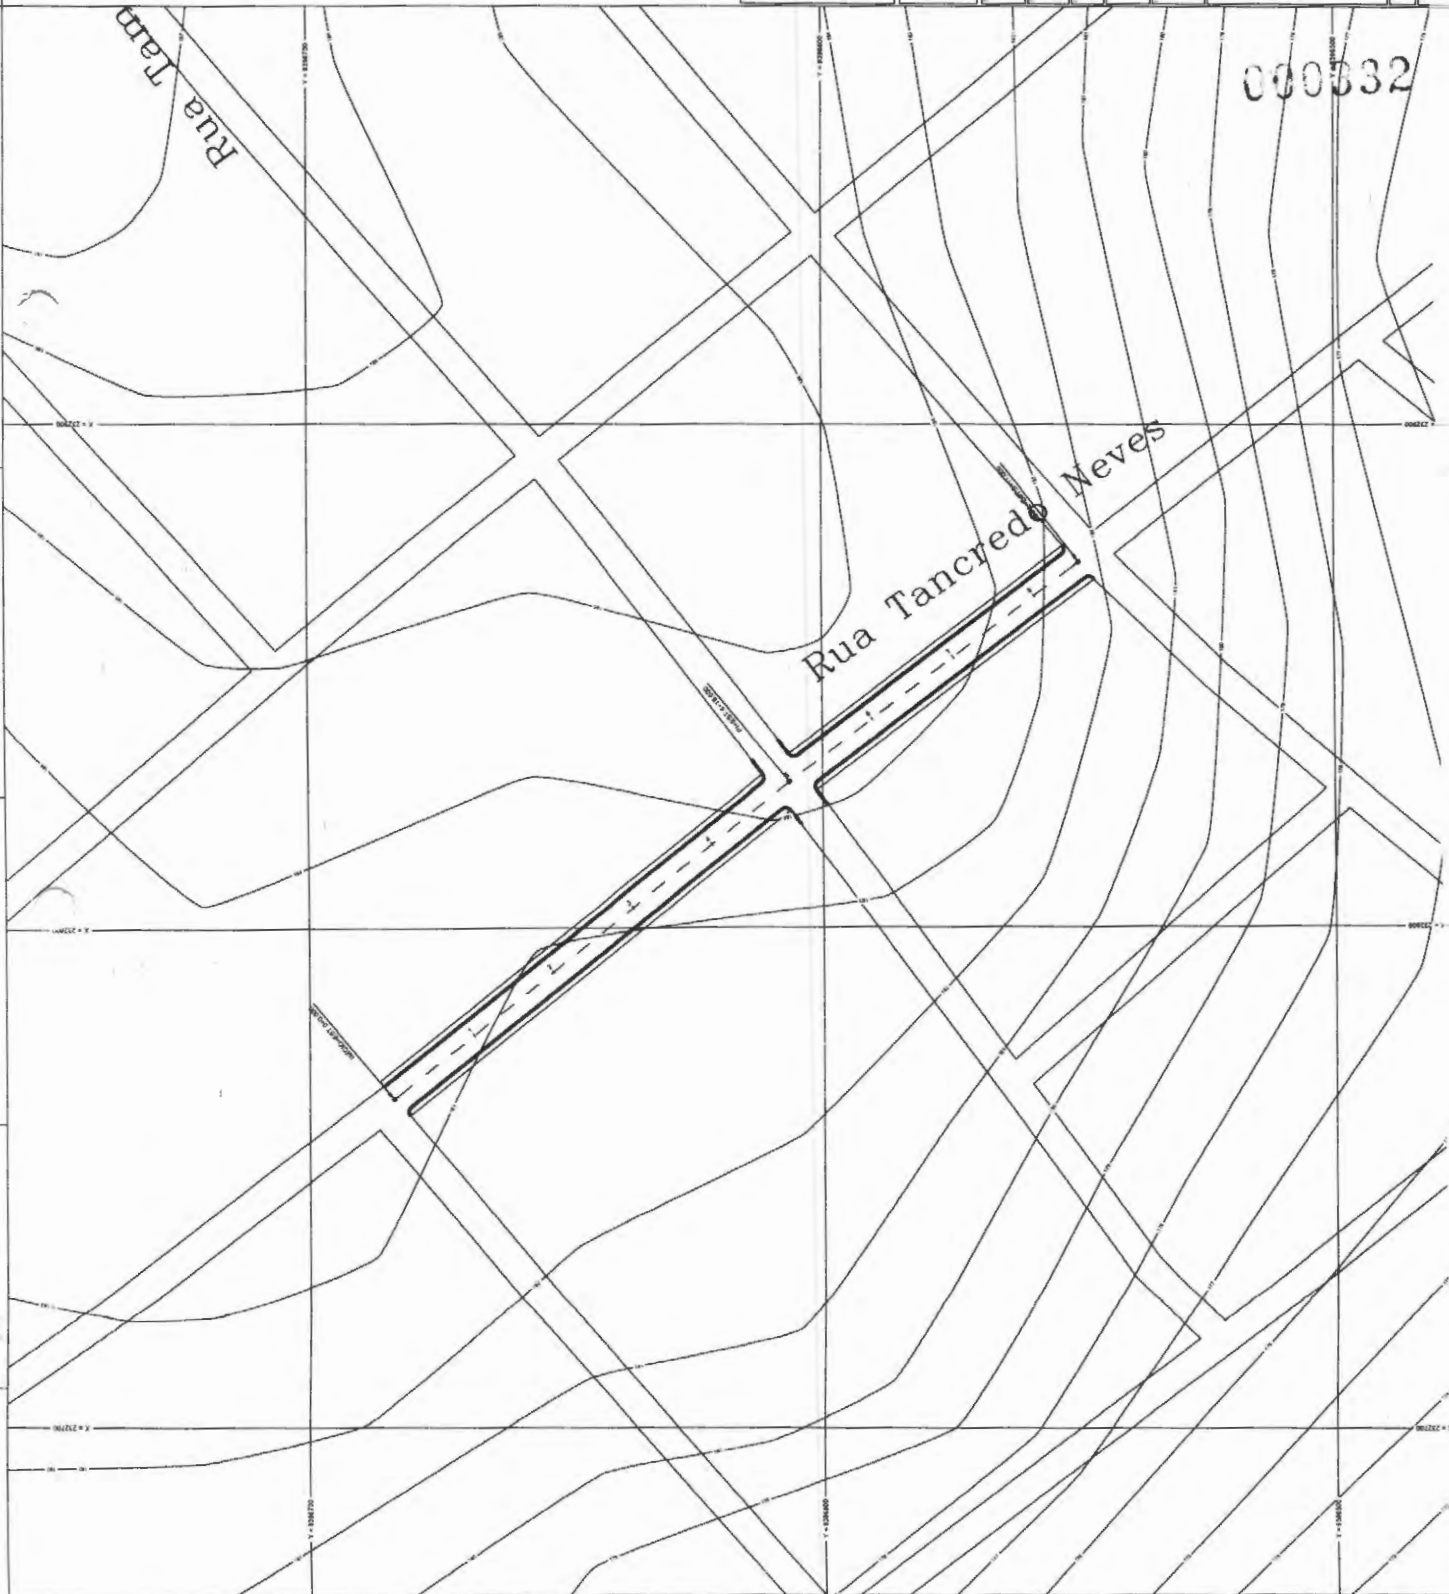



APROVADO
Proj. Arq. 03/03/00
Munic. João Lisboa - MA
Proj. Eng. 03/03/00
Proj. Eng. 03/03/00
Proj. Eng. 03/03/00

PROJETO GEOMETRICO

PAVIMENTAÇÃO

03/03


PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA

JOÃO LISBOA - MA

PROJETO GEOMETRICO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA - MA

000333

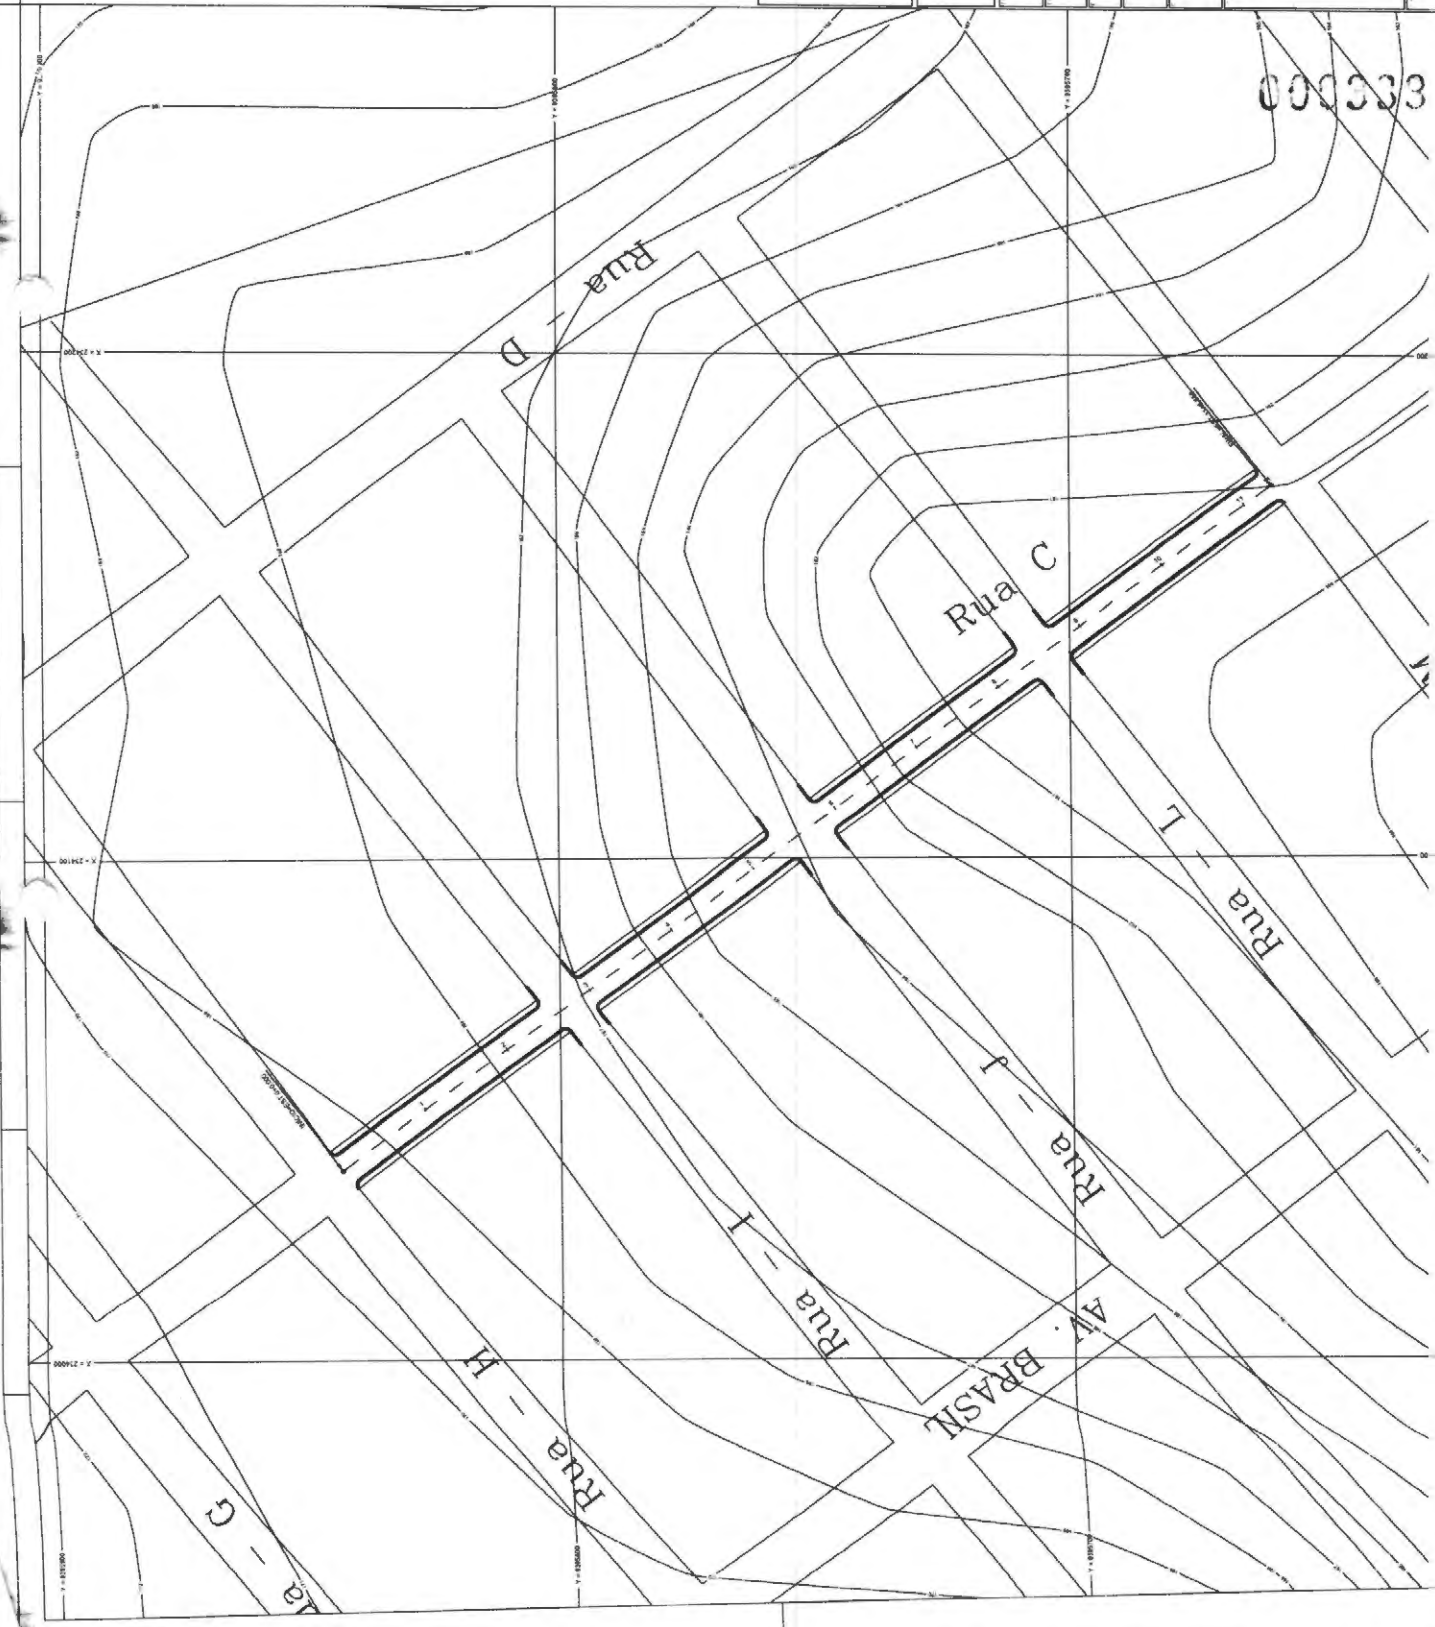



— RUA BENEFICORA

APROVADO
PROJETO DE LOCALIZAÇÃO DE
RUA - JARDIM FLORES DA
PRAÇA

Arquiteto
Antonio Sérgio Zardo
PROJ. CIVIL - 111183-3/1984

PROJETO DE LOCALIZAÇÃO DE JAZIDA

PAVIMENTAÇÃO

01/01

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA

JOÃO LISBOA - MA

PROJETO DE LOCALIZAÇÃO DE JAZIDA

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA - MA

000034





PLA. BENTONIA

APROVADO
Pelo Conselho Municipal de Planejamento Urbano e Meio Ambiente em 14/05/2014

Arquiteto
Rafael de Souza
Arquiteto de Prof.ª
CREA 117828/DF-DF

PROJETO DE LOCALIZAÇÃO

PAVIMENTAÇÃO

01/01

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA


JOÃO LISBOA - MA

PROJETO DE LOCALIZAÇÃO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO BARRIO DE JOÃO LISBOA - MA

000335



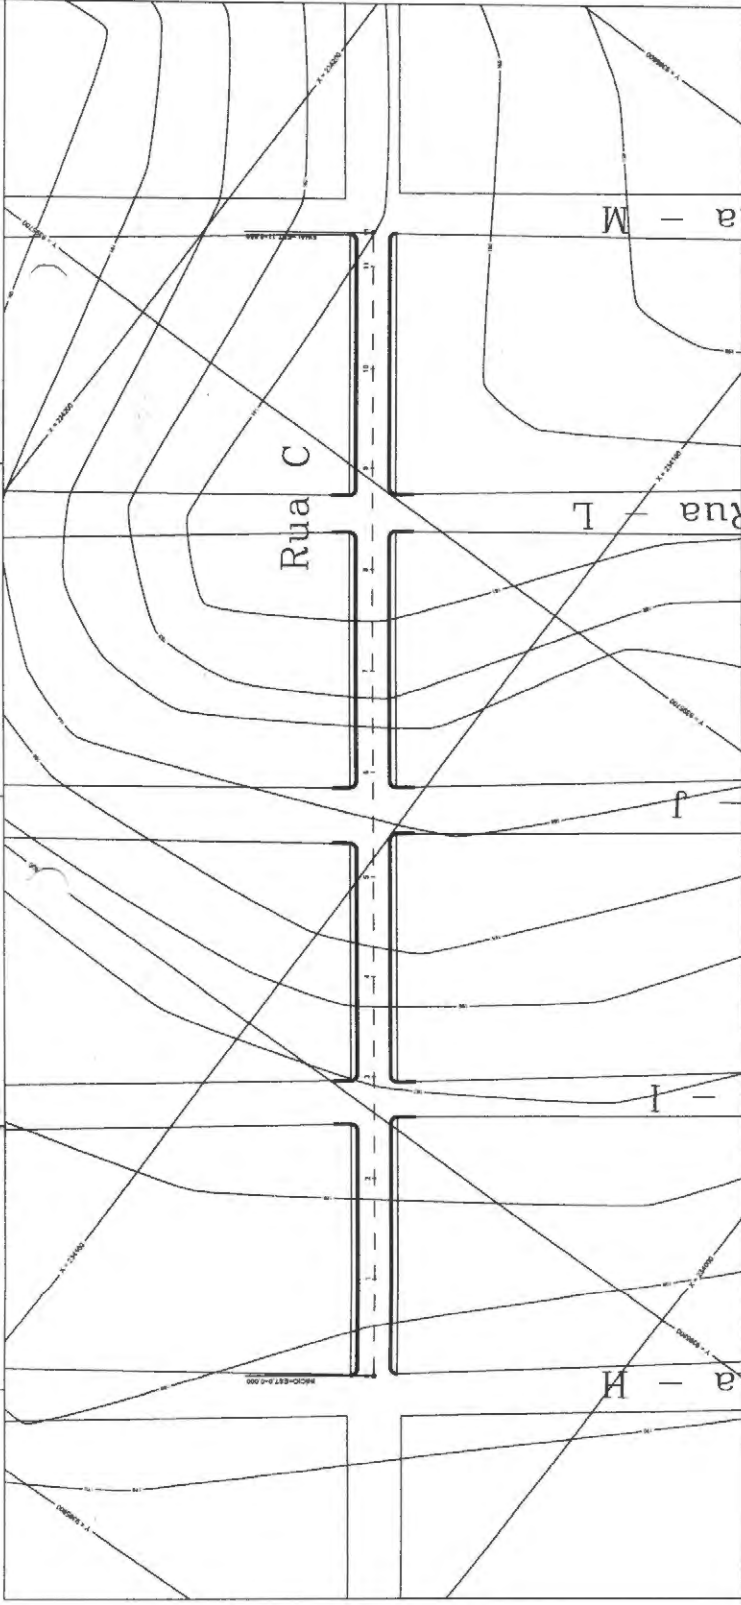

APROVADO
 Eng.º Civil nº 10.123/00
 Eng.º Civil nº 10.123/00
 Eng.º Civil nº 10.123/00
 Eng.º Civil nº 10.123/00

PERFIL LONGITUDINAL

01/01

PAVIMENTAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA


RUA C

JOÃO LISBOA - MA


PERFIL LONGITUDINAL

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA - MA

000336

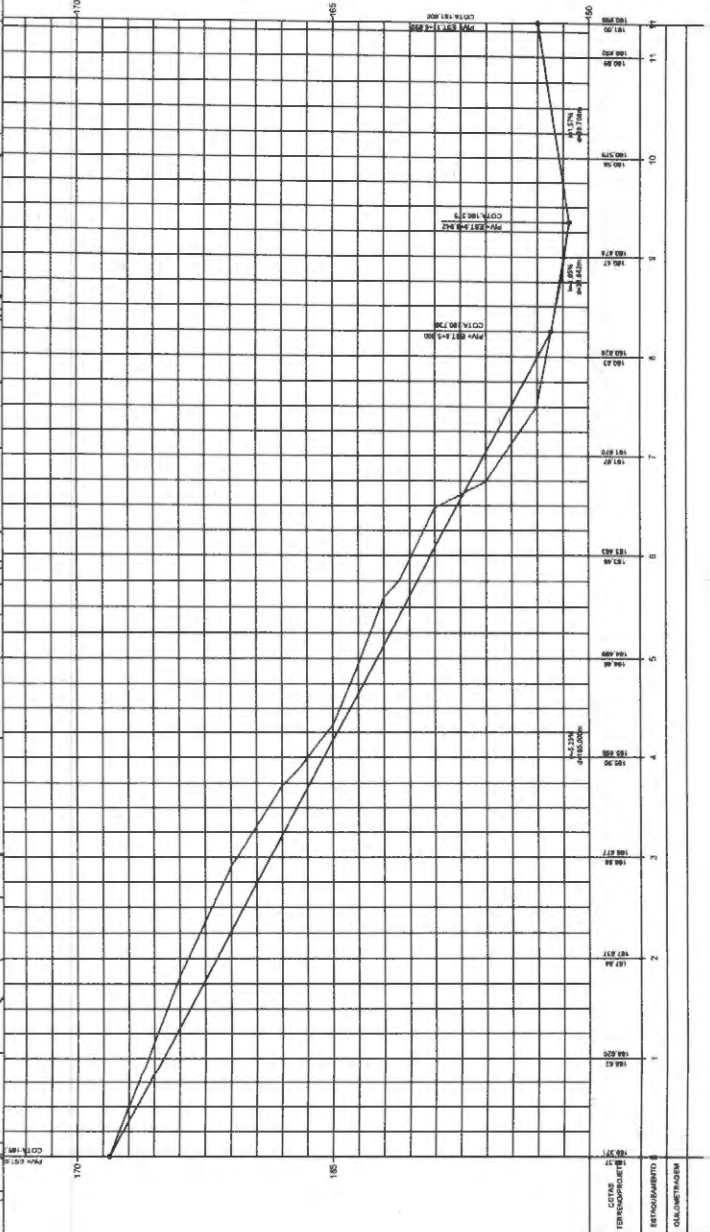

CITAR
 ENG.º CIVIL Nº 10.123/00
 ENG.º CIVIL Nº 10.123/00
 ENG.º CIVIL Nº 10.123/00
 ENG.º CIVIL Nº 10.123/00

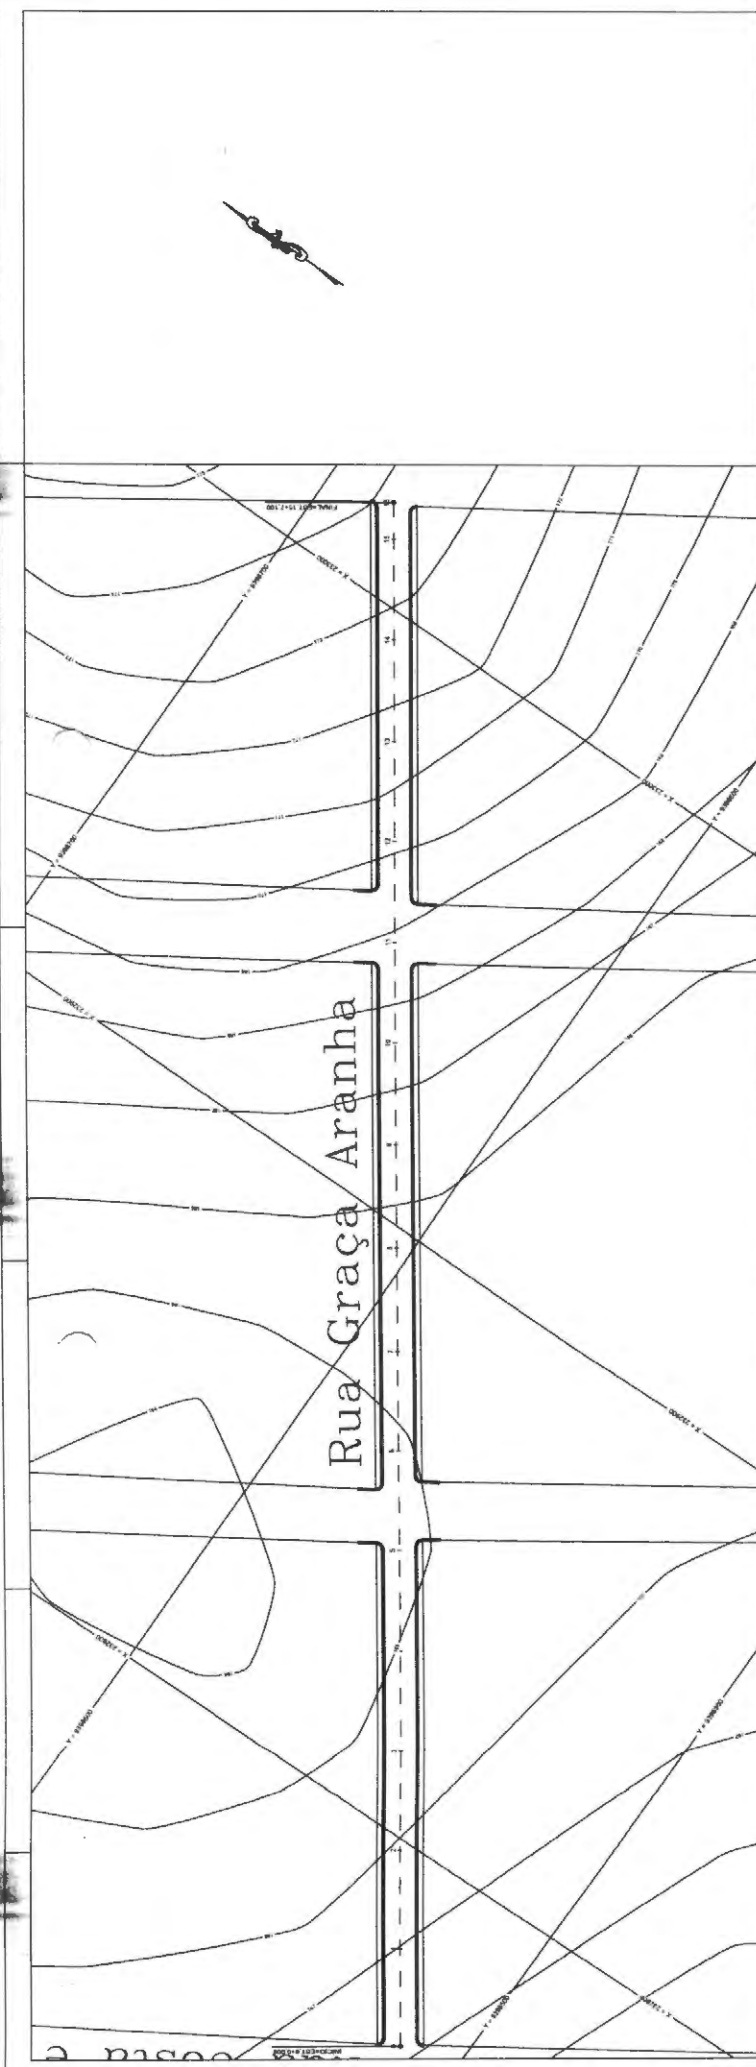

APROVADO
 Prefeitura Municipal de João Lisboa
 Rua Graça Aranha - João Lisboa - MA


01/01

PAVIMENTAÇÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA
 RUA GRAÇA ARANHA
 JOÃO LISBOA - MA

PERFIL LONGITUDINAL


PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA - MA

000337

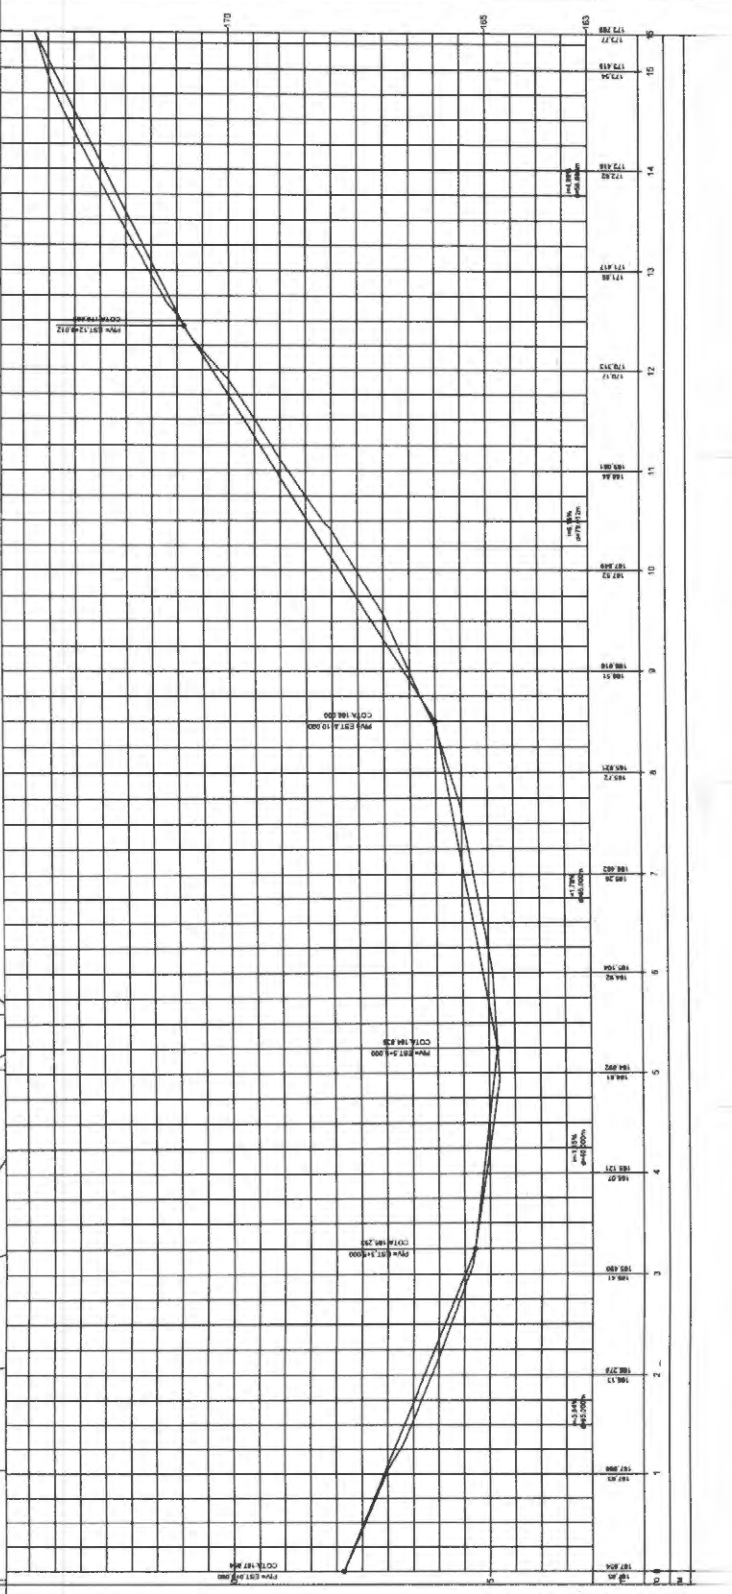



Rua Tancredo Neves

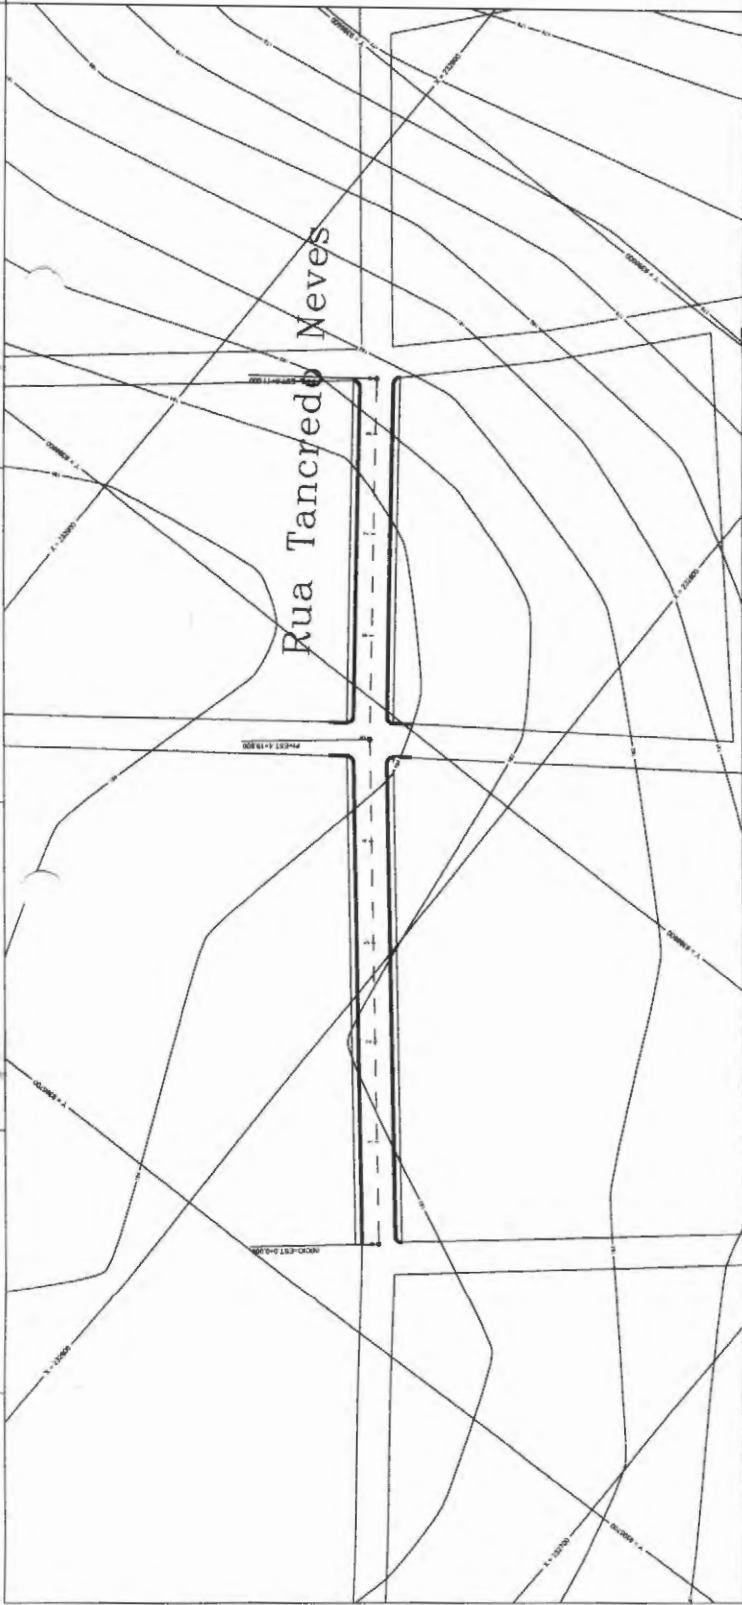

APROVADO
 Prefeitura Municipal de João Lisboa
 Rua Tancredo Neves, 100
 João Lisboa - MA


01/01

PAVIMENTAÇÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA

RUA TANCREDO NEVES
 JOÃO LISBOA - MA

PERFIL LONGITUDINAL
 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA - MA

833000

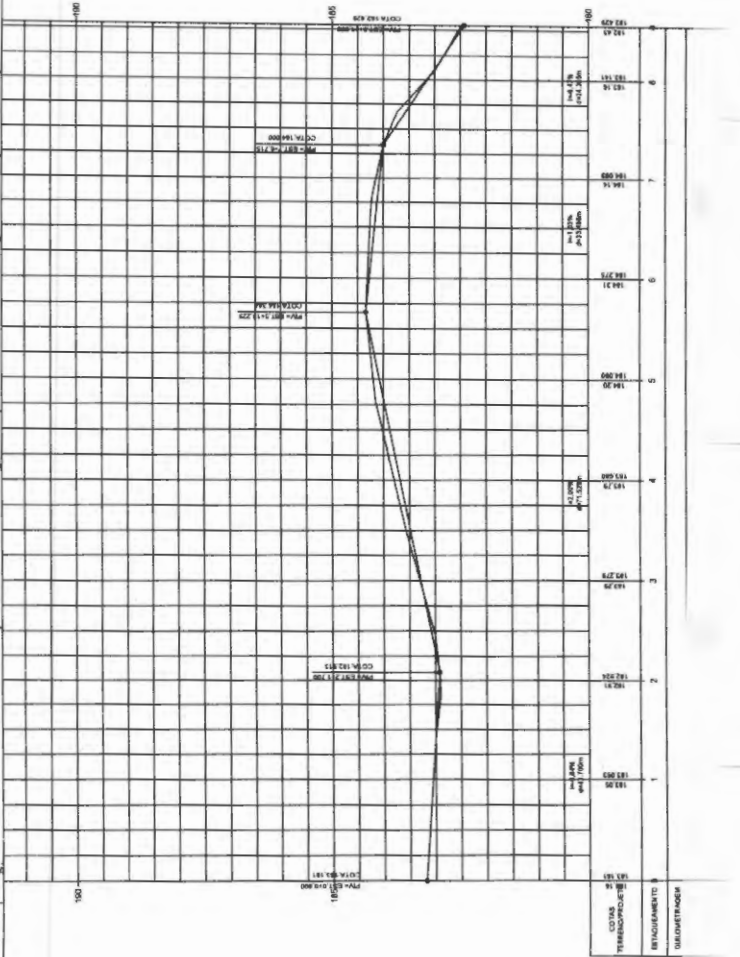



APROVADO
Eng.º de Engenharia Civil
Mário José de Almeida
C.O.E. 11712/2004 MA

PROJETO DE SINALIZAÇÃO

PAVIMENTAÇÃO

01/04

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA

JOÃO LISBOA - MA

PROJETO DE SINALIZAÇÃO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA - MA


633000

Rua Batima Junior

Rua Graça Aranha

Rua Costa

Rua Henrique de Coimbra

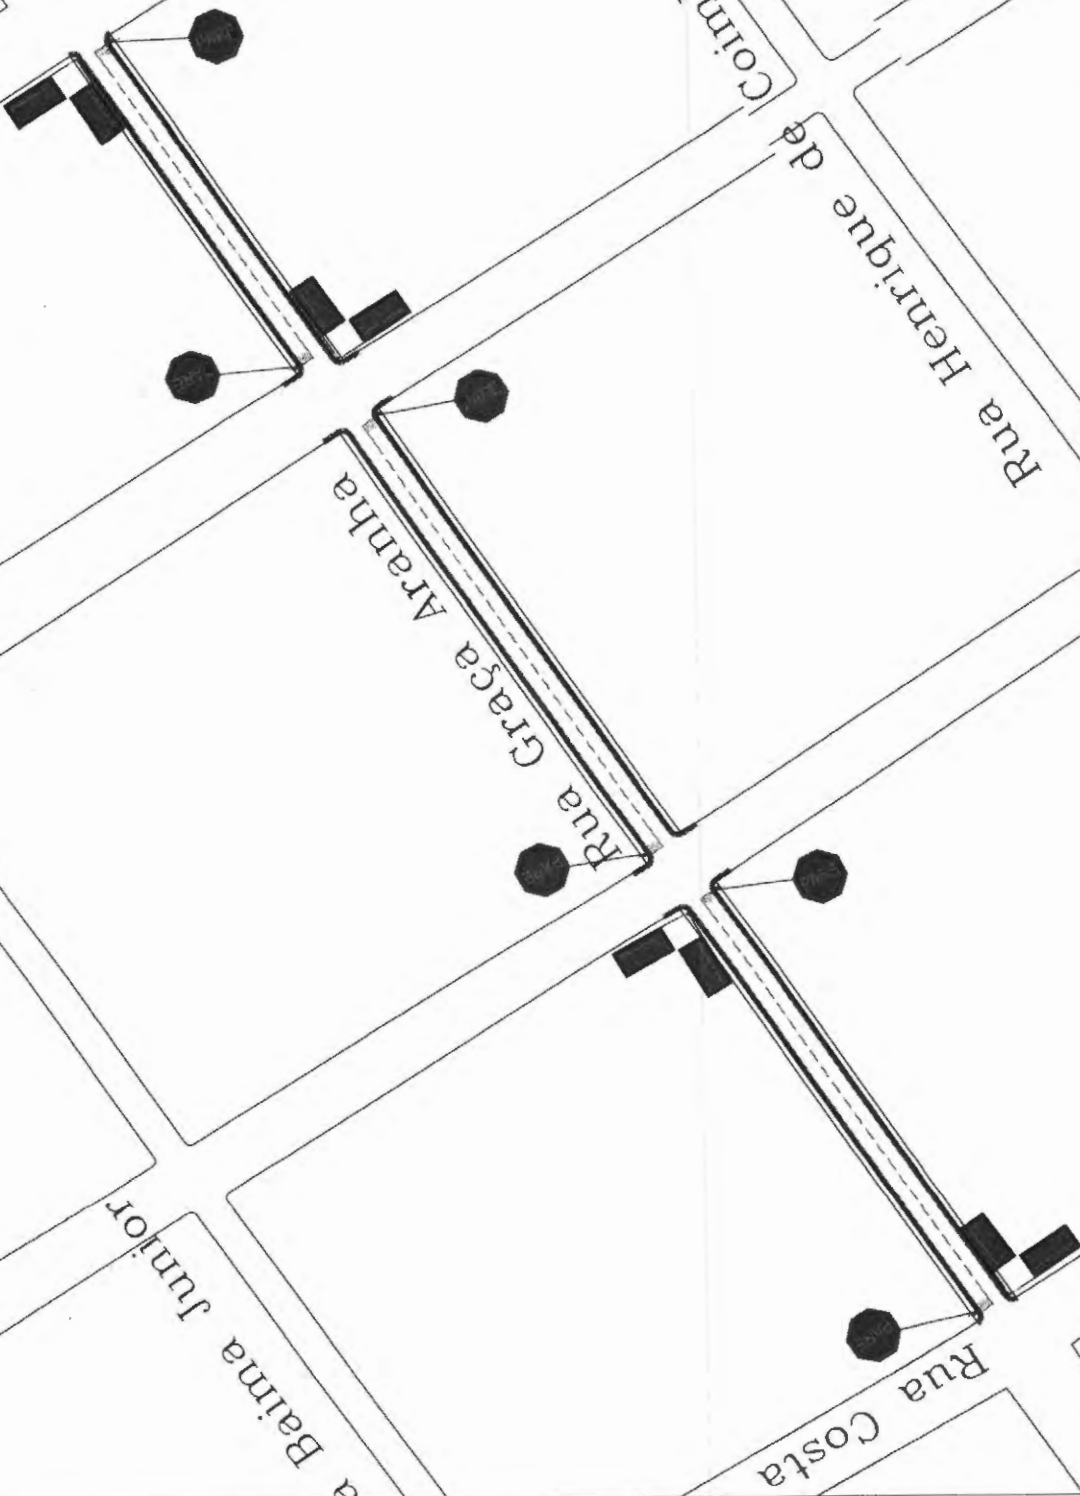



APROVADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA - MA
Rua Tancredo Neves, 100 - Centro - João Lisboa - MA
CEP: 65.000-000

PROJETO DE SINALIZAÇÃO

02/04

PAVIMENTAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA

JOÃO LISBOA - MA


PROJETO DE SINALIZAÇÃO


PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO MUNICIPIO DE JOÃO LISBOA - MA

000340

Rua Tamarit

Rua Tancredo Neves

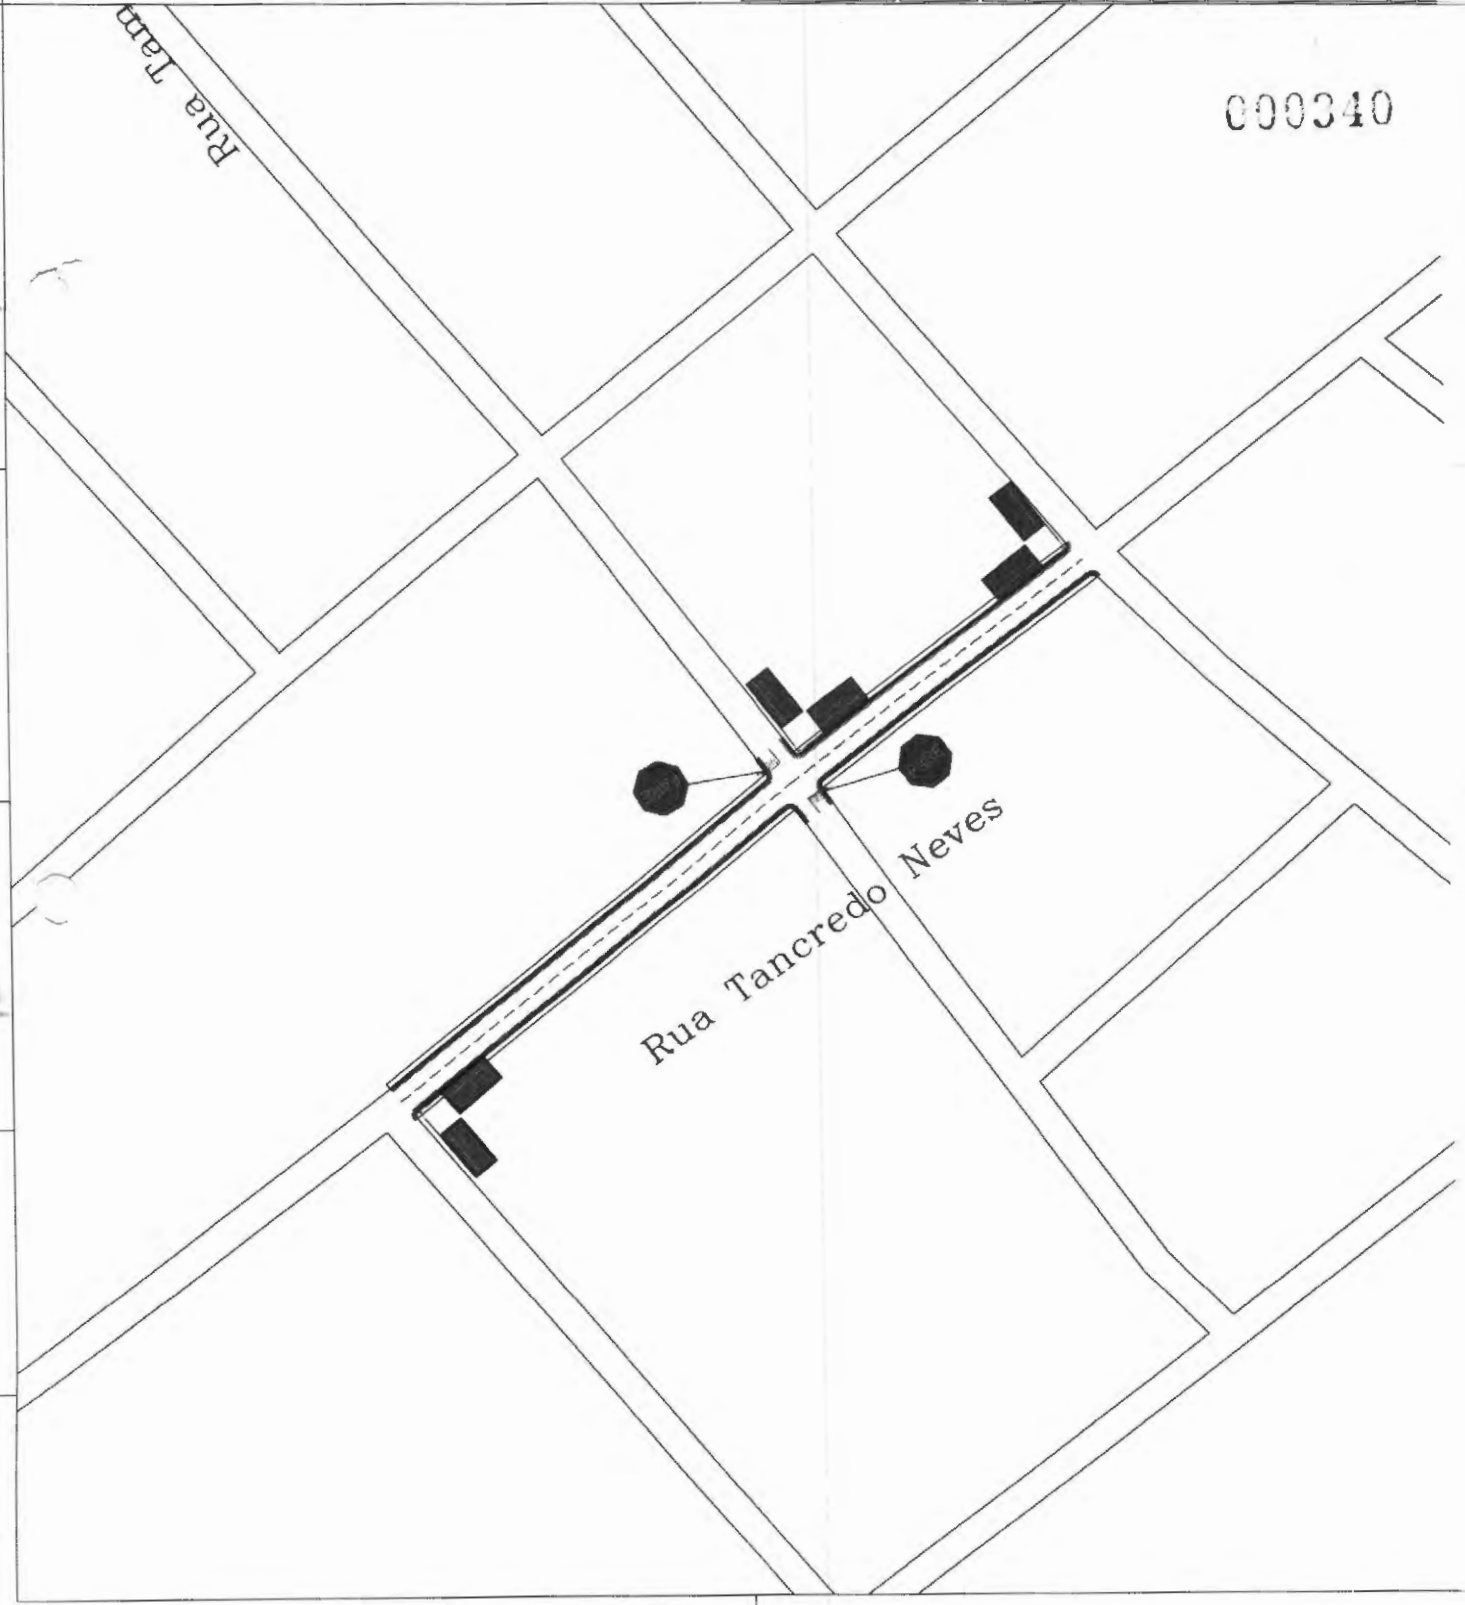



APROVADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO UESBOA
SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS
DEPARTAMENTO DE LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO

PROJETO DE SINALIZAÇÃO

03/04


PAVIMENTAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO UESBOA

JOÃO UESBOA - MA

PROJETO DE SINALIZAÇÃO

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO MUNICIPIO DE JOÃO UESBOA - MA


150000

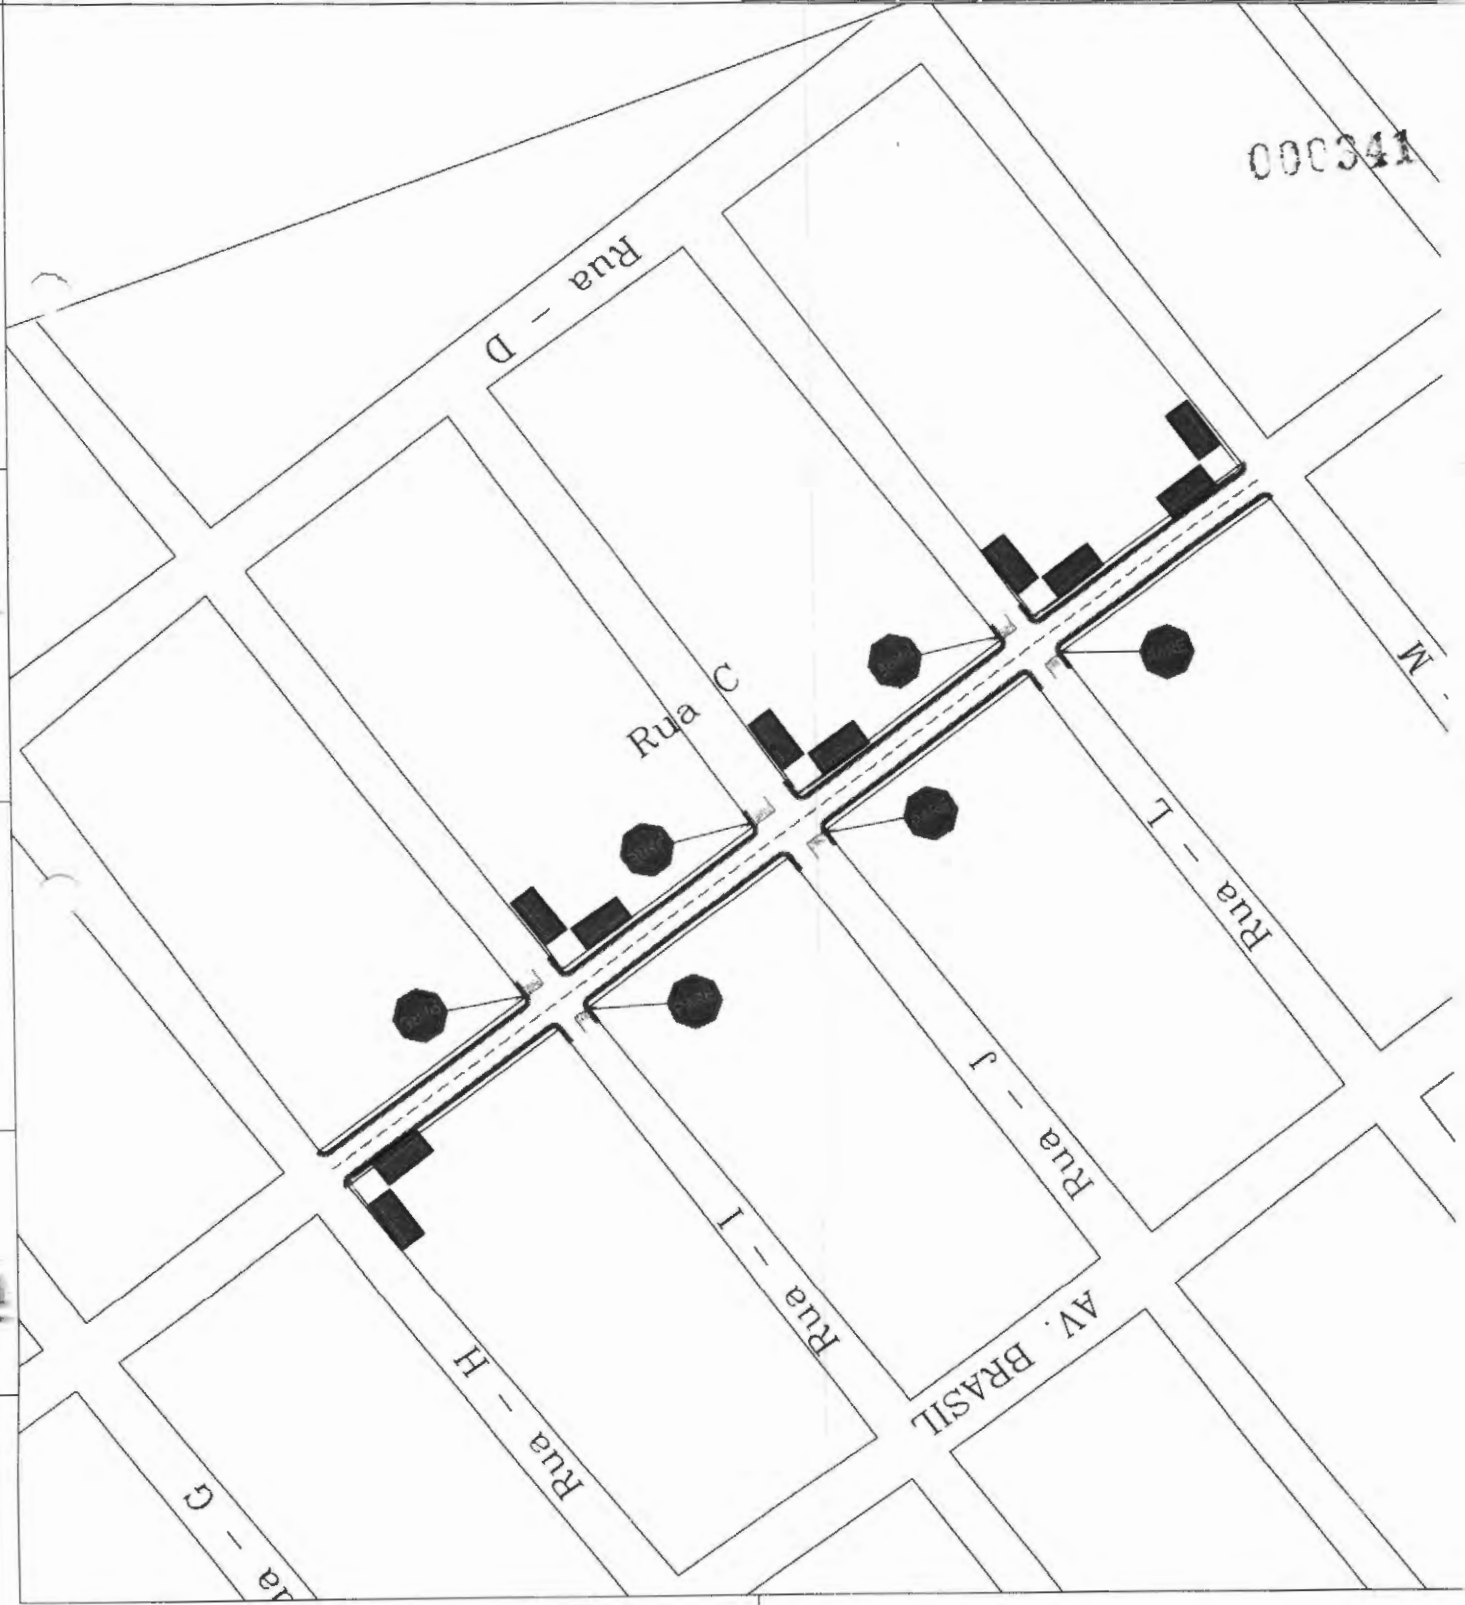

PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO





P - 1
Placa Obrigatória



PINTURA MANUAL DE SÍMBOLOS E DIZERES

MARCAÇÃO DE PARADA OBRIGATÓRIA



MARCAÇÃO DE PARADA OBRIGATÓRIA



OBSERVAÇÕES:

1 - DIMENSÕES:

- LADO - 0,35m
- ORLA EXTERNA - 0,014m
- ORLA INTERNA - 0,028m

2 - CORES:

- FUNDO - VERMELHO
- LETRAS - BRANCA
- ORLA INTERNA - BRANCA

1 - 1,11 - 1,21 - 1,3

- 1 - LETRA BRANCA (0,10)
- 2 - FORMA RETANGULAR
- 2 - CORES:

- FUNDO - VERDE
- SÍMBOLO - BRANCA
- LEGENDA - BRANCA

R - 2/R - 15/R - 19.4

1 - DIMENSÕES:

- DIÂMETRO - 0,75m
- TARJA - 0,055m
- ORLA - 0,075m

2 - CORES:

- FUNDO - BRANCO
- TARJA - VERMELHA
- ORLA - VERMELHA
- SÍMBOLO - PRETO
- LETRAS - PRETA


PLACA DE INDICAÇÃO DE LOGRADOURO

1 - DIMENSÕES:


- COMPRIMENTO - 0,50m
- ALTURA - 0,25m
- BORDA - 0,025m

2 - CORES:

- FUNDO - AZUL
- LETRAS - BRANCA
- BORDA - BRANCA



LOCALIZAÇÃO



LOCALIZAÇÃO



PROJETO DE SINALIZAÇÃO

PAVIMENTAÇÃO

04/04

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA

JOÃO LISBOA - MA

PROJETO DE SINALIZAÇÃO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA - MA

000342



APROVADO
PROPOSTA Nº 001/2003
Voto: 10 - 100%
Data: 10/01/2003
Câmara Municipal de João Lisboa

PROJETO DE SITUAÇÃO

PAVIMENTAÇÃO

01/03


PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA


JOÃO LISBOA - MA

PROJETO DE SITUAÇÃO

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO MUNICIPIO DE JOÃO LISBOA - MA

000043

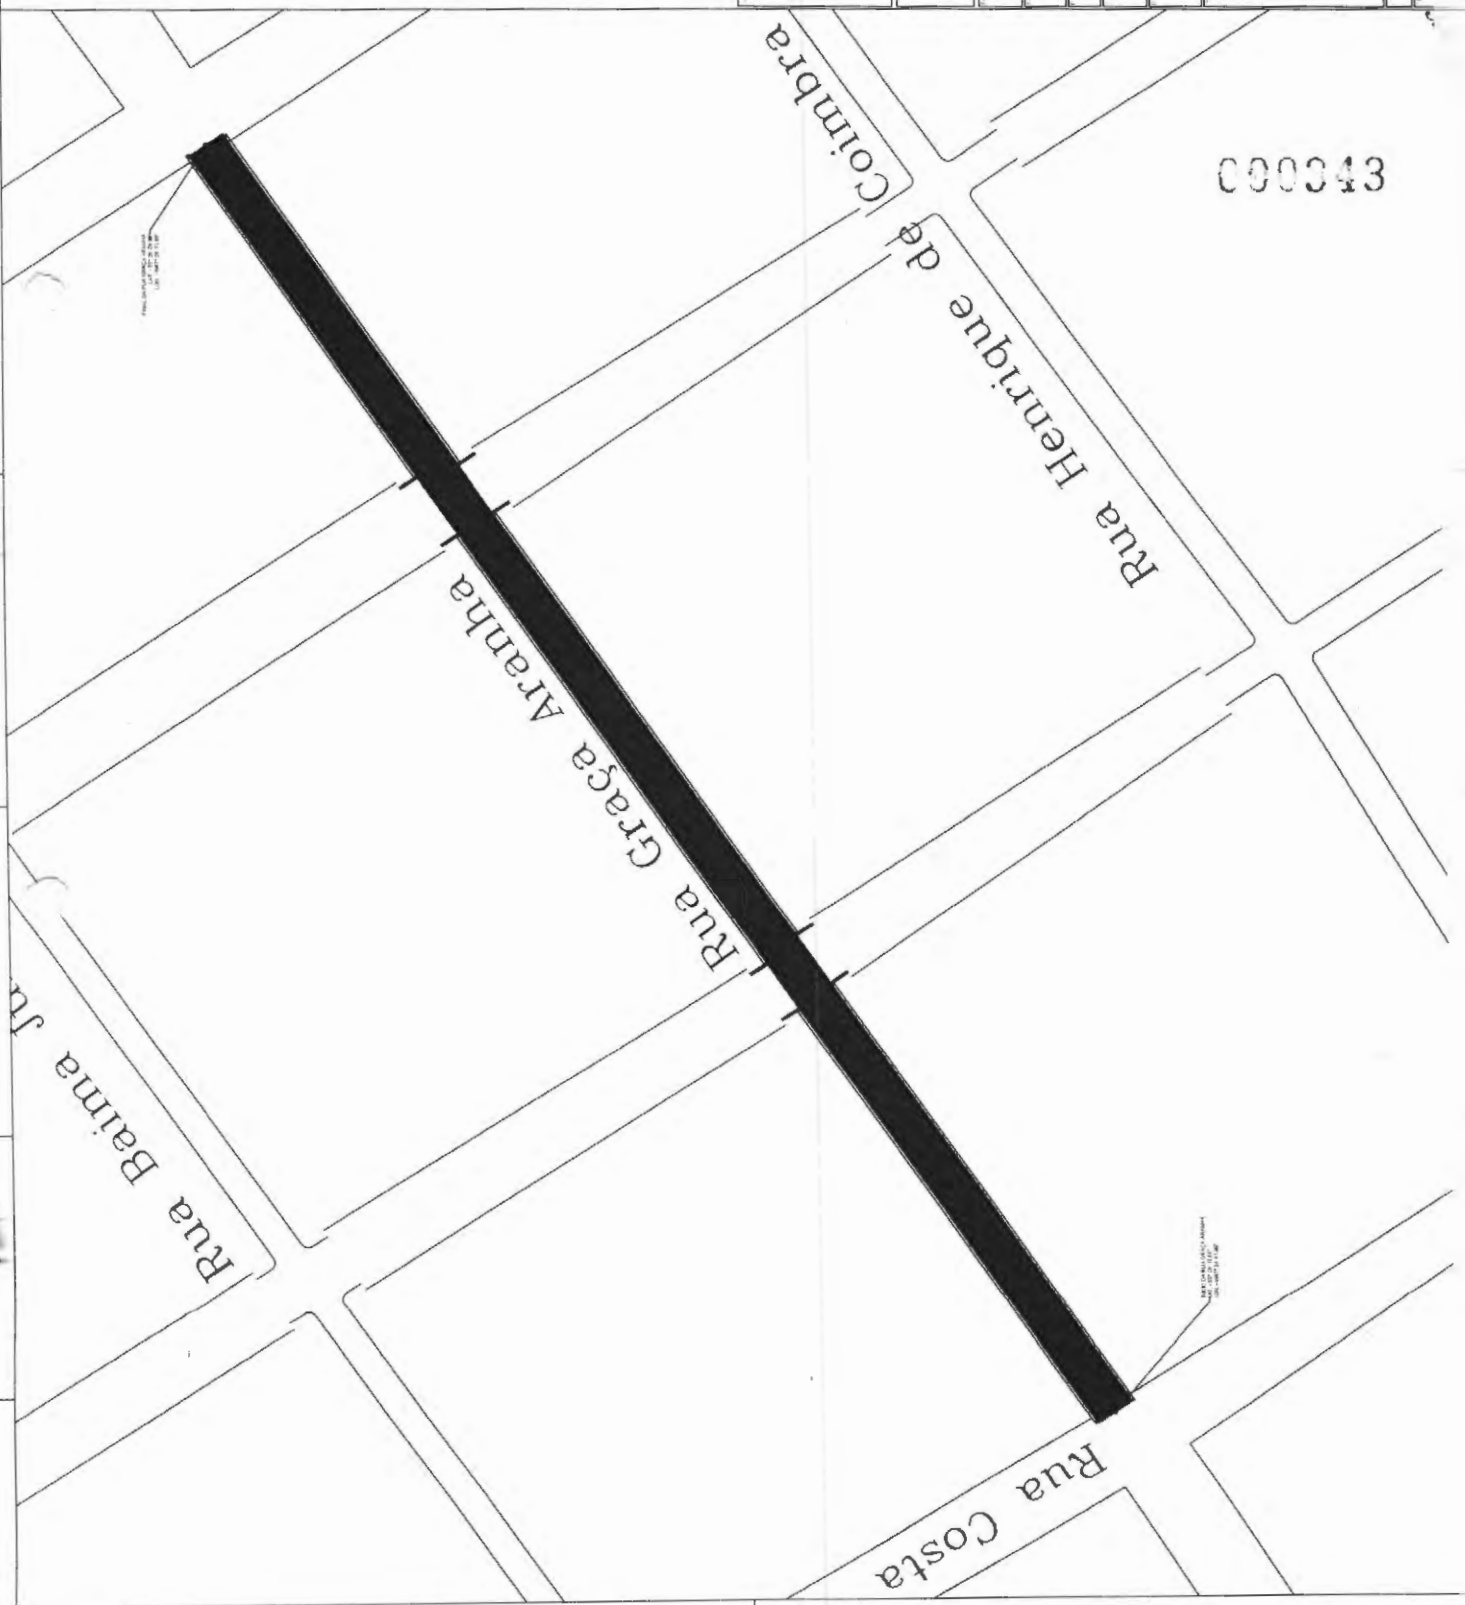



Rua Tamar

Rua Tancredo Neves

000344

APROVADO
EMPRESA MUNICIPAL DE
ANÁLISE DE PROJETO DE
OBRAS DE INFRAESTRUTURA
CETOP/INFRAESTRUTURA

PROJETO DE SITUAÇÃO

02/03

PAIMENTAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA

JOÃO LISBOA - MA

PROJETO DE SITUAÇÃO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA - MA

MAE DE RUA TANCREDO NEVES
L. 10.000/2001

MAE DE RUA TANCREDO NEVES
L. 10.000/2001



APROVADO
em 03/03/2003
na
Sessão Ordinária nº 100
de 17/02/2003
do Conselho Municipal de
Planejamento Urbano



PROJETO DE SITUAÇÃO

03/03

PAIMENTAÇÃO


PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA

JOÃO LISBOA - MA

PROJETO DE SITUAÇÃO

PAIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA - MA

000045

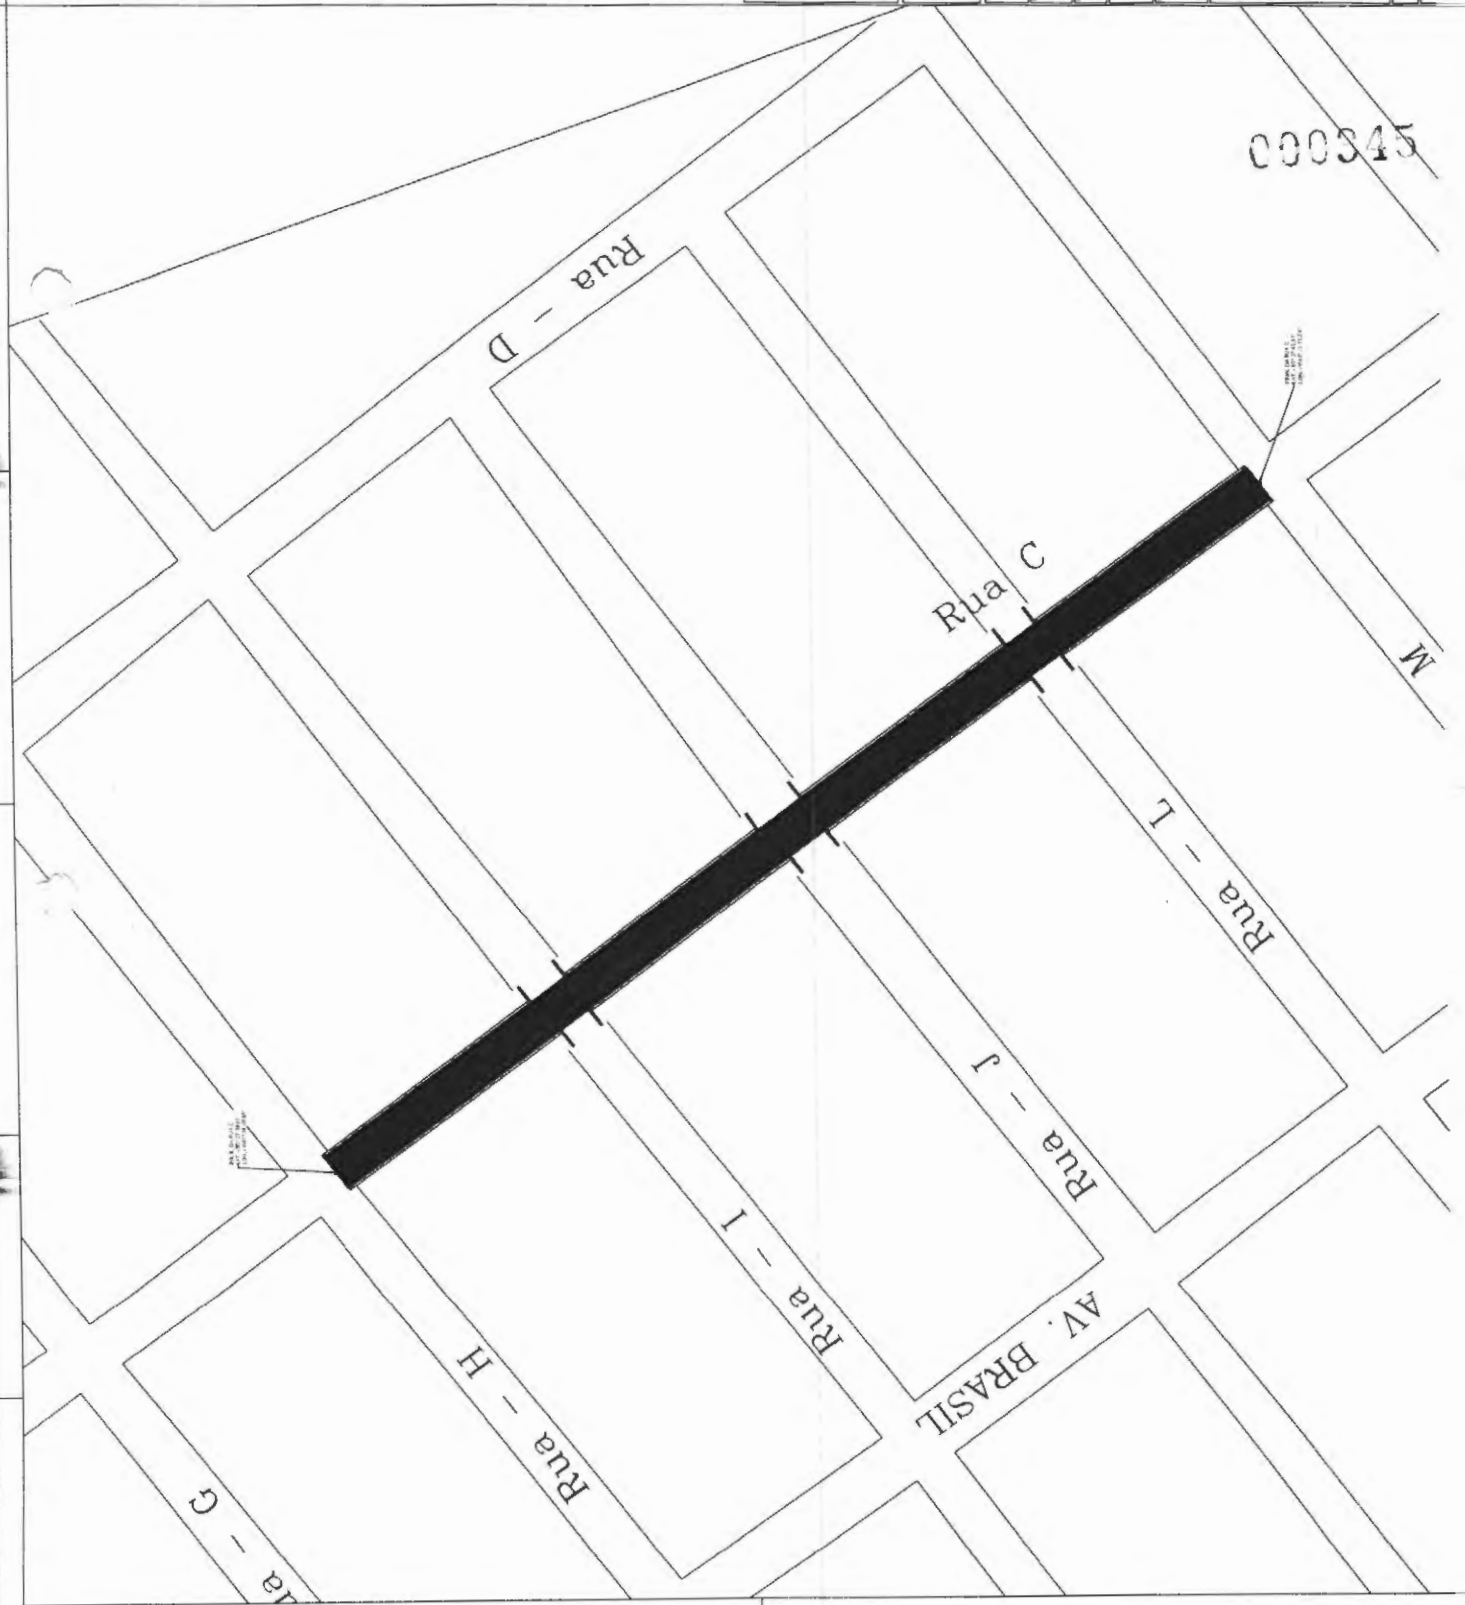

RELAÇÃO DE ITENS - CONCORRÊNCIA Nº 90005/2024-000

1 - Itens da Licitação

Descrição Detalhada: Obras Civas Públicas (Construção)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

000016

Valor Total (R\$): 736.850,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 50,00

Local de Entrega (Quantidade): João Lisboa/MA (1)



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES



AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº 005/2024

000347

A Prefeitura Municipal de João Lisboa – MA, por seu Agente de Contratação e Equipe de Apoio, torna público para conhecimento de todos que realizará licitação na MODALIDADE: Concorrência Eletrônica. TIPO: Menor Preço Global. OBJETO: Contratação de empresa especializada para a execução de serviços de pavimentação asfáltica. **CÓDIGO UASG: 980809.** BASE LEGAL: Lei nº 14.133/21 e as condições do Edital. Data de Abertura: 23 de abril de 2024 às 08:00 hs (oito horas), horário de Brasília - DF. O Edital e seus anexos poderão ser consultados e obtidos no endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br, <http://joaolisboa.ma.gov.br>, podendo ainda ser obtido por meio de solicitação no e-mail cpljoaolisboa@hotmail.com e, por fim, consultado, lido e obtido em sua versão impressa mediante o recolhimento de R\$: 20,00 (vinte reais) através de DAM (Documento de Arrecadação Municipal), na sede da Comissão Permanente de Licitações, com endereço na sede da Prefeitura Municipal de João Lisboa (MA) sito na Av. Imperatriz nº 1331, Centro, nos dias úteis, no horário das 08:00 horas às 12:00 horas.

João Lisboa (MA) 01 de abril de 2024


Marcos Venício Vieira Lima
Agente de Contratação



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES



DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

PARA PUBLICAÇÃO EM 04.04.2024

000348

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº 005/2024

A Prefeitura Municipal de João Lisboa – MA, por seu Agente de Contratação e Equipe de Apoio, torna público para conhecimento de todos que realizará licitação na MODALIDADE: Concorrência Eletrônica. TIPO: Menor Preço Global. OBJETO: Contratação de empresa especializada para a execução de serviços de pavimentação asfáltica. **CÓDIGO UASG: 980809.** BASE LEGAL: Lei nº 14.133/21 e as condições do Edital. Data de Abertura: 23 de abril de 2024 às 08:00 hs (oito horas), horário de Brasília - DF. O Edital e seus anexos poderão ser consultados e obtidos no endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br, <http://joaolisboa.ma.gov.br>, podendo ainda ser obtido por meio de solicitação no e-mail cpljoaolisboa@hotmail.com e, por fim, consultado, lido e obtido em sua versão impressa mediante o recolhimento de R\$: 20,00 (vinte reais) através de DAM (Documento de Arrecadação Municipal), na sede da Comissão Permanente de Licitações, com endereço na sede da Prefeitura Municipal de João Lisboa (MA) sito na Av. Imperatriz nº 1331, Centro, nos dias úteis, no horário das 08:00 horas às 12:00 horas.

MARCOS VENÍCIO VIEIRA LIMA – AGENTE DE CONTRATAÇÃO

547/2017 e 548/2017, Decreto Federal nº 7.892/2013, Decreto Federal nº 10.024/2019, da Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, e, subsidiariamente, da Lei nº 8.666/1993, Decreto Municipal nº 075/2023, de 13 de novembro de 2023/GP, e demais normas pertinentes aplicáveis. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: ORÇÃO: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; UNID. ORÇAM: 13 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; PROJETO/ATIVIDADE: 10.301.0022.2.056 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA; ELEM. DE DESPESA: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO; FONTE DE RECURSO: 1600000000 - TRANS. SUS BLOCO DE MANUTENÇÃO. ASSINATURAS: P/CONTRATANTE: Raimundo Índio do Brasil Bandeira de Melo - Secretário Municipal de Saúde. P/CONTRATADA: Mario Antonio Rocha Sessim - Representante Legal. Itapeuru Mirim - MA.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 151/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2024.03.18.0014, ORIUNDO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 131/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 050/2023. PARTES: Município de Itapeuru-Mirim/MA, por meio da Secretária Municipal de Saúde, utilizando os recursos do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, e a Empresa DENTAL MARIA LTDA. OBJETO: Aquisição de materiais e insumos odontológicos e equipamentos de prótese dentária a fim de atender a Secretária Municipal de Saúde de Itapeuru-Mirim/MA. VALOR: R\$ 11.799,43 (onze mil setecentos e noventa e nove reais e quarenta e três centavos). DATA DA ASSINATURA: 27/03/2024. BASE LEGAL: Lei nº 10.520/2002, do Decreto Municipal nº 760/2020, Decretos Municipais nº 547/2017 e 548/2017, Decreto Federal nº 7.892/2013, Decreto Federal nº 10.024/2019, da Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, e, subsidiariamente, da Lei nº 8.666/1993, Decreto Municipal nº 075/2023, de 13 de novembro de 2023/GP, e demais normas pertinentes aplicáveis. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: ORÇÃO: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; UNID. ORÇAM: 13 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; PROJETO/ATIVIDADE: 10.301.0022.2.056 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA; ELEM. DE DESPESA: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO; FONTE DE RECURSO: 1600000000 - TRANS. SUS BLOCO DE MANUTENÇÃO. ASSINATURAS: P/CONTRATANTE: Raimundo Índio do Brasil Bandeira de Melo - Secretário Municipal de Saúde. P/CONTRATADA: Gracielle Vilça Santos Ferreira - Representante Legal. Itapeuru Mirim - MA.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 152/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2024.03.18.0015, ORIUNDO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 128/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 050/2023. PARTES: Município de Itapeuru-Mirim/MA, por meio da Secretária Municipal de Saúde, utilizando os recursos do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, e a Empresa SANA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA. OBJETO: Aquisição de materiais e insumos odontológicos e equipamentos de prótese dentária a fim de atender a Secretária Municipal de Saúde de Itapeuru-Mirim/MA. VALOR: R\$ 182.325,33 (cento e oitenta e dois mil trezentos e vinte e cinco reais e trinta e três centavos). DATA DA ASSINATURA: 27/03/2024. BASE LEGAL: Lei nº 10.520/2002, do Decreto Municipal nº 760/2020, Decretos Municipais nº 547/2017 e 548/2017, Decreto Federal nº 7.892/2013, Decreto Federal nº 10.024/2019, da Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, e, subsidiariamente, da Lei nº 8.666/1993, Decreto Municipal nº 075/2023, de 13 de novembro de 2023/GP, e demais normas pertinentes aplicáveis. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: ORÇÃO: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; UNID. ORÇAM: 13 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; PROJETO/ATIVIDADE: 10.301.0022.2.056 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA; ELEM. DE DESPESA: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO; FONTE DE RECURSO: 1600000000 - TRANS. SUS BLOCO DE MANUTENÇÃO. ASSINATURAS: P/CONTRATANTE: Raimundo Índio do Brasil Bandeira de Melo - Secretário Municipal de Saúde. P/CONTRATADA: Cesar Oscar Weiler - Representante Legal. Itapeuru Mirim - MA.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 153/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2024.03.18.0016, ORIUNDO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 129/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 050/2023. PARTES: Município de Itapeuru-Mirim/MA, por meio da Secretária Municipal de Saúde, utilizando os recursos do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, e a Empresa A2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. OBJETO: Aquisição de materiais e insumos odontológicos e equipamentos de prótese dentária a fim de atender a Secretária Municipal de Saúde de Itapeuru-Mirim/MA. VALOR: R\$ 194.501,28 (cento e noventa e quatro mil quinhentos e um reais e vinte e oito centavos). DATA DA ASSINATURA: 21/03/2024. BASE LEGAL: Lei nº 10.520/2002, do Decreto Municipal nº 760/2020, Decretos Municipais nº 547/2017 e 548/2017, Decreto Federal nº 7.892/2013, Decreto Federal nº 10.024/2019, da Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, e, subsidiariamente, da Lei nº 8.666/1993, Decreto Municipal nº 075/2023, de 13 de novembro de 2023/GP, e demais normas pertinentes aplicáveis. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: ORÇÃO: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; UNID. ORÇAM: 13 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; PROJETO/ATIVIDADE: 10.301.0022.2.056 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA; ELEM. DE DESPESA: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO; FONTE DE RECURSO: 1600000000 - TRANS. SUS BLOCO DE MANUTENÇÃO. ASSINATURAS: P/CONTRATANTE: Raimundo Índio do Brasil Bandeira de Melo - Secretário Municipal de Saúde. P/CONTRATADA: Adriano Bentes de Sousa - Representante Legal. Itapeuru Mirim - MA.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 156/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2024.03.20.0004, ORIUNDO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 050/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2023. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2023.01.05.0015. PARTES: Município de Itapeuru-Mirim/MA, por meio da Secretária Municipal de Assistência Social e a Empresa MARANHÃO PAX LTDA. OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços funerários para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Itapeuru-Mirim/MA. VALOR: R\$ 25.924,00 (vinte e cinco mil novecentos e vinte e quatro reais). DATA DA ASSINATURA: 26/03/2024. BASE LEGAL: Lei nº 10.520/2002, do Decreto Municipal nº 760/2020, Decretos Municipais nº 547/2017 e 548/2017, Decreto Federal nº 7.892/2013, Decreto Federal nº 10.024/2019, da Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, e, subsidiariamente, da Lei nº 8.666/1993, Decreto Municipal nº 075/2023, de 13 de novembro de 2023/GP, e demais normas pertinentes aplicáveis. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PODER: 02 - EXECUTIVO; UNID. ORÇAM: 16 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; PROJETO/ATIVIDADE: 08.244.0014.2.095 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS AÚLIO FUNERAL E OUTROS; ELEM. DE DESPESA: 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA; FONTE DE RECURSO: 1500000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS. ASSINATURAS: P/CONTRATANTE: Teresa Barbosa Maciel - Secretária Municipal de Assistência Social. P/CONTRATADA: Arthur Jesse Oliveira Braga - Representante Legal. Itapeuru Mirim - MA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2024

OBJETO: Contratação de mão de obra para execução de manutenção predial e serviços diversos para Companhia Autônoma de Águas, Esgotos e Saneamento de Itinga do Maranhão - MA.

A sessão será realizada através do Portal Licita Itinga, pelo endereço eletrônico www.licitatingama.com.br, sendo conduzida pelo Agente de Contratação desta Prefeitura Municipal, auxiliado pela Equipe de Apoio com data de abertura agendada para 15 de Abril de 2024 às 09:00. TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço Por Item.

OBTEÇÃO DO EDITAL: O Edital e seus anexos estarão disponíveis no Portal da Transparência do Município pelo endereço www.itinga.ma.gov.br, ou ainda pelo endereço Portal Licita Itinga, www.licitatingama.com.br e ainda no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP).

JEDIEL SILVA PEREIRA
Presidente da CAES

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8/2024

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO E MALHARIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA. A sessão será realizada através do Portal Licita Itinga, pelo endereço eletrônico www.licitatingama.com.br, sendo conduzida pelo Agente de Contratação desta Prefeitura Municipal, auxiliado pela Equipe de Apoio com data de abertura agendada para 15 de Abril de 2024 às 10:30. TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço Por Item.

OBTEÇÃO DO EDITAL: O Edital e seus anexos estarão disponíveis no Portal da Transparência do Município pelo endereço www.itinga.ma.gov.br, ou ainda pelo endereço Portal Licita Itinga, www.licitatingama.com.br e ainda no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP).

RENILSON ALVES MACHADO
Secretário Municipal de Administração

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2024

OBJETO: Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos e móveis para Postos de Saúde e Hospital a fim de atender as necessidades da Secretária Municipal de Saúde. A sessão será realizada através do Portal Licita Itinga, pelo endereço eletrônico www.licitatingama.com.br, sendo conduzida pelo Agente de Contratação desta Prefeitura Municipal, auxiliado pela Equipe de Apoio com data de abertura agendada para 16 de Abril de 2024 às 09:00. TIPO DE LICITAÇÃO: Menu Preço Por Item.

OBTEÇÃO DO EDITAL: O Edital e seus anexos estarão disponíveis no Portal da Transparência do Município pelo endereço www.itinga.ma.gov.br, ou ainda pelo endereço Portal Licita Itinga, www.licitatingama.com.br e ainda no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP).

ITAMARA REGINA PEREIRA FERREIRA
Secretária Municipal de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA

AVISOS DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 3/2024

A Prefeitura Municipal de João Lisboa - MA, por seu Agente de Contratação e Equipe de Apoio, torna público para conhecimento de todos que realizará licitação na MODALIDADE: Concorrência Eletrônica. TIPO: Menor Preço Global. OBJETO: Contratação de empresa especializada para a execução de serviços de pavimentação asfáltica. CÓDIGO UASG: 980809. BASE LEGAL: Lei nº 14.133/21 e as condições do Edital. Data de Abertura: 19 de abril de 2024 às 08:00 hs (oito horas), horário de Brasília - DF. O Edital e seus anexos poderão ser consultados e obtidos no endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br, podendo ainda ser obtido por meio de solicitação no e-mail cpjoalisboa@hotmail.com e, por fim, consultado, lido e obtido em sua versão impressa mediante o recolhimento de R\$: 20,00 (vinte reais) através de DAM (Documento de Arrecadação Municipal), na sede da Comissão Permanente de Licitações, com endereço na sede da Prefeitura Municipal de João Lisboa (MA) sito na Av. Imperatriz nº 1331, Centro, nos dias úteis, no horário das 08:00 horas às 12:00 horas.

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 4/2024

A Prefeitura Municipal de João Lisboa - MA, por seu Agente de Contratação e Equipe de Apoio, torna público para conhecimento de todos que realizará licitação na MODALIDADE: Concorrência Eletrônica. TIPO: Menor Preço Global. OBJETO: Contratação de empresa especializada para a execução de serviços de pavimentação asfáltica. CÓDIGO UASG: 980809. BASE LEGAL: Lei nº 14.133/21 e as condições do Edital. Data de Abertura: 22 de abril de 2024 às 08:00 hs (oito horas), horário de Brasília - DF.

O Edital e seus anexos poderão ser consultados e obtidos no endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br, podendo ainda ser obtido por meio de solicitação no e-mail cpjoalisboa@hotmail.com e, por fim, consultado, lido e obtido em sua versão impressa mediante o recolhimento de R\$: 20,00 (vinte reais) através de DAM (Documento de Arrecadação Municipal), na sede da Comissão Permanente de Licitações, com endereço na sede da Prefeitura Municipal de João Lisboa (MA) sito na Av. Imperatriz nº 1331, Centro, nos dias úteis, no horário das 08:00 horas às 12:00 horas.

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 5/2024

A Prefeitura Municipal de João Lisboa - MA, por seu Agente de Contratação e Equipe de Apoio, torna público para conhecimento de todos que realizará licitação na MODALIDADE: Concorrência Eletrônica. TIPO: Menor Preço Global. OBJETO: Contratação de empresa especializada para a execução de serviços de pavimentação asfáltica. CÓDIGO UASG: 980809. BASE LEGAL: Lei nº 14.133/21 e as condições do Edital. Data de Abertura: 23 de abril de 2024 às 08:00 hs (oito horas), horário de Brasília - DF.

O Edital e seus anexos poderão ser consultados e obtidos no endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br, podendo ainda ser obtido por meio de solicitação no e-mail cpjoalisboa@hotmail.com e, por fim, consultado, lido e obtido em sua versão impressa mediante o recolhimento de R\$: 20,00 (vinte reais) através de DAM (Documento de Arrecadação Municipal), na sede da Comissão Permanente de Licitações, com endereço na sede da Prefeitura Municipal de João Lisboa (MA) sito na Av. Imperatriz nº 1331, Centro, nos dias úteis, no horário das 08:00 horas às 12:00 horas.

MARCOS VENICIO VIEIRA LIMA
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA

AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 4/2024 - SRP

Processo Administrativo nº 260306/2024.

A Prefeitura Municipal de Joselândia - MA, através de seu Agente de Contratação, torna público para conhecimento dos interessados que está realizando licitação na modalidade CONCORRÊNCIA, na forma ELETRÔNICA, do tipo Menor GLOBAL, para REGISTRO DE PREÇOS, objetivando a Contratação de empresa para a prestação de serviços de Reforma e Construção quadras poliesportivas na zona rural e urbana no Município de Joselândia/MA, em conformidade com o edital, o qual será processado e julgado em conformidade com a Lei nº 14.133/2021, de 01 de abril de 2021, Decreto Municipal e demais legislações aplicáveis e as condições do Edital à realizar-se às 10:00 horas do dia 18 de abril de 2024. A sessão pública de julgamento será realizada eletronicamente no Portal de Compras do Município no site www.comprasjoselandia.com.br no dia e horário marcados.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES



DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

PARA PUBLICAÇÃO EM 04.04.2024

000350

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº 005/2024

A Prefeitura Municipal de João Lisboa – MA, por seu Agente de Contratação e Equipe de Apoio, torna público para conhecimento de todos que realizará licitação na MODALIDADE: Concorrência Eletrônica. TIPO: Menor Preço Global. OBJETO: Contratação de empresa especializada para a execução de serviços de pavimentação asfáltica. **CÓDIGO UASG: 980809.** BASE LEGAL: Lei nº 14.133/21 e as condições do Edital. Data de Abertura: 23 de abril de 2024 às 08:00 hs (oito horas), horário de Brasília - DF. O Edital e seus anexos poderão ser consultados e obtidos no endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br, <http://joaolisboa.ma.gov.br>, podendo ainda ser obtido por meio de solicitação no e-mail cpljoaolisboa@hotmail.com e, por fim, consultado, lido e obtido em sua versão impressa mediante o recolhimento de R\$: 20,00 (vinte reais) através de DAM (Documento de Arrecadação Municipal), na sede da Comissão Permanente de Licitações, com endereço na sede da Prefeitura Municipal de João Lisboa (MA) sito na Av. Imperatriz nº 1331, Centro, nos dias úteis, no horário das 08:00 horas às 12:00 horas.
MARCOS VENÍCIO VIEIRA LIMA – AGENTE DE CONTRATAÇÃO



das propostas de preços para o dia 18 de abril de 2024, às 9:00 horas, na sala de reuniões desta Comissão. **OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SUBESTAÇÕES AÉREAS COM TRANSFORMADORES DE 75KVA E 112,5 KVA (INCL. POSTE, ACESSÓRIOS E CABINE DE MEDIÇÃO). **LUIZ CARLOS FERREIRA CEZAR – Presidente da CPL.**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA - MA

ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA (MA) AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº 003/2024 A Prefeitura Municipal de João Lisboa – MA, por seu Agente de Contratação e Equipe de Apoio, torna público para conhecimento de todos que realizará licitação na MODALIDADE: Concorrência Eletrônica. TIPO: Menor Preço Global. **OBJETO:** Contratação de empresa especializada para a execução de serviços de pavimentação asfáltica. **CÓDIGO UASG: 980809.** **BASE LEGAL:** Lei nº 14.133/21 e as condições do Edital. Data de Abertura: 19 de abril de 2024 às 08:00 hs (oito horas), horário de Brasília - DF. O Edital e seus anexos poderão ser consultados e obtidos no endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br, <http://joaolisboa.ma.gov.br>, podendo ainda ser obtido por meio de solicitação no e-mail cpljoaolisboa@hotmail.com e, por fim, consultado, lido e obtido em sua versão impressa mediante o recolhimento de R\$: 20,00 (vinte reais) através de DAM (Documento de Arrecadação Municipal), na sede da Comissão Permanente de Licitações, com endereço na sede da Prefeitura Municipal de João Lisboa (MA) sito na Av. Imperatriz nº 1331, Centro, nos dias úteis, no horário das 08:00 horas às 12:00 horas. **MARCOS VENÍCIO VIEIRA LIMA – AGENTE DE CONTRATAÇÃO.**

ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA (MA) AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº 004/2024 A Prefeitura Municipal de João Lisboa – MA, por seu Agente de Contratação e Equipe de Apoio, torna público para conhecimento de todos que realizará licitação na MODALIDADE: Concorrência Eletrônica. TIPO: Menor Preço Global. **OBJETO:** Contratação de empresa especializada para a execução de serviços de pavimentação asfáltica. **CÓDIGO UASG: 980809.** **BASE LEGAL:** Lei nº 14.133/21 e as condições do Edital. Data de Abertura: 22 de abril de 2024 às 08:00 hs (oito horas), horário de Brasília - DF. O Edital e seus anexos poderão ser consultados e obtidos no endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br, <http://joaolisboa.ma.gov.br>, podendo ainda ser obtido por meio de solicitação no e-mail cpljoaolisboa@hotmail.com e, por fim, consultado, lido e obtido em sua versão impressa mediante o recolhimento de R\$: 20,00 (vinte reais) através de DAM (Documento de Arrecadação Municipal), na sede da Comissão Permanente de Licitações, com endereço na sede da Prefeitura Municipal de João Lisboa (MA) sito na Av. Imperatriz nº 1331, Centro, nos dias úteis, no horário das 08:00 horas às 12:00 horas. **MARCOS VENÍCIO VIEIRA LIMA – AGENTE DE CONTRATAÇÃO.**

ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA (MA) AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº 005/2024 A Prefeitura Municipal de João Lisboa – MA, por seu Agente de Contratação e Equipe de Apoio, torna público para conhecimento de todos que realizará licitação na MODALIDADE: Concorrência Eletrônica. TIPO: Menor Preço Global. **OBJETO:** Contratação de empresa especializada para a execução de serviços de pavimentação asfáltica. **CÓDIGO UASG: 980809.** **BASE LEGAL:** Lei nº 14.133/21 e as condições do Edital. Data de Abertura: 23 de abril de 2024 às 08:00 hs (oito horas), horário de Brasília - DF. O Edital e seus anexos poderão ser consultados e obtidos no endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br, <http://joaolisboa.ma.gov.br>, podendo ainda ser obtido por meio de solicitação no e-mail cpljoaolisboa@hotmail.com e, por fim, consultado, lido e obtido em sua versão impressa mediante o recolhimento de R\$: 20,00 (vinte reais) através de

DAM (Documento de Arrecadação Municipal), na sede da Comissão Permanente de Licitações, com endereço na sede da Prefeitura Municipal de João Lisboa (MA) sito na Av. Imperatriz nº 1331, Centro, nos dias úteis, no horário das 08:00 horas às 12:00 horas. **MARCOS VENÍCIO VIEIRA LIMA – AGENTE DE CONTRATAÇÃO.**

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO - MA

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015/2024. A Prefeitura Municipal de Lajeado Novo, por meio de sua COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL, torna público que realizará licitação na modalidade Pregão na forma eletrônica, objetivando o **REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) AMBULÂNCIAS TIPO A – SIMPLES REMOÇÃO – TIPO PICK-UP 4X4 – MOTOR DIESEL, 0 KM, 2(DOIS) VEÍCULOS DO TIPO VAN COM ACESSIBILIDADE- MOTOR FLEX, 0 KM E 3(TRÊS) VEÍCULOS UTILITÁRIOS TIPO SAVEIRO, STRADA OU SIMILAR, 0 KM, TIPO PICK-UP, CABINE DUPLA, 4 PORTAS, MOTOR FLEX, COM TODOS OS ACESSÓRIOS MÍNIMOS OBRIGATÓRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE LAJEADO NOVO-MA, do tipo "MENOR PREÇO", critério de julgamento "POR ITEM" que reger-se-á pelas disposições da LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021, e suas alterações e, ainda, pelo estabelecido no Edital e seus anexos. DATA: DIA 19 DE ABRIL DE 2024 ÀS 10H:30MIN NO HORÁRIO DE BRASÍLIA. na plataforma de compras do Governo Federal <https://www.comprasnet.gov.br/>. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados na sala da Comissão Permanente de Licitação de 2ª a 6ª feira das 08h00min às 12h00min, a Avenida Anita Viana, 43, Centro, Lajeado Novo – MA, no Portal de Compras do Governo Federal: <https://www.comprasnet.gov.br/>, ou no Portal do Município no endereço eletrônico: <https://lajeadonovo.ma.gov.br/>. Esclarecimentos adicionais deverão ser protocolados na Comissão Permanente de Licitação, no horário de expediente ou por e-mail, no endereço eletrônico: cpl.lajeadonovo@gmail.com. Lajeado Novo – MA 01 de abril de 2024. Ana Léa Barros Araújo. Prefeita Municipal.**

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS - MA

AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024 O MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS-MA, através da Prefeitura Municipal de Lima Campos, torna público para o conhecimento dos interessados, que fará realizar, sob a égide da Lei nº 14.133/2021, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 010, de 24 de março de 2023, Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações e demais legislações aplicáveis à matéria, licitação na modalidade CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço Global, objetivando a contratação de empresa para execução das obras de Construção de 05 (Cinco) Pontes Mistas em Concreto Armado e Aço no Município de Lima Campos/MA, de interesse da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Trânsito, de acordo com o Edital e Anexos. A sessão será realizada através do Portal de Compras Públicas, pelo endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br, com data de abertura agendada para o dia 19 de abril de 2024 às 09h00 (nove horas) horário de Brasília. O Edital e seus Anexos estão à disposição dos interessados no endereço: Av. JK, s/nº, Centro, CEP: 65.728-000, Lima Campos-MA, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00hs (oito horas) às 12:00hs (doze horas), no endereço eletrônico deste poder executivo (www.limacampos.ma.gov.br), bem como no site www.portaldecompraspublicas.com.br onde poderão ser consultados ou obtidos gratuitamente. Esclarecimentos adicionais no endereço supra e/ou pelo telefone (099) 3646-1112 ou pelo endereço de e-mail: licitacao@limacampos.ma.com.br. Lima Campos (MA), 02 de abril de 2024. Estevam José de Sousa Filho - Secretário Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Trânsito - Decreto nº. 006 de 03 de janeiro de 2024.**



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA (MA)

PARA PUBLICAÇÃO EM 04.04.2024

000352

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº 005/2024

A Prefeitura Municipal de João Lisboa – MA, por seu Agente de Contratação e Equipe de Apoio, torna público para conhecimento de todos que realizará licitação na MODALIDADE: Concorrência Eletrônica. TIPO: Menor Preço Global. OBJETO: Contratação de empresa especializada para a execução de serviços de pavimentação asfáltica. **CÓDIGO UASG: 980809.** BASE LEGAL: Lei nº 14.133/21 e as condições do Edital. Data de Abertura: 23 de abril de 2024 às 08:00 hs (oito horas), horário de Brasília - DF. O Edital e seus anexos poderão ser consultados e obtidos no endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br, <http://joaolisboa.ma.gov.br>, podendo ainda ser obtido por meio de solicitação no e-mail cpljoaolisboa@hotmail.com e, por fim, consultado, lido e obtido em sua versão impressa mediante o recolhimento de R\$: 20,00 (vinte reais) através de DAM (Documento de Arrecadação Municipal), na sede da Comissão Permanente de Licitações, com endereço na sede da Prefeitura Municipal de João Lisboa (MA) sito na Av. Imperatriz nº 1331, Centro, nos dias úteis, no horário das 08:00 horas às 12:00 horas.
MARCOS VENÍCIO VIEIRA LIMA – AGENTE DE CONTRATAÇÃO



de DAM (Documento de Arrecadação Municipal), na sede da Comissão Permanente de Licitações, com endereço na sede da Prefeitura Municipal de João Lisboa (MA) sito na Av. Imperatriz nº 1331, Centro, nos dias úteis, no horário das 08:00 horas às 12:00 horas. MARCOS VENÍCIO VIEIRA LIMA – AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Publicado por: Marcos Venicio Vieira Lima

Código identificador: 9o2jlrhue5w20240402090415

000353

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº 005/2024

ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA (MA) AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº 005/2024 A Prefeitura Municipal de João Lisboa – MA, por seu Agente de Contratação e Equipe de Apoio, torna público para conhecimento de todos que realizará licitação na MODALIDADE: Concorrência Eletrônica. TIPO: Menor Preço Global. OBJETO: Contratação de empresa especializada para a execução de serviços de pavimentação asfáltica. CÓDIGO UASG: 980809. BASE LEGAL: Lei nº 14.133/21 e as condições do Edital. Data de Abertura: 23 de abril de 2024 às 08:00 hs (oito horas), horário de Brasília - DF. O Edital e seus anexos poderão ser consultados e obtidos no endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br, <http://joaolisboa.ma.gov.br>, podendo ainda ser obtido por meio de solicitação no e-mail cpljoaolisboa@hotmail.com e, por fim, consultado, lido e obtido em sua versão impressa mediante o recolhimento de R\$: 20,00 (vinte reais) através de DAM (Documento de Arrecadação Municipal), na sede da Comissão Permanente de Licitações, com endereço na sede da Prefeitura Municipal de João Lisboa (MA) sito na Av. Imperatriz nº 1331, Centro, nos dias úteis, no horário das 08:00 horas às 12:00 horas. MARCOS VENÍCIO VIEIRA LIMA – AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Publicado por: Marcos Venicio Vieira Lima

Código identificador: aldc9dhg0f20240402090445





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES



JORNAL O PROGRESSO

PARA PUBLICAÇÃO EM 04.04.2024

000354

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº 005/2024

A Prefeitura Municipal de João Lisboa – MA, por seu Agente de Contratação e Equipe de Apoio, torna público para conhecimento de todos que realizará licitação na MODALIDADE: Concorrência Eletrônica. TIPO: Menor Preço Global. OBJETO: Contratação de empresa especializada para a execução de serviços de pavimentação asfáltica. **CÓDIGO UASG: 980809.** BASE LEGAL: Lei nº 14.133/21 e as condições do Edital. Data de Abertura: 23 de abril de 2024 às 08:00 hs (oito horas), horário de Brasília - DF. O Edital e seus anexos poderão ser consultados e obtidos no endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br, <http://joaolisboa.ma.gov.br>, podendo ainda ser obtido por meio de solicitação no e-mail cpljoaolisboa@hotmail.com e, por fim, consultado, lido e obtido em sua versão impressa mediante o recolhimento de R\$: 20,00 (vinte reais) através de DAM (Documento de Arrecadação Municipal), na sede da Comissão Permanente de Licitações, com endereço na sede da Prefeitura Municipal de João Lisboa (MA) sito na Av. Imperatriz nº 1331, Centro, nos dias úteis, no horário das 08:00 horas às 12:00 horas.
MARCOS VENÍCIO VIEIRA LIMA – AGENTE DE CONTRATAÇÃO

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA (MA)
AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA n° 003/2024A Prefeitura Municipal de João Lisboa - MA, por seu Agente de Contratação e Equipe de Apoio, torna público para conhecimento de todos que realizará licitação na MODALIDADE: Concorrência Eletrônica. TIPO: Menor Preço Global. OBJETO: Contratação de empresa especializada para a execução de serviços de pavimentação asfáltica. CÓDIGO UASG: 980809.BASE LEGAL: Lei n° 14.133/21 e as condições do Edital. Data de Abertura: 19 de abril de 2024 às 08:00 hs (oito horas), horário de Brasília - DF. O Edital e seus anexos poderão ser consultados e obtidos no endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br, http://joalisboa.ma.gov.br, podendo ainda ser obtido por meio de solicitação no e-mail cpjjoalisboa@hotmail.com e, por fim, consultado, lido e obtido em sua versão impressa mediante o recolhimento de R\$: 20,00 (vinte reais) através de DAM (Documento de Arrecadação Municipal), na sede da Comissão Permanente de Licitações, com endereço na sede da Prefeitura Municipal de João Lisboa (MA) sítio na Av. Imperatriz n° 1331, Centro, nos dias úteis, no horário das 08:00 horas às 12:00 horas. MARCOS VENÍCIO VIEIRA LIMA - AGENTE DE CONTRATAÇÃO

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA (MA)
AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA n° 004/2024A Prefeitura Municipal de João Lisboa - MA, por seu Agente de Contratação e Equipe de Apoio, torna público para conhecimento de todos que realizará licitação na MODALIDADE: Concorrência Eletrônica. TIPO: Menor Preço Global. OBJETO: Contratação de empresa especializada para a execução de serviços de pavimentação asfáltica. CÓDIGO UASG: 980809.BASE LEGAL: Lei n° 14.133/21 e as condições do Edital. Data de Abertura: 22 de abril de 2024 às 08:00 hs (oito horas), horário de Brasília - DF. O Edital e seus anexos poderão ser consultados e obtidos no endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br, http://joalisboa.ma.gov.br, podendo ainda ser obtido por meio de solicitação no e-mail cpjjoalisboa@hotmail.com e, por fim, consultado, lido e obtido em sua versão impressa mediante o recolhimento de R\$: 20,00 (vinte reais) através de DAM (Documento de Arrecadação Municipal), na sede da Comissão Permanente de Licitações, com endereço na sede da Prefeitura Municipal de João Lisboa (MA) sítio na Av. Imperatriz n° 1331, Centro, nos dias úteis, no horário das 08:00 horas às 12:00 horas. MARCOS VENÍCIO VIEIRA LIMA - AGENTE DE CONTRATAÇÃO

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA (MA)
AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA n° 005/2024A Prefeitura Municipal de João Lisboa - MA, por seu Agente de Contratação e Equipe de Apoio, torna público para conhecimento de todos que realizará licitação na MODALIDADE: Concorrência Eletrônica. TIPO: Menor Preço Global. OBJETO: Contratação de empresa especializada para a execução de serviços de pavimentação asfáltica. CÓDIGO UASG: 980809.BASE LEGAL: Lei n° 14.133/21 e as condições do Edital. Data de Abertura: 23 de abril de 2024 às 08:00 hs (oito horas), horário de Brasília - DF. O Edital e seus anexos poderão ser consultados e obtidos no endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br, http://joalisboa.ma.gov.br, podendo ainda ser obtido por meio de solicitação no e-mail cpjjoalisboa@hotmail.com e, por fim, consultado, lido e obtido em sua versão impressa mediante o recolhimento de R\$: 20,00 (vinte reais) através de DAM (Documento de Arrecadação Municipal), na sede da Comissão Permanente de Licitações, com endereço na sede da Prefeitura Municipal de João Lisboa (MA) sítio na Av. Imperatriz n° 1331, Centro, nos dias úteis, no horário das 08:00 horas às 12:00 horas. MARCOS VENÍCIO VIEIRA LIMA - AGENTE DE CONTRATAÇÃO

LEILÃO DE CASA - IMPERATRIZ/MA
Brasão ZUK
Leilão de Aluguel/Franquia - 100m², Imóvel Oficial inscrito no RUCESP sob nº 744, faz subs. através do presente Edital, que devidamente autenticado pelo Banco Bradesco S/A, inscrito no CNPJ sob nº 00.746.044/0001-21, promoverá a venda em Leilão (P ou PPI) do imóvel alugar deserta, que situa e fora informada, na forma da Lei 8.534/97. Localização do imóvel: Imperatriz/MA, Jardim Oriental, Rua São Marcos, nº 152, Casa Lote 04 da Quadra 153. Área total: 100,00m² e área construída: 100,00m². Hora: 9:00h de 17 de 04 de Imperatriz/MA, Obs: Grupada. (AP): 14 Leilão: 13/04/2024, às 11:00h. Lance mínimo: R\$ 218.308,37. Os lances serão realizados exclusivamente pelo Internet, através do site www.compraspúblicas.com.br. Condição de pagamento: à vista, com comissão de 5% ao Leilante. De participação online: O interessado deverá efetuar o cadastramento prévio através o sistema, com até 1 hora de antecedência ao evento. O Edital será disponibilizado das 08:00h às 12:00h, horário de Brasília, para no caso de interesse, exercer o direito de preferência na aquisição do imóvel, pelo site www.compraspúblicas.com.br e/ou no endereço: no fórum eletrônico no endereço 24-8 do artigo 17 da Lei nº 13.452 de 11/07/2017.
Mais informações: 366.5.0877 - Os interessados devem consultar o edital completo disponível no endereço eletrônico: www.compraspúblicas.com.br - PORTAL 24h, com QR

ORAÇÃO A SANTO EXPEDITO

Festa 19 de abril. Comemorada de todo dia 19. Se você está com algum PROBLEMA DE DIFÍCIL SOLUÇÃO e precisa de AJUDA URGENTE, peça esta ajuda a Santo Expedito que é o Santo dos Negócios que precisa de Pronta Solução e cuja invocação Nunca é Tardia.
ORAÇÃO - Meu Santo Expedito das Causas Justas e Urgentes, Socorrei-me nesta Hora de Aflição e Desespero, interceder por mim junto ao Nosso Senhor JESUS CRISTO! Você que sois um Santo Guerreiro, Você que sois o Santo dos Afritos, Você que sois o Santo dos Desesperados, Você que sois o Santo das Causas Urgentes, Protege-me, Ajuda-me, Dai-me Força, Coragem e Sereidade. Atendei ao meu pedido: "fazer o pedido". Ajuda-me a superar estas Horas Difíceis, protege-me de todos que possam me prejudicar, Protege a Minha Família, atendei ao meu pedido com urgência, Devolve-me a Paz e a Tranquilidade. Será grato pelo resto da minha vida e levarei seu nome a todos que têm fé. Muito Obrigado, meu Santo Expedito!
Rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria e fazer o Sinal da Cruz.
Em agradecimento, mandei publicar e distribuir um ministeiro desta oração, para propagar os benefícios do grande Santo Expedito. Mande você também publicar imediatamente após o pedido.

o progresso

03 DE MAIO DE 1970

REPRESENTANTES
Imperatriz: MA e Araguaína TO
São Paulo SP
Rio de Janeiro RJ
Basiléia DF
Editado por OPROGRESSONET Sistema Integrado de Comunicação Digital Ltda. Rua Amazonas, 55
Centro • Imperatriz • MA • Cep 65.901-520
Registro no INPI sob nº 023.142337



COLUNA de
LIMA RODRIGUES

limarodrigues.lima@gmail.com

Governo realiza abertura oficial da última campanha de vacinação contra a febre aftosa no Pará

Já informamos aqui na coluna sobre a Caravana contra a Febre Aftosa no Maranhão, cuja última campanha ocorre de 1º a 30 de abril de 2024.

Agora vamos falar sobre a campanha do estado do Pará.

O governo do Estado, por meio da Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (ADEPARA) realizou, nesta terça-feira, 2 de abril, no Sindicato Rural de Marabá, a abertura oficial da Última Campanha de Vacinação contra a Febre Aftosa no Pará, onde serão vacinados bovinos e bubalinos de todas as idades em 144 municípios do Estado.



A exemplo do Maranhão, a última campanha contra a febre aftosa no Pará também será realizada de 1º a 30 de abril

O evento contou com a presença do Governador do Estado, Helder Barbalho; do Diretor Geral da Adepara, Jamir Macedo; produtores rurais da região e autoridades locais.

A campanha de vacinação contra a febre aftosa, que era realizada no mês de maio, foi antecipada para abril para que o Pará possa dar prosseguimento ao Plano Estratégico de retirada da vacina e sua substituição por uma vigilância baseada em risco.

De 1º a 30 de abril, o produtor ainda precisa vacinar os animais e tem até o dia 15 de maio para comprovar a vacinação do rebanho, em uma unidade da Adepara do seu município. Os prazos não serão prorrogados.

Rebanho - Com mais de 26 milhões de bovinos, o Pará é o segundo estado com maior rebanho do país. O município de Marabá possui o terceiro maior rebanho do Estado.

Defesa Animal - A ADEPARA realiza em todo o Estado um intenso trabalho de defesa animal e, a partir de 02 de maio, o Pará alcançará o novo status sanitário de zona livre da doença sem vacinação. Com a retirada da vacinação obrigatória, o produtor irá reduzir os custos com a vacinação do rebanho e a produção de carne deve conquistar novos mercados, mais exigentes, gerando mais empregos e renda para a pecuária paraense. (Por Rosa Cardoso - ADEPARA)

Conexão Rural

O programa Conexão Rural fez a cobertura, em Marabá, da abertura oficial da Última Campanha de Vacinação contra a Febre Aftosa no Pará e apresentará os detalhes no próximo fim de semana.

1º Encontro de Comitivas será realizado em Goiânia de 10 a 14 de abril

A bela capital de Goiás receberá de 10 a 14 de abril, no Parque de Exposições, o 1º Encontro de Comitivas - Man-

tendo a Tradição dos Tropeiros. O evento conta com o apoio do Governo de Goiás, do Frigorífico Rio Maria, de Rio Maria (PA) e das Semente Agro Sol, de Goiânia.

A programação é extensa e tem o objetivo de destacar o amor dos tropeiros goianos e de outros estados que participam do Encontro pelos muires e equinos.

PROGRAMAÇÃO:

- De 6 a 9 de abril: entrada de animais.
Dia 10 - Prova de Jumentos (Astinino)
Escolha da Mulher Muladeira
Shows: Wellington Pavas e Zé Lucas e Raynan
Dia 11 - Concurso de Traia
Desfile pelas ruas de Goiânia
Shows: Roda de Viola Jovens Violeiros
Arthur Guiliane, Daniel Moraes, Tatiane Gomes, Moisés Freitas, Zé Lucas e Raynan.
Dia 12 - Competições
- Trançador
- Berrante
- Truco
- Estilingue
Ainda dia 12 de abril:
- Prova Funcional
- Laço em dupla
Às 18h - Leilão de Muires e Astininos
Shows
Alex Viola
Arthur Noronha
Mozart e Moacir
- Morfologia, muires e jumentos
- Marchas oficiais e sociais
Dia 13 - Prova Funcional
- Pega do garrote
- Tambor
- Rédia
- Ranch Sorting
- Morfologia, muires e jumentos
- Marchas oficiais e sociais
Shows
Léo Reis e Bruno
- Especial Almir Pessoa e banda 26 anos de carreira
- Queima do alho
- Encerramento com show raiz.
Dia 14 - Saída de animais
O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, e outras autoridades marcarão presença no Encontro de Comitivas - Mantendo a Tradição dos Tropeiros.

Os empresários, pecuaristas e muladeiros Roberto Paulinelli, Fábio Júnior, Waldjian e Willian, organizadores do evento, disseram que "a expectativa para o Encontro das Comitivas é excelente" e acreditam que "o evento será um grande sucesso e o primeiro de muitos que serão realizados futuramente em Goiânia, com a presença de tropeiros apaixonados por muires e equinos".

O Encontro de Comitivas terá a cobertura do portal www.conexaoarural.com.br e do programa Conexão Rural, de Parauapebas (PA), Imperatriz (MA), canal no YouTube Conexão Rural Brasil, parabólica via TV Milagro Brasil de São Paulo, sites parceiros no Goiás, Paraná, Rondônia e Paraná e redes sociais.

Patrocínio: Frigorífico Rio e Haras Santos Reis, Rio Maria (PA) e Semente Agro Sol, de Goiânia. (Com informações da organização do evento).

Encontro de Comitivas/Divulgação
O Encontro de Comitivas terá a cobertura do portal www.conexaoarural.com.br e do programa Conexão Rural, de Parauapebas (PA), Imperatriz (MA), canal no YouTube Conexão Rural Brasil, parabólica via TV Milagro Brasil de São Paulo, sites parceiros no Goiás, Paraná, Rondônia e Paraná e redes sociais.

Patrocínio: Frigorífico Rio e Haras Santos Reis, Rio Maria (PA) e Semente Agro Sol, de Goiânia. (Com informações da organização do evento).



Os tropeiros apaixonados por muires e equinos terão encontro marcado de 10 a 14 de abril, em Goiânia, no Encontro de Comitivas

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024. A Prefeitura Municipal de Senador La Rocque - MA, torna público para o conhecimento dos interessados, que fará realizar, sob a égide da Lei n.º 14.133/2021 e suas alterações posteriores, da Lei Complementar n.º 123/2006 e de outras normas aplicáveis ao objeto deste certame, licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo Menor Preço Por Item, objetivando REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, A SEREM DISTRIBUÍDAS PARA AS FAMÍLIAS CARENTES DESTA MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SENADOR LA ROCQUE - MA. A sessão será realizada através do Portal de Compras Públicas, pelo endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br, com data de abertura agendada para 18 de Abril de 2024 às 10:00. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no Portal da Transparência do Município pelo endereço www.senadorlarocque.ma.gov.br, ou ainda pelo endereço Portal de Compras Públicas, www.portaldecompraspublicas.com.br e ainda no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP): Senador La Rocque - MA, 01 de abril de 2024. Raimundo Carvalho de Macedo, Agente de Contratação.

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024. A Prefeitura Municipal de Senador La Rocque - MA, torna público para o conhecimento dos interessados, que fará realizar, sob a égide da Lei n.º 14.133/2021 e suas alterações posteriores, da Lei Complementar n.º 123/2006 e de outras normas aplicáveis ao objeto deste certame, licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo Menor Preço Por Item, objetivando REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE REFRIGERAÇÃO (CENTRAL DE AR, BEBEDOURO, REFRIGERADOR E FREEZER) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE SENADOR LA ROCQUE - MA. A sessão será realizada através do Portal de Compras Públicas, pelo endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br, com data de abertura agendada para 17 de Abril de 2024 às 10:00. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no Portal da Transparência do Município pelo endereço www.senadorlarocque.ma.gov.br, ou ainda pelo endereço Portal de Compras Públicas, www.portaldecompraspublicas.com.br e ainda no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP): Senador La Rocque - MA, 01 de abril de 2024. Raimundo Carvalho de Macedo, Agente de Contratação.



000356

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA

O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de pavimentação asfáltica no município de João Lisboa - MA

CARTA PROPOSTA

Prezado Senhor,

A empresa **Patamar Serviços de Construções Ltda**, CNPJ nº 29.786.317/0001-87, representada pelo(a) Sr(a) Aderçom Lima de Carvalho, Engenheiro Civil, portador da Carteira de Identidade RG: 1.526.962 SSP - PI e do CPF: 779.655.823 - 68, DECLARA, após exame do documento que compõem o presente procedimento licitatório, propomos realizar a obra/serviços constantes desta Proposta de Preços, pelo **R\$ 552.637,50 (QUINHENTOS E CIQUENTA E DOIS MIL, SEISSENTOS E TRINTA E SETE E CIQUENTA CENTAVOS)** conforme planilhas de custos e cronogramas de pagamentos adiante indicados.

Informamos que os preços ofertados são firmes e irrevogáveis durante o prazo e validade desta proposta e que estão inclusos nesses preços ofertados todos os tributos, custos e despesas diretos e/ou indiretos. São de nossa inteira responsabilidade as diferenças que por ventura venham a ocorrer, resultantes de omissão ou incorreção na cotação da proposta.

Informamos também cumprir com todas as exigências contidas no edital.

Declaramos que, cumpriremos as exigências trabalhistas e a salubridade dos trabalhadores que serão utilizados na execução dos serviços.

Declaramos que, aceitamos as condições do presente Edital, das disposições técnicas, da minuta contratual, bem como de sujeição às condições fixadas pela Prefeitura.

Declaramos que, facilitaremos de modo amplo e completo a ação dos fiscais da Prefeitura, permitindo-lhes livre acesso a todas as partes dos serviços, locais onde se encontram os materiais destinados aos serviços referidos no presente, comprometendo-se a fazer as correções solicitadas pela Prefeitura.

Declaramos que, nos preços propostos incluem, além da mão de obra, materiais, todas as despesas com transportes, encargos sociais e trabalhistas, seguros, enfim, todas as despesas diretas e indiretas necessárias à boa e fiel execução do objeto;

DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL
O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de pavimentação asfáltica no município de João Lisboa - MA	R\$ 552.637,50 (QUINHENTOS E CIQUENTA E DOIS MIL, SEISSENTOS E TRINTA E SETE E CIQUENTA CENTAVOS)

Condições de pagamento: conforme edital

Prazo de Execução das Obras/Serviços: conforme edital

Prazo de Validade da Proposta: conforme edital

Informações bancárias: **BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 3507-6 CONTA CORRENTE: 86102-2**

PATAMAR
SERVICOS DE
CONSTRUCOES
LTDA:297863170001
7000187
Assinado de forma digital por PATAMAR SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA:297863170001
Dados: 2024.04.23 09:42:03 -03'00'

Patamar Serviços de Construções Ltda

CNPJ: 29.786.317/0001-87 Rua Jornalista Wilson Fernandes, Nº 4149 Apto 103, Bairro: comprida, Teresina - Piauí CEP: 64074-145

e-mail: patamarservicosdeconstrucoes@gmail.com - Fone: (84) 9.9930-4022 (84) 9.9562-6444



000357

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA

O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de pavimentação asfáltica no município de João Lisboa - MA

Favorecido: **PATAMAR SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA**

CNPJ; 29.786.317/0001-87

Dados do responsável pela assinatura do contrato:

Nome: Aderçom Lima De Carvalho

CPF: 779.655.823-68

RG: 1.526.962 SSP/PI

Profissão: Engenheiro Civil e Empresário

Cargo na empresa: Sócio administrador e Responsável técnico

Comprometemo-nos, caso vencedor, executar os serviços de acordo com os detalhes executivos, especificações técnicas e quantitativas fornecidas pelo Município em ênfase pelos preços unitários e nos prazos constantes desta Proposta de Preços.

Teresina PI, 23 de Abril de 2024.

**PATAMAR SERVICOS
DE CONSTRUÇOES
LTDA:2978631700018
7**

Assinado de forma digital por
PATAMAR SERVICOS DE
CONSTRUÇOES
LTDA:29786317000187
Dados: 2024.04.23 09:42:17
-03'00'

ADERÇOM LIMA DE CARVALHO

CPF: 779.655.823-68

RG: 1.526.962 SSP/PI

Engenheiro Civil

CREA-PI Nº 1919552430

Patamar Serviços de Construções Ltda

CNPJ nº 29.786.317/0001-87

SERVICOS DE CONSTRUÇÕES Ltda

Patamar Serviços de Construções Ltda

CNPJ: 29.786.317/0001-87 Rua Jornalista Wilson Fernandes, Nº 4147 Apto 103, Bairro: comprida - Teresina - Piauí CEP: 64074-165

e-mail: patamarservicosdeconstrucoes@gmail.com | Fone: (84) 9.9930-4022 (84) 9.9542-6446

Patamar Serviços de Construções Ltda
CNPJ nº 29.786.317/0001-87



Obra
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA - MA
CONTRATO DE REPASSE 944428/2023

Bancos
SINAPI - 12/2023 - Maranhão
SICRO3 - 10/2023 - Maranhão

B.D.I.
23,41%

Encargos Sociais
Não Desonerado

Plenilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	24.905,67
2	TERRAPLENAGEM	3.033,25
3	PAVIMENTAÇÃO	251.794,34
4	DRENAGEM	198.949,43
5	CALÇADAS	70.465,56
6	SINALIZAÇÃO	5.489,25

PATAMAR SERVICOS
DE CONSTRUÇOES
LTDA:297863170001
87

Assinado de forma digital por
PATAMAR SERVICOS DE
CONSTRUÇOES
LTDA:29786317000187
Dados: 2024.04.23 09:42:31
-03'00'

ADERÇOM LIMA DE CARVALHO
CPF: 779.655.823-68
RG: 1.526.962 SSP/PI

Total sem BDI 447.895,89
Total do BDI 104.741,61
Total Geral 552.637,50



Obra
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA - MA
CONTRATO DE REPASSE 944428/2023

Bancos
SINAPI - 12/2023 - Maranhão
SICRO3 - 10/2023 - Maranhão

B.D.I.
23,41%

Encargos Sociais
Não Desonerado

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					24.905,67
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLAÇA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	6	87,80	108,35	650,10
1.2	CPU.008	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MÊS	3	6.420,79	7.923,89	23.771,67
1.3	CPU.012	Próprio	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UND	1	392,11	483,90	483,90
2			TERRAPLENAGEM					3.033,25
2.1	4016008	SICRO3	Escavação a carga de material de jazida com trator de 127 KW e carregadeira de 3,4 m³	m³	845,7	0,90	1,11	938,72
2.2	5914374	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	3828,07	0,19	0,23	834,45
2.3	4915598	SICRO3	Reconformação da plataforma	m²	4228,5	0,03	0,03	126,85
2.4	5502978	SICRO3	Compactação de sterros a 100% do Proctor normal	m²	845,7	1,09	1,34	1.133,23
3			PAVIMENTAÇÃO					221.784,34
3.1	CPU.009	Próprio	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30.	M²	4226,5	6,08	7,50	31.713,75
3.2	95995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m²	126,86	1.401,32	1.729,36	219.386,60
3.3	5914336	SICRO3	Transporte de material de 3ª categoria com caminhão basculante de 12 m³ para rocha - rodovia pavimentada	tkm	3852,58	0,16	0,19	693,99
4			DRENAGEM					166.849,43
4.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	1409,5	25,93	32,00	45.104,00
4.2	94281	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	1409,5	25,59	31,58	44.512,01
4.3	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	1409,5	61,71	76,15	107.333,42
5			CALÇADAS					78.465,99
5.1	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILHO-ARENOSO. AF_08/2023	m³	426,67	28,05	34,61	14.787,04
5.2	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	m²	84,57	300,25	370,53	31.335,72
5.3	CPU.013	Próprio	PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, 40 X 40 X 2,5" CM	UND	3164	6,24	7,70	24.362,80
6			SINALIZAÇÃO					5.489,26
6.1	CPU.010	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL EM CHAPA DE AÇO NÚM 18 COM PINTURA REFLETIVA INCLUINDO SUPORTE METÁLICO DN 40MM (1 1/2") E = 3,00 MM, 3,48" KG/M (NBR 5580)	M²	14	103,93	128,26	1.795,64
6.2	CPU.011	Próprio	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM INCLUINDO SUPORTE METÁLICO DN 40MM (1 1/2") E = 3,00 MM, 3,48" KG/M (NBR 5580)	UND	12	53,31	65,78	789,36
6.3	5213400	SICRO3	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm	m²	176,19	6,98	8,61	1.516,99
6.4	5213404	SICRO3	Pintura de setas e zebrações com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm	m²	94,5	11,90	14,68	1.387,26

Total sem BDI
Total do BDI

447.895,89
104.741,81
552.637,50

PATAMAR SERVICOS
DE CONSTRUÇOES
LTDA:29786317000187

Assinado de forma digital por
PATAMAR SERVICOS DE
CONSTRUÇOES
LTDA:29786317000187
Dados: 2024.04.23 09:42:45 -03'00'

ADERÇOM LIMA DE CARVALHO
CPF:779.655.823-66
RG: 1.526.962 SSP/PI

000360



Obra
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA - MA CONTRATO DE
REPASSE 944429/2023

Bancos
SINAPI - 12/2023 - Maranhão
SICRO3 - 10/2023 - Maranhão

B.D.I.
23,41%

Encargos Sociais
Não Desonerado

Planilha Orçamentária Analítica

1 SERVIÇOS PRELIMINARES										24.908,87
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	1,0000000	87,80	87,80		
Composição Auxiliar	182934	SINAPI	PLTUBA BALIZANTE PARA MADEIRA, 3 DEMÃOES. AF_04/2021	PINT - PINTURAS	m²	0,5000000	12,20	6,11		
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3729000	21,11	7,87		
Composição Auxiliar	89316	SINAPI	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1198000	16,50	18,46		
Insumo	00004509	SINAPI	SARRAFO 2,5 X 10" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Metal	M	3,2083000	1,25	4,01		
Insumo	00004813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 1/4" 22", ADESIVADA, DE 2,4 X 1,2" M (SEM POETES PARA FIXAÇÃO)	Metal	m²	1,0000000	52,23	52,23		
Insumo	00005065	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	Metal	KG	0,0113000	7,82	0,08		
Insumo	00005068	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Metal	KG	0,0132000	4,20	0,05		
					MO sem LS =>	27,24	LS =>	0,00	MO com LS =>	27,24
					Valor do BDI =>	20,55			Valor com BDI =>	108,35
							Quant. =>	5,0000000	Preço Total =>	850,10

1.2										6.420,79
1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	CPU.008	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	MÊS	1,0000000	6.420,79	6.420,79		
Composição Auxiliar	90778	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	103,9000000	30,30	3.066,00		
Composição Auxiliar	90778	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	30,0000000	111,03	3.330,79		
					MO sem LS =>	6.348,27	LS =>	0,00	MO com LS =>	6.348,27
					Valor do BDI =>	1.503,10			Valor com BDI =>	7.823,89
							Quant. =>	3,0000000	Preço Total =>	23.771,87

1.3										483,90
1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	CPU.012	Próprio	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UND	1,0000000	392,11	392,11		
Insumo	E9865	SICRO3	Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW	Equipamento	UN	0,2400000	78,54	18,84		
Insumo	E9865	SICRO3	Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW	Equipamento	UN	0,4800000	78,54	37,89		
Insumo	E9865	SICRO3	Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW	Equipamento	UN	0,9800000	78,54	76,98		
Insumo	E9865	SICRO3	Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW	Equipamento	UN	0,9600000	78,54	76,38		
Insumo	E9865	SICRO3	Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW	Equipamento	UN	0,4800000	78,54	37,89		
Insumo	E9579	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	Equipamento	UN	1,4400000	58,45	84,16		
Insumo	E9571	SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	Equipamento	UN	0,9600000	85,58	82,06		
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	91,79			Valor com BDI =>	483,90
							Quant. =>	1,0000000	Preço Total =>	483,90

2 TERRAPLENAGEM										3.033,89
2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	4016008	SICRO3	Excavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³		m³	1,0000000	0,90	0,90		
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Operacional	Custo Horário			
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva		
Insumo	E8611	SICRO3	Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW	1,0000000	1,00	0,00	81,0528	44,7679	91,0628	
Insumo	E9540	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	2,0000000	0,88	0,14	69,3329	22,3796	105,1668	
							Custo Horário de Equipamentos =>		184,2216	
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade			Salário Hora	Custo Horário		
Insumo	P6824	SICRO3	Servente	1,0000000			20,2711	20,2711		
							Custo Horário da Mão de Obra =>		20,2711	
							Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>		0,0000	
							Custo Horário de Execução =>		214,4927	
							Fator de Influência da Chuva - FIC =>		0,0266	
							Custo do FIC =>		0,0234	
							Produção de Equipe =>		243,8200	
							Custo Unitário de Execução =>		0,8797	
					MO sem LS =>	0,08	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,08
					Valor do BDI =>	0,21			Valor com BDI =>	1,11
							Quant. =>	845,7000000	Preço Total =>	838,72

2.2										58,483
2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	5914374	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário		tkm	1,0000000	0,19	0,19		
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Operacional	Custo Horário			
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva		
Insumo	E9579	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	1,0000000	1,00	0,00	58,4483	19,1757	58,4483	
							Custo Horário de Equipamentos =>		58,4483	
							Custo Horário de Execução =>		58,4483	
							Fator de Influência da Chuva - FIC =>		0,0266	
							Custo do FIC =>		0,0050	
							Produção de Equipe =>		311,2900	
							Custo Unitário de Execução =>		0,1875	

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,04 Quant. => 3.628,070000 Preço Total => 834,45

2.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4915598 SICRO3	Reconformação da plataforma		m²	1,0000000	0,03	0,03
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Operacional	Custo Horário	
				Operativa Improdutiva	Operativa Improdutiva		
Insumo	E9524 SICRO3	Motonevuladora - 80 KW	1,0000000	1,00 0,00	56,5516 25,8628		58,5518
Custo Horário de Equipamentos =>							58,5518
B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade		Salário Hora	Custo Horário	
Insumo	P9824 SICRO3	Servente	1,0000000		20,2711		20,2711
Custo Horário da Mão de Obra =>							20,2711
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>							0,0000
Custo Horário de Execução =>							78,8229
Fator de Influência da Chuva - FIC =>							0,0268
Custo do FIC =>							0,0007
Produção de Equipe =>							3,053,8300
Custo Unitário de Execução =>							0,0258
MO sem LS =>							0,01
Valor do BDI =>							0,00
Quant. =>							4,228,500000
Preço Total =>							128,85

2.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5502978 SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal		m²	1,0000000	1,09	1,09
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Operacional	Custo Horário	
				Operativa Improdutiva	Operativa Improdutiva		
Insumo	E9571 SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 185 KW	1,0000000	0,80 0,10	65,5780 18,0123		60,8216
Insumo	E8618 SICRO3	Grade de 24 dentes rebocável de D = 60 cm (24")	1,0000000	0,82 0,48	0,9691 0,6957		0,8535
Insumo	E9524 SICRO3	Motonevuladora - 80 KW	1,0000000	0,29 0,71	56,5516 25,8628		35,3425
Insumo	E9685 SICRO3	Rolo compactador p/ de camaro vibratório autopropeido por pneus de 11.81 - 62 KW	1,0000000	1,00 0,00	42,1376 18,9214		42,1376
Insumo	E9577 SICRO3	Trator agrícola sobre pneus - 77 KW	1,0000000	0,52 0,48	28,2530 10,8804		19,8800
Custo Horário de Equipamentos =>							158,9641
B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade		Salário Hora	Custo Horário	
Insumo	P9824 SICRO3	Servente	1,0000000		20,2711		20,2711
Custo Horário da Mão de Obra =>							20,2711
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>							0,0000
Custo Horário de Execução =>							179,2352
Fator de Influência da Chuva - FIC =>							0,0268
Custo do FIC =>							0,0284
Produção de Equipe =>							168,2000
Custo Unitário de Execução =>							1,0658
MO sem LS =>							0,12
Valor do BDI =>							0,25
Quant. =>							846,7000000
Preço Total =>							1,133,23

3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
3.1	CPU.009 Próprio	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30.	ABTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS	M²	1,0000000	6,08	6,08
Composição Auxiliar	6639 SINAPI	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA LARGURA ÚTL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHIP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0620000	9,03	0,01
Composição Auxiliar	6441 SINAPI	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA LARGURA ÚTL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0040000	4,97	0,01
Composição Auxiliar	63362 SINAPI	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARIÇOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,90 M, MONTADO SOBRE CABINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHIP DIURNO. AF_06/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0010000	143,44	0,14
Composição Auxiliar	68316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0060000	15,60	0,09
Composição Auxiliar	69035 SINAPI	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 95 CV, TRACÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHIP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0020000	68,36	0,13
Composição Auxiliar	69036 SINAPI	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 95 CV, TRACÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0040000	39,83	0,16
Composição Auxiliar	91486 SINAPI	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARIÇOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,90 M, MONTADO SOBRE CABINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_06/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0050000	67,39	0,33
Insumo	COTAÇÃO 13 Próprio	ASFALTO DILUÍDO DE PETROLEO CM-30 (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS)	Material	Kg	1,2000000	4,35	5,22
MO sem LS =>							0,35
Valor do BDI =>							1,42
Quant. =>							4,228,5000000
Preço Total =>							31,713,75

3.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95995 SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	1,0000000	1,401,32	1,401,32
Composição Auxiliar	5895 SINAPI	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 195 HP CAPACIDADE 450 TR - CHIP DIURNO. AF_11/2019	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0484000	264,67	12,38
Composição Auxiliar	5937 SINAPI	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 195 HP CAPACIDADE 450 TR - CHI DIURNO. AF_11/2019	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0940000	123,31	11,70
Composição Auxiliar	58314 SINAPI	RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1301800	20,76	23,48

Composição Auxiliar	91386 SINAPI	CABINEÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,89 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO, AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0494000	87,93	4,07
Composição Auxiliar	95831 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO, AF_11/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0805000	158,38	12,74
Composição Auxiliar	95832 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO, AF_11/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0507000	79,56	4,83
Composição Auxiliar	96155 SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO, AF_02/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,1071000	44,57	4,77
Composição Auxiliar	96157 SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO, AF_03/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0341000	77,75	2,85
Composição Auxiliar	96463 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,827 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO, AF_05/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0419000	168,20	8,96
Composição Auxiliar	96464 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,827 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO, AF_05/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0990000	88,21	8,83
Insumo	00001518 SINAPI	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (C60Q) PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PADRÃO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISIÇÃO POSTO USINA	Material	T	2,5548000	512,50	1.308,33

MO sem LS =>	33,35	LS =>	0,00	MO com LS =>	33,35
Valor do BDI =>	328,04			Valor com BDI =>	1.729,36
		Quant. =>	128,8600000	Preço Total =>	219.388,80

3.3	Código Banco	Descrição	Quantidade	Utilização	Custo Operacional	Custo Horário	Total
Composição	5914336 SICRO3	Transporte de material de 3ª categoria com caminhão basculante de 12 m³ para rochas - rodovia pavimentada			1,0000000	0,16	0,16
A	Código Banco	Equipamentos					
Insumo	EM672 SICRO3	Caminhão basculante para rocha com capacidade de 12 m³ - 188 kW	1,0000000	Operativa 1,00 Improdutiva 0,00	Operativa 53,2841 Improdutiva 22,2351		63,2641

Custo Horário de Equipamentos =>	63,2641
Custo Horário de Execução =>	63,2641
Fator de Influência da Chuva - FIC =>	0,0000
Custo do FIC =>	0,0000
Produção de Equip. =>	403,3800
Custo Unitário de Execução =>	0,1588
MO sem LS =>	0,00
Valor do BDI =>	0,03
LS =>	0,00
MO com LS =>	0,00
Valor com BDI =>	0,19
Quant. =>	3.652,5800000
Preço Total =>	893,99

4		DRENAGEM					195.946,43
4.1	Código Banco	Descrição	Quantidade	Utilização	Custo Operacional	Custo Horário	Total
Composição	94273 SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_06/2016			1,0000000	25,93	25,93
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	0,2045000	21,38
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	0,3940000	15,80
Composição Auxiliar	88629 SINAPI	ARGAMASSA TRACÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ONDEIA), PREPARO MANUAL, AF_08/2012			m³	0,0020000	236,83
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA-FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)			m³	0,0070000	15,15
Insumo	00004059 SINAPI	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRÉ-MOLDADO, COMP 1 M, 30 X 12/15 CM (H X L1/L2)			M	1,0050000	10,81

MO sem LS =>	13,35	LS =>	0,00	MO com LS =>	13,35
Valor do BDI =>	6,07			Valor com BDI =>	32,00
		Quant. =>	1.409,5000000	Preço Total =>	45.104,00

4.2	Código Banco	Descrição	Quantidade	Utilização	Custo Operacional	Custo Horário	Total
Composição	94281 SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA, AF_06/2016			1,0000000	25,59	25,59
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	0,4080000	21,35
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	0,3940000	15,80
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA-FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)			m³	0,0100000	15,15
Insumo	00004517 SINAPI	GARRAFO 2,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA			m	0,2000000	0,86
Insumo	00008169 SINAPI	TABUA NAO APARELHADA 2,5 X 30 CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA			M	0,1250000	6,46
Insumo	00034492 SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBAMENTO (NBR 9953)			m³	0,0560000	108,54

MO sem LS =>	15,59	LS =>	0,00	MO com LS =>	15,59
Valor do BDI =>	5,99			Valor com BDI =>	31,58
		Quant. =>	1.409,5000000	Preço Total =>	44.512,01

4.3	Código Banco	Descrição	Quantidade	Utilização	Custo Operacional	Custo Horário	Total
Composição	93358 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, AF_02/2021			1,0000000	61,71	61,71
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	3,8930000	14,80

MO sem LS =>	54,59	LS =>	0,00	MO com LS =>	54,59
Valor do BDI =>	14,44			Valor com BDI =>	70,15
		Quant. =>	1.409,5000000	Preço Total =>	107.333,42

5		CAÇADAB					70.485,88
5.1	Código Banco	Descrição	Quantidade	Utilização	Custo Operacional	Custo Horário	Total
Composição	84319 SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO, AF_08/2023			1,0000000	28,05	28,05

Composição Auxiliar	5901 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 235 CV, INCLUIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO, AF_08/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0054000	87,98	0,47	
Composição Auxiliar	5903 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHD DIURNO, AF_08/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0006000	37,03	0,02	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7806000	15,60	12,27	
Composição Auxiliar	91533 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLDS DE PERCUSSÃO (BOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO, AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,1962000	24,01	4,71	
Insumo	0006079 SINAPI	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,3889000	7,62	10,58	
			MO sem LS =>	15,10	LS =>	0,00	MO com LS =>	15,10
			Valor do BDI =>	6,56			Valor com BDI =>	34,81
			Quant. =>			426,6700000	Preço Total =>	14.767,04

5.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	94990 SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF_08/2022	PISO - PISOS	m²	1,0000000	300,25	300,25	
Composição Auxiliar	88292 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,6208000	21,11	34,34	
Composição Auxiliar	88308 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4149000	21,35	30,20	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,0417500	15,60	47,46	
Composição Auxiliar	94964 SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA BECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_08/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,2315000	146,93	180,04	
Insumo	00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0213000	2,00	0,04	
Insumo	00004509 SINAPI	SARRAFO 7,5 X 10 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO BRUTA	Material	M	3,1250000	1,26	3,90	
Insumo	00004517 SINAPI	SARRAFO 7,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO BRUTA	Material	M	2,5000000	0,86	2,16	
Insumo	00005088 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,2994000	4,12	1,23	
			MO sem LS =>	174,24	LS =>	0,00	MO com LS =>	174,24
			Valor do BDI =>	70,28			Valor com BDI =>	370,53
			Quant. =>			84,5700000	Preço Total =>	31.336,72

5.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	CPU.013 Próprio	PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, 40 X 40 X 2,5 CM	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UND	1,0000000	6,24	6,24	
Composição Auxiliar	88290 SINAPI	AZULEIRO OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1280000	21,21	2,71	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0520000	16,90	0,87	
Insumo	00036179 SINAPI	PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, 40 X 40 X 2,5 CM	Material	UN	1,0000000	2,44	2,44	
Insumo	00001381 SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material	KG	0,8622800	0,23	0,22	
Insumo	00094357 SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO QUALQUER COR	Material	KG	0,0480000	1,33	0,06	
			MO sem LS =>	3,19	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,19
			Valor do BDI =>	1,46			Valor com BDI =>	7,70
			Quant. =>			3,184,0000000	Preço Total =>	24.362,80

6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
6.1	CPU.010 Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL EM CHAPA DE AÇO NUM 18 COM PINTURA REFLETIVA INCLUINDO SUPORTE METÁLICO DN 40MM (1 1/2") E = 3,00 MM, 3,48* KG/M (NBR 5580)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	M²	1,0000000	103,93	103,93	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5900000	15,60	9,20	
Composição Auxiliar	94962 SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA BECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_08/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0120000	122,81	1,47	
Insumo	00034723 SINAPI	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 18 COM PINTURA REFLETIVA	Material	m²	0,5625000	120,64	67,66	
Insumo	00021012 SINAPI	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, 3,48* KG/M (NBR 5580)	Material	M	2,6000000	10,72	28,50	
			MO sem LS =>	7,55	LS =>	0,00	MO com LS =>	7,55
			Valor do BDI =>	24,33			Valor com BDI =>	128,26
			Quant. =>			14,0000000	Preço Total =>	1.796,84

6.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	CPU.011 Próprio	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM INCLUINDO SUPORTE METÁLICO DN 40MM (1 1/2") E = 3,00 MM, 3,48* KG/M (NBR 5580)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UND	1,0000000	53,31	53,31	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5900000	15,60	9,20	
Composição Auxiliar	94962 SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA BECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_08/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0120000	122,81	1,47	
Insumo	00013521 SINAPI	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA 45 CM X 20 CM	Material	UN	1,0000000	17,24	17,24	
Insumo	00021012 SINAPI	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, 3,48* KG/M (NBR 5580)	Material	M	2,5000000	10,72	28,50	
			MO sem LS =>	7,55	LS =>	0,00	MO com LS =>	7,55
			Valor do BDI =>	12,47			Valor com BDI =>	65,78
			Quant. =>			12,0000000	Preço Total =>	789,36

6.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	5213400 SICRO3	Pintura de laca com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm		m²	1,0000000	6,98	6,98	
A		Equipamentos						
			Quantidade	Utilização	Custo Operacional	Custo Horário		
				Operativa	Operativa	Improdutiva		
Insumo	E0844 SICRO3	Conjuntos demarcador de faixas com sistema de pintura a frio - 28 KW/115 KW	1,0000000	1,00	77,9820	33,6886	77,9820	
							Custo Horário de Equipamentos =>	77,9820
B		Mão de Obra	Quantidade				Saário Hora	Custo Horário

Insumo	P0850 SICRO3	Pré-marcador	1,0000000				20,9747	20,9747
Insumo	P0824 SICRO3	Solvente	4,0000000				20,2711	81,0844

Custo Horário da Mão de Obra =>	102,0891
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000
Custo Horário de Execução =>	179,1211
Fator de Influência da Chuva - FIC =>	0,0000
Custo do FIC =>	0,0000
Produção de Equipe =>	177,0700
Custo Unitário de Execução =>	1,0116

C	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Insumo	SICRO3	M2037	Microesferas reflexivas de vidro tipo I-B	0,0800000	kg	2,3128	0,1850
Insumo	SICRO3	M2038	Microesferas reflexivas de vidro tipo B-A	0,3500000	kg	2,5358	0,8875
Insumo	SICRO3	M2034	Solvente para tinta à base de resina acrílica	0,0200000	l	3,7149	0,0743
Insumo	SICRO3	M2044	Tinta à base de resina acrílica emulsificada em água para pré-marcção viária	0,0006700	l	4,9312	0,0048
Insumo	SICRO3	M2027	Tinta à base de resina acrílica estendida para demarcação viária	0,4000000	l	11,9992	4,7997

Custo Total do Material => 5,9513

E	Banco	Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Tempo Fixo	SICRO3	M2037	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manual	5914953	0,0000800	t	14,8400	0,0012
Tempo Fixo	SICRO3	M2038	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manual	5914655	0,0003500	t	14,8400	0,0052
Tempo Fixo	SICRO3	M2034	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manual	5914655	0,0000200	t	14,8400	0,0003
Tempo Fixo	SICRO3	M2027	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manual	5914955	0,0005600	t	14,8400	0,0082

Custo Total dos Tempos Fixos => 0,0149

F	Banco	Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT)			Custo Horário
						LN	RP	P	
Momento de Transporte	SICRO3	M2037	Microesferas reflexivas de vidro tipo I-B - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 198 kW	0,0000800	km	5914448 R\$ 0,22	5914464 R\$ 0,18	5914479 R\$ 0,15	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	M2038	Microesferas reflexivas de vidro tipo B-A - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 198 kW	0,0003500	km	5914448 R\$ 0,22	5914464 R\$ 0,18	5914479 R\$ 0,15	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	M2034	Solvente para tinta à base de resina acrílica - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 198 kW	0,0000200	km	5914448 R\$ 0,22	5914464 R\$ 0,18	5914479 R\$ 0,15	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	M2027	Tinta à base de resina acrílica estendida para demarcação viária - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 198 kW	0,0005600	km	5914448 R\$ 0,22	5914464 R\$ 0,18	5914479 R\$ 0,15	0,0000

Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000

MO sem LS =>	0,59	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,59
Valor do BDI =>	1,83			Valor com BDI =>	8,81
		Quant. =>	176,1900000	Preço Total =>	1,516,96

8.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5213404	SICRO3	Pintura de setas e zebrações com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm		m²	1,0000000	11,90	11,90

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E0644	SICRO3	Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a frio - 20 kW/116 kW	1,0000000	1,00	0,00	77,0620	33,6636	77,0620

Custo Horário de Equipamentos => 77,0620

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P0853	SICRO3	Pré-marcador	1,0000000	20,9747	20,9747
Insumo	P0824	SICRO3	Solvente	4,0000000	20,2711	81,0844

Custo Horário da Mão de Obra =>	102,0891
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000
Custo Horário de Execução =>	179,1211
Fator de Influência da Chuva - FIC =>	0,0000
Custo do FIC =>	0,0000
Produção de Equipe =>	30,1800
Custo Unitário de Execução =>	5,9361

C	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Insumo	SICRO3	M2037	Microesferas reflexivas de vidro tipo I-B	0,0800000	kg	2,3128	0,1850
Insumo	SICRO3	M2038	Microesferas reflexivas de vidro tipo B-A	0,3500000	kg	2,5358	0,8875
Insumo	SICRO3	M2034	Solvente para tinta à base de resina acrílica	0,0200000	l	3,7149	0,0743
Insumo	SICRO3	M2044	Tinta à base de resina acrílica emulsificada em água para pré-marcção viária	0,0006700	l	4,9312	0,0048
Insumo	SICRO3	M2027	Tinta à base de resina acrílica estendida para demarcação viária	0,4000000	l	11,9992	4,7997

Custo Total do Material => 5,9513

E	Banco	Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Tempo Fixo	SICRO3	M2037	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manual	5914953	0,0000800	t	14,8400	0,0012
Tempo Fixo	SICRO3	M2038	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manual	5914655	0,0003500	t	14,8400	0,0052
Tempo Fixo	SICRO3	M2034	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manual	5914655	0,0000200	t	14,8400	0,0003

000365

Patamar Serviços de Construções Ltda
CNPJ nº 29.786.317/0001-87

Tempo Fixo		SICRO3 M2027	Carga, transporte e descarga de materiais exigidos em um veículo com capacidade de 15 t - carga e descarga manual	5914050	0,008500	1	14,808	0,002	
Custo Total dos Tempos Fixos =>								0,0149	
F	Banco Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT)			Custo Horário	
					LN	RP	P		
Momento de Transporte	SICRO3 M2037	Microesferas refletivas de vidro tipo 4-B - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0000800	tkm	5914448 0,000 R\$ 0,22	5914464 0,000 R\$ 0,18	5914478 0,000 R\$ 0,15	0,0000	
Momento de Transporte	SICRO3 M2038	Microesferas refletivas de vidro tipo 5-A - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0003500	tkm	5914448 0,000 R\$ 0,22	5914464 0,000 R\$ 0,18	5914478 0,000 R\$ 0,15	0,0000	
Momento de Transporte	SICRO3 M2034	Solvente para tinta à base de resina acrílica - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0000200	tkm	5914448 0,000 R\$ 0,22	5914464 0,000 R\$ 0,18	5914478 0,000 R\$ 0,15	0,0000	
Momento de Transporte	SICRO3 M2027	Tinta à base de resina acrílica sintética para demarcação viária - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0005500	tkm	5914448 0,000 R\$ 0,22	5914464 0,000 R\$ 0,18	5914478 0,000 R\$ 0,15	0,0000	
Custo total dos Momentos de Transportes =>								0,0000	
MO sem LS =>				3,39	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,39	
Valor do BDI =>				2,78	Quant. =>	94,9000000	Valor com BDI =>	14,88	
								Preço Total =>	1,367,25

Total sem BDI 447.895,89
Total do BDI 104.741,81
Total Geral 552.637,60

PATAMAR SERVICOS
DE CONSTRUÇOES
LTDA:29786317000187

Assinado de forma digital por
PATAMAR SERVICOS DE
CONSTRUÇOES
LTDA:29786317000187
Dados: 2024.04.23 09:43:08 -03'00'

ADERCOM LIMA DE CARVALHO
CPF:778.655.823-68
RG 1.526.982 SSP/PI



Obra
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA - MA
CONTRATO DE REPAROSE 944428/2023

Bancos
SINAPI - 12/2023 - Maranhão
SICRO3 - 10/2023 - Maranhão

B.D.I.
23,41%

Encargos Sociais
Não Desonerado

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
95995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	126,88	1.729,36	219.368,90	39,70	39,70
93358	SINAPI	EGRAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1.409,5	76,15	107.333,42	19,42	59,12
94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS	M	1.409,5	32,00	45.104,00	8,16	67,28
94281	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_09/2016	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS	M	1.409,5	31,56	44.512,01	8,05	75,34
CPU.006	Próprio	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30.	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	M²	4.228,5	7,50	31.713,75	5,74	81,07
94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_09/2022	PISO - PISOS	m²	84,57	370,53	31.335,72	5,67	86,75
CPU.013	Próprio	PISO PODOATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, 40 X 40 X 2,5" CM	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UND	3.194,0	7,70	24.362,80	4,41	91,15
CPU.008	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	MÊS	3,0	7.923,89	23.771,67	4,30	95,45
94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	426,67	34,81	14.767,04	2,67	98,13
CPU.010	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA INCLUINDO SUPORTE METÁLICO DN 40MM (1 1/2") E = 3,00 MM *3,48" KG/M (NBR 5580)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	M²	14,0	128,26	1.795,64	0,32	98,45
5213400	SICRO3	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm		m²	176,19	8,61	1.516,99	0,27	98,73
5213404	SICRO3	Pintura de setas e zebrações com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm		m²	94,5	14,68	1.387,26	0,25	98,98
5502978	SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal		m³	845,7	1,34	1.133,23	0,21	99,19
4016008	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³		m³	845,7	1,11	938,72	0,17	99,35
5914374	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário		tkm	3.028,07	0,23	634,45	0,15	99,50
CPU.011	Próprio	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM INCLUINDO SUPORTE METÁLICO DN 40MM (1 1/2") E = 3,00 MM *3,48" KG/M (NBR 5580)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UND	12,0	65,78	789,36	0,14	99,65
5914338	SICRO3	Transporte de material de 3ª categoria com caminhão basculante de 12 m³ para rocha - rodovia pavimentada		tkm	3.652,58	0,19	663,90	0,13	99,77
103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	6,0	108,35	650,10	0,12	99,89
CPU.012	Próprio	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UND	1,0	483,90	483,90	0,09	99,98
4915568	SICRO3	Reconformação da plataforma		m²	4.228,5	0,03	128,85	0,02	100,00

PATAMAR SERVICOS DE CONSTRUÇÕES
LTDA:2978631700018
7

Assinado de forma digital por
PATAMAR SERVICOS DE CONSTRUÇÕES
LTDA:2978631700018
Dados: 2024.04.23 09:43:24 -03'00'

ADERÇOM LIMA DE CARVALHO
CPF: 778.655.823-68
RG: 1.528.962 SSP/PI

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

447.895,89
104.741,61
552.637,50

Patamar Serviços de Construções Ltda
CNPJ nº 29.786.317/0001-87



Obra
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA - MA
CONTRATO DE REPASSE 944428/2023

Bancos
SINAPI - 12/2023 -
Maranhão
SICRO3 - 10/2023 -
Maranhão

B.D.I.
23,41%

Encargos Sociais
Não Desonerado

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	47,06%	26,47%	26,47%
		24.905,67	11.720,61	6.592,53	6.592,53
2	TERRAPLENAGEM	100,00%	24,26%	43,57%	32,17%
		3.033,25	735,87	1.321,59	975,80
3	PAVIMENTAÇÃO	100,00%	24,26%	43,58%	32,16%
		251.794,34	61.085,31	109.731,97	80.977,06
4	DRENAGEM	100,00%	24,26%	43,58%	32,16%
		196.949,43	47.779,93	85.830,56	63.338,94
5	CALÇADAS	100,00%	24,73%	43,66%	31,61%
		70.465,56	17.426,13	30.765,26	22.274,16
6	SINALIZAÇÃO	100,00%	18,72%	41,70%	39,58%
		5.489,25	1.027,59	2.289,02	2.172,65
Porcentagem			25,29%	42,8%	31,91%
Custo			139.775,43	236.530,93	176.331,13
Porcentagem Acumulado			25,29%	68,09%	100,0%
Custo Acumulado			139.775,43	376.306,36	552.637,50

PATAMAR SERVICOS
DE CONSTRUÇÕES
LTDA:29786317000187

Assinado de forma digital por
PATAMAR SERVICOS DE
CONSTRUÇÕES
LTDA:29786317000187
Dados: 2024.04.23 09:43:38 -03'00'

ADERÇOM LIMA DE CARVALHO
CPF:779.655.823-68
RG: 1.526.962 SSP/PI



Cálculo do BDI - Sem desoneração				
Fórmula e parâmetros estabelecidos pelo Acórdão 2622/2013-TCU-Plenário				
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA - MA CONTRATO DE REPASSE 944428/2023				
DEMONSTRATIVO B.D.I (EM PORCENTAGEM)				
ITEM	MÍNIMO	MÁXIMO	B.D.I	IDENTIFICAÇÃO
AC	3,00	5,50	4,67	Administração Central
S e G	0,80	1,00	0,74	Seguro e Garantia
R	0,97	1,27	0,97	Risco
DF	0,59	1,39	1,21	Despesas Financeiras
L	6,16	8,96	8,64	Lucro
I1	-	-	3,65	Impostos (PIS, CONFINS)
I2	-	-	1,50	Impostos (ISS)
I3	-	-	-	Contr.Prev. s/ Rec. Bruta (Lei 13161/2015 - Desoneração)
Observação: PIS = 0,65 % COFINS = 3,00 % ISS = 1,50% CPRB = 0,00 % TOTAL IMPOSTOS = 5,15 %				
$[(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2-I3)]-1$				
BDI =		23,41%		

PATAMAR SERVICOS
DE CONSTRUCOES
LTDA:2978631700018
7

Assinado de forma digital por
PATAMAR SERVICOS DE
CONSTRUCOES
LTDA:29786317000187
Dados: 2024.04.23 09:43:52
-03'00'

ADERÇOM LIMA DE CARVALHO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA RPN 1919552430



Obra
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE JOÃO
LISBOA - MA CONTRATO DE REPASSE 944428/2023

COMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - SEM DESONERAÇÃO

A	ENCARGOS SOCIAIS BASICOS (%)	HORISTA	MENSALISTA
A 1	Previdencia Social	20,00	20,00
A 2	FGTS	8,00	8,00
A 3	Salário Educação	2,50	2,50
A 4	SESI	1,50	1,50
A 5	SENAI	1,00	1,00
A 6	SEBRAE	0,60	0,60
A 7	INCRA	0,20	0,20
A 8	Seguro contra risco e acidente de trabalho (INSS)	3,00	3,00
A 9	SECONCI	1,00	1,00
Total do Grupo A		37,80	37,80

B ENCARGOS QUE RECEBEM INCIDENCIA DE A (%)

B 1	Descanso semanal remunerado (DSR)	17,87	NÃO INCIDE
B 2	Feriados que coincidem com dias úteis	3,95	NÃO INCIDE
B 3	Auxilio Enfermidade	0,85	0,66
B 4	Licença Paternidade	0,07	0,06
B 5	Acidente de Trabalho	0,10	0,08
B 6	Faltas abonadas	0,72	0,56
B 7	Dias de Chuva e outras dificuldades	1,48	NÃO INCIDE
B 8	13.º Salário	10,84	8,33
B 9	Salário Maternidade	0,03	0,02
B 10	Férias Gozadas	9,13	7,02

C ENCARGOS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIA GLOBAL DE A (%)

C 1	Depósito por despedida sem justa causa	3,11	2,39
C 2	Férias indenizadas	4,45	3,49
C 3	Aviso prévio indenizado	4,49	3,46
C 4	Aviso Prévio Trabalhado	0,11	0,08
C 5	Indenização Adicional (Lei 7.238 / 84)	0,38	0,29
Total do Grupo C		12,54	9,71

D REINCIDENCIAS

D 1	Reincidência de A sobre B	17,03	6,32
D 2	Reincidência de A sobre B, prévio trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,40	0,31
Total do Grupo D		17,43	6,63

TOTAL DOS ENCARGOS (%) **112,81** **79,87**

**PATAMAR SERVICOS
DE CONSTRUCOES
LTDA:29786317000187**

Assinado de forma digital por
PATAMAR SERVICOS DE
CONSTRUCOES
LTDA:29786317000187
Dados: 2024.04.23 09:44:09 -03'00'

ADERÇOM LIMA DE CARVALHO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA RPN 1919552430



ANÁLISE DE PROPOSTAS DE PREÇOS

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº: 005/2024-CPL

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA - MA

EMPRESA: PATAMAR SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA

1. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

O item 4.3 da planilha orçamentária da proposta de preços apresenta serviço não compatível ao mesmo item da planilha base da licitação. Além da divergência nos serviços o preço deste item é superior ao preço da planilha base.

2. COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS

Todos os valores unitários de preços de serviços da planilha orçamentária estão demonstrados na composição unitária de custos.

3. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Apresenta o preenchimento dos itens físico e financeiro conforme o estipulado no edital.

4. QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE BDI

Apresentado.

5. PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS

Apresentada.

6. DA ANÁLISE DO VALOR

O valor total da obra não excede ao valor estimado pela Prefeitura Municipal, estando dentro do solicitado no edital.

7. DA CARTA PROPOSTA DE PREÇOS

A carta proposta apresenta o prazo para execução de 90 (noventa) dias em conformidade com o proposto na planilha base.

Assim, somos desfavoráveis a classificação da empresa no presente certame licitatório.

João Lisboa, 24 de abril de 2024.



JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA
CNPJ: 08.866.317/0001-17
Av. Domingos Sertão, 3016 SALA A / Pastos Bons - MA
Rosabarroskonstrutora@hotmail.com
(99) 98487-6895/98413-7045

000071

CARTA PROPOSTA

CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 90005/2024

À PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO LISBOA - MA

Prezados Senhores,

JOSÉ ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA, CNPJ Nº 08.866.317/0001-17, sediada à AV DOMINGOS SERTÃO 3016, SÃO JOSÉ, PASTOS BONS - MARANHÃO, CEP 65870-000, por intermédio de seu sócio-proprietário, o Senhor JOSÉ ROSINALDO RIBEIRO BARROS, brasileiro, casado portador da célula de identidade, RG 1.554.901 SSP - PI, CPF: 738.356.253-49, Pela presente, submetemos à apreciação de V. Sr^a. a nossa proposta relativa à Tomada de Preços em epígrafe, para o objeto abaixo discriminado:

OBRA/SERVIÇO: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de pavimentação asfáltica no município de João Lisboa - MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. **CONTRATO DE REPASSE 944428/2023**

Informamos que os preços ofertados são firmes e irrevogáveis durante o prazo e validade desta proposta e que estão inclusos nesses preços ofertados todos os tributos, custos e despesas diretos e/ou indiretos.

São de nossa inteira responsabilidade as diferenças que porventura venham a ocorrer, resultantes de omissão ou incorreção na cotação da proposta.

- A) A validade da proposta é de 90 (Noventa) dias, contados a partir da data de sua abertura.
- B) Prazo de execução: Conforme edital.
- C) Preço total por extenso: **R\$ 618.954,00(SEISCENTOS E DEZOITO MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS)**
- D) **Pagamento:** Deverá ser feito no prazo de até 30 (Trinta) dias corridos, a partir da data de protocolo das respectivas medições.
- E) **Dados bancários:** BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA: 0603-3; CONTA CORRENTE: 16286-8.



JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA
CNPJ: 08.866.317/0001-17
Av. Domingos Sertão, 3016 SALA A / Pastos Bons - MA
Rosabarrosconstrutora@hotmail.com
(99) 98487-6895/98413-7045

000372

F) Proposta de preços com valores e orçamentos: Anexo a esta.

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no Memorial Descritivo e Projeto Básico.

Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, fazem parte do presente objeto, tais como gastos da empresa com suporte técnico e administrativo, impostos, seguros, taxas, ou quaisquer outros que possam incidir sobre gastos da empresa, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária e deduzidos os descontos eventualmente concedidos.

Declaramos que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

ROSA
BARROS
CONSTRUTORA

Pastos Bons - MA, 25 de abril de 2024.

JOSE ROSINALDO RIBEIRO
RIBEIRO
BARROS:7383562534
9

Assinado de forma digital por
JOSE ROSINALDO RIBEIRO
BARROS:73835625349
Dados: 2024.04.25 12:51:14
-03'00'

JOSÉ ROSINALDO RIBEIRO BARROS
SÓCIO PROPRIETÁRIO

JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA

CNPJ: 08.866.317/0001-17 IE 12.237.148-8

END: Av. Domingos Sertão, 3016 SALA A / Pastos Bons - MA

PROPRIETARIO ADM: JOSÉ ROSINALDO RIBEIRO BARROS - CPF: 738.356.253-49

ENG. CIVIL: ELIEZER DE ARAÚJO GOES SANTIAGO, CREA nº 1103252607MA

ENG. CIVIL: MARCUS VINICIUS DA SILVA BARROS, CREA nº 1121202357MA

GEOLOGA: REBECA CRISTINA NASCIMENTO MATOS, CREA Nº 116005751 MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO: rosabarroskonstrutora@hotmail.com

000373

CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 9005/2024

VALIDADE: 90 Dias

DATA: 25/04/2024.



I - ORÇAMENTO - RESUMO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO LISBOA - MA.

OBRA/SERVIÇO: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de pavimentação asfáltica no município de João Lisboa - MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. CONTRATO DE REPASSE 944428/2023

LOCAL: JOAO LISBOA - MA.

REF.: SINAPI - 12/2023 // SICRO3 10/2023.

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 104,06% (Horista); Mensalista 63,31%. NÃO DESONERADA

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	29.918,28	4,83
2	TERRAPLENAGEM	11.228,19	1,81
3	PAVIMENTAÇÃO	213.467,44	34,49
4	DRENAGEM	184.320,31	29,78
5	CALÇADAS	160.891,53	25,99
6	SINALIZAÇÃO	19.128,25	3,09

Total sem BDI

513.311,00

Total do BDI

105.643,00

Total Geral

618.954,00

JOSE
ROSINALDO
RIBEIRO
BARROS:738
35625349

Assinado de forma
digital por JOSE
ROSINALDO RIBEIRO
BARROS:738356253
49
Dados: 2024.04.25
12:49:01 -03'00'

gov.br

Documento assinado digitalmente
MARCUS VINICIUS DA SILVA BARROS
Data: 25/04/2024 12:56:27-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA
 CNPJ: 08.866.317/0001-17 IE 12.237.148-8
 END: Av. Domingos Sertão, 3016 SALA A / Pastos Bons - MA
 PROPRIETARIO ADM: JOSÉ ROSINALDO RIBEIRO BARROS - CPF: 738.356.253-49
 ENG. CIVIL: ELIEZER DE ARAÚJO GOES SANTIAGO, CREA nº 1103252607MA
 ENG. CIVIL: MARCUS VINICIUS DA SILVA BARROS, CREA nº 1121202357MA
 GEOLOGA: REBECA CRISTINA NASCIMENTO MATOS, CREA N° 116005751 MA
 ENDEREÇO ELETRÔNICO: rosabarrosconstrutora@hotmail.com

000374



CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 9005/2024

VALIDADE: 90 Dias
 DATA: 25/04/2024.

II - EMPENHAMENTO

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO LISBOA - MA.

OBRA/SERVIÇO: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de pavimentação asfáltica no município de João Lisboa - MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. CONTRATO DE REPASSE 944428/2023

LOCAL: JOAO LISBOA - MA.
 REF.: SINAPI - 12/2023 // SICRO3 10/2023.

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 104,06% (Horista); Mensalista 63,31%. NÃO DESC

BDI: 20,61%

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
SERVIÇOS PRELIMINARES							29.918,28	4,83 %
1.1	103689 SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	6	268,35	323,65	1.941,90	0,31 %
1.2	CPU.008 Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MÊS	3	6.631,52	7.988,27	23.994,81	3,88 %
1.3	CPU.012 Próprio	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UND	1	3.301,21	3.981,58	3.981,57	0,64 %
TERRAPLENAGEM							11.228,19	1,81 %
2.1	4016008 SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³	m³	845,7	3,34	4,02	3.399,71	0,55 %
2.2	5914374 SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	3628,07	0,77	0,92	3.337,82	0,54 %
2.3	4915598 SICRO3	Reconformação da plataforma	m²	4228,5	0,09	0,10	422,85	0,07 %
2.4	5502978 SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	845,7	3,99	4,81	4.067,81	0,66 %
PAVIMENTAÇÃO							213.487,44	34,49 %
3.1	CPU.009 Próprio	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30.	M²	4228,5	5,41	6,52	27.569,82	4,45 %
3.2	95995 SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m²	126,86	1.197,31	1.444,07	183.194,72	29,60 %
3.3	5914336 SICRO3	Transporte de material de 3ª categoria com caminhão basculante de 12 m³ para rocha - rodovia pavimentada	tkm	3652,58	0,62	0,74	2.702,90	0,44 %
DRENAGEM							164.320,31	29,78 %
4.1	94273 SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	1409,5	54,45	65,67	92.561,86	14,95 %
4.2	94281 SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	1409,5	52,42	63,22	89.108,59	14,40 %
4.3	102498 SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	1409,5	1,56	1,88	2.649,86	0,43 %
CALÇADAS							160.891,53	28,99 %
5.1	94319 SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILHO-ARENOSO. AF_08/2023	m³	426,67	66,83	80,36	34.287,20	5,54 %
5.2	94990 SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	m²	84,57	668,91	806,77	68.228,53	11,02 %
5.3	CPU.013 Próprio	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, 40 X 40 X 2,5" CM	UND	3164	15,30	18,45	58.375,60	9,43 %
SINALIZAÇÃO							19.128,26	3,09 %
6.1	CPU.010 Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA INCLUINDO SUPORTE METÁLICO DN 40MM (1 1/2") E = 3,00 MM,*3,48* KG/M (NBR 5580)	M²	14	391,20	471,82	6.605,48	1,07 %
6.2	CPU.011 Próprio	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM INCLUINDO SUPORTE METÁLICO DN 40MM (1 1/2") E = 3,00 MM,*3,48* KG/M (NBR 5580)	UND	12	189,62	228,70	2.744,40	0,44 %
6.3	5213400 SICRO3	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm	m²	176,19	26,03	31,39	5.530,60	0,89 %
6.4	5213404 SICRO3	Pintura de setas e zebrações com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm	m²	94,5	37,27	44,95	4.247,77	0,69 %

Total sem BDI 513.311,00
 Total do BDI 105.643,00
 Total Geral 618.954,00

JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS:73835625349 25349
 Assinado de forma digital por JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS:73835625349
 Dados: 2024.04.25 12:49:19 -03'00'



Documento assinado digitalmente
 MARCUS VINICIUS DA SILVA BARROS
 Data: 25/04/2024 12:57:23 -0300
 Verifique em https://validar.itu.gov.br

JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA
 CNPJ: 08.866.317/0001-17 IE 12.237.148-8
 END: Av. Domingos Sertão, 3016 SALA A / Pastos Bons - MA
 PROPRIETARIO ADM: JOSÉ ROSINALDO RIBEIRO BARROS - CPF: 738.356.253-49
 ENG. CIVIL: ELIEZER DE ARAÚJO GOES SANTIAGO, CREA nº 1103252607MA
 ENG. CIVIL: MARCUS VINICIUS DA SILVA BARROS, CREA nº 1121202357MA
 GEOLOGA: REBECA CRISTINA NASCIMENTO MATOS, CREA Nº 116005751 MA
 ENDEREÇO ELETRÔNICO: rosabarroskonstrutora@hotmail.com

000375

CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 9005/2024



VALIDADE: 90 Dias

DATA: 25/04/2024.

III - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO LISBOA - MA.

OBRA/SERVIÇO: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de pavimentação asfáltica no município de João Lisboa - MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. CONTRATO DE REPASSE 944428/2023

LOCAL: JOAO LISBOA - MA.

REF.: SINAPI - 12/2023 // SICRO3 10/2023.

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 104,06% (Horista); Mensalista 63,31%.
 NÃO DESONERADA

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 29.918,28	47,06% 14.079,55	26,47% 7.919,37	26,47% 7.919,36
2	TERRAPLENAGEM	100,00% 11.228,19	24,26% 2.723,96	43,57% 4.892,12	32,17% 3.612,11
3	PAVIMENTAÇÃO	100,00% 213.467,44	24,26% 51.787,20	43,58% 93.029,11	32,16% 68.651,13
4	DRENAGEM	100,00% 184.320,31	24,26% 44.716,11	43,58% 80.326,79	32,16% 59.277,41
5	CALÇADAS	100,00% 160.891,53	24,73% 39.788,48	43,66% 70.245,24	31,61% 50.857,81
6	SINALIZAÇÃO	100,00% 19.128,25	18,72% 3.580,81	41,70% 7.976,48	39,58% 7.570,96
Porcentagem			25,31%	42,72%	31,97%
Custo			156.676,10	264.389,12	197.888,78
Porcentagem Acumulado			25,31%	68,03%	100,0%
Custo Acumulado			156.676,09	421.065,21	618.954,00

JOSE ROSINALDO RIBEIRO
 BARROS:73835625349

Assinado de forma digital por
 JOSE ROSINALDO RIBEIRO
 BARROS:73835625349
 Dados: 2024.04.25 12:49:33
 -03'00'



Documento assinado digitalmente
 MARCUS VINICIUS DA SILVA BARROS
 Data: 25/04/2024 12:58:11 -0300
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

000076

JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA
 CNPJ: 08.866.317/0001-17 IE 12.237.148-8
 END: Av. Domingos Sertão, 3016 SALA A / Pastos Bons - MA
 PROPRIETARIO ADM: JOSÉ ROSINALDO RIBEIRO BARROS - CPF: 738.356.253-49
 ENG. CIVIL: ELIEZER DE ARAÚJO GOES SANTIAGO, CREA nº 1103252607MA
 ENG. CIVIL: MARCUS VINICIUS DA SILVA BARROS, CREA nº 1121202357MA
 GEOLOGA: REBECA CRISTINA NASCIMENTO MATOS, CREA Nº 116005751 MA
 ENDEREÇO ELETRÔNICO: rosabarroskonstrutora@hotmail.com



CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 9005/2024

VALIDADE: 90 Dias
DATA: 25/04/2024.

IV - COMPOSIÇÃO DO BDI

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO LISBOA - MA.
 OBRA/SERVIÇO: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de pavimentação asfáltica no município de João Lisboa - MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. CONTRATO DE REPASSE 944428/2023
 LOCAL: JOAO LISBOA - MA.
 REF.: SINAPI - 12/2023 // SICRO3 10/2023.
 ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 104,06% (Horista); Mensalista 63,31%. NÃO DESONERADA

COMPOSIÇÃO DO BDI SERVIÇOS - NÃO DESONERADA
(Bonificação e Despesas Indiretas)

GRUPO A	6,38%
AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,67%
S + G - TAXA DE SEGUROS + GARANTIAS	6,74%
R - TAXA DE RISCOS	0,97%
GRUPO B	1,21%
DF - DESPESAS FINANCEIRAS	1,21%
GRUPO C	8,69%
L - LUCRO	8,69%
I - INCIDÊNCIA DE IMPOSTOS (EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES)	2,97%
PIS (EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES - 1ª FAIXA)	0,17%
COFINS (EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES - 1ª FAIXA)	0,80%
ISSQN (EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES - 1ª FAIXA)	2,00%
FD - FATOR DE DESONERAÇÃO	0,00%
BDI COM IMPOSTOS	20,61%

Fórmula para cálculo do BDI conforme Acórdão Nº 2622/2013 – TCU – Plenário

- AC = taxa de Administração Central;
- S = Taxa de Seguros
- R = taxa de risco
- G = taxa de garantias
- DF = taxa de despesas financeiras
- L = taxa de lucro/remuneração
- I = taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS, FD)

$$BDI = \left\{ \frac{(1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)}{(1-I)} - 1 \right\} = 20,61\%$$

JOSE ROSINALDO RIBEIRO
 BARROS:7383562
 5349

Assinado de forma digital por JOSE ROSINALDO RIBEIRO
 BARROS:73835625349
 Dados: 2024.04.25 17:49:50 -03'00'

gov.br

Documento assinado digitalmente
 MARCUS VINICIUS DA SILVA BARROS
 Data: 25/04/2024 12:59:13-0300
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA
 CNPJ: 08.866.317/0001-17 IE 12.237.148-8
 END: Av. Domingos Sertão, 3016 SALA A / Pastos Bons - MA
 PROPRIETARIO ADM: JOSÉ ROSINALDO RIBEIRO BARROS - CPF: 738.356.253-49
 ENG. CIVIL: ELIEZER DE ARAÚJO GOES SANTIAGO, CREA nº 1103252607MA
 ENG. CIVIL: MARCUS VINICIUS DA SILVA BARROS, CREA nº 1121202357MA
 GEOLOGA: REBECA CRISTINA NASCIMENTO MATOS, CREA nº 116005751 MA
 ENDEREÇO ELETRÔNICO: rosabarroscstrutora@hotmail.com



CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 9005/2024

VALIDADE: 90 Dias
 DATA: 25/04/2024.

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO LISBOA - MA.

OBRA/SERVIÇO: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de pavimentação asfáltica no município de João Lisboa - MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. CONTRATO DE REPASSE 944428/2023

LOCAL: JOAO LISBOA - MA.

REF.: SINAPI - 12/2023 // SICRO3 10/2023.

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 104,06% (Horista); Mensalista 63,31%. NÃO DESONERADA

TRIBUTAÇÃO VIGENCIA DE 12/2023 SIMPLES NACIONAL


ITEM	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A3	SENAI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A4	IN CRA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A5	SEBRAE	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A6	Salário Educação	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	Total	11,00%	11,00%	31,00%	31,00%
B1	Reposo Semanal Remunerado	17,88%	Não incide	17,88%	Não incide
B2	Fenacos	3,95%	Não incide	3,95%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,67%	0,66%	0,67%	0,66%
B4	13º Salário	10,96%	8,33%	10,96%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,50%	Não incide	1,50%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	11,11%	8,45%	11,11%	8,45%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%	0,04%	0,03%
B	Total	47,22%	18,16%	47,22%	18,16%
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,55%	3,48%	4,55%	3,48%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	3,15%	2,40%	3,15%	2,40%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,61%	1,99%	2,61%	1,99%
C5	Indenização Adicional	0,36%	0,29%	0,36%	0,29%
C	Total	10,80%	8,22%	10,80%	8,22%
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	5,19%	2,00%	14,64%	5,63%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,38%	0,29%	0,40%	0,30%
D	Total	5,57%	2,28%	15,04%	5,93%
TOTAL(A+B+C+D)		74,59%	39,66%	104,06%	63,31%

Em observância ao Acórdão nº 2622/2013 - TCU - Plenário, as empresas optantes pelo Simples Nacional na composição de encargos sociais não devem incluir os gastos relativos às contribuições a que estão dispensadas de recolhimento (SESI, SENAI, SEBRAE, etc), conforme dispõe o art. 13, § 3º, da Lei Complementar n. 126/2006.

Em atendimento a Lei 12.546/2011 as empresas deverão observar a obrigatoriedade de desoneração da folha de pagamento.

JOSE ROSINALDO RIBEIRO
 BARROS:73835625349
 5349

Assinado de forma digital por JOSE ROSINALDO RIBEIRO
 BARROS:73835625349
 Dados: 2024.04.25 12:50:04 -03'00'



Documento assinado digitalmente
 MARCUS VINICIUS DA SILVA BARROS
 Data: 25/04/2024 13:00:13-0300
 Verifique em <https://validar.io.gov.br>

000377

JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA
 CNPJ: 08.866.317/0001-17 IE 12.237.148-8
 END: Av. Domingos Sertão, 3016 SALA A / Pastos Bons - MA
 PROPRIETARIO ADM: JOSÉ ROSINALDO RIBEIRO BARROS - CPF: 738.356.253-49
 ENG. CIVIL: ELIEZER DE ARAÚJO GOES SANTIAGO, CREA nº 1103252607MA
 ENG. CIVIL: MARCUS VINICIUS DA SILVA BARROS, CREA nº 1121202357MA
 GEOLOGA: REBECA CRISTINA NASCIMENTO MATOS, CREA Nº 116005751 MA
 ENDEREÇO ELETRÔNICO: rosabarrosconstrutora@hotmail.com

000378



CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 9005/2024

VALIDADE: 90 Dias
 DATA: 25/04/2024.

VI - COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

PROPOSANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO LISBOA - MA.

OBRA/SERVIÇO: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de pavimentação asfáltica no município de João Lisboa - MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. CONTRATO DE REPASSE 944428/2023

LOCAL: JOAO LISBOA - MA.
 REF.: SINAPI - 12/2023 // SICRO3 10/2023.

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 104,06% (Horista); Mensalista 63,31%. NÃO DESONI

BDI: 20,61%

1.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	103689 SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	1,0000000	268,35	268,35		
Composição Auxiliar	102234 SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF 01/2021	PINT - PINTURAS	m²	0,8015362	21,19	10,62		
Composição Auxiliar	68262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3734641	26,42	0,98		
Composição Auxiliar	98316 SINAPI	SERVELENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1202924	20,92	23,48		
Insumo	00004509 SINAPI	SARRAFO "2,5 X 10" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	MATERIAL	M	3,2083000	4,97	15,94		
Insumo	00004813 SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE "2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	MATERIAL	m²	1,0000000	207,93	207,93		
Insumo	00005065 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	MATERIAL	KG	0,0113000	31,14	0,35		
Insumo	00005089 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	MATERIAL	KG	0,0132000	16,68	0,22		
				MO sem LS =>	27,29	LS =>	0,00	MO com LS =>	27,29
				Valor do BDI =>	55,30			Valor com BDI =>	323,65

1.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	CPU.008 Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	MES	1,0000000	6.631,52	6.631,52		
Composição Auxiliar	90776 SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	103,0000000	31,67	3.267,01		
Composição Auxiliar	90778 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	39,0152822	112,26	3.369,51		
				MO sem LS =>	6.348,27	LS =>	0,00	MO com LS =>	6.348,27
				Valor do BDI =>	1.388,75			Valor com BDI =>	7.998,27

1.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	CPU.012 Próprio	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UND	1,0000000	3.301,21	3.301,21		
Insumo	0001 Próprio	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	Equipamento	UND	1,0000000	3.301,21	3.301,21		
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	680,37			Valor com BDI =>	3.981,5

2.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	401608 SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadora de 3,4 m³		m³	1,0000000	3,34	3,3	
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
				Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9511 SICRO3	Carregadora de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW	1,0000000	1,00	0,00	362,5452	179,3523	362,54
Insumo	E9540 SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	2,0000000	0,86	0,14	224,2765	89,0967	410,70
							Custo Horário de Equipamentos =>	773,24

B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora	Custo Hora	
Insumo	P9624 SICRO3	Servente	1,0000000	20,2711	20,2	
					Custo Horário de Mão de Obra =>	20,2

Ado.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0
 Custo Horário de Execução => 793,2

JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA
 CNPJ: 08.866.317/0001-17 IE 12.237.148-8
 END: Av. Domingos Sertão, 3016 SALA A / Pastos Bons - MA
 PROPRIETARIO ADM: JOSÉ ROSINALDO RIBEIRO BARROS - CPF: 738.356.253-49
 ENG. CIVIL: ELIEZER DE ARAÚJO GOES SANTIAGO, CREA nº 1103252607MA
 ENG. CIVIL: MARCUS VINICIUS DA SILVA BARROS, CREA nº 1121202357MA
 GEOLOGA: REBECA CRISTINA NASCIMENTO MATOS, CREA Nº 116005751 MA
 ENDEREÇO ELETRÔNICO: rosabarroonstrutora@hotmail.com

000379



CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 9005/2024

VALIDADE: 90 Dias
 DATA: 25/04/2024.

9% COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO LISBOA - MA.

OBRA/SERVIÇO: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de pavimentação asfáltica no município de João Lisboa - MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. CONTRATO DE REPASSE 944428/2023

LOCAL: JOAO LISBOA - MA.
 REF.: SINAPI - 12/2023 // SICRO3 10/2023.

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 104,06% (Horista); Mensalista 63,31%. NÃO DESONI

BDI: 20,61%

Fator de Influência da Chuva - FIC =>	0,0286
Custo do FIC =>	0,8867
Produção de Equipe =>	243,8200
Custo Unitário de Execução =>	3,2545
MO sem LS =>	0,08
LS =>	0,00
MO com LS =>	0,08
Valor do BDI =>	0,68
Valor com BDI =>	4,02

2.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	5914374 SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário		km	1,0000000	0,77	0,77	
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
				Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9579 SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	1,0000000	1,00	0,00	232,8979	78,9437	232,8979
							Custo Horário de Equipamentos =>	232,8979
							Custo Horário de Execução =>	232,8979
							Fator de Influência da Chuva - FIC =>	0,0286
							Custo do FIC =>	0,6199
							Produção de Equipe =>	311,2500
							Custo Unitário de Execução =>	0,7476
							MO sem LS =>	0,00
							LS =>	0,00
							MO com LS =>	0,00
							Valor do BDI =>	0,15
							Valor com BDI =>	0,92

2.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	4915596 SICRO3	Reconfirmação da plataforma		m²	1,0000000	0,09	0,09	
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
				Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9624 SICRO3	Motobulldozer - 93 kW	1,0000000	1,00	0,00	289,1104	102,9966	232,1104
							Custo Horário de Equipamentos =>	232,1104

B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9824 SICRO3	Servente	1,0000000	20,2711	20,2711

JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA
 CNPJ: 08.866.317/0001-17 IE 12.237.148-8
 END: Av. Domingos Sertão, 3016 SALA A / Pastos Bons - MA
 PROPRIETARIO ADM: JOSÉ ROSINALDO RIBEIRO BARROS - CPF: 738.356.253-49
 ENG. CIVIL: ELIEZER DE ARAÚJO GOES SANTIAGO, CREA nº 1103252607/MA
 ENG. CIVIL: MARCUS VINICIUS DA SILVA BARROS, CREA nº 1121202357/MA
 GEOLOGA: REBECA CRISTINA NASCIMENTO MATOS, CREA nº 116005751 MA
 ENDEREÇO ELETRÔNICO: rosabarroconstrutora@hotmail.com

000550



CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 9005/2024

VALIDADE: 90 Dias
 DATA: 25/04/2024.

IV - COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

PROPOSANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO LISBOA - MA.

OBRA/SERVIÇO: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de pavimentação asfáltica no município de João Lisboa - MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. CONTRATO DE REPASSE 944428/2023

LOCAL: JOAO LISBOA - MA.
 REF.: SINAPI - 12/2023 // SICRO3 10/2023.

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 104,06% (Horista); Mensalista 63,31%. NÃO DESONI

BDI: 20,61%

Custo Horário da Mão de Obra =>	20,2711
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000
Custo Horário de Execução =>	253,3815
Fator de Influência da Chuva - FIC =>	0,8266
Custo do FIC =>	0,0022
Produção de Equipe =>	3.053,9300
Custo Unitário de Execução =>	0,0830
MO sem LS Valor do BDI =>	0,01 0,01
LS =>	0,00
MO com LS Valor com BDI =>	0,01 0,10

2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	5502978	SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal		m²	1,0000000	3,98	3,99	
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9571	SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 150 kW	1,0000000	0,90	0,10	261,0534	71,7144	242,1465
Insumo	E9518	SICRO3	Grande de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	1,0000000	0,52	0,48	3,9777	2,7899	3,3080
Insumo	E9524	SICRO3	Motobombas - 88 kW	1,0000000	0,29	0,71	233,1104	102,9868	140,7077
Insumo	E9685	SICRO3	Rolo compactador pé de animal vibratório autopropeleado por pneu de 11,8 t - 82 kW	1,0000000	1,00	0,00	167,7611	75,3313	167,7611
Insumo	E9577	SICRO3	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,0000000	0,52	0,48	112,4866	42,4418	78,9850
Custo Horário de Equipamentos =>									632,6783
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade			Salário Hora	Custo Horário	
Insumo	P0424	SICRO3	Sarventes	1,0000000			20,2711	20,2711	
Custo Horário de Mão de Obra =>									20,2711

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000
Custo Horário de Execução =>	653,1494
Fator de Influência da Chuva - FIC =>	0,8266
Custo do FIC =>	0,1034
Produção de Equipe =>	168,2000
Custo Unitário de Execução =>	3,8532

MO sem LS =>	0,12	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,12
Valor do BDI =>	0,82			Valor com BDI =>	4,81

JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA
 CNPJ: 08.866.317/0001-17 IE 12.237.148-8
 END: Av. Domingos Sertão, 3016 SALA A / Pastos Bons - MA
 PROPRIETARIO ADM: JOSÉ ROSINALDO RIBEIRO BARROS - CPF: 738.356.253-49
 ENG. CIVIL: ELIEZER DE ARAÚJO GOES SANTIAGO, CREA nº 1103252607/MA
 ENG. CIVIL: MARCUS VINICIUS DA SILVA BARROS, CREA nº 1121202357/MA
 GEOLOGA: REBECA CRISTINA NASCIMENTO MATOS, CREA nº 116005751 MA
 ENDEREÇO ELETRÔNICO: rosabarrosconstrutora@hotmail.com



CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 9005/2024

VALIDADEZ: 90 Dias
 DATA: 25/04/2024.

VI- COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO LISBOA - MA.

OBRA/SERVIÇO: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de pavimentação asfáltica no município de João Lisboa - MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. CONTRATO DE REPASSE 944428/2023

LOCAL: JOAO LISBOA - MA.
 REF.: SINAPI - 12/2023 // SICRO3 10/2023.

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 104,06% (Horista); Mensalista 63,31%. NÃO DESONI

BDI: 20,61%

3.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	CPU.009 Próprio	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUIDO CM-30.	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	M²	1,0000000	5,41	5,41	
Composição Auxiliar	5836 SINAPI	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0020000	8,22	0,01	
Composição Auxiliar	5841 SINAPI	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0040000	4,13	0,01	
Composição Auxiliar	83362 SINAPI	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO. PBT SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHF	0,0010000	236,97	0,23	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI		SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0060000	20,92	0,12	
Composição Auxiliar	99035 SINAPI	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.875 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0020000	116,53	0,22	
Composição Auxiliar	99036 SINAPI	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.875 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0040000	41,57	0,16	
Composição Auxiliar	91496 SINAPI	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO CM-30 (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICM9)	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0050000	65,40	0,05	
Insumo	COTAÇÃO 13 Próprio		Material	Kg	1,2000000	3,62	4,34	
			MO sem LS =>	0,35	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,35
			Valor do BDI =>	1,11			Valor com BDI =>	6,52

3.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95995 SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	1,0000000	1.197,31	1.197,31	
Composição Auxiliar	5836 SINAPI	VIBROABADADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,80 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 160 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0464000	201,27	19,53	
Composição Auxiliar	5837 SINAPI	VIBROABADADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,80 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 160 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0849000	110,59	10,49	
Composição Auxiliar	88314 SINAPI	RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1361000	25,41	29,71	
Composição Auxiliar	91306 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRILHAÇÃO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 16.935 KG, DISTÂNCIA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0464000	230,20	10,98	
Composição Auxiliar	65631 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10.20/11,85 T, LARGURA DE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0805000	188,80	16,00	
Composição Auxiliar	95832 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10.20/11,85 T, LARGURA DE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0607000	74,00	4,49	
Composição Auxiliar	98155 SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,1071000	45,51	4,87	
Composição Auxiliar	98157 SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0341000	117,67	4,01	
Composição Auxiliar	96463 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0419000	198,42	7,99	
Composição Auxiliar	96464 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0690000	78,51	7,87	
Insumo	00001518 SINAPI	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PADRÃO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 -	Material	T	2,5548000	426,25	1.088,98	
			MO sem LS =>	33,36	LS =>	0,00	MO com LS =>	33,36
			Valor do BDI =>	246,76			Valor com BDI =>	1.444,07

3.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914336 SICRO3	Transporte de material de 3ª categoria com caminhão basculante de 12 m³ para rocha - rodovia pavimentada		km	1,0000000	0,62	0,62
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Operacional	Custo Horário	

JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA
 CNPJ: 08.866.317/0001-17 IE 12.237.148-8
 END: Av. Domingos Sertão, 3016 SALA A / Pastos Bons - MA
 PROPRIETARIO ADM: JOSÉ ROSINALDO RIBEIRO BARROS - CPF: 738.356.253-49
 ENG. CIVIL: ELIEZER DE ARAÚJO GOES SANTIAGO, CREA nº 1103252607MA
 ENG. CIVIL: MARCUS VINICIUS DA SILVA BARROS, CREA nº 1121202357MA
 GEOLOGA: REBECA CRISTINA NASCIMENTO MATOS, CREA N° 116005751 MA
 ENDEREÇO ELETRÔNICO: rosabarrostrutora@hotmail.com

000332



CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 9005/2024

VALIDADE: 90 Dias
 DATA: 25/04/2024.

VI - COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO LISBOA - MA.

OBRA/SERVIÇO: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de pavimentação asfáltica no município de João Lisboa - MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. CONTRATO DE REPASSE 944428/2023

LOCAL: JOAO LISBOA - MA.
 REF.: SINAPI - 12/2023 // SICRO3 10/2023.

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 104,06% (Horista); Mensalista 63,31%. NÃO DESONI

BDI: 20,61%

		Operativa		Improdutiva		Operativa		Improdutiva		
Insuno	E9672 SICRO3	Caminhão basculante para rocha com capacidade de 12 m³ - 188 kW	1,0000000	1,00	0,00	251,8713	88,5237	251,8713		
									Custo Horário de Equipamentos =>	251,8713
									Custo Horário de Execução =>	251,8713
									Fator de Influência da Chuva - FIC =>	0,0000
									Custo do FIC =>	0,0000
									Produção de Equipe =>	403,3800
									Custo Unitário de Execução =>	0,6244
									MO sem LS =>	0,00
									MO com LS =>	0,00
									Valor do BDI =>	0,12
									Valor com BDI =>	0,74

4.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	94273 SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR)	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS	M	1,0000000	54,45	54,45		
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEÇEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3848261	26,74	10,28		
Composição Auxiliar	68316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3848261	20,92	8,03		
Composição Auxiliar	86629 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA UMIDA), PREPARO MANUAL AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0,0019534	581,87	1,13		
Insuno	00000370 SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0070000	60,30	0,42		
Insuno	00004050 SINAPI	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRÉ-MOLDADO, CDMP 1 M, 30 X 12/15 CM (H X L1/L2)	Material	M	1,0050000	34,39	34,39		
				MO sem LS =>	13,05	LS =>	0,00	MO com LS =>	13,05
				Valor do BDI =>	11,22			Valor com BDI =>	65,67

4.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	94281 SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS	M	1,0000000	52,42	52,42		
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEÇEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4880000	28,74	13,81		
Composição Auxiliar	68316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4880000	20,92	10,28		
Insuno	00000370 SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0100000	60,30	0,60		
Insuno	00004517 SINAPI	SARJETA 2,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	0,2000000	3,42	0,68		
Insuno	00008189 SINAPI	TABUA NÃO APARELHADA 2,5 X 30 CM EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	0,1280000	25,72	3,21		
Insuno	00034462 SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NSR 8953)	Material	m³	0,0500000	432,49	21,62		
				MO sem LS =>	16,50	LS =>	0,00	MO com LS =>	16,50
				Valor do BDI =>	10,60			Valor com BDI =>	63,72

JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA
 CNPJ: 08.866.317/0001-17 IE 12.237.148-8
 END: Av. Domingos Sertão, 3016 SALA A / Pastos Bons - MA
 PROPRIETARIO ADM: JOSÉ ROSINALDO RIBEIRO BARROS - CPF: 738.356.253-49
 ENG. CIVIL: ELIEZER DE ARAÚJO GOES SANTIAGO, CREA nº 1103252607MA
 ENG. CIVIL: MARCUS VINICIUS DA SILVA BARROS, CREA nº 1121202357MA
 GEOLOGA: REBECA CRISTINA NASCIMENTO MATOS, CREA nº 116005751 MA
 ENDEREÇO ELETRÔNICO: rosabarrostrutora@hotmail.com

000383



CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 9005/2024

VALIDADE: 90 Dias
 DATA: 25/04/2024.

VI. COMPOSIÇÃO DE QUANTO

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA - MA.

OBRA/SERVIÇO: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de pavimentação asfáltica no município de João Lisboa - MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. CONTRATO DE REPASSE 944428/2023

LOCAL: JOÃO LISBOA - MA.
 REF.: SINAPI - 12/2023 // SICRO3 10/2023.

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 104,06% (Horista); Mensalista 63,31%. NÃO DESONI BDI: 20,61%

4.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	102498 SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIXAÇÃO). AF 08/2021	PINT - PINTURAS	M	1,0000000	1,56	1,56	
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	FORÇOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0370000	28,97	1,07	
Composição Auxiliar	58316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0180000	20,62	0,33	
Insumo	00011101 SINAPI	CAL HIDRATADA PARA PINTURA	Material	KG	0,1080000	1,54	0,16	
			MO sem LS =>	0,97	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,97
			Valor do BDI =>	0,32			Valor com BDI =>	1,88

5.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	94319 SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO. AF 08/2023	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	66,63	66,63	
Composição Auxiliar	5901 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L, TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M.	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0064000	271,63	1,46	
Composição Auxiliar	5903 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L, TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M.	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0066000	66,72	0,04	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7866000	20,62	16,45	
Composição Auxiliar	91533 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHIP DIURNO. AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,1862000	33,17	6,50	
Insumo	00006079 SINAPI	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,3886000	30,37	42,18	
			MO sem LS =>	15,10	LS =>	0,00	MO com LS =>	15,10
			Valor do BDI =>	13,73			Valor com BDI =>	80,36

5.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	94990 SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 08/2022	PISO - PISOS	m²	1,0000000	688,91	688,91	
Composição Auxiliar	88202 SINAPI	CARPENTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,6286000	26,42	42,88	
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDEREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4149000	26,74	37,83	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,0417000	20,62	62,63	
Composição Auxiliar	94964 SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇÃO 1:2,7,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA. 5) - PREPARO MECÂNICO COM DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM ÁGUA	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,2315000	402,22	496,33	
Insumo	00002692 SINAPI	SARRAFO 2,5 X 10" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	L	0,0213000	7,67	0,18	
Insumo	00004509 SINAPI	SARRAFO 2,5 X 10" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	3,1250000	4,97	15,63	
Insumo	00004517 SINAPI	SARRAFO 2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	2,5000000	3,42	8,55	
Insumo	00005068 SINAPI	PREGO DE AÇO PÓLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,2994000	16,37	4,90	
			MO sem LS =>	174,24	LS =>	0,00	MO com LS =>	174,24
			Valor do BDI =>	137,86			Valor com BDI =>	806,77

5.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU.013 Próprio	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, 40 X 40 X 2,5" CM	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UND	1,0000000	15,30	15,30
Composição Auxiliar	88202 SINAPI	AZULEIJEIRO OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1280000	26,66	3,40
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0520000	20,62	1,07
Insumo	00038178 SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, 40 X 40 X 2,5" CM	Material	UN	1,0000000	9,71	9,71
Insumo	00001381 SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERÂMICAS	Material	KG	0,0622800	0,90	0,56

JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA
 CNPJ: 08.866.317/0001-17 IE 12.237.148-8
 END: Av. Domingos Sertão, 3016 SALA A / Pastos Bons - MA
 PROPRIETARIO ADM: JOSÉ ROSINALDO RIBEIRO BARROS - CPF: 738.356.253-49
 ENG. CIVIL: ELIEZER DE ARAÚJO GOES SANTIAGO, CREA nº 1103252607/MA
 ENG. CIVIL: MARCUS VINICIUS DA SILVA BARROS, CREA nº 1121202357/MA
 GEOLOGA: REBECA CRISTINA NASCIMENTO MATOS, CREA Nº 116005751 MA
 ENDEREÇO ELETRÔNICO: rosabarrosc construtora@hotmail.com

000334



CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 9005/2024

VALIDADE: 90 Dias
 DATA: 25/04/2024.

4. COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO LISBOA - MA.

OBRA/SERVIÇO: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de pavimentação asfáltica no município de João Lisboa - MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. CONTRATO DE REPASSE 944428/2023

LOCAL: JOAO LISBOA - MA.

REF.: SINAPI - 12/2023 // SICRO3 10/2023.

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 104,06% (Horista); Mensalista 63,31%. NÃO DESONI

BDI: 20,61%

Insuno	00034357 SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,0480000	5,27	0,25
			MO sem LS =>	3,19	LS =>	0,00	MO com LS => 3,19
			Valor do BDI =>	3,15			Valor com BDI => 18,45

6.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU.010 Próprio	PLACA DE SINALIZACAO VIÁRIA VERTICAL EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA INCLUINDO SUPORTE METÁLICO DN 40MM	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	M²	1,0000000	391,20	391,20
Composição Auxiliar	88318 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8800000	10,48	10,48
Composição Auxiliar	94962 SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:13 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L - AP. 05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0120000	321,45	3,85
Insuno	00034723 SINAPI	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	Material	m²	0,5825346	480,32	270,19
Insuno	00021012 SINAPI	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, "3,48" KG/M (NBR 5580)	Material	M	2,5000000	42,88	106,70
			MO sem LS =>	7,55	LS =>	0,00	MO com LS => 7,55
			Valor do BDI =>	80,62			Valor com BDI => 471,82

6.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU.011 Próprio	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM INCLUINDO SUPORTE METÁLICO DN 40MM (1 1/2") E = 3,00	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UND	1,0000000	189,62	189,62
Composição Auxiliar	88318 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	20,92	10,48
Composição Auxiliar	94962 SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:13 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L - AP. 05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0120000	321,45	3,85
Insuno	00013521 SINAPI	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, "45 CM X 20" CM	Material	UN	0,9996792	68,62	68,61
Insuno	00021012 SINAPI	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, "3,48" KG/M (NBR 5580)	Material	M	2,5000000	42,88	106,70
			MO sem LS =>	7,55	LS =>	0,00	MO com LS => 7,55
			Valor do BDI =>	39,08			Valor com BDI => 228,70

6.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	5213400 SICRO3	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm		m²	1,0000000	26,03	26,03	
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
				Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insuno	E9644 SICRO3	Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a frio - 28 kW/115 kW	1,0000000	1,00	0,00	306,8043	134,6993	306,8043
						Custo Horário de Equipamento =>		306,8043
B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade			Salário Hora	Custo Horário	
Insuno	P8853 SICRO3	Pré-marcador	1,0000000			20,8747	20,8747	
Insuno	P8824 SICRO3	Servente	4,0000000			20,2711	81,0844	
						Custo Horário de Mão de Obra =>		102,9591
						Adc. M.O. - Ferramentas (9,0%) =>		0,0000
						Custo Horário de Execução =>		408,8634
						Fator de Influência da Chuva - FIC =>		0,0000
						Custo do FIC =>		0,0000

JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA
 CNPJ: 08.866.317/0001-17 IE 12.237.148-8
 END: Av. Domingos Sertão, 3016 SALA A / Pastos Bons - MA
 PROPRIETARIO ADM: JOSÉ ROSINALDO RIBEIRO BARROS - CPF: 738.356.253-49
 ENG. CIVIL: ELIEZER DE ARAÚJO GOES SANTIAGO, CREA nº 1103252607/MA
 ENG. CIVIL: MARCUS VINICIUS DA SILVA BARROS, CREA nº 1121202357/MA
 GEOLOGA: REBECA CRISTINA NASCIMENTO MATOS, CREA nº 116005751 MA
 ENDEREÇO ELETRÔNICO: rosabarrosconstrutora@hotmail.com

000385



CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 9005/2024

VALIDADE: 90 Dias
 DATA: 25/04/2024.

VI - COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

PROPOSANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO LISBOA - MA.

OBRA/SERVIÇO: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de pavimentação asfáltica no município de João Lisboa - MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas nesta Edital e seus anexos. CONTRATO DE REPASSE 944428/2023

LOCAL: JOAO LISBOA - MA
 REF.: SINAPI - 12/2023 // SICRO3 10/2023.

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 104,06% (Horista); Mensalista 63,31%. NÃO DESONI

BDI: 20,61%

Produção de Equipe => 177,6700

C	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade	Custo Unitário de Execução =>		2,3090	
						Preço Unitário	Custo Horário		
Insumo	SICRO3	M2037	Microesferas reflexivas de vidro tipo I-B	0,0800000	kg	9,2680		0,7386	
Insumo	SICRO3	M2038	Microesferas reflexivas de vidro tipo II-A	0,3500000	kg	10,0960		3,5336	
Insumo	SICRO3	M2034	Solvente para tinta à base de resina acrílica	0,0200000	l	14,7899		0,2958	
Insumo	SICRO3	M2044	Tinta à base de resina acrílica emulsão em água para pré-marcção viária	0,0009700	l	19,6322		0,0190	
Insumo	SICRO3	M2027	Tinta à base de resina acrílica estêrenea para demarcação viária	0,4000000	l	47,7718		19,1087	
						Custo Total do Material =>		23,6937	
E	Banco	Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário	
Tempo Fixo	SICRO3	M2037	Carga, manobra e descarga de material diverso em caminhão carroceria	5914655	0,0003600	t	28,4500	0,0523	
Tempo Fixo	SICRO3	M2038	Carga, manobra e descarga de material diverso em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manual	5914655	0,0003600	t	28,4500	0,0100	
Tempo Fixo	SICRO3	M2034	Carga, manobra e descarga de material diverso em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manual	5914655	0,0000200	l	28,4500	0,0006	
Tempo Fixo	SICRO3	M2027	Carga, manobra e descarga de material diverso em caminhão carroceria	5914655	0,0003300	t	28,4500	0,0159	
						Custo Total dos Tempos Fixos =>		0,0285	
F	Banco	Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT)			Custo Horário
						LN	RP	P	
Momento de Transporte	SICRO3	M2037	Microesferas reflexivas de vidro tipo I-B - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 199 kW	0,0000800	km	5914449	5914464	5914479	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	M2038	Microesferas reflexivas de vidro tipo II-A - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 199 kW	0,0003500	km	5914449	5914464	5914479	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	M2034	Solvente para tinta à base de resina acrílica - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 199 kW	0,0000200	km	5914449	5914464	5914479	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	M2027	Tinta à base de resina acrílica estêrenea para demarcação viária - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 199 kW	0,0005500	km	5914449	5914464	5914479	0,0000
						R\$ 0,80	R\$ 0,71	R\$ 0,58	
						Custo total dos Momentos de Transportes =>		0,0000	
						MO sem LS =>	0,59	LS =>	0,00
						Valor do BDI =>		5,36	Valor com BDI =>
								31,39	

6.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	5213404	SICRO3	Pintura de setas e zebraes com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm		m²	1,0000000	37,27	37,27	
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	EB844	SICRO3	Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a frio - 29 kW/115 kW	1,0000000	1,00	0,00	308,8043	134,8393	308,8043
						Custo Horário de Equipamentos =>		308,8043	

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora	Custo Horário	
Insumo	P8853	SICRO3	Pré-marcador	1,0000000	20,9747	20,9747	
Insumo	P8824	SICRO3	Servente	4,0000000	20,2711	81,0844	
						Custo Horário de Mão de Obra =>	102,0591
						Adc.M.D. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000
						Custo Horário de Execução =>	408,8634
						Fator de Influência da Chuva - FIC =>	0,0000
						Custo do FIC =>	0,0000
						Produção de Equipe =>	30,1800
						Custo Unitário de Execução =>	13,5475

C	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Insumo	SICRO3	M2037	Microesferas reflexivas de vidro tipo I-B	0,0800000	kg	9,2680	0,7386
Insumo	SICRO3	M2038	Microesferas reflexivas de vidro tipo II-A	0,3500000	kg	10,0960	3,5336
Insumo	SICRO3	M2034	Solvente para tinta à base de resina acrílica	0,0200000	l	14,7899	0,2958

JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA
 CNPJ: 08.866.317/0001-17 IE 12.237.148-8
 END: Av. Domingos Sertão, 3016 SALA A / Pastos Bons - MA
 PROPRIETARIO ADM: JOSÉ ROSINALDO RIBEIRO BARROS - CPF: 738.356.253-49
 ENG. CIVIL: ELIEZER DE ARAÚJO GOES SANTIAGO, CREA nº 1103252607/MA
 ENG. CIVIL: MARCUS VINICIUS DA SILVA BARROS, CREA nº 1121202357/MA
 GEOLOGA: REBECA CRISTINA NASCIMENTO MATOS, CREA nº 116005751 MA
 ENDEREÇO ELETRÔNICO: rosabarrosconstrutora@hotmail.com

0000336



CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 9005/2024

VALIDADE: 90 Dias
 DATA: 25/04/2024.

VI- COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO LISBOA - MA.

OBRA/SERVIÇO: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de pavimentação asfáltica no município de João Lisboa - MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. CONTRATO DE REPASSE 944428/2023

LOCAL: JOAO LISBOA - MA.
 REF.: SINAPI - 12/2023 // SICRO3 10/2023.

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 104,06% (Horista); Mensalista 63,31%. NÃO DESONI

BDI: 20,61%

Insumo	SICRO3	M2044	Tinta à base de resina acrílica emulsificada em água para pré-marcção	0,0009700	l		19,8322	0,0190
Insumo	SICRO3	M2027	Tinta à base de resina acrílica estirada para demarcação viária	0,4000000	l		47,7718	19,1067
							Custo Total do Material =>	23,6937
E	Banco	Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Tempo Fixo	SICRO3	M2037	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 l - carga e descarga manual	5914655	0,0008000	l	28,4500	0,0023
Tempo Fixo	SICRO3	M2038	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 l - carga e descarga manual	5914655	0,0003500	l	28,4500	0,0109
Tempo Fixo	SICRO3	M2034	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria	5914655	0,0000200	l	28,4500	0,0008
Tempo Fixo	SICRO3	M2027	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria	5914655	0,0005600	l	28,4500	0,0158
							Custo Total dos Tempos Fixos =>	0,0285

F	Banco	Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT)			Custo Horário	
						LN	RP	P		
Momento de Transporte	SICRO3	M2037	Microsistema reflexivo de vidro tipo I-B - Caminhão carroceria com capacidade de 15 l - 186 kW	0,0003600	km	5914449	5914464	5914479	0,0000	
Momento de Transporte	SICRO3	M2038	Microsistema reflexivo de vidro tipo I-A - Caminhão carroceria com capacidade de 15 l - 186 kW	0,0003600	km	5914449	5914464	5914479	0,0000	
Momento de Transporte	SICRO3	M2034	Sobretudo para tinta à base de resina acrílica - Caminhão carroceria com capacidade de 15 l - 186 kW	0,0000200	km	5914449	5914464	5914479	0,0000	
Momento de Transporte	SICRO3	M2027	Tinta à base de resina acrílica estirada para demarcação viária	0,0006500	km	5914449	5914464	5914479	0,0000	
							Custo total dos Momentos de Transportes =>		0,9900	
					MO sem LS =>	3,39	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,39
					Valor do BDI =>	7,68			Valor com BDI =>	44,95

Composições Auxiliares

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
Composição	88029	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,0000000	581,87	581,87		
Composição Auxiliar	88216	SINAPI	BERVENTE: DOM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	20,92	179,38		
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA)	Material	m³	1,0700000	60,30	64,52		
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	482,9800000	0,70	338,07		
					MO sem LS =>	118,26	LS =>	0,00	MO com LS =>	118,26
					Valor do BDI =>	119,92			Valor com BDI =>	701,79

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
Composição	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	26,60	26,60		
Composição Auxiliar	88304	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,32	0,32		
Insumo	00004760	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	19,07	19,07		
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	3,86	3,86		
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,52	0,52		
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,11	1,11		
Insumo	00037373	SINAPI	SIGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,91	0,91		
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,68	0,68		
Insumo	00043469	SINAPI	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,03	1,03		
					MO sem LS =>	19,39	LS =>	0,00	MO com LS =>	19,39
					Valor do BDI =>	5,48			Valor com BDI =>	32,08

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
Composição	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHJ	1,0000000	0,31	0,31		
Composição Auxiliar	88828	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 290 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,25	0,25		
Composição Auxiliar	88827	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 290 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,06	0,06		
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	0,06			Valor com BDI =>	0,37

JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA
 CNPJ: 08.866.317/0001-17 IE 12.237.148-8
 END: Av. Domingos Sertão, 3016 SALA A / Pastos Bons - MA
 PROPRIETARIO ADM: JOSÉ ROSINALDO RIBEIRO BARROS - CPF: 738.356.253-49
 ENG. CIVIL: ELIEZER DE ARAÚJO GOES SANTIAGO, CREA nº 1103252607MA
 ENG. CIVIL: MARCUS VINICIUS DA SILVA BARROS, CREA nº 1121202357MA
 GEOLOGA: REBECA CRISTINA NASCIMENTO MATOS, CREA nº 116005751 MA
 ENDEREÇO ELETRÔNICO: rosabarroscstrutora@hotmail.com



CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 9005/2024

VALIDADE: 90 Dias
 DATA: 25/04/2024.

VI- COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO LISBOA - MA.

OBRA/SERVIÇO: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de pavimentação asfáltica no município de João Lisboa - MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. CONTRATO DE REPASSE 944428/2023

LOCAL: JOAO LISBOA - MA.
 REF.: SINAPI - 12/2023 // SICRO3 10/2023.

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 104,06% (Horista); Mensalista 63,31%. NÃO DESONI

BDI: 20.61%

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88830 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF. 05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	1,63	1,63	
Composição Auxiliar	88826 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF. 05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,26	0,26	
Composição	88827 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF. 05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,06	0,06	
Composição	88826 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF. 05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,29	0,29	
Composição	88829 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF. 05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,93	0,93	
		MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI		0,31			Valor com BDI =>	1,94

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88826 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF. 05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,25	0,25	
Insunio	00010535 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM	Equipamento	UN	0,0000000	4,259,13	0,25	
		MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI		0,05			Valor com BDI =>	0,30

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88827 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF. 05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,06	0,06	
Insunio	00010535 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM	Equipamento	UN	0,0000148	4,259,13	0,06	
		MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI		0,01			Valor com BDI =>	0,07

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88826 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF. 05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,29	0,29	
Insunio	00010535 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM	Equipamento	UN	0,0000700	4,259,13	0,29	
		MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI		0,05			Valor com BDI =>	0,34

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88829 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF. 05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,93	0,93	
Insunio	00002705 SINAPI	ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Materiais	KWH	1,2512000	0,75	0,93	
		MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI		0,19			Valor com BDI =>	1,12

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91386 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	230,20	230,20	
Composição Auxiliar	08229 SINAPI	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	33,66	33,66	
Composição	91390 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF. 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	23,20	23,20	
Composição	91381 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF. 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	8,94	8,94	
Composição	91382 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF. 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	3,50	3,50	
Composição	91383 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF. 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	41,83	41,83	
Composição	91384 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF. 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	118,97	118,97	
		MO sem LS =>		27,43	LS =>	0,00	MO com LS =>	27,43
		Valor do BDI		47,44			Valor com BDI =>	277,64

JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA
 CNPJ: 08.866.317/0001-17 IE 12.237.148-8
 END: Av. Domingos Sertão, 3016 SALA A / Pastos Bons - MA
 PROPRIETARIO ADM: JOSÉ ROSINALDO RIBEIRO BARROS - CPF: 738.356.253-49
 ENG. CIVIL: ELIEZER DE ARAÚJO GOES SANTIAGO, CREA nº 1103252607MA
 ENG. CIVIL: MARCUS VINICIUS DA SILVA BARROS, CREA nº 1121202357MA
 GEOLOGA: REBECA CRISTINA NASCIMENTO MATOS, CREA N° 116005751 MA
 ENDEREÇO ELETRÔNICO: rosabarrostrutora@hotmail.com



CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 9005/2024

VALIDADE: 90 Dias
 DATA: 25/04/2024.

VI- COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO LISBOA - MA.

OBRA/SERVIÇO: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de pavimentação asfáltica no município de João Lisboa - MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. CONTRATO DE REPASSE 944428/2023

LOCAL: JOAO LISBOA - MA.
 REF.: SINAPI - 12/2023 // SICRO3 10/2023.

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 104,06% (Horista); Mensalista 63,31%. NÃO DESONI

BDI: 20,61%

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
Composição	5903 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO, AF 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	88,72	88,72		
Composição Auxiliar	85252 SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	32,64	32,64		
Composição Auxiliar	91396 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO, AF 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	23,39	23,39		
Composição Auxiliar	91397 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO, AF 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	9,04	9,04		
Composição Auxiliar	91398 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO, AF 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	3,65	3,65		
				MO sem LS =>	26,41	LS =>	0,00	MO com LS =>	26,41
				Valor do BDI =>	14,16			Valor com BDI =>	82,86

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
Composição	5901 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO, AF 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	271,63	271,63		
Composição Auxiliar	53831 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO, AF 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	161,44	161,44		
Composição Auxiliar	5793 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO, AF 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	41,47	41,47		
Composição Auxiliar	88282 SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	32,64	32,64		
Composição Auxiliar	91396 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO, AF 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	23,39	23,39		
Composição Auxiliar	91397 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO, AF 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	9,04	9,04		
Composição Auxiliar	91398 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO, AF 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	3,65	3,65		
				MO sem LS =>	26,41	LS =>	0,00	MO com LS =>	26,41
				Valor do BDI =>	55,98			Valor com BDI =>	327,61

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
Composição	91396 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO, AF 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	23,39	23,39		
Insumo	00037736 SINAPI	TANQUE DE AÇO CARBONADO NÃO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRÍFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZÃO MÁXIMA 75 M3/H (INCLUI MONTAGEM)	Material	LN	0,0000551	88.990,71	3,90		
Insumo	00037758 SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15285 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	LN	0,0000243	571.140,55	13,89		
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	4,82			Valor com BDI =>	28,21

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
Composição	91398 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO, AF 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	3,65	3,65		
Insumo	00037736 SINAPI	TANQUE DE AÇO CARBONADO NÃO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRÍFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZÃO MÁXIMA 75 M3/H (INCLUI MONTAGEM)	Material	LN	0,0000056	68.990,71	0,40		
Insumo	00037758 SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15285 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	LN	0,0000057	671.140,55	3,25		
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,75			Valor com BDI =>	4,40

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	91397 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO, AF 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	9,04	9,04
Insumo	00037736 SINAPI	TANQUE DE AÇO CARBONADO NÃO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRÍFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZÃO MÁXIMA 75 M3/H (INCLUI MONTAGEM)	Material	LN	0,0000144	68.990,71	0,99

JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA
 CNPJ: 08.866.317/0001-17 IE 12.237.148-8
 END: Av. Domingos Sertão, 3016 SALA A / Pastos Bons - MA
 PROPRIETARIO ADM: JOSÉ ROSINALDO RIBEIRO BARROS - CPF: 738.356.253-49
 ENG. CIVIL: ELIEZER DE ARAÚJO GOES SANTIAGO, CREA nº 1103252607/MA
 ENG. CIVIL: MARCUS VINICIUS DA SILVA BARROS, CREA nº 1121202357/MA
 GEOLOGA: REBECA CRISTINA NASCIMENTO MATOS, CREA nº 116005751 MA
 ENDEREÇO ELETRÔNICO: rosabarrosconstrutora@hotmail.com



CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 9005/2024

VALIDADE: 90 Dias
 DATA: 25/04/2024.

16. COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO LISBOA - MA.

OBRA/SERVIÇO: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de pavimentação asfáltica no município de João Lisboa - MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. CONTRATO DE REPASSE 944428/2023

LOCAL: JOAO LISBOA - MA.
 REF.: SINAPI - 12/2023 // SICRO3 10/2023.

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 104,06% (Horista); Mensalista 63,31%. NÃO DESONI

BDI: 20,81%

Insumo	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	00037758 SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000141	571.140,55	8,05	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	1,86			Valor com BDI =>	10,90

Composição	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	5763 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, TANQUE DE AÇO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TORNADE DE FORÇA, VAZAO MAXIMA 75" M3/H (INCLUI MONTAGEM)	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	41,47	41,47	
Insumo	00037736 SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV	Material	UN	0,0000096	66.990,71	6,75	
Insumo	00037758 SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV	Equipamento	UN	0,0000643	571.140,55	36,72	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	8,54			Valor com BDI =>	50,01

Composição	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	53831 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-900	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	H	1,0000000	161,44	161,44	
Insumo	00004221 SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-900	Material	L	32,1800000	3,02	96,44	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	33,27			Valor com BDI =>	194,71

Composição	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	26,42	26,42	
Composição Auxiliar	96390 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0080000	0,26	0,26	
Insumo	00001213 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	19,07	19,07	
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	3,96	3,96	
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,52	0,52	
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,11	1,11	
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00043499 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,41	0,41	
Insumo	00043483 SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,19	1,19	
			MO sem LS =>	19,32	LS =>	0,00	MO com LS =>	19,32
			Valor do BDI =>	5,44			Valor com BDI =>	31,1

Composição	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	91533 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO, AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	33,17	33,17
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	27,15	27,15
Composição Auxiliar	91526 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIACÃO, AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,59	0,59
Composição Auxiliar	91530 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS, AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,15	0,15

JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA
 CNPJ: 08.866.317/0001-17 IE 12.237.148-8
 END: Av. Domingos Sertão, 3016 SALA A / Pastos Bons - MA
 PROPRIETARIO ADM: JOSÉ ROSINALDO RIBEIRO BARROS - CPF: 738.356.253-49
 ENG. CIVIL: ELIEZER DE ARAÚJO GOES SANTIAGO, CREA nº 1103252607MA
 ENG. CIVIL: MARCUS VINICIUS DA SILVA BARROS, CREA nº 1121202357MA
 GEOLOGA: REBECA CRISTINA NASCIMENTO MATOS, CREA Nº 116005751 MA
 ENDEREÇO ELETRÔNICO: rosabarroconstrutora@hotmail.com



CONCORRÊNCIA ELETRONICA Nº 9005/2024

VALIDADE: 90 Dias
 DATA: 25/04/2024.

VI- COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

PROPOSANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO LISBOA - MA.

OBRA/SERVIÇO: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de pavimentação asfáltica no município de João Lisboa - MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. CONTRATO DE REPASSE 944428/2023

LOCAL: JOAO LISBOA - MA.
 REF.: SINAPI - 12/2023 // SICRO3 10/2023.

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 104,06% (Horista); Mensalista 63,31%. NÃO DESONI BDI: 20,61%

Composição	91631 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO AF 09/2015	CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1.000000	0,75	0,75
Autômat							

JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA
 CNPJ: 08.866.317/0001-17 IE 12.237.148-8
 END: Av. Domingos Sertão, 3016 SALA A / Pastos Bons - MA
 PROPRIETARIO ADM: JOSÉ ROSINALDO RIBEIRO BARROS - CPF: 738.356.253-49
 ENG. CIVIL: ELIEZER DE ARAÚJO GOES SANTIAGO, CREA nº 1103252607MA
 ENG. CIVIL: MARCUS VINICIUS DA SILVA BARROS, CREA nº 1121202357MA
 GEOLOGA: REBECA CRISTINA NASCIMENTO MATOS, CREA nº 116005751 MA
 ENDEREÇO ELETRÔNICO: rosabarrosconstrutora@hotmail.com



CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 9005/2024

VALIDADE: 90 Dias
 DATA: 25/04/2024.

VI - COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO LISBOA - MA.

OBRA/SERVIÇO: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de pavimentação asfáltica no município de João Lisboa - MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. CONTRATO DE REPASSE 944428/2023

LOCAL: JOAO LISBOA - MA.
 REF.: SINAPI - 12/2023 // SICRO3 10/2023.

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 104,06% (Horista); Mensalista 63,31%. NÃO DESONI

BDI: 20,61%

Composição	91532 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	4,52	4,52	
Auxiliar			MO sem LS =>	20,92	LS =>	0,00	MO com LS =>	20,92
			Valor do BDI =>	6,83			Valor com BDI =>	40,00

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	91528 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIACÃO AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,59	0,59	
Insumo	00013458 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAD (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	Equipamento	UN	0,0000333	11.253,61	0,68	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,12			Valor com BDI =>	0,71

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	91530 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JURIS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,16	0,16	
Insumo	00013458 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAD (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	Equipamento	UN	0,0000143	11.253,61	0,16	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,03			Valor com BDI =>	0,19

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	91531 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,75	0,75	
Insumo	00013458 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAD (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	Equipamento	UN	0,0000987	11.253,61	0,75	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,15			Valor com BDI =>	0,90

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	91532 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	4,52	4,52	
Insumo	00004222 SINAPI	GASOLINA COMUM	Material	L	1,0300000	4,36	4,52	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,93			Valor com BDI =>	5,45

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	94964 SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	402,22	402,22
Composição Auxiliar	88319 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,5333000	20,92	62,89
Composição Auxiliar	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,8046000	21,51	34,51
Composição Auxiliar	88830 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CIP DIURNO AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,8259000	1,53	1,28
Composição Auxiliar	88831 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CH DIURNO AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,7787000	0,31	0,24

JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA
 CNPJ: 08.866.317/0001-17 IE 12.237.148-8
 END: Av. Domingos Sertão, 3016 SALA A / Pastos Bons - MA
 PROPRIETARIO ADM: JOSÉ ROSINALDO RIBEIRO BARROS - CPF: 738.356.253-49
 ENG. CIVIL: ELIEZER DE ARAÚJO GOES SANTIAGO, CREA nº 1103252607MA
 ENG. CIVIL: MARCUS VINICIUS DA SILVA BARROS, CREA nº 1121202357MA
 GEOLOGA: REBECA CRISTINA NASCIMENTO MATOS, CREA nº 116005751 MA
 ENDEREÇO ELETRÔNICO: rosabarroscstrutora@hotmail.com



CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 9005/2024

VALIDADE: 90 Dias
 DATA: 25/04/2024.

VI. COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO LISBOA - MA.

OBRA/SERVIÇO: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de pavimentação asfáltica no município de João Lisboa - MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. CONTRATO DE REPASSE 944428/2023

LOCAL: JOAO LISBOA - MA.
 REF.: SINAPI - 12/2023 // SICRO3 10/2023.

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 104,06% (Horista); Mensalista 63,31%. NÃO DESONI

BDI: 20,61%

Insumo	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,7558000	60,30	45,57		
	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	322,9777000	0,70	226,08		
	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5672000	70,80	41,57		
			MO sem LS =>			59,46	LS =>	0,00	MO com LS =>	59,46
			Valor do BDI =>			82,89			Valor com BDI =>	485,11

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total			
Composição	94962	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	FUES - FUNDAMENTOS E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	321,45	321,45		
Composição Auxiliar	84316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,3483000	20,92	48,02		
Composição Auxiliar	83777	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4811000	21,51	31,85		
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO, AF 05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,7923000	1,53	1,18		
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO, AF 05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,7186000	0,31	0,22		
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,8269000	60,30	49,86		
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	212,0194000	0,70	148,41		
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5782000	70,80	40,93		
			MO sem LS =>			54,96	LS =>	0,00	MO com LS =>	54,96
			Valor do BDI =>			66,25			Valor com BDI =>	387,70

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total			
Composição	95324	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,32	0,32		
Insumo	00004760	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0166800	19,07	0,32		
			MO sem LS =>			0,32	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,32
			Valor do BDI =>			0,06			Valor com BDI =>	0,38

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total			
Composição	95330	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÓRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,25	0,25		
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FÓRMAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0132800	18,07	0,25		
			MO sem LS =>			0,25	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,25
			Valor do BDI =>			0,05			Valor com BDI =>	0,30

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total			
Composição	95401	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,70	0,70		
Insumo	00009083	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0244200	28,73	0,70		
			MO sem LS =>			0,70	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,70
			Valor do BDI =>			0,14			Valor com BDI =>	0,84

000094

JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA
 CNPJ: 08.866.317/0001-17 IE 12.237.148-8
 END: Av. Domingos Sertão, 3016 SALA A / Pastos Bons - MA
 PROPRIETARIO ADM: JOSÉ ROSINALDO RIBEIRO BARROS - CPF: 738.356.253-49
 ENG. CIVIL: ELIEZER DE ARAÚJO GOES SANTIAGO, CREA nº 1103252607/MA
 ENG. CIVIL: MARCUS VINICIUS DA SILVA BARROS, CREA nº 1121202357/MA
 GEOLOGA: REBECA CRISTINA NASCIMENTO MATOS, CREA nº 116005751/MA
 ENDEREÇO ELETRÔNICO: rosabarrostrutora@hotmail.com



CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 9005/2024

VALIDADE: 90 Dias
 DATA: 25/04/2024.

M. APLICAÇÃO DE DIÁRIOS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO LISBOA - MA.

OBRA/SERVIÇO: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de pavimentação asfáltica no município de João Lisboa - MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. CONTRATO DE REPASSE 944428/2023

LOCAL: JOAO LISBOA - MA.
 REF.: SINAPI - 12/2023 // SICRO3 10/2023.

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 104,06% (Horista); Mensalista 63,31%. NÃO DESONI

BDI: 20,61%

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95403	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	1,84	1,84	
Insumo	00002707	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0169900	108,67	1,84	
				MO sem LS =>	1,84	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,84
				Valor do BDI =>	0,37			Valor com BDI =>	2,21

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95346	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,15	0,15	
Insumo	00020020	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO-BASCULANTE (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0068800	27,28	0,15	
				MO sem LS =>	0,15	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,15
				Valor do BDI =>	0,03			Valor com BDI =>	0,18

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95347	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,15	0,15	
Insumo	00004063	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0058600	28,26	0,15	
				MO sem LS =>	0,15	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,15
				Valor do BDI =>	0,03			Valor com BDI =>	0,18

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95359	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,14	0,14	
Insumo	00037668	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA / MISTURADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0085700	15,14	0,14	
				MO sem LS =>	0,14	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,14
				Valor do BDI =>	0,02			Valor com BDI =>	0,16

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95360	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,27	0,27	
Insumo	00004230	SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0132800	20,55	0,27	
				MO sem LS =>	0,27	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,27

JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA
 CNPJ: 08.866.317/0001-17 IE 12.237.148-8
 END: Av. Domingos Sertão, 3016 SALA A / Pastos Bons - MA
 PROPRIETARIO ADM: JOSÉ ROSINALDO RIBEIRO BARROS - CPF: 738.356.253-49
 ENG. CIVIL: ELIEZER DE ARAÚJO GOES SANTIAGO, CREA nº 1103252607MA
 ENG. CIVIL: MARCUS VINICIUS DA SILVA BARROS, CREA nº 1121202357MA
 GEOLOGA: REBECA CRISTINA NASCIMENTO MATOS, CREA nº 116005751 MA
 ENDEREÇO ELETRÔNICO: rosabarrosconstrutora@hotmail.com



CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 9005/2024

VALIDADE: 90 Dias
 DATA: 25/04/2024.

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO LISBOA - MA.

OBRA/SERVIÇO: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de pavimentação asfáltica no município de João Lisboa - MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. CONTRATO DE REPASSE 944428/2023

LOCAL: JOAO LISBOA - MA.
 REF.: SINAPI - 12/2023 // SICRO3 10/2023.

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 104,06% (Horista), Mensalista 63,31%. NÃO DESONI

BDI: 20,61%

Valor do BDI => 0,05 Valor com BDI => 0,32

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95365	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PAVIMENTADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,17	0,17	
Insumo	00044500	SINAPI	OPERADOR DE PAVIMENTADORA / MESA VIBROACABADORA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0085700	18,98	0,17	
			MO sem LS =>		0,17	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,17
			Valor do BDI =>		0,03			Valor com BDI =>	0,20

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95366	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,16	0,16	
Insumo	00004238	SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0085700	17,03	0,16	
			MO sem LS =>		0,16	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,16
			Valor do BDI =>		0,03			Valor com BDI =>	0,19

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95371	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,48	0,48	
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0244200	18,07	0,48	
			MO sem LS =>		0,48	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,48
			Valor do BDI =>		0,09			Valor com BDI =>	0,55

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95372	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,34	0,34	
Insumo	00004759	SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0168800	20,05	0,34	
			MO sem LS =>		0,34	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,34
			Valor do BDI =>		0,07			Valor com BDI =>	0,41

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95376	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA RASTELEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,11	0,11	
Insumo	00004759	SINAPI	ALCATEIRO / RASTELEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0068600	18,07	0,11	
			MO sem LS =>		0,11	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,11
			Valor do BDI =>		0,02			Valor com BDI =>	0,12

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95378	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,32	0,32
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0344200	13,48	0,32

JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA
 CNPJ: 08.866.317/0001-17 IE 12.237.148-8
 END: Av. Domingos Sertão, 3016 SALA A / Pastos Bons - MA
 PROPRIETARIO ADM: JOSÉ ROSINALDO RIBEIRO BARROS - CPF: 738.356.253-49
 ENG. CIVIL: ELIEZER DE ARAÚJO GOES SANTIAGO, CREA nº 1103252607/MA
 ENG. CIVIL: MARCUS VINICIUS DA SILVA BARROS, CREA nº 1121202357/MA
 GEOLOGA: REBECA CRISTINA NASCIMENTO MATOS, CREA Nº 116005751 MA
 ENDEREÇO ELETRÔNICO: rosabarrostrutora@hotmail.com



CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 9005/2024

VALIDADE: 90 Dias
 DATA: 25/04/2024.

VI - COMPOSIÇÃO DE QUOTAS

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO LISBOA - MA.

OBRA/SERVIÇO: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de pavimentação asfáltica no município de João Lisboa - MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. CONTRATO DE REPASSE 944428/2023

LOCAL: JOAO LISBOA - MA.
 REF.: SINAPI - 12/2023 // SICRO3 10/2023.

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 104,06% (Horista); Mensalista 63,31%. NÃO DESONI

BDI: 20,61%

MO sem LS =>	0,32	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,32
Valor do BDI =>	0,06			Valor com BDI =>	0,38

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	85388	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,27	0,27
Insumo	00004230	SINAPI	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0132800	20,65	0,27
				MO sem LS =>		0,27	0,00	0,27
				Valor do BDI =>		0,05		0,32

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	5814855	SICRO3	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 16 t - carga e descarga minúscula		t	1,0000000	28,45	28,45	
A			Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Improdutiva	Custo Operacional Operativa	Improdutiva	Custo Horário
Insumo	8992	SICRO3	Caminhão carroceria com capacidade de 16 t - 168 kW	1,0000000	1,00	0,00	215,2112	67,4896	215,2112
							Custo Horário de Equipamentos =>		215,2112

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora	Custo Horário			
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	6,0000000	20,2711	121,6266			
						Custo Horário de Mão de Obra =>	121,6266		
						Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000		
						Custo Horário de Execução =>	336,8378		
						Fator de Influência da Chuva - FIC =>	0,0000		
						Custo do FIC =>	0,0000		
						Produção de Equipe =>	11,6400		
						Custo Unitário de Execução =>	28,449		
				MO sem LS =>	10,27	LS =>	0,00	MO com LS =>	10,2
				Valor do BDI =>	5,86			Valor com BDI =>	34,3

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Tot
Composição	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	31,67	31,67
Composição Analítica	89901	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,20	0,20
Insumo	00004083	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	28,73	28,73
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,11	1,11

000397

JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA
 CNPJ: 08.866.317/0001-17 IE 12.237.148-8
 END: Av. Domingos Sertão, 3016 SALA A / Pastos Bons - MA
 PROPRIETARIO ADM: JOSÉ ROSINALDO RIBEIRO BARROS - CPF: 738.356.253-49
 ENG. CIVIL: ELIEZER DE ARAÚJO GOES SANTIAGO, CREA nº 1163252607MA
 ENG. CIVIL: MARCUS VINICIUS DA SILVA BARROS, CREA nº 1121202357MA
 GEOLOGA: REBECA CRISTINA NASCIMENTO MATOS, CREA Nº 116005751 MA
 ENDEREÇO ELETRÔNICO: rosabarrosconstrutora@hotmail.com



CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 9005/2024

VALIDADE: 90 Dias
 DATA: 25/04/2024.

VI - COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO LISBOA - MA.

OBRA/SERVIÇO: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de pavimentação asfáltica no município de João Lisboa - MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas nesta Edital e seus anexos. CONTRATO DE REPASSE 944428/2023

LOCAL: JOAO LISBOA - MA.
 REF.: SINAPI - 12/2023 // SICRO3 10/2023.

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 104,06% (Horista); Mensalista 63,31%. NÃO DESONI BDI: 20,61%

Insumo	Código	Banco	Descrição	Taxas	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01		
Insumo	00043463	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,08	0,08		
Insumo	00043462	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,04	1,04		
				MO sem LS		29,43	LS =>	0,00	MO com LS =>	29,43
				Valor do BDI =>		6,52			Valor com BDI =>	36,19

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
Composição	90778	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	112,26	112,26		
Composição Auxiliar	09180	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	1,84	1,84		
Insumo	00002707	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	108,67	108,67		
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,11	1,11		
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01		
Insumo	00043462	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01		
Insumo	00043468	SINAPI	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,62	0,62		
				MO sem LS		110,51	LS =>	0,00	MO com LS =>	110,51
				Valor do BDI		23,13			Valor com BDI =>	135,38

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
Composição	91486	SINAPI	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO AF 05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	65,40	65,40		
Composição Auxiliar	80262	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	32,64	32,64		
Composição Auxiliar	91469	SINAPI	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - DEPRECIACÃO, AF 05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	18,52	18,52		
Composição Auxiliar	91469	SINAPI	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - JUROS, AF 05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	8,08	8,08		
Composição Auxiliar	91484	SINAPI	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	8,18	8,18		
				MO sem LS		26,41	LS =>	0,00	MO com LS =>	26,41
				Valor do BDI		13,47			Valor com BDI =>	78,87

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	83362	SINAPI	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO, AF 05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	236,97	236,97
Composição Auxiliar	83361	SINAPI	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - MANUTENÇÃO, AF 05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	34,68	34,68

000008

JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA
 CNPJ: 08.866.317/0001-17 IE 12.237.148-8
 END: Av. Domingos Sertão, 3016 SALA A / Pastos Bons - MA
 PROPRIETARIO ADM: JOSÉ ROSINALDO RIBEIRO BARROS - CPF: 738.356.253-49
 ENG. CIVIL: ELIEZER DE ARAÚJO GOES SANTIAGO, CREA nº 1103252607/MA
 ENG. CIVIL: MARCUS VINICIUS DA SILVA BARROS, CREA nº 1121202357/MA
 GEOLOGA: REBECA CRISTINA NASCIMENTO MATOS, CREA nº 116005751 MA
 ENDEREÇO ELETRÔNICO: rosabarroconstrutora@hotmail.com



CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 9005/2024

VALIDADE: 90 Dias
 DATA: 25/04/2024.

VI- COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO LISBOA - MA.

OBRA/SERVIÇO: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de pavimentação asfáltica no município de João Lisboa - MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. CONTRATO DE REPASSE 944428/2023

LOCAL: JOAO LISBOA - MA.
 REF.: SINAPI - 12/2023 // SICROS 10/2023.

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 104,06% (Horista); Mensalista 63,31%. NÃO DESONI BDI: 20,61%

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição Auxiliar	88382	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	32,64	32,64			
Composição Auxiliar	91488	SINAPI	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MACARICOS, COM BARRA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	18,52	18,52			
Composição Auxiliar	91489	SINAPI	ESPARGIDORA 3,60 M MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	8,05	8,05			
Composição Auxiliar	91484	SINAPI	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MACARICOS, COM BARRA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	6,16	6,16			
Composição Auxiliar	91485	SINAPI	ESPARGIDORA 3,60 M MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	136,89	136,89			
						MO sem LS =>	26,41	LS =>	0,00	MO com LS =>	26,41
						Valor do BDI		48,63	Valor com BDI =>		285,80

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	91488	SINAPI	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MACARICOS, COM BARRA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	18,52	18,52			
Insumo	00036484	SINAPI	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MACARICOS, COM BARRA	Equipamento	UN	0,0000300	204,807,08	6,14			
Insumo	00037754	SINAPI	ESPARGIDORA 3,60 M A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9480 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 185 CV	Equipamento	UN	0,0000300	412,746,16	12,38			
						MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
						Valor do BDI		3,81	Valor com BDI =>		22,33

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	91484	SINAPI	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MACARICOS, COM BARRA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	6,16	6,16			
Insumo	00036484	SINAPI	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MACARICOS, COM BARRA	Equipamento	UN	0,0000100	204,807,08	2,04			
Insumo	00037754	SINAPI	ESPARGIDORA 3,60 M A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9480 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000100	412,746,16	4,12			
						MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
						Valor do BDI		1,26	Valor com BDI =>		7,42

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	91489	SINAPI	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MACARICOS, COM BARRA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	8,08	8,08			
Insumo	00036484	SINAPI	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MACARICOS, COM BARRA	Equipamento	UN	0,0000111	204,807,08	2,27			
Insumo	00037754	SINAPI	ESPARGIDORA 3,60 M A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9480 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 185 CV	Equipamento	UN	0,0000141	412,746,16	5,81			
						MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
						Valor do BDI		1,68	Valor com BDI =>		9,74

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	83361	SINAPI	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MACARICOS, COM BARRA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	34,66	34,66			
Insumo	00036484	SINAPI	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MACARICOS, COM BARRA	Equipamento	UN	0,0000400	204,807,08	8,19			
Insumo	00037754	SINAPI	ESPARGIDORA 3,60 M A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9480 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 185 CV	Equipamento	UN	0,0000642	412,746,16	26,48			
						MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
						Valor do BDI		7,14	Valor com BDI =>		41,82

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91485	SINAPI	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MACARICOS, COM BARRA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	136,89	136,89
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-600	Material	L	27,2703000	5,02	136,89

JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA
 CNPJ: 08.866.317/0001-17 IE 12.237.148-8
 END: Av. Domingos Sertão, 3016 SALA A / Pastos Bons - MA
 PROPRIETARIO ADM: JOSÉ ROSINALDO RIBEIRO BARROS - CPF: 738.356.253-49
 ENG. CIVIL: ELIEZER DE ARAÚJO GOES SANTIAGO, CREA nº 1103252607MA
 ENG. CIVIL: MARCUS VINICIUS DA SILVA BARROS, CREA nº 1121202357MA
 GEOLOGA: REBECA CRISTINA NASCIMENTO MATOS, CREA Nº 116005751 MA
 ENDEREÇO ELETRÔNICO: rosabarrostrutora@hotmail.com



CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 9005/2024

VALIDADE: 90 Dias
 DATA: 25/04/2024.

VI - COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO LISBOA - MA.

OBRA/SERVIÇO: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de pavimentação asfáltica no município de João Lisboa - MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. CONTRATO DE REPASSE 944428/2023

LOCAL: JOAO LISBOA - MA.
 REF.: SINAPI - 12/2023 // SICRO3 10/2023.

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 104,06% (Horista); Mensalista 63,31%. NÃO DESONI

BDI: 20,61%

MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Valor do BDI =>	29,21			Valor com BDI =>	165,10

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
Composição	88281	SINAPI	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	33,66	33,66		
Composição Auxiliar	95346	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,15	0,15		
Insumo	00020020	SINAPI	MOTDRISTA DE CAMINHÃO-BASCULANTE (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	27,28	27,28		
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	3,86	3,86		
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,52	0,52		
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,11	1,11		
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01		
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01		
Insumo	00043468	SINAPI	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,72	0,72		
				MO sem LS =>		27,43	LS =>	0,00	MO com LS =>	27,43
				Valor do BDI =>		6,93			Valor com BDI =>	40,59

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
Composição	88282	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	32,64	32,64		
Composição Auxiliar	95347	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,15	0,15		
Insumo	00040033	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	26,26	26,26		
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	3,86	3,86		
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,52	0,52		
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,11	1,11		
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01		
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01		
Insumo	00043468	SINAPI	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,72	0,72		
				MO sem LS =>		26,41	LS =>	0,00	MO com LS =>	26,41
				Valor do BDI =>		6,72			Valor com BDI =>	39,36

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	21,51	21,51
Composição Auxiliar	95359	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,14	0,14
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	3,86	3,86
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,52	0,52
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,11	1,11
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037686	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	15,14	15,14
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01

JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA
 CNPJ: 08.866.317/0001-17 IE 12.237.148-8
 END: Av. Domingos Sertão, 3016 SALA A / Pastos Bons - MA
 PROPRIETARIO ADM: JOSÉ ROSINALDO RIBEIRO BARROS - CPF: 738.356.253-49
 ENG. CIVIL: ELIEZER DE ARAÚJO GOES SANTIAGO, CREA nº 1103252607MA
 ENG. CIVIL: MARCUS VINICIUS DA SILVA BARROS, CREA nº 1121202357MA
 GEOLOGA: REBECA CRISTINA NASCIMENTO MATOS, CREA Nº 116005751 MA
 ENDEREÇO ELETRÔNICO: rosabarrosconstrutora@hotmail.com



CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 9005/2024

VALIDADE: 90 Dias
 DATA: 25/04/2024.

VI - COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO LISBOA - MA.

OBRA/SERVIÇO: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de pavimentação asfáltica no município de João Lisboa - MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. CONTRATO DE REPASSE 944428/2023

LOCAL: JOAO LISBOA - MA.
 REF.: SINAPI - 12/2023 // SICRO3 10/2023.

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 104,06% (Horista); Mensalista 63,31%. NÃO DESONI

BDI: 20,61%

Insumo	Código	Banco	Descrição	Equipamento	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
	00043468	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)		H	1,0000000	0,72	0,72		
				MO sem LS =>		15,28	LS =>	0,00	MO com LS =>	15,28
				Valor do BDI =>		4,43			Valor com BDI =>	25,94

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	85297	SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	27,15	27,15		
Composição Auxiliar	95390	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,27	0,27		
Insumo	00004230	SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	20,65	20,65		
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	3,86	3,86		
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,52	0,52		
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,11	1,11		
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01		
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01		
Insumo	00043468	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,72	0,72		
				MO sem LS =>		20,92	LS =>	0,00	MO com LS =>	20,92
				Valor do BDI =>		5,59			Valor com BDI =>	32,74

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	88302	SINAPI	OPERADOR DE PAVIMENTADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	24,79	24,79		
Composição Auxiliar	95390	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PAVIMENTADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,17	0,17		
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	3,86	3,86		
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,52	0,52		
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,11	1,11		
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01		
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01		
Insumo	00043468	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,72	0,72		
Insumo	00044500	SINAPI	OPERADOR DE PAVIMENTADORA / MESA VIBROACABADORA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	18,39	18,39		
				MO sem LS =>		18,56	LS =>	0,00	MO com LS =>	18,56
				Valor do BDI =>		5,10			Valor com BDI =>	29,89

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88303	SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	23,42	23,42
Composição Auxiliar	95390	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,16	0,16
Insumo	00004230	SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	17,03	17,03
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	3,86	3,86

JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA
 CNPJ: 08.866.317/0001-17 IE 12.237.148-8
 END: Av. Domingos Sertão, 3016 SALA A / Pastos Bons - MA
 PROPRIETARIO ADM: JOSÉ ROSINALDO RIBEIRO BARROS - CPF: 738.356.253-49
 ENG. CIVIL: ELIEZER DE ARAÚJO GOES SANTIAGO, CREA nº 1103252607/MA
 ENG. CIVIL: MARCUS VINICIUS DA SILVA BARROS, CREA nº 1121202357/MA
 GEOLOGA: REBECA CRISTINA NASCIMENTO MATOS, CREA nº 116005751 MA
 ENDEREÇO ELETRÔNICO: rosabarroconstrutora@hotmail.com



CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 9005/2024

VALIDADE: 90 Dias
 DATA: 25/04/2024.

VI - COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO LISBOA - MA.

OBRA/SERVIÇO: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de pavimentação asfáltica no município de João Lisboa - MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. CONTRATO DE REPASSE 944428/2023

LOCAL: JOAO LISBOA - MA.
 REF.: SINAPI - 12/2023 // SICRO3 10/2023.

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 104,06% (Horista); Mensalista 63,31%. NÃO DESONI

BDI 20,61%

Insumo	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total				
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,52	0,52				
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,11	1,11				
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01				
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01				
Insumo	00043486	SINAPI	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,72	0,72				
						MO sem LS =>	17,19	LS =>	0,00	MO com LS =>	17,19	
						Valor do BDI =>	4,82	Valor com BDI =>				28,24

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total					
Composição	85908	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	26,74	26,74				
Composição Auxiliar	95371	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,46	0,46				
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	19,07	19,07				
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	3,66	3,66				
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,52	0,52				
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,11	1,11				
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01				
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,66	0,66				
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,03	1,03				
						MO sem LS =>	19,53	LS =>	0,00	MO com LS =>	19,53	
						Valor do BDI =>	5,81	Valor com BDI =>				32,2

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total					
Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	28,97	28,97				
Composição Auxiliar	95373	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,34	0,34				
Insumo	00004763	SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	20,05	20,05				
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	3,66	3,66				
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,52	0,52				
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,11	1,11				
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01				
Insumo	00043466	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,64	1,64				
Insumo	00043490	SINAPI	EPI - FAMÍLIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,44	1,44				
						MO sem LS =>	20,39	LS =>	0,00	MO com LS =>	20,39	
						Valor do BDI =>	5,97	Valor com BDI =>				34

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total					
Composição	102234	SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	21,19	21,19				
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4528099	38,07	38,07				
Insumo	00007340	SINAPI	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	Material	L	0,3257000	24,79	24,79				
						MO sem LS =>	9,23	LS =>	0,00	MO com LS =>	9,23	
						Valor do BDI =>	4,36	Valor com BDI =>				14,59

JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA
 CNPJ: 08.866.317/0001-17 IE 12.237.148-8
 END: Av. Domingos Sertão, 3016 SALA A / Pastos Bons - MA
 PROPRIETARIO ADM: JOSÉ ROSINALDO RIBEIRO BARROS - CPF: 738.356.253-49
 ENG. CIVIL: ELIEZER DE ARAÚJO GOES SANTIAGO, CREA nº 1103252607MA
 ENG. CIVIL: MARCUS VINICIUS DA SILVA BARROS, CREA nº 1121202357MA
 GEOLOGA: REBECA CRISTINA NASCIMENTO MATOS, CREA Nº 116005751 MA
 ENDEREÇO ELETRÔNICO: rosabarrosconstrutora@hotmail.com



CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 9005/2024

VALIDADE: 90 Dias
 DATA: 25/04/2024.

VI - COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO LISBOA - MA.

OBRA/SERVIÇO: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de pavimentação asfáltica no município de João Lisboa - MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. CONTRATO DE REPASSE 944428/2023

LOCAL: JOAO LISBOA - MA.
 REF.: SINAPI - 12/2023 // SICRO3 10/2023.

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 104,06% (Horista), Mensalista 63,31%, NÃO DESONI

BDI: 20,61%

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	88314	SINAPI	RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	25,41	25,41		
Composição Auxiliar	85378	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA RASTELEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	8,11	8,11		
Insumo	00004759	SINAPI	GALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	19,07	19,07		
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	3,86	3,86		
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,52	0,52		
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,11	1,11		
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01		
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01		
Insumo	00043468	SINAPI	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,72	0,72		
					MO sem LS	19,18	LS =>	0,00	MO com LS =>	19,18
					Valor do BDI	5,23			Valor com BDI =>	30,64

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	96464	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	79,51	79,51		
Composição Auxiliar	88303	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	23,42	23,42		
Composição Auxiliar	96455	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - JURIS AF 06/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	11,86	11,86		
Composição Auxiliar	96460	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - DEPRECIÇÃO AF 06/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	44,23	44,23		
					MO sem LS	17,19	LS =>	0,00	MO com LS =>	17,19
					Valor do BDI	16,36			Valor com BDI =>	95,89

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	96463	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHIP DIURNO, AF 06/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	188,42	188,42		
Composição Auxiliar	88303	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF 06/2017	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	23,42	23,42		
Composição Auxiliar	96457	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - JURIS AF 06/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	53,56	53,56		
Composição Auxiliar	96458	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - DEPRECIÇÃO AF 06/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	56,35	56,35		
Composição Auxiliar	96459	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - JURIS AF 06/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	11,86	11,86		
Composição Auxiliar	96460	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - DEPRECIÇÃO AF 06/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	44,23	44,23		
					MO sem LS	17,19	LS =>	0,00	MO com LS =>	17,19
					Valor do BDI	38,63			Valor com BDI =>	227,24

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96460	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - DEPRECIÇÃO AF 06/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	44,23	44,23
Insumo	00014611	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - DEPRECIÇÃO AF 06/2017	Equipamento	UN	0,0000333	829,805,62	44,23

JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA
 CNPJ: 08.866.317/0001-17 IE 12.237.148-8
 END: Av. Domingos Sertão, 3016 SALA A / Pastos Bons - MA
 PROPRIETARIO ADM: JOSÉ ROSINALDO RIBEIRO BARROS - CPF: 738.356.253-49
 ENG. CIVIL: ELIEZER DE ARAÚJO GOES SANTIAGO, CREA nº 1103252607MA
 ENG. CIVIL: MARCUS VINICIUS DA SILVA BARROS, CREA nº 1121202357MA
 GEOLOGA: REBECA CRISTINA NASCIMENTO MATOS, CREA N° 118005751 MA
 ENDEREÇO ELETRÔNICO: rosabarroonstrutora@hotmail.com



CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 9005/2024

VALIDADE: 90 Dias
 DATA: 25/04/2024.

VI- COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO LISBOA - MA.

OBRA/SERVIÇO: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de pavimentação asfáltica no município de João Lisboa - MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. CONTRATO DE REPASSE 944428/2023

LOCAL: JOAO LISBOA - MA.
 REF.: SINAPI - 12/2023 // SICRO3 10/2023.

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 104,06% (Horista); Mensalista 63,31%. NÃO DESONI

BDI: 20,61%

MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Valor do BDI =>	9,11			Valor com BDI =>	53,34

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
	98459	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - JUROS. AF 08/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	11,86	11,86	
Insumo	00014511	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M	Equipamento	LIN	0,0000143	829,905,82	11,86	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	2,44			Valor com BDI =>	14,30

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
	98458	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 08/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	55,35	55,35	
Insumo	00014511	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 08/2017	Equipamento	LIN	0,0000967	829,905,82	55,35	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	11,40			Valor com BDI =>	66,75

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
	98457	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 08/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	53,56	53,56	
Insumo	00004221	SINAPI	ÓLEO DIESEL COMBUSTÍVEL, COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	10,5700000	5,02	53,56	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	11,03			Valor com BDI =>	64,59

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
	95632	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF 11/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	74,00	74,00	
Composição Auxiliar	86308	SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	23,42	23,42	
Composição Auxiliar	95627	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - DEPRECIACAO. AF 11/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	39,68	39,68	
Composição Auxiliar	95628	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - JUROS. AF 11/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	10,70	10,70	
				MO sem LS =>	17,19	LS =>	0,00	MO com LS =>	17,19
				Valor do BDI =>	15,25			Valor com BDI =>	69,25

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
	95631	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF 11/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	198,80	198,80	
Composição Auxiliar	86303	SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	23,42	23,42	
Composição Auxiliar	95627	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - DEPRECIACAO. AF 11/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	39,68	39,68	
Composição Auxiliar	95628	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - JUROS. AF 11/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	10,70	10,70	
Composição Auxiliar	95629	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - JUROS. AF 11/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	48,91	48,91	
Composição Auxiliar	95630	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - JUROS. AF 11/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	74,89	74,89	
				MO sem LS =>	17,19	LS =>	0,00	MO com LS =>	17,19

JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA
 CNPJ: 08.866.317/0001-17 IE 12.237.148-8
 END: Av. Domingos Sertão, 3016 SALA A / Pastos Bons - MA
 PROPRIETARIO ADM: JOSÉ ROSINALDO RIBEIRO BARROS - CPF: 738.356.253-49
 ENG. CIVIL: ELIEZER DE ARAÚJO GOES SANTIAGO, CREA nº 1103252607/MA
 ENG. CIVIL: MARCUS VINICIUS DA SILVA BARROS, CREA nº 1121202357/MA
 GEOLOGA: REBECA CRISTINA NASCIMENTO MATOS, CREA Nº 116005751 MA
 ENDEREÇO ELETRÔNICO: rosabarroonstrutora@hotmail.com



CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 9005/2024

VALIDADE: 90 Dias
 DATA: 25/04/2024.

VI - COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO LISBOA - MA.

OBRA/SERVIÇO: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de pavimentação asfáltica no município de João Lisboa - MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. CONTRATO DE REPASSE 944428/2023

LOCAL: JOAO LISBOA - MA.
 REF.: SINAPI - 12/2023 // SICRO3 10/2023.

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 104,06% (Horista); Mensalista 63,31%. NÃO DESONI

BDI: 20,61%

Valor do BDI => 40,97 Valor com BDI => 230,77

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95627	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,85 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - DEPRECIACAO AF 11/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	39,88	39,88	
Insumo	00014626	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,85 T, LARGURA DE	Equipamento	UN	0,0000533	748,305,41	39,88	
			MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>		8,21			Valor com BDI =>	48,09

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95628	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,85 T, LARGURA DE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	10,70	10,70	
Insumo	00014626	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,85 T, LARGURA DE	Equipamento	UN	0,0000143	748,305,41	10,70	
			MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>		2,20			Valor com BDI =>	12,90

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95628	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,85 T, LARGURA DE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	49,91	49,91	
Insumo	00014626	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,85 T, LARGURA DE	Equipamento	UN	0,0000867	748,305,41	49,91	
			MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>		10,28			Valor com BDI =>	60,19

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95630	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,85 T, LARGURA DE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	74,89	74,89	
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	14,9200000	5,02	74,89	
			MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>		15,43			Valor com BDI =>	90,32

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	86316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	20,92	20,92	
Composição	85278	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,32	0,32	
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	13,48	13,48	
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	3,86	3,86	
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Servico	H	1,0000000	0,52	0,52	
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,11	1,11	
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00043497	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,61	0,61	
Insumo	00043491	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,11	1,11	
			MO sem LS =>		13,80	LS =>	0,00	MO com LS =>	13,80
			Valor do BDI =>		4,31			Valor com BDI =>	28,23

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
--	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARRÓS LTDA
 CNPJ: 08.866.317/0001-17 IE 12.237.148-8
 END: Av. Domingos Sertão, 3016 SALA A / Pastos Bons - MA
 PROPRIETARIO ADM: JOSÉ ROSINALDO RIBEIRO BARRÓS - CPF: 738.356.253-49
 ENG. CIVIL: ELIEZER DE ARAÚJO GOES SANTIAGO, CREA nº 1103252607/MA
 ENG. CIVIL: MARCUS VINICIUS DA SILVA BARRÓS, CREA nº 1121202357/MA
 GEOLOGA: REBECA CRISTINA NASCIMENTO MATOS, CREA N° 116005751 MA
 ENDEREÇO ELETRÔNICO: rosabarroskonstrutora@hotmail.com



CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 9005/2024

VALIDADEZ: 90 Dias
 DATA: 25/04/2024.

VII - COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO LISBOA - MA.

OBRA/SERVIÇO: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de pavimentação asfáltica no município de João Lisboa - MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. CONTRATO DE REPASSE 944428/2023

LOCAL: JOAO LISBOA - MA.
 REF.: SINAPI - 12/2023 // SICRO3 10/2023.

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 104,06% (Horista), Mensalista 63,31%. NÃO DESONI

BDI: 20,61%

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	96155	SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	45,51	45,51
Composição Auxiliar	98324	SINAPI	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	27,15	27,15
Composição Auxiliar	98033	SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - DEPRECIACÃO. AF_03/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	14,48	14,48
Composição Auxiliar	96055	SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - JURCS. AF_03/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	3,88	3,88
			MO sem LS =>			20,92	0,00	20,92
			Valor do BDI =>			9,37		54,88

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	96157	SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	117,87	117,87
Composição Auxiliar	98324	SINAPI	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	27,15	27,15
Composição Auxiliar	96053	SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - DEPRECIACÃO. AF_03/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	14,48	14,48
Composição Auxiliar	96055	SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - JURCS. AF_03/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	3,88	3,88
Composição Auxiliar	96056	SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MANUTENÇÃO. AF_03/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	15,84	15,84
Composição Auxiliar	96057	SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MATERIAIS NA OPERACÃO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	66,52	66,52
			MO sem LS =>			20,92	0,00	20,92
			Valor do BDI =>			24,28		142,16

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	96053	SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - DEPRECIACÃO. AF_03/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	14,48	14,48
Insumo	00007640	SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4675 KG	Equipamento	UN	0,0000533	213.413,77	11,37
Insumo	00013726	SINAPI	VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA LARGURA UTIL DE VARRIMENTO = 2,44M	Equipamento	UN	0,0000533	56.474,62	3,11
			MO sem LS =>			0,00	0,00	0,00
			Valor do BDI =>			2,98		17,46

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	96055	SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - JURCS. AF_03/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	3,88	3,88
Insumo	00007640	SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4675 KG	Equipamento	UN	0,0000143	213.413,77	3,06
Insumo	00013726	SINAPI	VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA LARGURA UTIL DE VARRIMENTO = 2,44M	Equipamento	UN	0,0000143	56.474,82	0,83
			MO sem LS =>			0,00	0,00	0,00
			Valor do BDI =>			0,79		4,67

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	96056	SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MANUTENÇÃO. AF_03/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	15,84	15,84
Insumo	00007640	SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4675 KG	Equipamento	UN	0,0000583	213.413,77	12,44
Insumo	00013726	SINAPI	VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA LARGURA UTIL DE VARRIMENTO = 2,44M	Equipamento	UN	0,0000583	56.474,62	3,40
			MO sem LS =>			0,00	0,00	0,00
			Valor do BDI =>			3,26		19,10

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	96057	SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MATERIAIS NA OPERACÃO. AF_03/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	66,52	66,52
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-600	Metalúrgico	L	11,2600000	5,02	56,52

JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA
 CNPJ: 08.866.317/0001-17 IE 12.237.148-8
 END: Av. Domingos Sertão, 3016 SALA A / Pastos Bons - MA
 PROPRIETARIO ADM: JOSÉ ROSINALDO RIBEIRO BARROS - CPF: 738.356.253-49
 ENG. CIVIL: ELIEZER DE ARAÚJO GOES SANTIAGO, CREA nº 1103252607/MA
 ENG. CIVIL: MARCUS VINICIUS DA SILVA BARROS, CREA nº 1121202357/MA
 GEOLOGA: REBECA CRISTINA NASCIMENTO MATOS, CREA N° 118005751 MA
 ENDEREÇO ELETRÔNICO: rosabarroconstrutora@hotmail.com



CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 9005/2024

VALIDADEZ: 90 Dias
 DATA: 25/04/2024.

MEMORIAL DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO LISBOA - MA.

OBRA/SERVIÇO: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de pavimentação asfáltica no município de João Lisboa - MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. CONTRATO DE REPASSE 944428/2023

LOCAL: JOAO LISBOA - MA.
 REF.: SINAPI - 12/2023 // SICRO3 10/2023.

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 104,06% (Horista); Mensalista 63,31%. NÃO DESONI

BDI: 20,61%

MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Valor do BDI =>	11,64			Valor com BDI =>	68,16

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89036 SINAPI	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	41,57	41,57	
Composição Auxiliar	86324 SINAPI	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	27,15	27,15	
Composição	89033 SINAPI	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - MANUTENÇÃO. AF 09/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	11,37	11,37	
Composição Auxiliar	89034 SINAPI	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - JUROS. AF 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	3,05	3,05	
			MO sem LS =>	20,92	LS =>	0,00	MO com LS =>	20,92
			Valor do BDI =>	8,56			Valor com BDI =>	50,13

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89035 SINAPI	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	110,53	110,53	
Composição Auxiliar	5714 SINAPI	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - MANUTENÇÃO. AF 09/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	12,44	12,44	
Composição	5715 SINAPI	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - MANUTENÇÃO. AF 09/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	56,52	56,52	
Composição	86324 SINAPI	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	27,15	27,15	
Composição	89033 SINAPI	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - DEPRECIÇÃO. AF 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	11,37	11,37	
Composição	89034 SINAPI	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - JUROS. AF 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	3,05	3,05	
			MO sem LS =>	20,92	LS =>	0,00	MO com LS =>	20,92
			Valor do BDI =>	22,76			Valor com BDI =>	133,31

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89033 SINAPI	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - DEPRECIÇÃO. AF 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	11,37	11,37	
Itens	00007640 SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4675 KG	Equipamento	UN	0,0000033	213.413,77	11,37	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	2,34			Valor com BDI =>	13,71

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89034 SINAPI	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - JUROS. AF 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	3,05	3,05	
Itens	00007640 SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4675 KG	Equipamento	UN	0,0000143	213.413,77	3,05	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,62			Valor com BDI =>	3,67

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5714 SINAPI	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - MANUTENÇÃO. AF 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	12,44	12,44
Itens	00007640 SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4675 KG	Equipamento	UN	0,0000063	213.413,77	12,44

JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA
 CNPJ: 08.866.317/0001-17 IE 12.237.148-8
 END: Av. Domingos Sertão, 3016 SALA A / Pastos Bons - MA
 PROPRIETARIO ADM: JOSÉ ROSINALDO RIBEIRO BARROS - CPF: 738.356.253-49
 ENG. CIVIL: ELIEZER DE ARAÚJO GOES SANTIAGO, CREA nº 1103252607/MA
 ENG. CIVIL: MARCUS VINICIUS DA SILVA BARROS, CREA nº 1121202357/MA
 GEOLOGA: REBECA CRISTINA NASCIMENTO MATOS, CREA Nº 116005751 MA
 ENDEREÇO ELETRÔNICO: rosabarrostrutora@hotmail.com



CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 9005/2024

VALIDADE: 90 Dias

DATA: 25/04/2024.

VI - COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO LISBOA - MA.

OBRA/SERVIÇO: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de pavimentação asfáltica no município de João Lisboa - MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. CONTRATO DE REPASSE 944428/2023

LOCAL: JOAO LISBOA - MA.
 REF.: SINAPI - 12/2023 // SICRO3 10/2023.

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 104,06% (Horista); Mensalista 63,31%. NÃO DESONI

BDI: 20,61%

MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Valor do BDI =>	2,56			Valor com BDI =>	15,00

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	5715 SINAPI	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	56,52	56,52	
Insumo	00004221 SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-300	Material	L	11,2900000	5,02	56,52	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	11,64			Valor com BDI =>	68,16

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88324 SINAPI	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	27,15	27,15	
Composição Auxiliar	98889 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,27	0,27	
Insumo	00004230 SINAPI	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	20,65	20,65	
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	3,86	3,86	
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,52	0,52	
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,11	1,11	
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,61	0,61	
Insumo	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00043488 SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,72	0,72	
			MO sem LS =>	20,92	LS =>	0,00	MO com LS =>	20,92
			Valor do BDI =>	6,50			Valor com BDI =>	32,74

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	5914449 SICRO3	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural		km	1,0000000	0,89	0,89	
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Improdutiva	Custo Operacional Operativa	Improdutiva	Custo Horário
Insumo	E9692 SICRO3	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	1,0000000	1,00	0,00	215,2112	67,4956	215,2112
						Custo Horário de Equipamentos =>		215,2112
						Custo Horário de Execução =>		215,2112
						Fator de Influência da Chuva - FIC =>		0,0286
						Custo do FIC =>		0,0231
						Produção da Equipe =>		248,5909
						Custo Unitário de Execução =>		0,8657
						MO com LS =>		0,00
						Valor com BDI =>		1,07
						MO sem LS		0,00
						Valor do BDI		0,18

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	5914494 SICRO3	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário		km	1,0000000	0,71	0,71	
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Improdutiva	Custo Operacional Operativa	Improdutiva	Custo Horário
Insumo	E9302 SICRO3	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	1,0000000	1,00	0,00	215,2112	67,4956	215,2112
						Custo Horário de Equipamentos =>		215,2112
						Custo Horário de Execução =>		215,2112
						Fator de Influência da Chuva - FIC =>		0,0286
						Custo do FIC =>		0,0184
						Produção da Equipe =>		310,7306

JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA
 CNPJ: 08.866.317/0001-17 IE 12.237.148-8
 END: Av. Domingos Sertão, 3016 SALA A / Pastos Bons - MA
 PROPRIETARIO ADM: JOSÉ ROSINALDO RIBEIRO BARROS - CPF: 738.356.253-49
 ENG. CIVIL: ELIEZER DE ARAÚJO GOES SANTIAGO, CREA nº 1103252607MA
 ENG. CIVIL: MARCUS VINICIUS DA SILVA BARROS, CREA nº 1121202357MA
 GEOLOGA: REBECA CRISTINA NASCIMENTO MATOS, CREA Nº 116003751 MA
 ENDEREÇO ELETRÔNICO: rosabarroonstrutora@hotmail.com



CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 9005/2024

VALIDADE: 90 Dias
 DATA: 25/04/2024.

M - COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO LISBOA - MA.

OBRA/SERVIÇO: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de pavimentação asfáltica no município de João Lisboa - MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. CONTRATO DE REPASSE 944428/2023

LOCAL: JOAO LISBOA - MA.
 REF.: SINAPI - 12/2023 // SICRO3 10/2023.

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 104,06% (Horista), Mensalista 63,31%. NÃO DESONI

BDI: 20,61%

Custo Unitário de Execução => 0,6926

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
 Valor do BDI => 0,14 Valor com BDI => 0,86

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
A	5914479 SICRO3	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada		km	1,0000000	0,58	0,58
	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Improdutiva	Custo Operacional	Custo Horário
Insumo	E9592 SICRO3	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 KW	1,0000000	1,00	0,00	215,2112	67,4698

Custo Horário de Equipamentos => 215,2112

Custo Horário de Execução => 215,2112
 Fator de Influência da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000

Produção de Equipe => 372,8800

Custo Unitário de Execução => 0,6772

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
 Valor do BDI => 0,11 Valor com BDI => 0,69

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
	5841 SINAPI	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO, AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	4,13	4,13
Composição	69015 SINAPI	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - JIROS, AF_09/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	H	1,0000000	3,27	3,27
Composição	65016 SINAPI	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - JIROS, AF_09/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,86	0,86

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
 Valor do BDI => 0,85 Valor com BDI => 4,98

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
	5839 SINAPI	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO, AF_08/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	8,22	8,22
Composição	53804 SINAPI	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - MANUTENÇÃO, AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	H	1,0000000	4,06	4,06
Composição	69015 SINAPI	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	H	1,0000000	3,27	3,27
Composição	65016 SINAPI	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,86	0,86

MO sem LS => 0,00 LS => 1,69 MO com LS => 0,00
 Valor do BDI => 9,91 Valor com BDI => 9,91

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
	69015 SINAPI	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO = 2,44M	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE Equipamento	H	1,0000000	3,27	3,27
Insumo	00013726 SINAPI	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO = 2,44M	Equipamento	UN	0,0000560	68.474,62	3,27

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
 Valor do BDI => 0,67 Valor com BDI => 3,94

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
	69016 SINAPI	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO = 2,44M	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE Equipamento	H	1,0000000	0,86	0,86
Insumo	00013726 SINAPI	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO = 2,44M	Equipamento	UN	0,0000146	68.474,62	0,86

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
 Valor do BDI => 0,17 Valor com BDI => 1,03

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
	53804 SINAPI	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - MANUTENÇÃO, AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	4,06	4,06
Insumo	00013726 SINAPI	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - MANUTENÇÃO, AF_06/2014	Equipamento	UN	0,0000769	68.474,62	4,06

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA
 CNPJ: 08.866.317/0001-17 IE 12.237.148-8
 END: Av. Domingos Sertão, 3016 SALA A / Pastos Bons - MA
 PROPRIETARIO ADM: JOSÉ ROSINALDO RIBEIRO BARROS - CPF: 738.356.253-49
 ENG. CIVIL: ELIEZER DE ARAÚJO GOES SANTIAGO, CREA nº 1103252607MA
 ENG. CIVIL: MARCUS VINICIUS DA SILVA BARROS, CREA nº 1121202357MA
 GEÓLOGA: REBECA CRISTINA NASCIMENTO MATOS, CREA nº 116005751 MA
 ENDEREÇO ELETRÔNICO: rosabarrosconstrutora@hotmail.com



CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 9005/2024

VALIDADE: 90 Dias
 DATA: 25/04/2024.

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO LISBOA - MA.

OBRA/SERVIÇO: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de pavimentação asfáltica no município de João Lisboa - MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. CONTRATO DE REPASSE 944428/2023

LOCAL: JOAO LISBOA - MA.
 REF.: SINAPI - 12/2023 // SICROS 10/2023.

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 104,06% (Horista); Mensalista 63,31%. NÃO DESONI

BDI: 20,61%

			Valor do BDI =>	0,84		Valor com BDI =>	4,00	
Composição	5837 SINAPI	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - DEPRECIAÇÃO AF 11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHH	1,0000000	110,59	110,59	
Composição Auxiliar	88302 SINAPI	OPERADOR DE PAVIMENTADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	24,79	24,79	
Composição Auxiliar	89240 SINAPI	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - DEPRECIAÇÃO AF 11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	63,44	63,44	
Composição	89241 SINAPI	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - JURIS. AF 11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	22,36	22,36	
			MO sem LS =>	18,56	LS =>	0,00	MO com LS =>	18,56
			Valor do BDI =>	22,79			Valor com BDI =>	133,38

Composição	5835 SINAPI	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - DEPRECIAÇÃO AF 11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	287,27	287,27	
Composição Auxiliar	5710 SINAPI	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - DEPRECIAÇÃO AF 11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	101,99	101,99	
Composição Auxiliar	5711 SINAPI	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - JURIS. AF 11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	74,69	74,69	
Composição Auxiliar	88302 SINAPI	OPERADOR DE PAVIMENTADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	24,79	24,79	
Composição Auxiliar	89240 SINAPI	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - DEPRECIAÇÃO AF 11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	63,44	63,44	
Composição Auxiliar	89241 SINAPI	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - JURIS. AF 11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	22,36	22,36	
			MO sem LS =>	18,56	LS =>	0,00	MO com LS =>	18,56
			Valor do BDI =>	59,20			Valor com BDI =>	346,47

Composição	89240 SINAPI	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - JURIS. AF 11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	63,44	63,44	
Itens	00010488 SINAPI	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIMENT. 1,90 A 5,3 M, POT. 78 KW/105 HP, CAP. 450 T/H	Equipamento	UN	0,0000400	1.586.162,65	63,44	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	13,07			Valor com BDI =>	76,51

Composição	89241 SINAPI	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - JURIS. AF 11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	22,36	22,36	
Itens	00010488 SINAPI	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIMENT. 1,90 A 5,3 M, POT. 78 KW/105 HP, CAP. 450 T/H	Equipamento	UN	0,0000141	1.586.162,65	22,36	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	4,60			Valor com BDI =>	26,96

Composição	5710 SINAPI	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - DEPRECIAÇÃO AF 11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	101,99	101,99	
Itens	00010488 SINAPI	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIMENT. 1,90 A 5,3 M, POT. 78 KW/105 HP, CAP. 450 T/H	Equipamento	UN	0,0000843	1.586.162,65	101,99	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	21,02			Valor com BDI =>	123,01

Composição	5711 SINAPI	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - JURIS. AF 11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	74,69	74,69	
Itens	00004221 SINAPI	ÓLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO 8-10 OU 8-600	Material	L	14,8600000	5,02	74,69	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00

JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA
 CNPJ: 08.866.317/0001-17 IE 12.237.148-8
 END: Av. Domingos Sertão, 3016 SALA A / Paetos Bons - MA
 PROPRIETARIO ADM: JOSÉ ROSINALDO RIBEIRO BARROS - CPF: 738.356.253-49
 ENG. CIVIL: ELIEZER DE ARAÚJO GOES SANTIAGO, CREA nº 1103252607MA
 ENG. CIVIL: MARCUS VINICIUS DA SILVA BARROS, CREA nº 1121202357MA
 GEOLOGA: REBECA CRISTINA NASCIMENTO MATOS, CREA N° 116005751 MA
 ENDEREÇO ELETRÔNICO: rosabarrosconstrutora@hotmail.com



CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 9005/2024

VALIDADE: 90 Dias
 DATA: 25/04/2024.

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO LISBOA - MA.

OBRA/SERVIÇO: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de pavimentação asfáltica no município de João Lisboa - MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. CONTRATO DE REPASSE 944428/2023

LOCAL: JOAO LISBOA - MA.
 REF.: SINAPI - 12/2023 // SICRO3 10/2023.

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 104,06% (Horista); Mensalista 63,31%. NÃO DESONI

BDI: 20,61%

Valor do BDI	15,39	Valor com BDI =>	90,08
--------------	-------	------------------	-------

Total sem BDI	513.311,00
Total do BDI	105.043,00
Total Geral	618.354,00

JOSE ROSINALDO RIBEIRO
 BARROS:73835625349
 5349

Assinado de forma digital por JOSE ROSINALDO RIBEIRO
 BARROS:73835625349
 Dados: 2024.04.25 12:50:19 -03'00'

gov.br

Documento assinado digitalmente
 MARCUS VINICIUS DA SILVA BARROS
 Date: 25/04/2024 13:01:06-0300
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA
 CNPJ: 08.886.317/0001-17 IE 12.237.148-8
 END: Av. Domingos Sertão, 3016 SALA A / Pastos Bons - MA
 PROPRIETARIO ADM: JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS - CPF: 738.356.253-48
 ENG. CIVIL: ELIEZER DE ARAUJO GOES SANTIAGO, CREA nº 1103232607MA
 ENG. CIVIL: MARCUS VINICIUS DA SILVA BARROS, CREA nº 1121262357MA
 GEOL. OGA: REBECA CRISTINA NASCIMENTO MATOS, CREA Nº 116085751 MA
 ENDEREÇO ELETRÔNICO: rosabarroscnstrutora@hotmail.com



CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 8005/2024

VALIDADEZ: 90 Dias
 DATA: 25/04/2024.

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO LISBOA - MA.

OBRA/SERVIÇO: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de pavimentação asfáltica no município de João Lisboa - MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. CONTRATO DE REPASSE 844428/2023

LOCAL: JOAO LISBOA - MA.

REF.: SINAPI - 12/2023 // SICRO3 10/2023.

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 104,06% (Horista); Mensalista 63,31%, NÃO DESONERADA

BDI: 20,81%

Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quantidade	Valor Unitário		Total	Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado			
					Operativa	Improdutiva					Operativa	Improdutiva	
00001818 SINAPI	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CUBA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAZCA, COM CAP 5070 - AQUISIÇÃO POSTO USINA, MEDIDA DO CUBA DE CONCRETO, PNE-ACOLDADO, COMP 1 M, 130 X 121/12 CM 81 X 1,16,2)	Material	T	526,1019020	814,90		166.850,80	166.850,80	78,92%	166.850,80	28,32%		
00004253 SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBA CIVIL, 12,43% DE RESISTENCIA CGA, COM BRITA 0 E 1, 9,9JMP = 100 N - 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBAAMENTO (PNEU 8005)	Material	M	1.418,5475000	41,47		58.764,22	58.764,22	2,43%	225.965,03	39,41%		
00004430 SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBA CIVIL, 12,43% DE RESISTENCIA CGA, COM BRITA 0 E 1, 9,9JMP = 100 N - 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBAAMENTO (PNEU 8005)	Material	m³	78,9220000	521,62		41.172,51	41.172,51	8,55%	298.437,54	49,08%		
00001111 SINAPI	SERVANTE DE OBRAS (HORISTA) PARA FORTALHA DE CONCRETO - DESMOLDAR E ALIAR, 90 X 48 X 2,27 CM	Mão de Obra	H	2.415,1074251	16,25		39.245,50	39.245,50	8,34%	337.723,03	49,46%		
00003178 SINAPI	SERVANTE DE OBRAS (HORISTA) PARA FORTALHA DE CONCRETO - DESMOLDAR E ALIAR, 90 X 48 X 2,27 CM	Material	UN	3.184,0000000	11,71		37.090,44	37.090,44	8,09%	342.032,47	50,28%		
00004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA) CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP-III	Mão de Obra	H	1.367,3100971	23,30		31.858,14	31.858,14	8,19%	374.971,85	60,88%		
00001373 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP-III	Material	KG	38.033,3191418	0,84		31.858,14	29.426,02	4,75%	404.399,65	63,28%		
00003730 SINAPI	ALUMINATO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Cubos	H	4.645,3320427	4,88		22.530,79	22.530,79	5,84%	426.930,43	68,29%		
00004074 SINAPI	ANGULA, ANGULA VERDELLHA OU ANGULA ANGIOLA (SEM TRANSPORTES) JAZIDA - 228 TRANSPORTES)	Material	m³	852,8014630	36,02		30.701,08	21.701,08	5,61%	470.735,02	78,08%		
00002701 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLANO (HORISTA)	Mão de Obra	H	91,5164445	131,20		12.001,91	12.001,91	3,04%	482.736,93	78,00%		
00003463 SINAPI	ENGENHEIRO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	316,5487903	34,46		10.985,21	10.985,21	2,77%	493.722,14	78,13%		
00004760 SINAPI	ADJULGADO OU LADRILHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	411,8728141	23,00		9.473,07	9.473,07	2,40%	503.195,21	81,30%		
00000270 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORMEADOR (RETRAPADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTES)	Material	m³	108,8095967	78,72		7.696,83	7.696,83	1,94%	510.892,05	82,54%		
00003732 SINAPI	CUBOS - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Cubos	H	5.244,3778200	1,33		6.975,02	6.975,02	1,79%	517.877,07	83,57%		
M0227 SICRO3	Tela à base de malha sintética estirada para demarcação viária	Material	L	108,2700000	57,81		6.237,78	6.237,78	1,61%	524.110,75	84,68%		
00000190 SINAPI	TABUA NAO APARELHADA 2,5 X 30 CM, EM MACACARAOLIBANASSARINEXUGA, ANGLIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	178,1873000	31,02		5.528,34	5.528,34	1,41%	529.639,09	85,39%		
00004721 SINAPI	PIEDRA BRITADA N. 1 (9,5 e 19 MM) POSTO FORTALHA/FORMEADOR, SEM FRETE	Material	m³	81,3366778	85,30		6.938,49	6.938,49	1,80%	536.577,58	86,41%		
00004221 SINAPI	ÓLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO 8-10 OU 8-50	Material	L	780,8211600	6,05		4.724,00	4.724,00	1,21%	539.499,15	87,10%		
00004723 SINAPI	PLACA DE SINALIZADA EM CHAPA DE AÇO N. 16 COM PINTURA REFLETIVA	Material	m²	7.875,69444	579,31		4.552,38	4.552,38	1,17%	544.051,53	87,90%		
00011012 SINAPI	Mobilização e demobilização tubo aço galvanizado com costura, classe leve, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,02 MM, 13,40' x 13,40' (NBR 588)	Equipamento	UN	1,0000000	3.981,58	14.899,84	3.981,58	0,00	3.981,58	0,94%	548.033,11	88,94%	
00004750 SINAPI	CALCETEIRO / RABELEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	144,2046019	23,00		3.316,71	3.316,71	0,84%	551.349,82	89,81%		
00001381 SINAPI	ARCABOUÇA COLOCANTE AC 1 PAISA CEMIFICAS	Material	KG	3.044,8030200	1,08		3.288,23	3.288,23	0,84%	554.638,05	90,19%		
E0279 SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 180 kW	Equipamento	UN	11,8596251	280,84	0,0000000	3.331,32	0,00	3.331,32	0,85%	557.969,37	90,67%	
00001213 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	141,0392004	23,00		3.253,56	3.253,56	0,83%	561.222,93	91,20%		
00004230 SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINA E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	Mão de Obra	H	138,8829887	24,90		3.458,28	3.458,28	0,88%	564.681,21	91,72%		
00003491 SINAPI	EPI - FAMILIA PEONEIRO - HORISTA	Equipamento	H	2.267,5888697	1,33		3.016,52	3.016,52	0,77%	567.697,73	92,20%		
00007886 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	189,1810328	18,25		3.433,28	3.433,28	0,88%	571.131,01	92,72%		
00003731 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Servicos	H	4.645,3369427	0,82		3.804,11	3.804,11	0,98%	574.935,12	93,21%		
E0612 SICRO3	Caminhão basculante para lixo com capacidade de 12 m³ - 189 kW	Equipamento	UN	0,0661111	0,0000000	302,78	108,78	0,00	2.750,78	0,71%	577.685,90	93,85%	
00004880 SINAPI	VERIFICADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEREA, LANG, PAVIMENT 1,80 A 3,3 M, POT. 75 KW/102 HP, CAP. 450 Tm	Equipamento	UN	0,0015484	1.313,07077		2.029,35	2.029,35	0,52%	582.255,90	94,07%		
00004880 SINAPI	EPI - FAMILIA PEONEIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1.788,8024810	1,20		2.152,55	2.152,55	0,55%	584.408,44	94,43%		
00004517 SINAPI	SARRAFO 2,5 X 7,27 CM EM PNEUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	480,3200000	4,12		2.002,50	2.002,50	0,51%	586.410,94	94,75%		
E0540 SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	Equipamento	UN	5,9659061	0,9712019	270,48	107,46	1.613,72	104,37	1.718,09	0,44%	588.129,02	95,03%
00014626 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PNEU SEMICOM LASTRO 10,20X11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M	Equipamento	UN	0,0016920	902,63115		1.707,89	1.707,89	0,44%	589.836,91	95,31%		
00004500 SINAPI	SARRAFO 2,5 X 10" CM EM PNEUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	283,5310500	5,90		1.688,35	1.688,35	0,43%	591.525,26	95,68%		
00014511 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSAO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PNEU SEMICOM LASTRO 10,82X11,73 M, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M	Equipamento	UN	0,0019628	1.000,94840		1.964,28	1.964,28	0,50%	593.489,54	95,93%		
E0644 SICRO3	Caminhão basculante de lixo com sistema de pátula a fio - 28 kW/115 kW	Equipamento	UN	4,1262433	0,0000000	370,03	182,63	1.526,83	0,00	1.526,83	0,39%	594.699,08	96,08%
E0511 SICRO3	Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 126 kW	Equipamento	UN	3,4880440	0,0000000	437,26	215,11	1.516,86	0,00	1.516,86	0,38%	596.215,94	96,33%
00004813 SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 1/4" ZN, ADESIVADA, DE 2,4 X 1,2 M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	Material	m²	6,0000000	250,78		1.504,68	1.504,68	0,38%	597.720,62	96,51%		
E0571 SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 10,000 l - 188 kW	Equipamento	UN	4,5251716	0,5027087	314,88	85,49	1.424,80	43,48	1.468,27	0,37%	599.187,78	96,81%

JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA
 CNPJ: 08.866.317/0001-17 IE 12.237.148-8
 END: Av. Domingos Sartão, 3016 SALA A / Pastos Bons - MA
 PROPRIETARIO ADM: JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS - CPF: 738.336.253-48
 ENG. CIVIL: ELIEZER DE ARAUJO GOMES SANTIAGO, CREA Nº 110325267/MA
 ENG. CIVIL: MARCUS VINICIUS DA SILVA BARROS, CREA Nº 112120237/MA
 GEOLOGA: REBECA CRISTINA MASCIMENTO MATOS, CREA Nº 118005751 MA
 ENDEREÇO ELETRÔNICO: rosabarrosc construtora@hotmail.com



CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 9009/2024

VALIDADE: 90 Dias
 DATA: 25/04/2024.

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO LISBOA - MA.

OBRA/SERVIÇO: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de pavimentação asfáltica no município de João Lisboa - MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. CONTRATO DE REPASSE 944428/2023

LOCAL: JOAO LISBOA - MA.

REF: SINAPI - 12/2023 // SICROS 10/2023.

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 104,06% (Horista); Mensalista 63,31%. NÃO DESONERADA

BDI: 20,81%

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quantidade	Valor Unitário	Total	Peso	Valor	Peso	
00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEIREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,768,9534910	0,62	1.480,57	1.480,57	0,23%	800,636,37	97,04%
00043467	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	2,307,5303067	0,61	1.436,10	1.436,10	0,23%	802,076,40	97,27%
0004783	SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	54,4239920	24,18	1.315,96	1.315,96	0,21%	603,392,43	97,49%
E924	SICROS	Motorvelocidade - 63 kw	Equipamento	UN	2,8240223	3,9999880	261,15	124,19	0,20%	804,634,94	97,89%
M0208	SICROS	Micromedidor eletrônico de vídeo tipo IIA	Material	kg	64,1419200	12,17	1,153,00	1,153,00	0,19%	605,787,94	97,87%
E9685	SICROS	Rolo compactador p/ de camêro vibratório autopolido por pneu de 11.81 - 55.99	Equipamento	UN	5,5279402	0,0000000	202,33	90,00	0,16%	606,605,25	98,04%
00013521	SINAPI	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUJA, 145 CM X 20" CM	Material	UN	11,9086604	82,76	983,00	983,00	0,16%	607,790,25	98,20%
00043387	SINAPI	REJUNTE CEMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	151,6720000	6,35	964,38	964,38	0,16%	608,732,63	98,33%
00007540	SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4075 KG	Equipamento	UN	0,0036713	257,396,34	944,99	944,99	0,15%	609,707,62	98,51%
00004063	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO (HORISTA)	Mão de Obra	H	26,0946958	31,67	826,76	826,76	0,14%	610,597,38	98,65%
00037734	SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 9400 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROÇERIA)	Equipamento	UN	0,0016441	497.815,16	818,45	818,45	0,13%	611,415,83	98,79%
00004238	SINAPI	OPERADOR DE ROLÔ COMPACTADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	36,1298065	20,83	741,74	741,74	0,12%	612,157,58	98,93%
00037796	SINAPI	CAMINHÃO TRILCADO, PESO BRUTO TOTAL 20000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROÇERIA)	Equipamento	UN	0,0009624	668.852,61	676,73	676,73	0,11%	612.834,31	99,01%
P9824	SICROS	Servente	Mão de Obra	H	26,5230440	24,44	648,22	648,22	0,10%	613.482,53	99,12%
00002086	SINAPI	PREÇO DE AÇO POLIDO COM CHISGA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KGR	25,33812500	19,74	499,62	499,62	0,08%	613.982,39	99,20%
E9277	SICROS	TIRE aplicadores pneu - 77 kw	Equipamento	UN	2,0149681	2,4133741	135,06	51,19	0,08%	614.490,58	99,27%
00004222	SINAPI	GASOLINA COMUM	Material	L	86,2240336	6,29	456,13	456,13	0,07%	614.946,70	99,35%
00043468	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADORA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	505,4865318	0,86	451,60	451,60	0,07%	615.398,30	99,42%
00044500	SINAPI	OPERADOR DE PAVIMENTADORA / MESA VIBROCOMPACTORA (HORISTA)	Mão de Obra	H	18,0668633	22,18	401,39	401,39	0,06%	615.799,69	99,49%
00043487	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	309,0000000	1,25	386,25	386,25	0,06%	616.185,94	99,55%
00034844	SINAPI	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRIBSUFURADO, TANQUE 8 M3 COM ISOLACAO TERMICA, AJUSTEIO COM 2 MACACAROS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO CIL. SERIA PARA PAV. PISTURA	Equipamento	UN	0,0014656	247.017,81	362,03	362,03	0,06%	616.547,97	99,61%
00211461	SINAPI	Material	KG	149,4070000	1,85	276,40	276,40	0,04%	616.824,37	99,65%	
00013726	SINAPI	VASOLINA MECANICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILINDRICA LARGURA UTIL DE VARRIMENTO - 2.498	Equipamento	UN	0,0036615	70.626,22	271,83	271,83	0,04%	617.096,20	99,70%
M0207	SICROS	Micromedidor eletrônico de vídeo tipo IIB	Material	kg	21,6682000	11,00	240,18	240,18	0,04%	617.336,38	99,73%
00043483	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTERO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	139,5190608	1,43	199,94	199,94	0,03%	617.536,32	99,77%
00020201	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO-BASCULANTE (HORISTA)	Mão de Obra	H	5,8207977	32,80	194,79	194,79	0,03%	617.731,11	99,80%
00013498	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSO (SOQUE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	Equipamento	UN	0,0112428	13.572,97	152,80	152,80	0,02%	617.883,91	99,82%
00043496	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	53,5143626	1,97	105,42	105,42	0,02%	617.989,33	99,84%
P9853	SICROS	74-metragem	Mão de Obra	H	4,1282433	25,29	104,36	104,36	0,02%	618.093,69	99,86%
0002700	SINAPI	ENERGIA ELÉTRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Material	KWH	107,9005464	0,90	97,13	97,13	0,02%	618.190,79	99,87%
M0034	SICROS	Solvente para tinta à base de resina isoflex	Material	L	5,4138000	17,82	96,47	96,47	0,02%	618.287,26	99,89%
00010636	SINAPI	RE TONELIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento	UN	0,0189726	5.136,93	96,41	96,41	0,02%	618.383,67	99,90%
00043490	SINAPI	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	63,5143626	1,73	92,58	92,58	0,01%	618.476,25	99,92%
00037734	SINAPI	CACABUA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	Material	UN	0,0006752	73.527,71	71,70	71,70	0,01%	618.547,95	99,93%
00043489	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTERO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	139,5192606	0,46	66,51	66,51	0,01%	618.614,46	99,94%

JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA
 CNPJ: 08.866.317/0001-17 IE 12.237.148-8
 END: Av. Domingos Sartão, 3018 SALA A / Pastos Bons - MA
 PROPRIETARIO ADM: JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS - CPF: 738.356.253-49
 ENG. CIVIL: ELIEZER DE ARAÚJO GOES SANTIAGO, CREA nº 1103252607MA
 ENG. CIVIL: MARCUS VINICIUS DA SILVA BARROS, CREA nº 1121202357MA
 GEOLOGA: REBECA CRISTINA NASCIMENTO MATOS, CREA nº 119005751 MA
 ENDEREÇO ELETRÔNICO: rosabarrosconstrutora@hotmail.com



CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 9005/2024
 VALIDADE: 90 Dias
 DATA: 25/04/2024.

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO LISBOA - MA.

OBRA/SERVIÇO: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de pavimentação asfáltica no município de João Lisboa - MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. CONTRATO DE REPASSE 94428/2023

LOCAL: JOAO LISBOA - MA.

REF.: SINAPI - 12/2023 / SICRO3 10/2023.

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 104,08% (Horista); Mensalistas 63,31%. NÃO DESONERADA BDI: 20,61%

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quantidade	Valor Unitário	Total	Preço	Valor	Preço
00043482 SINAPI	EPI - FAMÍLIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	90,0457866	0,74	66,63	0,01%	618.652,01	99,98%
00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxa	H	5.244,3778293	0,01	52,44	0,01%	618.704,45	99,99%
00037340 SINAPI	BALIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	Material	L	0,9801079	29,30	29,30	0,00%	618.733,75	99,99%
00037736 SINAPI	TANQUE DE AÇO CARBONO NÃO REVESTIDO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRÍFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZÃO MÁXIMA 75" M3/H (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMBÉLIO)	Material	UN	0,0003516	83.206,60	29,26	0,00%	618.763,00	99,97%
00043483 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCARRREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	309,0000000	0,09	27,81	0,00%	618.790,81	99,97%
E0518 SICRO3	Grade de 24 dentes recovável de D = 60 (R 24")	Equipamento	UN	2,6145661	2,4133741	4,78	0,00%	618.811,37	99,98%
00003602 SINAPI	DESOLHANTE PROTETOR PARA	Material	L	1,8013410	9,61	17,31	0,00%	618.828,68	99,99%
M0044 SICRO3	Tinta à base de resina acrílica emulsificada am água para impressão vária	Material	I	0,2625893	23,67	6,22	0,00%	618.834,90	99,99%
E0502 SICRO3	Camionete cisterna com capacidade de	Equipamento	UN	0,0228623	250,66	5,83	0,00%	618.840,83	99,99%
00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	526,4685318	0,01	6,25	0,00%	618.846,09	99,98%
00005086 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 10 X 18 (7/8 X 17)	Material	KG	0,0678000	37,85	2,55	0,00%	618.848,63	99,98%
00005089 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0792000	20,11	1,59	0,00%	618.850,23	99,88%
00043482 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	90,0457866	0,01	0,90	0,00%	618.851,13	99,98%

Totais por Tipo	
Equipamento	RS 37.794,33
Equipamento para Aquisição Permanente	RS 0,00
Mão de Obra	RS 120.091,86
Material	RS 3.004,11
Serviço	RS 52,44
Taxas	RS 0,00
Administração	RS 0,00
Aluguel	RS 0,00
Verba	RS 0,00
Transporte	RS 0,00
Outros	RS 29.505,62
Total sem BDI	613.211,00
Total do BDI	105.843,00
Total Geral	618.854,00

JOSE ROSINALDO RIBEIRO
 BARROS:73835625349
 5349

Assinado de forma digital por JOSE ROSINALDO RIBEIRO
 BARROS:73835625349
 Dados: 2024.04.25 12:50:34 -03'00'

Documento assinado digitalmente
 gov.br MARCUS VINICIUS DA SILVA BARROS
 Data: 25/04/2024 13:01:56-0300
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA
 CNPJ: 08.886.317/0001-17 IE 12.237.148-8
 END: Av. Domingos Bertão, 3016 SALA A / Pastos Bons - MA
 PROPRIETARIO ADM: JOSÉ ROSINALDO RIBEIRO BARROS - CPF: 730.356.253-49
 ENG. CIVIL: ELIEZER DE ARAÚJO GOES SANTIAGO, CREA n° 1103252607MA
 ENG. CIVIL: MARCUS VINICIUS DA SILVA BARROS, CREA n° 1121292357MA
 GEOLOGA: REBECA CRISTINA NASCIMENTO MATOS, CREA N° 1166065751 MA
 ENDEREÇO ELETRÔNICO: rosabarrosconstrutora@hotmail.com



CONCORRENCIA ELETRONICA N° 0005/2024

VALIDADE: 90 Dias
 DATA: 25/04/2024.

PROPOONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO LISBOA - MA.

OBRA/SERVICO: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de pavimentação asfáltica no município de João Lisboa - MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. CONTRATO DE REPASSE 944428/2023

LOCAL: JOAO LISBOA - MA

REF: SINAPI - 12/2023 // SICRO3 10/2023

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 104,06% (Horista); Mensalista 63,31%. NÃO DESONERADA

BDI: 20,61%

Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
95995 SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLOAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	128,86	1.444,07	183.194,72	29,60	29,60
94273 SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS	DROP - DRENAGEM/ OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS	M	1.409,5	65,67	92.561,86	14,95	44,55
94281 SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	DROP - DRENAGEM/ OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS	M	1.409,5	63,22	88.108,59	14,40	58,95
94990 SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	PISO - PISOS	m²	84,57	806,77	68.228,53	11,02	69,97
Próprio	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, 40 X 40 X 2,5 CM	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UND	3.164,0	18,45	58.375,80	9,43	79,40
94319 SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	MOV/T - MOVIMENTO DE TERRA	m³	426,67	80,36	34.287,20	5,54	84,94
Próprio	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30.	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	M²	4.228,5	6,52	27.569,82	4,45	89,40
Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	MÊS	3,0	7.998,27	23.994,81	3,86	93,27
Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA INCLUINDO SUPORTE METÁLICO DN 40MM (1 1/2") E = 3,00 MM, 3,48" KG/M (NBR 5580)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	M²	14,0	471,82	6.605,48	1,07	94,34
5213403 SICRO3	Pintura de faixas com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm		m²	176,19	31,39	5.530,60	0,89	95,23
5213404 SICRO3	Pintura de setas e zebrações com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm		m²	94,5	44,95	4.247,77	0,69	95,92
5502978 SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal		m³	845,7	4,81	4.067,81	0,66	96,58
Próprio	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UND	1,0	3.981,58	3.981,58	0,64	97,22
4016008 SICRO3	Escavação a carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³		m³	845,7	4,02	3.399,71	0,55	97,77
5914374 SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário		tkm	3.628,07	0,92	3.337,82	0,54	98,31
Próprio	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM INCLUINDO SUPORTE METÁLICO DN 40MM (1 1/2") E = 3,00 MM, 3,48" KG/M (NBR 5580)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UND	12,0	228,70	2.744,40	0,44	98,75
5914336 SICRO3	Transporte de material de 3ª categoria com caminhão		tkm	3.652,58	0,74	2.702,90	0,44	99,19
102498 SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIXAÇÃO). AF_05/2021	PINT - PINTURAS	M	1.409,5	1,88	2.649,86	0,43	99,62
103689 SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022 PS	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	6,0	323,65	1.941,90	0,31	99,93
4915598 SICRO3	Reconformação da plataforma		m²	4.228,5	0,10	422,85	0,07	100,00

Total sem BDI 513.311,00
 Total do BDI 105.643,99
 Total Geral 618.954,00

JOSE ROSINALDO
 RIBEIRO
 BARROS:73835625349

Assinado de forma digital por
 JOSE ROSINALDO RIBEIRO
 BARROS:73835625349
 Data: 2024.04.25 12:50:44
 -03'00'

gov.br

Documento assinado digitalmente
 MARCUS VINICIUS DA SILVA BARROS
 Data: 25/04/2024 13:02:45-0300
 Verifique em <https://validar.ib.gov.br>

JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA
 CNPJ: 08.866.317/0001-17 IE 12.237.148-8
 END: Av. Domingos Sertão, 3016 SALA A / Pastos Bons - MA
 PROPRIETARIO ADM: JOSÉ ROSINALDO RIBEIRO BARROS - CPF: 738.356.253-49
 ENG. CIVIL: ELIEZER DE ARAÚJO GOES SANTIAGO, CREA nº 1103252607MA
 ENG. CIVIL: MARCUS VINICIUS DA SILVA BARROS, CREA nº 1121202357MA
 GEOLOGA: REBECA CRISTINA NASCIMENTO MATOS, CREA Nº 116005751 MA
 ENDEREÇO ELETRÔNICO: rosabarroskonstrutora@hotmail.com
 DATA: 25/04/2024.



CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 9005/2024

VALIDADE: 90 Dias

PROPOSANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO LISBOA - MA.

OBRA/SERVIÇO: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de pavimentação asfáltica no município de João Lisboa - MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. CONTRATO DE REPASSE 944428/2023

LOCAL: JOAO LISBOA - MA.

REF.: SINAPI - 12/2023 // SICRO3 10/2023.

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 104,06% (Horista); Mensalista 63,31%. NÃO DESONERADA

1.3 Composição	Código Banco 000000008 Próprio	Descrição MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Tipo EQUIPAMENTOS	Unid un	Quant. 1,0000000	Valor Unit 3.301,21	Total 3.301,21	
VEICULO TRANSPORTADOR	DISTANCIA (KM)	EQUIPAMENTOS TRANSPORTADOS						
			VEICULO	UTILIZACAO (FU)	E (V) KM/H	TIPO DE TRANSPORT E (CM) Kg	TOTAL (C-rod) R\$	
Carro mecânico com semieixo com capacidade de 221 - 240 Kw - E3665	10	Tubo de asfalto - com lâmina 37 kw	1	4	0,5	50	375,96	180,48
Carro mecânico com semieixo com capacidade de 221 - 240 Kw - E3665	10	Motocultiva 193 kw	1	4	1	50	375,96	360,92
Carro mecânico com semieixo com capacidade de 221 - 240 Kw - E3665	10	Pico compactador	2	4	0,8	50	375,96	360,92
Carro mecânico com semieixo com capacidade de 221 - 240 Kw - E3665	12	Mixagem de asfalto sobre esteira - 62 kW	2	4	0,5	50	375,96	360,92
Carro mecânico com semieixo com capacidade de 221 - 240 Kw - E3665	12	Trator compactador 4x4 de pneus misto suspensão de 11,4 t - 82 Kw	2	4	0,5	50	375,96	360,92
Carregadeira própria - E3679	12	Carregadeira basculante - 10m³ - 35 (170 kw)	4	4	1	50	279,78	1.079,12
Carregadeira própria - E3679	12	Carregadeira basculante - 10 000 l	2	4	1	50	279,78	602,72
						TOTAL		3.301,21

JOSE
 ROSINALDO
 RIBEIRO
 BARROS:7383
 5625349

Assinado de forma
 digital por JOSE
 ROSINALDO RIBEIRO
 BARROS:738356253
 49
 Dados: 2024.04.25
 12:50:59 -03'00'

gov.br

Documento assinado digitalmente
 MARCUS VINICIUS DA SILVA BARROS
 Data: 25/04/2024 13:03:23-0300
 Verifique em <https://validar.id.gov.br>

TABELA SIMPLES NACIONAL					
Segue abaixo composição:					
SIMPLES NACIONAL					
Lei Complementar Nº 123, 14 de Dezembro de 2006					
Alterado pela Lei Complementar nº 163/2016 (DOU de 28.10.2016), efeitos a partir de 01.01.2018 Redação Anterior.					
Receita Bruta em 12 Meses (em		Alíquota	Valor a Deduzir (em R\$)		
1ª Faixa	Até 180.000,00	4,50%	R\$ 0,00		
2ª Faixa	De 180.000,01 a 360.000,00	9,00%	R\$ 8.100,00		
3ª Faixa	De 360.000,01 a 720.000,00	10,20%	R\$ 12.420,00		
4ª Faixa	De 720.000,01 a 1.800.000,00	14,00%	R\$ 39.780,00		
5ª Faixa	De 1.800.000,01 a	22,00%	R\$ 183.780,00		
6ª Faixa	De 3.600.000,01 a	33,00%	R\$ 828.000,00		
Faixa	Percentual de Repartição dos Tributos				
	IPR	CSLL	Cofins	PIS/PASEP	ISS (*)
1ª Faixa	18,80%	15,20%	17,67%	3,83%	44,50%
2ª Faixa	19,80%	15,20%	20,55%	4,45%	40,00%
3ª Faixa	20,80%	15,20%	19,73%	4,27%	40,00%
4ª Faixa	17,80%	19,20%	18,90%	4,10%	40,00%
5ª Faixa	18,80%	19,20%	18,08%	3,92%	40% (*)
6ª Faixa	53,50%	21,50%	20,55%	4,45%	0
(*) O percentual efetivo máximo devido ao ISS será de 5%, transferindo-se a diferença, de forma proporcional, aos tributos federais da mesma faixa de receita bruta anual. Sendo assim, na 5ª faixa, quando a alíquota efetiva for superior a 12,5%, a repartição será:					
Faixa	IPR	CSLL	Cofins	PIS/PASEP	ISS (*)
5ª Faixa, com alíquota efetiva superior a 12,5%	(Alíquota efetiva - 5%) x 31,33%	(Alíquota efetiva - 5%) x 32,00%	(Alíquota efetiva - 5%) x 30,13%	(Alíquota efetiva - 5%) x 6,54%	Percentual de ISS fixo em 5%
1º RBT12	R\$ 0,00	PREENCHER COM O VALOR DA RECEITA BRUTA			
2º Enquadra na 1ª Faixa	4,50%	COLOCAR O PERCENTUAL DE ACORDO COM A FAIXA			
3º Dedução	R\$ 0,00	COLOCAR A DEDUÇÃO DE ACORDO COM A FAIXA			
$\left(\frac{12 \times \text{RBT}}{\text{Faixa}} \times \text{Alíquota} - \text{Dedução} \right) \times \text{Faixa} = \text{Valor a Deduzir}$					
Alíquota Ef. (%)	IPR	CSLL	Cofins	PIS/PASEP	ISS (*)
4,50%	0,85%	0,68%	0,80%	0,17%	2,00%

JOSE ROSINALDO
RIBEIRO
BARROS:7383562
5349

Assinado de forma
digital por JOSE
ROSINALDO RIBEIRO
BARROS:73835625349
Dados: 2024.03.05
23:33:24 -03'00'

gov.br

Documento assinado digitalmente
MARCUS VINICIUS DA SILVA BARROS
Data: 06/03/2024 07:46:48-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>



GOVERNO DO ESTADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA

ANÁLISE DE PROPOSTAS DE PREÇOS

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº: 005/2024-CPL

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA - MA

EMPRESA: ROSA BARROS CONSTRUTORA

1. **PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**
O item 1.3 da planilha orçamentária da proposta de preços apresenta o valor unitário com BDI maior que o valor total do item e o valor com BDI esta diferente do valor com BDI informado nas sua composição de preço unitário.
2. **COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS**
Todos os valores unitários de preços de serviços da planilha orçamentária estão demonstrados na composição unitária de custos.
3. **CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**
Apresenta o preenchimento dos itens físico e financeiro conforme o estipulado no edital.
4. **QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE BDI**
Apresentado.
5. **PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS**
Apresentada.
6. **DA ANÁLISE DO VALOR**
O valor total da obra não excede ao valor estimado pela Prefeitura Municipal, estando dentro do solicitado no edital.
7. **DA CARTA PROPOSTA DE PREÇOS**
A carta proposta apresenta o prazo para execução de 90 (noventa) dias em conformidade com o proposto na planilha base.

Assim, somos desfavoráveis a classificação da empresa no presente certame licitatório.

João Lisboa, 02 de maio de 2024.


Andréia Silva Rocha
Engenheira Civil
CREA 1119859409-MA



JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA
CNPJ: 08.866.317/0001-17
Av. Domingos Sertão, 3016 SALA A / Pastos Bons - MA
Rosabarroskonstrutora@hotmail.com
(99) 98487-6895/98413-7045

CARTA PROPOSTA

CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 90005/2024

À PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO LISBOA - MA

Prezados Senhores,

JOSÉ ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA, CNPJ Nº 08.866.317/0001-17, sediada à AV DOMINGOS SERTÃO 3016, SÃO JOSÉ, PASTOS BONS - MARANHÃO, CEP 65870-000, por intermédio de seu sócio-proprietário, o Senhor JOSÉ ROSINALDO RIBEIRO BARROS, brasileiro, casado portador da célula de identidade, RG 1.554.901 SSP – PI, CPF: 738.356.253-49, Pela presente, submetemos à apreciação de V. Sr^a. a nossa proposta relativa à Tomada de Preços em epígrafe, para o objeto abaixo discriminado:

OBRA/SERVIÇO: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de pavimentação asfáltica no município de João Lisboa - MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. **CONTRATO DE REPASSE 944428/2023**

Informamos que os preços ofertados são firmes e irrevogáveis durante o prazo e validade desta proposta e que estão inclusos nesses preços ofertados todos os tributos, custos e despesas diretos e/ou indiretos.

São de nossa inteira responsabilidade as diferenças que porventura venham a ocorrer, resultantes de omissão ou incorreção na cotação da proposta.

- A) A validade da proposta é de 90 (Noventa) dias, contados a partir da data de sua abertura.
- B) Prazo de execução: Conforme edital.
- C) Preço total por extenso: **R\$ 618.954,00(SEISCENTOS E DEZOITO MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS)**
- D) **Pagamento:** Deverá ser feito no prazo de até 30 (Trinta) dias corridos, a partir da data de protocolo das respectivas medições.
- E) **Dados bancários:** BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA: 0603-3; CONTA CORRENTE: 16286-8.



JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA
CNPJ: 08.866.317/0001-17
Av. Domingos Sertão, 3016 SALA A / Pastos Bons - MA
Rosabarrosconstrutora@hotmail.com
(99) 98487-6895/98413-7045

F) Proposta de preços com valores e orçamentos: Anexo a esta.

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no Memorial Descritivo e Projeto Básico.

Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, fazem parte do presente objeto, tais como gastos da empresa com suporte técnico e administrativo, impostos, seguros, taxas, ou quaisquer outros que possam incidir sobre gastos da empresa, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária e deduzidos os descontos eventualmente concedidos.

Declaramos que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

ROSA
BARROS
CONSTRUTORA

Pastos Bons - MA, 25 de abril de 2024.

JOSE ROSINALDO RIBEIRO
RIBEIRO
BARROS:7383562534
9

Assinado de forma digital por
JOSE ROSINALDO RIBEIRO
BARROS:73835625349
Data: 2024.04.25 12:51:14
03'00"

JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS
SÓCIO PROPRIETÁRIO

JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA
 CNPJ: 08.866.317/0001-17 IE 12.237.148-8
 END: Av. Domingos Sertão, 3016 SALA A / Pastos Bons - MA
 PROPRIETARIO ADM: JOSÉ ROSINALDO RIBEIRO BARROS - CPF: 738.356.253-49
 ENG. CIVIL: ELIEZER DE ARAÚJO GOES SANTIAGO, CREA nº 1103252607MA
 ENG. CIVIL: MARCUS VINICIUS DA SILVA BARROS, CREA nº 1121202357MA
 GEOLOGA: REBECA CRISTINA NASCIMENTO MATOS, CREA Nº 116005751 MA
 ENDEREÇO ELETRÔNICO: rosabarroskonstrutora@hotmail.com



CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 9005/2024

VALIDADE: 90 Dias

DATA: 25/04/2024.

I - ORÇAMENTO - RESUMO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO LISBOA - MA.

OBRA/SERVIÇO: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de pavimentação asfáltica no município de João Lisboa - MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. CONTRATO DE REPASSE 944428/2023

LOCAL: JOAO LISBOA - MA.

REF.: SINAPI - 12/2023 // SICRO3 10/2023.

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 104,06% (Horista); Mensalista 63,31%. NÃO DESONERADA

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	29.918,28	4,83 %
2	TERRAPLENAGEM	11.228,19	1,81 %
3	PAVIMENTAÇÃO	213.467,44	34,49 %
4	DRENAGEM	184.320,31	29,78 %
5	CALÇADAS	160.891,53	25,99 %
6	SINALIZAÇÃO	19.128,25	3,09 %

Total sem BDI	513.311,00
Total do BDI	105.643,00
Total Geral	618.954,00

JOSE
 ROSINALDO
 RIBEIRO
 BARROS:738
 35625349

Assinado de forma
 digital por JOSE
 ROSINALDO RIBEIRO
 BARROS:738356253
 49
 Dados: 2024.04.25
 12:49:01 -03'00'

gov.br

Documento assinado digitalmente
 MARCUS VINICIUS DA SILVA BARROS
 Data: 25/04/2024 12:56:27-0300
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA
 CNPJ: 08.866.317/0001-17 IE 12.237.148-8
 END: Av. Domingos Sertão, 3016 SALA A / Pastos Bons - MA
 PROPRIETARIO ADM: JOSÉ ROSINALDO RIBEIRO BARROS - CPF: 738.356.253-49
 ENG. CIVIL: ELIEZER DE ARAÚJO GOES SANTIAGO, CREA nº 1103252607MA
 ENG. CIVIL: MARCUS VINICIUS DA SILVA BARROS, CREA nº 1121202357MA
 GEOLOGA: REBECA CRISTINA NASCIMENTO MATOS, CREA Nº 116005751 MA
 ENDEREÇO ELETRÔNICO: rosabarrosconstrutora@hotmail.com

000421

CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 9005/2024



VALIDADE: 90 Dias

DATA: 25/04/2024.

IT - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO LISBOA - MA.

OBRA/SERVIÇO: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de pavimentação asfáltica no município de João Lisboa - MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. CONTRATO DE REPASSE 944428/2023

LOCAL: JOAO LISBOA - MA.


REF.: SINAPI - 12/2023 // SICRO3 10/2023.

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 104,06% (Horista); Mensalista 63,31%.
 NÃO DESONERADA

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 29.918,28	47,06% 14.079,55	26,47% 7.919,37	26,47% 7.919,36
2	TERRAPLENAGEM	100,00% 11.228,19	24,26% 2.723,96	43,57% 4.892,12	32,17% 3.612,11
3	PAVIMENTAÇÃO	100,00% 213.467,44	24,26% 51.787,20	43,58% 93.029,11	32,16% 68.651,13
4	DRENAGEM	100,00% 184.320,31	24,26% 44.716,11	43,58% 80.326,79	32,16% 59.277,41
5	CALÇADAS	100,00% 160.891,53	24,73% 39.788,48	43,66% 70.245,24	31,61% 50.857,81
6	SINALIZAÇÃO	100,00% 19.128,25	18,72% 3.580,81	41,70% 7.976,48	39,58% 7.570,96
Porcentagem			25,31%	42,72%	31,97%
Custo			156.676,10	264.389,12	197.888,78
Porcentagem Acumulado			25,31%	68,03%	100,0%
Custo Acumulado			156.676,09	421.065,21	618.954,00

JOSE ROSINALDO RIBEIRO
 BARROS:73835625349

Assinado de forma digital por
 JOSE ROSINALDO RIBEIRO
 BARROS:73835625349
 Dados: 2024.04.25 12:49:33
 -03'00"



Documento assinado digitalmente
 MARCUS VINICIUS DA SILVA BARROS
 Data: 25/04/2024 12:58:11-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA
 CNPJ: 08.866.317/0001-17 IE 12.237.148-8
 END: Av. Domingos Sertão, 3016 SALA A / Pastos Bons - MA
 PROPRIETARIO ADM: JOSÉ ROSINALDO RIBEIRO BARROS - CPF: 738.356.253-49
 ENG. CIVIL: ELIEZER DE ARAÚJO GOES SANTIAGO, CREA nº 1103252607MA
 ENG. CIVIL: MARCUS VINICIUS DA SILVA BARROS, CREA nº 1121202357MA
 GEOLOGA: REBECA CRISTINA NASCIMENTO MATOS, CREA N° 116005751 MA
 ENDEREÇO ELETRÔNICO: rosabarrosconstrutora@hotmail.com



CONCORRENCIA ELETRONICA N° 9005/2024

VALIDADE: 90 Dias
 DATA: 25/04/2024.

PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO LISBOA - MA.

OBRA/SERVIÇO: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de pavimentação asfáltica no município de João Lisboa - MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. CONTRATO DE REPASSE 944428/2023

LOCAL: JOAO LISBOA - MA.

REF.: SINAPI - 12/2023 // SICRO3 10/2023.

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 104,06% (Horista); Mensalista 63,31%. NÃO DESC

BDI: 20,81%

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
SERVIÇOS PRELIMINARES									
1								29.918,28	4,83 %
1.1	103889	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	6	268,35	323,65	1.941,90	0,31 %
1.2	CPU.008	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MÊS	3	6.631,52	7.998,27	23.994,81	3,88 %
1.3	CPU.012	Próprio	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UND	1	3.301,21	3.981,58	3.981,57	0,64 %
TERRAPLENAGEM									
2								11.228,19	1,81 %
2.1	4016006	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³	m³	845,7	3,34	4,02	3.399,71	0,55 %
2.2	5914374	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	3628,07	0,77	0,92	3.337,82	0,54 %
2.3	4915598	SICRO3	Reconformação da plataforma	m²	4228,5	0,09	0,10	422,85	0,07 %
2.4	5502978	SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	845,7	3,99	4,81	4.067,81	0,65 %
PAVIMENTAÇÃO									
3								213.457,44	34,49 %
3.1	CPU.009	Próprio	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30.	M²	4228,5	5,41	6,52	27.569,82	4,45 %
3.2	95995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m²	126,86	1.197,31	1.444,07	183.194,72	29,60 %
3.3	5914336	SICRO3	Transporte de material de 3ª categoria com caminhão basculante de 12 m³ para rocha - rodovia pavimentada	tkm	3652,58	0,62	0,74	2.702,90	0,44 %
DRENAGEM									
4								184.320,31	29,78 %
4.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	1409,5	54,45	65,67	92.561,86	14,95 %
4.2	94281	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	1409,5	52,42	63,22	89.108,59	14,40 %
4.3	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CALÇAÇÃO). AF_05/2021	M	1409,5	1,56	1,88	2.649,86	0,43 %
CALÇADAS									
5								160.891,53	25,99 %
5.1	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	m³	426,67	66,63	80,36	34.287,20	5,54 %
5.2	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	m²	84,57	668,91	806,77	68.228,53	11,02 %
5.3	CPU.013	Próprio	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, 40 X 40 X 2,5" CM	UND	3164	15,30	18,45	58.375,80	9,43 %
SINALIZAÇÃO									
6								19.128,25	3,09 %
6.1	CPU.010	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA INCLUINDO SUPORTE METÁLICO DN 40MM (1 1/2") E = 3,00 MM, 3,48" KG/M (NBR 5580)	M²	14	391,20	471,82	6.605,48	1,07 %
6.2	CPU.011	Próprio	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM INCLUINDO SUPORTE METÁLICO DN 40MM (1 1/2") E = 3,00 MM, 3,48" KG/M (NBR 5580)	UND	12	189,62	228,70	2.744,40	0,44 %
6.3	5213400	SICRO3	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm	m²	176,19	26,03	31,39	5.530,60	0,89 %
6.4	5213404	SICRO3	Pintura de setas e zebrações com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm	m²	94,5	37,27	44,95	4.247,77	0,69 %

Total sem BDI
 Total do BDI
 Total Geral

513.311,00
 105.843,00
 618.954,00

JOSE
 ROSINALDO
 RIBEIRO
 BARROS:738356
 25349

Assinado de forma
 digital por JOSE
 ROSINALDO RIBEIRO
 BARROS:73835625349
 Dados: 2024.04.25
 12:49:19 -03'00'

gov.br

Documento assinado digitalmente
 MARCUS VINICIUS DA SILVA BARROS
 Data: 25/04/2024 12:57:23-0300
 Verifique em <https://validar.jf.gov.br>

JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA
 CNPJ: 08.866.317/0001-17 IE 12.237.148-8
 END: Av. Domingos Sertão, 3016 SALA A / Pastos Bons - MA
 PROPRIETARIO ADM: JOSÉ ROSINALDO RIBEIRO BARROS - CPF: 738.356.253-49
 ENG. CIVIL: ELIEZER DE ARAÚJO GOES SANTIAGO, CREA nº 1103252607MA
 ENG. CIVIL: MARCUS VINICIUS DA SILVA BARROS, CREA nº 1121202357MA
 GEOLOGA: REBECA CRISTINA NASCIMENTO MATOS, CREA Nº 116005751 MA
 ENDEREÇO ELETRÔNICO: rosabarrosconstrutora@hotmail.com

CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 9005/2024



VALIDADE: 90 Dias
 DATA: 25/04/2024.

IV - COMPOSIÇÃO DO BDI

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO LISBOA - MA.

OBRA/SERVIÇO: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de pavimentação asfáltica no município de João Lisboa - MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. CONTRATO DE REPASSE 944428/2023

LOCAL: JOAO LISBOA - MA.

REF.: SINAPI - 12/2023 // SICRO3 10/2023.

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 104,06% (Horista); Mensalista 63,31%.
 NÃO DESONERADA

COMPOSIÇÃO DO BDI SERVIÇOS - NÃO DESONERADA
 (Bonificação e Despesas Indiretas)

GRUPO A	6,38%
AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,67%
S + G - TAXA DE SEGUROS + GARANTIAS	0,74%
R - TAXA DE RISCOS	0,97%
GRUPO B	1,21%
DF - DESPESAS FINANCEIRAS	1,21%
GRUPO C	8,69%
L - LUCRO	8,69%
I - INCIDÊNCIA DE IMPOSTOS (EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES)	2,97%
PIS (EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES - 1ª FAIXA)	0,17%
COFINS (EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES - 1ª FAIXA)	0,80%
ISSQN (EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES - 1ª FAIXA)	2,00%
FD - FATOR DE DESONERAÇÃO	0,00%
BDI COM IMPOSTOS	20,61%

Fórmula para cálculo do BDI conforme Acórdão Nº 2622/2013 – TCU – Plenário

AC = taxa de Administração Central;
 S = Taxa de Seguros
 R = taxa de risco
 G = taxa de garantias
 DF = taxa de despesas financeiras
 L = taxa de lucro/remuneração
 I = taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS, FD)

$$BDI = \left\{ \frac{(1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)}{(1-I)} - 1 \right\} = 20,61\%$$

JOSE ROSINALDO RIBEIRO
 BARROS:73835625349
 5349

Assinado de forma digital por JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS:73835625349
 Dados: 2024.04.25 12:49:50 -03'00'

gov.br

Documento assinado digitalmente
 MARCUS VINICIUS DA SILVA BARROS
 Data: 25/04/2024 12:59:13-0300
 Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA
 CNPJ: 08.866.317/0001-17 IE 12.237.148-8
 END: Av. Domingos Sertão, 3016 SALA A / Pastos Bons - MA
 PROPRIETARIO ADM: JOSÉ ROSINALDO RIBEIRO BARROS - CPF: 738.356.253-49
 ENG. CIVIL: ELIEZER DE ARAÚJO GOES SANTIAGO, CREA nº 1103252607MA
 ENG. CIVIL: MARCUS VINICIUS DA SILVA BARROS, CREA nº 1121202357MA
 GEOLOGA: REBECA CRISTINA NASCIMENTO MATOS, CREA Nº 116005751 MA
 ENDEREÇO ELETRÔNICO: rosabarroskonstrutora@hotmail.com
 DATA: 25/04/2024.



CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 9005/2024

VALIDADE: 90 Dias

IV - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO LISBOA - MA.

OBRA/SERVIÇO: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de pavimentação asfáltica no município de João Lisboa - MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. CONTRATO DE REPASSE 944428/2023

LOCAL: JOAO LISBOA - MA.

REF.: SINAPI - 12/2023 // SICRO3 10/2023.

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 104,06% (Horista); Mensalista 63,31%. NÃO DESONERADA

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
1.3	00000004: Próprio	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	EQUIPAMENTOS	un	1,0000000	3.301,21	3.301,21	
VEICULO TRANSPORTE ADVA		EQUIPAMENTOS TRANSPORTADOS		MATERIA		UTILIZAÇÃO E (V) KM/H		
DISTANCIA (KM)				O (FU)		TRANSPORT (Cmod) R\$ E (CIB) R\$		
Carro mecânico com semieixo com capacidade de 221 - 240 kw - E3663	12	Tubo esteira com 1000 x 27 kw	1	4	0,5	50	375,00	180,00
Carro mecânico com semieixo com capacidade de 221 - 240 kw - E3663	12	Motomistral 42 kw	1	4	1	50	375,00	360,00
Carro mecânico com semieixo com capacidade de 221 - 240 kw - E3663	12	Roll compactador	2	4	0,5	50	375,00	360,00
Carro mecânico com semieixo com capacidade de 221 - 240 kw - E3663	12	Vibrador de pista subestrada - 42 kw	2	4	0,5	50	375,00	360,00
Carro mecânico com semieixo com capacidade de 221 - 240 kw - E3663	12	Roll compactador p/ de camião vibratório adaptado de 110 l - 80 kw	2	4	0,5	50	375,00	360,00
Condutor prisma - E3178	10	Camionete 4x4 - 1010 - 151 (170 kw)	4	4	1	50	375,00	1.074,00
Condutor prisma - E3924	10	Operário comum - 10.000 l	2	4	1	50	313,91	627,71
						Total	3.301,21	

JOSE
 ROSINALDO
 RIBEIRO
 BARROS:7383
 5625349

Assinado de forma
 digital por JOSE
 ROSINALDO RIBEIRO
 BARROS:738356253
 49
 Dados: 2024.04.25
 12:50:59 -03'00'

gov.br

Documento assinado digitalmente
 MARCUS VINICIUS DA SILVA BARROS
 Data: 25/04/2024 13:03:23 -0300
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA
 CNPJ: 08.886.317/0001-17 IE 12.237.148-8
 END: Av. Domingos Sertão, 3016 SALA A / Pastos Bons - MA
 PROPRIETARIO ADM: JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS - CPF: 738.356.253-49
 ENG. CIVIL: ELIEZER DE ARAUJO GOES SANTIAGO, CREA nº 110328207/MA
 ENG. CIVIL: MARCUS VINICIUS DA SILVA BARROS, CREA nº 1121202387/MA
 GEOLOGA: REBECA CRISTINA NASCIMENTO MATOS, CREA nº 116008751/MA
 ENDEREÇO ELETRÔNICO: rosabarrosconstrutora@hotmail.com



CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 9005/2024

VALIDADE: 90 Dias
 DATA: 25/04/2024.

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO LISBOA - MA.

OBJETO/SERVIÇO: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de pavimentação asfáltica no município de João Lisboa - MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas nesta Edital e seus anexos. CONTRATO DE REPASSE 944428/2023

LOCAL: JOAO LISBOA - MA.

REF: SINAPI - 12/2023 // SICRO3 10/2023.

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA 104,06% (Honesto), Mensalista 63,31%, NÃO DESONERADA

BDI: 20,61%

Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
95995 SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLOAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	128,86	1.444,07	183.194,72	29,00	29,00
94273 SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS	M	1.409,5	65,67	92.561,00	14,95	44,55
94281 SINAPI	EXECUÇÃO DE SÁRJETAS DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2018	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS	M	1.409,5	63,22	89.108,59	14,40	58,95
94990 SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_06/2022	PISO - PISOS	m²	84,57	806,77	68.228,53	11,02	69,97
Próprio CPU.013	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA *40 X 40 X 2,5* CM	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UND	3.164,0	18,45	58.375,00	9,43	79,40
94319 SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO. AF_08/2023	MOVMT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	426,67	80,36	34.287,20	5,54	84,94
Próprio CPU.009	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30.	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEGAS	M²	4.228,5	6,52	27.580,82	4,45	89,40
Próprio CPU.008	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	MÊS	3,0	7.988,27	23.984,81	3,88	93,27
Próprio CPU.010	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA INCLUINDO SUPORTE METÁLICO DN 40MM (1" 1/2") E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5590)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	M²	14,0	471,82	6.605,48	1,07	94,34
5213400 SICRO3	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm		m²	176,19	31,38	5.530,80	0,89	95,23
5213404 SICRO3	Pintura de setas e zebrados com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm		m²	94,5	44,95	4.247,77	0,89	95,92
5502678 SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal		m³	845,7	4,81	4.067,81	0,86	96,58
Próprio CPU.012	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UND	1,0	3.981,58	3.981,58	0,64	97,22
4016006 SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³		m³	845,7	4,02	3.399,71	0,55	97,77
5914374 SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário		tkm	3.628,07	0,92	3.337,82	0,54	98,31
Próprio CPU.011	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM INCLUINDO SUPORTE METÁLICO DN 40MM (1" 1/2") E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5590)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UND	12,0	228,70	2.744,40	0,44	98,75
5914336 SICRO3	Transporte de material de 3ª categoria com caminhão		tkm	3.652,58	0,74	2.702,90	0,44	99,19
102496 SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CALÇADA). AF_05/2021	PINT - PINTURAS	M	1.409,5	1,88	2.648,96	0,43	99,62
103689 SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022 -RS-	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	6,0	323,65	1.941,90	0,31	99,93
4915598 SICRO3	Reconformação da plataforma		m²	4.228,5	0,10	422,85	0,07	100,00

Total sem BDI

Total do BDI

Total Geral

513.311,00

105.643,00

618.954,00

JOSE ROSINALDO
 RIBEIRO
 BARROS:73835625349

Assinado de forma digital por
 JOSE ROSINALDO RIBEIRO
 BARROS:73835625349
 Dados: 2024.04.25 12:50:44
 -03'00'

gov.br

Documento assinado digitalmente

MARCUS VINICIUS DA SILVA BARROS

Data: 25/04/2024 13:02:45-0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>

JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA
 CNPJ: 08.866.317/0001-17 IE 12.237.148-8
 END: Av. Domingos Sertão, 3016 SALA A / Pastos Bons - MA
 PROPRIETARIO ADM: JOSÉ ROSINALDO RIBEIRO BARROS - CPF: 738.356.253-49
 ENG. CIVIL: ELIEZER DE ARAÚJO GOES SANTIAGO, CREA nº 1103252607MA
 ENG. CIVIL: MARCUS VINICIUS DA SILVA BARROS, CREA nº 1121202357MA
 GEOLOGA: REBECA CRISTINA NASCIMENTO MATOS, CREA Nº 116005751 MA
 ENDEREÇO ELETRÔNICO: rosabarroskonstrutora@hotmail.com



CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 9005/2024

VALIDADE: 90 Dias
 DATA: 25/04/2024.

V - COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO LISBOA - MA.

OBRA/SERVIÇO: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de pavimentação asfáltica no município de João Lisboa - MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. CONTRATO DE REPASSE 944428/2023

LOCAL: JOAO LISBOA - MA.

REF.: SINAPI - 12/2023 // SICRO3 10/2023.

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA 104,06% (Horista), Mensalista 63,31%. NÃO DESONERADA

TRIBUTAÇÃO VIGENCIA DE 12/2023

SIMPLES NACIONAL

ITEM	DESCRIÇÃO	ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	BENI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A3	BENAI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A4	INCRÁ	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A5	SEBRAE	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A6	Balano Educação	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A8	SECOMI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	Total	11,00%	11,00%	31,00%	31,00%
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,88%	Não incide	17,88%	Não incide
B2	Feriatas	3,85%	Não incide	3,85%	Não incide
B3	Auxilio - Enfermidade	0,87%	0,86%	0,87%	0,86%
B4	13º Salario	10,96%	8,33%	10,96%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,50%	Não incide	1,50%	Não incide
B8	Auxilio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	11,11%	8,45%	11,11%	8,45%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%	0,04%	0,03%
B	Total	47,22%	18,16%	47,22%	18,16%
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,55%	3,46%	4,55%	3,46%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	3,15%	2,40%	3,15%	2,40%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,61%	1,99%	2,61%	1,99%
C5	Indenização Adicional	0,38%	0,29%	0,38%	0,29%
C	Total	10,86%	8,22%	10,86%	8,22%
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	5,19%	2,00%	14,84%	5,63%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Rescisão de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,38%	0,29%	0,40%	0,30%
D	Total	5,67%	2,28%	15,04%	5,93%
TOTAL(A+B+C+D)		74,69%	39,66%	104,06%	63,31%

Em observância ao Acórdão nº 2622/2013 - TCU - Plenário, as empresas optantes pelo Simples Nacional na composição de encargos sociais não devem incluir os gastos relativos às contribuições a que estão dispensadas de recolhimento (SESI, SENAI, SEBRAE, etc), conforme dispõe o art. 13, § 3º, da Lei Complementar n. 126/2006.

Em atendimento a Lei 12.546/2011 as empresas deverão observar a obrigatoriedade de desoneração da folha de pagamento.

JOSE ROSINALDO RIBEIRO
 BARROS:73835625349
 5349

Assinado de forma digital por JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS:73835625349
 Dados: 2024.04.25 12:50:04 -03'00'

gov.br

Documento assinado digitalmente
 MARCUS VINICIUS DA SILVA BARROS
 Data: 24/04/2024 13:00:13 -0300
 Verifique em <https://validar.jf.gov.br>

JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA
 CNPJ: 08.886.317/0001-17 IE 12.237.148-0
 END: Av. Domingos Sertão, 3016 SALA A / Pastos Bons - MA
 PROPRIETARIO ADM: JOSÉ ROSINALDO RIBEIRO BARROS - CPF: 738.356.253-49
 ENG. CIVIL: ELIEZER DE ARAÚJO GOES SANTIAGO, CREA nº 110325267/MA
 ENG. CIVIL: MARCUS VINICIUS DA SILVA BARROS, CREA nº 1121202387/MA
 GEOLOGA: REBECA CRISTINA NASCIMENTO MATOS, CREA Nº 116089751 MA
 ENDEREÇO ELETRÔNICO: rosabarroskonstrutora@hotmail.com



CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 9005/2024
 VALIDADE: 90 Dias
 DATA: 25/04/2024.

Visão de impressão

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO LISBOA - MA.

OBRA/SERVIÇO: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de pavimentação asfáltica no município de João Lisboa - MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas nesta Edital e seus anexos. CONTRATO DE REPASSE 944428/2023

LOCAL: JOAO LISBOA - MA.
 REF. SINAPI - 12/2023 // SICROS 10/2023.
 ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 104,06% (Horista); Mensalista 63,31%, NÃO
 DESONERADA BDI: 20,61%

Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quantidade		Valor Unitário		Operativa	Total Inprodutiva	Geral	Peso Acumulado	Valor Acumulado	Peso Acumulado
				Inprodutiva	Operativa	Inprodutiva	Operativa						
000191	CONCRETO BETUMINADO USADO A QUENTE (C30) PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PADRÃO DNIT, FADCA C. COM CAP 3670 - AGREGADO PORTO USINA RECICLADO OU BARRA DE CONCRETO, PNEUMOLINDO, COMP 1 M, 10 X 12 121º CM (N. L. 1,2)	Material	m³	394,9018790		514,10		169,830,00	169,830,00	26,20%	169,830,00	26,00%	
000489	CONCRETO USADO BOMBAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BARRA Ø 8 T. SLUMP = 180 +/- 20 MM. EXCERTE O BARRAMENTO DE BARRAMENTO DE BARRA (HORISTA) SERVIDE DE BARRA (HORISTA) PISO POCOTRIL, DE CONCRETO - DIRECIONAL E BARRA, 10 X 40 X 2,0 CM	Material	m³	1.418,5475000		41,47		58,744,22	58,744,22	9,49%	226,305,00	36,41%	
000492	CONCRETO USADO BOMBAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BARRA Ø 8 T. SLUMP = 180 +/- 20 MM. EXCERTE O BARRAMENTO DE BARRAMENTO DE BARRA (HORISTA) SERVIDE DE BARRA (HORISTA) PISO POCOTRIL, DE CONCRETO - DIRECIONAL E BARRA, 10 X 40 X 2,0 CM	Material	m³	78,9220000		521,62		41,172,51	41,172,51	6,65%	268,537,54	43,06%	
000511	SERVETE DE BARRA (HORISTA) PISO POCOTRIL, DE CONCRETO - DIRECIONAL E BARRA, 10 X 40 X 2,0 CM	Mão de Obra	H	2.418,1074251		18,25		30,245,90	30,245,90	6,34%	308,783,00	46,40%	
000878	CONCRETO PORTLAND COMPOSTO CP II-52 ALIMENTAÇÃO - HORISTA COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES	Material	UN	3.164,0000000		11,71		37,039,44	37,039,44	5,99%	345,822,47	50,39%	
000479	CONCRETO PORTLAND COMPOSTO CP II-52 ALIMENTAÇÃO - HORISTA COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES	Mão de Obra	H	1.987,3184711		23,00		45,116,14	45,116,14	8,19%	374,971,01	53,58%	
000178	CONCRETO PORTLAND COMPOSTO CP II-52 ALIMENTAÇÃO - HORISTA COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES	Material	KG	35,033,2591419		6,44		226,225,02	226,225,02	4,75%	404,256,03	59,29%	
000739	ALIMENTAÇÃO - HORISTA COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES	Outros	H	4.845,3229427		4,62		22,332,76	22,332,76	3,64%	428,588,79	62,00%	
COTAÇÃO Projeto 19	ASFALTO COLADO DE PETRÓLEO CM-4 Modificado	Material	kg	5.074,2900000		4,36		22,123,51	22,123,51	3,57%	448,062,94	72,50%	
000808	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA AMARELA (SISTEMA NA FAZENDA, RUA TRANSPORTO) HORISTA CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA) SACANERADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	91,5798845		131,08		12,061,91	12,061,91	1,96%	460,758,00	76,00%	
000403	AZULEJISTA OU LADREIRO (HORISTA) AREA MEDIA - PÓSTO JARDIM-FORNECEDOR (RETRAPADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTO) EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	m²	582,0019500		38,82		21,701,28	21,701,28	3,51%	470,736,02	78,00%	
000307	YOUNG, RUA TRANSPORTO) HORISTA CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA) SACANERADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1.316,5457000		34,60		45,568,31	45,568,31	7,77%	516,304,34	77,67%	
000470	AZULEJISTA OU LADREIRO (HORISTA) AREA MEDIA - PÓSTO JARDIM-FORNECEDOR (RETRAPADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTO) EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Mão de Obra	H	411,6726141		23,60		8,473,07	8,473,07	1,52%	524,777,41	81,30%	
000070	YOUNG, RUA TRANSPORTO) HORISTA CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA) SACANERADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	Material	m²	105,8805667		72,72		7,686,03	7,686,03	1,24%	532,463,45	83,54%	
003372	YOUNG, RUA TRANSPORTO) HORISTA CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA) SACANERADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	Outros	H	5.244,3778263		1,33		8,975,02	8,975,02	1,12%	541,438,47	83,67%	
40027	YOUNG, RUA TRANSPORTO) HORISTA CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA) SACANERADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	Material	I	108,2780000		57,61		6,237,78	6,237,78	1,01%	547,676,25	84,69%	
003618	Tela à base de malha sintética estirada para demarcação viária TABUA NÃO APARELHADA "2,5 X 3" CM EM MACARANDUBAS, BARRANDELA, ANELÃO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA.	Material	M	176,1876220		31,02		5,465,34	5,465,34	0,89%	553,141,59	85,58%	
000421	PEÇA BRUTA N. 1 Ø 5 x 19 M80 PÓSTO FERRA-FORNECEDOR SEM FRETE.	Material	L	789,6211800		6,09		4,799,00	4,799,00	0,79%	557,940,59	87,19%	
000422	PLACA DE BRUNILIZADA EM CHAPA DE AÇO N.º 18 COM PINTURA REFLETIVA	Material	m²	7.875,68444		579,31		4,502,35	4,502,35	0,74%	562,442,94	87,90%	
0001	MOBILIZAÇÃO E DEMOBILIZAÇÃO TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, Ø 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, "3,48" KGM (NEM S&B)	Equipamento	UN	1,0000000	0,0000000	3.861,58	14.885,84	3.861,58	0,00	3.861,58	0,64%	566,304,53	89,54%
0021912	MOBILIZAÇÃO E DEMOBILIZAÇÃO TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, Ø 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, "3,48" KGM (NEM S&B)	Material	M	82,0000000		51,47		3,348,95	3,348,95	0,54%	569,653,48	90,08%	
000478	CALÇATEIRO / RASTELEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	144,2046019		23,00		3,318,71	3,318,71	0,54%	572,972,19	90,61%	
0001361	ARGAMASSA COLANTE AC 1 PARA CERÂMICAS	Material	KG	3.044,8536000		1,26		3,856,23	3,856,23	0,63%	576,828,42	91,15%	
68679	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 180 MM	Equipamento	UN	11,8982881	0,0000000	280,84	92,07	3.271,32	0,00	3.271,32	0,53%	580,100,00	91,67%
0001213	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	147,8780804		23,00		3,399,95	3,399,95	0,53%	583,500,45	91,20%	
000430	OPERADOR DE MALHADA E TRATOR DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	Mão de Obra	H	128,8827987		24,80		3,194,00	3,194,00	0,52%	586,694,45	91,72%	
0004391	EPI - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA	Equipamento	H	2.357,5363967		1,33		3,136,52	3,136,52	0,51%	589,830,97	92,23%	
0007888	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA / BASTURADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	188,1816325		18,26		3,389,26	3,389,26	0,50%	593,220,23	92,72%	
0003721	TRANSPORTE - HORISTA COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES	Serviços	UN	4.845,3229427		0,62		3,004,11	3,004,11	0,49%	596,224,34	93,21%	
E9872	Caminhão basculante para rocha com capacidade de 12 m³ - 180 MM	Equipamento	UN	9,0551111	0,0000000	300,70	108,76	2.750,70	0,00	2.750,70	0,44%	598,975,00	93,60%
0001048	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTERIL, LARG. PAVIMENT. 1,90 A 2,5 M, POT. 76 KW/105 HP, CAP. 480 TON	Equipamento	UN	0,0013484		1.818,075		2.578,58	2.578,58	0,42%	601,553,58	94,07%	
000408	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1.788,8834070		1,30		2.183,35	2.183,35	0,36%	603,736,93	94,43%	
0004817	SARRAFO "2,5 X 7" CM EM PINUS BRUTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	400,3200000		4,12		2,052,50	2,052,50	0,33%	605,789,43	94,75%	
E9540	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	Equipamento	UN	5,9690661	0,9712018	270,49	107,46	1.613,72	104,37	1.718,09	0,29%	607,507,52	95,03%
00014626	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEMCOM LASTRO 10.2011 KG T. LARGURA DE TRABALHO 1,73 M	Equipamento	UN	0,0018600		982.831,15		1.707,58	1.707,58	0,28%	609,215,10	95,31%	
0004809	SARRAFO "2,5 X 10" CM EM PINUS BRUTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	283,5310000		5,89		1.696,35	1.696,35	0,27%	610,911,45	95,58%	
00014611	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEMCOM LASTRO 10,827 T. LARGURA DE TRABALHO 2,30 M	Equipamento	UN	0,0015628		1.000,948,00		1.564,28	1.564,28	0,26%	612,475,73	95,83%	
E9644	Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a frio - 28 kW/115 kW	Equipamento	UN	4,1282433	0,0000000	370,03	162,63	1.526,83	0,00	1.526,83	0,25%	614,002,56	96,08%
E8511	Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW	Equipamento	UN	3,4685540	0,0000000	437,20	215,11	1.510,66	0,00	1.510,66	0,25%	615,513,22	96,33%
0004813	PLACA DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO CIVIL EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESVADA, DE "2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	Material	m²	9,0000000		250,78		1.504,68	1.504,68	0,24%	617,017,90	96,57%	
E9571	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 189 kW	Equipamento	UN	4,5251716	0,9027687	314,88	86,48	1.424,86	43,48	1.468,37	0,24%	618,486,27	96,81%

JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA
 CNPJ: 06.806.317/0001-17 IE 12.237.148-8
 END: Av. Domingos Sertão, 3018 SALA A / Pastos Bons - MA
 PROPRIETARIO ADM: JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS - CPF: 738.356.253-49
 ENG. CIVIL: ELJEZER DE ARAUJO GOES SANTOAGO, CREA Nº 1103252607/MA
 ENG. CIVIL: MARCUS VINICIUS DA SILVA BARROS, CREA Nº 1121202377/MA
 GEOLOGA: REBECA CRISTINA NASCIMENTO MATOS, CREA Nº 110605751 MA
 ENDEREÇO ELETRÔNICO: rosabarrosconstruktores@hotmail.com



CONCORRÊNCIA ELETRONICA Nº 9005/2024

VALIDADE: 90 Dias
 DATA: 25/04/2024.

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO LISBOA - MA.

OBRA/SERVIÇO: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de pavimentação asfáltica no município de João Lisboa - MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. CONTRATO DE REPASSE 044428/2023

LOCAL: JOAO LISBOA - MA.

REF. SINAPI - 12/2023 // SICRO3 10/2023.

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 104,06% (Horista); Mensalista 63,31%. NÃO DESONERADA

BDI 20,61%

Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Total	Preço	Valor	Preço		
00043485	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREGUEIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1.700.98340	0,62	1.053,57	1.053,57	0,23%	800,638,37	97,04%	
00043487	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA DERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	2.357.530307	0,61	1.438,10	1.438,10	0,23%	802,076,46	97,27%	
00041103	SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	54.4230020	24,18	1.315,96	1.315,96	0,21%	803,362,43	97,49%	
00043485	SINAPI	Microfretas rolantes de vidro tipo SLA	Material	kg	2.842,4673	281,15	798,16	798,16	0,20%	804,634,34	97,89%	
00043485	SINAPI	Placa computador p/ de ornato	Equipamento	LN	94.7416000	12,17	1.153,00	1.153,00	0,19%	805,797,84	97,87%	
00043485	SINAPI	Placa computador p/ de ornato	Equipamento	LN	5.0379402	0,0000000	202,30	90,86	1,017,30	0,16%	808,808,35	98,04%
00013021	SINAPI	Placa de aço esmaltada para identificação de rua, 45 CM X 20" CM	Material	LN	11.9805004	82,78	990,00	990,00	0,16%	807,798,25	98,20%	
00034287	SINAPI	REJUNTE CIMENTO QUALQUER COR	Material	KG	151.8720000	6,35	964,36	964,36	0,16%	808,762,83	98,35%	
00001640	SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 86 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4675 KG	Equipamento	LN	0.0006713	257.388,34	944,58	944,58	0,15%	809,707,62	98,51%	
00004090	SINAPI	MÃO DE OBRA DE CAMBIAHO (HORISTA)	Mão de Obra	H	28.0949958	31,87	896,78	896,78	0,14%	810,587,38	98,69%	
0001754	SINAPI	CAMBIAHO TODO, PESO BRUTO TOTAL 1420 KG, CARGA UTIL MAXIMA 940 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCEIRA)	Equipamento	LN	0.0016441	487.613,16	816,45	816,45	0,13%	811,415,83	98,79%	
00004238	SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	36.1268825	20,53	741,74	741,74	0,12%	812,157,58	98,90%	
00017798	SINAPI	CAMBIAHO TRILCADO, PESO BRUTO TOTAL 2000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 308 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCEIRA)	Equipamento	LN	0.0009024	686.852,61	678,73	678,73	0,11%	812,834,31	99,01%	
00000086	SINAPI	Servente	Mão de Obra	H	38.8323440	24,44	948,22	948,22	0,10%	813,481,53	99,12%	
00000086	SINAPI	PRESSÃO DE AÇO FOLIADO COM CABEÇA 17,2 (2,7 X 1,1)	Material	KG	25.3902990	19,74	499,82	499,82	0,09%	813,982,35	99,20%	
00004223	SINAPI	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	Equipamento	LN	2.81.49981	2,4123741	136,96	51,19	394,86	0,28%	814,480,56	99,27%
00004258	SINAPI	CAIXOLA COM 2 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	805.4885318	0,85	685,80	685,80	0,07%	815,388,80	99,42%	
00044600	SINAPI	OPERADOR DE PAVIMENTADORA / MESA VIBROCADADORA (HORISTA)	Mão de Obra	H	18.0988833	22,10	401,38	401,38	0,09%	815,789,98	99,49%	
00004247	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCARGOS GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	309.0000000	1,25	386,25	386,25	0,08%	816,156,24	99,55%	
00028428	SINAPI	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 8 M3 COM ISOLAMENTO TERMICO, AQUECIDO COM 2 MANCARCOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M A SER MONTADO SOBRE CAMBIAHO	Equipamento	LN	0.0014696	247.017,81	362,03	362,03	0,06%	816,518,27	99,61%	
00011181	SINAPI	MONTADO SOBRE CAMBIAHO	Material	KG	149.4070000	1,80	276,40	276,40	0,04%	816,794,68	99,63%	
00013728	SINAPI	CAIXOLA COM 2 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	LN	0.0008815	70.526,23	271,83	271,83	0,04%	817,066,51	99,70%	
00034285	SINAPI	Microfretas rolantes de vidro tipo L-8	Material	kg	21.8952000	11,09	240,16	240,16	0,04%	817,306,68	99,73%	
00034285	SINAPI	Formas - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	139.8182008	1,43	199,94	199,94	0,03%	817,506,63	99,77%	
00002020	SINAPI	MOTORISTA DE CAMBIAHO-BASCULANTE (HORISTA)	Mão de Obra	H	5.9207077	32,90	194,79	194,79	0,03%	817,701,42	99,80%	
00013458	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLIDOS DE PERCURSADO (BOLQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	Equipamento	LN	0.0112426	13.572,97	152,80	152,80	0,02%	817,854,22	99,82%	
00043485	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	53.5143028	1,97	105,42	105,42	0,02%	817,959,64	99,84%	
00002705	SINAPI	Pre-misturado ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 2000 KWH INDUSTRIAIS, SEM DEMANDA	Mão de Obra	KWH	4.1262433	25,29	104,35	104,35	0,02%	818,063,99	99,86%	
00002705	SINAPI	Pre-misturado ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 2000 KWH INDUSTRIAIS, SEM DEMANDA	Material	KWH	107.8005494	0,90	97,13	97,13	0,02%	818,161,12	99,87%	
00002705	SINAPI	Solvente para tinta à base de resina acrílica	Material	L	5.4138000	17,82	96,47	96,47	0,02%	818,257,59	99,89%	
00010535	SINAPI	BE TONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 3300W V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADORA	Equipamento	LN	0.0185725	5.136,83	95,41	95,41	0,02%	818,352,99	99,90%	
00004249	SINAPI	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	53.5143028	1,73	92,58	92,58	0,01%	818,445,58	99,92%	
00007734	SINAPI	CAIXOLA METÁLICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMBIAHO)	Material	LN	0.0008792	73.927,71	71,70	71,70	0,01%	818,516,86	99,93%	
00004249	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTERO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	138.8182808	0,48	66,51	66,51	0,01%	818,583,37	99,94%	

JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA
 CNPJ: 06.866.317/0001-17 IE 12.237.148-8
 END: Av. Domingos Bertão, 3016 SALA A / Pastos Bons - MA
 PROPRIETARIO ADM: JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS - CPF: 738.356.253-49
 ENG. CIVIL: ELIEZER DE ARAUJO GOES SANT'ANDRE, CREA nº 110322697/MA
 ENG. CIVIL: MARCUS VINICIUS DA SILVA BARROS, CREA nº 1121202357/MA
 GEOLOGA: REBECA CRISTINA NASCIMENTO MATOS, CREA nº 116005751 MA
 ENDEREÇO ELETRÔNICO: rosabarrosconstrutora@hotmail.com



CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 00052024

VALIDADE: 90 Dias
 DATA: 25/04/2024.

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO LISBOA - MA.

OBJETO/SERVIÇO: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de pavimentação asfáltica no município de João Lisboa - MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. CONTRATO DE REPASSE 044428/2023

LOCAL: JOAO LISBOA - MA.

REF.: SINAPI - 12/2023 // SICROS 10/2023.

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 104,06% (Horista); Mensalista 63,31%. NÃO DESONERADA

BDI: 20.61%

Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Total	Peso	Valor	Peso			
0004086 SINAPI	EPI - FAMÍLIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	80,0457868	0,74	66,63	66,63	0,01%	618.652,01	90,95%		
0003737 SINAPI	SEGURO - HORISTA COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	5,2443778293	0,01	52,44	52,44	0,01%	618.704,45	90,98%		
0003740 SINAPI	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	Material	L	0,9801079	20,90	20,30	20,30	0,00%	618.733,75	90,99%		
0003776 SINAPI	TANQUE DE AÇO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	Material	UN	0,0302016	63.209,89	29,28	29,28	0,00%	618.763,00	90,97%		
0004363 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCARGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	308,000000	0,08	27,81	27,81	0,00%	618.790,81	90,97%		
E0516 SICROS3	Obra de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	Equipamento	UN	2,9145681	2,4133741	3,34	12,50	0,06	20,96	0,00%	618.811,37	90,90%
0002592 SINAPI	DESMOLDAANTE PROTETOR PARA	Material	L	1,8013410	9,81	17,31	17,31	0,00%	618.828,68	90,95%		
M0044 SICROS3	Tinta à base de resina acrílica emulsificada em água para aplicação viária	Material	L	0,2625693	23,87	6,22	6,22	0,00%	618.834,90	90,95%		
E0663 SICROS2	Carrocinha verticente com capacidade de	Equipamento	UN	0,0222633	0,000000	268,58	81,40	5,03	0,00	618.840,83	90,96%	
0004364 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	525,4895318	0,01	5,25	5,25	0,00%	618.846,08	90,96%		
0000505 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 10 X 10 (7/8 X 17)	Material	KG	0,0678000	37,55	2,58	2,55	0,00%	618.848,63	90,99%		
0000006 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0792000	20,11	1,59	1,59	0,00%	618.850,23	90,99%		
0004540 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	90,0457868	0,01	0,90	0,90	0,00%	618.851,13	90,98%		

	Taxas por Tipo	
	Equipamento	RS 37.794,39
	Equipamento para Aquisição Permanente	RS 6,00
	Mão de Obra	RS
	Material	RS 120.891,86
	Serviços	RS 3.004,11
	Taxas	RS 52,44
	Administração	RS 0,00
	Aluguel	RS 0,00
	Verte	RS 0,00
	Transporte	RS 0,00
	Outros	RS 29.505,52
Total sem BDI		618.311,06
Total do BDI		108.643,00
Total Geral		618.954,06

JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS:73835625349
 Assinado de forma digital por JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS:73835625349
 Dados: 2024.04.25 12:50:34 -03'00'



Documento assinado digitalmente
 MARCUS VINICIUS DA SILVA BARROS
 Data: 25/04/2024 13:01:56-0300
 Verifique em <https://validar.ibi.gov.br>

JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA
 CNPJ: 08.866.317/0001-17 IE 12.237.148-8
 END: Av. Domingos Sertão, 3016 SALA A / Pastos Bons - MA
 PROPRIETARIO ADM: JOSÉ ROSINALDO RIBEIRO BARROS - CPF: 738.356.253-49
 ENG. CIVIL: ELIEZER DE ARAÚJO GOES SANTIAGO, CREA nº 1103252607MA
 ENG. CIVIL: MARCUS VINICIUS DA SILVA BARROS, CREA nº 1121202357MA
 GEOLOGA: REBECA CRISTINA NASCIMENTO MATOS, CREA nº 116005751 MA
 ENDEREÇO ELETRÔNICO: rosabarrosconstrutora@hotmail.com



CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 9005/2024

VALIDADE: 90 Dias

DATA: 25/04/2024.

VII - COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO LISBOA - MA.

OBRA/SERVIÇO: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de pavimentação asfáltica no município de João Lisboa - MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. CONTRATO DE REPASSE 944428/2023

LOCAL: JOAO LISBOA - MA.

REF.: SINAPI - 12/2023 // SICROS 10/2023.

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 104,06% (Horista); Mensalista 83,31%. NÃO DESONI

BDI: 20,81%

1.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	103689 SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA, AF_03/2022_PS	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	1,0000000	268,35	268,35	
Composição Auxiliar	102234 SINAPI	PINTURA BRANCA PARA MADEIRA, 2 DEMÃO, AF_01/2021	PINT - PINTURAS	m²	0,6018362	21,16	10,60	
Composição Auxiliar	85292 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3734641	26,42	9,86	
Composição Auxiliar	85318 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1262824	20,82	23,43	
Insumo	00004509 SINAPI	SARRAFO 7,5 X 10" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	3,2083000	4,97	15,84	
Insumo	00004813 SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE 2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	Material	m²	1,0000000	207,93	207,93	
Insumo	00005085 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	Material	KG	0,0113000	31,14	0,35	
Insumo	00005089 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0132000	16,68	0,22	
			MO sem LS =>	27,29	LS =>	0,00	MO com LS =>	27,29
			Valor do BDI =>	55,30			Valor com BDI =>	325,65

1.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	CPU.008 Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	MES	1,0000000	6.631,52	6.631,52	
Composição Auxiliar	60776 SINAPI	ENCARGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	103,0000000	31,67	3.262,81	
Composição Auxiliar	60778 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	30,0132622	112,26	3.366,51	
			MO sem LS =>	6.348,27	LS =>	0,00	MO com LS =>	6.348,27
			Valor do BDI =>	1.306,75			Valor com BDI =>	7.998,27

1.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	CPU.012 Próprio	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UND	1,0000000	3.301,21	3.301,21	
Insumo	0001 Próprio	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	Equipamento	UND	1,0000000	3.301,21	3.301,21	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	680,37			Valor com BDI =>	3.981,57

2.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4016008 SICROS3	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³		m³	1,0000000	3,34	3,34
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Operacional		Custo Horário
				Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva
Insumo	E9511 SICROS3	Carregadeira do pneu com capacidade de 3,40 m³ - 185 kW	1,0000000	1,00	0,00	362,5482	178,3623
Insumo	E9540 SICROS3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	2,0000000	0,86	0,14	224,2785	89,0987
						Custo Horário de Equipamentos =>	
							773,2484

B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora		Custo Horário
Insumo	PRM24 SICROS3	Servente	1,0000000		20,2111	20,2111
						Custo Horário de Mão de Obra =>
						20,2111

Adc. M.O. - Ferramentas (0,8%) => 0,0000
 Custo Horário de Execução => 793,5195

JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA
 CNPJ: 08.866.317/0001-17 IE 12.237.148-8
 END: Av. Domingos Sertão, 3016 SALA A / Pastos Bons - MA
 PROPRIETARIO ADM: JOSÉ ROSINALDO RIBEIRO BARROS - CPF: 738.356.253-49
 ENG. CIVIL: ELIEZER DE ARAÚJO GOES SANTIAGO, CREA nº 1103252607MA
 ENG. CIVIL: MARCUS VINICIUS DA SILVA BARROS, CREA nº 1121202357MA
 GEOLOGA: REBECA CRISTINA NASCIMENTO MATOS, CREA nº 116005751 MA
 ENDEREÇO ELETRÔNICO: rosabarrosconstrutora@hotmail.com



CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 9005/2024

VALIDADE: 90 Dias

DATA: 25/04/2024.

VI - COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

PROPOSANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO LISBOA - MA.

OBRA/SERVIÇO: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de pavimentação asfáltica no município de João Lisboa - MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. CONTRATO DE REPASSE 944428/2023

LOCAL: JOAO LISBOA - MA.

REF.: SINAPI - 12/2023 // SICRO3 10/2023.

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 104,06% (Horista); Mensalista 63,31%. NÃO DESONI

BDI: 20,81%

Fator de Influência da Chuva - FIC => 0,0286

Custo do FIC => 0,0887

Produção de Equipe => 243,8200

Custo Unitário de Execução => 3,3544

MO sem LS => 0,08 MO com LS => 0,08

Valor do BDI => 0,58 Valor com BDI => 4,02

2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	5914374	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário		km	1,0000000	0,77	0,77	
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9579	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 165 kW	1,0000000	1,00	0,00	232,8979	76,3437	232,8979
							Custo Horário de Equipamentos =>		232,8979
								Custo Horário de Execução =>	232,8979
								Fator de Influência da Chuva - FIC =>	0,0286
								Custo do FIC =>	0,0199
								Produção de Equipe =>	311,2600
								Custo Unitário de Execução =>	0,7476
								MO sem LS =>	0,00 MO com LS => 0,00
								Valor do BDI =>	0,15 Valor com BDI => 0,92

2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	4915598	SICRO3	Reconformação de plataforma		m²	1,0000000	0,09	0,09	
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9824	SICRO3	Motocultivadora - 83 kW	1,0000000	1,00	0,00	233,1104	182,8550	233,1104
							Custo Horário de Equipamentos =>		233,1104

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P0824	SICRO3	Servente	1,0000000	20,2711	20,2711

JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA
 CNPJ: 08.866.317/0001-17 IE 12.237.148-8
 END: Av. Domingos Sertão, 3016 SALA A / Pastos Bons - MA
 PROPRIETARIO ADM: JOSÉ ROSINALDO RIBEIRO BARROS - CPF: 738.356.253-49
 ENG. CIVIL: ELIEZER DE ARAÚJO GOES SANTIAGO, CREA nº 1103252607/MA
 ENG. CIVIL: MARCUS VINICIUS DA SILVA BARROS, CREA nº 1121202357/MA
 GEOLOGA: REBECA CRISTINA NASCIMENTO MATOS, CREA Nº 116005751 MA
 ENDEREÇO ELETRÔNICO: rosabarroconstrutora@hotmail.com



CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 9005/2024

VALIDADE: 90 Dias
 DATA: 25/04/2024.

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO LISBOA - MA.

OBRA/SERVIÇO: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de pavimentação asfáltica no município de João Lisboa - MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. CONTRATO DE REPASSE 944428/2023

LOCAL: JOAO LISBOA - MA.
 REF.: SINAPI - 12/2023 // SICRO3 10/2023.

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 104,06% (Horista); Mensalista 63,31%. NÃO DESONI

BDI: 20,81%

Custo Horário da Mão de Obra =>	20,2711
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000
Custo Horário de Execução =>	253,3815
Fator de Influência da Chuva - FIC =>	0,0266
Custo do FIC =>	0,0022
Produção de Equipe =>	3.053,9300
Custo Unitário de Execução =>	0,0830
MO sem LS Valor do BDI =>	0,01 0,01
LS =>	0,00
MO com LS => Valor com BDI =>	0,01 0,10

2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	5502678	SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal		m²	1,0000000	3,99	3,99	
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9571	SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 150 kW	1,0000000	0,00	0,10	261,0634	71,7144	242,1465
Insumo	E9518	SICRO3	Grado de 24 discos rebocável de D = 80 cm (24")	1,0000000	0,52	0,48	3,9777	2,7690	3,3960
Insumo	E9524	SICRO3	Motoprivadores - 85 kW	1,0000000	0,29	0,71	233,1104	102,9858	140,7077
Insumo	E9685	SICRO3	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopróprio por pneus de 11,6 t - 62 kW	1,0000000	1,00	0,00	167,7611	75,3313	167,7611
Insumo	E9577	SICRO3	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,0000000	0,52	0,48	112,4005	42,4418	78,8850
							Custo Horário de Equipamentos =>		632,4783
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade			Salário Hora	Custo Horário	
Insumo	P9624	SICRO3	Servista	1,0000000			20,2711	20,2711	
							Custo Horário da Mão de Obra =>		20,2711

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000
Custo Horário de Execução =>	653,1494
Fator de Influência da Chuva - FIC =>	0,0266
Custo do FIC =>	0,1034
Produção de Equipe =>	188,2000
Custo Unitário de Execução =>	3,8632
MO sem LS =>	0,12
LS =>	0,00
MO com LS =>	0,12
Valor do BDI =>	0,62
Valor com BDI =>	4,81

JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA
 CNPJ: 08.866.317/0001-17 IE 12.237.148-8
 END: Av. Domingos Sertão, 3016 SALA A / Pastos Bons - MA
 PROPRIETARIO ADM: JOSÉ ROSINALDO RIBEIRO BARROS - CPF: 738.356.253-49
 ENG. CIVIL: ELEIZER DE ARAÚJO GOES SANTIAGO, CREA nº 1103252607MA
 ENG. CIVIL: MARCUS VINICIUS DA SILVA BARROS, CREA nº 1121202357MA
 GEOLOGA: REBECA CRISTINA NASCIMENTO MATOS, CREA Nº 116005751 MA
 ENDEREÇO ELETRÔNICO: rosabarrosconstrutora@hotmail.com



CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 9005/2024

VALIDADE: 90 Dias
 DATA: 25/04/2024.

VI-COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO LISBOA - MA.

OBRA/SERVIÇO: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de pavimentação asfáltica no município de João Lisboa - MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. CONTRATO DE REPASSE 944428/2023

LOCAL: JOAO LISBOA - MA.

REF.: SINAPI - 12/2023 // SICROS 10/2023.

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 104,06% (Horista); Mensalista 63,31%. NÃO DESONI

BDI: 20,61%

3.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	CPU.009 Próprio	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30.	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEGAS	M²	1,0000000	5,41	5,41	
Composição Auxiliar	5639 SINAPI	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_08/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0020000	4,32	0,01	
Composição Auxiliar	5841 SINAPI	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0040000	4,13	0,01	
Composição Auxiliar	83362 SINAPI	ESPARGIDOR DE ASFALTO PREBUBURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,80 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCCO, PBT SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0010000	236,97	0,23	
Composição Auxiliar	80316 SINAPI	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_08/2014	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0080000	20,92	0,12	
Composição Auxiliar	89035 SINAPI	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_08/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0020000	110,53	0,22	
Composição Auxiliar	89035 SINAPI	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_08/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0040000	41,57	0,16	
Composição Auxiliar	91486 SINAPI	ESPARGIDOR DE ASFALTO PREBUBURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ASFALTO DILUÍDO DE PETROLEO CM-30 (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS)	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0050000	65,40	0,32	
Insumo	COTAÇÃO 13 Próprio		Material	Kg	1,2000000	3,62	4,34	
			MO sem LS =>	0,35	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,35
			Valor do BDI =>	1,11			Valor com BDI =>	6,52

3.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	85695 SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	1,0000000	1.197,31	1.197,31	
Composição Auxiliar	5833 SINAPI	VIBROABRIDORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,80 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 Tm - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0484000	287,27	13,32	
Composição Auxiliar	5837 SINAPI	VIBROABRIDORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,80 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 Tm - CHI DIURNO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0949000	110,59	10,46	
Composição Auxiliar	86314 SINAPI	RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1301000	25,41	28,71	
Composição Auxiliar	91386 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ROLÔ COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEMICOM LASTRO 10.2911 85 T, LARGURA DE ROLÔ COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEMICOM LASTRO 10.2911 85 T, LARGURA DE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0484000	230,25	10,98	
Composição Auxiliar	95631 SINAPI	ROLÔ COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEMICOM LASTRO 10.2911 85 T, LARGURA DE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0805000	128,80	18,00	
Composição Auxiliar	95632 SINAPI	ROLÔ COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEMICOM LASTRO 10.2911 85 T, LARGURA DE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0807000	74,60	4,48	
Composição Auxiliar	99156 SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,1071000	45,51	4,87	
Composição Auxiliar	99157 SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0341000	117,87	4,01	
Composição Auxiliar	96483 SINAPI	ROLÔ COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEMICOM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_08/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0419000	188,42	7,89	
Composição Auxiliar	96484 SINAPI	ROLÔ COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEMICOM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_08/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0993000	79,51	7,97	
Insumo	00001518 SINAPI	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PADRÃO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 -	Material	T	2,5548000	426,23	1.088,98	
			MO sem LS =>	33,35	LS =>	0,00	MO com LS =>	33,35
			Valor do BDI =>	246,76			Valor com BDI =>	1.444,07

3.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914336 SICROS	Transporte de material de 3ª categoria com caminhão basculante de 12 m³ para rocha - rodovia pavimentada		tkm	1,0000000	0,62	0,62
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Operacional	Custo Horário	

JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA
 CNPJ: 08.866.317/0001-17 IE 12.237.148-8
 END: Av. Domingos Sertão, 3016 SALA A / Pastos Bons - MA
 PROPRIETARIO ADM: JOSÉ ROSINALDO RIBEIRO BARROS - CPF: 738.356.253-49
 ENG. CIVIL: ELIEZER DE ARAÚJO GOES SANTIAGO, CREA nº 1103252607MA
 ENG. CIVIL: MARCUS VINICIUS DA SILVA BARROS, CREA nº 1121202357MA
 GEOLOGA: REBECA CRISTINA NASCIMENTO MATOS, CREA Nº 116005751 MA
 ENDEREÇO ELETRÔNICO: rosabarroconstrutora@hotmail.com



CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 9005/2024

VALIDADE: 90 Dias
 DATA: 25/04/2024.

Y- COMPOSIÇÃO DE QUANTOS

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO LISBOA - MA.

OBRA/SERVIÇO: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de pavimentação asfáltica no município de João Lisboa - MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. CONTRATO DE REPASSE 944428/2023

LOCAL: JOAO LISBOA - MA.

REF.: SINAPI - 12/2023 // SICROS 10/2023.

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 104,06% (Horista); Mensalista 83,31%. NÃO DESONI

BDI: 20,81%

		Operativa		Improdutiva		Operativa		Improdutiva	
Insumo	E9672 SICRO3	Canhão basculante para rocha com capacidade de 12 m³ - 188 kW	1,0000000	1,00	0,00	251,8713	88,5237		251,8713
						Custo Horário de Equipamentos =>		251,8713	
						Custo Horário de Execução =>		251,8713	
						Fator de Influência da Chuva - FIC =>		0,0000	
						Custo do FIC =>		0,0000	
						Produção de Equipe =>		403,3880	
						Custo Unitário de Execução =>		0,6244	
		MO com LS =>		0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00	
		Valor do BDI =>		0,12			Valor com BDI =>	0,74	

4.1	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	84273 SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 100X12X1300 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS	M	1,0000000	54,45	54,45	
Composição Auxiliar	88308 SINAPI	PEREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2848281	28,74	10,20	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3848281	20,92	8,85	
Composição Auxiliar	88829 SINAPI	ARCOMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PREPARO MANUAL. AF_06/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0019534	581,87	1,13	
Insumo	00003370 SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0070000	60,30	0,42	
Insumo	00004059 SINAPI	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, 30 X 12/15 CM (H X L1/L2)	Material	M	1,0000000	34,30	34,56	
		MO sem LS =>		13,05	LS =>	0,00	MO com LS =>	13,05
		Valor do BDI =>		11,22			Valor com BDI =>	65,67

4.2	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	94281 SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS	M	1,0000000	52,42	52,42	
Composição Auxiliar	88308 SINAPI	PEREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6880000	28,74	13,31	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4980000	20,92	9,61	
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0100000	60,30	0,60	
Insumo	00004517 SINAPI	SARRAFO 2,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	0,2000000	3,42	0,69	
Insumo	00009188 SINAPI	TABUA NAO APARELHADA 2,5 X 30 CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANJELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	0,1250000	25,72	3,21	
Insumo	00034462 SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 4 SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBAMENTO (NBR 8953)	Material	m³	0,0560000	432,48	24,21	
		MO sem LS =>		16,59	LS =>	0,00	MO com LS =>	16,59
		Valor do BDI =>		10,80			Valor com BDI =>	83,22

JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA
 CNPJ: 08.866.317/0001-17 IE 12.237.148-8
 END: Av. Domingos Sertão, 3016 SALA A / Pastos Bons - MA
 PROPRIETARIO ADM: JOSÉ ROSINALDO RIBEIRO BARROS - CPF: 738.356.253-49
 ENG. CIVIL: ELIEZER DE ARAÚJO GOES SANTIAGO, CREA nº 1103252607/MA
 ENG. CIVIL: MARCUS VINICIUS DA SILVA BARROS, CREA nº 1121202357/MA
 GEOLOGA: REBECA CRISTINA NASCIMENTO MATOS, CREA nº 116005751 MA
 ENDEREÇO ELETRÔNICO: rosabarrosconstrutora@hotmail.com



CONCORRENCIA ELETRONICA N° 9005/2024

VALIDADE: 90 Dias

DATA: 26/04/2024.

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

PROPOSANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO LISBOA - MA.

OBRA/SERVIÇO: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de pavimentação asfáltica no município de João Lisboa - MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. CONTRATO DE REPASSE 944428/2023

LOCAL: JOAO LISBOA - MA.
 REF.: SINAPI - 12/2023 // SICRO3 10/2023.

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 104,06% (Horista); Mensalista 63,31%. NÃO DESONI

BDI: 20,61%

4.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	102468 SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CALIÇÃO). AF_05/2021	PINT - PINTURAS	M	1,0000000	1,56	1,56	
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0570800	20,87	1,07	
Composição Auxiliar	88318 SINAPI	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0160000	20,92	0,85	
Insumo	0001181 SINAPI	CAL HIDRATADA PARA PINTURA	Material	KG	0,1060000	1,54	0,16	
			MO sem LS =>	0,97	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,97
			Valor do BDI =>	0,32			Valor com BDI =>	1,88

5.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	94319 SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILÓ-ARENOSO. AF_08/2023	MOVI - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	66,63	66,63	
Composição Auxiliar	5901 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.835 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M.	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0054000	271,63	1,46	
Composição Auxiliar	5903 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.835 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M.	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0009000	65,72	0,94	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7559000	20,92	16,45	
Composição Auxiliar	91533 SINAPI	COMPACTADOR DE BÓLOS DE PERCUSSÃO (BÓQUETE) COM MOTOR A GABOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,1662000	33,17	5,30	
Insumo	00006079 SINAPI	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,3890000	30,37	42,18	
			MO sem LS =>	15,10	LS =>	0,00	MO com LS =>	15,10
			Valor do BDI =>	13,73			Valor com BDI =>	80,36

5.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	94990 SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	PISO - PISOS	m²	1,0000000	868,91	868,91	
Composição Auxiliar	84282 SINAPI	CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,8288000	26,42	47,98	
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4149000	20,74	29,03	
Composição Auxiliar	88318 SINAPI	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,0417000	20,92	63,63	
Composição Auxiliar	94954 SINAPI	CONCRETO POR = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MARRA BECA DE CIMENTO/SAREJA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM ÁGUA	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,2315000	402,22	495,33	
Insumo	00002692 SINAPI	SARRAFO 2,5 X 10" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	L	0,0213000	7,97	0,16	
Insumo	00004509 SINAPI	SARRAFO 2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	3,1250000	4,97	15,53	
Insumo	00005068 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,2994000	16,37	4,90	
			MO sem LS =>	174,24	LS =>	0,00	MO com LS =>	174,24
			Valor do BDI =>	137,86			Valor com BDI =>	606,77

6.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPJ.013 Próprio	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, 40 X 40 X 2,5" CM	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UND	1,0000000	15,30	15,30
Composição Auxiliar	88320 SINAPI	AZULEIRISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1988000	29,80	5,90
Composição Auxiliar	88318 SINAPI	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0520000	20,92	1,08
Insumo	00030178 SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, 40 X 40 X 2,5" CM	Material	UN	1,0000000	9,71	9,71
Insumo	00001381 SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERÂMICAS	Material	KG	0,9822800	0,90	0,86

JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA
 CNPJ: 08.866.317/0001-17 IE 12.237.148-8
 END: Av. Domingos Sertão, 3016 SALA A / Pastos Bons - MA
 PROPRIETARIO ADM: JOSÉ ROSINALDO RIBEIRO BARROS - CPF: 738.356.253-49
 ENG. CIVIL: ELIEZER DE ARAÚJO GOES SANTIAGO, CREA nº 1103252607MA
 ENG. CIVIL: MARCUS VINICIUS DA SILVA BARROS, CREA nº 1121262357MA
 GEOLOGA: REBECA CRISTINA NASCIMENTO MATOS, CREA Nº 116005751 MA
 ENDEREÇO ELETRÔNICO: rosabarroconstrutora@hotmail.com



CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 9005/2024

VALIDADE: 90 Dias
 DATA: 25/04/2024.

VI. COMPOSIÇÃO DE QUANTIDADES

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO LISBOA - MA.

OBRA/SERVIÇO: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de pavimentação asfáltica no município de João Lisboa - MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. CONTRATO DE REPASSE 944428/2023

LOCAL: JOAO LISBOA - MA.
 REF: SINAPI - 12/2023 // SICRO3 10/2023.

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 104,06% (Honsta); Mensalista 63,31%. NÃO DESONI

BDI: 20,81%

Insuno	Código Banco	Descrição	Material	KG	0,0180000	5,27	0,25	
	00034357 SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR						
			MO sem LS =>	3,18	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,18
			Valor do BDI =>	3,15			Valor com BDI =>	16,45

5.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	CPU.010 Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA INCLUINDO SUPORTE METÁLICO DN 40MM	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS	M²	1,0000000	391,20	391,20	
Composição Auxiliar	68318 SINAPI	SERVENITE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	20,82	10,41	
Composição Auxiliar	94922 SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1 A, 6 A 5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0120000	321,45	3,86	
Insuno	00034723 SINAPI	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	Material	m²	0,5825346	486,32	279,19	
Insuno	00021012 SINAPI	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, "3,48" KG/M (NBR 5586)	Material	M	2,5000000	42,86	106,70	
			MO sem LS =>	7,55	LS =>	0,00	MO com LS =>	7,55
			Valor do BDI =>	80,82			Valor com BDI =>	471,82

6.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	CPU.011 Próprio	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM INCLUINDO SUPORTE METÁLICO DN 40MM (1 1/2") E = 3,00	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS	UND	1,0000000	189,62	189,62	
Composição Auxiliar	68318 SINAPI	SERVENITE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	20,82	10,41	
Composição Auxiliar	94922 SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1 A, 6 A 5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0120000	321,45	3,86	
Insuno	00013521 SINAPI	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, 45 CM X 20" CM	Material	UN	0,9986782	68,62	68,61	
Insuno	00021012 SINAPI	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, "3,48" KG/M (NBR 5586)	Material	M	2,5000000	42,86	106,70	
			MO sem LS =>	7,55	LS =>	0,00	MO com LS =>	7,55
			Valor do BDI =>	39,08			Valor com BDI =>	228,70

6.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	5213400 SICRC3	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm		m²	1,0000000	26,03	26,03	
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Operacional		Custo Horário	
				Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insuno	E9844 SICRO3	Carrocinho demarcador de faixas com sistema de pintura a frio - 28 10X/115 15W	1,0000000	1,30	0,00	308,8043	134,6383	308,8043
						Custo Horário de Equipamentos =>		308,8043

B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora	Custo Horário	
Insuno	P9853 SICRO3	Pré-macacador	1,0000000	20,9747	20,9747	
Insuno	P9824 SICRO3	Servente	4,0000000	20,2711	81,0844	
					Custo Horário de Mão de Obra =>	102,0591

Adc. M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

Custo Horário de Execução => 408,8634

Fator de Influência da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000

000437

JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA
 CNPJ: 08.866.317/0001-17 IE 12.237.148-9
 END: Av. Domingos Sertão, 3016 SALA A / Pastos Bons - MA
 PROPRIETARIO ADM: JOSÉ ROSINALDO RIBEIRO BARROS - CPF: 738.356.253-49
 ENG. CIVIL: ELIEZER DE ARAÚJO GOES SANTIAGO, CREA nº 1103252607MA
 ENG. CIVIL: MARCUS VINICIUS DA SILVA BARROS, CREA nº 1121202357MA
 GEOLOGA: REBECA CRISTINA NASCIMENTO MATOS, CREA Nº 116005751 MA
 ENDEREÇO ELETRÔNICO: rosabarrosconstrutora@hotmail.com



CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 9005/2024

VALIDADE: 90 Dias
 DATA: 25/04/2024.

IV - COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO LISBOA - MA.

OBRA/SERVIÇO: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de pavimentação asfáltica no município de João Lisboa - MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. CONTRATO DE REPASSE 944428/2023

LOCAL: JOAO LISBOA - MA.
 REF.: SINAPI - 12/2023 // SICRO3 10/2023.

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 104,06% (Horista); Mensalista 53,31%. NÃO DESONI

BDI: 20,61%

Produção de Equipe => 177,070

							Custo Unitário de Execução =>		2,3090	
							Preço Unitário	Custo Horário		
C	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade					
Insumo	SICRO3	M2037	Microesferas refletivas de vidro tipo I-B	0,0800000	kg		9,2080	0,7366		
Insumo	SICRO3	M2038	Microesferas refletivas de vidro tipo II-A	0,3500000	kg		10,0980	3,5336		
Insumo	SICRO3	M2034	Solvente para tinta à base de resina acrílica	0,0200000	l		14,7899	0,2988		
Insumo	SICRO3	M2044	Tinta à base de resina acrílica emulsão em água para pré-marcação viária	0,0009700	l		19,6322	0,0190		
Insumo	SICRO3	M2027	Tinta à base de resina acrílica estirada para demarcação viária	0,4000000	l		47,7718	18,1087		
							Custo Total do Material =>		23,6937	
E	Banco	Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário		
Tempo Fixo	SICRO3	M2037	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria	5914655	0,0000800	t	28,4500	0,0023		
Tempo Fixo	SICRO3	M2038	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manual	5914655	0,0003500	t	28,4500	0,0100		
Tempo Fixo	SICRO3	M2034	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manual	5914655	0,0000200	t	28,4500	0,0006		
Tempo Fixo	SICRO3	M2027	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria	5914655	0,0005500	t	28,4500	0,0156		
							Custo Total dos Tempos Fixos =>		0,0285	
F	Banco	Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT)			Custo Horário	
						LN	RP	P		
Momento de Transporte	SICRO3	M2037	Microesferas refletivas de vidro tipo I-B - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 180 kW	0,0000800	ton	5914449	5914464	5914479	0,0000	
Momento de Transporte	SICRO3	M2038	Microesferas refletivas de vidro tipo II-A - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 180 kW	0,0003500	ton	5914449	5914464	5914479	0,0000	
Momento de Transporte	SICRO3	M2034	Tinta à base de resina acrílica estirada para demarcação viária - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 180 kW	0,0000200	ton	5914449	5914464	5914479	0,0000	
Momento de Transporte	SICRO3	M2027	Tinta à base de resina acrílica estirada para demarcação viária - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 180 kW	0,0005500	ton	5914449	5914464	5914479	0,0000	
						R\$ 4,88	R\$ 0,71	R\$ 0,58		
							Custo total dos Momentos de Transportes =>		0,0000	
					MO sem LS	0,59	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,59
					Valor do BDI				Valor com BDI =>	31,38

Eq.	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	5213404	SICRO3	Pintura de setas e zebrações com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm	Quantidade	m²	1,0000000	37,27	37,27	
A			Equipamentos	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Custo Horário	
Insumo	EP044	SICRO3	Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a frio - 28 kW/115 kW	1,0000000	1,00	0,00	306,8043	134,6393	306,8043
							Custo Horário de Equipamentos =>		306,8043

B	Código	Banco	Itém de Obra	Quantidade	Unidade	Salário Hora	Custo Horário	
Insumo	PR020	SICRO3	Pe-susceptor	1,0000000		20,8743	20,8743	
Insumo	PR020	SICRO3	Servista	4,0000000		20,2711	81,0844	
							Custo Horário de Itém de Obra =>	102,9587
							Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000
							Custo Horário de Execução =>	408,8634
							Fator de Influência da Chuva - FIC =>	0,0000
							Custo do FIC =>	0,0000
							Produção de Equipe =>	30,1800
							Custo Unitário de Execução =>	13,5475

C	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Insumo	SICRO3	M2037	Microesferas refletivas de vidro tipo I-B	0,0800000	kg	9,2080	0,7366
Insumo	SICRO3	M2038	Microesferas refletivas de vidro tipo II-A	0,3500000	kg	10,0980	3,5336
Insumo	SICRO3	M2034	Solvente para tinta à base de resina acrílica	0,0200000	l	14,7899	0,2988

JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA
 CNPJ: 08.866.317/0001-17 IE 12.237.148-8
 END: Av. Domingos Sertão, 3016 SALA A / Pastos Bons - MA
 PROPRIETARIO ADM: JOSÉ ROSINALDO RIBEIRO BARROS - CPF: 738.356.253-49
 ENG. CIVIL: ELIEZER DE ARAÚJO GOES SANTIAGO, CREA nº 1103252607MA
 ENG. CIVIL: MARCUS VINICIUS DA SILVA BARROS, CREA nº 1121202357MA
 GEOLOGA: REBECA CRISTINA NASCIMENTO MATOS, CREA Nº 116005751 MA
 ENDEREÇO ELETRÔNICO: rosabarrostrutora@hotmail.com



CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 9005/2024

VALIDADE: 90 Dias
 DATA: 25/04/2024.

VI - COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO LISBOA - MA.

OBRA/SERVIÇO: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de pavimentação asfáltica no município de João Lisboa - MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. CONTRATO DE REPASSE 944428/2023

LOCAL: JOAO LISBOA - MA.
 REF.: SINAPI - 12/2023 // SICRO3 10/2023.

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 104,06% (Horista); Mensalista 63,31%. NÃO DESONI BDI 20,81%

Insunio	SICRO3	M2044	Tinta à base de resina acrílica emulsificada em água para pré-montagem	0,0009700	l	19,6322	0,0196	
Insunio	SICRO3	M2027	Tinta à base de resina acrílica estirada para demarcação viária	0,4000000	l	47,7718	19,1087	
Custo Total do Material =>							23,8937	
E	Banco	Insunio	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Tempo Fixo	SICRO3	M2037	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 l - carga e descarga manuais	5914655	0,0000900	t	28,4500	0,0023
Tempo Fixo	SICRO3	M2035	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 10 l - carga e descarga manuais	5914655	0,0003900	t	28,4500	0,0106
Tempo Fixo	SICRO3	M2034	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria	5914655	0,0000200	t	28,4500	0,0008
Tempo Fixo	SICRO3	M2027	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria	5914655	0,0000900	t	28,4500	0,0168
Custo Total dos Tempos Fixos =>							0,0286	

F	Banco	Insunio	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT)			Custo Horário
						LN	RP	P	
Momento de Transporte	SICRO3	M2037	Microaeradas rolêativas de vidro tipo I-B - Caminhão olerocara com capacidade de 15 l - 100 kW	0,0000800	km	5914449	5914449	5914479	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	M2035	Microaeradas rolêativas de vidro tipo II-A - Caminhão carroceria com capacidade de 15 l - 100 kW	0,0003500	km	5914449	5914449	5914479	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	M2034	Solvente para tinta à base de resina acrílica - Caminhão carroceria com capacidade de 15 l - 100 kW	0,0000200	km	5914449	5914449	5914479	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	M2027	Tinta à base de resina acrílica estirada para demarcação viária -	0,0005500	km	5914449	5914449	5914479	0,0000
Custo total dos Momentos de Transportes =>									0,0000
MO sem LS =>					3,39	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,39
Valor do BDI =>					7,68	Valor com BDI =>			44,95

Composições Auxiliares

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total	
Composição	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL, AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,0000000	581,87	581,87	
Composição Auxiliar	88418	SINAPI	SERVICENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	8,6700000	26,00	178,28	
Insunio	00000370	SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA)	Materiais	m³	1,0700000	60,30	64,32	
Insunio	00001579	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Materiais	KG	462,9600000	0,70	328,67	
MO sem LS =>					118,28	LS =>	0,00	MO com LS =>	118,28
Valor do BDI =>					119,92	Valor com BDI =>			701,79

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	QuantL	Valor Unit	Total	
Composição	88260	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	26,60	26,60	
Composição Auxiliar	88324	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,32	0,32	
Insunio	00004700	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	Mão de Oera	H	1,0000000	19,07	19,07	
Insunio	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	3,86	3,86	
Insunio	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,32	0,32	
Insunio	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,11	1,11	
Insunio	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insunio	00043466	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,68	0,68	
Insunio	00043488	SINAPI	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,03	1,03	
MO sem LS =>					19,39	LS =>	0,00	MO com LS =>	19,39
Valor do BDI =>					5,48	Valor com BDI =>			32,08

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	QuantL	Valor Unit	Total	
Composição	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 200 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO, AF_04/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,31	0,31	
Composição Auxiliar	88826	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 200 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO, AF_04/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,25	0,25	
Composição Auxiliar	88827	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 200 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO, AF_04/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,06	0,06	
MO sem LS =>					0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Valor do BDI =>					0,06	Valor com BDI =>			0,37

JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA
 CNPJ: 08.866.317/0001-17 IE 12.237.148-8
 END: Av. Domingos Sertão, 3016 SALA A / Pastos Bons - MA
 PROPRIETARIO ADM: JOSÉ ROSINALDO RIBEIRO BARROS - CPF: 738.356.253-49
 ENG. CIVIL: ELIEZER DE ARAÚJO GOES SANTIAGO, CREA nº 1103252607MA
 ENG. CIVIL: MARCUS VINICIUS DA SILVA BARROS, CREA nº 1121202357MA
 GEÓLOGA: REBECA CRISTINA NASCIMENTO MATOS, CREA Nº 116005751 MA
 ENDEREÇO ELETRÔNICO: rosabarrostrutora@hotmail.com



CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 9006/2024

VALIDADE: 90 Dias
 DATA: 25/04/2024.

IV. COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

PROPOSANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO LISBOA - MA.

OBRA/SERVIÇO: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de pavimentação asfáltica no município de João Lisboa - MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. CONTRATO DE REPASSE 944428/2023

LOCAL: JOAO LISBOA - MA.
 REF: SINAPI - 12/2023 // SICRO3 10/2023.

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 104,06% (Horista); Mensalista 63,31%. NÃO DESONI

BDI: 20,81%

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	88530 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO, AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	1,53	1,53	
Composição Auxiliar	88526 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIACÃO, AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,25	0,25	
Composição	88527 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANTENÇÃO, AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,36	0,36	
Composição Auxiliar	85628 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANTENÇÃO, AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	0,0000000	0,29	0,29	
Composição	88520 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,93	0,93	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,31			Valor com BDI =>	1,84

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	88526 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIACÃO, AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,25	0,25	
Insumo	00019535 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIACÃO, AF_05/2023	Equipamento	UN	0,0000000	4,258,13	0,25	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,05			Valor com BDI =>	0,30
Composição	88527 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANTENÇÃO, AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,36	0,36	
Insumo	00019536 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR - MANTENÇÃO, AF_05/2023	Equipamento	UN	0,0000148	4,258,13	0,68	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,01			Valor com BDI =>	0,67

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	88526 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIACÃO, AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,29	0,29	
Insumo	00019535 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIACÃO, AF_05/2023	Equipamento	UN	0,0000700	4,258,13	0,29	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,05			Valor com BDI =>	0,34

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	88529 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,93	0,93	
Insumo	00002705 SINAPI	ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Material	KWH	1,2817000	0,75	0,93	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,19			Valor com BDI =>	1,12

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	91386 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIACÃO, AF_05/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	230,20	230,20	
Composição Auxiliar	85261 SINAPI	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	33,66	33,66	
Composição Auxiliar	91380 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIACÃO, AF_05/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	23,20	23,20	
Composição	91361 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIACÃO, AF_05/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	8,64	8,64	
Composição	91362 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIACÃO, AF_05/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	3,60	3,60	
Composição	91380 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIACÃO, AF_05/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	41,83	41,83	
Composição	91384 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIACÃO, AF_05/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	118,97	118,97	
			MO sem LS =>	27,43	LS =>	0,00	MO com LS =>	27,43
			Valor do BDI =>	47,44			Valor com BDI =>	277,84

JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA
 CNPJ: 08.866.317/0001-17 IE 12.237.148-8
 END: Av. Domingos Sertão, 3016 SALA A / Pastos Bons - MA
 PROPRIETARIO ADM: JOSÉ ROSINALDO RIBEIRO BARROS - CPF: 738.356.253-49
 ENG. CIVIL: ELIEZER DE ARAÚJO GOES SANTIAGO, CREA nº 1103252607/MA
 ENG. CIVIL: MARCUS VINICIUS DA SILVA BARROS, CREA nº 1121202357/MA
 GEOLOGA: REBECA CRISTINA NASCIMENTO MATOS, CREA Nº 116005751 MA
 ENDEREÇO ELETRÔNICO: rosabarroonstrutora@hotmail.com



CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 9005/2024

VALIDADE: 90 Dias
 DATA: 25/04/2024.

VI. COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

PROPOSANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA - MA.

OBRA/SERVIÇO: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de pavimentação asfáltica no município de João Lisboa - MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. CONTRATO DE REPASSE 944428/2023

LOCAL: JOAO LISBOA - MA.

REF.: SINAPI - 12/2023 // SICRO3 10/2023.

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 104,06% (Horista), Mensalista 63,31%. NÃO DESONI

BDI: 20,81%

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91380	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO AF. 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	23,20	23,20	
Insumo	00037734	SINAPI	CAÇAMBA METÁLICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO)	Material	UN	0,0000803	80.803,20	3,87	
Insumo	00037750	SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000342	571.140,55	19,53	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>		4,78		Valor com BDI =>	27,98

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91382	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO AF. 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	3,60	3,60	
Insumo	00037734	SINAPI	CAÇAMBA METÁLICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO)	Material	UN	0,0000059	80.803,20	0,35	
Insumo	00037750	SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000057	571.140,55	3,25	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>		0,74		Valor com BDI =>	4,34

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91381	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO AF. 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	8,94	8,94	
Insumo	00037734	SINAPI	CAÇAMBA METÁLICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO)	Material	UN	0,0000146	80.803,20	0,88	
Insumo	00037750	SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000141	571.140,55	8,05	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>		1,84		Valor com BDI =>	10,78

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91383	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO AF. 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	41,83	41,83	
Insumo	00037734	SINAPI	CAÇAMBA METÁLICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO)	Material	UN	0,0000649	80.803,20	5,17	
Insumo	00037750	SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000842	571.140,55	38,88	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>		8,82		Valor com BDI =>	50,45

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91384	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO AF. 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	118,97	118,97	
Insumo	0004221	SINAPI	ÓLEO DIESEL COMBUSTÍVEL COMUM METROPOLITANO S-10 CU 8-200	Material	L	29,7000000	5,02	118,97	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>		24,51		Valor com BDI =>	143,48

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
--	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA
 CNPJ: 08.866.317/0001-17 IE 12.237.148-8
 END: Av. Domingos Sertão, 3016 SALA A / Pastos Bons - MA
 PROPRIETÁRIO ADM: JOSÉ ROSINALDO RIBEIRO BARROS - CPF: 738.356.253-49
 ENG. CIVIL: ELIEZER DE ARAÚJO GOES SANTIAGO, CREA nº 1103252607MA
 ENG. CIVIL: MARCUS VINICIUS DA SILVA BARROS, CREA nº 1121202357MA
 GEOLOGA: REBECA CRISTINA NASCIMENTO MATOS, CREA nº 116005751 MA
 ENDEREÇO ELETRÔNICO: rosabarrosconstrutora@hotmail.com



CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 9005/2024

VALIDADE: 90 Dias
 DATA: 25/04/2024.

VI- COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

PROPOSANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO LISBOA - MA.

OBRA/SERVIÇO: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de pavimentação asfáltica no município de João Lisboa - MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. CONTRATO DE REPASSE 944428/2023

LOCAL: JOAO LISBOA - MA.
 REF.: SINAPI - 12/2023 // SICRO3 10/2023.

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 104,06% (Horista); Mensalista 63,31%. NÃO DESONI

BDI 20,81%

Composição	Código Banco	Descrição	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	Quant.	Valor Unit.	Total
	5903 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO, AF_06/2014			1,0000000	68,72	68,72
Composição Auxiliar	85292 SINAPI	MOTDRISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	32,64	32,64
Composição Auxiliar	91396 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO, AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	23,39	23,39
Composição Auxiliar	91397 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO, AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	9,04	9,04
Composição Auxiliar	91398 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO, AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	3,65	3,65
			MO sem LS =>		26,41	0,00	26,41
			Valor do BDI =>		14,16		52,86

Composição	Código Banco	Descrição	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	Quant.	Valor Unit.	Total
	5901 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO, AF_06/2014			1,0000000	271,63	271,63
Composição Auxiliar	53831 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO, AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	101,44	101,44
Composição Auxiliar	5763 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO, AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	41,47	41,47
Composição Auxiliar	86262 SINAPI	MOTDRISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	32,64	32,64
Composição Auxiliar	91396 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIÇÃO, AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	23,39	23,39
Composição Auxiliar	91397 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JURGS, AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	9,04	9,04
Composição Auxiliar	91398 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JURGS, AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	3,65	3,65
			MO sem LS =>		26,41	0,00	26,41
			Valor do BDI =>		55,98		327,61

Composição	Código Banco	Descrição	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Material	Equipamento	Quant.	Valor Unit.	Total
	91396 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO, AF_06/2014				1,0000000	23,39	23,39
Insumo	00037738 SINAPI	TANQUE DE AÇO CARBÔNICO NÃO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRÍFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZÃO MÁXIMA 720 M3/H (INCLUI MONTAGEM, CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15285 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA)		UN	0,0000551	68.990,71	3,80	
Insumo	00037758 SINAPI	TANQUE DE AÇO CARBÔNICO NÃO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRÍFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZÃO MÁXIMA 720 M3/H (INCLUI MONTAGEM, CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15285 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA)		UN	0,0000343	571.146,55	19,58	
			MO sem LS =>			0,00	0,00	0,00
			Valor do BDI =>		4,82		28,21	

Composição	Código Banco	Descrição	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Material	Equipamento	Quant.	Valor Unit.	Total
	91396 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO, AF_06/2014				1,0000000	3,65	3,65
Insumo	00037738 SINAPI	TANQUE DE AÇO CARBÔNICO NÃO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRÍFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZÃO MÁXIMA 720 M3/H (INCLUI MONTAGEM, CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15285 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA)		UN	0,0000058	68.990,71	0,40	
Insumo	00037758 SINAPI	TANQUE DE AÇO CARBÔNICO NÃO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRÍFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZÃO MÁXIMA 720 M3/H (INCLUI MONTAGEM, CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15285 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA)		UN	0,0000057	571.146,55	3,25	
			MO sem LS =>			0,00	0,00	0,00
			Valor do BDI =>		0,75		4,40	

Composição	Código Banco	Descrição	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Material	Equipamento	Quant.	Valor Unit.	Total
	91397 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO, AF_06/2014				1,0000000	9,04	9,04
Insumo	00037738 SINAPI	TANQUE DE AÇO CARBÔNICO NÃO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRÍFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZÃO MÁXIMA 720 M3/H (INCLUI MONTAGEM, CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15285 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA)		UN	0,0000144	68.990,71	0,09	

JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA
 CNPJ: 08.866.317/0001-17 IE 12.237.148-8
 END: Av. Domingos Sertão, 3016 SALA A / Pastos Bons - MA
 PROPRIETARIO ADM: JOSÉ ROSINALDO RIBEIRO BARROS - CPF: 738.356.253-49
 ENG. CIVIL: ELIEZER DE ARAÚJO GOES SANTIAGO, CREA nº 1103252607MA
 ENG. CIVIL: MARCUS VINICIUS DA SILVA BARROS, CREA nº 1121202357MA
 GEOLOGA: REBECA CRISTINA NASCIMENTO MATOS, CREA Nº 116005751 MA
 ENDEREÇO ELETRÔNICO: rosabarroonstrutora@hotmail.com



CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 9005/2024

VALIDADE: 90 Dias

DATA: 25/04/2024.

III - COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO LISBOA - MA.

OBRA/SERVIÇO: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de pavimentação asfáltica no município de João Lisboa - MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. CONTRATO DE REPASSE 944428/2023

LOCAL: JOAO LISBOA - MA.

REF.: SINAPI - 12/2023 // SICRO3 10/2023.

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 104,06% (Horista); Mensalista 63,31%. NÃO DESONI

BDI: 20,61%

Insumo	Código Banco	Descrição	Equipamento	UN	Quant.	Valor Unit.	Total	
	00037758 SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 15285 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 325 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA)			0,0000141	571.140,55	8,05	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	1,88			Valor com BDI =>	10,90

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
	5763 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, TANQUE DE AÇO CARBONADO NÃO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRÍFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZÃO MÁXIMA 75" M3H (INCLUI MONTAGEM, CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 325 CV	CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	41,47	41,47	
Insumo	00037730 SINAPI		Materiais	UN	0,0000088	88.990,71	4,75	
Insumo	00837758 SINAPI		Equipamento	UN	0,0000043	571.140,55	98,72	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	8,54			Valor com BDI =>	50,01

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
	53531 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-300	CHOR - CUSTOS HORARIOS DE	H	1,0000000	161,44	161,44	
Insumo	00004221 SINAPI		Materiais	L	32,1600000	5,02	161,44	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	33,27			Valor com BDI =>	194,71

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
	85262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	26,42	26,42	
Composição Auxiliar	85330 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,25	0,25	
Insumo	00001213 SINAPI		Mão de Obra	H	1,0000000	19,07	19,07	
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	3,86	3,86	
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,52	0,52	
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,11	1,11	
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00043459 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,41	0,41	
Insumo	00043483 SINAPI	EPI - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,19	1,19	
			MO sem LS =>	19,32	LS =>	0,00	MO com LS =>	19,32
			Valor do BDI =>	5,44			Valor com BDI =>	31,86

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
	91533 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO, AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	33,17	33,17
Composição Auxiliar	88207 SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	27,16	27,16
Composição Auxiliar	91529 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO, AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,59	0,59
Composição Auxiliar	91530 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - JURS, AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,16	0,16

JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA
 CNPJ: 08.866.317/0001-17 IE 12.237.148-8
 END: Av. Domingos Sertão, 3016 SALA A / Pastos Bons - MA
 PROPRIETARIO ADM: JOSÉ ROSINALDO RIBEIRO BARROS - CPF: 738.356.253-49
 ENG. CIVIL: ELIEZER DE ARAÚJO GOES SANTIAGO, CREA nº 1103252607MA
 ENG. CIVIL: MARCUS VINICIUS DA SILVA BARROS, CREA nº 1121202357MA
 GEOLOGA: REBECA CRISTINA NASCIMENTO MATOS, CREA Nº 116005751 MA
 ENDEREÇO ELETRÔNICO: rosabarroconstrutora@hotmail.com



CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 9005/2024

VALIDADE: 90 Dias
 DATA: 25/04/2024.

VII - COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

PROPOSANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO LISBOA - MA.

OBRA/SERVIÇO: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de pavimentação asfáltica no município de João Lisboa - MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. CONTRATO DE REPASSE 944428/2023

LOCAL: JOAO LISBOA - MA.
 REF.: SINAPI - 12/2023 // SICRO3 10/2023.

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 104,06% (Horista); Mensalista 63,31%. NÃO DESONI

BDI: 20,61%

Composição	91531 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS. POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF. 09/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1 000000	0.75	0.75
Auxiliar							

JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA
 CNPJ: 08.866.317/0001-17 IE 12.237.148-8
 END: Av. Domingos Sertão, 3016 SALA A / Pastos Bons - MA
 PROPRIETARIO ADM: JOSÉ ROSINALDO RIBEIRO BARROS - CPF: 738.356.253-49
 ENG. CIVIL: ELIEZER DE ARAÚJO GOES SANTIAGO, CREA nº 1103252607MA
 ENG. CIVIL: MARCUS VINICIUS DA SILVA BARROS, CREA nº 1121202357MA
 GEOLOGA: REBECA CRISTINA NASCIMENTO MATOS, CREA Nº 116005751 MA
 ENDEREÇO ELETRÔNICO: rosabarroconstrutora@hotmail.com



CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 9005/2024

VALIDADE: 90 Dias
 DATA: 25/04/2024.

VI- COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO LISBOA - MA.

OBRA/SERVIÇO: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de pavimentação asfáltica no município de João Lisboa - MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. CONTRATO DE REPASSE 944428/2023

LOCAL: JOAO LISBOA - MA.
 REF.: SINAPI - 12/2023 // SICROS 10/2023.

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 104,06% (Horista); Mensalista 53,31%. NÃO DESONI BDI 20,81%

Composição	Quantidade	Valor Unit	Total
91537 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO.	1,0000000	4,57	4,57
MO sem LS =>	20,92	0,00	20,92
MO com LS =>			
Valor do BDI =>	6,83		40,00

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
91520 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,59	0,59
00013458 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	Equipamento	UN	0,0000533	11,253,61	0,59
		MO sem LS =>	0,00	0,00		0,00
		Valor do BDI =>	0,12			0,71

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
91530 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,16	0,16
00013458 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	Equipamento	UN	0,0000143	11,253,61	0,16
		MO sem LS =>	0,00	0,00		0,00
		Valor do BDI =>	0,03			0,19

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
91531 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,75	0,75
00013458 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	Equipamento	UN	0,0000667	11,253,61	0,75
		MO sem LS =>	0,00	0,00		0,00
		Valor do BDI =>	0,15			0,90

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
91532 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	4,52	4,52
00004222 SINAPI	GASOLINA COMUM	Material	L	1,0300000	4,39	4,52
		MO sem LS =>	0,00	0,00		0,00
		Valor do BDI =>	0,93			5,45

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
94964 SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2:7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	402,22	402,22
85316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,5333000	20,92	52,86
85377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,6046000	21,51	34,51
85330 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,8259000	1,53	1,26
88431 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,7757000	0,31	0,24

JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA
 CNPJ: 08.866.317/0001-17 IE 12.237.148-8
 END: Av. Domingos Sertão, 3016 SALA A / Pastos Bons - MA
 PROPRIETARIO ADM: JOSÉ ROSINALDO RIBEIRO BARROS - CPF: 738.356.253-49
 ENG. CIVIL: ELIEZER DE ARAÚJO GOES SANTIAGO, CREA nº 1103252607/MA
 ENG. CIVIL: MARCUS VINICIUS DA SILVA BARROS, CREA nº 1121202357/MA
 GEOLOGA: REBECA CRISTINA NASCIMENTO MATOS, CREA nº 116005751 MA
 ENDEREÇO ELETRÔNICO: rosabarrostruconstrutora@hotmail.com



CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 9005/2024

VALIDADE: 90 Dias
 DATA: 25/04/2024.

V- COMPOSIÇÃO DE CUSTO

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO LISBOA - MA.

OBRA/SERVIÇO: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de pavimentação asfáltica no município de João Lisboa - MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. CONTRATO DE REPASSE 944428/2023

LOCAL: JOAO LISBOA - MA.

REF.: SINAPI - 12/2023 // SICRO3 10/2023.

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 104,06% (Horista); Mensalista 63,31%. NÃO DESONI

BDI: 20,81%

Insumo	Código Banco	Descrição	Material	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	00000370 SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,7558000	60,30	45,57	
	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	322,9777000	0,70	226,08	
	00004721 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR SEM FRETE	Material	m³	0,5672000	70,80	41,57	
			MO sem LS =>	59,46	LS =>	0,00	MO com LS =>	59,46
			Valor do BDI =>	82,89			Valor com BDI =>	485,11

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
94962 SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	321,45	321,45	
85319 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,3433000	20,82	48,02	
88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4811000	21,51	31,85	
85830 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO, AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,7623000	1,53	1,18	
85831 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CH DIURNO, AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHH	0,7189000	0,31	0,22	
00000370 SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Margem	m³	0,8269000	60,30	49,86	
00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	212,0194000	0,70	148,41	
00004721 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5762000	70,80	40,83	
		MO sem LS =>	54,98	LS =>	0,00	MO com LS =>	54,98
		Valor do BDI =>	66,25			Valor com BDI =>	387,70

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
95324 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,32	0,32	
00004700 SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0169800	18,07	0,32	
		MO sem LS =>	0,32	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,32
		Valor do BDI =>	0,06			Valor com BDI =>	0,38

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
95330 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÓRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,25	0,25	
00001213 SINAPI	CARPINTEIRO DE FÓRMAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0152800	19,07	0,25	
		MO sem LS =>	0,25	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,25
		Valor do BDI =>	0,05			Valor com BDI =>	0,30

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
95401 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,70	0,70	
00004003 SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0044200	29,73	0,70	
		MO sem LS =>	0,70	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,70
		Valor do BDI =>	0,14			Valor com BDI =>	0,84

JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA
 CNPJ: 08.866.317/0001-17 IE 12.237.148-8
 END: Av. Domingos Sertão, 3016 SALA A / Pastos Bons - MA
 PROPRIETARIO ADM: JOSÉ ROSINALDO RIBEIRO BARROS - CPF: 738.356.253-49
 ENG. CIVIL: ELIEZER DE ARAÚJO GOES SANTIAGO, CREA nº 1103252607MA
 ENG. CIVIL: MARCUS VINICIUS DA SILVA BARROS, CREA nº 1121202357MA
 GEOLOGA: REBECA CRISTINA NASCIMENTO MATOS, CREA N° 118005751 MA
 ENDEREÇO ELETRÔNICO: rosabarroconstrutora@hotmail.com



CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 9005/2024

VALIDADE: 90 Dias
 DATA: 25/04/2024.

INSCRIÇÃO DE OBRAS

PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO LISBOA - MA.

OBRA/SERVIÇO: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de pavimentação asfáltica no município de João Lisboa - MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. CONTRATO DE REPASSE 944428/2023

LOCAL: JOAO LISBOA - MA.

REF.: SINAPI - 12/2023 // SICRO3 10/2023.

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 104,06% (Horista), Mensalista 63,31%. NÃO DESONI

BDI: 20,61%

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95403 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	1,84	1,84	
Insumo	00002707 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0169900	104,57	1,84	
			MO sem LS =>	1,84	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,84
			Valor do BDI =>	0,37			Valor com BDI =>	2,21

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95346 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,15	0,15	
Insumo	00020020 SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO-BASCULANTE (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0068900	27,26	0,15	
			MO sem LS =>	0,15	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,15
			Valor do BDI =>	0,03			Valor com BDI =>	0,18

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95347 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,15	0,15	
Insumo	00004003 SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0006900	28,28	0,15	
			MO sem LS =>	0,15	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,15
			Valor do BDI =>	0,03			Valor com BDI =>	0,18

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95369 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,14	0,14	
Insumo	00037809 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA / MISTURADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0085700	15,14	0,14	
			MO sem LS =>	0,14	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,14
			Valor do BDI =>	0,02			Valor com BDI =>	0,16

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95360 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,27	0,27	
Insumo	00004230 SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0132800	20,65	0,27	
			MO sem LS =>	0,27	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,27

JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA
 CNPJ: 08.866.317/0001-17 IE 12.237.148-8
 END: Av. Domingos Sertão, 3016 SALA A / Pastos Bons - MA
 PROPRIETARIO ADM: JOSÉ ROSINALDO RIBEIRO BARROS - CPF: 738.356.253-49
 ENG. CIVIL: ELIEZER DE ARAÚJO GOES SANTIAGO, CREA nº 1103252607MA
 ENG. CIVIL: MARCUS VINICIUS DA SILVA BARROS, CREA nº 1121202357MA
 GEOLOGA: REBECA CRISTINA NASCIMENTO MATOS, CREA Nº 116005751 MA
 ENDEREÇO ELETRÔNICO: rosabarroconstrutora@hotmail.com



CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 9005/2024

VALIDADE: 90 Dias

DATA: 25/04/2024.

V)- COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO LISBOA - MA.

OBRA/SERVIÇO: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de pavimentação asfáltica no município de João Lisboa - MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. CONTRATO DE REPASSE 944428/2023

LOCAL: JOAO LISBOA - MA.

REF.: SINAPI - 12/2023 // SICROS 10/2023.

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 104,06% (Horista); Mensalista 63,31%. NÃO DESONI

BDI: 20,81%

Valor do BDI => 0,05 Valor com BDI => 0,32

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
	95365 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PAVIMENTADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,17	0,17	
Insumo	00044500 SINAPI	OPERADOR DE PAVIMENTADORA / MESA VIBROACABADORA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0068700	18,36	0,17	
			MO sem LS =>	0,17	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,17
			Valor do BDI =>	0,03			Valor com BDI =>	0,20

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
	95360 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,16	0,16	
Insumo	00004238 SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0068700	17,03	0,16	
			MO sem LS =>	0,16	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,16
			Valor do BDI =>	0,03			Valor com BDI =>	0,19

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
	95371 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,46	0,46	
Insumo	00004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0244200	18,07	0,46	
			MO sem LS =>	0,46	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,46
			Valor do BDI =>	0,09			Valor com BDI =>	0,55

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
	95372 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,34	0,34	
Insumo	00004750 SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0189800	20,06	0,34	
			MO sem LS =>	0,34	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,34
			Valor do BDI =>	0,07			Valor com BDI =>	0,41

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
	95376 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA RASTELEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,11	0,11	
Insumo	00004750 SINAPI	CALETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0052600	19,07	0,11	
			MO sem LS =>	0,11	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,11
			Valor do BDI =>	0,02			Valor com BDI =>	0,13

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
	95378 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,32	0,32
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0244200	13,48	0,32

JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA
 CNPJ: 08.866.317/0001-17 IE 12.237.148-8
 END: Av. Domingos Sertão, 3016 SALA A / Pastos Bons - MA
 PROPRIETARIO ADM: JOSÉ ROSINALDO RIBEIRO BARROS - CPF: 738.356.253-49
 ENG. CIVIL: ELIEZER DE ARAÚJO GOES SANTIAGO, CREA nº 1103252607MA
 ENG. CIVIL: MARCUS VINICIUS DA SILVA BARROS, CREA nº 1121202357MA
 GEOLOGA: REBECA CRISTINA NASCIMENTO MATOS, CREA nº 116005751 MA
 ENDEREÇO ELETRÔNICO: rosabarroconstrutora@hotmail.com



CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 9005/2024

VALIDADE: 90 Dias
 DATA: 25/04/2024.

VI - COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO LISBOA - MA.

OBRA/SERVIÇO: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de pavimentação asfáltica no município de João Lisboa - MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. CONTRATO DE REPASSE 944428/2023

LOCAL: JOAO LISBOA - MA.
 REF.: SINAPI - 12/2023 // SICROS 10/2023.

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 104,06% (Horista); Mensalista 63,31%. NÃO DESONI

BDI: 20,81%

MO sem LS =>	0,32	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,32
Valor do BDI =>	0,06			Valor com BDI =>	0,38

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95386 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,27	0,27	
Insumo	00004230 SINAPI	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0132900	20,66	0,27	
			MO sem LS =>	0,27	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,27
			Valor do BDI =>	0,06			Valor com BDI =>	0,32

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	5914655 SICRO3	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais		t	1,0000000	28,45	28,45	
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Improdutiva	Custo Operacional Operativa	Improdutiva	Custo Horário
Insumo	ED842 SICRO3	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	1,0000000	1,00	0,00	215,2112	67,4859	215,2112
						Custo Horário de Equipamentos =>		215,2112
B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade			Salário Hora	Custo Horário	
Insumo	FR824 SICRO3	Serveite	6,0000000			20,2711	121,6286	
						Custo Horário de Mão de Obra =>		121,6286
						Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>		0,0000
						Custo Horário de Execução =>		336,8378
						Fator de Influência da Curva - FIC =>		0,0000
						Custo do FIC =>		0,0000
						Produção de Equipe =>		11,8480
						Custo Unitário de Execução =>		28,4491
			MO sem LS =>	10,27	LS =>	0,00	MO com LS =>	10,27
			Valor do BDI =>	5,88			Valor com BDI =>	34,31

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	50776 SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	31,87	31,87
Composição Auxiliar	93491 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	6,70	6,70
Insumo	00004083 SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	28,73	28,73
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,11	1,11

JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA
 CNPJ: 08.866.317/0001-17 IE 12.237.148-9
 END: Av. Domingos Sertão, 3016 SALA A / Pastos Bons - MA
 PROPRIETARIO ADM: JOSÉ ROSINALDO RIBEIRO BARROS - CPF: 738.356.253-49
 ENG. CIVIL: ELIEZER DE ARAÚJO GOES SANTIAGO, CREA nº 1103252607/MA
 ENG. CIVIL: MARCUS VINICIUS DA SILVA BARROS, CREA nº 1121202357/MA
 GEOLOGA: REBECA CRISTINA NASCIMENTO MATOS, CREA Nº 116005751 MA
 ENDEREÇO ELETRÔNICO: rosabarroconstrutora@hotmail.com



CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 9005/2024

VALIDADE: 90 Dias

DATA: 25/04/2024.

VI - COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO LISBOA - MA.

OBRA/SERVIÇO: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de pavimentação asfáltica no município de João Lisboa - MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. CONTRATO DE REPASSE 944428/2023

LOCAL: JOAO LISBOA - MA.

REF.: SINAPI - 12/2023 // SICRO3 10/2023.

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 104,06% (Horista); Mensalista 63,31%. NÃO DESONI

BDI: 20,61%

Insumo	Código Banco	Descrição	Taxas	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)		H	1,0000000	0,01	0,01		
	00043403 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,08	0,08		
	00043487 SINAPI	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,04	1,04		
				MO sem LS =>	29,43	LS =>	0,00	MO com LS =>	29,43
				Valor do BDI =>	6,52			Valor com BDI =>	38,19

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
	90778 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	112,26	112,26		
Composição Auxiliar	08403 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	1,86	1,86		
Insumo	00002707 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	108,67	108,67		
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,11	1,11		
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01		
Insumo	00043402 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,91	0,91		
Insumo	00043486 SINAPI	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,82	0,82		
				MO sem LS =>	110,51	LS =>	0,00	MO com LS =>	110,51
				Valor do BDI =>	23,13			Valor com BDI =>	135,38

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
	91486 SINAPI	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,80 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO, AF. 05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	85,40	85,40		
Composição Auxiliar	08282 SINAPI	MOTDRISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	32,64	32,64		
Composição Auxiliar	91409 SINAPI	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,80 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - DEPRECIÇÃO, AF. 05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	18,52	18,52		
Composição Auxiliar	91460 SINAPI	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,80 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - JURO'S, AF. 05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	8,98	8,98		
Composição Auxiliar	91484 SINAPI	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 5 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	6,16	6,16		
				MO sem LS =>	26,41	LS =>	0,00	MO com LS =>	26,41
				Valor do BDI =>	19,47			Valor com BDI =>	78,67

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	83382 SINAPI	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 8 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,80 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO, AF. 05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	238,97	238,97
Composição Auxiliar	83301 SINAPI	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,80 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - MANUTENÇÃO, AF. 05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	34,68	34,68

JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA
 CNPJ: 08.866.317/0001-17 IE 12.237.148-8
 END: Av. Domingos Sertão, 3016 SALA A / Pastos Bons - MA
 PROPRIETARIO ADM: JOSÉ ROSINALDO RIBEIRO BARROS - CPF: 738.356.253-49
 ENG. CIVIL: ELIEZER DE ARAÚJO GOES SANTIAGO, CREA nº 1103252607MA
 ENG. CIVIL: MARCUS VINICIUS DA SILVA BARROS, CREA nº 1121202357MA
 GEOLOGA: REBECA CRISTINA NASCIMENTO MATOS, CREA N° 116005761 MA
 ENDEREÇO ELETRÔNICO: rosabarrosconstrutora@hotmail.com



CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 9005/2024

VALIDADE: 90 Dias
 DATA: 25/04/2024.

VI- COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO LISBOA - MA.

OBRA/SERVIÇO: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de pavimentação asfáltica no município de João Lisboa - MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. CONTRATO DE REPASSE 944428/2023

LOCAL: JOAO LISBOA - MA.
 REF.: SINAPI - 12/2023 // SICROS 10/2023.

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 104,06% (Horista); Mensalista 63,31%. NÃO DESONI

BDI: 20,81%

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Auxiliar	83282 SINAPI	MOTRISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	32,64	32,64		
Composição	91488 SINAPI	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	18,52	18,52		
Auxiliar	91489 SINAPI	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	8,08	8,08		
Auxiliar	91484 SINAPI	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	6,16	6,16		
Composição	91485 SINAPI	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	136,89	136,89		
			MO sem LS =>		26,41	LS =>	0,00	MO com LS =>	26,41
			Valor do BDI		48,83	Valor com BDI =>		285,80	

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	91485 SINAPI	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	18,52	18,52		
Insumo	00036484 SINAPI	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA	Equipamento	UN	0,0000300	204.807,08	6,14		
Insumo	00037754 SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 9480 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 185 CV	Equipamento	UN	0,0000300	412.748,18	12,38		
			MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI		3,81	Valor com BDI =>		22,33	

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	91484 SINAPI	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	6,16	6,16		
Insumo	00036484 SINAPI	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA	Equipamento	UN	0,0000100	204.807,08	2,04		
Insumo	00037754 SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 9480 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CARBINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROÇERIA)	Equipamento	UN	0,0000100	412.748,18	4,12		
			MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI		1,26	Valor com BDI =>		7,42	

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	91489 SINAPI	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	8,08	8,08		
Insumo	00036484 SINAPI	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA	Equipamento	UN	0,0000111	204.807,08	2,27		
Insumo	00037754 SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 9480 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 185 CV	Equipamento	UN	0,0000141	412.748,18	5,81		
			MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI		1,66	Valor com BDI =>		9,74	

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	83361 SINAPI	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	34,68	34,68		
Insumo	00036484 SINAPI	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA	Equipamento	UN	0,0000400	204.807,08	8,19		
Insumo	00037754 SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 9480 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 185 CV	Equipamento	UN	0,0000242	412.748,18	26,49		
			MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI		7,14	Valor com BDI =>		41,82	

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91485 SINAPI	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	136,89	136,89
Insumo	00004221 SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO 8-10 CIL 8-900	Materiais	L	27,2700000	5,00	136,89

JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA
 CNPJ: 08.866.317/0001-17 IE 12.237.148-8
 END: Av. Domingos Sertão, 3016 SALA A / Pastos Bons - MA
 PROPRIETARIO ADM: JOSÉ ROSINALDO RIBEIRO BARROS - CPF: 738.356.253-49
 ENG. CIVIL: ELIEZER DE ARAÚJO GOES SANTIAGO, CREA nº 1103252607MA
 ENG. CIVIL: MARCUS VINICIUS DA SILVA BARROS, CREA nº 1121202357MA
 GEOLOGA: REBECA CRISTINA NASCIMENTO MATOS, CREA Nº 116005751 MA
 ENDEREÇO ELETRÔNICO: rosabarrosconstrutora@hotmail.com



CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 9005/2024

VALIDADE: 90 Dias

DATA: 26/04/2024.

VI - COMPOSIÇÃO DE QUANTOS

PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO LISBOA - MA.

OBRA/SERVIÇO: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de pavimentação asfáltica no município de João Lisboa - MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. CONTRATO DE REPASSE 944428/2023

LOCAL: JOAO LISBOA - MA.

REF.: SINAPI - 12/2023 // SICROS 10/2023.

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 104,06% (Horista); Mensalista 63,31%. NÃO DESONI

BDI: 20,61%

MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Valor do BDI =>	28,21			Valor com BDI =>	185,10

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	88281 SINAPI	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	33,66	33,66		
Composição Auxiliar	85380 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,15	0,15		
Insumo	00020020 SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO-BASCULANTE (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	27,28	27,28		
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	3,80	3,80		
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,52	0,52		
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,11	1,11		
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01		
Insumo	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01		
Insumo	00043488 SINAPI	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,72	0,72		
			MO sem LS =>		27,43	LS =>	0,00	MO com LS =>	27,43
			Valor do BDI =>		6,93			Valor com BDI =>	40,59

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	88282 SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	32,64	32,64		
Composição Auxiliar	85347 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,18	0,18		
Insumo	00004093 SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	28,20	28,20		
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	3,96	3,96		
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,52	0,52		
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,11	1,11		
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01		
Insumo	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01		
Insumo	00043488 SINAPI	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,72	0,72		
			MO sem LS =>		28,41	LS =>	0,00	MO com LS =>	28,41
			Valor do BDI =>		6,72			Valor com BDI =>	38,36

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	21,51	21,51
Composição Auxiliar	85380 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,14	0,14
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	3,88	3,88
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,52	0,52
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,11	1,11
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037606 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA / MISTURADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	15,14	15,14
Insumo	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01

JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA
 CNPJ: 08.866.317/0001-17 IE 12.237.148-8
 END: Av. Domingos Sertão, 3016 SALA A / Pastos Bons - MA
 PROPRIETARIO ADM: JOSÉ ROSINALDO RIBEIRO BARROS - CPF: 738.356.253-49
 ENG. CIVIL: ELIEZER DE ARAÚJO GOES SANTIAGO, CREA nº 1103252607MA
 ENG. CIVIL: MARCUS VINICIUS DA SILVA BARROS, CREA nº 1121202357MA
 GEOLOGA: REBECA CRISTINA NASCIMENTO MATOS, CREA Nº 116005751 MA
 ENDEREÇO ELETRÔNICO: rosabarrosconstrutora@hotmail.com



CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 9005/2024

VALIDADE: 90 Dias

DATA: 25/04/2024.

VI - COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA - MA.

OBRA/SERVIÇO: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de pavimentação asfáltica no município de João Lisboa - MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. CONTRATO DE REPASSE 944428/2023

LOCAL: JOAO LISBOA - MA.
 REF.: SINAPI - 12/2023 // SICRO3 10/2023.

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 104,06% (Horista); Mensalista 63,31%. NÃO DESONI

BDI: 20,61%

Insumo	00043488 SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,72	0,72
			MO sem LS =>	15,28	LS =>	0,00	MO com LS => 15,28
			Valor do BDI =>	4,43			Valor com BDI => 25,94

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição	88297 SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	27,15	27,15
Composição Auxiliar	96380 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,27	0,27
Insumo	00004230 SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	20,65	20,65
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	3,86	3,86
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,52	0,52
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,11	1,11
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043484 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043488 SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,72	0,72
			MO sem LS =>	20,92	LS =>	0,00	MO com LS => 20,92
			Valor do BDI =>	5,59			Valor com BDI => 32,74

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição	88302 SINAPI	OPERADOR DE PAVIMENTADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	24,79	24,79
Composição Auxiliar	93305 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PAVIMENTADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,17	0,17
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	3,86	3,86
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,52	0,52
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,11	1,11
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043484 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043488 SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,72	0,72
Insumo	00044500 SINAPI	OPERADOR DE PAVIMENTADORA / MESA VIBROACABADORA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	18,38	18,38
			MO sem LS =>	18,56	LS =>	0,00	MO com LS => 18,56
			Valor do BDI =>	5,10			Valor com BDI => 29,89

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição	88303 SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	23,42	23,42
Composição Auxiliar	83308 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	8,18	8,18
Insumo	00004230 SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	17,03	17,03
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	3,86	3,86

JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA
 CNPJ: 08.866.317/0001-17 IE 12.237.148-8
 END: Av. Domingos Sertão, 3016 SALA A / Pastos Bons - MA
 PROPRIETARIO ADM: JOSÉ ROSINALDO RIBEIRO BARROS - CPF: 738.356.253-49
 ENG. CIVIL: ELIEZER DE ARAÚJO GOES SANTIAGO, CREA nº 1103252607MA
 ENG. CIVIL: MARCUS VINICIUS DA SILVA BARROS, CREA nº 1121202357MA
 GEOLOGA: REBECA CRISTINA NASCIMENTO MATOS, CREA Nº 116005751 MA
 ENDEREÇO ELETRÔNICO: rosabarroconstrutora@hotmail.com



CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 9005/2024

VALIDADE: 90 Dias

DATA: 25/04/2024.

14 - COMPOSIÇÃO DE QUANTOS

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO LISBOA - MA.

OBRA/SERVIÇO: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de pavimentação asfáltica no município de João Lisboa - MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. CONTRATO DE REPASSE 944428/2023

LOCAL: JOAO LISBOA - MA.

REF.: SINAPI - 12/2023 // SICRO3 10/2023.

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 104,06% (Horista); Mensalista 63,31%. NÃO DESONI

BDI: 20,81%

Insumo	Código Banco	Descrição	Serviço	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,52	0,52		
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,11	1,11		
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01		
Insumo	00043484 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01		
Insumo	00043488 SINAPI	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,72	0,72		
				MO sem LS =>	17,19	LS =>	0,00	MO com LS =>	17,19
				Valor do BDI =>	4,82			Valor com BDI =>	28,24

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	26,74	26,74		
Composição Analise	95371 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,60	0,60		
Insumo	03004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	19,07	19,07		
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	3,88	3,88		
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,52	0,52		
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,11	1,11		
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01		
Insumo	00043485 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,58	0,58		
Insumo	00043488 SINAPI	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,03	1,03		
				MO sem LS =>	19,53	LS =>	0,00	MO com LS =>	19,53
				Valor do BDI =>	5,51			Valor com BDI =>	32,25

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	28,97	28,97		
Composição Analise	95372 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,94	0,94		
Insumo	00004793 SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	20,05	20,05		
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	3,88	3,88		
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,52	0,52		
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,11	1,11		
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01		
Insumo	00043486 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,84	1,84		
Insumo	00043488 SINAPI	EPI - FAMÍLIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,44	1,44		
				MO sem LS =>	20,39	LS =>	0,00	MO com LS =>	20,39
				Valor do BDI =>	5,97			Valor com BDI =>	34,94

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	102234 SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃO, AF_01/2021	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	21,19	21,19		
Composição Analise	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4500000	20,87	18,13		
Insumo	00007340 SINAPI	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	Material	L	0,3257000	24,79	8,07		
				MO sem LS =>	9,23	LS =>	0,00	MO com LS =>	9,23
				Valor do BDI =>	4,36			Valor com BDI =>	25,55

JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA
 CNPJ: 08.866.317/0001-17 IE 12.237.148-8
 END: Av. Domingos Sertão, 3016 SALA A / Pastos Bons - MA
 PROPRIETARIO ADM: JOSÉ ROSINALDO RIBEIRO BARROS - CPF: 738.356.253-49
 ENG. CIVIL: ELIEZER DE ARAÚJO GOES SANTIAGO, CREA nº 1103252607MA
 ENG. CIVIL: MARCUS VINICIUS DA SILVA BARROS, CREA nº 1121202357MA
 GEOLOGA: REBECA CRISTINA NASCIMENTO MATOS, CREA nº 118005751 MA
 ENDEREÇO ELETRÔNICO: rosabarroconstrutora@hotmail.com



CONCORRENCIA ELETRÔNICA Nº 9005/2024

VALIDADE: 90 Dias
 DATA: 25/04/2024.

VI- COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA - MA.

OBRA/SERVIÇO: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de pavimentação asfáltica no município de João Lisboa - MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. CONTRATO DE REPASSE 944428/2023

LOCAL: JOAO LISBOA - MA.
 REF.: SINAPI - 12/2023 // SICRO3 10/2023.

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 104,06% (Horista), Mensalista 63,31%. NÃO DESONI

BDI: 20,81%

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	88314 SINAPI	RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	25,41	25,41		
Composição Auxiliar	88378 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA RASTELEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,11	0,11		
Insumo	00004759 SINAPI	CALÇATEIRO / RASTELEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	19,07	19,07		
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	3,86	3,86		
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,52	0,52		
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,11	1,11		
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01		
Insumo	00043484 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01		
Insumo	00043488 SINAPI	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,72	0,72		
				MO sem LS	19,18	LS =>	0,00	MO com LS =>	19,18
				Valor do BDI	5,23			Valor com BDI =>	30,64

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	96464 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10.8/27 T, LARGURA DE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	79,51	79,51		
Composição Auxiliar	88303 SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	23,42	23,42		
Composição Auxiliar	06458 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10.8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2.30 M - JURIS. AF_08/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	11,96	11,96		
Composição Auxiliar	96460 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10.8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2.30 M - DEPRECIAÇÃO, AF_08/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	44,23	44,23		
				MO sem LS	17,19	LS =>	0,00	MO com LS =>	17,19
				Valor do BDI	16,36			Valor com BDI =>	95,59

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	96463 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10.8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2.30 M - CHP DIURNO, AF_06/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	188,42	188,42		
Composição Auxiliar	88303 SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	29,42	29,42		
Composição Auxiliar	96457 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10.8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2.30 M - MATERIAL NA OPERAÇÃO, AF_08/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	53,56	53,56		
Composição Auxiliar	96458 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10.8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2.30 M - MATERIAL NA OPERAÇÃO, AF_08/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	55,35	55,35		
Composição Auxiliar	96459 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10.8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2.30 M - DEPRECIAÇÃO, AF_08/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	11,86	11,86		
Composição Auxiliar	96460 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10.8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2.30 M - DEPRECIAÇÃO, AF_08/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	44,23	44,23		
				MO sem LS	17,19	LS =>	0,00	MO com LS =>	17,19
				Valor do BDI	38,83			Valor com BDI =>	227,26

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96480 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10.8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2.30 M - DEPRECIAÇÃO, AF_08/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	44,23	44,23
Insumo	00014511 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10.8/27 T, LARGURA DE	Equipamento	UN	0,0000333	828,805,80	44,23

JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA
 CNPJ: 08.866.317/0001-17 IE 12.237.148-8
 END: Av. Domingos Sertão, 3016 SALA A / Pastos Bons - MA
 PROPRIETARIO ADM: JOSÉ ROSINALDO RIBEIRO BARROS - CPF: 738.356.253-49
 ENG. CIVIL: ELIEZER DE ARAÚJO GOES SANTIAGO, CREA nº 1103252607/MA
 ENG. CIVIL: MARCUS VINICIUS DA SILVA BARROS, CREA nº 1121202357/MA
 GEOLOGA: REBECA CRISTINA NASCIMENTO MATOS, CREA Nº 116005751 MA
 ENDEREÇO ELETRÔNICO: rosabarrosconstrutora@hotmail.com



CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 9005/2024

VALIDADE: 90 Dias
 DATA: 25/04/2024.

VI - COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO LISBOA - MA.

OBRA/SERVIÇO: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de pavimentação asfáltica no município de João Lisboa - MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. CONTRATO DE REPASSE 944428/2023

LOCAL: JOAO LISBOA - MA.

REF.: SINAPI - 12/2023 // SICRO3 10/2023.

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 104,06% (Horista); Mensalista 83,31%. NÃO DESONI

BDI: 20,61%

MO sem LS	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Valor do BDI	9,11			Valor com BDI =>	53,34

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
	96459 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - JURDS. AF. 09/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	11,86	11,86		
Insumo	00014511 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M	Equipamento	UN	0,0000143	829.905,82	11,86		
			MO sem LS		0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI		2,44			Valor com BDI =>	14,30

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
	96458 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MATERIAIS NA OPERACAO, AF. 09/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	55,35	55,35		
Insumo	00014511 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M	Equipamento	UN	0,0000007	829.905,82	55,35		
			MO sem LS		0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI		11,40			Valor com BDI =>	66,75

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
	96457 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MATERIAIS NA OPERACAO, AF. 09/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	53,56	53,56		
Insumo	00004221 SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COM LIM METROPOLITANO 9-10 OU S-600	Material	L	10,8700000	5,02	53,56		
			MO sem LS		0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI		11,03			Valor com BDI =>	64,59

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
	95632 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO, AF. 11/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	74,00	74,00		
Composição Auxiliar	85303 SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	23,42	23,42		
Composição Auxiliar	95627 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - DEPRECIACAO, AF. 11/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	39,88	39,88		
Composição Auxiliar	95628 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - JURDS, AF. 11/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	10,70	10,70		
			MO sem LS		17,19	LS =>	0,00	MO com LS =>	17,19
			Valor do BDI		15,25			Valor com BDI =>	89,25

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
	95631 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO, AF. 11/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	198,80	198,80		
Composição Auxiliar	85303 SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	23,42	23,42		
Composição Auxiliar	95627 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - DEPRECIACAO, AF. 11/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	39,88	39,88		
Composição Auxiliar	95628 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - JURDS, AF. 11/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	10,70	10,70		
Composição Auxiliar	05829 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - JURDS, AF. 11/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	49,91	49,91		
Composição Auxiliar	95630 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - JURDS, AF. 11/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	74,59	74,59		
			MO sem LS		17,19	LS =>	0,00	MO com LS =>	17,19

JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA
 CNPJ: 08.866.317/0001-17 IE 12.237.148-8
 END: Av. Domingos Sertão, 3016 SALA A / Pastos Bons - MA
 PROPRIETARIO ADM: JOSÉ ROSINALDO RIBEIRO BARROS - CPF: 738.356.253-49
 ENG. CIVIL: ELJEZER DE ARAÚJO GOES SANTIAGO, CREA nº 1103252607/MA
 ENG. CIVIL: MARCUS VINICIUS DA SILVA BARROS, CREA nº 1121202357/MA
 GEOLOGA: REBECA CRISTINA NASCIMENTO MATOS, CREA nº 116005751 MA
 ENDEREÇO ELETRÔNICO: rosabarrostrutora@hotmail.com



CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 9005/2024

VALIDADE: 90 Dias
 DATA: 25/04/2024.

VI - COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

PROPOSANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO LISBOA - MA.

OBRA/SERVIÇO: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de pavimentação asfáltica no município de João Lisboa - MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. CONTRATO DE REPASSE 944428/2023

LOCAL: JOAO LISBOA - MA.

REF.: SINAPI - 12/2023 // SICRO3 10/2023.

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 104,06% (Horista), Mensalista 83,31%. NÃO DESONI

BDI: 20,61%

Valor do BDI => 40,97 Valor com BDI => 239,77

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95627 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - DEPRECIACAO, AF. 11/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	39,88	39,88	
Insumo	00014626 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE	Equipamento	UN	0,0000333	748.305,41	39,88	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	8,21			Valor com BDI =>	48,09

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95628 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	10,70	10,70	
Insumo	00014626 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE	Equipamento	UN	0,0000143	748.305,41	10,70	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	2,20			Valor com BDI =>	12,90

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95629 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	49,91	49,91	
Insumo	00014626 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE	Equipamento	UN	0,0000067	748.305,41	49,91	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	10,26			Valor com BDI =>	60,19

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95630 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	74,89	74,89	
Insumo	00004221 SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	14,0200000	5,02	74,89	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	15,43			Valor com BDI =>	90,32

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	20,92	20,92	
Composição Auxiliar	85378 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,32	0,32	
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	13,48	13,48	
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	3,86	3,86	
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,52	0,52	
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,11	1,11	
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00043467 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - COLETADO CAIXA	Equipamento	H	1,0000000	0,51	0,51	
Insumo	00043491 SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - COLETADO CAIXA	Equipamento	H	1,0000000	1,11	1,11	
			MO sem LS =>	13,80	LS =>	0,00	MO com LS =>	13,80
			Valor do BDI =>	4,31			Valor com BDI =>	25,23

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
--	--------------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA
 CNPJ: 08.866.317/0001-17 IE 12.237.148-8
 END: Av. Domingos Sertão, 3016 SALA A / Pastos Bons - MA
 PROPRIETARIO ADM: JOSÉ ROSINALDO RIBEIRO BARROS - CPF: 738.356.253-49
 ENG. CIVIL: ELIEZER DE ARAÚJO GOES SANTIAGO, CREA nº 1103252607/MA
 ENG. CIVIL: MARCUS VINICIUS DA SILVA BARROS, CREA nº 1121202357/MA
 GEOLOGA: REBECA CRISTINA NASCIMENTO MATOS, CREA Nº 116005751 MA
 ENDEREÇO ELETRÔNICO: rosabarrosconstrutora@hotmail.com



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 9005/2024

VALIDADE: 90 Dias

DATA: 25/04/2024.

V8- COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA - MA.

OBRA/SERVIÇO: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de pavimentação asfáltica no município de João Lisboa - MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos, CONTRATO DE REPASSE 944428/2023

LOCAL: JOÃO LISBOA - MA.

REF.: SINAPI - 12/2023 // SICRO3 10/2023.

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 104,06% (Horista), Mensalista 63,31%, NÃO DESONI

BDI: 20,81%

Composição	Código Banco	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit	Total		
	96155 SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO, AF_03/2017	CHH	1,0000000	45,51	45,51		
Composição Auxiliar	83324 SINAPI	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	27,15	27,15		
Composição Auxiliar	96083 SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO, AF_03/2017	H	1,0000000	14,48	14,48		
Composição Auxiliar	96055 SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - JUROS, AF_03/2017	H	1,0000000	3,88	3,88		
		MO sem LS =>		20,92	LS =>	0,00	MO com LS =>	20,92
		Valor do BDI =>		9,37			Valor com BDI =>	54,88

Composição	Código Banco	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit	Total		
	96157 SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO, AF_03/2017	CHP	1,0000000	117,87	117,87		
Composição Auxiliar	83324 SINAPI	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	27,15	27,15		
Composição Auxiliar	96053 SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO, AF_03/2017	H	1,0000000	14,48	14,48		
Composição Auxiliar	96055 SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - JUROS, AF_03/2017	H	1,0000000	3,88	3,88		
Composição Auxiliar	96056 SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MANUTENÇÃO, AF_03/2017	H	1,0000000	15,84	15,84		
Composição Auxiliar	96057 SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO	H	1,0000000	56,52	56,52		
		MO sem LS =>		20,92	LS =>	0,00	MO com LS =>	20,92
		Valor do BDI =>		24,29			Valor com BDI =>	142,16

Composição	Código Banco	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit	Total		
	96053 SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO, AF_03/2017	H	1,0000000	14,48	14,48		
Insumo	00007840 SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4875 KG	UN	0,0000533	213.413,77	11,37		
Insumo	00013726 SINAPI	VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA LARGURA UTIL DE VARRIMENTO = 2,44M	UN	0,0000533	58.474,62	3,11		
		MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>		2,96			Valor com BDI =>	17,46

Composição	Código Banco	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit	Total		
	96055 SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - JUROS, AF_03/2017	H	1,0000000	3,88	3,88		
Insumo	00007840 SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4875 KG	UN	0,0000143	213.413,77	3,05		
Insumo	00013726 SINAPI	VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA LARGURA UTIL DE VARRIMENTO = 2,44M	UN	0,0000143	58.474,62	0,83		
		MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>		0,79			Valor com BDI =>	4,67

Composição	Código Banco	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit	Total		
	96056 SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MANUTENÇÃO, AF_03/2017	H	1,0000000	15,84	15,84		
Insumo	00007840 SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4875 KG	UN	0,0000533	213.413,77	12,44		
Insumo	00013726 SINAPI	VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA LARGURA UTIL DE VARRIMENTO = 2,44M	UN	0,0000533	58.474,62	3,40		
		MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>		3,26			Valor com BDI =>	18,10

Composição	Código Banco	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
	96057 SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF_03/2017	H	1,0000000	56,52	56,52
Insumo	00004221 SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 D11 S-300	L	11,2800000	5,02	56,52

JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA
 CNPJ: 08.866.317/0001-17 IE 12.237.148-8
 END: Av. Domingos Sertão, 3016 SALA A / Pastos Bons - MA
 PROPRIETARIO ADM: JOSÉ ROSINALDO RIBEIRO BARROS - CPF: 738.356.253-49
 ENG. CIVIL: ELJEZER DE ARAÚJO GOES SANTIAGO, CREA nº 1103252807MA
 ENG. CIVIL: MARCUS VINICIUS DA SILVA BARROS, CREA nº 1121202357MA
 GEOLOGA: REBECA CRISTINA NASCIMENTO MATOS, CREA Nº 116005751 MA
 ENDEREÇO ELETRÔNICO: rosabarrosconstrutora@hotmail.com



CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 9005/2024

VALIDADE: 90 Dias
 DATA: 25/04/2024.

VI - COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO LISBOA - MA.

OBRA/SERVIÇO: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de pavimentação asfáltica no município de João Lisboa - MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. CONTRATO DE REPASSE 944428/2023

LOCAL: JOAO LISBOA - MA.
 REF.: SINAPI - 12/2023 // SICRO3 10/2023.

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 104,06% (Horista), Mensalista 63,31%. NÃO DESONI

BDI: 20,81%

MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Valor do BDI =>	11,64			Valor com BDI =>	88,18

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89036 SINAPI	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO, AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	41,57	41,57	
Composição Auxiliar	88324 SINAPI	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	REDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	27,15	27,15	
Composição	89033 SINAPI	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - JURROS, AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	11,37	11,37	
Composição	89034 SINAPI	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - JURROS, AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	3,05	3,05	
			MO sem LS =>		20,92	0,00	MO com LS =>	20,92
			Valor do BDI =>		8,58		Valor com BDI =>	50,13

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89035 SINAPI	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHIP DIURNO, AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	110,53	110,53	
Composição Auxiliar	5714 SINAPI	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - MANUTENÇÃO, AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	12,44	12,44	
Composição Auxiliar	5715 SINAPI	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	36,52	36,52	
Composição Auxiliar	88324 SINAPI	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	REDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	27,15	27,15	
Composição	89033 SINAPI	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - DEPRECIÇÃO, AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	11,37	11,37	
Composição	89034 SINAPI	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - JURROS, AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	3,05	3,05	
			MO sem LS =>		20,92	0,00	MO com LS =>	20,92
			Valor do BDI =>		22,78		Valor com BDI =>	133,31

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89033 SINAPI	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - DEPRECIÇÃO, AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	11,37	11,37	
Insumo	00007840 SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4675 KG	Equipamento	UN	0,0000533	213.413,77	11,37	
			MO sem LS =>		0,00	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>		2,34		Valor com BDI =>	13,71

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89034 SINAPI	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - JURROS, AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	3,05	3,05	
Insumo	00007840 SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4675 KG	Equipamento	UN	0,0000143	213.413,77	3,05	
			MO sem LS =>		0,00	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>		4,83		Valor com BDI =>	3,67

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5714 SINAPI	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - MANUTENÇÃO, AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	12,44	12,44
Insumo	00007840 SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4675 KG	Equipamento	UN	0,0000583	213.413,77	12,44

JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA
 CNPJ: 08.866.317/0001-17 IE 12.237.148-8
 END: Av. Domingos Sertão, 3016 SALA A / Pastos Bons - MA
 PROPRIETARIO ADM: JOSÉ ROSINALDO RIBEIRO BARROS - CPF: 738.356.253-49
 ENG. CIVIL: ELIEZER DE ARAÚJO GOES SANTIAGO, CREA nº 1103252607MA
 ENG. CIVIL: MARCUS VINICIUS DA SILVA BARROS, CREA nº 1121202357MA
 GEOLOGA: REBECA CRISTINA NASCIMENTO MATOS, CREA Nº 116005751 MA
 ENDEREÇO ELETRÔNICO: rosabarroconstrutora@hotmail.com



CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 9005/2024

VALIDADE: 90 Dias
 DATA: 25/04/2024.

IV - COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO LISBOA - MA.

OBRA/SERVIÇO: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de pavimentação asfáltica no município de João Lisboa - MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. CONTRATO DE REPASSE 944428/2023

LOCAL: JOAO LISBOA - MA.

REF.: SINAPI - 12/2023 // SICRO3 10/2023.

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 104,06% (Horista); Mensalista 63,31%. NÃO DESONI

BDI: 20,61%

MO sem LS 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
 Valor do BDI => 2,56 Valor com BDI => 15,00

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	5715 SINAPI	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF. 08/2014	CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	56,52	56,52	
Insumo	00004221 SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO B-10 DU 9-590	Materiais	L	11,2800000	5,02	56,52	
			MO sem LS	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI	11,64			Valor com BDI	68,16

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	88324 SINAPI	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	27,15	27,15	
Composição	93399 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,27	0,27	
Insumo	00004230 SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	20,65	20,65	
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	3,66	3,66	
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,52	0,52	
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,11	1,11	
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00043484 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00043488 SINAPI	EP - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,72	0,72	
			MO sem LS	20,92	LS =>	0,00	MO com LS =>	20,92
			Valor do BDI	5,59			Valor com BDI	32,74

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
	5914449 SICRO3	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural		km	1,0000000	0,69	0,69		
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Improdutiva	Custo Operacional Operativa	Improdutiva	Custo Horário	
Insumo	E9592 SICRO3	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 180 kW	1,0000000	1,00	0,00	215,2112	67,4856	215,2112	
						Custo Horário de Equipamentos =>		215,2112	
						Custo Horário de Execução =>		215,2112	
						Fator de Influência de Chuva - FIC =>		0,0266	
						Custo do FIC =>		0,0231	
						Produção de Equipe =>		248,5900	
						Custo Unitário de Execução =>		0,8657	
						MO sem LS	0,00	MO com LS =>	0,00
						Valor do BDI	0,18	Valor com BDI	1,07

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	5914464 SICRO3	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário		km	1,0000000	0,71	0,71	
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Improdutiva	Custo Operacional Operativa	Improdutiva	Custo Horário
Insumo	E9592 SICRO3	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 180 kW	1,0000000	1,00	0,00	215,2112	67,4856	215,2112
						Custo Horário de Equipamentos =>		215,2112
						Custo Horário de Execução =>		215,2112
						Fator de Influência de Chuva - FIC =>		0,0266
						Custo do FIC =>		0,0184
						Produção de Equipe =>		310,7300

JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA
 CNPJ: 08.866.317/0001-17 IE 12.237.148-8
 END: Av. Domingos Sertão, 3016 SALA A / Pastos Bons - MA
 PROPRIETARIO ADM: JOSÉ ROSINALDO RIBEIRO BARROS - CPF: 738.356.253-49
 ENG. CIVIL: ELIEZER DE ARAÚJO GOES SANTIAGO, CREA nº 1103252607/MA
 ENG. CIVIL: MARCUS VINICIUS DA SILVA BARROS, CREA nº 1121202357/MA
 GEOLOGA: REBECA CRISTINA NASCIMENTO MATOS, CREA nº 116005751 MA
 ENDEREÇO ELETRÔNICO: rosabarrostrutora@hotmail.com



CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 9005/2024

VALIDADE: 90 Dias
 DATA: 25/04/2024.

VI- COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO LISBOA - MA.

OBRA/SERVIÇO: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de pavimentação asfáltica no município de João Lisboa - MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. CONTRATO DE REPASSE 944428/2023

LOCAL: JOAO LISBOA - MA.
 REF.: SINAPI - 12/2023 // SICRO3 10/2023.

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 104,06% (Horista); Mensalista 63,31%. NÃO DESONI

BDI: 20,61%

Valor do BDI 0,84 Valor com BDI => 4,93

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	5837 SINAPI	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	110,58	110,58	
Composição Auxiliar	86302 SINAPI	OPERADOR DE PAVIMENTADORA COM ENCARREGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	24,79	24,79	
Composição Auxiliar	89240 SINAPI	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - DEPRECIAÇÃO, AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	63,44	63,44	
Composição	89241 SINAPI	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - JUROS, AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	22,36	22,36	
			MO sem LS =>	18,56	LS =>	0,00	MO com LS =>	18,56
			Valor do BDI =>	22,79			Valor com BDI =>	133,38

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	5835 SINAPI	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	287,27	287,27	
Composição Auxiliar	5710 SINAPI	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	101,99	101,99	
Composição Auxiliar	5711 SINAPI	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	74,69	74,69	
Composição Auxiliar	86302 SINAPI	OPERADOR DE PAVIMENTADORA COM ENCARREGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	24,79	24,79	
Composição Auxiliar	89240 SINAPI	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - DEPRECIAÇÃO, AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	63,44	63,44	
Composição Auxiliar	89241 SINAPI	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - JUROS, AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	22,36	22,36	
			MO sem LS =>	18,56	LS =>	0,00	MO com LS =>	18,56
			Valor do BDI =>	59,20			Valor com BDI =>	345,47

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88240 SINAPI	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	63,44	63,44	
Insumo	00010488 SINAPI	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIMENT. 1,90 A 5,2 M, POT. 78 KW/105 HP, CAP. 450 T/H	Equipamento	UN	0,0000400	1.588.162,65	63,44	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	13,07			Valor com BDI =>	76,51

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89241 SINAPI	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - JUROS, AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	22,36	22,36	
Insumo	00010488 SINAPI	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIMENT. 1,90 A 5,3 M, POT. 78 KW/105 HP, CAP. 450 T/H	Equipamento	UN	0,0000141	1.588.162,65	22,36	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	4,60			Valor com BDI =>	26,96

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	5710 SINAPI	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	101,99	101,99	
Insumo	00010488 SINAPI	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIMENT. 1,90 A 5,3 M, POT. 78 KW/105 HP, CAP. 450 T/H	Equipamento	UN	0,0000543	1.588.162,65	101,99	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	21,02			Valor com BDI =>	123,01

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	5711 SINAPI	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	74,69	74,69	
Insumo	00004721 SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO 6-10 OU 9-500	Material	L	14,8800000	5,02	74,69	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00

JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA
 CNPJ: 08.866.317/0001-17 IE 12.237.148-8
 END: Av. Domingos Serião, 3016 SALA A / Pastos Bons - MA
 PROPRIETARIO ADM: JOSÉ ROSINALDO RIBEIRO BARROS - CPF: 738.356.253-49
 ENG. CIVIL: ELIEZER DE ARAÚJO GOES SANTIAGO, CREA nº 1103252607MA
 ENG. CIVIL: MARCUS VINICIUS DA SILVA BARROS, CREA nº 1121202357MA
 GEOLOGA: REBECA CRISTINA NASCIMENTO MATOS, CREA Nº 116005751 MA
 ENDEREÇO ELETRÔNICO: rosabarroonstrutora@hotmail.com



CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 9005/2024

VALIDADE: 90 Dias
 DATA: 25/04/2024.

VI- COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

PROPOSENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO LISBOA - MA.

OBRA/SERVIÇO: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de pavimentação asfáltica no município de João Lisboa - MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. CONTRATO DE REPASSE 944428/2023

LOCAL: JOAO LISBOA - MA.
 REF.: SINAPI - 12/2023 // SICRO3 10/2023.

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 104,06% (Horista); Mensalista 63,31%. NÃO DESONI

BDI: 20,61%

Valor do BDI	15,39	Valor com BDI =>	90,08
--------------	-------	------------------	-------

Total sem BDI	513.311,00
Total do BDI	106.643,00
Total Geral	618.954,00

JOSE ROSINALDO
 RIBEIRO
 BARROS:7383562
 5349

Assinado de forma
 digital por JOSE
 ROSINALDO RIBEIRO
 BARROS:73835625349
 Dados: 2024.04.25
 12:50:19 -03'00'

gov.br

Documento assinado digitalmente
 MARCUS VINICIUS DA SILVA BARROS
 Data: 25/04/2024 13:01:06-0300
 Verifique em <https://validar.io.gov.br>

TABELA SIMPLES NACIONAL												
Segue abaixo composição:												
SIMPLES NACIONAL												
Lei Complementar N° 123, 14 de Dezembro de 2006												
Alterado pela Lei Complementar n° 155/2016 (DOU de 28.10.2016), efeitos a partir de 01.01.2018 Redação Anterior.												
Receita Bruta em 12 Meses (em)		Alíquota		Valor a Deduzir (em R\$)								
1ª Faixa	Até 180.000,00	4,50%		R\$ 0,00								
2ª Faixa	De 180.000,01 a 360.000,00	9,00%		R\$ 8.100,00								
3ª Faixa	De 360.000,01 a 720.000,00	10,20%		R\$ 12.420,00								
4ª Faixa	De 720.000,01 a 1.800.000,00	14,00%		R\$ 39.780,00								
5ª Faixa	De 1.800.000,01 a	22,00%		R\$ 183.780,00								
6ª Faixa	De 3.600.000,01 a	33,00%		R\$ 828.000,00								
Faixas	Percentual de Repartição dos Tributos											
	IPRJ	CSLL	Cofins	PIS/PASEP	ISS (*)							
1ª Faixa	18,80%	15,20%	17,67%	3,83%	44,50%							
2ª Faixa	19,80%	15,20%	20,55%	4,45%	40,00%							
3ª Faixa	20,80%	15,20%	19,73%	4,27%	40,00%							
4ª Faixa	17,80%	19,20%	18,90%	4,10%	40,00%							
5ª Faixa	18,80%	19,20%	18,08%	3,92%	40% (*)							
6ª Faixa	53,50%	21,50%	20,55%	4,45%	0							
(*) O percentual efetivo máximo devido ao ISS será de 5%, transferindo-se a diferença, de forma proporcional, aos tributos federais da mesma faixa de receita bruta anual. Sendo assim, na 5ª faixa, quando a alíquota efetiva for superior a 12,5%, a repartição será:												
Faixa	IPRJ	CSLL	Cofins	PIS/PASEP	ISS (*)							
5ª Faixa, com alíquota efetiva superior a 12,5%	(Alíquota efetiva - 5%) x 31,33%	(Alíquota efetiva - 5%) x 32,00%	(Alíquota efetiva - 5%) x 30,13%	(Alíquota efetiva - 5%) x 6,54%	Percentual de ISS fixo em 5%							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">1°_RBT12:</td> <td style="width: 15%;">R\$ 0,00</td> <td rowspan="3" style="width: 70%; vertical-align: top;"> PREENCHER COM O VALOR DA RECEITA BRUTA COLOCAR O PERCENTUAL DE ACORDO COM A FAIXA COLOCAR A DEDUÇÃO DE ACORDO COM A FAIXA </td> </tr> <tr> <td>2°_Enquadra na 1ª Faixa</td> <td>4,50%</td> </tr> <tr> <td>3°_Dedução</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> </table>						1°_RBT12:	R\$ 0,00	PREENCHER COM O VALOR DA RECEITA BRUTA COLOCAR O PERCENTUAL DE ACORDO COM A FAIXA COLOCAR A DEDUÇÃO DE ACORDO COM A FAIXA	2°_Enquadra na 1ª Faixa	4,50%	3°_Dedução	R\$ 0,00
1°_RBT12:	R\$ 0,00	PREENCHER COM O VALOR DA RECEITA BRUTA COLOCAR O PERCENTUAL DE ACORDO COM A FAIXA COLOCAR A DEDUÇÃO DE ACORDO COM A FAIXA										
2°_Enquadra na 1ª Faixa	4,50%											
3°_Dedução	R\$ 0,00											
$\left(\frac{12 \times \text{RBT}}{\text{Faixa}} - \frac{\text{Dedução}}{\text{Faixa}} \right) \times \text{Alíquota Ef.} = \text{Valor a Pagar}$												
Alíquota Ef. (%)	IPRJ	CSLL	Cofins	PIS/PASEP	ISS (*)							
4,50%	0,85%	0,68%	0,80%	0,17%	2,00%							

JOSE ROSINALDO
RIBEIRO
BARROS:7383562
5349

Assinado de forma
digital por JOSE
ROSINALDO RIBEIRO
BARROS:73835625349
Dados: 2024.03.05
23:33:24 -03'00'

gov.br

Documento assinado digitalmente
MARCUS VINICIUS DA SILVA BARROS
Data: 06/03/2024 07:46:48-0300
Verifique em <https://validar.jt.gov.br>



RECIBO DE ENTREGA DA APURAÇÃO NO PGDAS-D

Declaração Original

1. Informações do Contribuinte

Nome Empresarial JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA	CNPJ da Matriz 08.866.317/0001-17
Data da Abertura no CNPJ 04/06/2007	Optante pelo Simples Nacional Sim
CNPJ das filiais presentes nesta declaração Nenhuma.	

2. Resumo da Apuração

2.1 Apuração no Simples Nacional

Período de Apuração	Número da Apuração	Receita Bruta Auferida	Total do Débito Declarado	Total do Débito com Exigibilidade Suspensa	Total do Débito Exigível
01/2024	08866317202401001	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

3. Informações da Recepção da Apuração no PGDAS-D

Data e Horário da Transmissão (Data e Horário de Brasília) 26/02/2024 11:00:37
CPF do Responsável 738.356.253-49
IP do Usuário 138.255.29.16
Número de Série do Certificado Digital 630F 6D07 C3CC 4B24
Número do Recibo 01.07.24057.0057621-7
Autenticação 08005.86055.63368.17504

JOSE ROSINALDO
RIBEIRO
BARROS:738356253
49

Assinado de forma digital por
JOSE ROSINALDO RIBEIRO
BARROS:73835625349
Dados: 2024.03.05 23:36:50
-03'00'

Documento assinado digitalmente
gov.br MARCUS VINÍCIUS DA SILVA BARROS
Data: 06/03/2024 07:36:40-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>



Programa Gerador do Documento de Arrecadação
do Simples Nacional - Declaratório

Declaração Original

Período de Apuração: 01/01/2024 a 31/01/2024

1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz: 08.866.317/0001-17
 Nome empresarial: JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA
 Data de abertura no CNPJ: 04/06/2007
 Optante pelo Simples Nacional: Sim
 Regime de Apuração: Competência
 N° da Declaração: 08866317202401001

1.1 CNPJ das filiais presentes nesta declaração:

Nenhuma

2. Apuração do Simples Nacional

2.1 Discriminativo de Receitas

Total de Receitas Brutas (R\$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	0,00	0,00	0,00
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	0,00	0,00	0,00
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	0,00	0,00	0,00
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	0,00	0,00	0,00
Limite de receita bruta proporcionalizado	4.800.000,00	4.800.000,00	

2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)

2.2.1) Mercado Interno							
01/2023	0,00	02/2023	0,00	03/2023	0,00	04/2023	0,00
05/2023	0,00	06/2023	0,00	07/2023	0,00	08/2023	0,00
09/2023	0,00	10/2023	0,00	11/2023	0,00	12/2023	0,00
2.2.2) Mercado Externo							
01/2023	0,00	02/2023	0,00	03/2023	0,00	04/2023	0,00
05/2023	0,00	06/2023	0,00	07/2023	0,00	08/2023	0,00
09/2023	0,00	10/2023	0,00	11/2023	0,00	12/2023	0,00

2.3) Folha de Salários Anteriores (R\$)

Nenhuma

2.4) Fator r

Fator r = Não se aplica

2.5) Valores Fixos

Não se aplica

2.6) Resumo da Declaração

Receita Bruta Auferida (regime competência)	Valor Total do Débito Declarado (R\$)
---	---------------------------------------

Número da Declaração: 08866317202401001
 Autenticação: 08005.86055.63368.17504

Número do Recibo: 01.07.24057.0057621-7
 Página 1

0,00	0,00
------	------

2.7) Informações da Declaração por Estabelecimento

CNPJ Estabelecimento: 08.866.317/0001-17	
Município: PASTOS BONS	UF: MA
Sublimite de Receita Anual (R\$): 3.600.000,00	Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Não
Nenhuma atividade selecionada	

2.8) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Débito Exigível (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Informações da Recepção da Declaração

Data e horário da transmissão da Declaração: 26/02/2024 11:00:37

Número do Recibo: 01.07.24057.0057621-7

Autenticação: 08005.86055.63368.17504

JOSE ROSINALDO
RIBEIRO
BARROS:73835625349

Assinado de forma digital por
JOSE ROSINALDO RIBEIRO
BARROS:73835625349
Dados: 2024.03.05 23:36:33
-03'00'

gov.br

Documento assinado digitalmente
MARCUS VINICIUS DA SILVA BARROS
Data: 06/03/2024 07:37:34-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>



**GOVERNO DO ESTADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA**



**Prefeitura de
JOÃO LISBOA**

000468

Assim, somos desfavoráveis a classificação da empresa no presente certame licitatório.

João Lisboa, 08 de maio de 2024.


Andréia Silva Rocha
Engenheira Civil
CREA 1119859409-MA

MEGA ENGENHARIA E OPERAÇÕES LTDA
CNPJ: 83.858.456/0001-14

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA -
MA CONTRATO DE REPASSE 944428/2023

Bancos B.D.I.
SINAPI - 12/2023 - Maranhão 23,41%
SICRO3 - 10/2023 - Maranhão

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 116,33%
Mensalista: 71,26%

RESUMO			
Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 30.181,96	4,64 %
2	TERRAPLENAGEM	R\$ 11.866,26	1,83 %
3	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 225.309,55	34,66 %
4	DRENAGEM	R\$ 193.862,62	29,83 %
5	CALÇADAS	R\$ 168.594,39	25,94 %
6	SINALIZAÇÃO	R\$ 20.185,09	3,11 %

Total sem BDI	R\$	526.795,45
Total do BDI	R\$	123.204,42
Total Geral	R\$	649.999,87

MEGA ENGENHARIA
E OPERACOES
LTDA:83858456000
114

Assinado de forma digital
por MEGA ENGENHARIA E
OPERACOES
LTDA:83858456000114
Dados: 2024.05.13
10:36:03 -03'00'

JACKSON
GONCALVES DE
OLIVEIRA
JUNIOR:031440062
11

Assinado de forma digital
por JACKSON GONCALVES
DE OLIVEIRA
JUNIOR:03144006211
Dados: 2024.05.13
10:36:20 -03'00'

MEGA ENGENHARIA E OPERAÇÕES LTDA
CNPJ: 83.848.456/0001-14

End.: AV. ANT. VILHENA, QD 51, N° 12, INDEPENDÊNCIA, MARABÁ/PA.
CEP: 68.501-130.
E-MAIL: engenharia@megaengeope.com.br

000000

000470

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA - MA
CONTRATO DE REPASSE 944428/2023

Bancos
SINAPI - 12/2023 -
Maranhão
SICRO3 - 10/2023 -
Maranhão

B.D.I.
23,41%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 116,33%
Mensalista: 71,28%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1 SERVIÇOS PRELIMINARES								30.181,96	0,98 %
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	6	276,14	340,78	2.044,68	0,31 %
1.2	JL_CPU-01	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MÊS	3	6.639,85	8.194,23	24.582,69	3,78 %
1.3	JL_CPU-04	Próprio	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	1	2.880,31	3.554,59	3.554,59	0,55 %
2 TERRAPLENAGEM								11.856,26	1,83 %
2.1	4019008	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³	m³	845,7	3,45	4,25	3.584,22	0,55 %
2.2	5914374	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	3628,07	0,79	0,97	3.519,22	0,54 %
2.3	4915588	SICRO3	Raformação da plataforma	m²	4228,5	0,09	0,11	465,13	0,07 %
2.4	5502978	SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	845,7	4,11	5,07	4.287,69	0,86 %
3 PAVIMENTAÇÃO								225.309,66	7,04 %
3.1		Próprio	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO DE BASE DE PAVIMENTAÇÃO	m²	4228,5	5,57	6,87	29.049,79	4,47 %
3.2	ATP_CPU08 95995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVA CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m²	126,86	1.235,40	1.524,80	193.410,75	29,76 %
3.3	5914336	SICRO3	Transporte de material de 3ª categoria com caminhão basculante de 12 m³ para rocha - rodovia pavimentada	tkm	3652,58	0,64	0,78	2.849,01	0,44 %
4 DRENAGEM								193.862,62	5,93 %
4.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_09/2016	M	1409,5	56,27	69,44	97.875,68	15,06 %
4.2	94281	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_09/2016	M	1409,5	53,62	66,17	93.266,61	14,35 %
4.3	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	1409,5	1,57	1,93	2.720,33	0,42 %
5 CALÇADAS								168.594,39	5,11 %
5.1	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	m³	426,67	68,30	84,28	35.959,74	5,53 %
5.2	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	m²	64,57	683,93	844,03	71.379,81	10,98 %
5.3	JL_CPU-05	Próprio	PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, 40 X 40 X 2,5" CM	UN	3164	15,69	19,36	61.255,04	9,42 %
6 SINALIZAÇÃO								20.185,08	0,61 %
6.1	JL_CPU-02	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL EM CHAPA DE AÇO NUM 18 COM PINTURA REFLETIVA INCLUINDO SUPORTE METÁLICO DN 40MM (1 1/2") E = 3,00 MM.*3,48* KG/M (NBR 5580)	UN	14	403,70	498,20	6.974,80	1,07 %
6.2	JL_CPU-03	Próprio	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM INCLUINDO SUPORTE METÁLICO DN 40MM (1 1/2") E = 3,00 MM.*3,48* KG/M (NBR 5580)	UN	12	195,55	241,32	2.895,84	0,45 %
6.3	5213400	SICRO3	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm	m²	176,19	26,66	33,14	5.838,63	0,90 %
6.4	5213404	SICRO3	Pintura de setas e zebraos com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm	m²	94,5	38,38	47,36	4.475,52	0,69 %

Total sem BDI	R\$	526.795,45
Total do BDI	R\$	123.204,42
Total Geral	R\$	649.999,87

MEGA
ENGENHARIA E
OPERACOES
LTDA:83858456000114
114

Assinado de forma digital
por MEGA ENGENHARIA
E OPERACOES
LTDA:83858456000114
Data: 2024.05.13
10:36:49 -03'00'

JACKSON
GONCALVES DE
OLIVEIRA
JUNIOR:03144006211
1

Assinado de forma digital
por JACKSON GONCALVES
DE OLIVEIRA
JUNIOR:03144006211
Data: 2024.05.13
10:36:35 -03'00'

MEGA ENGENHARIA E OPERAÇÕES LTDA
CNPJ: 83.848.456/0001-14

PERA
10/23

MEGA ENGENHARIA E OPERAÇÕES LTDA
CNPJ: 83.858.456/0001-14

		Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais	
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA - MA CONTRATO DE REPASSE 944428/2023		SINAPI - 12/2023 - Maranhão SICRO3 - 10/2023 - Maranhão	23,41%	Não Desonerado: Horista: 116,33% Mensalista: 71,26%	
Cronograma Físico e Financeiro					
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 30.181,96	47,06% 14.203,63	26,47% 7.989,16	26,47% 7.989,16
2	TERRAPLENAGEM	100,00% 11.866,26	24,26% 2.878,75	43,58% 5.171,32	32,16% 3.816,19
3	PAVIMENTAÇÃO	100,00% 225.309,55	24,26% 54.660,10	43,58% 98.189,90	32,16% 72.459,55
4	DRENAGEM	100,00% 193.862,62	24,26% 47.031,07	43,58% 84.485,33	32,16% 62.346,22
5	CALÇADAS	100,00% 168.594,39	24,73% 41.693,39	43,66% 73.608,31	31,61% 53.292,69
6	SINALIZAÇÃO	100,00% 20.185,09	18,72% 3.778,65	41,70% 8.417,18	39,58% 7.989,26
Porcentagem			25,27%	42,75%	31,98%
Custo			164.245,59	277.861,21	207.893,07
Porcentagem Acumulado			25,27%	68,02%	100,0%
Custo Acumulado			164.245,59	442.106,80	649.999,87
MEGA ENGENHARIA E OPERAÇÕES LTDA:83858456000114 6000114		Assinado de forma digital por MEGA ENGENHARIA E OPERAÇÕES LTDA:83858456000114 Dados: 2024.05.13 10:37:25 -03'00'	JACKSON GONCALVES DE OLIVEIRA JUNIOR:03144006211 006211	Assinado de forma digital por JACKSON GONCALVES DE OLIVEIRA JUNIOR:03144006211 Dados: 2024.05.13 10:37:40 -03'00'	

End.: AV. ANT. VILHENA, QD 51, N° 12, INDEPENDÊNCIA, MARABÁ/PA,
CEP: 68.501-130.
E-MAIL: engenharia@megaengeope.com.br

00001

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA - MA CONTRATO DE REPASSE 844428/2023

Bancos
SINAPI - 12/2023 - Maranhão
SICRO3 - 10/2023 - Maranhão

B.D.I.
23,41%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 116,33%
Mensalista: 71,28%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	1,0000000	276,14	276,14	
Composição Auxiliar	102234	SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	PINT - PINTURAS	m²	0,5000000	21,68	10,79	
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3729000	28,88	8,94	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1189000	21,15	23,86	
Insumo	00004509	SINAPI	SARRAFO "2,5 X 10" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO BRUTA	Material	M	3,2083000	5,13	16,45	
Insumo	00004813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE "2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	Material	m²	1,0000000	214,73	214,73	
Insumo	00005085	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	Material	KG	0,0113000	32,16	0,38	
Insumo	00005089	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0132000	17,23	0,22	
					MO sem LS =>	12,59	LS =>	14,65 MO com LS =>	27,24
					Valor do BDI =>	64,64	Valor com BDI =>		340,78

1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	JL_CPU-01	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	MÊS	1,0000000	6.639,85	6.639,85	
Composição Auxiliar	90778	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	103,0000000	31,75	3.270,25	
Composição Auxiliar	90778	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	30,0000000	112,32	3.369,60	
					MO sem LS =>	2.933,75	LS =>	3.412,84 MO com LS =>	6.346,59
					Valor do BDI =>	1.554,38	Valor com BDI =>		8.194,23

1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	JL_CPU-04	Próprio	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	2.880,31	2.880,31	
Composição Auxiliar	89031	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,3903268	64,16	25,04	
Composição Auxiliar	5954	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 126 HP, PE SO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,7808541	67,70	68,46	
Composição Auxiliar	5880	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHI DIURNO. AF_07/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,3903269	78,20	30,52	
Composição Auxiliar	5837	SINAPI	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 480 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,3903269	113,81	44,34	
Composição Auxiliar	7050	SINAPI	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHI DIURNO. AF_09/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,3858928	72,11	27,82	
Insumo	E9665	SICRO3	Cavalo mecânico com semibreque com capacidade de 22 l - 240 kW	Equipamento	UN	4,8639259	322,93	1.512,56	
Insumo	E9579	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	Equipamento	UN	3,1234302	240,31	760,60	
Insumo	E9571	SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 186 kW	Equipamento	UN	1,5813082	269,83	420,97	
					MO sem LS =>	23,41	LS =>	27,23 MO com LS =>	50,64
					Valor do BDI =>	674,28	Valor com BDI =>		3.554,59

2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	4016008	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³		m³	1,0000000	3,45	3,45	
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional	Custo Horário	
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9511	SICRO3	Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW	1,0000000	1,00	0,00	374,4111	184,1886	374,4111
Insumo	E9540	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	2,0000000	0,86	0,14	231,6169	82,0149	424,1452
					Custo Horário de Equipamentos =>		798,8863		

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora		Custo Horário		
Insumo	PM824	SICRO3	Operário	1,0000000	38,2711		38,2711		
					Custo Horário da Mão de Obra =>		38,2711		
					Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>		0,0000		
					Custo Horário de Execução =>		38,2711		
					Fator de Influência da Chuva - FIC =>		0,0266		
					Custo do FIC =>		0,8894		
					Produção de Equipe =>		243,8200		
					Custo Unitário de Execução =>		3,3683		
					MO sem LS =>	0,04	LS =>	0,04 MO com LS =>	0,08
					Valor do BDI =>	0,80	Valor com BDI =>		4,25

2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914374	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário		tkm	1,0000000	0,79	0,79
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional	Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva

000473

MEGA ENGENHARIA E OPERAÇÕES LTDA
CNPJ: 83.858.456/0001-14

Insumo	E9579 SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	1,0000000	1,00	0,00	240,3139	78,8423	240,3139
Custo Horário de Equipamentos => 240,3139								
Custo Horário de Execução => 240,3139								
Fator de Influência da Chuva - FIC => 0,8266								
Custo do FIC => 0,0206								
Produção de Equipe => 311,2600								
Custo Unitário de Execução => 0,7721								
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00								
Valor do BDI => 0,18 Valor com BDI => 0,97								
2.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	4915598 SICRO3	Reconformação da plataforma		m²	1,0000000	0,09	0,09	
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
				Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9524 SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	1,0000000	1,00	0,00	240,7399	108,3358	240,7399
Custo Horário de Equipamentos => 240,7399								
B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade			Salário Hora	Custo Horário	
Insumo	P9924 SICRO3	Servista	1,0000000			20,2711	20,2711	
Custo Horário da Mão de Obra => 20,2711								
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000								
Custo Horário de Execução => 281,0110								
Fator de Influência da Chuva - FIC => 0,8266								
Custo do FIC => 0,0023								
Produção de Equipe => 3.053,9300								
Custo Unitário de Execução => 0,0855								
MO sem LS => 0,00 LS => 0,01 MO com LS => 0,01								
Valor do BDI => 0,02 Valor com BDI => 0,11								
2.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	5502978 SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal		m²	1,0000000	4,11	4,11	
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
				Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9571 SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	1,0000000	0,90	0,10	269,5265	74,0816	250,0718
Insumo	E9518 SICRO3	Grade de 24 discos rebobinável de D = 60 cm (24")	1,0000000	0,52	0,48	4,1079	2,8808	3,5092
Insumo	E9524 SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	1,0000000	0,28	0,71	240,7399	108,3358	145,3130
Insumo	E9685 SICRO3	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropeido por pneus de 11,8 t - 82 kW	1,0000000	1,00	0,00	173,2518	77,7968	173,2518
Insumo	E9577 SICRO3	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,0000000	0,52	0,48	116,1661	43,8309	81,4462
Custo Horário de Equipamentos => 653,9920								
B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade			Salário Hora	Custo Horário	
Insumo	P9924 SICRO3	Servista	1,0000000			20,2711	20,2711	
Custo Horário da Mão de Obra => 20,2711								
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000								
Custo Horário de Execução => 673,8631								
Fator de Influência da Chuva - FIC => 0,8266								
Custo do FIC => 0,1067								
Produção de Equipe => 166,2000								
Custo Unitário de Execução => 4,0663								
MO sem LS => 0,06 LS => 0,06 MO com LS => 0,12								
Valor do BDI => 0,96 Valor com BDI => 5,07								
3.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	ATP.CPU08 Próprio	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO DE BASE DE PAVIMENTAÇÃO	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	1,0000000	5,57	5,57	
Composição Auxiliar	5839 SINAPI	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0020000	6,48	0,01	
Composição Auxiliar	5841 SINAPI	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0040000	4,27	0,01	
Composição Auxiliar	53362 SINAPI	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,50 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0010000	243,77	0,24	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0060000	21,15	0,12	
Composição Auxiliar	89035 SINAPI	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0020000	113,41	0,22	
Composição Auxiliar	89036 SINAPI	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0040000	42,25	0,16	
Composição Auxiliar	91485 SINAPI	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0050000	66,68	0,33	
Insumo	JL_1073 Próprio	ASFALTO DILUÍDO DE PETROLEO GM-30 (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS)	Material	KG	1,2000000	3,74	4,48	
MO sem LS => 0,16 LS => 0,19 MO com LS => 0,35								
Valor do BDI => 1,30 Valor com BDI => 6,87								
3.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	9595	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	1,0000000	1.235,40	1.235,40			
Composição Auxiliar	5835	SINAPI	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0464000	296,00	13,73			
Composição Auxiliar	5837	SINAPI	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0949000	113,61	10,78			
Composição Auxiliar	88314	SINAPI	RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1301900	25,62	28,95			
Composição Auxiliar	91386	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 15.936 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0464000	236,74	10,98			
Composição Auxiliar	95631	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0805000	204,88	16,47			
Composição Auxiliar	95632	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0607000	75,87	4,80			
Composição Auxiliar	96155	SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,1071000	48,32	4,86			
Composição Auxiliar	90157	SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0341000	121,00	4,12			
Composição Auxiliar	96463	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0419000	183,99	8,12			
Composição Auxiliar	96464	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0890000	81,58	8,07			
Insumo	00001518	SINAPI	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PADRÃO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISIÇÃO POSTO USINA	Material	T	2,5548000	440,20	1.124,62			
						MO sem LS =>	15,42	LS =>	17,93	MO com LS =>	33,35
						Valor do BDI =>	289,20	Valor com BDI =>	1.524,80		

3.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	5814336	SICRO3	Transporte de material de 3ª categoria com caminhão basculante de 12 m³ para rocha - rodovia pavimentada		tkm	1,0000000	0,64	0,64			
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Operacional	Custo Horário				
Insumo	E9872	SICRO3	Caminhão basculante para rocha com capacidade de 12 m³ - 188 kW	1,0000000	Operativa 1,00 Improdutiva 0,00	Operativa 289,1149 Improdutiva 91,4210	280,1149	280,1149			
						Custo Horário de Equipamentos =>	280,1149				
						Custo Horário de Execução =>	280,1149				
						Fator de Influência da Chuva - FIC =>	0,0000				
						Custo do FIC =>	0,0000				
						Produção de Equipe =>	403,3800				
						Custo Unitário de Execução =>	0,8448				
						MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
						Valor do BDI =>	0,14	Valor com BDI =>	0,78		

4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	DROP - DRENAGEM/BRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS	M	1,0000000	56,27	56,27			
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3940000	28,99	10,83			
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3640000	21,15	8,33			
Composição Auxiliar	89629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA (MMDA), PREPARO MANUAL. AF_09/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0020000	595,50	1,19			
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0070000	82,27	0,43			
Insumo	00004059	SINAPI	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDOADO, COMP 1 M, 30 X 12/15 CM (H X L/A2)	Material	M	1,0050000	35,52	35,69			
						MO sem LS =>	6,17	LS =>	7,18	MO com LS =>	13,35
						Valor do BDI =>	13,17	Valor com BDI =>	69,44		

4.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	94281	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	DROP - DRENAGEM/BRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS	M	1,0000000	53,62	53,62			
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4080000	28,99	13,44			
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4980000	21,15	10,83			
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0100000	82,27	0,62			
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO 2,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,2000000	3,53	0,70			
Insumo	00006189	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA 2,5 X 30 CM EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,1250000	26,57	3,32			
Insumo	00034492	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBAMENTO (NBR 8953)	Material	m³	0,0560000	448,85	25,01			
						MO sem LS =>	7,67	LS =>	6,92	MO com LS =>	16,59
						Valor do BDI =>	12,55	Valor com BDI =>	66,17		

4.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	PINT - PINTURAS	M	1,0000000	1,57	1,57

Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0370000	28,28	1,08	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0160000	21,15	0,33	
Insumo	0001181	SINAPI	CAL HIDRATADA PARA PINTURA	Material	KG	0,1060000	1,59	0,16	
				MO sem LS =>	0,45	LS =>	0,52	MO com LS =>	0,97
				Valor do BDI =>	0,36			Valor com BDI =>	1,93
5.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	MOV/ - MOVIMENTO DE TERRA	m²	1,0000000	68,30	68,30	
Composição Auxiliar	5901	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_08/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0054000	279,50	1,50	
Composição Auxiliar	5903	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CH DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0066000	70,10	0,04	
Composição Auxiliar	89316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7966000	21,15	16,63	
Composição Auxiliar	91533	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,1962000	33,57	6,58	
Insumo	00006079	SINAPI	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m²	1,3880000	31,38	43,55	
				MO sem LS =>	6,98	LS =>	8,12	MO com LS =>	15,10
				Valor do BDI =>	15,98			Valor com BDI =>	84,28
5.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	94990	SINAPI	EEXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	PISO - PISOS	m²	1,0000000	683,93	683,93	
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,6288000	28,68	43,37	
Composição Auxiliar	86309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4149000	28,99	38,16	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,0417000	21,15	64,33	
Composição Auxiliar	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1,2,7,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRUTA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,2315000	412,49	507,96	
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM ÁGUA	Material	L	0,0213000	8,23	0,17	
Insumo	00004509	SINAPI	SARRAFO "2,5 X 10" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO BRUTA	Material	M	3,1250000	5,13	16,03	
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO BRUTA	Material	M	2,5000000	3,53	8,82	
Insumo	00005068	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,2894000	16,80	5,05	
				MO sem LS =>	80,54	LS =>	93,70	MO com LS =>	174,24
				Valor do BDI =>	160,10			Valor com BDI =>	844,03
5.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	JL_CPU-05	Próprio	PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, "40 X 40 X 2,5" CM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	15,89	15,89	
Composição Auxiliar	88236	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1289000	28,66	3,43	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0520000	21,15	1,09	
Insumo	00038178	SINAPI	PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, "40 X 40 X 2,5" CM	Material	UN	1,0000000	10,02	10,02	
Insumo	00001381	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERÂMICAS	Material	KG	0,9622000	0,93	0,89	
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,0480000	5,45	0,28	
				MO sem LS =>	1,47	LS =>	1,72	MO com LS =>	3,19
				Valor do BDI =>	3,67			Valor com BDI =>	19,36
6.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	JL_CPU-02	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA INCLUINDO SUPORTE METÁLICO DN 40MM (1 1/2") E = 3,00 MM, "3,48" KG/M (NBR 5580)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	403,70	403,70	
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4699000	21,15	10,57	
Composição Auxiliar	94962	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5,4:5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRUTA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	0,0118998	329,56	3,96	
Insumo	00034723	SINAPI	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	Material	m²	0,5824887	496,04	279,01	
Insumo	00021012	SINAPI	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, "3,48" KG/M (NBR 5580)	Material	M	2,4999498	44,07	110,17	
				MO sem LS =>	3,49	LS =>	4,05	MO com LS =>	7,54
				Valor do BDI =>	94,50			Valor com BDI =>	498,20
6.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	JL_CPU-03	Próprio	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM INCLUINDO SUPORTE METÁLICO DN 40MM (1 1/2") E = 3,00 MM, "3,48" KG/M (NBR 5580)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	195,55	195,55	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8000000	21,15	10,57	
Composição Auxiliar	94962	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5,4:5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRUTA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	0,0120000	329,56	3,95	
Insumo	00013521	SINAPI	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, "45 CM X 20" CM	Material	UN	1,0000000	70,66	70,66	
Insumo	00021012	SINAPI	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, "3,48" KG/M (NBR 5580)	Material	M	2,5000000	44,07	110,17	
				MO sem LS =>	3,49	LS =>	4,06	MO com LS =>	7,55
				Valor do BDI =>	45,77			Valor com BDI =>	241,32

6.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5213400	SICRO3	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm		m ²	1,0000000	26,86	26,86
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional	
Insumo	E8644	SICRO3	Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a frio - 28 kW/115 kW	1,0000000	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva
					1,00	0,00	316,8458	138,2525

Custo Horário de Equipamentos => 316,8458

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora		Custo Horário
Insumo	P9853	SICRO3	Pré-marcaador	1,0000000		20,9747	20,9747
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	4,0000000		20,2711	81,0844

Custo Horário da Mão de Obra => 102,0591

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

Custo Horário de Execução => 418,9049

Fator de Influência da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000

Produção de Equipe => 177,0700

Custo Unitário de Execução => 2,3858

C	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário		Custo Horário
Insumo	SICRO3	M2037	Microesferas refletivas de vidro tipo I-B	0,0800000	kg		9,3094	0,7008
Insumo	SICRO3	M2038	Microesferas refletivas de vidro tipo II-A	0,3500000	kg		10,4265	3,6493
Insumo	SICRO3	M2034	Solvente para tinta à base de resina acrílica	0,0200000	l		15,2739	0,3055
Insumo	SICRO3	M2044	Tinta à base de resina acrílica emulsionada em água para pré-marcação viária	0,0009700	l		20,2748	0,0197
Insumo	SICRO3	M2027	Tinta à base de resina acrílica estirada para demarcação viária	0,4000000	l		46,3354	19,7342

Custo Total do Material => 24,4695

E	Banco	Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Preço Unitário		Custo Horário
Tempo Fixo	SICRO3	M2037	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0000800	t		29,0400	0,0023
Tempo Fixo	SICRO3	M2038	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0003500	t		29,0400	0,0102
Tempo Fixo	SICRO3	M2034	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0000200	t		29,0400	0,0008
Tempo Fixo	SICRO3	M2027	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0005500	t		29,0400	0,0180

Custo Total dos Tempos Fixos => 0,0291

F	Banco	Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT)			Custo Horário
						LN	RP	P	
Momento de Transporte	SICRO3	M2037	Microesferas refletivas de vidro tipo I-B - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0000300	tkm	5914449 0,000 R\$ 0,92	5914454 0,000 R\$ 0,73	5914479 0,000 R\$ 0,80	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	M2038	Microesferas refletivas de vidro tipo II-A - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0003500	tkm	5914449 0,000 R\$ 0,92	5914454 0,000 R\$ 0,73	5914479 0,000 R\$ 0,80	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	M2034	Solvente para tinta à base de resina acrílica - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0000200	tkm	5914449 0,000 R\$ 0,92	5914454 0,000 R\$ 0,73	5914479 0,000 R\$ 0,80	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	M2027	Tinta à base de resina acrílica estirada para demarcação viária - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0005500	tkm	5914449 0,000 R\$ 0,92	5914454 0,000 R\$ 0,73	5914479 0,000 R\$ 0,80	0,0000

Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000

MO sem LS => 0,27 LS => 0,32 MO com LS => 0,59

Valor do BDI => 6,28 Valor com BDI => 33,14

6.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5213404	SICRO3	Pintura de setas e zebrações com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm		m ²	1,0000000	38,38	38,38
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional	
Insumo	E8644	SICRO3	Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a frio - 28 kW/115 kW	1,0000000	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva
					1,00	0,00	316,8458	138,2525

Custo Horário de Equipamentos => 316,8458

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora		Custo Horário
Insumo	P9853	SICRO3	Pré-marcaador	1,0000000		20,9747	20,9747
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	4,0000000		20,2711	81,0844

Custo Horário da Mão de Obra => 102,0591

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

Custo Horário de Execução => 418,9049

Fator de Influência da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000

Produção de Equipe => 30,1800

Custo Unitário de Execução => 13,8802

C	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário		Custo Horário
Insumo	SICRO3	M2037	Microesferas refletivas de vidro tipo I-B	0,0800000	kg		9,3094	0,7008
Insumo	SICRO3	M2038	Microesferas refletivas de vidro tipo II-A	0,3500000	kg		10,4265	3,6493
Insumo	SICRO3	M2034	Solvente para tinta à base de resina acrílica	0,0200000	l		15,2739	0,3055

Insumo	SICRO3 M2044	Tinta à base de resina acrílica emulsificada em água para pré-marcapção viária	0,0008700	l		20,2748	0,0107
Insumo	SICRO3 M2027	Tinta à base de resina acrílica estreadada para demarcação viária	0,4000800	l		49,3354	19,7342

Custo Total do Material =>								24,4695
E	Banco	Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Tempo Fixo	SICRO3	M2037	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0000800	l	29,0400	0,0023
Tempo Fixo	SICRO3	M2036	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0003500	l	29,0400	0,0102
Tempo Fixo	SICRO3	M2034	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0000200	l	29,0400	0,0006
Tempo Fixo	SICRO3	M2027	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0005500	l	29,0400	0,0160

Custo Total dos Tempos Fixos => 0,0291

F	Banco	Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT)			Custo Horário
						LN	RP	P	
Momento de Transporte	SICRO3	M2037	Microesferas reflexivas de vidro tipo I-B - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0000800	itm	5914449 0,000 R\$ 0,92	5914464 0,000 R\$ 0,73	5914479 0,000 R\$ 0,60	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	M2038	Microesferas reflexivas de vidro tipo II-A - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0003500	itm	5914449 0,000 R\$ 0,92	5914464 0,000 R\$ 0,73	5914479 0,000 R\$ 0,60	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	M2034	Solvente para tinta à base de resina acrílica - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0000200	itm	5914449 0,000 R\$ 0,92	5914464 0,000 R\$ 0,73	5914479 0,000 R\$ 0,60	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	M2027	Tinta à base de resina acrílica estreadada para demarcação viária - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0005500	itm	5914449 0,000 R\$ 0,92	5914464 0,000 R\$ 0,73	5914479 0,000 R\$ 0,60	0,0000

Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000

MO sem LS => 1,97 LS => 1,82 MO com LS => 3,39
Valor do BDI => 8,98 Valor com BDI => 47,36

Composições Auxiliares

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA). PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,0000000	595,80	595,80
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	8,5700000	21,18	181,25
Insumo	0000370	SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,0700000	62,27	66,62
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	482,9600000	0,72	347,73

MO sem LS => 54,67 LS => 63,59 MO com LS => 118,26
Valor do BDI => 139,42 Valor com BDI => 735,02

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	26,85	26,85
Composição Auxiliar	98324	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,32	0,32
Insumo	00004760	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	19,07	19,07
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	3,99	3,99
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,54	0,54
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,15	1,15
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxes	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,70	0,70
Insumo	00043469	SINAPI	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,07	1,07

MO sem LS => 8,96 LS => 10,43 MO com LS => 19,39
Valor do BDI => 6,28 Valor com BDI => 33,13

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	0,32	0,32
Composição Auxiliar	88828	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIACÃO AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,26	0,26
Composição Auxiliar	88827	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JURDS. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,06	0,06

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,07 Valor com BDI => 0,39

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	1,58	1,58
Composição Auxiliar	88828	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIACÃO AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,26	0,26

Composição Auxiliar	88827	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,06	0,06	
Composição Auxiliar	88828	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,30	0,30	
Composição Auxiliar	88829	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,96	0,96	
				MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>		0,36	Valor com BDI =>		1,94
Composição	88826	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,26	0,26	
Insumo	00010535	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento	UN	0,0000600	4,398,52	0,26	
				MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>		0,06	Valor com BDI =>		0,32
Composição	88827	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,06	0,06	
Insumo	00010535	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento	UN	0,0000140	4,398,52	0,06	
				MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>		0,01	Valor com BDI =>		0,07
Composição	88828	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,30	0,30	
Insumo	00010535	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento	UN	0,0000700	4,398,52	0,30	
				MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>		0,07	Valor com BDI =>		0,37
Composição	88829	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,96	0,96	
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Material	KWH	1,2512000	0,77	0,96	
				MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>		0,22	Valor com BDI =>		1,18
Composição	91386	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	236,74	236,74	
Composição Auxiliar	88281	SINAPI	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	33,67	33,67	
Composição Auxiliar	91380	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	23,98	23,98	
Composição Auxiliar	91391	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	9,22	9,22	
Composição Auxiliar	91382	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	3,73	3,73	
Composição Auxiliar	91383	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	43,20	43,20	
Composição Auxiliar	91384	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	122,76	122,76	
				MO sem LS =>		12,68	LS =>	14,75 MO com LS =>	27,43
				Valor do BDI =>		55,42	Valor com BDI =>		292,16
Composição	91380	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	23,96	23,96	
Insumo	00037734	SINAPI	CAÇAMBA METÁLICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO)	Material	UN	0,0000603	62.958,48	3,79	
Insumo	00037758	SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15285 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000342	589.833,54	20,17	

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 5,60 Valor com BDI => 29,56

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91382	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	3,73	3,73
Insumo	00037734	SINAPI	CAÇAMBA METÁLICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO)	Material	UN	0,0000059	82.958,48	0,37
Insumo	00037758	SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15285 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000057	589.833,54	3,36

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,87 Valor com BDI => 4,60

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91383	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	9,22	9,22
Insumo	00037734	SINAPI	CAÇAMBA METÁLICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO)	Material	UN	0,0000146	82.958,48	0,81
Insumo	00037758	SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15285 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000141	589.833,54	8,31

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 2,15 Valor com BDI => 11,37

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91384	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	43,20	43,20
Insumo	00037734	SINAPI	CAÇAMBA METÁLICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO)	Material	UN	0,0000849	82.958,48	5,34
Insumo	00037758	SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15285 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000842	589.833,54	37,86

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 10,11 Valor com BDI => 53,31

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91384	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	122,76	122,76
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	23,7000000	5,18	122,76

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 28,73 Valor com BDI => 151,49

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5903	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	70,10	70,10
Composição Auxiliar	88282	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	32,86	32,86
Composição Auxiliar	91396	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	24,15	24,15
Composição Auxiliar	91397	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	9,33	9,33
Composição Auxiliar	91398	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	3,77	3,77

MO sem LS => 12,21 LS => 14,20 MO com LS => 26,41
Valor do BDI => 16,41 Valor com BDI => 86,51

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5901	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	279,50	279,50
Composição Auxiliar	53831	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	169,38	169,38
Composição Auxiliar	5783	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	42,82	42,82
Composição Auxiliar	88282	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	32,86	32,86

Composição Auxiliar	81396 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	24,15	24,15
Composição Auxiliar	81397 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	9,33	9,33
Composição Auxiliar	81398 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	3,77	3,77

MO sem LS => 12,21 LS => 14,20 MO com LS => 26,41
Valor do BDI => 65,43 Valor com BDI => 344,93

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	81396 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	24,15	24,15
Insumo	00037736 SINAPI	TANQUE DE AÇO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZAO MÁXIMA 75" M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	Material	UN	0,0000551	71.248,73	3,92
Insumo	00037758 SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000343	589.833,54	20,23

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 5,65 Valor com BDI => 29,80

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91398 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	3,77	3,77
Insumo	00037736 SINAPI	TANQUE DE AÇO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZAO MÁXIMA 75" M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	Material	UN	0,0000058	71.248,73	0,41
Insumo	00037758 SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000057	589.833,54	3,36

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,88 Valor com BDI => 4,65

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91397 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	9,33	9,33
Insumo	00037736 SINAPI	TANQUE DE AÇO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZAO MÁXIMA 75" M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	Material	UN	0,0000144	71.248,73	1,02
Insumo	00037758 SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000141	589.833,54	8,31

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 2,18 Valor com BDI => 11,51

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5763 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	42,82	42,82
Insumo	00037736 SINAPI	TANQUE DE AÇO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZAO MÁXIMA 75" M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	Material	UN	0,0000889	71.248,73	4,90
Insumo	00037758 SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000843	589.833,54	37,92

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 10,02 Valor com BDI => 52,84

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	53831 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	166,58	166,58
Insumo	00004221 SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	32,1600000	5,18	166,56

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 38,99 Valor com BDI => 205,57

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	26,66	26,66
Composição	86330 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,25	0,25
Insumo	00001213 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	19,07	19,07

Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Doutros	H	1,0000000	3,99	3,99	
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Servicos	H	1,0000000	0,54	0,54	
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Doutros	H	1,0000000	1,15	1,15	
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,42	0,42	
Insumo	00043483	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,23	1,23	
				MO sem LS =>		8,93	LS =>	10,39 MO com LS =>	19,32
				Valor do BDI =>		6,24	Valor com BDI =>		32,90

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91533	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	33,57	33,57	
Composição Auxiliar	88297	SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	27,36	27,36	
Composição Auxiliar	91529	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIACÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,61	0,61	
Composição Auxiliar	91530	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,16	0,16	
Composição Auxiliar	91531	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,77	0,77	
Composição Auxiliar	91532	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	4,67	4,67	
				MO sem LS =>		9,67	LS =>	11,25 MO com LS =>	20,92
				Valor do BDI =>		7,85	Valor com BDI =>		41,42

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91529	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIACÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,61	0,61	
Insumo	00013458	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	Equipamento	UN	0,0000533	11.621,93	0,61	
				MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>		0,14	Valor com BDI =>		0,75

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91530	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,16	0,16	
Insumo	00013458	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	Equipamento	UN	0,0000143	11.621,93	0,16	
				MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>		0,03	Valor com BDI =>		0,19

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91531	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,77	0,77	
Insumo	00013458	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	Equipamento	UN	0,0000867	11.621,93	0,77	
				MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>		0,18	Valor com BDI =>		0,95

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91532	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	4,67	4,67	
Insumo	00004222	SINAPI	GASOLINA COMUM	Material	L	1,0300000	4,54	4,67	
				MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>		1,08	Valor com BDI =>		5,76

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2:7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	412,49	412,49	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,6333000	21,15	53,57	
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,8048000	21,72	34,85	
Composição Auxiliar	88430	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,8259000	1,58	1,30	
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CH DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHH	0,7787000	0,32	0,24	
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,7558000	62,27	47,06	
Insumo	00001578	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	322,9777000	0,72	232,54	
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5872000	73,12	42,93	
				MO sem LS =>		27,49	LS =>	31,97 MO com LS =>	59,46
				Valor do BDI =>		96,56	Valor com BDI =>		509,05

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94962	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	329,56	329,56
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,3433000	21,16	49,88

Composição Auxiliar	86377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4811000	21,72	32,16	
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO, AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,7523000	1,58	1,20	
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO, AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,7168000	0,32	0,23	
Insumo	0000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,8269000	62,27	51,49	
Insumo	09001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	212,0194000	0,72	152,65	
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5782000	73,12	42,27	
				MO sem LS =>	25,41	LS =>	29,55	MO com LS =>	54,96
				Valor do BDI =>	77,14	Valor com BDI =>		406,70	
Composição	95324	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,32	0,32	
Insumo	00004760	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0168900	19,07	0,32	
				MO sem LS =>	0,15	LS =>	0,17	MO com LS =>	0,32
				Valor do BDI =>	0,07	Valor com BDI =>		0,39	
Composição	95330	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÓRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,25	0,25	
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FÓRMAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0132800	19,07	0,25	
				MO sem LS =>	0,12	LS =>	0,13	MO com LS =>	0,25
				Valor do BDI =>	0,05	Valor com BDI =>		0,30	
Composição	95401	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,70	0,70	
Insumo	00004083	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0244200	28,73	0,70	
				MO sem LS =>	0,32	LS =>	0,38	MO com LS =>	0,70
				Valor do BDI =>	0,16	Valor com BDI =>		0,86	
Composição	95403	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	1,84	1,84	
Insumo	00002707	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0189900	108,67	1,84	
				MO sem LS =>	0,85	LS =>	0,99	MO com LS =>	1,84
				Valor do BDI =>	0,43	Valor com BDI =>		2,27	
Composição	95346	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,15	0,15	
Insumo	00020020	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO-BASCULANTE (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0058800	27,28	0,15	
				MO sem LS =>	0,07	LS =>	0,08	MO com LS =>	0,15
				Valor do BDI =>	0,03	Valor com BDI =>		0,18	
Composição	95347	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,15	0,15	
Insumo	00004093	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0058800	28,28	0,15	
				MO sem LS =>	0,07	LS =>	0,08	MO com LS =>	0,15
				Valor do BDI =>	0,03	Valor com BDI =>		0,18	
Composição	95389	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,14	0,14	
Insumo	00037688	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA / MISTURADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0095700	15,14	0,14	
				MO sem LS =>	0,06	LS =>	0,08	MO com LS =>	0,14
				Valor do BDI =>	0,03	Valor com BDI =>		0,17	
Composição	95363	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,26	0,26	
Insumo	00004239	SINAPI	OPERADOR DE MOTONIVELADORA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0095700	27,61	0,26	
				MO sem LS =>	0,12	LS =>	0,14	MO com LS =>	0,26
				Valor do BDI =>	0,06	Valor com BDI =>		0,32	
Composição	95360	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,27	0,27	
Insumo	00004230	SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0132800	20,65	0,27	
				MO sem LS =>	0,12	LS =>	0,15	MO com LS =>	0,27
				Valor do BDI =>	0,06	Valor com BDI =>		0,33	
Composição	95365	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PAVIMENTADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,17	0,17	
Insumo	00044500	SINAPI	OPERADOR DE PAVIMENTADORA / MESA VIBROACABADORA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0095700	18,30	0,17	
				MO sem LS =>	0,08	LS =>	0,09	MO com LS =>	0,17
				Valor do BDI =>	0,03	Valor com BDI =>		0,20	
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	

Composição	95366	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,18	0,18	
Insumo	00004238	SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0008700	17,03	0,18	
					MO sem LS =>	0,07	LS =>	0,09 MO com LS =>	0,16
					Valor do BDI =>	0,03	Valor com BDI =>		0,19

Composição	95371	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,46	0,46	
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0244200	19,07	0,46	
					MO sem LS =>	0,21	LS =>	0,25 MO com LS =>	0,46
					Valor do BDI =>	0,10	Valor com BDI =>		0,56

Composição	95372	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,34	0,34	
Insumo	00004783	SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0199900	20,05	0,34	
					MO sem LS =>	0,16	LS =>	0,18 MO com LS =>	0,34
					Valor do BDI =>	0,07	Valor com BDI =>		0,41

Composição	95376	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA RASTELEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,11	0,11	
Insumo	00004759	SINAPI	CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0058800	19,07	0,11	
					MO sem LS =>	0,05	LS =>	0,06 MO com LS =>	0,11
					Valor do BDI =>	0,02	Valor com BDI =>		0,13

Composição	95378	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,32	0,32	
Insumo	00005111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0244200	13,46	0,32	
					MO sem LS =>	0,15	LS =>	0,17 MO com LS =>	0,32
					Valor do BDI =>	0,07	Valor com BDI =>		0,39

Composição	95386	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,27	0,27	
Insumo	00004230	SINAPI	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0132800	20,85	0,27	
					MO sem LS =>	0,12	LS =>	0,15 MO com LS =>	0,27
					Valor do BDI =>	0,06	Valor com BDI =>		0,33

Composição	5914655	SICRO3	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais			1	1,0000000	29,04	29,04
A			Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional	Custo Horário	
Insumo	E9602	SICRO3	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	1,0000000	Operativa 1,00 Improdutiva 0,00		222,2549	69,5943	222,2549
								Custo Horário de Equipamentos =>	222,2549

B			Mão de Obra	Quantidade			Salário Hora	Custo Horário	
Insumo	P8624	SICRO3	Servente	6,0000000			20,2719	121,6318	121,6318
								Custo Horário da Mão de Obra =>	121,6318
								Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000
								Custo Horário de Execução =>	343,8815
								Fator de Influência da Chuva - FIC =>	0,0000
								Custo do FIC =>	0,0000
								Produção de Equipe =>	11,8400
								Custo Unitário de Execução =>	29,0440
					MO sem LS =>	4,75	LS =>	5,52 MO com LS =>	10,27
					Valor do BDI =>	6,79	Valor com BDI =>		35,83

Composição	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	31,75	31,75	
Composição Auxiliar	95401	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,70	0,70	
Insumo	00004083	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	28,73	28,73	
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,15	1,15	
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00043463	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,09	0,09	
Insumo	00043487	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,07	1,07	
					MO sem LS =>	13,60	LS =>	15,83 MO com LS =>	29,43
					Valor do BDI =>	7,43	Valor com BDI =>		39,18

Composição	90778	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	112,32	112,32
Composição Auxiliar	95403	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	1,84	1,84
Insumo	00002707	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	108,87	108,87
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,15	1,15
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01

000484

Insumo	00043462	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043496	SINAPI	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,64	0,64
				MO sem LS =>		51,08		51,08
				LS =>			59,43	110,51
				Valor do BDI =>		26,29		136,61

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	91486	SINAPI	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO, AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	66,69	66,69
Composição Auxiliar	88282	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	32,85	32,85
Composição Auxiliar	91466	SINAPI	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - DEPRECIÇÃO AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	19,12	19,12
Composição Auxiliar	91469	SINAPI	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - JUROS AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	8,35	8,35
Composição Auxiliar	91484	SINAPI	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - IMPOSTOS E SEGUROS AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	6,37	6,37
				MO sem LS =>		12,21		12,21
				LS =>			14,20	26,41
				Valor do BDI =>		15,61		82,30

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	83362	SINAPI	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO, AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	243,77	243,77
Composição Auxiliar	83361	SINAPI	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - MANUTENÇÃO AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	35,82	35,82
Composição Auxiliar	88282	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	32,85	32,85
Composição Auxiliar	91466	SINAPI	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - DEPRECIÇÃO AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	19,12	19,12
Composição Auxiliar	91469	SINAPI	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - JUROS AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	8,35	8,35
Composição Auxiliar	91484	SINAPI	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - IMPOSTOS E SEGUROS AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	6,37	6,37
Composição Auxiliar	91485	SINAPI	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	141,26	141,26
				MO sem LS =>		12,21		12,21
				LS =>			14,20	26,41
				Valor do BDI =>		57,06		300,83

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	91468	SINAPI	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - DEPRECIÇÃO AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	19,12	19,12
Insumo	00036484	SINAPI	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO	Equipamento	UN	0,0000300	211.510,26	6,34
Insumo	00037754	SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 9480 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,60 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROÇERIA)	Equipamento	UN	0,0000300	428.255,04	12,78
				MO sem LS =>		0,00		0,00
				LS =>			0,00	0,00
				Valor do BDI =>		4,47		23,59

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	91484	SINAPI	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - IMPOSTOS E SEGUROS AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	6,37	6,37
Insumo	00036484	SINAPI	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO	Equipamento	UN	0,0000100	211.510,26	2,11
Insumo	00037754	SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 9480 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,60 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROÇERIA)	Equipamento	UN	0,0000100	428.255,04	4,26
				MO sem LS =>		0,00		0,00
				LS =>			0,00	0,00
				Valor do BDI =>		1,49		7,86

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

030485

Composição	91469	SINAPI	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG. POTÊNCIA 185 CV - JUROS. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	8,35	8,35	
Insumo	00036484	SINAPI	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO	Equipamento	UN	0,0000111	211.510,28	2,34	
Insumo	00037754	SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 9480 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000141	426.255,04	8,01	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	1,95	Valor com BDI =>			10,30

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	83361	SINAPI	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG. POTÊNCIA 185 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	35,82	35,82	
Insumo	00036484	SINAPI	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO	Equipamento	UN	0,0000400	211.510,28	8,46	
Insumo	00037754	SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 9480 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000042	426.255,04	27,36	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	8,38	Valor com BDI =>			44,20

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91485	SINAPI	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG. POTÊNCIA 185 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	141,26	141,26	
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	27,2703000	5,18	141,26	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	33,06	Valor com BDI =>			174,32

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	5934	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	87,70	87,70	
Composição Auxiliar	86300	SINAPI	OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	34,51	34,51	
Composição Auxiliar	89228	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	39,33	39,33	
Composição Auxiliar	89229	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	13,66	13,66	
				MO sem LS =>	12,98	LS =>	15,09	MO com LS =>	28,07
				Valor do BDI =>	20,53	Valor com BDI =>			108,23

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89228	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	39,33	39,33	
Insumo	00004080	SINAPI	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13043 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M	Equipamento	UN	0,0000400	863.461,54	39,33	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	9,20	Valor com BDI =>			48,53

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89229	SINAPI	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	13,66	13,66	
Insumo	00004080	SINAPI	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13043 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M	Equipamento	UN	0,0000141	983.461,54	13,66	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	3,24	Valor com BDI =>			17,10

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88281	SINAPI	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	33,67	33,67	
Composição Auxiliar	86346	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,15	0,15	
Insumo	00020020	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO-BASCULANTE (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	27,28	27,28	
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	3,99	3,99	
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,54	0,54	
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,15	1,15	
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00043488	SINAPI	IFI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,74	0,74	
				MO sem LS =>	12,68	LS =>	14,75	MO com LS =>	27,43
				Valor do BDI =>	7,92	Valor com BDI =>			41,79

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88282	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	32,85	32,85

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Auxiliar	95347	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	0,15	0,15		
Insumo	00004093	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,000000	26,26	26,26		
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,000000	3,99	3,99		
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,000000	0,54	0,54		
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,000000	1,15	1,15		
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,000000	0,01	0,01		
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,000000	0,01	0,01		
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,000000	0,74	0,74		
					MO sem LS =>	12,21	LS =>	14,20	MO com LS =>	26,41
					Valor do BDI =>		7,69	Valor com BDI =>		40,54

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	21,72	21,72		
Auxiliar	95389	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	0,14	0,14		
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,000000	3,99	3,99		
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,000000	0,54	0,54		
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,000000	1,15	1,15		
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,000000	0,01	0,01		
Insumo	00037666	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA / MISTURADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,000000	15,14	15,14		
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,000000	0,01	0,01		
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,000000	0,74	0,74		
					MO sem LS =>	7,06	LS =>	8,22	MO com LS =>	15,28
					Valor do BDI =>		5,08	Valor com BDI =>		25,80

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	88300	SINAPI	OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	34,51	34,51		
Auxiliar	95383	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	0,28	0,28		
Insumo	00004239	SINAPI	OPERADOR DE MOTONIVELADORA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,000000	27,81	27,81		
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,000000	3,99	3,99		
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,000000	0,54	0,54		
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,000000	1,15	1,15		
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,000000	0,01	0,01		
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,000000	0,01	0,01		
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,000000	0,74	0,74		
					MO sem LS =>	12,98	LS =>	15,09	MO com LS =>	28,07
					Valor do BDI =>		8,07	Valor com BDI =>		42,58

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	88297	SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	27,36	27,36		
Auxiliar	95380	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	0,27	0,27		
Insumo	00004230	SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,000000	20,65	20,65		
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,000000	3,99	3,99		
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,000000	0,54	0,54		
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,000000	1,15	1,15		
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,000000	0,01	0,01		
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,000000	0,01	0,01		
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,000000	0,74	0,74		
					MO sem LS =>	9,67	LS =>	11,25	MO com LS =>	20,92
					Valor do BDI =>		6,40	Valor com BDI =>		33,76

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88302	SINAPI	OPERADOR DE PAVIMENTADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	25,00	25,00
Auxiliar	95385	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PAVIMENTADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	0,17	0,17
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,000000	3,99	3,99
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,000000	0,54	0,54
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,000000	1,15	1,15
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,000000	0,01	0,01
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,000000	0,01	0,01
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,000000	0,74	0,74
Insumo	00044500	SINAPI	OPERADOR DE PAVIMENTADORA / MESA VIBROACABADORA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,000000	18,39	18,39

000487

MO sem LS => 8,58 LS => 9,98 MO com LS => 18,96

Valor do BDI => 5,85 Valor com BDI => 30,85

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88303	SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	23,63	23,63
Composição Auxiliar	95366	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,16	0,16
Insumo	00004238	SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	17,03	17,03
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	3,99	3,99
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,54	0,54
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,15	1,15
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,74	0,74

MO sem LS => 7,95 LS => 9,24 MO com LS => 17,19

Valor do BDI => 5,53 Valor com BDI => 29,16

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	26,99	26,99
Composição Auxiliar	95371	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,46	0,46
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	19,07	19,07
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	3,99	3,99
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,54	0,54
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,15	1,15
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,70	0,70
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,07	1,07

MO sem LS => 9,03 LS => 10,50 MO com LS => 19,53

Valor do BDI => 6,31 Valor com BDI => 33,30

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	29,26	29,26
Composição Auxiliar	95372	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,34	0,34
Insumo	00004753	SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	20,05	20,05
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	3,99	3,99
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,54	0,54
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,15	1,15
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043466	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,69	1,69
Insumo	00043490	SINAPI	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,49	1,49

MO sem LS => 9,43 LS => 10,96 MO com LS => 20,39

Valor do BDI => 6,84 Valor com BDI => 36,10

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102234	SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS, AF_01/2021	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	21,58	21,58
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4529000	29,26	13,25
Insumo	00007340	SINAPI	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	Material	L	0,3257000	25,60	8,33

MO sem LS => 4,27 LS => 4,96 MO com LS => 9,23

Valor do BDI => 5,05 Valor com BDI => 26,63

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88314	SINAPI	RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	25,62	25,62
Composição Auxiliar	95378	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA RASTELEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,11	0,11
Insumo	00004759	SINAPI	CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	19,07	19,07
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	3,99	3,99
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,54	0,54
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,15	1,15
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,74	0,74

MO sem LS => 8,87 LS => 10,31 MO com LS => 19,18

Valor do BDI => 5,99 Valor com BDI => 31,61

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	6880	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTATICO, PRESSAO VARIÁVEL, POTENCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHI DIURNO, AF_07/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	78,20	78,20

Composição Auxiliar	7030 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - DEPRECIAÇÃO AF_07/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	43,03	43,03	
Composição Auxiliar	7039 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - JUROS AF_07/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	11,54	11,54	
Composição Auxiliar	88303 SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	23,63	23,63	
				MO sem LS =>	7,95	LS =>	9,24 MO com LS =>	17,19
				Valor do BDI =>	18,30	Valor com BDI =>		96,50
Composição	7030 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - DEPRECIAÇÃO AF_07/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	43,03	43,03	
Insumo	00010642 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5/26,0 T, LARGURA DE ROLAGEM 1,90 M	Equipamento	UN	0,0000533	807,399,89	43,03	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	10,07	Valor com BDI =>		53,10
Composição	7039 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - JUROS AF_07/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	11,54	11,54	
Insumo	00010642 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5/26,0 T, LARGURA DE ROLAGEM 1,90 M	Equipamento	UN	0,0000143	807,399,89	11,54	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	2,70	Valor com BDI =>		14,24
Composição	96464 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO AF_06/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	81,56	81,56	
Composição Auxiliar	88303 SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	23,63	23,63	
Composição Auxiliar	96459 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - JUROS AF_06/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	12,25	12,25	
Composição Auxiliar	96460 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - DEPRECIAÇÃO AF_06/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	45,68	45,68	
				MO sem LS =>	7,95	LS =>	9,24 MO com LS =>	17,19
				Valor do BDI =>	19,09	Valor com BDI =>		100,65
Composição	96463 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO AF_06/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	193,99	193,99	
Composição Auxiliar	88303 SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	23,63	23,63	
Composição Auxiliar	96457 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO AF_06/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	55,27	55,27	
Composição Auxiliar	96458 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MANUTENÇÃO AF_06/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	57,16	57,16	
Composição Auxiliar	96459 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - JUROS AF_06/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	12,25	12,25	
Composição Auxiliar	96460 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - DEPRECIAÇÃO AF_06/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	45,68	45,68	
				MO sem LS =>	7,95	LS =>	9,24 MO com LS =>	17,19
				Valor do BDI =>	45,41	Valor com BDI =>		239,40
Composição	96460 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - DEPRECIAÇÃO AF_06/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	45,68	45,68	
Insumo	00014511 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M	Equipamento	UN	0,0000533	857,068,01	45,68	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	10,59	Valor com BDI =>		56,37
Composição	96459 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - JUROS AF_06/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	12,25	12,25	
Insumo	00014511 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M	Equipamento	UN	0,0000143	857,068,01	12,25	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	2,86	Valor com BDI =>		15,11
Composição	96458 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MANUTENÇÃO AF_06/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	57,16	57,16	

030489

Insumo	00014511	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,827 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M	Equipamento	UN	0,0000567	857.088,01	57,16	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	13,38		Valor com BDI =>	70,54	
Composição	96457	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,827 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	55,27	55,27	
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	10,8700000	5,18	55,27	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	12,93		Valor com BDI =>	68,20	
Composição	7050	SINAPI	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	72,11	72,11	
Composição Auxiliar	7051	SINAPI	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - DEPRECIACAO. AF_09/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	38,17	38,17	
Composição Auxiliar	7052	SINAPI	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - JURUS. AF_09/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	10,31	10,31	
Composição Auxiliar	88303	SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	23,63	23,63	
				MO sem LS =>	7,95	LS =>	9,24	MO com LS =>	17,19
				Valor do BDI =>	16,88		Valor com BDI =>	88,99	
Composição	7051	SINAPI	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - DEPRECIACAO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	38,17	38,17	
Insumo	00014489	SINAPI	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95/13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5/22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M	Equipamento	UN	0,0000333	716.148,50	38,17	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	8,93		Valor com BDI =>	47,10	
Composição	7052	SINAPI	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - JURUS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	10,31	10,31	
Insumo	00014489	SINAPI	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95/13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5/22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M	Equipamento	UN	0,0000144	716.148,50	10,31	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	2,41		Valor com BDI =>	12,72	
Composição	95632	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	75,87	75,87	
Composição Auxiliar	88303	SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	23,63	23,63	
Composição Auxiliar	95627	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - DEPRECIACAO. AF_11/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	41,19	41,19	
Composição Auxiliar	95628	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - JURUS. AF_11/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	11,05	11,05	
				MO sem LS =>	7,95	LS =>	9,24	MO com LS =>	17,19
				Valor do BDI =>	17,76		Valor com BDI =>	93,63	
Composição	95631	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	204,69	204,69	
Composição Auxiliar	88303	SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	23,63	23,63	
Composição Auxiliar	95627	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - DEPRECIACAO. AF_11/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	41,19	41,19	
Composição Auxiliar	95628	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - JURUS. AF_11/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	11,05	11,05	
Composição Auxiliar	95629	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - MANUTENCAO. AF_11/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	51,54	51,54	
Composição Auxiliar	95630	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	77,28	77,28	
				MO sem LS =>	7,95	LS =>	9,24	MO com LS =>	17,19
				Valor do BDI =>	47,91		Valor com BDI =>	252,60	
Composição	95627	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - DEPRECIACAO. AF_11/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	41,19	41,19	

Insumo	00014626	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M	Equipamento	UN	0,0000633	772.796,67	41,19	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	9,64	Valor com BDI =>		50,83	
Composição	55628	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - JUROS. AF_11/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	11,05	11,05	
Insumo	00014626	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M	Equipamento	UN	0,0000143	772.796,67	11,05	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	2,58	Valor com BDI =>		13,63	
Composição	95629	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - MANUTENÇÃO. AF_11/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	51,54	51,54	
Insumo	00014626	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M	Equipamento	UN	0,0000667	772.796,67	51,54	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	12,06	Valor com BDI =>		63,60	
Composição	95630	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	77,28	77,28	
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	14,9200000	5,19	77,28	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	18,09	Valor com BDI =>		95,37	
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	21,15	21,15	
Composição Auxiliar	95378	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,32	0,32	
Insumo	00008111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	13,48	13,48	
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	3,99	3,99	
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,54	0,54	
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,15	1,15	
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00043467	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,52	0,52	
Insumo	00043491	SINAPI	EPI - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,14	1,14	
				MO sem LS =>	6,38	LS =>	7,42	MO com LS =>	13,80
				Valor do BDI =>	4,95	Valor com BDI =>		26,10	
Composição	89031	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9.4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	64,16	64,16	
Composição Auxiliar	88324	SINAPI	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	27,36	27,36	
Composição Auxiliar	89029	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9.4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	25,55	25,55	
Composição Auxiliar	89030	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9.4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	11,25	11,25	
				MO sem LS =>	9,67	LS =>	11,25	MO com LS =>	20,92
				Valor do BDI =>	15,01	Valor com BDI =>		79,17	
Composição	89029	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9.4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	25,55	25,55	
Insumo	00007822	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL DE 9.4 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,19 M3	Equipamento	UN	0,0000311	821.571,10	25,55	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	5,98	Valor com BDI =>		31,53	
Composição	89030	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9.4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	11,25	11,25	
Insumo	00007822	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL DE 9.4 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,19 M3	Equipamento	UN	0,0000137	821.571,10	11,25	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	2,63	Valor com BDI =>		13,88	
Composição	98155	SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	46,32	46,32	
Composição Auxiliar	88324	SINAPI	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	27,36	27,36	
Composição Auxiliar	98053	SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - DEPRECIÇÃO. AF_03/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	14,85	14,85	
Composição Auxiliar	98055	SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - JUROS. AF_03/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	4,01	4,01	

		MO sem LS =>	9,67	LS =>	11,25	MO com LS =>	20,92
		Valor do BDI =>	10,84			Valor com BDI =>	57,16
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96157 SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	121,00	121,00
Composição Auxiliar	88324 SINAPI	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	27,36	27,36
Composição Auxiliar	96053 SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - DEPRECIÇÃO. AF_03/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	14,95	14,95
Composição Auxiliar	96055 SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - JURDS. AF_03/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	4,01	4,01
Composição Auxiliar	96056 SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MANUTENÇÃO. AF_03/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	16,36	16,36
Composição Auxiliar	96057 SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	58,32	58,32
		MO sem LS =>	9,67	LS =>	11,25	MO com LS =>	20,92
		Valor do BDI =>	28,32			Valor com BDI =>	149,32
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96053 SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - DEPRECIÇÃO. AF_03/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	14,95	14,95
Insumo	00007640 SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4875 KG	Equipamento	UN	0,0000533	220.398,84	11,74
Insumo	00013726 SINAPI	VASSOURA MECÂNICA REBOÇÁVEL COM ESCOVA CILINDRICA LARGURA UTIL DE VARRIMENTO = 2,44M	Equipamento	UN	0,0000533	60.386,45	3,21
		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>	3,49			Valor com BDI =>	18,44
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96055 SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - JURDS. AF_03/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	4,01	4,01
Insumo	00007640 SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4875 KG	Equipamento	UN	0,0000143	220.398,84	3,15
Insumo	00013726 SINAPI	VASSOURA MECÂNICA REBOÇÁVEL COM ESCOVA CILINDRICA LARGURA UTIL DE VARRIMENTO = 2,44M	Equipamento	UN	0,0000143	60.386,45	0,88
		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>	0,93			Valor com BDI =>	4,94
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96056 SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MANUTENÇÃO. AF_03/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	16,36	16,36
Insumo	00007640 SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4875 KG	Equipamento	UN	0,0000583	220.398,84	12,04
Insumo	00013726 SINAPI	VASSOURA MECÂNICA REBOÇÁVEL COM ESCOVA CILINDRICA LARGURA UTIL DE VARRIMENTO = 2,44M	Equipamento	UN	0,0000583	60.386,45	3,52
		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>	3,82			Valor com BDI =>	20,18
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96057 SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	58,32	58,32
Insumo	00004221 SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO 9-10 OU 9-500	Material	L	11,2800000	5,18	68,32
		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>	13,65			Valor com BDI =>	71,97
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89036 SINAPI	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.875 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	42,25	42,25
Composição Auxiliar	88324 SINAPI	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	27,36	27,36
Composição Auxiliar	89033 SINAPI	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.875 KG - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	11,74	11,74
Composição Auxiliar	89034 SINAPI	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.875 KG - JURDS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	3,15	3,15
		MO sem LS =>	9,67	LS =>	11,25	MO com LS =>	20,92
		Valor do BDI =>	9,89			Valor com BDI =>	52,14
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89036 SINAPI	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.875 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	113,41	113,41
Composição Auxiliar	5714 SINAPI	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.875 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	12,84	12,84
Composição Auxiliar	5715 SINAPI	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.875 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	58,32	58,32
Composição Auxiliar	88324 SINAPI	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	27,36	27,36
Composição Auxiliar	89033 SINAPI	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.875 KG - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	11,74	11,74
Composição Auxiliar	89034 SINAPI	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.875 KG - JURDS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	3,15	3,15
		MO sem LS =>	9,67	LS =>	11,25	MO com LS =>	20,92
		Valor do BDI =>	26,54			Valor com BDI =>	139,95
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89033 SINAPI	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.875 KG - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	11,74	11,74
Insumo	00007640 SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4875 KG	Equipamento	UN	0,0000533	220.398,84	11,74
		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>	2,74			Valor com BDI =>	14,48

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	89034	SINAPI	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	3,15	3,15	
Insumo	00007640	SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACCAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4675 KG	Equipamento	UN	0,0000143	220.398,64	3,15	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,73	Valor com BDI =>		3,88	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	5714	SINAPI	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - MANUTENÇÃO AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	12,84	12,84	
Insumo	00007640	SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACCAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4675 KG	Equipamento	UN	0,0000863	220.398,64	12,84	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	3,00	Valor com BDI =>		15,84	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	5715	SINAPI	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	58,32	58,32	
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OJ S-500	Material	L	11,2600000	5,18	58,32	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	13,65	Valor com BDI =>		71,97	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	88324	SINAPI	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	27,36	27,36	
Composição Auxiliar	65368	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,27	0,27	
Insumo	00004230	SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	Mão de Obra	N	1,0000000	20,65	20,65	
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	3,99	3,99	
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,54	0,54	
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,15	1,15	
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,74	0,74	
				MO sem LS =>	9,67	LS =>	11,25	MO com LS =>	20,92
				Valor do BDI =>	6,40	Valor com BDI =>		33,76	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	5914449	SICRO3	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural		tkm	1,0000000	0,92	0,92	
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9592	SICRO3	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	1,0000000	1,00	0,00	222,2549	69,6943	222,2549
				Custo Horário de Equipamentos =>				222,2549	
				Custo Horário de Execução =>				222,2549	
				Fator de Influência da Chuva - FIC =>				0,0266	
				Custo do FIC =>				0,0238	
				Produção de Equipe =>				248,8900	
				Custo Unitário de Execução =>				0,8941	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,21	Valor com BDI =>		1,13	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	5914464	SICRO3	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário		tkm	1,0000000	0,73	0,73	
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9592	SICRO3	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	1,0000000	1,00	0,00	222,2549	69,6943	222,2549
				Custo Horário de Equipamentos =>				222,2549	
				Custo Horário de Execução =>				222,2549	
				Fator de Influência da Chuva - FIC =>				0,0266	
				Custo do FIC =>				0,0190	
				Produção de Equipe =>				310,7300	
				Custo Unitário de Execução =>				0,7153	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,17	Valor com BDI =>		0,90	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	5914479	SICRO3	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada		tkm	1,0000000	0,60	0,60	
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9592	SICRO3	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	1,0000000	1,00	0,00	222,2549	69,6943	222,2549
				Custo Horário de Equipamentos =>				222,2549	
				Custo Horário de Execução =>				222,2549	
				Fator de Influência da Chuva - FIC =>				0,0000	
				Custo do FIC =>				0,0000	
				Produção de Equipe =>				372,8800	
				Custo Unitário de Execução =>				0,8990	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00

			Valor do BDI =>	0,14	Valor com BDI =>		0,74		
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	5841	SINAPI	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	4,27	4,27	
Composição Auxiliar	89015	SINAPI	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - DEPRECIÇÃO. AF_09/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	3,38	3,38	
Composição Auxiliar	89016	SINAPI	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - JUROS. AF_09/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,89	0,89	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,99	Valor com BDI =>		5,26	
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	5839	SINAPI	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	8,49	8,49	
Composição Auxiliar	53904	SINAPI	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	4,22	4,22	
Composição Auxiliar	89015	SINAPI	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	3,38	3,38	
Composição Auxiliar	89016	SINAPI	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - JUROS. AF_09/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,89	0,89	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	1,98	Valor com BDI =>		10,47	
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89015	SINAPI	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	3,38	3,38	
Insumo	00013726	SINAPI	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO = 2,44M	Equipamento	UN	0,0000560	60.388,45	3,38	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,79	Valor com BDI =>		4,17	
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89016	SINAPI	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,89	0,89	
Insumo	00013726	SINAPI	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO = 2,44M	Equipamento	UN	0,0000148	60.388,45	0,89	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,20	Valor com BDI =>		1,09	
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	53804	SINAPI	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	4,22	4,22	
Insumo	00013726	SINAPI	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO = 2,44M	Equipamento	UN	0,0000700	60.388,45	4,22	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,98	Valor com BDI =>		5,20	
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	5837	SINAPI	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	113,61	113,61	
Composição Auxiliar	88302	SINAPI	OPERADOR DE PAVIMENTADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	25,00	25,00	
Composição Auxiliar	89240	SINAPI	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - DEPRECIÇÃO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	65,52	65,52	
Composição Auxiliar	89241	SINAPI	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - JUROS. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	23,09	23,09	
				MO sem LS =>	8,58	LS =>	9,98	MO com LS =>	18,56
				Valor do BDI =>	26,59	Valor com BDI =>		140,20	
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	5835	SINAPI	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	296,00	296,00	
Composição Auxiliar	5710	SINAPI	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - MANUTENÇÃO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	105,32	105,32	
Composição Auxiliar	5711	SINAPI	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	77,07	77,07	
Composição Auxiliar	88302	SINAPI	OPERADOR DE PAVIMENTADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	25,00	25,00	
Composição Auxiliar	89240	SINAPI	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - DEPRECIÇÃO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	65,52	65,52	
Composição Auxiliar	89241	SINAPI	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - JUROS. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	23,09	23,09	
				MO sem LS =>	8,58	LS =>	9,98	MO com LS =>	18,56
				Valor do BDI =>	69,29	Valor com BDI =>		365,29	
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89240	SINAPI	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - DEPRECIÇÃO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	65,52	65,52	
Insumo	00010468	SINAPI	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIMENT. 1,90 A 5,3 M. POT. 78 KW/105 HP, CAP. 450 T/H	Equipamento	UN	0,0000400	1.638.076,34	65,52	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00

				Valor do BDI =>	15,33	Valor com BDI =>		80,85	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
	89241 SINAPI	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - JUROS. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	23,09	23,09		
Insumo	00010468 SINAPI	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIMENT. 1,90 A 5,3 M, POT. 78 KW/105 HP, CAP. 450 T/H	Equipamento	UN	0,0000141	1.638.078,54	23,09		
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	5,40	Valor com BDI =>		28,49	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
	5710 SINAPI	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - MANUTENÇÃO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	105,32	105,32		
Insumo	00010468 SINAPI	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIMENT. 1,90 A 5,3 M, POT. 78 KW/105 HP, CAP. 450 T/H	Equipamento	UN	0,0000643	1.638.078,54	105,32		
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	24,65	Valor com BDI =>		129,97	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
	5711 SINAPI	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	77,07	77,07		
Insumo	00004221 SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Materiais	L	14,8800000	5,18	77,07		
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	18,04	Valor com BDI =>		85,11	

Total sem BDI	R\$	826.795,46
Total do BDI	R\$	123.204,42
Total Geral	R\$	949.999,87

MEGA
ENGENHARIA E
OPERACOES
LTDA:8385845600
0114

Assinado de forma digital
por MEGA ENGENHARIA E
OPERACOES
LTDA:83858456000114
Dados: 2024.05.13
10:38:15 -03'00'

MEGA ENGENHARIA E OPERAÇÕES LTDA
CNPJ: 83.848.456/0001-14

JACKSON
GONCALVES DE
OLIVEIRA
JUNIOR:03144006
211

Assinado de forma
digital por JACKSON
GONCALVES DE
OLIVEIRA
Dados: 2024.05.13
10:38:30 -03'00'

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA - MA
CONTRATO DE REPASSE 944428/2023

Bancos
SINAPI - 12/2023 - Maranhão
SICRO3 - 10/2023 - Maranhão

B.D.I.
23,41%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 116,33%
Mensalista: 71,26%

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Curva ABC de Insumos				Total	Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado	
					Quantidade		Valor Unitário						
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva					Operativa
00001516	SINAPI	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PADRÃO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISIÇÃO POSTO USINA	Material	T	324,1018280		543,26		176.068,37	176.068,37	27,08%	176.068,37	27,09%
00004059	SINAPI	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRÉ-MOLDADO, COMP 1 M, 130 X 12/15" CM (1 X L14,2)	Material	M	1.416,5475000		43,83		62.067,28	62.067,28	9,55%	238.155,65	30,64%
00034482	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C20, COM BRITA 0 E 1, 9LUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUÍ SERVIÇO DE BOMBAMENTO (NBR 8953)	Material	m³	78,3320000		551,21		43.506,11	43.506,11	6,69%	281.663,76	43,33%
00008111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	2.428,9198970		16,83		40.362,94	40.362,94	6,21%	322.056,89	48,55%
00038178	SINAPI	PISO PODOCATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, 40 X 40 X 2,5" CM	Material	UN	3.184,0000000		12,36		39.107,04	39.107,04	6,02%	361.163,73	55,58%
00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1.410,5567747		23,53		33.190,40	33.190,40	5,11%	394.354,14	60,87%
00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	35.065,0806647		0,88		30.857,27	30.857,27	4,75%	425.211,41	65,42%
00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	4.874,0758227		4,92		23.980,45	23.980,45	3,69%	449.191,86	69,11%
JL_1073	Próprio	ASFALTO DILUIDO DE PETRÓLEO CM-30 (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS)	Material	KG	5.074,2000000		4,81		23.392,08	23.392,08	3,60%	472.583,92	72,71%
00006079	SINAPI	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	592,6019630		38,70		22.933,70	22.933,70	3,53%	495.517,62	76,23%
00002707	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA)	Mão de Obra	H	91,5291000		134,10		12.274,05	12.274,05	1,89%	507.791,67	78,12%
00004083	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	316,5457800		35,45		11.221,55	11.221,55	1,73%	519.013,22	79,85%
00004760	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	411,8728141		23,53		9.891,37	9.891,37	1,49%	528.704,59	81,34%
00000370	SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	105,9508449		76,84		8.141,26	8.141,26	1,25%	536.845,85	82,59%
00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	5.273,0758227		1,41		7.435,04	7.435,04	1,14%	544.280,89	83,74%
M2027	SICRO3	Tinta à base de resina acrílica estirada para demarcação viária	Material	L	108,2760000		60,87		6.590,76	6.590,76	1,01%	550.871,65	84,75%
00008169	SINAPI	TABUA NÃO APARELHADA 2,5 X 30" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANJELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	176,1675000		32,79		5.777,19	5.777,19	0,89%	556.648,83	85,64%
00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (Ø,5 a 16 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	61,3360760		90,23		5.534,35	5.534,35	0,85%	562.183,19	86,49%
00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTÍVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	799,5211800		6,39		4.917,24	4.917,24	0,76%	567.100,43	87,25%
00034723	SINAPI	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NÚM 18 COM PINTURA REFLETIVA	Material	m²	7,8748418		612,16		4.820,66	4.820,66	0,74%	571.921,09	87,99%
E9579	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	Equipamento	UN	14,7600583	0,0000000	296,56	97,30	4.383,17	4.383,17	0,67%	576.304,26	88,66%
00021012	SINAPI	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, "3,48" KG/M (NBR 5580)	Material	M	64,9962972		54,38		3.534,66	3.534,66	0,54%	579.838,93	89,21%
00001381	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERÂMICAS	Material	KG	3.044,6539200		1,14		3.470,91	3.470,91	0,53%	583.309,83	89,74%
00004759	SINAPI	CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	144,2048019		23,53		3.393,13	3.393,13	0,52%	586.702,97	90,26%
00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	141,6728309		23,53		3.333,56	3.333,56	0,51%	590.036,52	90,77%
00043491	SINAPI	EPI - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	2.371,0195984		1,40		3.319,43	3.319,43	0,51%	593.355,95	91,28%

000495

MEGA ENGENHARIA E OPERAÇÕES LTDA
CNPJ: 83.858.456/0001-14

0004230	SINAPI	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	Mão de Obra	H	120,0783071		25,48		3.280,92		3.280,92	0,51%	589.644,87	91,79%
00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	4.874,0758227		0,00		3.216,80		3.216,80	0,49%	599.661,76	92,29%
00037666	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	169,1818283		18,88		3.160,31		3.160,31	0,49%	603.022,07	92,77%
E9672	SICRO3	Caminhão basculante para rocha com capacidade de 12 m³ - 188 kW	Equipamento	UN	9,0551111	0,0000000	321,00	112,82	2.906,09	0,00	2.906,09	0,45%	605.928,76	93,22%
00010468	SINAPI	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIMENT. 1,90 A 5,3 M, POT. 78 KW/105 HP, CAP. 450 T/H	Equipamento	UN	0,0013805		2.021.550,25		2.768,51		2.768,51	0,43%	608.687,27	93,65%
00043469	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1.781,9240930		1,32		2.352,14		2.352,14	0,36%	611.049,41	94,01%
00004517	SINAPI	SARRAFO "2,5 X 7,6" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	493,3250000		4,36		2.145,96		2.145,96	0,33%	613.196,38	94,34%
E9571	SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	Equipamento	UN	0,0864806	0,5027067	332,74	91,40	2.025,22	45,95	2.071,17	0,32%	615.268,54	94,86%
E9695	SICRO3	Cavalo mecânico com setrino boque com capacidade de 22 t - 240 kW	Equipamento	UN	4,6839269	0,0000000	388,51	136,80	1.889,50	0,00	1.889,50	0,29%	617.133,13	94,94%
E9540	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	Equipamento	UN	5,9659081	0,9712019	285,83	113,55	1.705,23	110,28	1.815,51	0,28%	618.948,65	95,22%
00014626	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACD LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEMCOM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M	Equipamento	UN	0,0018920		953.708,61		1.804,42		1.804,42	0,28%	620.753,07	95,50%
00004509	SINAPI	SARRAFO "2,5 X 10" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	283,5310500		6,33		1.794,75		1.794,75	0,28%	622.547,82	95,78%
00014511	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEMCOM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M	Equipamento	UN	0,0015828		1.057.707,83		1.652,99		1.652,99	0,25%	624.200,80	96,03%
E9644	SICRO3	Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a frio - 28 kW/115 KW	Equipamento	UN	4,1262433	0,0000000	391,01	171,85	1.613,40	0,00	1.613,40	0,25%	625.814,21	96,28%
E9511	SICRO3	Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW	Equipamento	UN	3,4685540	0,0000000	482,05	227,31	1.602,85	0,00	1.602,85	0,25%	627.416,85	96,53%
00004613	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE "2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	Material	m²	8,0000000		284,99		1.589,94		1.589,94	0,24%	629.006,79	96,77%
00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1.781,9240930		0,86		1.532,45		1.532,45	0,24%	630.539,25	97,01%
00043467	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	2.371,0195984		0,84		1.517,45		1.517,45	0,23%	632.058,70	97,24%
00004783	SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	54,4193383		24,74		1.346,33		1.346,33	0,21%	633.403,03	97,45%
E9524	SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	Equipamento	UN	2,8424823	3,5898888	297,08	131,23	844,44	468,49	1.312,93	0,20%	634.715,97	97,65%
M2038	SICRO3	Microesferas refletivas de vidro tipo II-A	Material	kg	94,7415000		12,88		1.218,38		1.218,38	0,19%	635.934,34	97,84%
E9685	SICRO3	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 l - 82 kW	Equipamento	UN	5,0278402	0,0000000	213,80	98,01	1.074,97	0,00	1.074,97	0,17%	637.009,32	98,00%
00013521	SINAPI	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, "45 CM X 20" CM	Material	UN	12,0000000		87,44		1.049,28		1.049,28	0,16%	638.058,60	98,16%
00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	151,8720000		6,72		1.020,58		1.020,58	0,16%	639.079,17	98,32%
00007640	SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4675 KG	Equipamento	UN	0,0036713		271.993,96		998,57		998,57	0,15%	640.077,75	98,47%
00004093	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA)	Mão de Obra	H	28,0946958		32,40		910,27		910,27	0,14%	640.988,01	98,61%
00037754	SINAPI	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9480 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0016441		528.041,34		864,86		864,86	0,13%	641.852,88	98,75%
00004238	SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	36,9133378		21,01		775,55		775,55	0,12%	642.628,43	98,87%
00037758	SINAPI	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0009824		727.913,57		715,10		715,10	0,11%	643.343,53	98,98%
P9824	SICRO3	Servente	Mão de Obra	h	26,5230440		25,01		663,34		663,34	0,10%	644.006,87	99,08%
00005068	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	25,3202580		20,85		527,93		527,93	0,08%	644.534,80	99,16%

MEGA ENGENHARIA E OPERAÇÕES LTDA
CNPJ: 83.858.458/0001-14

E9577	SICRO3	Trator agrícola sobre pneus - 77 KW	Equipamento	UN	2,6145681	2,4133741	143,35	54,09	374,80	130,54	505,34	0,08%	645.040,14	99,24%
0004222	SINAPI	GASOLINA COMUM	Material	L	86,2240336		5,80		482,85		482,85	0,07%	645.522,99	99,31%
00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	527,8060553		0,91		480,30		480,30	0,07%	646.003,30	99,39%
00044500	SINAPI	OPERADOR DE PAVIMENTADORA / MESA VIBROACABADORA (HORISTA)	Mão de Obra	H	18,4609256		22,89		419,58		419,56	0,06%	646.422,86	99,45%
00043487	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	309,0000000		1,32		407,88		407,88	0,06%	646.630,74	99,51%
00038484	SINAPI	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 8 M3 COM ISOLACAO TERMICA, AQUECIDO COM 2 MACARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,80 M, A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO	Equipamento	UN	0,0014656		261.024,81		382,56		382,56	0,06%	647.213,29	99,57%
00011161	SINAPI	CAL HIDRATADA PARA PINTURA	Material	KG	149,4070000		1,96		292,84		292,84	0,05%	647.506,13	99,62%
00013726	SINAPI	VASSOURAMECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA LARGURA UTIL DE VARRIMENTO = 2,44M	Equipamento	UN	0,0038515		74.525,38		287,03		287,03	0,04%	647.793,17	99,66%
M2037	SICRO3	Microesferas reflexivas de vidro tipo I-B	Material	kg	21,6552000		11,72		253,80		253,80	0,04%	648.046,96	99,70%
00043483	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	139,8158780		1,51		211,12		211,12	0,03%	648.258,08	99,73%
00020020	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO-BASCULANTE (HORISTA)	Mão de Obra	H	5,9207977		33,66		199,29		199,29	0,03%	648.457,38	99,78%
00013458	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	Equipamento	UN	0,0112426		14.342,82		161,25		161,25	0,02%	648.618,63	99,79%
00043486	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	53,5102000		2,08		111,30		111,30	0,02%	648.729,93	99,80%
P9853	SICRO3	Prê-mercador	Mão de Obra	h	4,1262433		25,88		108,79		108,79	0,02%	648.836,72	99,82%
00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Material	KWH	107,9205438		0,95		102,52		102,52	0,02%	648.939,24	99,84%
M2034	SICRO3	Solvente para tinta à base de resina acrílica	Material	l	5,4138000		18,84		102,00		102,00	0,02%	649.041,24	99,85%
00010535	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento	UN	0,0185725		5.426,21		100,82		100,82	0,02%	649.142,05	99,87%
00043490	SINAPI	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	53,5102000		1,83		97,92		97,92	0,02%	649.239,98	99,88%
00037734	SINAPI	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	Material	UN	0,0009752		77.697,06		75,77		75,77	0,01%	649.315,75	99,89%
00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	139,8158760		0,51		71,31		71,31	0,01%	649.387,05	99,91%
00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	90,0000000		0,78		70,20		70,20	0,01%	649.457,25	99,92%
00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxes	H	5,273,0758227		0,01		52,73		52,73	0,01%	649.509,98	99,92%
00004090	SINAPI	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M	Equipamento	UN	0,0000422		1.213.714,56		51,22		51,22	0,01%	649.561,20	99,93%
00043463	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	309,0000000		0,11		33,99		33,99	0,01%	649.595,19	99,94%
00037738	SINAPI	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZAO MAXIMA 75" M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	Material	UN	0,0003518		87.926,05		30,92		30,92	0,00%	649.626,11	99,94%
00007340	SINAPI	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	Material	L	0,9771000		31,59		30,87		30,87	0,00%	649.656,97	99,95%
00004239	SINAPI	OPERADOR DE MOTONIVELADORA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,7981250		34,32		27,05		27,05	0,00%	649.684,02	99,95%
00010642	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5/26,0 T, LARGURA DE ROLAGEM 1,90 M	Equipamento	UN	0,0000284		998.411,95		26,31		26,31	0,00%	649.710,33	99,96%
00014489	SINAPI	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,85/13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5/22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M	Equipamento	UN	0,0000262		683.798,86		23,18		23,18	0,00%	649.733,48	99,96%
E9518	SICRO3	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	Equipamento	UN	2,6145681	2,4133741	5,06	3,53	13,23	8,52	21,75	0,00%	649.755,23	99,96%

MEGA ENGENHARIA E OPERAÇÕES LTDA
CNPJ: 83.858.456/0001-14

00002892	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	1,8013410		10,15		18,28		18,28	0,00%	649.773,52	99,97%
00007822	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL DE 9 4 T. COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,19 M3	Equipamento	UN	0,0000174		1.013.900,89		17,84		17,84	0,00%	649.791,16	99,97%
M2044	SICRO3	Tinta à base de resina acrílica emulsionada em água para pré-marcação visível	Material	l	0,2625893		25,01		6,57		6,57	0,00%	649.797,72	99,97%
E9582	SICRO3	Carrinho carroceta com capacidade de 15 l - 186 kW	Equipamento	UN	0,0228623	0,0000000	274,27	86,00	6,27	0,00	6,27	0,00%	649.803,99	99,97%
00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	527,8060553		0,01		5,28		5,28	0,00%	649.809,27	99,97%
00005005	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	Material	KG	0,0678000		39,68		2,69		2,69	0,00%	649.811,96	99,97%
00005069	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0782000		21,26		1,68		1,68	0,00%	649.813,65	99,97%
00043462	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	90,0000000		0,01		0,90		0,90	0,00%	649.814,55	99,97%

	Totais por Tipo	
	Equipamento	R\$ 39.246,56
Equipamento para Aquisição Permanente		R\$ 0,00
Mão de Obra		R\$ 124.394,41
Material		R\$ 451.488,47
Serviços		R\$ 3.218,69
Taxas		R\$ 52,73
Administração		R\$ 0,00
Aluguel		R\$ 0,00
Verbo		R\$ 0,00
Transporte		R\$ 0,00
Franquia		R\$ 0,00
Outros		R\$ 31.415,49

MEGA
ENGENHARIA E
OPERACOES
LTDA:838584560
00114

Assinado de forma digital por MEGA ENGENHARIA E OPERACOES
LTD:83858456000114
Dados: 2024.05.13 10:38:52 -03'00'

JACKSON
GONCALVES
DE OLIVEIRA
JUNIOR:03144
006211

Assinado de forma digital por JACKSON GONCALVES DE OLIVEIRA JUNIOR:03144006211
Dados: 2024.05.13 10:39:07 -03'00'

Total sem BDI	R\$	526.795,45
Total do BDI	R\$	123.204,42
Total Geral	R\$	649.999,87

MEGA ENGENHARIA E OPERAÇÕES LTDA
CNPJ: 83.848.456/0001-14

MEGA ENGENHARIA E OPERAÇÕES LTDA
CNPJ: 83.858.456/0001-14

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA - MA
CONTRATO DE REPASSE 944428/2023

Bancos
SINAPI - 12/2023 - Maranhão
SICRO3 - 10/2023 - Maranhão

B.D.I.
23,41%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 116,33%
Mensalista: 71,26%

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
95985	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	126,86	1.524,60	193.410,75	29,76	29,76
94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS	M	1.409,5	69,44	97.875,68	15,06	44,81
94281	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS	M	1.409,5	66,17	93.266,61	14,35	59,16
94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	PISO - PISOS	m²	84,57	844,03	71.379,61	10,98	70,14
JL_CPU-05	Próprio	PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	3.164,0	19,36	61.255,04	9,42	79,57
94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO. AF_08/2023	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	426,67	84,28	35.959,74	5,53	85,10
ATP.CPU08	Próprio	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO DE BASE DE PAVIMENTAÇÃO	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	4.228,5	6,87	29.049,79	4,47	89,57
JL_CPU-01	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	MÊS	3,0	8.194,23	24.582,69	3,78	93,35
JL_CPU-02	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA INCLUINDO SUPORTE METÁLICO DN 40MM (1 1/2") E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	14,0	498,20	6.974,80	1,07	94,42
5213400	SICRO3	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm		m²	176,19	33,14	5.838,93	0,90	95,32
5213404	SICRO3	Pintura de setas e zebraos com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm		m²	94,5	47,38	4.475,52	0,69	96,01
5502978	SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal		m³	845,7	5,07	4.287,69	0,68	96,67
4016008	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³		m³	845,7	4,25	3.594,22	0,55	97,22
JL_CPU-04	Próprio	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0	3.554,59	3.554,59	0,55	97,77
5914374	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário		tkm	3.628,07	0,97	3.519,22	0,54	98,31

End.: AV. ANT. VILHENA, QD 51, N° 12, INDEPENDÊNCIA, MARABÁ/PA,
CEP: 68.501-130.

E-MAIL: engenharia@megaengeope.com.br

000499

MEGA ENGENHARIA E OPERAÇÕES LTDA
CNPJ: 83.858.456/0001-14

JL_CPU-03	Próprio	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM INCLUINDO SUPORTE METÁLICO DN 40MM (1 1/2") E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	12,0	241,32	2.895,84	0,45	98,76
5914336	SICRO3	Transporte de material de 3ª categoria com caminhão basculante de 12 m³ para rocha - rodovia pavimentada		tkm	3.652,58	0,78	2.849,01	0,44	99,20
102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	PINT - PINTURAS	M	1.409,5	1,93	2.720,33	0,42	99,61
103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	6,0	340,78	2.044,68	0,31	99,93
4915598	SICRO3	Reconformação da plataforma		m²	4.228,5	0,11	465,13	0,07	100,00

Total sem BDI	R\$	526.795,45
Total do BDI	R\$	123.204,42
Total Geral	R\$	649.999,87

MEGA
ENGENHARIA E
OPERACOES
LTDA:838584560
00114

Assinado de forma digital por MEGA ENGENHARIA E OPERACOES LTDA:83858456000114
Dados: 2024.05.13 10:39:25 -03'00'

MEGA ENGENHARIA E OPERAÇÕES LTDA
CNPJ: 83.848.456/0001-14

JACKSON
GONCALVES DE
OLIVEIRA
JUNIOR:0314400621
1

Assinado de forma digital por JACKSON GONCALVES DE OLIVEIRA JUNIOR:03144006211
Dados: 2024.05.13 10:39:39 -03'00'

End.: AV. ANT. VILHENA, QD 51, N° 12, INDEPENDÊNCIA, MARABÁ/PA,
CEP: 68.501-130.

E-MAIL: engenharia@megaengeope.com.br

000500

MEGA ENGENHARIA E OPERAÇÕES LTDA

CNPJ: 83.858.456/0001-14

000501

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA - MA		
TABELA DE COMPOSIÇÃO DO BDI (%)		
COMPONENTES DO BDI (%)		VALORES MÁXIMOS ADMITIDOS
I - Despesas Indiretas e Lucro %		
1	Garantia/Seguro	0,74%
2	Risco	0,97%
3	Despesas Financeiras	1,21%
4	Administração Central	4,67%
5	Lucro	8,72%
II - Tributos %		
6	COFINS	3,00%
7	PIS/ PASEP	0,65%
8	ISSQN (do Local da Obra)	1,50%
9	Contribuição Patronal INSS	0,00%
10	IRPJ - Não Incidente	
11	CSLL - Não Incidente	
Valor Final do BDI (Após aplicação da Fórmula)		23,41%

Fonte da Composição, valores de referência e fórmula do BDI: Acórdão 2622/2013 - TCU-Plenário

Os valores de BDI acima foram calculados com emprego da fórmula abaixo:

$$BDI = \left\{ \left[\frac{(1 + AC + G + R) * (1 + DF) * (1 + L)}{1 - I} \right] - 1 \right\} * 100$$

Onde:

AC - Taxa de rateio da administração central;

DF - Taxa das despesas financeiras;

S - Taxa de Seguro; R - Taxa de Risco; e G - Garantia do empreendimento;

I - Taxa de Tributos;

L - Taxa de Lucro

MEGA
ENGENHARIA E
OPERACOES
LTDA:83858456000114
6000114

Assinado de forma
digital por MEGA
ENGENHARIA E
OPERACOES
LTDA:83858456000114
Dados: 2024.05.13
10:39:56 -03'00'

JACKSON
GONCALVES DE
OLIVEIRA
JUNIOR:03144006211
06211

Assinado de forma
digital por JACKSON
GONCALVES DE
OLIVEIRA
JUNIOR:03144006211
Dados: 2024.05.13
10:40:14 -03'00'

MEGA ENGENHARIA E OPERAÇÕES LTDA
CNPJ: 83.848.456/0001-14

000502

MEGA ENGENHARIA E OPERAÇÕES LTDA
CNPJ: 83.858.456/0001-14

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO-DE-OBRA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA (%)	MENSALISTA (%)
GRUPO A			
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
A	Total dos Encargos Sociais Básicos	36,80%	36,80%
GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,11%	Não incide
B2	Feriados	4,15%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,89%	0,67%
B4	13º Salário	10,98%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuva	2,68%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	9,27%	7,03%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%
B	Total de Encargos Sociais que recebem incidências de A	47,02%	16,76%
GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,69%	4,32%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	4,47%	3,39%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,93%	2,98%
C5	Indenização Adicional	0,48%	0,36%
C	Total de Encargos Sociais que não recebem incidências de A	14,70%	11,15%
GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17,30%	6,17%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,50%	0,38%
D	Total de Reincidências de um grupo sobre o outro	17,81%	6,55%
TOTAL A+B+C+D		116,33%	71,26%

MEGA
 ENGENHARIA E
 OPERAÇÕES
 LTDA:838584560
 00114

Assinado de forma
 digital por MEGA
 ENGENHARIA E
 OPERAÇÕES
 LTDA:83858456000114
 Dados: 2024.05.13
 10:40:34 -03'00'

MEGA ENGENHARIA E OPERAÇÕES LTDA
 CNPJ: 83.848.456/0001-14

JACKSON
 GONCALVES
 DE OLIVEIRA
 JUNIOR:0314
 4006211

Assinado de forma
 digital por JACKSON
 GONCALVES DE
 OLIVEIRA
 JUNIOR:03144006211
 Dados: 2024.05.13
 10:40:50 -03'00'



ANÁLISE DE PROPOSTAS DE PREÇOS

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº: 005/2024-CPL

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA - MA

EMPRESA: MEGA ENGENHARIA E OPERAÇÕES LTDA

1. **PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**
Todos os valores unitários de preços de serviços da planilha orçamentária estão demonstrados na composição unitária de custos.
2. **COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS**
Todos os valores unitários de preços de serviços da planilha orçamentária estão demonstrados na composição unitária de custos.
3. **CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**
Apresenta o preenchimento dos itens físico e financeiro conforme o estipulado no edital.
4. **QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE BDI**
Apresentado.
5. **PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS**
Apresentada.
6. **DA ANÁLISE DO VALOR**
O valor total da obra não excede ao valor estimado pela Prefeitura Municipal, estando dentro do solicitado no edital.
7. **DA CARTA PROPOSTA DE PREÇOS**
A carta proposta apresenta o prazo para execução de 90 (noventa) dias em conformidade com o proposto na planilha base.

Assim, somos favoráveis a classificação da empresa no presente certame licitatório.

João Lisboa, 15 de maio de 2024.


Andréia Silva Rocha
Engenheira Civil
CREA 1119859409-MA



0000001

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

000504

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 83.858.456/0001-14 DUNS@: 895734680
Razão Social: MEGA ENGENHARIA & OPERACOES LTDA
Nome Fantasia: MEGA ENGENHARIA & OPERACOES LTDA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 19/01/2025
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica (Possui Pendência)

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	09/10/2024	Automática
FGTS	Validade:	02/06/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	12/10/2024	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	12/10/2024
Receita Municipal	Validade:	14/06/2024

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2024



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

000505

000505

Dados do Fornecedor

CNPJ: 83.858.456/0001-14 DUNS®: 895734680
Razão Social: MEGA ENGENHARIA & OPERACOES LTDA
Nome Fantasia: MEGA ENGENHARIA & OPERACOES LTDA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

000506

000506

Dados do Fornecedor

CNPJ: 83.858.456/0001-14 DUNS®: 895734680
Razão Social: MEGA ENGENHARIA & OPERACOES LTDA
Nome Fantasia: MEGA ENGENHARIA & OPERACOES LTDA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

000507

Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

000507

Dados do Fornecedor

CNPJ: 83.858.456/0001-14 DUNS®: 895734680
Razão Social: MEGA ENGENHARIA & OPERACOES LTDA
Nome Fantasia: MEGA ENGENHARIA & OPERACOES LTDA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

000508

000508

Dados do Fornecedor

CNPJ: 83.858.456/0001-14 DUNS®: 895734680
Razão Social: MEGA ENGENHARIA & OPERACOES LTDA
Nome Fantasia: MEGA ENGENHARIA & OPERACOES LTDA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Entidades de Classe

Entidade e UF	Nº Registro	Data de Validade
CREA/PA	32408/2024	09/10/2024

Certificação Técnica

Certificadora	Nº Certificado	Data de Validade
CREA/PA	238959/2021	-
CREA/PA	204573/2020	-
CREA/PA	223502/2020	-
CREA/PA	227890/2021	-
CREA/PA	187969/2019	-
CREA/PA	223500/2020	-
CREA/PA	191915/2019	-
CREA/PA	187961/2019	-
CREA/PA	193587/2019	-



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

000509

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

000509

Consulta realizada em: 16/05/2024 09:21:15

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **MEGA ENGENHARIA & OPERACOES LTDA**
CNPJ: **83.858.456/0001-14**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

4º ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE A AMANCIO NETO & CIA LTDA
CNPJ nº 83.858.456/0001-14

CNAE FISCAL

000511

000511



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89c267eb3692f_E82UHFACbave=k/2jYVLLJLUMWMA...
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 62628780410-ANTONIO AMANCIO NETO|05339708306-MARCOS DYONE DA SILVA
03144006211-JACKSON GONCALVES DE OLIVEIRA JUNIOR

- 4120-4/00 - construção de edifícios
- 8121-4/00 - limpeza em prédios e em domicílios
- 2330-3/02 - fabricação de artefatos de cimento para uso na construção
- 8111-7/00 - serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
- 7739-0/99 - aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
- 7732-2/02 - aluguel de andaimes
- 4744-0/99 - comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4391-6/00 - obras de fundações
- 4330-4/04 - serviços de pintura de edifícios em geral
- 4322-3/02 - instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 4321-5/00 - instalação e manutenção elétrica
- 4313-4/00 - obras de terraplenagem
- 4311-8/02 - preparação de canteiro e limpeza de terreno
- 4311-8/01 - demolição de edifícios e outras estruturas
- 4299-5/01 - construção de instalações esportivas e recreativas
- 4292-8/01 - montagem de estruturas metálicas
- 4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 4212-0/00 - construção de obras-de-arte especiais
- 4211-1/01 - construção de rodovias e ferrovias
- 7112-0/00 - serviços de engenharia

QUADRO SOCIETÁRIO

CLÁUSULA QUARTA. JACKSON GONCALVES DE OLIVEIRA JUNIOR admitido neste ato, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 18/02/1999, SOLTEIRO, ENGENHEIRO, CPF nº 031.440.062-11, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 7871018, órgão expedidor PC - PA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA TERESINA, 16, BELO HORIZONTE, MARABÁ, PA, CEP 68503150, BRASIL.

Retira-se da sociedade o sócio ANTONIO AMANCIO NETO, detentor de 1.000.000 (Um Milhão) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (Um Real) cada uma, correspondendo a R\$ 1.000.000,00 (Um Milhão de Reais).

Retira-se da sociedade o sócio MARCOS DYONE DA SILVA, detentor de 1.000.000 (Um Milhão) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (Um Real) cada uma, correspondendo a R\$ 1.000.000,00 (Um Milhão de Reais).

CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS

CLÁUSULA QUINTA. O sócio ANTONIO AMANCIO NETO transfere suas quotas de capital social, que perfaz o valor total de R\$1.000.000,00 (Um Milhão de Reais), direta e irrestritamente ao sócio

Req: 81400000534967

Página 2

21/03/2024





A sociedade passa a ter o seguinte objeto:

CONSTRUCAO DE EDIFICIOS SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS OBRAS DE URBANIZACAO RUAS, PRACAS E CALCADAS CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO OBRAS DE TERRAPLANAGEM INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO OBRAS DE FUNDACOES SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS, EXETO CONDOMINIOS PREDIAIS LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUCAO ALUGUEL DE ANDAIMES ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR. SERVICOS DE ENGENHARIA.

CODIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS

- 4120-4/00 - construção de edifícios
- 8121-4/00 - limpeza em prédios e em domicílios
- 2330-3/02 - fabricação de artefatos de cimento para uso na construção
- 8111-7/00 - serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
- 7739-0/99 - aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
- 7732-2/02 - aluguel de andaimes
- 4744-0/99 - comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4391-6/00 - obras de fundações
- 4330-4/04 - serviços de pintura de edifícios em geral
- 4322-3/02 - instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 4321-5/00 - instalação e manutenção elétrica
- 4313-4/00 - obras de terraplenagem
- 4311-8/02 - preparação de canteiro e limpeza de terreno
- 4311-8/01 - demolição de edifícios e outras estruturas
- 4299-5/01 - construção de instalações esportivas e recreativas
- 4292-8/01 - montagem de estruturas metálicas
- 4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 4212-0/00 - construção de obras-de-arte especiais
- 4211-1/01 - construção de rodovias e ferrovias
- 7112-0/00 - serviços de engenharia

DA DURAÇÃO E DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE

CLAUSULA QUINTA

O prazo de duração da sociedade é indeterminado (art. 997, II, CC/2002)

Req: 81400000534967

Página 4

21/03/2024



4º ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE A AMANCIO NETO & CIA LTDA
CNPJ nº 83.858.456/0001-14



000515

DO FORO

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA As partes elegem o foro da Comarca de Parauapebas-PA para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente instrumento contratuais, bem como para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser. E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento particular em via única.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

MARABA-PA, 16 de março de 2024.

ANTONIO AMANCIO NETO

JACKSON GONCALVES DE OLIVEIRA JUNIOR

MARCOS DYONE DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89f567rb3g9z1_B82URfA&chave2=K/2JYVUULLJmUwA_duPvAvw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 62628780410-ANTONIO AMANCIO NETO | 05339708306-MARCOS DYONE DA SILVA
03144006211-JACKSON GONCALVES DE OLIVEIRA JUNIOR

Req: 81400000534967

Página 6

21/03/2024

Certifico o Registro em 21/03/2024
Arquivamento 20000943927 de 21/03/2024 Protocolo 246630914 de 19/03/2024 NIRE 15600235923
Nome da empresa MEGA ENGENHARIA & OPERAÇÕES LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 151593789723750





246630914

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	MEGA ENGENHARIA & OPERAÇÕES LTDA
PROTOCOLO	246630914 - 19/03/2024
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	022 - ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL

MATRIZ

000516

[Handwritten signature]

NIRE 15600235923
CNPJ 83.858.456/0001-14
CERTIFICO O REGISTRO EM 21/03/2024
SOB N: 20000943927

EVENTOS

051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20000943927

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 03144006211 - JACKSON GONCALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - Assinado em 21/03/2024 às 10:43:06

Cpf: 05339708306 - MARCOS DYONE DA SILVA - Assinado em 21/03/2024 às 10:43:39

Cpf: 62628780410 - ANTONIO AMANCIO NETO - Assinado em 21/03/2024 às 10:44:03

[Handwritten signature]
Aiua Reis Queiroz
Secretário-Geral

1

21/03/2024



Certifico o Registro em 21/03/2024
Arquivamento 20000943927 de 21/03/2024 Protocolo 246630914 de 19/03/2024 NIRE 15600235923
Nome da empresa MEGA ENGENHARIA & OPERAÇÕES LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 151593789723750

Empresa: **A AMANCIO NETO LTDA**
C.N.P.J.: 83.858.456/0001-14
Insc. Junta Comercial: 15600235923 Data: 29/07/1994
Endereço: RUA UADI MOUSSALEM, 363, LARANJEIRAS, MARABA/PA, CEP 68501-430
Balanco encerrado em: 31/12/2022
Número do arquivamento do Livro Diário na Junta Comercial: 6 Data: 24/03/2023

Folha: 0001
Número livro: 0006
Emissão: 24/03/2023
Hora: 10:27:14

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atua.
ATIVO	682.314,76C
ATIVO CIRCULANTE	942.239,27C
DISPONÍVEL	1.919.592,86C
CAIXA	1.849.524,85C
CAIXA GERAL	1.849.524,85C
BANCOS CONTA MOVIMENTO	
BANCO DO BRASIL	70.068,01C
CLIENTES	
DUPLICATAS A RECEBER	1.077.353,59D
CLIENTES DIVERSOS	1.077.353,59D
ESTOQUE	
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	100.000,00C
MATÉRIA-PRIMA	100.000,00C
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	259.924,51D
IMOBILIZADO	259.924,51D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	259.924,51D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	259.924,51D
PASSIVO	682.314,76D
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	682.314,76D
CAPITAL SOCIAL	1.002.000,00D
CAPITAL SUBSCRITO	1.002.000,00D
CAPITAL SOCIAL	1.002.000,00D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	319.685,24C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	319.685,24C
LUCROS ACUMULADOS	319.685,24C

000607
000517

A AMANCIO NETO EIRELI - DEMONSTRAÇÃO EM CONFORMIDADE COM O LIVRO DIÁRIO Nº 006, NUMERADOS DE Nº 001 A 009 CONFORME TERMO DE AUTENTICAÇÃO REGISTRO EM 23/03/2023 ARQUIVAMENTO 239979583 PROTOCOLO: 233506993 DE 23/03/2023, SOB AS PENAS DA LEI DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR ELAS

MARABA, 24 de Março de 2023

ANTONIO AMANCIO NETO
ADMINISTRADOR
CPF: 626.287.804-10

RHAFEL ROBERTO QUEIROZ SILVA
Reg. no CRC - PA sob o No. 018253/O-4
CPF: 531.143.292-68

03/04/2023

Certifico o Registro em 03/04/2023
Arquivamento 20000875545 de 03/04/2023 Protocolo 233497790 de 27/03/2023 NIRE 15600235923
Nome da empresa A AMANCIO NETO LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 129850189377450



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zFzFLa8-7M7-C133w&chave2=K72jVYXD11DmUvx_BDMKow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 62628780410-ANTONIO AMANCIO NETO|53114329268-RHAFEL ROBERTO QUEIROZ SILVA

Empresa: A AMANCIO NETO LTDA
C.N.P.J.: 83.858.456/0001-14
Insc. Junta Comercial: 15600235923 Data: 29/07/1994
Endereço: RUA UADI MOUSSELEM, 363, LARANJEIRAS, MARABA/PA, CEP 68501-430

Folha: 0001
Número livro: 0006
Emissão: 24/03/2023
Hora: 16:55:34

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Atua
RECEITA BRUTA	3.074.881,32
SERVIÇOS PRESTADOS	3.074.881,32
RECEITA LÍQUIDA	3.074.881,32
CMV	(2.100.000,00)
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	(2.100.000,00)
LUCRO BRUTO	974.881,32
DESPESAS OPERACIONAIS	(326.660,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(326.660,00)
TELEFONE	(3.500,00)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(200.000,00)
INSS	(19.800,00)
FGTS	(25.200,00)
ENERGIA ELÉTRICA	(24.660,00)
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS e EQUIPAMENTOS	(36.500,00)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(7.000,00)
HONORÁRIOS CONTÁBIL	(10.000,00)
RESULTADO OPERACIONAL	648.221,32
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	648.221,32

000518

ANTONIO AMANCIO NETO
ADMINISTRADOR
CPF: 626.287.804-10

RHAFEL ROBERTO QUEIROZ SILVA
Contador
Reg. no CRC - PA sob o No. 018253/O-4
CPF: 531.143.292-68

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04#zPfoLa8-7M7-Cc33w&chave2=K72jYVYD1IDmUwX_BDMKOW
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 62628780410-ANTONIO AMANCIO NETO|53114329268-RHAFEL ROBERTO QUEIROZ SILVA

Sistema licenciado para ESCRITA CONTABIL SERVICOS LTDA

03/04/2023



Certifico o Registro em 03/04/2023
Arquivamento 20000875545 de 03/04/2023 Protocolo 233497790 de 27/03/2023 NIRE 15600235923
Nome da empresa A AMANCIO NETO LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 129850189377450



233497790

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	A AMANCIO NETO LTDA
PROTOCOLO	233497790 - 27/03/2023
ATO	223 - BALANÇO
EVENTO	223 - BALANÇO

MATRIZ

000520

NIRE 15600235923
CNPJ 83.858.456/0001-14
CERTIFICO O REGISTRO EM 03/04/2023
SOB N: 20000875545

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 53114329268 - RHAFANEL ROBERTO QUEIROZ SILVA - Assinado em 28/03/2023 às 16:07:02

Cpf: 62628780410 - ANTONIO AMANCIO NETO - Assinado em 28/03/2023 às 16:08:16

Marcelo A. P. Cebolão

1

03/04/2023



Certifico o Registro em 03/04/2023
Arquivamento 20000875545 de 03/04/2023 Protocolo 233497790 de 27/03/2023 NIRE 15600235923
Nome da empresa A AMANCIO NETO LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 129850189377450



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PA

Nº 332408/2024
Emissão: 12/04/2024
Validade: 09/10/2024
Chave: 6764C

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

000521

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia do Pará - CREA-PA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: MEGA ENGENHARIA & OPERACOES LTDA

CNPJ: 83.858.456/0001-14

Registro: 0001514369

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 2.000.000,00

Data do Capital: 30/06/2023

Faixa: 5

Objetivo Social: CONSTRUCAO DE EDIFICIOS SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS OBRAS DE URBANIZACAO RUAS, PRACAS E CALÇADAS CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO OBRAS DE TERRAPLANAGEM INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO OBRAS DE FUNDACOES SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS, EXETO CONDOMINIOS PREDIAIS LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUCAO ALUGUEL DE ANDAIMES ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR. SERVICOS DE ENGENHARIA.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA EXCLUSIVAMENTE PARA ATUAR NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL E AGRONÔMICA, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEU(S) RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S).

Endereço Matriz: AVENIDA ANTÔNIO VILHENA, 12, QUADRA 51 LOTE 12 B, INDEPENDÊNCIA, MARABÁ, PA, 68501130

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 14/05/2018

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000151630DDPA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: ALBERSON DE AGUIAR FERREIRA

Registro: 1516266188

CPF: 528.***.***-72

Data Início: 02/02/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUÇÃO N 218/73 DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: FERNANDO BATISTA DOS PASSOS

Registro: 1511432802

CPF: 517.***.***-68

Data Início: 19/09/2018

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PA

Nº 332408/2024
Emissão: 12/04/2024
Validade: 09/10/2024
Chave: 6764C

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

ENGENHEIRO AGRÔNOMO

Atribuição: RES 218/73 CONFEA ART 05 E 25

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 07 E 25 RES. 218/73

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: JACKSON GONÇALVES DE OLIVEIRA JÚNIOR

Registro: 1521290695

CPF: 031.***.***-11

Data Início: 21/03/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART 07 DA RES 218 73; Exceto: portos, rios e canais.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

000522

000532





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

223502/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará - Crea-PA, o Acervo Técnico do profissional **FERNANDO BATISTA DOS PASSOS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **FERNANDO BATISTA DOS PASSOS**
Registro: **26055D PA PA** RNP: **1511432802**
Título profissional: **ENGENHEIRO AGRÔNOMO, ENGENHEIRO CIVIL**

000523

Número da ART: **PA20190420224** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **27/08/2019** Baixada em: **09/11/2020**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **A AMANCIO NETO EIRELI**

Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS** CPF/CNPJ: **28.052.127/0001-73**
Endereço do contratante: **RODOVIA BR-230** Nº: **S/N**
Complemento: **Bairro: NOVA MARABÁ**
Cidade: **MARABÁ** UF: **PA** CEP: **68507765**
Contrato: **344/2019/SEVOP** Celebrado em: **20/08/2019**
Valor do contrato: **R\$ 40.856,49** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Moradia Popular**
Endereço da obra/serviço: **QUADRA SETE** Nº: **S/Nº**
Complemento: **FOLHA 17** Bairro: **NOVA MARABÁ**
Cidade: **MARABÁ** UF: **PA** CEP: **68507590**
Data de início: **23/08/2019** Conclusão efetiva: **23/11/2019**
Finalidade: **Comercial**
Proprietário: **SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS** CPF/CNPJ: **28.052.127/0001-73**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #108 - SISTEMAS DE PREFABRICAÇÃO 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 155.20 metro; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #115 - CONCRETO USINADO 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 15.52 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #142 - PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 21.63 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO > SANEAMENTO > #80 - LIMPEZA URBANA 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 255.00 metro quadrado;**

Observações

ART de obra/serviço, CONTRATO 344/2019/SEVOP/PMM, licitação, Processo nº 12.165/2019-PMM, CONVITE Nº 021/2019-CEL/SEVOP/PMM, MENOR PREÇO GLOBAL, realizada no dia 10/07/2019, às 09:00 (horário local). Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE RECUO COM CAPACIDADE PARA 2(DOIS) ÔNIBUS NA UNIFESSPA CAMPUS II.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 223502/2020
19/11/2020, 10:11
AZCY9

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio da declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitac.com.br/publico/>, com a chave: AZCY9

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br

CREA-PA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Impresso em: 13/10/2023, às 22:45.





PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ
SEVOP- SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS

000524

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DE OBRA

DATA: 25/11/2019.
EMPRESA: A AMANCIO NETO EIRELI.
CNPJ: 83.858.456/0001-14.

A SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS procedeu com vistoria técnica para fins de entrega de serviços do contrato especificado abaixo:

DADOS DO CONTRATO:

Processo nº 12.165/2019/CEL/SEVOP/PMM
Convite nº 021/2019/CEL/SEVOP/PMM
Contrato nº 344/2019/SEVOP/PMM
Prazo Contratual: 7 (sete) meses – De 20/08/2019 à 20/03/2020.
Ordem de Serviço: Prazo de execução de 03 (três) meses – De 23/08/2019 à 23/11/2019.

INÍCIO E TERMINO DA OBRA: 23/08/2019 à 18/11/2019.

Descrição da obra: Construção de recuo com capacidade para 2 (dois) ônibus na UNIFESSPA Campus II.

Constatamos que foram realizados todos os serviços, conforme medições aferidas pelo fiscal do contrato e, liquidadas, e assim, pelo presente lavra-se o **TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO.**

Representantes da Contratante:


1. 
Bruno Cunha Castanheira.
Coordenador de Engenharia
CREA RNP Nº: 140419490-8PA
Portaria nº 1891/2018-GP.


2. 
Eduardo Henrique Bogaz
Fiscal do Contrato
CREA RNP Nº: 15157110-2PA
Portaria nº 27000/2017-GP.

3. 
Fábio Cardoso Moreira.
Secretário de Obras
Portaria nº 012/2017-GP.

Representantes da Contratada:

1. 
A AMANCIO NETO EIRELI.
CNPJ nº 83.858.456/0001-14
Antônio Amândio Neto
Responsável Legal.

2. 
Fernando Batista dos Passos
CREA RNP Nº 121143280-2PA
Responsável Técnico.

RECEBI ORIGINAL EM:
02.10.2020 

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 223502/2020, emitida em 19/11/2020

Certidão nº 223502/2020
13/10/2023, 22:45

Chave de Impressão: AZCY9

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/11/2020 e contém 3 folhas

Digitalizado com CamScanner





PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ
SEVOP- SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS

000523

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA E CONCLUSÃO DE SERVIÇOS

Atestamos para os devidos fins, que a empresa A AMANCIO NETO EIRELI, inscrita no CNPJ Nº 83.858.456/0001-14, executou para esta SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS - SEVOP, CNPJ Nº 28.052.127/0001-73, os serviços do contrato especificado abaixo:

Descrição da obra: Construção de recuo com capacidade para 2 (dois) ônibus na UNIFESSPA, Campus II.

DADOS DO CONTRATO:

Processo nº 12.165/2019/CEL/SEVOP/PMM

Convite nº 021/2019/CEL/SEVOP/PMM

Contrato nº 344/2019/SEVOP/PMM

Prazo Contratual: 7 (sete) meses – De 20/08/2019 à 20/03/2020.

Ordem de Serviço: Prazo de execução de 03 (três) meses – De 23/08/2019 à 23/11/2019.

INÍCIO E TERMINO DA OBRA: 23/08/2019 à 18/11/2019.

Responsável Técnico pela execução: Engenheiro Civil Fernando Batista dos Passos, CPF: 517.563.662-68, CREA RNP Nº. 151143280-2PA

QUADRO RESUMO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Totais Contratuais Previstos		Totais Contratuais Executados	
		Unid.	Previsto	Executado	%
1.	SERVIÇOS INICIAIS				
1.1	PLACA DE OBRA EM LONA, PLOTADA GRÁFICA, INCLUSO SUPORTE	m²	12,00	12,00	100,00%
2	PAVIMENTAÇÃO				
2.1	PISO DE CONCRETO USINADO Fck 30 MPA/ JUNTA SECA	m²	21,83	21,83	100,00%
2.2	MALHA DUPLA DE TELA SOLDADA Q196 10X10	m²	342,68	270,38	78,91%
2.3	FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO LONA PLÁSTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 150 MICRAS.	m²	171,33	135,19	78,91%
2.4	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	Kg	36,90	36,90	100,00%
2.5	APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO. AF_11/2017	Kg	6,05	6,05	100,00%

83.858.456/0001-14
A AMANCIO NETO EIRELI
Rua Uadi Moussaalem, nº 363 - Laranjeiras
Cep: 68.501-430 - Marabá - Pará

Ull
Bruno Cunha Castanheira
Téc. Gestão - Eng. Civil
Port. nº 1691/2019-GP
CREA: 1404194908

FB
Fernando Batista dos Passos
Eng. Civil - Eng. Agrônomo
CREA 21051-D-PA
Reg. Nº: 151143280-2

ACI - Assessoria de Controle Interno
Página 1 de 2

Fabio
Fabio Barbosa Moreira
Secretário Municipal de Viação e Obras Públicas
Nº 012/2017 - GP

Rodovia BR-230 - km 6,5 - Bairro: Nova Marabá - 68.507-765
E-mail: fabio.moreira@marabs.pa.gov.br - Fone: (94) 3322-2931/2827

Eduardo
Eduardo Henrique Borges
Assessor Especial
Portaria 27/08/2017-GP
CREA 21051-D-PA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, nº 223502/2020, emitida em 19/11/2020

Certidão nº 223502/2020
13/10/2023, 22:45
Chave de Impressão: AZCY9
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/11/2020 e contém 3 folhas

Digitalizado com CamScanner








PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ
SEVOP- SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS

000388
000526


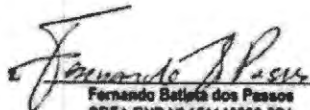
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Totais Contratuais Previstos		Totais Contratuais Executados	
		Unid.	Previsto	Executado	%
3	PASSEIO E MEIO FIO				
3.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF_07/2016	m²	15,52	13,10	84,99%
3.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO,	und	155,20	70,70	45,55%
4	LIMPEZA FINAL DA OBRA				
4.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	255,00	255,00	100,00%
TOTAL GERAL, EXECUTADO					82,5716%

Marabá-PA, 25 de junho de 2020.

Representantes da Contratante:

1. 
 Bruno Cunha Castanheira,
 Coordenador de Engenharia
 CREA RNP Nº: 140419490-8PA
 Portaria nº 1991/2019-GP.
2. 
 Eduardo Henrique Bogaz
 Fiscal do Contrato
 CREA RNP Nº: 15157110-2PA
 Portaria nº 27000/2017-GP.
2. 
 Fábio Carlos Moreira,
 Secretário de Obras
 Portaria nº 012/2017-GP.

Representantes da Contratada:

1. 
 A AMANCIO NETO EIRELI
 CNPJ nº 83.858.456/0001-14
 Antônio Amâncio Neto
 Responsável Legal.
- 
 Fernando Batista dos Passos
 CREA RNP Nº 151143280-2PA
 Responsável Técnico.

ACI- Assessoria de Controle Interno
Página 2 de 2

Rodovia BR-230 - km 5,5 - Bairro: Nova Marabá - 68.507-765
 E-mail: faleconosco@maraba.pa.gov.br - Fone: (94) 3322-2931/2827

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 223502/2020, emitida em 19/11/2020

Certidão nº 223502/2020
13/10/2023, 22:45

Chave de Impressão: AZCY9

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/11/2020 e contém 3 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

187961/2019

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

000527

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará - Crea-PA, o Acervo Técnico do profissional **FERNANDO BATISTA DOS PASSOS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **FERNANDO BATISTA DOS PASSOS**
Registro: **26055D PA PA** RNP: **1511432802**
Título profissional: **ENGENHEIRO AGRÔNOMO, ENGENHEIRO CIVIL**

02897

Número da ART: **PA20190392534** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **21/05/2019** Baixada em: **23/05/2019**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **A AMANCIO NETO EIRELI**

Contratante: **S C S COM. MAT. CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI** CPF/CNPJ: **23.688.847/0001-06**
Endereço do contratante: **RUA SANTA CATARINA** Nº: s/nº
Complemento: **quadra 149, lote 23** Bairro: **BELO HORIZONTE**
Cidade: **MARABÁ** UF: **PA** CEP: **68503340**
Contrato: **CELEBRADO EM: 17/10/2018**
Valor do contrato: **R\$ 275.462,87** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**
Ação Institucional: **Moradia Popular**
Endereço da obra/serviço: **FAZENDA zona rural** Nº: **lote 71**
Complemento: **Fazenda Cajú** Bairro: **Castanhal Araras**
Cidade: **SÃO JOÃO DO ARAGUAIA** UF: **PA** CEP: **68518000**
Data de início: **18/10/2018** Conclusão efetiva: **31/05/2019**
Finalidade: **Rural**
Proprietário: **S C S COM. MAT. CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI** CPF/CNPJ: **23.688.847/0001-06**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE MATEIRIAS MISTOS E ESPECIAIS > #106 - EDF. MATERIAIS MISTOS E ESP.P/FINS ESPECIAIS 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 400.00 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #110 - ESTRUTURA METALICA 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 98.00 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #115 - CONCRETO USINADO 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 220.00 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #116 - PRE-MOLDADOS DE CONCRETO 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 320.00 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #127 - TERRAPLENAGEM 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 2000.00 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #128 - DRENAGEM 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 1200.00 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #129 - IRRIGAÇÃO 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 1200.00 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #148 - PONTES, VIADUTOS OU ELEVADOS METÁLICO 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 1.00 unidade; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #149 - PONTE DE MADEIRA 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 1.00 unidade; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #164 - BUEIROS 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 200.00 metro; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #176 - TANQUES OU RESERVATORIOS EM AÇO 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 1.00 unidade; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #177 - TANQUES OU RESERVATORIOS EM CONCRETO ARMADO 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 1.00 unidade; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #180 - IMPERMEABILIZAÇÃO 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 2000.00 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #181 - REDE HIDRO-SANITARIA 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 175.00 Pontos; 1 - DIRETA ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA > #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 128.00 Pontos; 1 - DIRETA ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA > #325 - ATERRAMENTO 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 7.00 Pontos; 1 - DIRETA AGRICULTURA - AGRICULTURA, PECUÁRIA, PRODUÇÃO FLORESTAL, PESCA E AQUICULTURA > ATIVIDADES AGRÍCOLAS > #499 - PRODUÇÃO DE PLANTAS MEDICINAIS 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 1500.00 mudas; 1 - DIRETA AGRICULTURA - AGRICULTURA, PECUÁRIA, PRODUÇÃO FLORESTAL, PESCA E AQUICULTURA > ATIVIDADES DE ENGENHARIA RURAL > #544 - IRRIGAÇÃO 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 2000.00 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #663 - PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 1.00 unidade; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #88 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS 314 - Execução de Reforma 200.00 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #88 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 1200.00 metro quadrado;**

Observações

Levantamento Topográfico. Limpeza mecanizada de 10.000 metros quadrados. Limpeza manual de 800 metros quadrados. Execução de atividade de terraplenagem, bem como escavação e retirada de 2.000 metros cúbicos de aterro, com fornecimento de 400 metros cúbicos de escória, com compactação da mesma. Implantação de 08 postes tubulares para iluminação. Construção de um campo de futebol, com plantio de grama, sistema de irrigação e drenagem. Construção de dois vestiários, um masculino e outro feminino. Construção de um parquinho infantil. Construção de dois Tapiris em concreto e alvenaria, com cobertura com madeira de lei e telhas de barro. Construção de um Tapiri em madeira e cobertura com olho de peixe. Construção de jardins. Construção de uma caixa d'água de 5.000 litros em concreto armado. Fabricação e implantação de uma caixa d'água de Metal, Tipo Taça, de 10 mil litros. Fabricação de grades em metal para portas e janelas. Construção de uma piscina em concreto armado, revestida com lajota e acabamento geral. construção de 10 dormitórios. Reforma de uma residência de 200 metros quadrados. Fabricação de 900 metros quadrados de piso industrial tipo corundú. Implantação de 375 metros quadrados de piso em bloquetes sextavados. Construção de 04

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA

Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br

CREA-PA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Impresso em: 12/11/2023, às 10:55.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

187961/2019

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

churrasqueiras. Reforma de um aprisco. Reforma de um curral. Reforma de um chiqueiro. Plantio de 1.500 mudas de açaí, 3.500 mudas de espécies nativas, 150 mudas de frutas cítricas, 2000 mudas de espécies regionais. Construção de porteiros metálicas e de madeira. Construção de duas pontes, uma com Lastro em Madeira, Pilares e Longarinas com trilhos e outra toda em madeira.

000528

_____ Informações Complementares _____

- Esta Certidão é válida para as atividades de Engenharia Civil, EXCLUIDAS as constantes na PLANILHA referente aos itens POSTE TUBULAR; INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 9 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

000528

Certidão de Acervo Técnico nº 187961/2019
29/05/2019, 13:08
7WZxD

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 7WZxD

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.



S C S COM. MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI
 CNPJ 23.688.847/0001-06, RUA SANTA CATARINA QD 149, LT 23, BAIRRO
 BELO HORIZONTE, MARABÁ/PARÁ, CEP 68.503-340,
 FONE (94)3323-2450, (94)99117-4766



000529

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Eu, SIMONE CASTRO DE SOUZA, Comerciante, CPF nº 607.067.082-53, residente e domiciliada na cidade de Marabá/PA, Rua Santa Catarina, Quadra 149, Lote 23, CEP 68503-340, Proprietária e responsável legal pela empresa S C S COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 23.688.847/0001-06, Sediada no mesmo endereço acima, venho atestar que o Engenheiro Civil FERNANDO BATISTA DOS PASSOS, portador do CPF sob o número 517.563.662-68, RG sob o número 3139563 SSP/PA e RPN nº 151143280-2 CREA/PA, com a empresa A AMANCIO NETO EIRELI, CNPJ 83.858.456/0001-14, executou satisfatoriamente para a minha empresa os serviços descritos na planilha abaixo, serviço esse realizado no Município de São João do Araguaia, Castanhal Araras, Lote 71, CEP 68.518-000, próximo, no período de 17/10/2018 a 23/05/2019. Os serviços executados, ora mencionados acima, tem como anotação de responsabilidade técnica (ART) de nº PA20190392534 e planilha abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Placa de Obra	Unid.	01
1.2	Limpeza Manual	m ²	800
1.3	Limpeza Mecanizada	m ²	10.000
1.4	Locação de Obra (Serviços Topográficos)	m ²	10.800
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA / FUNDAÇÃO		
2.1	Escavação Mecanizada até 8 metros de profundidade	m ³	2.000
2.2	Escavação Manual até 6 metros de profundidade	m ³	50
2.3	Transporte com Caminhão Basculante 14m ³ , em vias urbanas e rural, DMT acima de 30 km (unid. m ³ x km). AF 04/2016.	Ton x km	284.745,97
2.4	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria, com escavadeira hidráulica e caminhão basculante de 06 e 14 m ³ , DMT 100 Á 500 metros.	m ³	5.500
2.5	Compactação Mecanizada a 100% do PROCTOR Normal.	m ³	5.500
2.6	Base de Solo Estabilizado, granulometricamente sem mistura, com material de jazida.	m ³	5.500
2.7	Fornecimento de escoria de alto forno	m ³	400
3	AÇO E CONCRETO		
3.1	Armação Aço CA 50	kg	3.750
3.2	Armação Aço CA 60	kg	780

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 187961/2019, emitida em 29/05/2019

Certidão nº 187961/2019
12/11/2023, 10:55

Chave de Impressão: 7WZx8D

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/05/2019 e contém 9 folhas

Scanned by CamScanner



S C S COM. MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI
 CNPJ 23.688.847/0001-06, RUA SANTA CATARINA QD 149, LT 23, BAIRRO
 BELO HORIZONTE, MARABÁ/PARÁ, CEP 68.503-340,
 FONE (94)3323-2450, (94)99117-4766

000530

3.3	Concreto Usinado 15 MPA	m ³	120
3.4	Concreto Usinado 20 MPA	m ³	140
3.5	Concreto Usinado 35 MPA	m ³	80
4	PAREDES		
4.1	Alvenaria de blocos cerâmicos 20 x 20	m ²	800
4.2	Alvenaria de blocos cerâmicos 20 x 30	m ²	600
4.3	Chapisco	m ²	3.523
4.4	Reboco	m ²	3.523
4.5	Emassamento	m ²	3.523
4.6	Pintura	m ²	3.523
4.7	Revestimento Cerâmico	m ²	616
5	IMPERMEABILIZAÇÃO		
5.1	Impermeabilização de Piso	m ²	1.285
5.2	Impermeabilização de Parede	m ²	2.562
5.3	Impermeabilização de Piscina	m ²	79
5.4	Impermeabilização de caixa d'água	m ²	12
6	PORTA/PORTAL/JANELA/PORTÃO/PORTEIRA/GRADE (MADEIRA E METAL)		
6.1	Instalação de portais de Amarelião	unid	12
6.2	Instalação de porta de madeira	unid	12
6.3	Instalação de janela de metalon 1,0 x 2,0m	unid	4
6.4	Instalação de janela de metalon 1,0 x 1,5m	unid	4
6.5	Instalação de janela de metalon 1,0 x 1,2m	unid	10
6.6	Instalação de janela em vidro temperado incolor 8mm 1,0 x 1,2m	unid	8
6.7	Instalação de porta em vidro temperado incolor 8mm 80 x 210 cm	unid	4
6.8	Instalação de vitro em vidro temperado incolor 8mm 40 x 60 cm	unid	4
6.9	Fabricação e instalação de grades para portas e janelas em metalon 20x20 na chapa 18.	m ²	96
7	ESTRUTURAS FÍSICAS		
7.1	Campo de futebol	m ²	544
7.1.1	Plantio de grama	m ²	620
7.2	Caixa d'água em concreto armado	m ³	5
7.3	Caixa d'água em metal tipo taça	m ³	10
7.4	Tapiri em concreto e alvenaria	m ²	28,26
7.5	Tapiri em madeira	m ²	28,26
7.6	Piscina em concreto armado revestida com lajota	m ²	40
7.7	Poste tubular	unid	8
7.8	Forro em pvc	m ²	150
7.9	Forro em gesso	m ²	200

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado a Certidão nº 187961/2019, emitida em 29/05/2019

Certidão nº 187961/2019
 12/11/2023, 10:55
 Chave de Impressão: 7WZxD

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/05/2019 e contém 9 folhas

Scanned by CamScanner



000531

S C S COM. MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI
 CNPJ 23.688.847/0001-06, RUA SANTA CATARINA QD 149, LT 23, BAIRRO
 BELO HORIZONTE, MARABÁ/PARÁ, CEP 68.503-340,
 FONE (94)3323-2450, (94)99117-4766

7.10	Piso industrial tipo corundú	m ²	900
7.11	Piso em concreto usinado 25 Mpa	m ²	900
7.12	Piso em concreto armado usinado	m ²	150
7.13	Piso em bloquete sextavado	m ²	375
7.14	Piso em porcelanato	m ²	200
7.15	Revestimento em parede	m ²	155
7.16	Ponte em madeira 5 m	unid	01
7.17	Ponte em metal 6 m	unid	01
8	INSTALAÇÕES		
8.1	Elétrica de baixa tensão	pontos	122
8.2	Hidrosantária	pontos	75
9	TRANSPORTE DE MATERIAIS		
9.1	Transporte de areia em caminhão basculante de 14m ³	m ³	320
9.2	Transporte de tijolos em caminhão carga seca 18 Ton	milheiro	23
9.3	Transporte de cimento em caminhão carga seca 12 Ton	ton	60
9.4	Transporte de aterro em caminhão basculante de 14 Ton	ton	1.800
9	DRENAGEM PLUVIAL		
9.1	Drenagem com bueira de 600mm	m	250
9.2	Drenagem com bueira de 800mm	m	80
9.3	Drenagem com bueira de 1.000mm	m	75
9.4	Boca de Lobo	unid	8
9.5	Tampa de concreto armado usinado 100x100x10cm	unid	8
10	LIMPEZA		
10.1	Limpeza permanente	m ²	10.800
10.2	Limpeza final da obra	m ²	10.800

Desta forma, afirmando não haver nenhum registro que desabone sua capacidade técnica em relação aos serviços prestados e aqui firmados.



Simone Castro de Souza

Simone Castro de Souza
 CPF 607.067.082-53

Diretora Administrativa e Proprietária
 S C S COM. MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI
 CNPJ 23.688.847/0001-06

Marabá, 24 de Maio de 2019.



Scanned by CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 187961/2019, emitida em 29/05/2019

Certidão nº 187961/2019
 12/11/2023, 10:55

Chave de Impressão: 7WZxD

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/05/2019 e contém 9 folhas



000533

LAUDO TÉCNICO

Eu, EVANDRO LOPES DOS SANTOS JÚNIOR, Engenheiro Civil, CREA Nº 151142654-3, venho através deste documento, atestar a execução satisfatória dos serviços abaixo citados, pelo Engenheiro Fernando Batista dos Passos, CREA Nº 151143280-2. Serviços executados pela empresa A AMANCIO NETO EIRELI, CNPJ 83.858.456/0001-14, localizada a rua UADI MOUSSALEM, Nº 363, Bairro Laranjeiras, na cidade de Marabá, Estado do Pará, para a empresa S C S COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 23.688.847/0001-06, sediada a rua Santa Catarina, Quadra 149, Lote 23, Bairro Belo Horizonte, cidade de Marabá, Estado do Pará. Serviços esses, realizado no Município de São João do Araguaia, Castanhal Araras, Lote 71, CEP 68.518-000, no período de 18/10/2018 a 23/05/2019. Os serviços executados, mencionados acima, tem como ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) Nº PA20190392534 e ART DE LAUDO Nº PA20190393732 e ART SUBSTITUIÇÃO DE LAUDO Nº PA20190394879.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Placa de Obra	Unid.	01
1.2	Limpeza Manual	m ²	800
1.3	Limpeza Mecanizada	m ²	10.000
1.4	Locação de Obra (Serviços Topográficos)	m ²	10.800
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA / FUNDAÇÃO		
2.1	Escavação Mecanizada até 8 metros de profundidade	m ³	2.000
2.2	Escavação Manual até 6 metros de profundidade	m ³	50
2.3	Transporte com Caminhão Basculante 14m ³ , em vias urbanas e rural, DMT acima de 30 km (unid. m ³ x km). AF 04/2016.	Ton x km	284.745,97
2.4	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria, com escavadeira hidráulica e caminhão basculante de 06 e 14 m ³ , DMT 100 Á 500 metros.	m ³	5.500
2.5	Compactação Mecanizada a 100% do PROCTOR Normal.	m ²	5.500
2.6	Base de Solo Estabilizado, granulometricamente sem mistura, com material de jazida.	m ³	5.500
2.7	Fornecimento de escória de alto forno	m ³	400
3	AÇO E CONCRETO		
3.1	Armação Aço CA 50	kg	3.750
3.2	Armação Aço CA 60	kg	780
3.3	Concreto Usinado 15 MPA	m ³	120
3.4	Concreto Usinado 20 MPA	m ³	140
3.5	Concreto Usinado 35 MPA	m ³	80
4	PAREDES		
4.1	Alvenaria de blocos cerâmicos 20 x 20	m ²	800
4.2	Alvenaria de blocos cerâmicos 20 x 30	m ²	600
4.3	Chapisco	m ²	3.523
4.4	Reboco	m ²	3.523

Evandro Lopes dos Santos Junior

Scanned by CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 187961/2019, emitida em 29/05/2019

Certidão nº 187961/2019
12/11/2023, 10:55

Chave de Impressão: 7WZxD

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/05/2019 e contém 9 folhas



00053

4.5	Emassamento	m ²	3.523
4.6	Pintura	m ²	3.523
4.7	Revestimento Cerâmico	m ²	616
5	IMPERMEABILIZAÇÃO		
5.1	Impermeabilização de Piso	m ²	1.285
5.2	Impermeabilização de Parede	m ²	2.562
5.3	Impermeabilização de Piscina	m ²	79
5.4	Impermeabilização de caixa d'água	m ²	12
6	PORTA/PORTAL/JANELA/PORTÃO/PORTEIRA/GRADE (MADEIRA E METAL)		
6.1	Instalação de portais de Amarelão	unid	12
6.2	Instalação de porta de madeira	unid	12
6.3	Instalação de janela de metalon 1,0 x 2,0m	unid	4
6.4	Instalação de janela de metalon 1,0 x 1,5m	unid	4
6.5	Instalação de janela de metalon 1,0 x 1,2m	unid	10
6.6	Instalação de janela em vidro temperado incolor 8mm 1,0 x 1,2m	unid	8
6.7	Instalação de porta em vidro temperado incolor 8mm 80 x 210 cm	unid	4
6.8	Instalação de vitro em vidro temperado incolor 8mm 40 x 60 cm	unid	4
6.9	Fabricação e Instalação de grades para portas e janelas em metalon 20x20 na chapa 18.	m ²	96
7	ESTRUTURAS FÍSICAS		
7.1	Campo de futebol	m ²	544
7.1.1	Plantio de grama	m ²	620
7.2	Caixa d'água em concreto armado	m ³	5
7.3	Caixa d'água em metal tipo taça	m ³	10
7.4	Tapiri em concreto e alvenaria	m ²	28,26
7.5	Tapiri em madeira	m ²	28,26
7.6	Piscina em concreto armado revestida com lajota	m ²	40
7.7	Poste tubular	unid	8
7.8	Forro em pvc	m ²	150
7.9	Forro em gesso	m ²	200
7.10	Piso industrial tipo corundú	m ²	900
7.11	Piso em concreto usinado 25 Mpa	m ²	900
7.12	Piso em concreto armado usinado	m ²	150
7.13	Piso em bloquete sextavado	m ²	375
7.14	Piso em porcelanato	m ²	200
7.15	Revestimento em parede	m ²	155
7.16	Ponte em madeira 5 m	unid	01
7.17	Ponte em metal 6 m	unid	01
8	INSTALAÇÕES		
8.1	Elétrica de baixa tensão	pontos	122
8.2	Hidrosanitária	pontos	75
9	TRANSPORTE DE MATERIAIS		
9.1	Transporte de areia em caminhão basculante de 14m ³	m ³	320
9.2	Transporte de tijolos em caminhão carga seca 18 Ton	milheiro	23
9.3	Transporte de cimento em caminhão carga seca 12 Ton	ton	60
9.4	Transporte de aterro em caminhão basculante de 14 Ton	ton	1.800

Quinho Jops dos Santos Junior

Scanned by CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 187961/2019, emitida em 29/05/2019

Certidão nº 187961/2019
12/11/2023, 10:55

Chave de Impressão: 7WZx0

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/05/2019 e contém 9 folhas



00053

000000

9	DRENAGEM PLUVIAL		
9.1	Drenagem com bueira de 600mm	m	250
9.2	Drenagem com bueira de 800mm	m	80
9.3	Drenagem com bueira de 1.000mm	m	75
9.4	Boca de Lobo	unid	8
9.5	Tampa de concreto armado usinado 100x100x10cm	unid	8
10	LIMPEZA		
10.1	Limpeza permanente	m ²	10.800
10.2	Limpeza final da obra	m ²	10.800

Desta forma, afirmando não haver nenhum registro que desabone sua capacidade técnica em relação aos serviços prestados e aqui firmados.



Evandro Lopes dos Santos Júnior

EVANDRO LOPES DOS SANTOS JÚNIOR

CREA 151142654-3

Marabá-Pará; 28 de Maio de 2019

Michels
Rua 32 - Quadra 03 - Lote 02, s/nº - Fórum - Nova Montaria
CEP: 68100-000 - Marabá - PA
Fones: (91) 3321-1479 / 3320-3041

Reconheço e assinatura por SEMELHANÇA de:
EVANDRO LOPES DOS SANTOS JÚNIOR
Marabá(PA), 28 de Maio de 2019

Em Testemunho *de* da Verdade
Luzia de Fátima
BSLM-LUZIA DE FATIMA FIGUEIREDO SANTIS - ENCR
Selo: H023151890-E
Emol. R\$ 6,30 + Selo R\$0,45 + Issqn 0,25 Total R\$6,00

SELO DE SEGURANÇA
Nº 872 151 840

MELINE PEREIRA - Tabelão

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 187961/2019, emitida em 29/05/2019

Certidão nº 187961/2019
12/11/2023, 10:55

Chave de impressão: TWZxD

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/05/2019 e contém 9 folhas

Scanned by CamScanner





Autarquia da Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº PA20190394879

SUBSTITUIÇÃO DE DADOS
para DADOS 1
PA20190393732

000536

1. Responsável Técnico
EVALDO LOPES DOS SANTOS JUNIOR
Título profissional: ENGENHEIRO DE MANUTENÇÃO, ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

RNP: 1811408848
Registro: 1811428543PA

2. Dados do Contrato

Contratante: FERRAÇO BATISTA DOS PASSOS
RUA SANTA CATARINA
Complemento: QUADRA 140, LOTE 17
Cidade: MARABÁ
Contrato: Não especificado
Valor: R\$ 1.000,00
Agdo Institucional: Marada Popular

CPF/CNPJ: 817.282.482-48
Nº. série
CER: 88593348
UF: PA

3. Dados de Obra/Serviço

FAZENDA vicinal
Complemento: fazenda c/ali
Cidade: SÃO JOÃO DO ARAUJÁ
Data de início: 23/05/2019
Pratoado: SEM DESPACHO
Proprietário: FERRAÇO BATISTA DOS PASSOS

Bairro: central de avaraz
UF: PA
Comarca/Jurisdicção Geográfica: A B
Código: Não especificado
CPF/CNPJ: 817.282.482-48

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA	Quantidade	Unidade
65 - Lado > CREA-PA-1028 > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE MANUTENÇÃO MISTOS E ESPECIALS > #108 - EDIF. MATERIAIS MISTOS E ESP. P/MS ESPECIALS	400,00	m²
65 - Lado > CREA-PA-1028 > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #110 - ESTRUTURA METALICA	80,00	m²
65 - Lado > CREA-PA-1025 > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #115 - CONCRETO USURMOO	220,00	m³
65 - Lado > CREA-PA-1025 > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #118 - PRE-MOLDADOS DE CONCRETO	320,00	m³
65 - Lado > CREA-PA-1028 > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #127 - TERRAPLENAGEM	2.000,00	m³
65 - Lado > CREA-PA-1025 > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #128 - DRENAGEM	1.200,00	m³
65 - Lado > CREA-PA-1025 > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #129 - IRRIGAÇÃO	1,00	un
65 - Lado > CREA-PA-1028 > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #149 - PONTES, VIADUTOS OU ELEVADOES METALICO	1,00	un
65 - Lado > CREA-PA-1025 > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #149 - PONTE DE MADEIRA	200,00	m
64 - Montagem > CREA-PA-1025 > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #164 - BUENOS	1,00	un
65 - Lado > CREA-PA-1025 > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #177 - TÁQUIS OU RESERVATÓRIOS EM CONCRETO ARMADO	1,00	un
65 - Lado > CREA-PA-1025 > CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #178 - PISCINAS CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #179 - PISCINAS CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #180 - SUPERFICIALIZAÇÃO	40,00	m²
65 - Lado > CREA-PA-1025 > CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #181 - REDE HIDRO-SANITÁRIA	2.000,00	m³
65 - Lado > CREA-PA-1025 > ELÉTRICA - ELÉTRICIDADE GAS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA > #819 - INST. ELÉTR. EM BAIXA TENSÃO/P/MS RESID/COMERC.	175,00	portos
65 - Lado > CREA-PA-1025 > ELÉTRICA - ELÉTRICIDADE GAS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA > #825 - ATERRAMENTO	120,00	portos

A autenticidade desta ART pode ser verificada por meio do site: www.crea-pa.org.br ou pelo aplicativo ART-PA disponível para download no Google Play e na App Store.

www.crea-pa.org.br
Tel: (81) 2219-3402

Info@crea-pa.com.br
Fone: (81) 2219-3402

Scanned by CamScanner

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará
Tv. Doular Moraes, 194, Nazare, Belém - PA
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: info@crea-pa.com.br

CREA-PA
Impresso em: 12/11/2023, às 10:55

Certidão nº 187961/2019
12/11/2023, 10:55
Chave de Impressão: 7WZxD
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/05/2019 e contém 9 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 187961/2019, emitida em 29/05/2019





65 - Laudo > CREA-PA-1025 > CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > 6993 - PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO
66 - Laudo > CREA-PA-1026 > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > 699 - EDIF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS
7.00 pontos
1,00 un

5. Observações

ART de Laudo para o Engenharia Fernando Batista dos Passos, CREA-PA, 163144280-2, onde venho assumir sua capacidade técnica no serviço executado, sob ART nº PA201903925294, não tendo nada que declarar em suas capacidades técnicas, logo assim sendo sendo total economicamente em serviço executado.

6. Declarações

-DECLARO QUE ESTOU CUMPRANDO AS REGRAS DE COLOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLACA LEGÍVEL E VISÍVEL AO PÚBLICO ENQUANTO DURAR A EXECUÇÃO DA OBRA, INSTALAÇÃO E SERVIÇOS, CONFORME ESTABELECIDO NO ARTIGO 16 DA LEI FEDERAL 5.194/06.

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto nº 5296/2004.

- Declaro Comprometido: Qualquer conflito ou litígio oriundo do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-PA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

7. Entidade de Classe

AEST

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima
Macha 29 de Maio de 2019
Local com
Fernando Batista dos Passos
FERNANDO BATISTA DOS PASSOS - CPF: 817.962184-6

9. Informações

- * A ART a validação somente quando quibada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
- * O comprovante do pagamento deverá ser separado para comprovação de quibação
- * A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar e vincular o trabalho.

10. Valor Registrada em: 20959918 Valor pago: R\$ 94,98 Número eletrônico: 8213988

A assinatura digital desta ART pode ser verificada em: <http://www.crea-pa.com.br/validar>, com o código: 48704
Impressão em: 23/05/2019 às 08:27:31 por: Fº 177.154.65.291

www.crea-pa.org.br
Tel: (91) 3219-3402

atendimento@crea-pa.org.br
FAX:



Scanned by CamScanner





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

204573/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

00053

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará - Crea-PA, o Acervo Técnico do profissional **FERNANDO BATISTA DOS PASSOS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **FERNANDO BATISTA DOS PASSOS**
Registro: **26055D PA PA** RNP: **1511432802**
Título profissional: **ENGENHEIRO AGRÔNOMO, ENGENHEIRO CIVIL**

Handwritten signature

Número da ART: **PA20190457439** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **09/01/2020** Baixada em: **07/02/2020**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **A AMANCIO NETO EIRELI**

Contratante: **S C S COM. MAT. CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI** CPF/CNPJ: **23.688.847/0001-06**
Endereço do contratante: **RUA SANTA CATARINA** Nº: s/nº
Complemento: **quadra 149, lote 23** Bairro: **BELO HORIZONTE**
Cidade: **MARABÁ** UF: **PA** CEP: **68503340**
Contrato: Celebrado em: **01/04/2019**
Valor do contrato: **R\$ 265.480,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**
Ação institucional: **Uso residencial do profissional**
Endereço da obra/serviço: **ESTRADA TUERÉ, KM 14** Nº: **S/Nº**
Complemento: **FAZENDA FONTE NOVA** Bairro: **MARACAJÁ**
Cidade: **NOVO REPARTIMENTO** UF: **PA** CEP: **68473000**
Coordenadas Geográficas: **4, 49**
Data de início: **06/05/2019** Conclusão efetiva: **06/01/2020**
Finalidade: **Comercial**
Proprietário: **S C S COM. MAT. CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI** CPF/CNPJ: **23.688.847/0001-06**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #115 - CONCRETO USINADO 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 350.00 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #181 - REDE HIDRO-SANITARIA 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 58.00 Pontos; 1 - DIRETA ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA > #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESID./COMERC. 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 250.00 Pontos; 1 - DIRETA MEIO AMBIENTE - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > ATIVIDADES GERAIS > #455 - PARQUES E JARDINS 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 200.00 metro quadrado; 1 - DIRETA AGRICULTURA - AGRICULTURA, PECUÁRIA, PRODUÇÃO FLORESTAL, PESCA E AQUÍCULTURA > ATIVIDADES AGRÍCOLAS > #499 - PRODUÇÃO DE PLANTAS MEDICINAIS 313 - Ambiental 600.00 metro quadrado; 1 - DIRETA MEIO AMBIENTE - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > ATIVIDADES GERAIS > #710 - PLANO BÁSICO AMBIENTAL 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 1.00 unidade; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #810 - INSTALAÇÃO DE REDE INTERNA DE GÁS CANALIZADO EM EDIFICAÇÕES 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 12.00 Pontos; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #85 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS COMERCIAIS 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 1200.00 metro quadrado;**

Observações

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EMPRESA S C S MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 23.688.847/0001-06. PROJETO E EXECUÇÃO 1.200 metros quadrados de muro em alvenaria, 350 metros cúbicos de piso em concreto armado 35 MPA (TELA ELETRO SOLDADA O 196 = 3,11 KG/M2) 12 cm de espessura, limpeza manual de 1.000 metros quadrados, limpeza mecanizada de 50.000 metros quadrados, instalação de 25,5 metros quadrados de janelas em vidro temperado 8mm fumê, instalação de 37,76 metros quadrados de portas em vidro temperado 10 mm fumê, plantio de 10.000 mudas de açaí, plantio de 200 mudas de ipê, construção de um jardim de 200 metros quadrados, plantio de 6.200 metros quadrados de grama, construção de um alojamento para funcionários em alvenaria com 200 metros quadrados, construção de 10.000 metros de cerca em arame liso e estaca de madeira, construção de 2.000 metros de cerca em arame farpado com estaca de madeira, construção de 6 tanques para criação de peixe em cativeiro (50 x 100 metros cada um), construção de um campo de futebol (60 x 90 mts) serviço de iluminação com enfeites natalinos e decoração para a festa de natal 2019 e ano novo 2020.

Informações Complementares

- Esta Certidão é válida para as atividades de Engenharia Civil, EXCLUÍDA a constante na PLANILHA referente ao item REDE ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO e seus subitens.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA

Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br

CREA-PA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Impresso em: 16/11/2023, às 07:05.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
 Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
 Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

204573/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 15 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

000539

Certidão de Acervo Técnico nº 204573/2020
 21/02/2020, 10:45
 b0ddd

[Handwritten signature]

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitac.com.br/publico/>, com a chave: b0ddd

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.



000540

000088

000088



S. CASTRO DE SOUSA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ 23.688.847/0001-06 L.E. 15.506.534-3
Rua Santa Catarina, Quadra 149, Lote 23, Belo Horizonte,
CEP 68.503-340 Marabá-PA
FONE: (94)3323-2450/89117-4798 EMAIL: construiu-
2010@hotmail.com

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Eu, SIMONE CASTRO DE SOUZA, Comerciante, CPF nº 607.067.082-53, residente e domiciliada na cidade de Marabá/PA, Rua Santa Catarina, Quadra 149, Lote 23, CEP 68503-340, Proprietária e responsável legal pela empresa, S. C. S. COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 23.688.847/0001-06, sediada no mesmo endereço acima, venho atestar que o Engenheiro Civil FERNANDO BATISTA DOS PASSOS, portador do CPF sob o número 517.563.662-68, RG sob o número 1139563 SSP/PA e RPN nº 151143280-2 GREAV/PA, com a empresa A AMANCIO NETO EIRELI, CNPJ 83.858.458/0001-14, executou satisfatoriamente para a minha empresa os serviços de construção de 1.200 metros quadrados de muro em alvenaria, 350 metros cúbicos de piso em concreto armado 35 MPA (TELA ELETRO SOLDADA Q 196 - 3,11 KG/M2)12 cm de espessura, limpeza manual de 1.000 metros quadrados, limpeza mecanizada de 50.000 metros quadrados, instalação de 25,5 metros quadrados de janelas em vidro temperado 5mm fume, instalação de 37,76 metros quadrados de portas em vidro temperado 19 mm fume, plantio de 10.000 mudas de açafrão, plantio de 200 mudas de ipê, construção de um jardim de 200 metros quadrados, plantio de 6.200 metros quadrados de grama, construção de um alojamento para funcionários em alvenaria com 200 metros quadrados, construção de 10.000 metros de cerca em arame liso e estaca de madeira, construção de 6 tanques para criação de peixe em cativeiro, com estaca de madeira, construção de 6 tanques para criação de peixe em cativeiro (50 x 100 metros cada um), construção de um campo de futebol (60 x 90 ms) serviço de iluminação com enfeites natalinos e decoração para a festa de natal 2019 e ano novo 2020. Serviços descritos na planilha anexa, realizado no Município de Novo Repartimento, Distrito de Maracajá, Estrada do Furoé, Km 14, CEP 68.473-000, no

23.688.847/0001-06
S. CASTRO DE SOUSA EIRELI
Rua Santa Catarina Qd. 149 Lote 23
Belo Horizonte
CEP 68.503.340 - Marabá - PA

Scanned by CamScanner



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 204573/2020, emitida em 21/02/2020

Certidão nº 204573/2020
16/11/2023, 07:05

Chave de Impressão: b0ddd

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/02/2020 e contém 15 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
Tel.: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: falconroscoc@crepa.com.br

CREA-PA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Impresso em: 16/11/2023, às 07:05



período de 06/05/2019 a 06/01/2020. Os serviços executados tem como anotação de responsabilidade técnica (ART) de nº PA20190457439 e planilha abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Placa de Obra	M²	6
1.2	Limpeza Manual	M²	1.000
1.3	Limpeza Mecanizada	M²	50.000
1.4	Locação de Obra (Serviços Topográficos), levantamento altimétrico	M²	51.000
1.5	Serviços Topográficos (Desmembramento)	M²	100.000
2	OBRADORES DE EQUIPAMENTOS MANUAIS		
2.1	Operador de Motosserra	Horas	3.840
2.2	Perfurador de solo para Motosserra	Horas	480
2.3	Operador de Motopoda	Horas	2.880
2.4	Operador de Rocadeira	Horas	2.880
2.5	Auxiliar de Serviços Gerais	Horas	14.400
3	DEMOIÇÕES E RETIRADAS		
3.1	Demolição de alvenaria de bloco furado 9x19x19, de forma mecanizada, sem reaproveitamento.	M³	200
3.2	Carregamento de Entulho com Máquina Carregadeira W20 (152 HP)	Horas	90
3.3	Transporte, com Caminhão Basculante 14m³, em vias urbanas e rural, DMF acima de 30 km (unid. m³ x km).	Ton x km	6.500
4	FUNDAÇÃO		
4.1	Escavação Manual até 3 metros de profundidade	M³	60
4.2	Estaca broca de concreto, diâmetro de 30cm, profundidade de até 3 metros, escavação mecanizada, armada	M³	30
4.3	Estaca broca de concreto, diâmetro de 80cm, profundidade de até 3 metros, escavação mecanizada, armada	M³	36
4.4	ESTRUTURAS		
4.4.1	Alvenaria em blocos cerâmicos 19x19x9	M²	1520
4.4.2	Trama em madeira de lei para cobertura com telha plan	M²	250
4.4.3	Cobertura com telha plan	M²	250
4.4.4	Estrutura em madeira para tampo em PVC	M²	200
4.5	GRANITO		
4.5.1	Estruturas em granito verde	M²	36
5	PISO, CONCRETO E FORRO		
5.1	Concreto Usinado 25 MPa	M³	28,80
5.2	Piso em Concreto Armado Usinado 35 MPa com adição de fibras de polipropileno (comada de 35 em de espessura)	M²	37,80
5.1	Piso em concreto armado Usinado 35 MPa para M²	M²	315,8

23.688.847/0001-06
 SC CASTRO DE SOUZA EIRELI-ME
 Rua Santos Castanos OLIVEIRA LUIS
 Vila Marizópolis
 CEP: 66.200-100 - Marabá - PA

Scanned by CamScanner

00000001
 00000001

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 204573/2020, emitida em 21/02/2020



Certidão nº 204573/2020
 16/11/2023, 07:05
 Chave de Impressão: b0dd
 O documento neste ato registrado foi emitido em 21/02/2020 e contém 15 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará
 Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
 Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: falcocnsco@crepa.com.br

CREA-PA
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará
 Impresso em: 16/11/2023, às 07:05.



000541

5.4	Pavimentação (camada de 15 cm de espessura) Forro de PVC 200MM	M ²	200
6 PAINEIS E CAIXARIAS			
6.1	Forma com madeira branca	M ²	28,00
6.2	Painel com madeirite de 15mm	M ²	36,00
7 FERRAGENS			
7.1	Tela eletro soldada Q196-3, 11KG/ M ²	Kg	7.256,66
7.2	Estrutura metálica em aço estrutural (ASTM A-36)	Kg	4.587,50
7.3	Portão em Aço Tubular (5x4m), 120 kg	Unid	04
7.4	Grades de Proteção de Portas e Janelas (4,50 Kg/ M ²)	M ²	63,26
7.5	Galpão em estrutura metálica (Aço estrutural)	Kg	5.523,20
7.6	Telha Termo-acústica Trapezoidal (Duplo revestimento e com poliestireno)	M ²	250
7.7	Vergalhões CA 50 e CA 60	Kg	4.678,00
7.8	Arame Recozido	Kg	120
8 EQUIPAMENTOS			
8.1	Carregadeira W20 (152 HP)	Horas	520
8.2	Caminhão Pipa 10.000 Litros	Horas	720
8.3	Caminhão Carga Seca 18 Ton	Horas	280
8.4	Caminhão Caçamba de 14 m ³	Horas	480
8.5	Caminhão Munck (GRM 50.000), Equipado com Brocas de 20,25,30,40,50,60,70,80cm e com Cesto Aéreo	Horas	960
8.6	Escavadeira Hidráulica Caterpillar 320D2L 139HP	Horas	240
8.7	Motoniveladora Caterpillar 140M AWD, 268HP	Horas	180
8.8	Retroescavadeira Caterpillar 416F 4X4 86HP	Horas	180
8.9	Rolo Compactador Caterpillar CS79, 173 HP	Horas	180
8.10	Trator de Esteira D-6 (150 HP)	Horas	240
8.11	Ônibus para transporte de funcionários (Volvo, Caio 270CV, 4X2)	Meses	06
9 IMPERMEABILIZAÇÃO			
9.1	Impermeabilização de Piso	M ²	800
9.2	Impermeabilização de Parede com Vedapren	M ²	2.400
9.3	Impermeabilização de Cisterna com Neutrol	M ²	40
10 PORTA e JANELA (Vidro temperado)			
10.1	Janelas em vidro temperado 8mm fumê	M ²	25,50
10.2	Portas em vidro temperado 10mm fumê	M ²	37,76
11 CAIXA D'ÁGUA			
11.1	Caixa d'água aço, tipo taça 15 mil litros (10 m de altura)	UNID	02
12 PINTURA			
12.1	Tinta Esmalte sintético (02 demãos) sobre estruturas de ferro, inclusive fundo antioxidante (02 demãos)	M ²	785
12.2	Emassamento de paredes com massa acrílica	M ²	2.650
12.3	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, (01)	M ²	2.650

SC CASTRO DE SOUZA ENRELADE
 Rua Santa Catarina 941/91 L228
 Fone: 011-3333-1111
 CEP: 05303-100 - Morumbi - SP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 204573/2020, emitida em 21/02/2020

Certidão nº 204573/2020
 16/11/2023, 07:05
 Chave de Impressão: b0d0dd

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/02/2020 e contém 15 folhas

Scanned by CamScanner



000541

000541

12.4	Demão Pintura com duas demãos de tinta látex acrílica (semi-brilho) em paredes, [02] demãos	M²	2.650
13	REDE ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO		
13.1	Instalações elétricas de baixa tensão	PONTOS	60
14	LUMINAÇÃO DE NATAL E ANO NOVO		
14.1	Cabo de cobre 2,5mm – 750 V	M	900
14.2	Cabo de cobre 4,0mm – 750 V	M	200
14.3	Cabo de cobre 6,0mm – 750 V	M	300
14.4	Cabo de cobre 10,0mm – 750 V	M	200
14.5	Cabo de cobre 16,0mm – 750 V	M	150
14.6	Mangueiras de LEDs 200V 10 MT5	M	450
14.7	Cortina de LED 8 Funções piscar, pisca e fixa 300 LEDs 3M X 2,5M, 110V, 15W, com 20 cordões com 15 LEDs.	UNID	220
14.8	Rele fotoelétrico	UNID	20
14.9	Base para rele fotoelétrico	UNID	20
15	REDE HIDROSSANITÁRIA		
15.1	Instalações Hidrossanitárias	PONTOS	80
16	DRENAGEM		
16.1	tubo de concreto armado, classe pc-3, pb, dn 400mm, para águas pluviais (NBR 8890)	M	400
17	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		
17.1	Escavação mecanizada até 8 metros de profundidade	M³	78.000
17.2	Transporte com Caminhão Basculante 14m³, em vias urbanas e rural, DMT acima de 30 km (unid. m³ X km)	Ton X km	312.000
17.3	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria, com escavadeira hidráulica e caminhão basculante de 06 e 14 m³, DMT 100 A 500 metros.	M³	560
17.4	Compactação Mecanizada a 100% do PROCTOR Normal	M²	900
18	PISOS E REVESTIMENTOS CERÂMICOS		
18.1	Cerâmica Pl 4	M²	200
18.2	Revestimento Pl 3	M²	180
19	REDE INTERNA DE GAS GLP CANALIZADO		
19.1	Instalação de rede interna de gás GLP canalizado	PONTOS	12
20	CONSTRUÇÕES RURAIS		
20.1	Tanque 50x100x2 metros de altura	UNID	06
20.2	Campo de Futebol 60x90 metros	UNID	01
20.3	Plantaio de grama	M²	6.200
20.4	Plantaio de mudas de acácia	UNID	10.000
20.5	Plantaio de mudas de ipê	UNID	200
20.6	Plantaio de plantas medicinais	M²	600
20.7	Adubação e aplicação de camada de 5cm de terra	M²	6.200

23.688.847/0001-06

SC CASTRO DE SOUZA EIRELI-ME

Rua Santa Catarina 02.149 LLS3

Arco Floriano

CEP 66.303.340 - Marabá - PA

Scanned by CamScanner

Certidão nº 204573/2020
16/11/2023, 07:05

Chave de Impressão: b0ddd

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/02/2020 e contém 15 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
Tel.: + 55 (81) 3219-3402 E-mail: fcbconosoc@crampa.com.br

CREA-PA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará



Impressão em: 16/11/2023, às 07:05.

00054
00008

20.8	Construção de um jardim	M²	100
20.9	Cerca em arame liso e estaca de madeira	M	10.000
20.10	Cerca em arame farpado e estaca de madeira	M	2.000
20.11	Cerca de arame liso e estaca de concreto	M	5.000
21 SISTEMA ANTI INCENDIO			
21.1	Luminária de emergência - Bloco autônomo com autonomia de 120 min	Und.	12
21.2	Extintor portátil de pó, tipo ABC (3A,40BC)	Und.	5
21.3	Placa de sinalização com pintura luminescente	Und.	10
21.4	Comando manual de bomba de incêndio	Und.	2
21.5	Hidrantes	Und.	2
21.6	Bomba 7,5 CV	Und.	1
21.7	Ab-rgo de mangueira e hidrante	Und.	2
21.8	Tubulação em aço galvanizado 2,5"	m	78
21.9	Luva de união em aço galvanizado	Und.	13
21.10	TE em aço galvanizado 2,5"	Und.	4
21.11	Joelho em aço galvanizado 2,5"	Und.	6
21.12	Reserva técnica em incêndio	m²	10.006
22 LIMPEZA			
22.1	Limpeza permanente	m²	2.500
22.2	Limpeza final da obra	m²	2.500

Desta forma, afirmando não haver nenhum registro que anule ou reduza sua capacidade técnica em relação aos serviços prestados e aqui firmadas.



Handwritten signature

Somone Castro de Souza
 CPF 607.067.082-55
 Direção Administrativa e Programática
 S.C.S.COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS ERELLA
 CNPJ 21.638.447/0001-96

Marxix, 12 de Janeiro de 2020.

Handwritten notes and signatures at the bottom of the page.

23.688.847/0001-00
 SE CONSTRUIR SIGUE ERELLA
 Sua Empresa Construtora Qual em LULA
 Não Desperdice Sua Investimento
 L. CERT. REGISTRADA Nº 100

Scanned by CamScanner



LAUDO TÉCNICO

Eu, **EVANDRO LOPES DOS SANTOS JÚNIOR**, Engenheiro Civil, CREA Nº 151143280-2, venho através deste documento, atestar a execução satisfatória pelo Engenheiro Agrônomo e Civil **Fernando Batista dos Passos**, CREA Nº 151143280-2. Serviços executados pela empresa **A AMANCIO NETO EIRELI**, CNPJ 83.858.456/0001-14, localizada a Rua UADI MOUSSALEM, Nº 363, Bairro Laranjeiras, na cidade de Marabá, Estado do Pará, para a empresa **S C S COMERCIO MAT. CONST. E SERVIÇOS EIRELI**, CNPJ 23.688.847/0001-06, sediada a Rua Santa Catarina, Quadra 149, Lote 23, Bairro Belo Horizonte, cidade de Marabá, Estado do Pará. Os serviços abaixo citados (construção de 1.200 metros quadrados de muro em alvenaria, 350 metros cúbicos de piso em concreto armado, 35 MPa (TELA ELETRIC SOLDADA Q 196 - 3,11 KG/M2)12 cm de espessura, limpeza manual de 1.000 metros quadrados, limpeza mecanizada de 50.000 metros quadrados, instalação de 25,5 metros quadrados de janelas em vidro temperado 10 mm fumê, instalação de 37,76 metros quadrados de portas em vidro temperado 10 mm fumê, construção de um alojamento para funcionários em alvenaria com 200 metros quadrados, serviço de iluminação com fontes manilhos e decoração para a festa de natal 2019 e ano novo 2020. Serviços esses realizado no Município de Novo Repartimento, Distrito de Miracajá, Estrada do Tucuri, Km 14, CEP 68.473-000, no período de 06/05/2019 a 06/01/2020. Os serviços executados tem como anotação de responsabilidade técnica (ART) de nº PA20190457439 e ART De LAUDO Nº PA20200968161.

Descrições Detalhadamente na planilha abaixo:

PLANILHA DE SERVIÇOS REALIZADOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Placa de Obra	M²	5
1.2	Limpeza Manual	M²	1.000
1.3	Limpeza Mecanizada	M²	50.000
1.4	Locação de Obra (Serviços Topográficos); levantamento altimétrico	M²	51.000
1.5	Serviços Topográficos (Desmembramento)	M²	100.000
2	OPERADORES DE EQUIPAMENTOS MANUAIS		
2.1	Operador de Motosserra	Horas	3.840
2.2	Perfurador de solo para Motosserra	Horas	480
2.3	Operador de Motopoda	Horas	2.880
2.4	Operador de Roçadeira	Horas	2.880
2.5	Auxiliar de Serviços Gerais	Horas	14.400
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
3.1	Demolição de alvenaria de bloco furado 9x19x19, de forma mecanizada, sem reaproveitamento.	M³	200

Scanned by CamScanner

00054

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 204573/2020, emitida em 21/02/2020

Certidão nº 204573/2020
16/11/2023, 07:05

Chave de Impressão: b0ddd

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/02/2020 e contém 15 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: falconsoc@crepa.com.br

CREA-PA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Impresso em: 16/11/2023, às 07:05



8.10	Trator de Esteira D-6 (150 HP)	Horas	240
8.11	Ônibus para transporte de funcionários (Volvo, Celo 270CV, 4X2)	Meses	06
9	IMPERMEABILIZAÇÃO		
9.1	Impermeabilização de Piso	M ²	800
9.2	Impermeabilização de Parede com Vedapren	M ²	2.400
9.3	Impermeabilização de Cisterna com Neutrol	M ²	40
10	PORTA e JANELA (Vidro temperado)		
10.1	Janelas em vidro temperado 8mm fumê	M ²	25,50
10.2	Portas em vidro temperado 10mm fumê	M ²	37,76
11	CAIXA D'ÁGUA		
11.1	Caixa d'água aço, tipo taça 15 mil litros (10 m de altura)	UNID	02
12	PINTURA		
12.1	Tinta Esmalte sintético (02 demãos) sobre estruturas de ferro, inclusive fundo antioxidante (02 demãos)	M ²	785
12.2	Emassamento de paredes com massa acrílica	M ²	2.650
12.3	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, (01) demão	M ²	2.650
12.4	Pintura com duas demãos de tinta látex acrílico (semi-brilho) em paredes, (02) demãos	M ²	2.650
13	REDE ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO		
13.1	Instalações elétricas de baixa tensão	PONTOS	80
14	ILUMINAÇÃO DE NATAL E ANO NOVO		
14.1	Cabo de cobre 2,5mm – 750 V	M	900
14.2	Cabo de cobre 4,0mm – 750 V	M	200
14.3	Cabo de cobre 6,0mm – 750 V	M	300
14.4	Cabo de cobre 10,0mm – 750 V	M	200
14.5	Cabo de cobre 16,0mm – 750 V	M	150
14.6	Mangueiras de LEDS 200V 10 MTS	M	450
14.7	Cortina de LED 8 Funções pisca, pisca e fixa 300 LEDS 3M X 2,5M, 110V, 15W, com 20 cordões com 15 LEDS.	UNID	220
14.8	Relé fotoelétrico	UNID	20
14.9	Base para relé fotoelétrico	UNID	20
15	REDE HIDROSSANITÁRIA		
15.1	Instalações Hidrossanitárias	PONTOS	80
16	DRENAGEM		
16.1	tubo de concreto armado, classe pa-3, pb, dn 400mm, para águas pluviais (NBR 8890)	M	400
17	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		
17.1	Escavação Mecanizada até 8 metros de profundidade	M ³	78.000
17.2	Transporte com Caminhão Basculante 14m ³ , em vias urbanas e rural, DMT acima de 30 km (unid. m ³ x km)	Ton x km	312.000
17.3	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria, com escavadeira hidráulica e caminhão basculante de 06 e 14 m ³ , DMT 100 A 500 metros.	M ³	560
17.4	Compactação Mecanizada a 100% do PROCTOR Normal.	M ³	900
18	PISOS E REVETIMENTOS CERÂMICOS		
18.1	Cerâmica PI 4	M ²	200
18.2	Revestimento PI 3	M ²	180
19	REDE INTERNA DE GÁS GLP CANALIZADO		

000547

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 204573/2020, emitida em 21/02/2020

Certidão nº 204573/2020
16/11/2023, 07:05

Chave de Impressão: b0ddid

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/02/2020 e contém 15 folhas

Scanned by CamScanner



19.1	Instalação de rede interna de gás GIP canalizado	PONTOS	12
20	SISTEMA ANTI INCÊNDIO		
20.1	Luminária de emergência - Bloco autônomo com autonomia de 120 min	Unid.	12
20.2	Extintor portátil de pó, tipo ABC (3A:40BC)	Unid.	6
20.3	Placa de sinalização com pintura luminescente	Unid.	10
20.4	Comando manual de bomba de incêndio	Unid.	2
20.5	Hidrantes	Unid.	2
20.6	Bomba 7.5 cv	Unid.	1
20.7	Abrigo de mangueira e hidrante	Unid.	2
20.8	Tubulação em aço galvanizado 2,5"	m	78
20.9	Luva de união em aço galvanizado	Unid.	13
20.10	TE em aço galvanizado 2,5"	Unid.	4
20.11	Reserva em aço galvanizado 2,5"	Unid.	6
20.12	Reserva técnica em incêndio	m³	30.000
21	LIMPEZA		
21.1	Limpeza permanente	m²	2.500
21.2	Limpeza final da obra	m²	2.500

Desta forma, afirmando não haver nenhum registro que desabone sua capacidade técnica em relação aos serviços prestados e aqui firmados.

Evandro Lopes dos Santos Júnior
 Evandro Lopes dos Santos Júnior

EVANDRO LOPES DOS SANTOS JÚNIOR

CREA 151192854-3

CPF 746-276-942-53

Marabá/Pará, 08 de Fevereiro de 2020

Scanned by CamScanner

00054
 00055
 00056

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 204573/2020, emitida em 21/02/2020



Certidão nº 204573/2020
 16/11/2023, 07:05

Chave de Impressão: b0ddd

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/02/2020 e contém 15 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará
 Tv. Doutor Moraes, 104, Nazaré, Belém - PA
 Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@crenapa.com.br

CREA-PA
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará
 Impresso em: 16/11/2023, às 07:05



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº PA20200468161

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

INICIAL

1. Assinaturas

Ocupação sobre a responsabilidade e informações técnicas

Marabá, 08 de Fevereiro de 2020

Fernando Pereira da Costa
FERNANDO PEREIRA DOS PASSOS - CPF: 811.553.662-48

2. Informações

* A ART é válida somente quando gerada, mediante apresentação ao sistema de pagamento ou conferência no site do CREA.
* A garantia da validade decorre da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante, com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

16. Valor

Valor da ART: R\$ 88,76

Rajuzulândia em: 07/02/2020

Valor pago: R\$ 88,76

Número Número: 5770110

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 204573/2020, emitida em 21/02/2020.

CREA-PA



Scanned by CamScanner

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
Tel: + 55 (81) 3219-3402 E-mail: falc@concosoc@crepa.com.br

CREA-PA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará



Certidão nº 204573/2020
16/11/2023, 07:05
Chave de Impressão: b0ddd
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/02/2020 e contém 15 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 204573/2020, emitida em 21/02/2020

0005
0008
0009

LAUDO TÉCNICO

Eu, **Fernando Alves Ribeiro**, Engenheiro Agrônomo, CREA Nº 150663358-8, CPF 716.735.802-97, RG 3950708 PC/PA, venho através deste documento, atestar a execução satisfatória pelo Engenheiro Agrônomo e Civil **Fernando Batista das Passos**, CREA Nº 151143280-2, Serviços executados pela empresa **A AMANCIO NETO FRIEL** CNPJ 83.858.456/0001-14, localizada a Rua UADI MOUSSALEM, Nº 363, Bairro Laranjeiras, na cidade de Marabá, Estado do Pará, para a empresa **S C S COMERCIO MAT. CONST. E SERVIÇOS EIRELI**, CNPJ 23.688.847/0001-06, sediada a Rua Santa Catarina, Quadra 149, Lote 23, Bairro Belo Horizonte, cidade de Marabá, Estado do Pará. Os serviços abaixo citados: limpeza manual de 1.000 metros quadrados, limpeza mecanizada de 50.000 metros quadrados, plantio de 10.000 mudas de acácia, plantio de 200 mudas de ipê, construção de um jardim de 200 metros quadrados, plantio de 6.200 metros quadrados de grama, construção de 10.000 metros de cerca em arame liso e estaca de madeira, construção de 2.000 metros de cerca em arame lapaço com estaca de madeira, construção de 6 tanques para criação de peixe em carvalho (50 x 100 metros cada um), construção de um campo de futebol (60 x 90 mts), Serviços esses realizados no Município de Novo Repartimento, Distrito de Maracá, Estrada do Tuere, Km 14, CEP 68.473-000, no período de 06/05/2019 a 06/01/2020. Os serviços executados tem como anotação de responsabilidade técnica (ART) nº PA20190457439 e ART DE LAUDO nº PA20200470924.

Descrições Detalhadamente na planilha abaixo:

PLANILHA DE SERVIÇOS REALIZADOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE
1 SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	Placa de Obra	M ³	6
1.2	Limpeza Manual	M ²	1.000
1.3	Limpeza Mecanizada	M ²	50.000
1.4	Locação de Obra (Serviços Topográficos), levantamento alométrico	M ²	51.000
1.5	Serviços Topográficos (Desmembramento)	M ³	100.000
2 OPERADORES DE EQUIPAMENTOS MANUAIS			
2.1	Operador de Motosserra	Horas	3.840
2.2	Perfurador de solo para Motosserra	Horas	480
2.3	Operador de Motopoda	Horas	2.880
2.4	Operador de Roçadeira	Horas	2.880
2.5	Auxiliar de Serviços Gerais	Horas	14.400
3 CONSTRUÇÕES RURAIS			
3.1	Tanque 50x100x2 metros de altura	UNID	06
3.2	Campo de Futebol 60x90 metros	UNID	01
3.3	Plantio de grama	M ²	6.200
3.4	Plantio de mudas de acácia	UNID	10.000

Scanned by CamScanner

Certidão nº 204573/2020
16/11/2023, 07:05

Chave de Impressão: b0ddd

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/02/2020 e contém 15 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 204573/2020, emitida em 21/02/2020

00053



00055

3.5	Plantio de mudas de ipê	UM/D	200
3.6	Plantio de plantas medicinais	M²	600
3.7	Adubação e aplicação de camada de 5cm de terra	M²	6.200
3.8	Construção de um jardim	M²	200
3.9	Cerca em arame liso e estaca de madeira	M	10.000
3.10	Cerca em arame farpado e estaca de madeira	M	2.000
3.11	Cerca de arame liso e estaca de concreto	M	5.000
A EQUIPAMENTOS			
4.1	Carregadeira W20 (152 HP)	Horas	520
4.2	Caminhão Pipa 10.000 Litros	Horas	720
4.3	Caminhão Carga Seca 18 Ton	Horas	280
4.4	Caminhão Carganha de 14 m³	Horas	480
4.5	Caminhão Muncie (GRM 50.000), Equipado com Brocas de 20,25,30,40,50,60,70,80cm e com Cesto Aéreo	Horas	950
4.6	Escavadeira Hidráulica Caterpillar 320DL 139HP	Horas	240
4.7	Motoniveladora Caterpillar 140M AWD 268HP	Horas	180
4.8	Retroescavadeira Caterpillar 416F 4X4 96HP	Horas	180
4.9	Rolo Compactador Caterpillar CS79, 173 HP	Horas	180
4.10	Trator de esteira D-6 (150 HP)	Horas	240
4.11	Onibus para transporte de funcionários (Volvo, Cao 270CV/ AX2)	Meses	06
S LIMPEZA			
5.1	Limpeza Permanente	M²	2.500
5.2	Limpeza Final de Obra	M²	2.500

Oeste forma, afirmando não haver nenhum registro que ostente sua capacidade técnica em relação aos serviços prestados e aqui firmados.

Carimbo Profissional

[Assinatura]

Fernando Alva Ribeiro

CREA 15066338-8

CPF 716.735.802-97

Marche, 18 de Fevereiro de 2020



Scanned by CamScanner

Certidão nº 204573/2020
16/11/2023, 07:05

Chave de Impressão: b0ddd

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/02/2020 e contém 15 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 204573/2020, emitida em 21/02/2020

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

TV. Doulor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
Tel: + 55 (81) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creaipa.com.br

CREA-PA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Impresso em: 16/11/2023, às 07:05.



00051

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 204573/2020, emitida em 21/02/2020



Certidão nº 204573/2020
16/11/2023, 07:05
Chave de Impressão: b0ddd
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/02/2020 e contém 15 folhas

Anúncio de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CREA-PA

ART OBRAS / SERVIÇO
Nº PA20200470424

Página 2/2

INICIAL

2. Assinatura
Declaro ser o titular ou titular da informação acima
Mendes, 16 de Fevereiro de 2020

FRANCISCO ALBERTO FERREIRO DE SOUZA
Engenheiro de Edificações - CRM 118278/PA-2011
Prestando o serviço em nome do CREA-PA

3. Informações
A ART é válida somente quando utilizada, mediante apresentação ao responsável ou responsável no ato da obra
e a prestação da obra decorrerá da ART após de responsabilização do profissional e do titular com o decesso de documentação e registro profissional

18. Valor
Valor da ART: R\$ 24,78 Registrada em: 17/02/2020 Valor pago: R\$ 24,78 Número Histórico: 8829137



Scanned by CamScanner

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

TV. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
Tel.: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: telecursooc@creapa.com.br



Impressão em: 16/11/2023, às 07:05





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

238959/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará - Crea-PA, o Acervo Técnico do profissional **FERNANDO BATISTA DOS PASSOS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **FERNANDO BATISTA DOS PASSOS**
Registro: **26055D PA PA** RNP: **1511432802**
Titulo profissional: ENGENHEIRO AGRÔNOMO, ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PA20210615067** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 27/05/2021 Baixada em: 30/05/2021
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **A AMANCIO NETO EIRELI**

Contratante: **EDVAN ALMEIDA NASCIMENTO** CPF/CNPJ: **22.136.269/0001-32**
Endereço do contratante: RUA MIGUEL BASÍLIO Nº: 301
Complemento: Bairro: CIDADE NOVA
Cidade: MARABÁ UF: PA CEP: 68501538
Contrato: Celebrado em: 15/03/2021
Valor do contrato: R\$ 24.360,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Uso residencial do profissional
Endereço da obra/serviço: AVENIDA BOA ESPERANÇA Nº: 365
Complemento: AVENIDA BOA ESPERANÇA ESQUINA COM A RUA ESPIRITO SANTO Bairro: LARANJEIRA
Cidade: MARABÁ UF: PA CEP: 68501170
Coordenadas Geográficas: 5, 49
Data de início: 15/03/2021 Conclusão efetiva: 27/05/2021
Finalidade: Comercial
Proprietário: EDVAN ALMEIDA NASCIMENTO CPF/CNPJ: 22.136.269/0001-32

Atividade Técnica: 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #110 - ESTRUTURA METALICA 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 58.00 metro quadrado;

Observações

ART de OBRA/SERVIÇO, para a Empresa METAL ART4S (EDVAN ALMEIDA NASCIMENTO 29590531253), LOCALIZADA NA RUA MIGUEL BASILIO, BAIRRO CIDADE NOVA, Nº 301, CEP 68501538, MUNICÍPIO DE MARABÁ/PA. Serviço de confecção e instalação de 58 metros quadrados de fachada em chapas de ACM e estrutura metálica em metais 30x30x18 e perfil "U" N50x25x14, para fixação da estrutura.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 3 folhe(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 238959/2021
10/06/2021, 09:50
ywYc5

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitac.com.br/publico/>, com a chave: ywYc5

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA

Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creape.com.br

CREA-PA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Impresso em: 13/10/2023, às 22:46.



000557

Handwritten marks

LAUDO TÉCNICO

Eu, **EVANDRO LOPES DOS SANTOS JÚNIOR**, Engenheiro Civil, CREA Nº 151142654-3, venho através deste documento, atestar a execução satisfatória pelo Engenheiro Agrônomo e Civil **Fernando Batista dos Passos**, CREA Nº 151143280-2. Serviços executados pela empresa **A AMANCIO NETO EIRELI**, CNPJ 83.858.456/0001-14, localizada a Rua UADI MOUSSALEM, Nº 363, Bairro Laranjeiras, na cidade de Marabá, Estado do Pará, para a empresa **EDVAN ALMEIDA NASCIMENTO 29590531253**, Nome Fantasia **METAL ART4S**, CNPJ 22.136.269/0001-32, Sediada na Rua Miguel Basílio, Número 301, Bairro Cidade Nova. CEP 68501-538, Marabá-PA, Estado do Pará. Os serviços abaixo citados Confecção e Instalação de 58 metros quadrados de painel para fachada em ACM e estrutura metálica para instalação da mesma, com iluminação, serviços descritos na planilha abaixo, realizado no Município de Marabá-PA, Avenida Boa Esperança, Bairro Laranjeiras, nº 365, no período de 15/03/2021 a 27/05/2021. Os serviços executados, tem como anotação de responsabilidade técnica (ART) de nº PA20210615067 e ART DE LAUDO Nº PA20210616211.

Descritos Detalhadamente na planilha abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE
	Painel para Fachada em ACM	M²	58,00
1	MATERIAIS UTILIZADOS		
1.1	Chapa ACM (5x1,22m)	Unid	13
1.2	Metalon 30x30x18	Unid	35
1.3	Perfil "U" 50x25x14	Unid	10
1.4	Fita WAB 3M	Unid	10
1.5	Tubo de cola plástica (veda calha)	Unid	12
1.6	Tinta Antiferrugem Esmalte Sintético	Galão	01
1.7	Parafuso Autobrocante	Unid	500
1.8	Modulo de Led	Unid	110
1.9	Fontes de 5 A	Unid	02
1.10	Cabo 2,50mm	M	120

Desta forma, afirmando não haver nenhum registro que desabone sua capacidade técnica em relação aos serviços prestados e aqui firmados.

CARTÓRIO MICHELS

Evandro Lopes dos Santos Junior

EVANDRO LOPES DOS SANTOS JÚNIOR

CREA 151142654-3

CPF 746.276.942-53

Marabá/Pará; 31 de Maio de 2021

Cartório Michels
Rua de Souza, 88 - Jurema III - 68000-000 - Marabá - PA
CNPJ: 09.231.417/1 - 2022/2041
Fone: (91) 3211-4171 / 3232/2041
E-mail: atendimento@cartoriomichels.com.br

Loja de Filmes Espetáculo Santa - Equipamentos
Vendas varejistas e atacado de equipamentos para vídeo e áudio
E-mail: R\$5,80, Selos: R\$10,45, 1800CR: R\$12,20, 100CR: R\$14,54
Selo: 1.004.931.321

SELO DIGITAL
VALIDO
Nº: 004.931.321

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 238959/2021, emitida em 10/06/2021

Certidão nº 238959/2021
13/10/2023, 22:46

Chave de Impressão: ywYc5

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/06/2021 e contém 1 folhas





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº PA20210616211

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

INICIAL

000558

1. Responsável Técnico

EVANDRO LOPES DOS SANTOS JUNIOR

Título profissional: ENGENHEIRO DE MATERIAIS, ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

RNP: 1511426543
Registro: 1511426543PA

2. Dados do Contrato

Contratante: FERNANDO BATISTA DOS PASSOS

RUA SANTA CATARINA

Complemento: QUADRA 149, LOTE 17

Cidade: MARABÁ

Bairro: BELO HORIZONTE

UF: PA

CPF/CNPJ: 517.563.662-68

Nº: s/nº

CEP: 68503340

Contrato: Não especificado

Valor: R\$ 1.000,00

Ação Institucional: Uso residencial do profissional

Celebrado em:

Tipo de contratante: Pessoa Física

3. Dados da Obra/Serviço

AVENIDA BOA ESPERANÇA

Complemento:

Cidade: MARABÁ

Data de Início: 30/05/2021

Finalidade: Comercial

Proprietário: FERNANDO BATISTA DOS PASSOS

Bairro: LARANJEIRA

UF: PA

CEP: 68501170

Coordenadas Geográficas: 5, 49

Código: Não Especificado

Nº: 365

CPF/CNPJ: 517.563.662-68

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA

65 - Laudo > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #110 -
ESTRUTURA METALICA

Quantidade

58,00

Unidade

m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

ART de laudo para o engenheiro Fernando Batista dos Passos, RNP Nº 151143280-2, ART DE OBRA/SERVIÇO Nº PA20210613067.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- Declaro que estou cumprindo as regras de colocação e manutenção de placa legível e visível ao público enquanto durar a execução da obra, instalação e serviços, conforme estabelecido no artigo 16 da lei federal 5.194/86.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1995, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao CREA-PA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Marabá; 31 de maio de 2024

Local data

Evandro Lopes dos Santos Junior
EVANDRO LOPES DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 746.276.942-83
Fernando Batista dos Passos
FERNANDO BATISTA DOS PASSOS - CPF: 517.563.662-68

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 88,78 Registrada em: 31/05/2021 Valor pago: R\$ 88,78 Nosedo Número: 0811248

RECONH. FIRMA
NO VERSO



A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-pa.atlas.com.br/publico/>, com a chave: 6CDB7
Impresso em: 31/05/2021 às 12:53:54 por: Iç: 177.124.99.43

www.crea-pa.org.br
Tel: (91) 3219-3402

faleconosco@crea-pa.com.br
Fax:



Digitalizado com CamScanner

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA

Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@crea-pa.com.br



Impresso em: 13/10/2023, às 22:46.



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 238959/2021, emitida em 10/06/2021

Certidão nº 238959/2021
13/10/2023, 22:46

Chave de Impressão: ywYc5

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/06/2021 e contém 1 folhas



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

187969/2019

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará - Crea-PA, o Acervo Técnico do profissional **FERNANDO BATISTA DOS PASSOS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **FERNANDO BATISTA DOS PASSOS**
Registro: **26055D PA PA** RNP: **1511432802**
Título profissional: **ENGENHEIRO AGRÔNOMO, ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **PA20180327775** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **20/09/2018** Baixada em: **14/01/2019**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **A AMANCIO NETO EIRELI**

Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS** CPF/CNPJ: **28.052.127/0001-73**
Endereço do contratante: **RODOVIA BR-230** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **NOVA MARABÁ**
Cidade: **MARABÁ** UF: **PA** CEP: **68507765**
Contrato: **364/2018** Celebrado em: **10/08/2018**
Valor do contrato: **R\$ 229.264,86** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Moradia Popular**
Endereço da obra/serviço: **RUA CINCO DE ABRIL** Nº: **S/Nº**
Complemento: **PRAÇA DUQUE DE CAXIAS** Bairro: **VELHA MARABÁ**
Cidade: **MARABÁ** UF: **PA** CEP: **68500040**
Data de início: **10/08/2018** Conclusão efetiva: **10/02/2019**
Finalidade: **Outro**
Proprietário: **SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS** CPF/CNPJ: **28.052.127/0001-73**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 4.00 Pontos; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 4.00 Pontos; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1060 - DEMOLIÇÃO 15 - EXECUÇÃO 286.33 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1060 - DEMOLIÇÃO 15 - EXECUÇÃO 567.04 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1614 - REDE HIDRO-SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 46.00 Pontos;**

Observações

ART de execução da obra que tem como objeto a "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA DUQUE DE CAXIAS, BAIRRO VELHA MARABÁ, NO MUNICÍPIO DE MARABÁ/PA", registrada através do contrato 364/2018 tendo como contratante a SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, vinculado ao CONVITE N°024/2018-CEL/SEVOP/PPM, com prazo de execução de 6 meses, contados a partir da assinatura do contrato em 10/08/2018. Com valor total de R\$ 229.264,86 (DUZENTOS E VINTE E NOVE MIL, DUZENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS).

Número da ART: **PA20190356911** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **03/01/2019** Baixada em: **14/01/2019**
Forma de registro: **COMPLEMENTAR** Participação técnica: **EQUIPE**
Empresa contratada: **A AMANCIO NETO EIRELI**

Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS** CPF/CNPJ: **28.052.127/0001-73**
Endereço do contratante: **RODOVIA BR-230** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **NOVA MARABÁ**
Cidade: **MARABÁ** UF: **PA** CEP: **68507765**
Contrato: **364/2018** Celebrado em: **10/08/2018**
Valor do contrato: **R\$ 272.547,99** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Moradia Popular**
Endereço da obra/serviço: **RUA CINCO DE ABRIL** Nº: **S/Nº**
Complemento: **PRAÇA DUQUE DE CAXIAS** Bairro: **VELHA MARABÁ**
Cidade: **MARABÁ** UF: **PA** CEP: **68500040**
Data de início: **10/08/2018** Conclusão efetiva: **10/02/2019**
Finalidade: **Outro**
Proprietário: **SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS** CPF/CNPJ: **28.052.127/0001-73**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 4.00 Pontos; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 4.00 Pontos; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1060 - DEMOLIÇÃO 15 - EXECUÇÃO 286.33 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1060 - DEMOLIÇÃO 15 - EXECUÇÃO 567.04 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1614 - REDE HIDRO-SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 46.00 Pontos;**

Observações

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: teleconosco@creapa.com.br

CREA-PA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Impresso em: 13/10/2023, às 22:19.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

Handwritten signature

Página 2/6

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

187969/2019

Atividade concluída

Handwritten signature

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

ESTE ADITIVO ESTÁ VINCULADO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 12.801/2018/CEL/SEVOP/PMM- CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 364/2018/SEVOP/PMM, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 024/2018/CEL/SEVOP/PMM, TEM POR OBJETIVO ACRESCENTAR OS QUANTITATIVOS, COM PERCENTUAL DE 18,879095%, EQUIVALE A R\$ 43.283,13 (QUARENTA E TRÊS MIL, DUZENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E TREZE CENTAVOS), AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 364/2018 SEVOP/PMM, PROVENIENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 12.801/2018/PMM, NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 024/2018/CEL/SEVOP/PMM.

00056

Informações Complementares

- Esta Certidão é válida apenas para as atividades dos serviços de Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 187969/2019

05/07/2019, 09:21

Db561

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Db561

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA

Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br

CREA-PA
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Pará

Impresso em: 13/10/2023, às 22:19.





PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ
SEVOP- SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS
PÚBLICAS

00034

00034
00056

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE SERVIÇO

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **A AMANCIO NETO EIRELI**, inscrita no CNPJ Nº 83.858.456/0001-14, executou para esta **SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE MARABÁ/PA**, CNPJ Nº 28.052.127/0001-73, os serviços especificados abaixo:

Descrição da obra: Reforma da Praça Duque de Caxias, localizada na Velha Marabá, no Município de Marabá/PA

Dados de Contrato:

Processo nº 12.801/2018/CEL/SEVOP/PMM

Convite nº 024/2018/CEL/SEVOP/PMM

Contrato nº 364/2019/SEVOP/PMM

Prazo Contratual: 10 meses – 10/09/2018 à 10/07/2019

Ordem de Serviço: Prazo de execução de 06 meses – 10/09/2018 à 10/03/2019.

INÍCIO E TÉRMINO DA OBRA: De 10/09/2018 à 31/12/2018.

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO – SERVIÇOS

QUADRO RESUMO FINANCEIRO		
ADITIVO QUALITATIVO	R\$	0,00%
ADITIVO QUANTITATIVO	R\$ 43.283,13	18,88%
ADITIVO DE DECRÉSCIMO	R\$	0,00%
VALOR INICIAL DO CONTRATO	R\$ 229.284,88	
VALOR ADEQUADO	R\$ 272.547,98	
DIFFERENÇA	43.283,13	18,88%

Responsável Técnico pela execução: Eng. Fernando Batista dos Passos, CPF: 517.563.662-68, CREA/PA Nº. 151143280-2.

QUADRO RESUMO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:

Praça Duque de Caxias – Velha Marabá/PA.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Totais Contratais Previstos		Totais Contratais Executados		Total Geral
		Unid.	Previsto	Aditivo	Executado	
1.	SERVIÇOS INICIAIS					
1.1	PLACA DE OBRA EM LONA COM PLOTAGEM DE GRÁFICA	M2	6,00		6,00	100,00%
2.	PINTURAS					
	JARDINEIRAS					
2.1	LIXAMENTO JARDINEIRAS	M2	132,90		132,90	100,00%
2.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_09/2014	M2	132,90		132,90	
	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_08/2014	M2	132,90		132,90	
	CAIXÃO EM MEIO FIO EXTERNO					
	CAIXÃO EM MEIO FIO	M2	286,30	17,90	286,08	17,90 100,00%
	PINTURA MEIO FIO INTERNO					
2.5	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO	M2	628,31		382,68	60,99%
	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA, DUAS DEMÃOS	M2	628,31		467,11	74,34%

Fernando Batista dos Passos
Eng. Civil - Eng. Agrônomo
CREA 28055-D-PA
Reg. Nacional 151143280-2

83.858.456/0001-14
A AMANCIO NETO EIRELI
Rua Uadi Mossabehim, nº 353 - Lajeado
Cep: 68.501-430 - Marabá - Pará

Fábio Cardoso Moreira
Secretário Municipal de Viação e Obras Públicas
Port. Nº 012/2017 - GP

Jose Ari de Lima Filho
Engenheiro Civil
CREA: 15114328787-1
Mat. 48754

Página 1 de 4
Engenheiro Civil
CREA 1404104808
Nº 1511432818R

Scanned by CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 187969/2019, emitida em 05/07/2019

Certidão nº 187969/2019
13/10/2023, 22:19

Chave de Impressão: D0561

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/07/2019 e contém 4 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ
SEVOP- SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACÃO E OBRAS
PÚBLICAS

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Tabela Contábil Previsão		Tabela Contábil Execução		Total Geral
		Unid.	Preço unit.	Valor	Execução	
27	PAINTURA BARRCOS	M2	194,40	-	194,40	194,40
28	PAINTURA ESQUALTE	M2	194,40	-	194,40	194,40
31	RETRABALHO DE BLOQUEIO SEM REFORÇAMENTO	M2	120,36	320,32	120,36	320,32
32	DESCRIÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO EXIBINDO DE 20 X 20 CM, ESPESURA 5 CM, 20mm	M2	120,36	320,32	120,36	320,32
33	REFORMA DAS RAJAS, INCLINDO PAINTURA E PISO FATE	M2	54,60	320,32	320,32	320,32
34	REGRAS COM ESPALHAMENTO	M3	33,80	-	33,80	33,80
35	RECONSTRUÇÃO DE PISO DE ALVENARIA	M2	19,00	17,20	36,20	36,20
36	CHAPISCO PAVIMENTO EM ALVENARIA COM PRESEÇA DE VIGAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHON, COM COLUAS DE PÉDRETO, ANOMALIA TRACÇO 1:3 COM PRECISO EM TORRESMA, ANL. Nº 020714	M2	20,00	128,12	20,00	128,12
37	BARRCO OU ALVENARIA EM ALVENARIA TRACÇO 1:3:1 REFORÇO INTERLACADO COM REFORÇO 400 L, ALICATA MANUANTEMENTE EM PAVOS CEGOS DE FACHON, SEM PRESEÇA DE VIGAS, ESPESURA DE 25 MM, Nº 020714	M2	20,00	128,12	20,00	128,12
4	REFORMA PAVO DE ALIMENTAÇÃO, GARRAFONEIS					
4.1	SERVIÇOS DE DEMOLIÇÕES E RECONSTRUÇÕES					
4.1.1	RETRABALHO DE LONÇA SERRADA	UN	16,00	-	16,00	16,00
4.1.2	RETRABALHO DE REVESTIMENTO CERÂMICO	M2	480,32	-	480,32	480,32
4.1.3	RETRABALHO DE ESQUADRIA SEM REFORÇAMENTO	M2	3,36	-	3,36	3,36
4.2	RETRABALHO DE ALVENARIA	UN	22,80	-	22,80	22,80
4.2.2	RETRABALHO DE PONTO DE ALVENARIA	UN	24,00	-	24,00	24,00
4.2.4	VASO SANITÁRIO SERRADO COM DUNA ACOPLADA, LONÇA SERRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, Nº 120211	UN	6,00	-	6,00	6,00
4.2.5	ESQUADRIANTE PAREDE POPULAR, INCLUIDO SERVO TIPO QUEBRA-RELA, PVC, VALVULA E ENORTE RUDAS, SEM REFORÇO E TORRESMA, CROQUIA DE MESA, PAVO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, Nº 100013	UN	4,00	-	4,00	4,00
4.2.6	TORRESMA, CROQUIA, LONÇA DE PAREDE, 17 CM DE ALCANTARAL, DE COQUEM, PAVO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, Nº 120211	UN	12,00	-	12,00	12,00
4.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO-GRANICO	M2	120,00	-	120,00	120,00
4.3.1	REVESTIMENTO	M2	280,36	-	280,36	280,36
4.4	RETRABALHO DE REVESTIMENTO EM PAREDE COM BLOCO ALUMINICOVAZADO	M2	200,00	-	200,00	200,00
4.5	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	UN	30,00	-	30,00	30,00
4.5.1	RETRABALHO DE PONTO DE LUZ	UN	30,00	-	30,00	30,00
4.5.2	PAINTURA	M2	600,00	-	600,00	600,00
4.5.3	RETRABALHO DE PONTO DE BARRCO, REFORÇO EM PAREDE, UMA CORDOIA, Nº 020714	M2	470,00	428,12	470,00	428,12
4.5.4	RETRABALHO DE PAREDE COM ALVENARIA	M2	470,00	28,00	470,00	28,00
4.5.5	RETRABALHO DE PAVIMENTO COM TRILHOTES, ACERVA EM PAREDE, DUNA DE ALVENARIA, Nº 020714	M2	470,00	80,00	470,00	80,00
4.5.6	PAINTURA ESQUALTE, AZEITADO, DUAS DEMON, SCORE, ADESIÇÃO METALICA	M2	200,00	128,12	200,00	128,12
4.5.7	RETRABALHO DE REFORÇO PARA PAV. LIXAS	M2	120,00	74,00	120,00	74,00
4.5.8	RETRABALHO DE PAVIMENTO COM TRILHOTES, ACERVA EM PAREDE, DUNA DE ALVENARIA, Nº 020714	M2	120,00	84,11	120,00	84,11
4.5.9	RETRABALHO DE PAVIMENTO COM TRILHOTES, ACERVA EM PAREDE, DUNA DE ALVENARIA, Nº 020714	M2	120,00	100,00	120,00	100,00

Assinado digitalmente por
José Afonso Lima Filho
Engenheiro Civil
CREA 140474800
Matrícula 45316

Assinado digitalmente por
José Afonso Lima Filho
Engenheiro Civil
CREA 140474800
Matrícula 45316

Scanned by CamScanner

Formação Batista dos Passos
Eng. Civil - Eng. Agrônomo
CREA 26055-D-PA
R. Nacional 151143220-2

Certidão nº 187969/2019
31/10/2023, 22:19
Chave de Impressão: Db561

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/07/2019 e contém 4 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 187969/2019, emitida em 05/07/2019

00056





PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ
SEVOP- SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS
PÚBLICAS

0005

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Totais Contratos Previstos			Totais Contratos Executados		
		Unid.	Previsão	Aditivo	Executado	Aditivo	Total Geral
6	SERVIÇOS FINAIS						
6.1	RETRADA DE ENTULHO - MANUALMENTE (INCL. CARGA COLETORA)	63	22,08		22,08		100,00%
TOTAL GERAL ACUMULADO EXECUTADO							85,74%

Marabá - PA, 03 de janeiro de 2019.

Representantes da Contratante:

Representantes da Contratada:

1.

José Arias Lima Filho
 Fiscal de Contrato
 CREA: 130528787-1
 Matrícula nº 48754.

Amancio Neto Eireli
 A AMANCIO NETO EIRELI.
 CNPJ nº 83.858.456/0001-14
 Responsável legal

2.

Bruno Costa Castanheira
 Engenheiro Civil
 Matrícula nº 48185

Fernando Batista dos Passos
 Fernando Batista dos Passos
 Engenheiro Civil
 CREA/PA nº 1511432802PA
 Responsável técnico

3.

Fábio Cardoso Moreira
 Secretário de Obras
 Portaria nº 012/2017-GP.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 187969/2019, emitida em 05/07/2019

Certidão nº 187969/2019
 13/10/2023, 22:19

Chave de Impressão: D0561

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/07/2019 e contém 4 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

0005

Página 1/5

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

227890/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará - Crea-PA, o Acervo Técnico do profissional **FERNANDO BATISTA DOS PASSOS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

0005

Profissional: **FERNANDO BATISTA DOS PASSOS**
Registro: **26055D PA PA** RNP: **1511432802**
Título profissional: ENGENHEIRO AGRÔNOMO, ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PA20200523202** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **31/08/2020** Baixada em: **25/01/2021**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **A AMANCIO NETO EIRELI**

Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS** CPF/CNPJ: **28.052.127/0001-73**
Endereço do contratante: **RODOVIA BR-230** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **NOVA MARABÁ**
Cidade: **MARABÁ** UF: **PA** CEP: **68507765**
Contrato: **Nº 284/2020 SEVOP** Celebrado em:
Valor do contrato: **R\$ 541.582,10** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Uso residencial do profissional**
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA GOIÁS** Nº: **S/Nº**
Complemento: **ENTRE A RUA DAS CASTANHEIRAS E A RUA 1º DE JUNHO** Bairro: **JARDIM UNIÃO**
Cidade: **MARABÁ** UF: **PA** CEP: **68500000**
Coordenadas Geográficas: **5, 49**
Data de início: **01/09/2020** Conclusão efetiva: **01/03/2021**
Finalidade: **Comercial**
Proprietário: **SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS** CPF/CNPJ: **28.052.127/0001-73**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 791.00 metro; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 32.00 unidade;**

Observações

ART, PROCESSO Nº 9.331/2020-PMM, TOMADA DE PREÇOS Nº 029/2020-CEL/SEVOP/PMM, MENOR PREÇO GLOBAL, CONTRATO Nº 284/2020 SEVOP, realizada no dia 28/07/2020, às 09:00 (horário local). OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DO COMPLEMENTO DE DRENAGEM NA AVENIDA GOIÁS, ENTRE A RUA DAS CASTANHEIRAS E A RUA 1º DE JUNHO, NO BAIRRO JARDIM UNIÃO, MUNICÍPIO DE MARABÁ/PA.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 227890/2021
26/01/2021, 09:35
BwDd5

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitac.com.br/publica/>, com a chave: **BwDd5**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creepa.com.br

CREA-PA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Impresso em: 13/10/2023, às 22:47





PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ
SEVOP- SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA E CONCLUSÃO DE SERVIÇOS

Atestamos para os devidos fins, que a empresa a **A AMANCIO NETO EIRELI**, inscrita no CNPJ Nº 83.858.456/0001-14, executou para esta **SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE MARABÁ/PÁ**, CNPJ Nº 28.052.127/0001-73, os serviços do contrato especificado abaixo:

Descrição da obra: Execução das obras do complemento de drenagem na Avenida Goiás, entre a Rua das Castanheiras e a Rua 1º de Junho, no bairro Jardim União, Município de Marabá/PA.

DADOS DO CONTRATO:

Processo nº 9.331/2020/CEL/SEVOP/PMM

Tomada de Preços nº 029/2020/CEL/SEVOP/PMM

Contrato nº 284/2020/SEVOP/PMM

Prazo Contratual: 10 (dez) meses – De 28/08/2020 à 28/06/2021.

Ordem de Serviço: Prazo de execução de 06 (seis) meses – De 01/09/2020 à 01/03/2021.

INÍCIO E TERMINO DA OBRA: 01/09/2020 à 30/10/2020.

Responsável Técnico pela execução: Eng. Fernando Batista dos Passos, CPF: 517.563.662-68, CREA RNP Nº. 1511432802-PA

QUADRO RESUMO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Totais Contratais		Totais Contratados	
		Unid.	Preço Unit.	Executado	%
1.	PLACA DE OBRA				
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	24,00	24,00	100,00%
2.	LOCAÇÃO DE REDE				
2.1	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018	M	791,00	708,00	88,51%

Bruno Cardoso Moreira
Téc. em Gestão - Eng. Civil
Port. Nº 1891/2019-GP
CREA: 140419488

FABIO CARDOSO MOREIRA
Secretário Municipal de Viação
e Obras Públicas
Portaria Nº 012/2017-GP

Fernando Batista dos Passos
Eng. Civil - Eng. Agrônomo
CREA 26056-D-PA
Reg. Nacional 1811432802-2

83.858.456/0001-14
A AMANCIO NETO EIRELI
Rua Uadi Moussalem, nº 363 - Laranjeiras
Cep: 68.501-430 - Marabá - Pará

SECRETARIA MUNICIPAL ACI- Assessoria de Controle Interno

José Ari de Lima Filho
Téc. Gestão / Eng. Civil
Port. nº 1693/2019-GP
CREA: 180528787-1

0005

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 227890/2021, emitida em 26/01/2021

Certidão nº 227890/2021
13/10/2023, 22:47

Chave de Impressão: BwDd5

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2021 e contém 4 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ
SEVOP- SECRETARIA MUNICIPAL DE VACÃO E OBRAS PÚBLICAS

ITEM	Descrição dos serviços	Unidade		Quantidade	%
		Unid.	Medida		
X	DESTAQUE PAVIMENTO				
3.1	MONTANTE DE TUBO				
3.1.1	EXECUÇÃO MECÂNICA DE VALA - SOLO SECO - BOTA FOMA				
3.1.1.1	EXECUÇÃO MECÂNICA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M MÉDIA ENTRE MONTANTE E ASSANTE/UMA COBERTURA POR TRENCHO, COM ESCAVADORA HIDRÁULICA (0,8 MD), LANG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCOM. COM ALTO NIVEL DE INTERFERÊNCIA, AF. 09/2015	MD	2.980,02	2271,17	80,71%
3.1.1.2	EXECUÇÃO MECÂNICA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M MÉDIA ENTRE MONTANTE E ASSANTE/UMA COBERTURA POR TRENCHO, COM ESCAVADORA HIDRÁULICA (0,8 MD), LANG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCOM. COM ALTO NIVEL DE INTERFERÊNCIA, AF. 09/2015	MD	298,06	298,04	100,00%
3.1.1.3	CABINA E DESCOMA MECANIZADAS DE ENTALHO EM CANTINHO BASCULANTE 6 M3	MD	2.826,27	2.872,82	94,20%
3.1.1.4	TRANSPORTE COM CARRINHOS BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA/PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM LUNDADE MÍNIMA AF. 12/2016	MD x KM	17.070,74	3.072,30	18,00%
3.1.1.5	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTERAS AF. 11/2019	MD	3.414,15	3.072,48	89,99%
3.2	MATERIAL DE MANUTENÇÃO				
3.2.1	PREPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CUBA VERDE				
3.2.1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMAÇA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONVELADORA	MD	60,00	60,00	100,00%
3.2.1.2	PERFURADOURO DE PICARNA DE JATEIA, AO NATURAL, PARA BASE DE PAVIMENTAÇÃO (RETRABO NA JATEIA, SEM TRANSPORTE)	MD	2.077,50	3.077,50	100,00%
3.2.1.3	REGULAGEM E CUBA VERDE NA CATEGORIA	MD	2.077,50	28.192,16	1403,30%
3.2.1.4	REGULAGEM E CUBA VERDE NA CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTERAS DE 120 A 180HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 15T E 794 CAPACIDADE COM 1270 HP.	MD x KM	54.015,00	28.192,16	54,05%
3.2.2	TRANSPORTE COM CARRINHOS BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA/PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM LUNDADE MÍNIMA AF. 12/2016	MD x KM	54.015,00	28.192,16	54,05%
3.3	PREPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TERRENO DE VALA				
3.3.1	PREPARO DE FUNDOS DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA, AF. 09/2015	MD	1.590,00	1.370,76	86,19%
3.4	MATERIAL CONSTRUÇÃO DE VALAS				
3.4.1	MATERIAL MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADORA HIDRÁULICA, CAPACIDADE DE CARGA: 0,8 MP / POTÊNCIA: 111 HP, LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROPORÇÃO DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCOM. COM ALTO NIVEL DE INTERFERÊNCIA AF. 09/2015	MD	2.077,50	1.660,04	84,49%
3.5	TUBO DE CONCRETO				
3.5.1	FORNHECIMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO 1ª REGIÃO 10x10				
3.5.1.1	FORNHECIMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO CLASSE PA-1 MF DI 400MM P/ ÁGUA PLUVIAL, INCLUSIVE TRANSPORTE	M	296,00	179,00	67,59%
3.5.1.2	FORNHECIMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO CLASSE PA-1 MF DI 500MM P/ ÁGUA PLUVIAL, INCLUSIVE TRANSPORTE	M	290,00	290,00	100,00%
3.5.1.3	FORNHECIMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO CLASSE PA-3 MF DI 800MM P/ ÁGUA PLUVIAL, INCLUSIVE TRANSPORTE	M	285,00	285,00	100,00%

Fernando Batista dos Passos
Eng. Civil - Eng. Agrônomo
CREA 20064-0/A
Reg. Nacional 151142200-3

SECRETARIA MUNICIPAL ACP - Assessoria de Controle Interno
FABIO CHEDOSO MOREIRA
Secretário de Controle de Tempo
e Outros Preços
Portaria Nº 012/2017-CP

Rua Urdi Mozesstem, nº 363 - Laranjeiras
Cep: 63.501-430 - Marabá - Pará
63.858.456/0001-14
AMANCIO NETO EIRELI

Bruno Guedes Castanheira
Téc. em Gestão - Eng. Civil
Prest. de Serviços
CREA 158338-1
Joel Air de Lima FILHO
Téc. em Gestão - Eng. Civil
Prest. de Serviços
CP
CREA 150528151-1

Certidão nº 227890/2021
13/10/2023, 22:47
Chave de Impressão: BwDd5
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2021 e contém 4 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 227890/2021, emitida em 26/01/2021

00056

00036

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
Tel.: + 55 (91) 3219-3402 - E-mail: telecoms@creagepa.com.br

CREA-PA

Impresso em: 13/10/2023, às 22:47.





PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ
SEVOP - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS

Handwritten signature

Handwritten signature

03056

ITEM	Descrição dos Materiais	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	% de Imposto
3.5.4	ARMADILHAMENTO DE TUBOS EM CONCRETO MÓDULO E FIBRA PP-2					
3.5.2.1	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORES DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, ALTA REDE, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). Nº 12/2015	M	295,00	175,00	67,59%	
3.5.2.2	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORES DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, ALTA REDE, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). Nº 12/2015	M	250,00	250,00	100,00%	
3.5.2.3	ACERTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORES DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, ALTA REDE, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). Nº 12/2015	M	285,00	285,00	100,00%	
3.5.2.4	CONCRETO PARA REDE E CIMENTAÇÃO DE CALDEIAS					
3.5.1	CONCRETO USUADO CONVENCIONAL (NÃO RECOMENDADA CLASSE DE RESISTÊNCIA C15, COM BRTA 1 E 2, SLUMP = 80 MM +/- 20 MM (NBR 8953)	M3	118,45	495,49	62,49%	
3.5.2	LANÇAMENTO COM USO DE PALAES, ADEQUAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. Nº 12/2015	M2	118,45	103,29	62,49%	
3.7	PROTEÇÃO PARA TERMO E CONTRAÍVEL					
3.7.1	PAINELIZAÇÃO, MORTAZEM E DESMORTAZEM DE FORMA PARA ALÇAR, EM MADEIRA SERVIDA, 4 UTILIZAÇÕES. Nº 09/2012	M2	216,40	295,20	68,01%	
3.8	MOCA EM LOBO					
3.8.1	MOCA DE LOBO EM MODO DE CONCRETO ESTRUTURAL ARMADO E TAPAPA DE CONCRETO ARMADO	UNO.	32,00	33,00	100,00%	
3.9	POÇOS DE VISITA - RECONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO					
3.9.1	POÇO VISITA AG. RUIVALDO/CONC ABM 1,30X1,30X1,50M COLETOR SIMPLES D=0,6M PADEIR E=1,50M BASE CONC FCR-25MPA MZ COM 1000S MATERIAIS	UNO.	2,00	2,00	100,00%	
3.9.2	POÇO VISITA AG. RUIVALDO/CONC ABM 1,40X1,40X1,50M COLETOR SIMPLES D=0,6M PADEIR E=1,50M BASE CONC FCR-25MPA MZ COM 1000S MATERIAIS	UNO.	10,00	80,00	100,00%	
3.9.3	POÇO VISITA AG. RUIVALDO/CONC ABM 2,40X1,40X1,50M COLETOR SIMPLES D=0,6 E 1,50M PADEIR E=1,50M BASE CONC FCR-25MPA MZ COM 1000S MATERIAIS	UNO.	2,00	2,00	100,00%	
3.9.4	QUANTUM DE POÇO DE VISITA COM TUBO DE CONCRETO ARMADO DN 800 PA-2 BR	M	14,00	2,00	14,29%	
3.9.5	PARANICHAÇÃO E ENTALACHA DE TAPAPA COM GRELHA METÁLICA	UNO.	14,00	14,00	100,00%	

100% - Valor Estimado

6,57%

Marabá-PA, 20 de janeiro de 2021.

Representantes da Contratada:

1. *Handwritten signature*
ARARÓ ARRANCO
ARABANÇO NETO EIRELI
CNPJ nº 83.858.455/0001-14
Responsável Legal

2. *Handwritten signature*
Fernando Batista dos Passos
CPF: 517.553.882-68
CREA RMP Nº 1511412802PA
Responsável Técnico

Representantes da Contratante:

1. *Handwritten signature*
Joni Ari da Rocha Filho.
CREA RMP Nº: 805267871PA
Fiscal de Contrato

2. *Handwritten signature*
Bruno Cunha Castanheda.
CREA RMP Nº: 140419490-8PA
Coordenador de Engenharia

3. *Handwritten signature*
Fábio Castanho Moreira
Secretário de Obras

SECRETARIA MUNICIPAL AC - Assessoria de Controle Interno

Handwritten signature





PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ
SEVOP- SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DE OBRA

DATA: 30/10/2020
EMPRESA: A AMANCIO NETO EIREL
CNPJ: 83.858.456/0001-14

A SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS procedeu com vistoria técnica para fins de entrega de serviços do contrato especificado abaixo:

DADOS DO CONTRATO:

Processo nº 9.331/2020/CEU/SEVOP/PMM
Tomada de Preços nº 029/2020/CEU/SEVOP/PMM
Contrato nº 284/2020/SEVOP/PMM
Prazo Contratual: 10 (dez) meses - De 28/08/2020 a 28/08/2021.
Ordem de Serviço: Prazo de execução de 06 (seis) meses - De 01/09/2020 a 01/03/2021.

INÍCIO E TÉRMINO DA OBRA: 01/09/2020 a 30/10/2020.


Descrição da obra: Execução das obras do complemento de drenagem na Avenida Goiás, entre a Rua das Castanheiras e a Rua 1º de Junho, no Bairro Jardim União, Município de Marabá/PA.

Constatamos que foram realizados todos os serviços, conforme medições aferidas pelo fiscal do contrato e, liquidadas, e assim, pelo presente lavra-se o **TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO**.


Representantes da Contratante:

1. 
José Antônio da Silva Filho,
CREA RNP Nº 160528/871/PA
Fiscal do Contrato

2. 
Bruno Cunha Castanheira,
CREA RNP Nº 140419/00-8/PA
Coordenador de Engenharia

3. 
Fábio Cavaleiro Monteiro,
Secretário de Obras
Portaria nº 012/2017-SP.

Representantes da Contratada:

1. 
AMANCIO NETO EIREL
CNPJ nº 83.858.456/0001-14
Responsável Legal

2. 
Fernando Batista dos Passos
CPF: 517.563.862-89
CREA RNP Nº 15114328/02PA
Responsável Técnico

RECEBI ORIGINAL EM:

21.04.2021



00056

00056

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 227890/2021, emitida em 26/01/2021



Certidão nº 227890/2021
13/10/2023, 22:47
Chave de Impressão: BwDd5

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2021 e contém 4 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

TV, Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
Tel.: + 55 (011) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creempa.com.br

CREA-PA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Impressão em: 13/10/2023, às 22:47.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

223500/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará - Crea-PA, o Acervo Técnico do profissional **FERNANDO BATISTA DOS PASSOS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **FERNANDO BATISTA DOS PASSOS**
Registro: **26055D PA PA** RNP: **1511432802**
Título profissional: **ENGENHEIRO AGRÔNOMO, ENGENHEIRO CIVIL**

00057

000000

Número da ART: **PA20190438033** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **23/10/2019** Baixada em: **09/11/2020**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **A AMANCIO NETO EIRELI**

Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS** CPF/CNPJ: **28.052.127/0001-73**
Endereço do contratante: **RODOVIA BR-230** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **NOVA MARABÁ**
Cidade: **MARABÁ** UF: **PA** CEP: **68507765**
Contrato: **405/2019/sevop** Celebrado em: **14/10/2019**
Valor do contrato: **R\$ 75.981,34** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Morada Popular**
Endereço da obra/serviço: **VILA SORORO** Nº: **S/Nº**
Complemento: **ZONA RURAL DE MARABÁ** Bairro: **VILA SORORO**
Cidade: **MARABÁ** UF: **PA** CEP: **68500000**
Data de início: **17/10/2019** Conclusão efetiva: **17/02/2020**
Finalidade: **Comercial**
Proprietário: **SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS** CPF/CNPJ: **28.052.127/0001-73**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 113.00 metro; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO > SANEAMENTO > #80 - LIMPEZA URBANA 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 162.10 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO > SANEAMENTO > #80 - LIMPEZA URBANA 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 162.10 metro quadrado;**

Observações

ART de OBRA/SERVIÇO, Processo nº 14.247/2019-PMM, CONVITE Nº 028/2019-CEL/SEVOP/PMM, MENOR PREÇO GLOBAL.
Objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE BUEIROS SIMPLES DE D=600MM, D=800M E D=1000MM NA VILA SORORÓ, MUNICÍPIO DE MARABÁ/PA.**

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 223500/2020
19/11/2020, 09:17
aWDwZ

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitac.com.br/publico/>, com a chave: **aWDwZ**





PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ
SEVOP- SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DE OBRA

DATA: 05/12/2019.
EMPRESA: A AMANCIO NETO EIRELI.
CNPJ: 83.858.456/0001-14.

A SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS procedeu com vistoria técnica para fins de entrega de serviços do contrato especificado abaixo:

DADOS DO CONTRATO:


Processo nº 14.247/2019CEL/SEVOP/PMM
Convite nº 028/2019/CEL/SEVOP/PMM
Contrato nº 405/2019/SEVOP/PMM
Prazo Contratual: 08 (oito) meses – De 14/10/2019 à 14/06/2020.
Ordem de Serviço: Prazo de execução de 04 (quatro) meses – De 17/10/2019 à 17/02/2020.

INÍCIO E TERMINO DA OBRA: 17/10/2019 à 05/12/2019.

Descrição da obra: Construção de bueiros simples de D-600MM, D=800MM e D= 1000MM na Vila Sororó, no município de Marabá/PA.

Constatamos que foram realizados todos os serviços, conforme medições aferidas pelo fiscal do contrato e, liquidadas, e assim, pelo presente lavra-se o **TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO**.

Representantes da Contratante:

- 
Bruno Cunha Castanheira.
Coordenador de Engenharia
CREA RNP Nº: 140419490-8PA
Portaria nº 1691/2019-GP.
- 
Thiago André L. M. Castro.
Fiscal do Contrato
CREA RNP Nº: 150422023-4PA
Portaria nº 1588/2019-GP.
- 
Fábio Cardoso Moreira.
Secretário de Obras
Portaria nº 012/2017-GP.

Representantes da Contratada:

- 
A AMANCIO NETO EIRELI.
CNPJ nº 83.858.456/0001-14
Antônio Amâncio Neto
Responsável Legal
- 
Fernando Batista dos Passos
CREA RNP Nº 151143280-2PA
Responsável Técnico

RECEBI ORIGINAL EM:

05/07/2020

0005
Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 223500/2020, emitida em 19/11/2020

Certidão nº 223500/2020
13/10/2023, 22:52

Chave de Impressão: aWdWZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/11/2020 e contém 3 folhas

Digitalizado com CamScanner



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ
SEVOP- SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA E CONCLUSÃO DE SERVIÇOS

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **A AMANCIO NETO EIRELI**, inscrita no CNPJ Nº 83.858.456/0001-14, executou para esta **SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS - SEVOP**, CNPJ Nº 28.052.127/0001-73, os serviços do contrato especificado abaixo:

Descrição da obra: Construção de bueiros simples de D=600MM, D=800MM e D=1000MM na Vila Sonoró, no município de Marabá/PA.

DADOS DO CONTRATO:

Processo nº 14.247/2019/CEL/SEVOP/PMM

Convite nº 028/2019/CEL/SEVOP/PMM

Contrato nº 405/2019/SEVOP/PMM

Prazo Contratual: 08 (oito) meses – De 14/10/2019 à 14/06/2020.

Ordem de Serviço: Prazo de execução de 04 (quatro) meses – De 17/10/2019 à 17/02/2020.

INÍCIO E TERMINO DA OBRA: 17/10/2019 à 05/12/2019.

Responsável Técnico pela execução: Engenheiro Civil Fernando Batista dos Passos, CPF: 517.563.662-68, CREA RNP Nº. 1511432802-PA.

QUADRO RESUMO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Totais Contratuais Previstos		Totais Contratuais Executados	
		Unid.	Previsto	Executados	%
1	SERVIÇOS INICIAIS				
1.1	Placa de obra em lona, plotada em gráfica	m²	6,00	6,00	100,00%
1.2	Limpeza manual do terreno (Capina)	m²	162,10	162,10	100,00%
1.3	Locação de linha de drenagem, esgoto ou agua	m	113,00	113,00	100,00%
2	MOVIMENTO DE TERRA				
2.1	Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1.5m (média entre montante e jusante) com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26m³ / potências: 88 HP), largura entre 0.8 e 1.5m, em solo de 1ª categoria, locais com baixo nível de interferência	m³	242,27	242,27	100,00%
3	BASES E TUBOS DE CONCRETO				
3.1	Bases				
3.1.1	Regularização e aplicação de fundo de valas	m²	162,10	162,10	100,00%
3.1.2	Forma de tabuleiro de concreto em fundação (Reaprov. de 4x)	m²	36,90	36,90	100,00%
3.1.3	Alço de concreto magro - Fornecedor e aplicação	m³	18,33	18,33	100,00%

83.858.456/0001-14
A AMANCIO NETO EIRELI
 ACI - Assessoria em Engenharia e Obras Públicas
 Rua Uaupés, nº 303 - Laranjeiras
 Marabá - PA
 Cap. 68.507-940 - Marabá interno

JB
Bruno Cunha Castanheira
 Téc. Gestão - Eng. Civil
 Port. nº 1891/2019-GP
 CREA: 1404184008
 Rodovia BR-230 - km 5,5 - Bairro: Nova Marabá - 68.507-765
 E-mail: fabio.moreira@maraba.pa.gov.br - Fone: (94) 3322-2931/2827

FB
Fernando Batista dos Passos
 Eng. Civil - Eng. Agrônomo
 CREA: 28558-D-PA
 Rua: ...

FC
Fábio Cardoso Moreira
 Secretário Municipal de Viação e Obras Públicas
 Port. Nº 012/2017 - GP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 223500/2020, emitida em 19/11/2020

Certidão nº 223500/2020
 13/10/2023, 22:52
 Chave de Impressão: aWdWz

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/11/2020 e contém 3 folhas

Digitalizado com CamScanner



00057

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ
SEVOP- SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS




00057

00057

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Totais Contratuais Previstos		Totais Contratuais Executados	
		Unid.	Previsto	Executados	%
3.2	Tubos de concreto PA-2, tipo MF				
3.2.1	Tubo de concreto armado, PA-2, D=600mm, p/ redes coletoras de águas pluviais, - Fornecimento e assentamento	m	58,00	58,00	100,00%
3.2.2	Tubo de concreto armado, PA-2, D=600mm, p/ redes coletoras de águas pluviais, - Fornecimento e assentamento	m	35,00	35,00	100,00%
3.2.4	Tubo de concreto armado, PA-2, D=1.000mm, p/ redes coletoras de águas pluviais, - Fornecimento e assentamento	m	20,00	20,00	100,00%
3.5	REATERROS				
3.5.1	Reaterro manual do vale com compactação mecanizada	m³	25,24	25,24	100,00%
4	BOCAS DE LOBO E ALAS				
4.1	Boca BSTC D = 0,00 m - escuridade 0° - areia e brita comerciais alas escovas	un	7,00	7,00	100,00%
4.2	Boca BSTC D = 0,00 m - escuridade 0° - areia e brita comerciais alas escovas	un	5,00	5,00	100,00%
4.3	Boca BSTC D = 1,00 m - escuridade 0° - areia e brita comerciais alas escovas	un	4,00	4,00	100,00%
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				
5.1	Limpeza final de obra	m³	182,10	182,10	100,00%
TOTAL GERAL EXECUTADO					100,00%

Marabá-PA, 25 de junho de 2020.

Representantes da Contratante:

- 
 Bruno Cunha Castanheira,
 Coordenador de Engenharia
 CREA RNP Nº: 140419490-8PA
 Portaria nº 1691/2019-GP.
- 
 Thiago André L. M. Castro,
 Fiscal do Contrato
 CREA RNP Nº: 150422023-4PA
 Portaria nº 1698/2019-GP.
- 
 Fábio Cardoso Moreira,
 Secretário de Obras
 Portaria nº 012/2017-GP.

Representantes da Contratada:

- 
 A AMÂNCIO NETO EIRELI
 CNPJ nº 83.858.456/0001-14
 Antônio Amâncio Neto
 Responsável Legal.
- 
 Fernando Batista dos Passos
 CREA RNP Nº 151143280-2PA
 Responsável Técnico.

ACI- Assessoria de Controle Interno
 Página 2 de 2

Rodovia BR-230 - km 5,5 - Bairro: Nova Marabá - 68.507-765
 E-mail: fabio.moreira@maraba.pa.gov.br - Fone: (94) 3322-2931/2827

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 223500/2020, emitida em 19/11/2020

Certidão nº 223500/2020
 13/10/2023, 22:52
 Chave de Impressão: aWDwz

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/11/2020 e contém 3 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

00057

Página 1/13

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
191915/2019

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Atividade concluída

00057

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará - Crea-PA, o Acervo Técnico do profissional **FERNANDO BATISTA DOS PASSOS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **FERNANDO BATISTA DOS PASSOS**
Registro: **26055D PA PA** RNP: **1511432802**
Título profissional: **ENGENHEIRO AGRÔNOMO, ENGENHEIRO CIVIL**

00057

Número da ART: **PA20190409596** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **18/07/2019** Baixada em: **19/07/2019**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **A AMANCIO NETO EIRELI**

Contratante: **S C S COM. MAT. CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI** CPF/CNPJ: **23.688.847/0001-06**
Endereço do contratante: **RUA SANTA CATARINA** Nº: **s/nº**
Complemento: **quadra 149, lote 23** Bairro: **BELO HORIZONTE**
Cidade: **MARABÁ** UF: **PA** CEP: **68503340**
Contrato: **01/02/2019** Celebrado em: **04/02/2019**
Valor do contrato: **R\$ 100.000,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**
Ação institucional: **Moradia Popular**
Endereço da obra/serviço: **RUA RIO DE JANEIRO** Nº: **LOTE 28**
Complemento: **QUADRA 149** Bairro: **BELO HORIZONTE**
Cidade: **MARABÁ** UF: **PA** CEP: **68503350**
Data de início: **04/02/2019** Conclusão efetiva: **12/08/2019**
Finalidade: **Residencial**
Proprietário: **S C S COM. MAT. CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI** CPF/CNPJ: **23.688.847/0001-06**

Atividade Técnica: 1 - **DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 42.00 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #110 - ESTRUTURA METÁLICA 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 40.00 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #111 - ESTRUTURA ARGAMASSA ARMADA 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 36.00 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #112 - ESTRUTURA DE MADEIRA 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 225.00 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #113 - ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-MOLDADO 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 70.00 metro; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #115 - CONCRETO USINADO 88 - Divulgação Técnica 32.00 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #119 - PAINEL 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 36.00 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #122 - ESTRUTURAS TUBULARES 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 20.50 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #123 - SERVIÇOS AFINS E CORELATOS EM ESTRUT.E CONCRETOS 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 38.00 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #125 - FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 38.00 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #177 - TANQUES OU RESERVATÓRIOS EM CONCRETO ARMADO 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 6.00 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #180 - IMPERMEABILIZAÇÃO 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 1167.50 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #181 - REDE HIDRO-SANITÁRIA 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 44.00 Pontos; 1 - DIRETA ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA > #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESID./COMERC. 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 86.00 Pontos; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO > SANEAMENTO > #80 - LIMPEZA URBANA 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 312.50 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO > SANEAMENTO > #80 - LIMPEZA URBANA 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 312.50 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #84 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS RESIDENCIAIS 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 855.00 metro quadrado;**

Observações

execução E PROJETO de serviço de engenharia para a empresa S C S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI. Construção de duas edificações residenciais em alvenaria, com 251 metros quadrados, telhado em madeira de lei, coberto com telhas cerâmicas tipo plan. Piso e Revestimento das paredes em porcelanato. Forro em PVC. Instalações elétricas e Hidrossanitárias. Aterramento.

Informações Complementares





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

191915/2019

Atividade concluída

Página 2/13

00057

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 11 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 191915/2019
01/08/2019, 11:44
cYCBx

00005

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitac.com.br/publico/>, com a chave: cYCBx

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.





S CASTRO DE SOUSA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ 23.688.847/0001-06 I.E. 15.506.534-3
 Rua Santa Catarina, Quadra 149, Lote 23, Belo Horizonte,
 CEP 68.503-340 Marabá-PA
 FONE: (94)3323-2450/99117-4766 EMAIL: construlix-
 2010@hotmail.com

ATÉSTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Eu, **SIMONE CASTRO DE SOUZA**, empresária, RG Nº 1562602 SSP/PA, CPF Nº ~~607.067.082-52~~, residente e domiciliada à Rua Santa Catarina, Quadra 149, Lote 23, Bairro Belo Horizonte, CEP 68.503-340, Marabá/Pará, proprietária da empresa **S C S COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI**, CNPJ 23.688.847/0001-06, Localizada à Rua Santa Catarina, Quadra 149, Lote 23, Bairro Belo Horizonte, CEP 68.503-340, Marabá/Pará, venho através deste documento atestar que a Empresa **A AMANCIO NETO EIRELI**, CNPJ 83.858.456/0001-14, Localizada na Rua Uadi Moussalem, Bairro Laranjeiras, nº 363, CEP 68.501-450, Marabá/Pará, Responsável técnico da empresa, Engenheiro Agrônomo e Civil **FERNANDO BATISTA DOS PASSOS**, CPF 517.563.662-68, RNP 151143280-2, prestou serviço de engenharia para a Empresa **S C S COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI**, Localizada no Município de Marabá/Pará, no período de 04/02/2019 a 19/07/2019, à Rua Rio de Janeiro, Quadra 149, Lote 28, CEP 68.503-350, com ART OBRA/SERVIÇO Nº PA20190409596. Os serviços prestados foram de Execução e projeto da construção de duas edificações residenciais em alvenaria, com 251 metros quadrados, telhado em madeira de lei, coberto com telhas cerâmicas tipo "plan". Piso e Revestimento das paredes em porcelanato. Forro em PVC. Instalações elétricas e Hidrossanitárias. Aterramento.

Segue abaixo planilha com os serviços realizados descritos:

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 191915/2019, emitida em 01/08/2019



Certidão nº 191915/2019
 16/11/2023, 07:07

Chave de Impressão: cYCBx

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/08/2019 e contém 11 folhas

Scanned by CamScanner



**S CASTRO DE SOUSA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI**

CNPJ 23.688.847/0001-06 I.E. 15.506.534-3
 Rua Santa Catarina, Quadra 149, Lote 23, Belo Horizonte,
 CEP 68.503-340 Marabá-PA
 FONE: (94)3323-2450/98117-4766 EMAIL: construlix-
 2010@hotmail.com

PLANILHA DE SERVIÇOS REALIZADOS

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE
1	SERVIÇOS INICIAIS		
1.1	LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO	M ²	312,50
1.2	PLACA DE OBRA EM LONA COM PLOTAGEM DE GRÁFICA	M ²	6,00
1.3	MOBILIZAÇÃO/ DESMOBILIZAÇÃO	UN	01
2	FUNDAÇÃO		
2.1	LOCAÇÃO POR METRO	M ²	312,50
2.2	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA.	M ³	38,00
2.3	ESCAVAÇÃO MANUAL ATE 1.50M DE PROFUNDIDADE	M ³	22,00
2.4	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.	M ²	4,50
2.5	FORMA C/ MADEIRA BRANCA	M ²	36,00
2.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.	KG	2.578,62
2.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.	KG	455,20
2.8	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.	M ³	36,00
2.9	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.	M ²	36,00
3	ESTRUTURAS		
3.1	FORMA C/ MADEIRA BRANCA	M ²	36,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 191915/2019, emitida em 01/08/2019



Certidão nº 191915/2019
 16/11/2023, 07:07

Chave de Impressão: cYCBx

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/08/2019 e contém 11 folhas

Scanned by CamScanner





S CASTRO DE SOUSA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ 23.688.847/0001-06 I.E. 15.506.534-3
 Rua Santa Catarina, Quadra 149, Lote 23, Belo Horizonte,
 CEP 68.503-340 Marabá-PA
 FONE: (94)3323-2450/99117-4766 EMAIL: construlix-
 2010@hotmail.com

3.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.	KG	2.357,00
3.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.	KG	545,00
3.4	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) USINADO.	M³	32,00
4	FECHAMENTO		
4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	M²	899,00
4.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L	M²	1.710,00
4.3	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANDOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM	M²	1.710,00
4.4	CARAPINHA C/ ARGAMASSA NO TRAÇO 1:4	M²	1.710,00
4.5	PORTÃO DE FERRO 1/2" C/ FERRAGENS (INCL. PINT. ANTI-CORROSIVA)	M²	15,40
4.6	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M²	30,80
5	ESQUADRIAS		
5.1	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR	M²	16,8
5.2	JANELAS E PORTAS EM VIDRO TEMPERADO 10MM	M²	35,04

0005

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 191915/2019, emitida em 01/08/2019



Certidão nº 191915/2019
 16/11/2023, 07:07

Chave de Impressão: cYCBx

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/08/2019 e contém 11 folhas

Scanned by CamScanner



000689

S CASTRO DE SOUSA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ 23.688.847/0001-06 I.E. 15.506.534-3
 Rua Santa Catarina, Quadra 149, Lote 23, Belo Horizonte,
 CEP 68 503-340 Marabá-PA
 FONE: (94)3323-2450/99117-4/766 EMAIL: construi-
 2010@hotmail.com



5.3	BALANÇINHOS EM VIDRO TEMPERADO 8MM	M²	1,92
5.4	PELIÇULA G5 - APLICADA	M²	39,04
6	COBERTURA	M²	225,00
6.1	ENGRADAMENTO DE MADEIRA DE LEM/ COBERTURA CERÂMICA	M²	225,00
6.2	COBERTURA TELHA CERÂMICA TIPO PLAN	M	12,00
6.3	CUMEITEIRA CERÂMICA	M²	40,00
6.4	ENGRADAMENTO EM PERIL ENRIGECIDO 150X50X17, CHAPA 11X6,00 E PERIL ENRIGECIDO 50X25X10, CHAPA 11X6,00	M²	251,00
6.5	FORRO PVC INCLUIVE BARROTEAMENTO	M²	
7	PISO	M²	39,00
7.1	LASTRO EM CONCRETO MAGRO, ESP. 7CM E 10CM	M²	9,37
7.2	REGULARIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA 1:3 ESP. 3 CM	M²	290,00
7.3	PISO EM PORCELANATO NA COR BRANCA	M	19,20
7.4	SOLEIRA EM GRANITO	M	148,00
7.5	RODAPE EM PORCELANATO DE 7CM DE ALTURA	M²	127,40
7.6	REVESTIMENTO EM PORCELANATO	M²	
8	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	UM	66,00
8.1	PONTO DE ENERGIA COM ATERRAMENTO	UM	
9	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA SANITÁRIA	UM	22
9.1	PONTO DE ÁGUA, INCLUINDO TUBOS E CONEXÕES	UM	22
9.2	PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBOS E CONEXÕES	UM	02
9.3	RESERVATÓRIO D'ÁGUA 3M³	UM	02
9.4	FOSSA SÉPTICA EM CONCRETO ARMADO	UM	02
9.5	SUMIDOURO EM CONCRETO ARMADO	UM	02
10	IMPERMEABILIZAÇÃO	M²	111,50
10.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO	M²	855,00
10.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDE	M²	30,00
10.3	IMPERMEABILIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO D'ÁGUA	M²	30,00

Scanned by CamScanner

000689
00051

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 191915/2019, emitida em 01/08/2019



Certidão nº 191915/2019
 16/11/2023, 07:07
 Chave de Impressão: cYCBx

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/08/2019 e contém 11 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará
 Av. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
 Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creaepa.com.br

CREA-PA
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Impressão em: 16/11/2023 às 07:07.





S CASTRO DE SOUSA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ 23.688.847/0001-06 I.E. 15.506.534-3
 Rua Santa Catarina, Quadra 149, Lote 23, Belo Horizonte,
 CEP 68.503-340 Marabá-PA
 FONE: (94)3323-2450/99117-4766 EMAIL: construlix-2010@hotmail.com

11	PINTURA		
11.1	LIXAMENTO DE PAREDE	M ²	1.710,00
11.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.	M ²	1.710,00
11.3	EMASSAMENTO DE PAREDE COM MASSA ACRÍLICA	M ²	1.710,00
11.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M ²	1.710,00
12	DIVERSOS		
12.1	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CONCRETO	M ²	25,00
12.2	PINGADEIRA	M	70,00
13	LIMPEZA		
13.1	Limpeza geral da obra	M ²	82,50

E assim, não havendo nada que desabone os serviços prestados, assino este documento, atestando a capacidade técnica desses serviços realizados por essa empresa.



S C S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI


CNPJ 23.688.847/0001-06

Simone Castro de Souza

CPF 607.067.082-53

Proprietária

Marabá; 19 de Julho de 2019

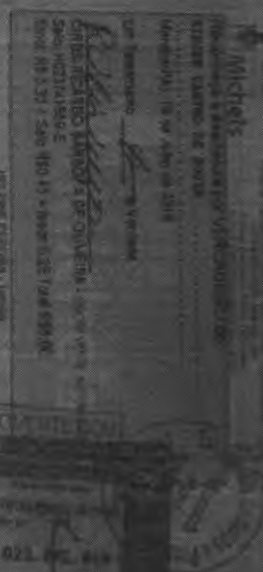

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 191915/2019, emitida em 01/08/2019

Certidão nº 191915/2019
 16/11/2023, 07:07

Chave de Impressão: cYCBx

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/08/2019 e contém 11 folhas

Scanned by CamScanner



LAUDO TÉCNICO

FU, EVANDRO LOPES DOS SANTOS JÚNIOR, Engenheiro Civil, CREA Nº 151142654-3, venho através deste documento, atestar a execução satisfatória dos serviços abaixo citados (de Execução e projeto da construção de duas edificações residenciais em alvenaria, com 251 metros quadrados, telhado em madeira de lei, coberto com telhas cerâmicas tipo "plan". Piso e Revestimento das paredes em porcelanato. Forro em PVC. Instalações elétricas e Hidrossanitárias. Aterramento), pelo Engenheiro Agrônomo e Civil Fernando Batista dos Passos, CREA Nº 151143280-2, Serviços executados pela empresa A AMANHO NETO EIRELI, CNPJ 83.858.456/0001-14, localizada a Rua UADI MOUSSALEM, Nº 363, Bairro Laranjeiras, na cidade de Marabá, Estado do Pará, para a empresa S C S COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 23.688.847/0001-06, sediada a Rua Santa Catarina, Quadra 149, Lote 23, Bairro Belo Horizonte, cidade de Marabá, Estado do Pará. Serviços esses, realizado no Município de Marabá, Rua Rio de Janeiro, Quadra 149, Lote 28, CEP 68.503-350, no período de 04/02/2019 à 19/07/2019. Os serviços executados, mencionados acima, tem como ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) Nº PA20190409596 e ART DE LAUDO Nº PA20190409779.

PLANTILHA DE SERVIÇOS REALIZADOS

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE
1	SERVIÇOS INICIAIS		
1.1	LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO	M²	312,50
1.2	PLACA DE OBRA EM LONA COM PLOTAGEM DE GRÁFICA	M²	6,00
1.3	MOBILIZAÇÃO/ DESMOBILIZAÇÃO	UN	01
2	FUNDAÇÃO		
2.1	LOCAÇÃO POR METRO	M²	312,50
2.2	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA.	M³	38,00
2.3	ESCAVAÇÃO MANUAL ATÉ 1,50M DE PROFUNDIDADE	M³	22,00
2.4	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5:4:5 (CIMENTO/	M²	4,50

Scanned by CamScanner

Certidão nº 191915/2019
 16/11/2023, 07:07
 Chave de Impressão: cYCBx
 O documento neste ato registrado foi emitido em 01/08/2019 e contém 11 folhas



000581

000000



2.5	AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L	M³	36,00
2.6	FORMA C/ MADEIRA BRANCA	KG	2.578,62
2.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.	KG	455,20
2.8	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.	M³	36,00
2.9	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.	M²	36,00
3	ESTRUTURAS		
3.1	FORMA C/ MADEIRA BRANCA	M²	36,00
3.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.	KG	2.357,00
3.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.	KG	545,00
3.4	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) USINADO.	M³	32,00
4	FECHAMENTO		
4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM AREIA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA 400L	M²	855,00
4.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L	M²	1.710,00
4.3	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESURA DE 25 MM	M²	1.710,00
4.4	CARAPINHA C/ ARGAMASSA NO TRAÇO 1:4	M²	1.710,00
4.5	PORTÃO DE FERRO 1/2" C/ FERRAGENS (INCL. PINT. ANTI-CORROSIVA)	M²	15,40
4.6	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMÃOIS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M²	30,80
5	ESQUADRIAS		
5.1	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR	M²	16,8

Scanned by CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 191915/2019, emitida em 01/08/2019



Certidão nº 191915/2019
16/11/2023, 07:07
Chave de Impressão: cYCBx

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/08/2019 e contém 11 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Tv. Doutor Moraes, 194, Nazare, Belém - PA
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@crespa.com.br

CREA-PA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Impresso em: 16/11/2023, às 07:07.



5.3	JANELAS E PORTAS EM VIDRO TEMPERADO 10MM	M ²	35,04
-----	--	----------------	-------

5.3	BALANCINHOS EM VIDRO TEMPERADO 8MM	M ²	1,92
5.4	PELÍCULA G5 - APLICADA	M ²	35,04
6	COBERTURA		
6.1	ENGRADAMENTO DE MADEIRA DE LEI P/ COBERTURA CERÂMICA	M ²	225,00
6.2	COBERTURA TELHA CERÂMICA TIPO PLAN	M ²	225,00
6.3	CUMEEIRA CERÂMICA	M	12,00
6.4	ENGRADAMENTO EM PERFIL ENRRIGECIDO 150X50X17, CHAPA 11X6,00 E PERFIL ENRRIGECIDO 50X25X10, CHAPA 14X6,00	M ²	40,00
6.5	FORRO PVC INCLUSIVE BARROTEAMENTO	M ²	251,00
7	PISO		
7.1	LASTRO EM CONCRETO MAGRO, ESP. 7CM E 10CM	M ³	38,00
7.2	REGULARIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA 1:3 ESP. 3 CM	M ³	9,37
7.3	PISO EM PORCELANATO NA COR BRANCA	M ²	290,00
7.4	SOLEIRA EM GRANITO	M	19,20
7.5	RODAPÉ EM PORCELANATO DE 7CM DE ALTURA	M	148,00
7.6	REVESTIMENTO EM PORCELANATO	M ²	122,40
8	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
8.1	PONTO DE ENERGIA COM ATERRAMENTO	UN	86,00
9	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA SANITÁRIA		
9.1	PONTO DE ÁGUA, INCLUINDO TUBOS E CONEXÕES	UN	22
9.2	PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBOS E CONEXÕES	UN	22
9.3	RESERVATÓRIO D'ÁGUA 3M ³	UN	02
9.4	FOSSA SÉPTICA EM CONCRETO ARMADO	UN	02
9.5	SUMIDOURO EM CONCRETO ARMADO	UN	02
10	IMPERMEABILIZAÇÃO		
10.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO	M ²	312,50
10.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDE	M ²	835,00
10.3	IMPERMEABILIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO D'ÁGUA	M ²	20,00

11	PINTURA		
11.1	LIXAMENTO DE PAREDE	M ²	1.710,00
11.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.	M ²	1.710,00
11.3	EMASSAMENTO DE PAREDE COM MASSA ACRILICA	M ²	1.710,00
11.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M ²	1.710,00
12	DIVERSOS		
12.1	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CONCRETO	M ²	25,00

000583

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 191915/2019, emitida em 01/08/2019

Certidão nº 191915/2019
16/11/2023, 07:37

Chave de Impressão: cYCBx

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/08/2019 e contém 11 folhas

Scanned by CamScanner



12.2	PINGADEIRA	M	70,00
13	LIMPEZA		
13.1	Limpeza geral da obra	M²	312,50

Desta forma, afirmando não haver nenhum registro que desabone sua capacidade técnica em relação aos serviços prestados e aqui firmados.



Evandro Lopes dos Santos Júnior

EVANDRO LOPES DOS SANTOS JÚNIOR

CREA 151142654-3

CPF 746.276.942-53

Marabá/Pará; 19 de JULHO de 2019

Michels
 Registro e assinatura por SEMELANÇA de
 EVANDRO LOPES DOS SANTOS JÚNIOR
 Marabá (PA), 19 de Julho de 2019

Em Testemunho _____ de Verdade
RICARDO BARBOSA DE OLIVEIRA - ESTRE-VENTE ALCORAZ
 Selo: H223741853-E
 E-mail: RS 5 36 + Selo R\$0,45 + Iscam 0,25 Total R\$6,00

HELÉNE PEREIRA - TCMAR

SEGURANÇA
 823.741.853

000004
000004

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará vinculado à Certidão nº 191915/2019, emitida em 01/08/2019

Certidão nº 191915/2019
16/11/2023, 07:07

Chave de Impressão: cYCBx
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/08/2019 e contém 11 folhas

Scanned by CamScanner



000006

Atuação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 8.496, de 7 de dezembro de 1977
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

ART OBRA / SERVIÇO
Nº PAZ0190409779

INICIAL

Ata e conclusão das atividades técnicas e profissionais deverá proceder a baixa desta ART

000586

000586

3. Observações
ART de Licença para o Engenheiro Fernando Batista dos Passos, CREA-PA 151143280-2, onde venho atestar sua capacidade técnica no serviço executado (projeto e execução de construção de duas edificações residenciais, medindo 261 metros quadrados de área construída, em divisa e cercada com muro de concreto 50x 70cm), sob ART nº PAZ0190409779. Não havendo nada que desvirtue sua capacidade técnica, logo assim sendo deva total e exclusiva ao serviço executado.

4. Declarações
- Declaro que venho cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto nº 5200/2004.
- Declara Comprometido: Qualquer construtor ou técnico responsável, bem como sua interposição ou execução, será responsável por abstrair-se, de acordo com a Lei nº. 8.207, de 23 de setembro de 1995, por meio do Centro de Manutenção e Atribuição - CMA, vinculado ao CREA-PA, nos termos do respectivo regulamento de atribuição que, essencialmente, as obras deverão ser executadas.

- Declaro que venho cumprindo as regras de colocação e manutenção de placa legível e visível ao público requerida durante a execução da obra, nos termos do respectivo regulamento de atribuição no artigo 16 da Lei Federal nº 12485/06.

7. Entidade de Classe
AERT

8. Assinaturas
Declaro assino verdadeira e fielmente a seguinte declaração:
Manoel, 22 de Julho de 2019
FERNANDO BATISTA DOS PASSOS - CPF: 117.815.823-44

9. Informações
A ART e a Ata são emitidas quando gerada, mediante apresentação do comprovante de pagamento da contrarresta no site do CREA.
A validade da assinatura da ART será da responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

10. Valor da ART: *gratuito* Prazo de validade: *15/07/2019* Valor pago: R\$ 66,96 Moeda Número: 5332472

Ata e conclusão das atividades técnicas e profissionais deverá proceder a baixa desta ART
www.crea.org.br Telefone: (91) 3219-3402 Fone Fax: (91) 3219-3402
Rua Augusto Severo, 194 - Nazaré, Belém - PA E-mail: faleconosco@creapa.com.br



Scanned by CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 191915/2019, emitida em 01/08/2019



Certidão nº 191915/2019
16/11/2023, 07:07
Chave de Impressão: cYCBx
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/08/2019 e contém 11 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará
TV Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br

CREA-PA
Impresso em: 16/11/2023 às 07:07





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

193587/2019

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Atividade concluída **00058**

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará - Crea-PA, o Acervo Técnico do profissional **FERNANDO BATISTA DOS PASSOS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **FERNANDO BATISTA DOS PASSOS**
Registro: **26055D PA PA** RNP: **1511432802**
Título profissional: **ENGENHEIRO AGRÔNOMO, ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **PA20190414495** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **08/08/2019** Baixada em: **13/08/2019**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **A AMANCIO NETO EIRELI**

Contratante: **S C S COM. MAT. CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI** CPF/CNPJ: **23.688.847/0001-06**
Endereço do contratante: **RUA SANTA CATARINA** Nº: **s/nº**
Complemento: **quadra 149, lote 23** Bairro: **BELO HORIZONTE**
Cidade: **MARABÁ** UF: **PA** CEP: **68503340**
Contrato: Celebrado em: **08/04/2019**
Valor do contrato: **R\$ 562.345,90** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**
Ação institucional: **Moradia Popular**
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA BRASIL** Nº: **724**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **NOVO REPARTIMENTO** UF: **PA** CEP: **68473000**
Data de início: **08/04/2019** Conclusão efetiva: **09/08/2019**
Finalidade: **Comercial**
Proprietário: **S C S COM. MAT. CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI** CPF/CNPJ: **23.688.847/0001-06**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 250.00 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #110 - ESTRUTURA METÁLICA 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 14758.85 quilograma; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #110 - ESTRUTURA METÁLICA 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 7775.00 quilograma; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #110 - ESTRUTURA METÁLICA 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 2322.90 quilograma; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #112 - ESTRUTURA DE MADEIRA 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 80.00 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #119 - PAINEL 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 120.00 metro; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #123 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM ESTRUT. E CONCRETOS 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 200.00 metro; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #125 - FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 27.14 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #135 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM OBRAS TERRAPLENAGEM 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 2500.00 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #141 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 110.00 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #142 - PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 250.00 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #181 - REDE HIDRO-SANITÁRIA 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 70.00 Pontos; 1 - DIRETA AGRIMENSURA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #214 - TOPOGRAFIA 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 2500.00 metro quadrado; 1 - DIRETA ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS ELETRONICOS > #265 - ALARME 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 1.00 unidade; 1 - DIRETA ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA > #319 - INST. ELETR. EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESID./COMERC. 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 90.00 Pontos; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #663 - PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 1.00 unidade; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO > SANEAMENTO > #80 - LIMPEZA URBANA 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 2500.00 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO > SANEAMENTO > #80 - LIMPEZA URBANA 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 2500.00 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #95 - GALPÃO 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 300.00 metro quadrado;**

Observações

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EMPRESA S C S MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 23.688.847/0001-06. PROJETO E EXECUÇÃO DE 600 metros quadrados de muro em bloco cerâmico, 250 metros cúbicos de piso em concreto armado 35 MPA (TELA ELETRO SOLDADA Q 196 = 3,11 KG/M2), 110 metros cúbicos de pavimentação em CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE), GALPÃO COMERCIAL EM ESTRUTURA METÁLICA COM 300 METROS QUADRADOS, CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 24 METROS QUADRADOS DE PORTÃO EM AÇO, FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UMA caixa d'água tubular de 30 mil litros, REDE HIROSSANITÁRIA, REDE ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO E SISTEMA ANTI INCÊNDIO.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

193587/2019

Atividade concluída

Página 2/11

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 9 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

02084
000589

Certidão de Acervo Técnico nº 193587/2019
21/08/2019, 08:54
8b6b3

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 8b6b3





S CASTRO DE SOUSA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ 23.688.847/0001-06 I.E. 15.506.534-3
 Rue Santa Catarina, Quadra 149, Lote 23, Belo Horizonte,
 CEP 68.503-340 Marabá-PA
 FONE: (94)3323-2450/09117-4766 EMAIL: construlix-
 2010@hotmail.com

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Eu, **SIMONE CASTRO DE SOUZA**, Comerciante, CPF nº 607.067.082-53, residente e domiciliada na cidade de Marabá/PA, Rua Santa Catarina, Quadra 149, Lote 23, CEP 68503-340, Proprietária e responsável legal pela empresa **S C S COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI**, CNPJ 23.688.847/0001-06, Sediada no mesmo endereço acima, venho atestar que o Engenheiro Civil **FERNANDO BATISTA DOS PASSOS**, portador do CPF sob o número 517.563.662-68, RG sob o número 3139563 SSP/PA e RPN nº 151143280-2 CREA/PA, com a empresa **AMANCIO NETO EIRELI**, CNPJ 83.858.456/0001-14, executou satisfatoriamente para a minha empresa os serviços de construção de um galpão em estrutura metálica de 300 metros quadrados, serviços topográficos, terraplenagem, rede elétrica de baixa tensão e hidrossanitária, pavimentação asfáltica (CBUQ), pavimentação em concreto armado 35MPa, proteção contra incêndio e pânico, caixa d'água em aço tubular, descritos na planilha abaixo, serviços esses realizado no Município de Novo Repartimento, Avenida Brasil, Centro, Nº 724, CEP 68.473-000, no período de 08/04/2019 a 09/08/2019. Os serviços executados, tem como anotação de responsabilidade técnica (ART) de nº PA20190414495 e planilha abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Placa de Obra	m ²	6
1.2	Limpeza Mecanizada	m ²	2.500
1.3	Locação de Obra (Serviços Topográficos)	m ²	2.500
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA / FUNDAÇÃO		
2.1	Escavação Mecanizada até 8 metros de profundidade	m ³	140
2.2	Escavação Manual até 6 metros de profundidade	m ³	27,14
2.3	Transporte com Caminhão Basculante 14m ³ , em vias urbanas e rural, DMT acima de 30 km (unid. m ³ x km), AF 04/2016.	Ton x km	4.200

000584

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 193587/2019, emitida em 21/08/2019




Certidão nº 193587/2019
 22/09/2023, 01:01

Chave de Impressão: 8b6b3

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/08/2019 e contém 9 folhas

Scanned by CamScanner





S CASTRO DE SOUSA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ 23.688.847/0001-06 I.E. 15.506.534-3
 Rua Santa Catarina, Quadra 149, Lote 23, Belo Horizonte,
 CEP 68.503-340 Marabá-PA
 FONE: (94)3323-2450/99117-4768 EMAIL: construlix-
 2010@hotmail.com

2.4	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria, com escavadeira hidráulica e caminhão basculante de 06 e 14 m³, DMT 100 Á 500 metros.	m³	5.460
2.5	Compactação Mecanizada a 100% do PROCTOR Normal.	m²	5.460
2.6	Base de Solo Estabilizado, granulometricamente sem mistura, com material de jazida.	m³	5.460
3 AÇO E CONCRETO			
3.1	Armação Aço CA 50	kg	740,40
3.2	Armação Aço CA 60	kg	7.775
3.3	Concreto Usinado 20 MPA	m³	27,14
3.4	Concreto Usinado 35 MPA	m³	250
4 IMPERMEABILIZAÇÃO			
4.1	Impermeabilização de Piso	m²	2.500
5 VEDAÇÃO			
5.1	Muro em bloco cerâmico 8 furos 19x19 cm	m²	600
6 PAVIMENTAÇÃO			
6.1	Concreto armado 35 MPA	m³	250
6.2	CBUQ (concreto betuminoso usinado a quente)	m²	110
7 PORTA/PONTAL/JANELA/PORTÃO/PORTEIRA/GRADE (MADEIRA E METAL)			
7.1	Portão de aço 4x6m (metalon e lambril)	kg	207,06
7.2	Porta em alumínio 80x210cm	unid	8
7.3	Porta em alumínio 60x210cm	unid	8
7.4	Janela em alumínio 120x110cm	unid	8
7.5	Janela em alumínio 150x110cm	unid	2
8 ESTRUTURAS			
8.1	Caixa d'água aço, tubular 30 mil litros	kg	2.322,90

000590

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 193567/2019, emitida em 21/08/2019




Certidão nº 193567/2019
 22/09/2023, 01:01

Chave de Impressão: 866b3

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/08/2019 e contém 9 folhas

Scanned by CamScanner



**S CASTRO DE SOUSA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI**

CNPJ 23.688.847/0001-06 I.E. 15.506.534-3
 Rua Santa Catarina, Quadra 149, Lote 23, Belo Horizonte,
 CEP 68.603-340 Marabá-PA
 FONE: (94)3323-2450/99117-4766 EMAIL: construtrix-
 2010@hotmail.com

000591

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 193587/2019, emitida em 21/08/2019

8.2	Galpão em estrutura metálica 300 m ²	kg	22.533,85
8.3	Cobertura com telha em aço/alumínio	m ²	300
8.4	Calha em chapa galvanizada (zinco) desenv.= 100cm	m ²	60
8.5	Rufo em chapa galvanizada (zinco) desenv.= 50cm	m ²	40
8.6	Estrutura em madeira para forro pvc	m ²	100
8.7	Forro em pvc 200mm	m ²	100
8.8	Tapiri em madeira de lei	m ²	80
8.9	Estrutura para cobertura do tapiri	m ²	80
8.10	Cobertura do tapiri	m ²	80
9	REDE ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO		
9.1	Instalações elétricas de baixa tensão	pontos	90
10	REDE HIDROSSANITÁRIA		
10.1	Instalações hidrossanitárias	pontos	70
11	SISTEMA ANTI INCÊNDIO		
11.1	Luminária de emergência – Bloco autônomo com autonomia de 120 min	Unid.	10
11.2	Extintor portátil de pó, tipo ABC (3A;40BC)	Unid.	8
11.3	Placa de sinalização com pintura luminescente	Unid.	10
11.4	Comando manual de bomba de incêndio	Unid.	2
11.5	Hidrantes	Unid.	3
11.6	Bomba 7,5 cv	Unid.	1
11.7	Abrigo de mangueira e hidrante	Unid.	2
11.8	Tubulação em aço galvanizado 2,5"	m	78
11.9	Luva de união em aço galvanizado	Unid.	13
11.10	TE em aço galvanizado 2,5"	Unid.	4
11.11	Joelho em aço galvanizado 2,5"	Unid.	6
11.12	Reserva técnica em incêndio	m ²	30.000
12	LIMPEZA		
12.1	Limpeza permanente	m ²	2.500

Certidão nº 193587/2019
 22/09/2023, 01:01

Chave de impressão: 866b3

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/08/2019 e contém 9 folhas

Scanned by CamScanner



12.2	Limpeza final da obra	m²	2.500
------	-----------------------	----	-------

Desta forma, afirmando não haver nenhum registro que desabone sua capacidade técnica em relação aos serviços prestados e aqui firmados.



X Simone Castro de Souza
Simone Castro de Souza
 CPF 607.067.082-53
 Diretora Administrativa e Proprietária
 S C S COM. MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI
 CNPJ 23.688.847/0001-06

Marabá, 14 de Agosto de 2019.

Michels
 Rua 22 - Quadra 09 - Lote 02, s/n - Taboão - Novo Marabá
 CEP: 68620-000 - Marabá - PA
 Fone: (91) 3521-1879 / 3320-2845
 E-mail: contato@tblmichels.com.br

RECOGNICÃO E ATESTADO DE VERDADE POR SEMELHANÇA de
SIMONE CASTRO DE SOUZA
 Marabá/PA, 14 de Agosto de 2019

Em Testemunho de da Verdade
Helaine Pereira
 DPOB: LUIZIA DE FATIMA FIGUEIREDO SANTIS - ES. CRE
 Selo: H023748728-E
 Empl. R\$ 5,30 + Selo R\$0,45 + Impq 0,25 Total R\$6,00

HELEINE PEREIRA - Tabella

SELO DE SEGURANÇA

Tabellionato de Engenharia e Agronomia do Pará
 Marabá
 P
 023.748.7788

0005
 Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 193587/2019, emitida em 21/08/2019



Certidão nº 193587/2019
 22/09/2023, 01:01
 Chave de Impressão: 8b6b3
 O documento neste ato registrado foi emitido em 21/08/2019 e contém 9 folhas

Scanned by CamScanner



LAUDO TÉCNICO

Eu, **EVANDRO LOPES DOS SANTOS JÚNIOR**, Engenheiro Civil, CREA Nº 151142654-3, venho através deste documento, atestar a execução satisfatória pelo Engenheiro Agrônomo e Civil **Fernando Batista dos Passos**, CREA Nº 151143280-2. Serviços executados pela empresa **A AMANCIO NETO EIRELI**, CNPJ 83.858.456/0001-14, localizada a Rua UADI MOUSALEM, Nº 363, Bairro Laranjeiras, na cidade de Marabá, Estado do Pará, para a empresa **S C S COMÉRCIO MAT. CONST. E SERVIÇOS EIRELI**, CNPJ 23.688.847/0001-06, sediada a Rua Santa Catarina, Quadra 149, Lote 23, Bairro Belo Horizonte, cidade de Marabá, Estado do Pará. Os serviços abaixo citados (Execução e projeto da construção de um galpão em estrutura metálica de 300 metros quadrados, serviços topográficos, terraplenagem, rede elétrica de baixa tensão e hidrossanitária, pavimentação asfáltica (CBUQ), pavimentação em concreto armado 35MPa, proteção contra incêndio e pânico, caixa d'água em aço tubular, serviços esses realizado no Município de Novo Repartimento, Avenida Brasil, Centro, Nº 724, CEP 68.473-000, no período de 08/04/2019 a 09/08/2019. Os serviços executados tem como anotação de responsabilidade técnica (ART) de nº PA20190414495 e ART DE LAUDO Nº PA20190417109.

Descritos na planilha abaixo:

PLANILHA DE SERVIÇOS REALIZADOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Placa de Obra	m ²	6
1.2	Limpeza Mecanizada	m ²	2.500
1.3	Locação de Obra (Serviços Topográficos)	m ²	2.500
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA / FUNDAÇÃO		
2.1	Escavação Mecanizada até 8 metros de profundidade	m ³	140
2.2	Escavação Manual até 6 metros de profundidade	m ³	27,14
2.3	Transporte com Caminhão Basculante 14m ³ , em vias urbanas e rural, DMT acima de 30 km (unid. m ³ x km). AF. 04/2016.	Ton x km	4.200
2.4	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria, com escavadeira hidráulica e caminhão basculante de 06 e 14 m ³ , DMT 100 Á 500 metros.	m ³	5.460
2.5	Compactação Mecanizada a 100% do PROCTOR Normal.	m ²	5.460
2.6	Base de Solo Estabilizado, granulometricamente sem mistura, com material de jazida.	m ³	5.460
3	AÇO E CONCRETO		
3.1	Armação Aço CA 50	kg	740,40

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 193587/2019, emitida em 21/08/2019

Certidão nº 193587/2019
22/09/2023, 01:01
Chave de Impressão: 8b6b3

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/08/2019 e contém 9 folhas

Scanned by CamScanner



3.2	Armação Aço CA 60	kg	7.775
3.3	Concreto Usinado 20 MPA	m ³	27,14
3.4	Concreto Usinado 35 MPA	m ³	250
4	IMPERMEABILIZAÇÃO		
4.1	Impermeabilização de Piso	m ²	2.500
5	VEDAÇÃO		
5.1	Muro em bloco cerâmico 8 furos 19x19 cm	m ²	600
6	PAVIMENTAÇÃO		
6.1	Concreto armado 35 MPA	m ³	250
6.2	CBUQ (concreto betuminoso usinado a quente)	m ³	110
7	PORTA/PORTAL/JANELA/PORTÃO/PORTEIRA/GRADE (MADEIRA E METAL)		
7.1	Portão de aço 4x6m (metalon e lambril)	kg	207,04
7.2	Porta em alumínio 80x210cm	unid	8
7.3	Porta em alumínio 60x210cm	unid	6
7.4	Janela em alumínio 120x110cm	unid	8
7.5	Janela em alumínio 150x110cm	unid	2
8	ESTRUTURAS		
8.1	Caixa d'água aço, tubular 30 mil litros	kg	2.322,90
8.2	Galpão em estrutura metálica 300 m ²	kg	22.533,85
8.3	Cobertura com telha em aço/alumínio	m ²	300
8.4	Calha em chapa galvanizada (zinco) desenv.= 100cm	m ²	60
8.5	Rufo em chapa galvanizada (zinco) desenv.= 50cm	m ²	40
8.6	Estrutura em madeira para forro pvc	m ²	100
8.7	Forro em pvc 200mm	m ²	100
8.8	Tapiri em madeira de lei	m ²	80
8.9	Estrutura para cobertura do tapiri	m ²	80
8.10	Cobertura do tapiri	m ²	80
9	REDE ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO		
9.1	Instalações elétricas de baixa tensão	pontos	90
10	REDE HIDROSSANITÁRIA		
10.1	Instalações hidrossanitárias	pontos	20
11	SISTEMA ANTI INCÊNDIO		
11.1	Luminária de emergência - Bloco autônomo com autonomia de 120 min	Unid	10
11.2	Extintor portátil de pó, tipo ABC (3A,40BC)	Unid.	6
11.3	Placa de sinalização com pintura luminescente	Unid.	10
11.4	Comando manual de bomba de incêndio	Unid.	2
11.5	Hidrantes	Unid.	2
11.6	Bomba 7.5 cv	Unid.	1

000594

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 193587/2019, emitida em 21/08/2019

Certidão nº 193587/2019
22/09/2023, 01:01

Chave de Impressão: 8b6b03

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/08/2019 e contém 9 folhas

Scanned by CamScanner



000593

11.7	Abrigo de mangueira e hidrante	Unid.	2
11.8	Tubulação em aço galvanizado 2,5"	m	78
11.9	Luva de união em aço galvanizado	Unid.	13
11.10	TE em aço galvanizado 2,5"	Unid.	4
11.11	Joelho em aço galvanizado 2,5"	Unid.	6
11.12	Reserva técnica em incêndio	m ³	30.000
12	LIMPEZA		
12.1	Limpeza permanente	m ²	2.500
12.2	Limpeza final da obra	m ²	2.500

Desta forma, afirmando não haver nenhum registro que desabone sua capacidade técnica em relação aos serviços prestados e aqui firmados.



Evandro Lopes dos Santos Júnior

EVANDRO LOPES DOS SANTOS JÚNIOR

CREA 151142654-3

CPF 746.276.942-53

Marabá/Pará; 16 de Agosto de 2019

Michels
 # 016 321 - Rua da C/ - Lote 02, 807 - Traves - Nova Marabá
 CEP 68000-000 - Marabá - PA
 Fone: (91) 3521-1479 / 3122-2044
 E-mail: contato@micels.com.br

Atestado de Assinatura por SEMECHANÇO DE
 EVANDRO LOPES DOS SANTOS JÚNIOR
 Marabá (PA), 16 de Agosto de 2019

Em Testemunho *[Assinatura]* de Verdade
 OPDS - LUCIA DE FATIMA FIGUEIREDO SANTOS - ESCRE - FMS
 São HQ23748730-E
 Foto: R\$ 5,30 + São R\$0,45 + Impo 0,25 Total R\$6,00

HELENE PEREIRA - Titular



000593

000593

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 193587/2019, emitida em 21/08/2019



Certidão nº 193587/2019
 22/09/2023, 01:01
 Chave de Impressão: 8b6b3
 O documento neste ato registrado foi emitido em 21/08/2019 e contém 9 folhas

Scanned by CamScanner



000006

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº PA20190417109

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

INICIAL

1. Responsável Técnico

EVANDRO LOPES DOS SANTOS JUNIOR

Título profissional: ENGENHEIRO DE MATERIAIS, ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE
SEGURANÇA DO TRABALHO

RNP: 1511426543

Registro: 1511426543PA

2. Dados do Contrato

Contratante: FERNANDO BATISTA DOS PASSOS

CPF/CNPJ: 617.663.482-68

RUA SANTA CATARINA

Nº: 588

Complemento: QUADRA 148, LOTE 17

Bairro: BELO HORIZONTE

Cidade: MARABÁ

UF: PA

CEP: 66903340

Contrato: Não especificado

Celebrado em:

Valor: R\$ 1.000,00

Tipo de contratante: PESSOA FÍSICA

Ação Institucional: Moradia Popular

3. Dados da Obra/Serviço

AVENIDA BRASIL

Nº: 734

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: NOVO REPARTIMENTO

UF: PA

CEP: 66473006

Data de Início: 14/08/2019

Previsão de término: 16/08/2019

Coordenadas Geográficas: 0,0

Finalidade: Residencial

Código: Não especificado

Proprietário: FERNANDO BATISTA DOS PASSOS

CPF/CNPJ: 617.663.482-68

4. Afidivida Técnica

1 - DIRETA

Descrição	Quantidade	Unidade
65 - Laudo -> CREA-PA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - AGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO -> SANEAMENTO -> #80 - LIMPEZA URBANA	2.500,00	m²
65 - Laudo -> CREA-PA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM -> #135 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM OBRAS TERRAPLENAGEM	2.500,00	m²
65 - Laudo -> CREA-PA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> TRANSPORTE E AFINS -> #141 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	110,00	m³
65 - Laudo -> CREA-PA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM -> #125 - FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS	27,14	m²
65 - Laudo -> CREA-PA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> ESTRUTURAS E CONCRETOS -> #110 - ESTRUTURA METÁLICA	14.788,85	kg
65 - Laudo -> CREA-PA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> ESTRUTURAS E CONCRETOS -> #110 - ESTRUTURA METÁLICA	7.775,00	kg
65 - Laudo -> CREA-PA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> ESTRUTURAS E CONCRETOS -> #123 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM ESTRUT. E CONCRETOS	200,00	m
65 - Laudo -> CREA-PA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -> #181 - REDE HIDRO-SANITÁRIA	70,00	postos
65 - Laudo -> CREA-PA-1025 -> ELÉTRICA - ELETRICIDADE GAS E OUTROS -> UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -> #319 - INST. ELETR. EM BAIXA TENSÃO P/ FINS RESID. COMERC.	60,00	contos
65 - Laudo -> CREA-PA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> ESTRUTURAS E CONCRETOS -> #112 - ESTRUTURA DE MADEIRA	80,00	m²
65 - Laudo -> CREA-PA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> ESTRUTURAS E CONCRETOS -> #119 - PAINEL	100,00	m²
65 - Laudo -> CREA-PA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> EMPILHAÇÕES ESPECÍFICAS -> #95 - GALPAO	200,00	m²
65 - Laudo -> CREA-PA-1025 -> ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS -> #265 - ALARME	1,00	un
65 - Laudo -> CREA-PA-1025 -> AGRIMENSURA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -> #214 - TOPOGRAFIA	2.500,00	pp
65 - Laudo -> CREA-PA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -> #603 - PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO	1,00	pp
65 - Laudo -> CREA-PA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> TRANSPORTE E AFINS -> #142 - PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO	234,00	m²
65 - Laudo -> CREA-PA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> ESTRUTURAS E CONCRETOS -> #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	234,00	m²

000006

000596

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 193587/2019, emitida em 21/08/2019



Certidão nº 193587/2019


22/09/2023, 01:01

Chave de impressão: 8b6b3

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/08/2019 e contém 9 folhas

A anotação de responsabilidade técnica (ART) deve ser emitida em nome do profissional responsável pelo serviço, em conformidade com a Lei nº 6.496/77 e o Decreto nº 7.029/2010.

CREA-PA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará
Tel: (91) 3219-3402



Scanned by CamScanner



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº PA20190417109

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

INICIAL

05 - LARDO > CREA-PA-1028 > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #110 - ESTRUTURA METÁLICA	2.322,50	1q
06 - LARDO > CREA-PA-1028 > CONSTRUÇÃO CIVIL - AGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO > SANEAMENTO > 880 - LIMPEZA URBANA	2.500,00	m²

Ata e conclusão das atividades técnicas e o profissional deverá proceder a baixa dessa ART

5. Observações

ART de LARDO para o Engenheiro Fernando Batista dos Passos, CREA-PA 151140290-2, once vindo avaliar sua capacidade técnica no serviço executado (projeto e execução de construção de um galpão em estrutura metálica, medindo 300 metros quadrados, pó direito de 7 metros. Serviços topográficos e de levantamento em 2.500 metros quadrados 250 metros cubos de pavimentação em concreto armado, 110 metros cubos de pavimentação em CBUQ (concreto de pavimento usinado a quente), em áreas de garagem de caminhões e máquinas pesadas, projeto e execução de rede elétrica de baixa tensão e rede hidrossanitária, fabricação e instalação de uma caixa d'água metálica tubular de 30 mil litros. Salda em aço inoxidável. Sob ART nº PA20190417109. Não havendo rubricas que desatendam sua capacidade técnica, fico esse laudo dando total concordância ao serviço executado.

6. Declarações

Declaro que estou cumprindo as regras de documentação previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto nº 5209/2004

Classificação: Qualquer contrato ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvida por arbitragem, de acordo com a Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao CREA-PA nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, oportunamente, os partes acordarem concordar.

Declaro que atou cumprido as regras de colocação e manuseio de placa legível e visível ao público enquanto durar a execução da obra, instalação e serviços, conforme detalhado no artigo 10 da Lei Federal 5.174/66.

7. Entidade da Classe

ACIST

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima
Manda 16 de Agosto de 2019

Fernando Lopes de Saato Pueron
EX-AMENDO LOPES DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 745.274.142-3
TITULAR DA TRAFICADOS PASSOS - CPF: 517.544.824-8

9. Informações

A ART é válida somente quando quínta, mediante apresentação ao responsável do pagamento ou conferência no site do CREA

Valor da ART - R\$ 85,96	Registada em 14/08/2019	Valor pago - R\$ 85,96	Nosso Número: 859447
--------------------------	-------------------------	------------------------	----------------------



Scanned by CamScanner

000597



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará vinculado à Certidão nº 193587/2019, emitida em 21/08/2019



Certidão nº 193587/2019
22/09/2023, 01:01
Chave de Impressão: 8b6b3

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/08/2019 e contém 9 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
Tel: + 55 (81) 3219-3402 E-mail: faleconosco@crea-pa.com.br

CREA-PA
Impresso em: 22/09/2023, às 01:01.





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 83.858.456/0001-14 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 29/07/1994
---	---	--------------------------------

000598

NOME EMPRESARIAL MEGA ENGENHARIA & OPERACOES LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) MEGA ENGENHARIA & OPERACOES LTDA	PORTE EPP
--	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.91-8-00 - Obras de fundações 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 77.32-2-02 - Aluguel de andaimes 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador 81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO AV ANTONIO VILHENA	NÚMERO 12	COMPLEMENTO QUADRA 51 LOTE 12 B
----------------------------------	--------------	------------------------------------

CEP 68.501-130	BAIRRO/DISTRITO INDEPENDENCIA	MUNICÍPIO MARABA	UF PA
-------------------	----------------------------------	---------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO ENGENHARIA@MEGAENGEOP.COM.BR	TELEFONE (94) 3500-8236
---	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 31/03/2024 às 19:30:08 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
FICHA DE INSCRIÇÃO CADASTRAL - FIC


Handwritten signature

Handwritten signature

INSCRIÇÃO ESTADUAL 15.181.293-4		INSCRIÇÃO NO CNPJ/CPF 83.858.456/0001-14	INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL 15600235923	000599
NOME EMPRESARIAL MEGA ENGENHARIA & OPERAÇÕES LTDA				
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO MEGA ENGENHARIA & OPERACOES LTDA				
SEDE CERAT MARABÁ				
ENDEREÇO AVE ANTONIO VILHENA, 12 INDEPENDENCIA QUADRASI LOTE 12 B				
REGIME DE PAGAMENTO Normal		MUNICÍPIO MARABA		
DATA DE INÍCIO DA ATIVIDADE 18/11/1994		SITUAÇÃO CADASTRAL Ativo		
CÓDIGO DE ATIVIDADE PRINCIPAL 4120400 - Construção de edifícios				
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 2330302 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção				
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4211101 - Construção de rodovias e ferrovias				
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4212000 - Construção de obras de arte especiais				
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4213800 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas				
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4292801 - Montagem de estruturas metálicas				
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4299501 - Construção de instalações esportivas e recreativas				
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4311801 - Demolição de edifícios e outras estruturas				
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4311802 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno				
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4313400 - Obras de terraplenagem				
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4321500 - Instalação e manutenção elétrica				
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4322302 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração				
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4330404 - Serviços de pintura de edifícios em geral				
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4391600 - Obras de fundações				
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4744099 - Comércio varejista de materiais de construção em geral				
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 7112000 - Serviços de engenharia				



CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 7732201 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 7732202 - Aluguel de andaimes
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 7739099 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 8111700 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 8121400 - Limpeza em prédios e em domicílios


00060

Aprovado pelo Decreto nº 4676 de 18 de Junho de 2001.
Emitido no dia 15/04/2024 às 18:17:33 pelo Portal de Serviços da SEFA



SIAT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES

000601

Nome do Contribuinte MEGA ENGENHARIA & OPERACOES LTDA		000601	
Endereço AV : ANTONIO VILHENA, 12		Complemento QUADRA 51 LOTE 12 B	
Bairro INDEPENDÊNCIA	Cidade MARABA	Cep 68501130	
CNPJ/CPF 83.858.456/0001-14	RG-Orgão-UF		
Matricula Con.Reg.Prof.Regulament	Outro Documento CPF:62628780410	Tel. Residencial	Celular
Inscrição Municipal 301012585	Início de Atividade 29/07/1994	Data de Cadastro 15/05/2013	Validade Comprovante 14/07/2024
Atividades	(P)-Principal	(S)-Secundária	
(P) 4120-4/00	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS		
(S) 7732-2/02	ALUGUEL DE ANDAIMES		
(S) 7732-2/01	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES		
(S) 7739-0/99	ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORI		
(S) 4744-0/99	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL		
(S) 4299-5/01	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS		
(S) 4212-0/00	CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS		
(S) 4211-1/01	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS		
(S) 4311-8/01	DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS		
(S) 2330-3/02	FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO		
(S) 4322-3/02	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO		
(S) 4321-5/00	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA		
(S) 8121-4/00	LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS		
(S) 4292-8/01	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS		
(S) 4391-6/00	OBRAS DE FUNDAÇÕES		
(S) 4313-4/00	OBRAS DE TERRAPLENAGEM		
(S) 4213-8/00	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS		
(S) 4311-8/02	PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO		
(S) 8111-7/00	SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS		
(S) 7112-0/00	SERVIÇOS DE ENGENHARIA		
(S) 4330-4/04	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL		
Assinatura do Contribuinte			
Página 1 de 2			



Nome do Contribuinte MEGA ENGENHARIA & OPERACOES LTDA			
Endereço AV : ANTONIO VILHENA, 12		Complemento QUADRA 51 LOTE 12 B	
Bairro INDEPENDÊNCIA		Cidade MARABA	Cep 68501130
CNPJ/CPF 83.858.456/0001-14		RG-Orgão-UF	
Matrícula Con.Reg.Prof.Regulament	Outro Documento CPF:62628780410	Tel. Residencial	Celular
Inscrição Municipal 301012585	Início de Atividade 29/07/1994	Data de Cadastro 15/05/2013	Validade Comprovante 14/07/2024
Obs:			
Contabilista RHAFael ROBERTO QUEIROZ SILVA		Tel. p/ contato 991165823	CRC 000886/0
Declaramos sob as penas da lei que as informações prestadas são a expressão da verdade			

TERMO DE COMPROMISSO

As informações constantes neste comprovante foram prestadas pelo interessado e/ou usuário responsável que se compromete, perante da Secretária Municipal de Gestão Fazendária - SEGFAZ, de manter atualizadas e fidedignas todos dados da atividade empresarial acima identificada, inclusive, da obrigação de comunicar ao Fisco Municipal, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, qualquer fato (mudança de endereço, ramo de atividade, alterações de sócios, mudança de capital, paralisação temporária ou de encerramento de atividades) que venha ocorrer, sob pena de responsabilização administrativa, civil e criminal, nos termos das legislações em vigor.

Assinatura do Contribuinte



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

000603

000603

000603

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: MEGA ENGENHARIA & OPERACOES LTDA
CNPJ: 83.858.456/0001-14

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 14:21:32 do dia 27/03/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 23/09/2024.

Código de controle da certidão: **2A46.AC36.BDC0.E623**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

000001

000604

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA**Nome:** MEGA ENGENHARIA & OPERAÇÕES LTDA**Inscrição Estadual:** 15.181.293-4**CNPJ:** 83.858.456/0001-14

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, inscritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 18:13:57 do dia 15/04/2024**Válida até:** 12/10/2024**Número da Certidão:** 702024080516531-2**Código de Controle de Autenticidade:** 10E2274F.DDC9F814.A4EA10A4.5AFD007A**Observação:**

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

000005

000605

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA**Nome:** MEGA ENGENHARIA & OPERAÇÕES LTDA**Inscrição Estadual:** 15.181.293-4**CNPJ:** 83.858.456/0001-14

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, inscritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.


Emitida às: 18:13:57 do dia 15/04/2024**Válida até:** 12/10/2024**Número da Certidão:** 702024080516532-0**Código de Controle de Autenticidade:** 1F25CE71.4DE1B000.8CC60257.19342442**Observação:**

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA
ESTADO DO PARÁ

Handwritten signature and stamp

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA DE DÉBITOS

000606

Nº Certidão:

8.951/2.024

Finalidade:

Concorrências

Interesse:

Econômico

Cadastro:

Mobiliário

Inscrição Municipal:

301012585

Início Atividade:

29/07/1994

Nome:

145.014 - MEGA ENGENHARIA & OPERACOES LTDA

CPF/CNPJ:

83858456000114

Tipo:

JURÍDICA

Endereço:

AV ANTONIO VILHENA, Nº 12 QUADRA 51 LOTE 12 B

Bairro:

INDEPENDÊNCIA

Certificamos que até esta data **consta débito negociado** referente a qualquer tributo na inscrição municipal acima identificada.

Reserva-se à Fazenda Pública Municipal o direito de cobrar posteriormente débitos constatados, inclusive no período desta certidão.

Validade: 14/06/2024

Emissão: 15/04/2024

A validação dos dados desta certidão poderá ser feita junto ao site da Prefeitura . www.maraba.pa.gov.br.

000607

000607

Voltar

Imprimir

000607

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 83.858.456/0001-14
Razão Social: MEGA ENGENHARIA E OPERACOES LTDA
Endereço: AV ANTONIO VILHENA 12 QD 51 LT 12 B / INDEPENDENCIA / MARABA / PA / 68501-130

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 04/05/2024 a 02/06/2024

Certificação Número: 2024050402252083818384

Informação obtida em 09/05/2024 16:24:49

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



000608

000608

000608

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL POSITIVA

Certifico, que a requerimento da parte interessada, revendo os registros de distribuição, de 1º de janeiro de 1980, até a presente data, em face de MEGA ENGENHARIA & OPERACOES LTDA, CNPJ 83.858.456/0001-14, residente em AV ANTONIO VILHENA, QUADRA 51, LOTE 12-B INDEPENDENCIA, MARABA/PA, CONSTA na Justiça Estadual de 1º grau, 2º grau e nos Juizados Especiais do Estado do Pará, referente a AÇÕES CÍVEIS em que é parte como requerido(a).

1 - Processo nº 0808255-57.2023.8.14.0028, de competência de Varas Cíveis - Cível e Empresarial, EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, no valor de R\$ 18.802,48, distribuído em 05/06/2023, atualmente na 2ª Vara Cível e Empresarial de Marabá da jurisdição de Marabá.

2 - Processo nº 0812058-12.2023.8.14.0040, de competência de Varas Cíveis - Cível e Empresarial, MONITÓRIA, no valor de R\$ 68.931,42, distribuído em 08/08/2023, atualmente na 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas da jurisdição de Parauapebas.



terça-feira, 9 abril, 2024

JOSILENE GOMES HERINGER
CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DE MARABÁ
COMARCA DE MARABÁ

JOSILENE GOMES
HERINGER:52230627287
627287

Assinado de forma digital
por JOSILENE GOMES
HERINGER:52230627287
Dados: 2024.04.09 12:03:45
-03'00'

As informações contidas nesta Certidão referem-se a existência de Ações de Execução Fiscal, Municipal ou Estadual, Execução patrimonial, Falência e recuperação Judicial(Concordata), Cível e Comercial, Família, Interdição/Tutela/Curatela, Inventário e etc...

Certidão em conformidade com o provimento 19/2009 - CJRMB, que institui certidão única para feitos cíveis.

Certidão expedida gratuitamente em : 09/04/2024 12:02:57

CONTROLE: 04091211173557

Esta certidão é emitida apenas para pessoas com maior idade civil.

Válida até 08/07/2024 00:00:00

Libra (josilene.heringer)

Comprovação de autenticidade da certidão no site <http://www.tjpa.jus.br>

Esta certidão tem efeito de certidão negativa para processos de Falência, concordata(ainda remanescentes) ou recuperação judicial.

Empresa: MEGA ENGENHARIA & OPERAÇÕES LTDA

C.N.P.J.: 83.858.456/0001-14

Insc. Junta Comercial: 15600235923 Data: 29/07/1994

Endereço: Avenida AV ANTONIO VILHENA, 12, QUADRA51 LOTE 12 B, INDEPENDENCIA, MARABA/PA, CEP 68501-130

Balanco encerrado em: 31/12/2023

Número do arquivamento do Livro Diário na Junta Comercial: 6 Data: 18/04/2024

BALANÇO PATRIMONIAL

Folha: 0001

Número livro: 0007



Descrição	Saldo Atual
ATIVO	9.527.522,53D
000609 ATIVO CIRCULANTE	9.267.598,02D
DISPONÍVEL	4.243.754,29D
CAIXA	3.343.987,48D
CAIXA GERAL	3.343.987,48D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	899.766,81D
BANCO DO BRASIL	899.766,81D
CLIENTES	1.259.428,08D
DUPLICATAS A RECEBER	1.259.428,08D
CLIENTES DIVERSOS	1.259.428,08D
OUTROS CRÉDITOS	354.895,65D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	354.895,65D
INSS A COMPENSAR	354.895,65D
ESTOQUE	3.409.520,00D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	3.409.520,00D
MERCADORIAS PARA REVENDA	3.409.520,00D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	259.924,51D
IMOBILIZADO	259.924,51D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	259.924,51D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	259.924,51D
PASSIVO	9.527.522,53C
PASSIVO CIRCULANTE	796.896,00C
FORNECEDORES	796.896,00C
FORNECEDORES	796.896,00C
FORNECEDORES DIVERSOS	796.896,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.730.626,53C
CAPITAL SOCIAL	2.000.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	2.000.000,00C
CAPITAL SOCIAL	2.000.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.730.626,53C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.730.626,53C
LUCROS ACUMULADOS	6.730.626,53C

A AMANCIO NETO & CIA LTDA - DEMONSTRAÇÃO EM CONFORMIDADE COM O LIVRO DIARIO Nº 007, NUMERADOS DE Nº 001 A 018 CONFORME TERMO DE AUTENTICAÇÃO REGISTRO EM 17/04/2024 ARQUIVAMENTO 249975262 PROTOCOLO: 246472820 DE 17/04/2024, SOB AS PENAS DA LEI DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR ELAS

JACKSON GONCALVES DE OLIVEIRA JUNIOR
ADMINISTRADOR
CPF: 031.440.062-11

RHAFael ROBERTO QUEIROZ SILVA
Contador
Reg. no CRC - PA sob o No. 018253/O-4
CPF: 531.143.292-68

18/04/2024



Certifico o Registro em 18/04/2024
Arquivamento 20000950170 de 18/04/2024 Protocolo 246469641 de 18/04/2024 NIRE 15600235923
Nome da empresa MEGA ENGENHARIA & OPERAÇÕES LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 137992368944858



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
SERVIÇOS PRESTADOS	4.120.594,92	4.120.594,92
DEDUÇÕES		
(-) SIMPLES NACIONAL	(434.659,21)	(434.659,21)
RECEITA LÍQUIDA		3.685.935,71
CMV		
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	(1.895.460,22)	(1.895.460,22)
LUCRO BRUTO		1.790.475,49
DESPESAS OPERACIONAIS		(767.104,28)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(509.447,00)	
INSS	(60.909,00)	
FGTS	(21.653,00)	
ENERGIA ELÉTRICA	(15.052,00)	
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS e EQUIPAMENTOS	(43.768,00)	
HONORÁRIOS CONTÁBIL	(15.840,00)	
DESPESAS USO E CONSUMO	(100.435,28)	(767.104,28)
RESULTADO OPERACIONAL		1.023.371,21
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		1.023.371,21
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		1.023.371,21

000610

JACKSON GONCALVES DE OLIVEIRA JUNIOR
ADMINISTRADOR
CPF: 031.440.062-11

RHAFANEL ROBERTO QUEIROZ SILVA
Contador
Reg. no CRC - PA sob o No. 018253/O-4
CPF: 531.143.292-68



[Handwritten signatures]



COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	9.267.598,02 + 259.924,51	11,96
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	796.896,00 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	9.267.598,02	11,63
	Passivo Circulante	796.896,00	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	9.267.598,02 - 3.409.520,00	7,35
	Passivo Circulante	796.896,00	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	4.243.754,29	5,33
	Passivo Circulante	796.896,00	
Índice de Solvência Geral	Ativo	9.527.522,53	11,96
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	796.896,00 + 0,00	

000611

JACKSON GONCALVES DE OLIVEIRA JUNIOR
ADMINISTRADOR
CPF: 031.440.062-11


RHAFEL ROBERTO QUEIROZ SILVA
Contador
Reg. no CRC - PA sob o No. 018253/O-4
CPF: 531.143.292-68

18/04/2024



Certifico o Registro em 18/04/2024
Arquivamento 20000950170 de 18/04/2024 Protocolo 246469641 de 18/04/2024 NIRE 15600235923
Nome da empresa MEGA ENGENHARIA & OPERAÇÕES LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 137992368944858

200612



246469641

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

200612

NOME DA EMPRESA	MEGA ENGENHARIA & OPERAÇÕES LTDA
PROTOCOLO	246469641 - 18/04/2024
ATO	223 - BALANÇO
EVENTO	223 - BALANÇO

MATRIZ

NIRE 15600235923
CNPJ 83.858.456/0001-14
CERTIFICO O REGISTRO EM 18/04/2024
SOD N: 20000950170

000612

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 03144006211 - JACKSON GONCALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - Assinado em 18/04/2024 às 09:59:29
Cpf: 53114329268 - RHAFael ROBERTO QUEIROZ SILVA - Assinado em 18/04/2024 às 09:59:57


Marcelo A. P. Cebolão

18/04/2024



BALANÇO PATRIMONIAL

000000



Descrição	Saldo Atual
ATIVO	7.857.255,32D
ATIVO CIRCULANTE	7.597.330,81D
DISPONÍVEL	6.672.924,24D
CAIXA	5.608.213,43D
CAIXA GERAL	5.608.213,43D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.064.710,81D
BANCO DO BRASIL	1.064.710,81D
CLIENTES	577.353,59D
DUPLICATAS A RECEBER	577.353,59D
CLIENTES DIVERSOS	577.353,59D
OUTROS CRÉDITOS	197.052,98D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	197.052,98D
INSS A COMPENSAR	197.052,98D
ESTOQUE	150.000,00D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	150.000,00D
MERCADORIAS PARA REVENDA	150.000,00D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	259.924,51D
IMOBILIZADO	259.924,51D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	259.924,51D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	259.924,51D
PASSIVO	7.857.255,32C
PASSIVO CIRCULANTE	150.000,00C
FORNECEDORES	150.000,00C
FORNECEDORES	150.000,00C
FORNECEDORES DIVERSOS	150.000,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.707.255,32C
CAPITAL SOCIAL	1.002.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	1.002.000,00C
CAPITAL SOCIAL	1.002.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.705.255,32C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.705.255,32C
LUCROS ACUMULADOS	6.705.255,32C

A AMANCIO NETO EIRELI - DEMONSTRAÇÃO EM CONFORMIDADE COM O LIVRO DIARIO Nº 006, NUMERADOS DE Nº 001 A 009 CONFORME TERMO DE AUTENTICAÇÃO REGISTRO EM 23/03/2023 ARQUIVAMENTO 239979583 PROTOCOLO: 233506993 DE 23/03/2023, SOB AS PENAS DA LEI DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR ELAS

ANTONIO AMANCIO NETO
ADMINISTRADOR
CPF: 626.287.804-10

RHAFEL ROBERTO QUEIROZ SILVA
Contador
Reg. no CRC - PA sob o No. 018253/O-4
CPF: 531.143.292-68


17/04/2024



Certifico o Registro em 17/04/2024
Arquivamento 20000949772 de 17/04/2024 Protocolo 232257230 de 12/04/2024 NIRE 15600235923
Nome da empresa MEGA ENGENHARIA & OPERAÇÕES LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 114570069688658



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022



Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
SERVIÇOS PRESTADOS	6.149.642,84	6.149.642,84
RECEITA LÍQUIDA		6.149.642,84
CMV		
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	(2.000.000,00)	(2.000.000,00)
LUCRO BRUTO		4.149.642,84
DESPESAS OPERACIONAIS		(326.660,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
TELEFONE	(3.500,00)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(200.000,00)	
INSS	(19.800,00)	
FGTS	(25.200,00)	
ENERGIA ELÉTRICA	(24.660,00)	
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS e EQUIPAMENTOS	(36.500,00)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(7.000,00)	
HONORÁRIOS CONTÁBIL	(10.000,00)	(326.660,00)
RESULTADO OPERACIONAL		3.822.982,84
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		3.822.982,84
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		3.822.982,84

000994

000614

ANTONIO AMANCIO NETO
ADMINISTRADOR
CPF: 626.287.804-10

RHAFANEL ROBERTO QUEIROZ SILVA
Contador
Reg. no CRC - PA sob o No. 018253/O-4
CPF: 531.143.292-68

17/04/2024



0009/23

0009/23



COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	7.597.330,81 + 259.924,51	52,38
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	150.000,00 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	7.597.330,81	50,65
	Passivo Circulante	150.000,00	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	7.597.330,81 - 150.000,00	49,65
	Passivo Circulante	150.000,00	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	6.672.924,24	44,49
	Passivo Circulante	150.000,00	
Índice de Solvência Geral	Ativo	7.857.255,32	52,38
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	150.000,00 + 0,00	

000615

JACKSON GONCALVES DE OLIVEIRA JUNIOR
ADMINISTRADOR
CPF: 031.440.062-11

RHAFael ROBERTO QUEIROZ SILVA
Contador
Reg. no CRC - PA sob o No. 018253/O-4
CPF: 531.143.292-68

17/04/2024



Certifico o Registro em 17/04/2024
Arquivamento 20000949772 de 17/04/2024 Protocolo 232257230 de 12/04/2024 NIRE 15600235923
Nome da empresa MEGA ENGENHARIA & OPERAÇÕES LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 114570069688658



TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	A AMANCIO NETO & CIA LTDA
PROTOCOLO	232257230 - 12/04/2024
ATO	223 - BALANÇO
EVENTO	223 - BALANÇO

MATRIZ

NIRE 15600235923
CNPJ 83.858.456/0001-14
CERTIFICO O REGISTRO EM 17/04/2024
SOB N: 20000949772

000616

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 53114329268 - RHAFael ROBERTO QUEIROZ SILVA - Assinado em 16/04/2024 às 13:24:27
Cpf: 62628780410 - ANTONIO AMANCIO NETO - Assinado em 16/04/2024 às 13:24:55

Marcelo A. P. Cebolão

1

17/04/2024



Certifico o Registro em 17/04/2024
Arquivamento 20000949772 de 17/04/2024 Protocolo 232257230 de 12/04/2024 NIRE 15600235923
Nome da empresa MEGA ENGENHARIA & OPERAÇÕES LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 114570069688658

Handwritten signature



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL

Handwritten signature

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

000617

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: RHAFEL ROBERTO QUEIROZ SILVA
REGISTRO.....	: PA-018253/O-4
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.143.292-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCPA contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: PARÁ, 30/04/2024 as 08:55:05.
 Válido até: 29/07/2024.
 Código de Controle: 874114.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCPA.



Prefeitura de
JOÃO LISBOA

**GOVERNO DO ESTADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA**

00000000

ANÁLISE DE ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

**CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº: 005/2024-CPL
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA - MA
EMPRESA: MEGA ENGENHARIA E OPERAÇÕES LTDA**

000618

A empresa licitante apresentou atestados e acervos técnicos emitidos pelo conselho CREA PA compatíveis com o objeto da licitação, constam nos atestados apresentados a realização de serviços de execução de pavimentação em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) que é o item de maior relevância.

João Lisboa/MA, 17 de maio de 2024.


Andréia Silva Rocha
Engenheira Civil
CREA 1119859409-MA



2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA/MA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 980809 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA - MA

CONCORRÊNCIA 90005/2024

000619

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Contratação de empresa especializada para a execução de serviços de pavimentação asfáltica no município de João Lisboa - MA
Entrega de propostas: De 03/04/2024 às 08:00 até 23/04/2024 às 08:00
Abertura da sessão pública: Dia 23/04/2024 às 08:00 (horário de Brasília)

Característica: SISPP - Tradicional
Modo de disputa: Aberto

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2024 às 08:00:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2024 às 08:12:34	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	23/04/2024 às 10:15:53	Srs. fornecedores, considerando que o setor de engenharia solicitou prazo para a emissão de parecer técnico a presente sessão resta suspensa e sua continuidade designada para esta quinta feira 25_04_2024 a partir das 09:30 hs. Tenham todos um bom dia.
Sistema	25/04/2024 às 09:31:11	Srs fornecedores, bom dia. O parecer técnico proferido pelo setor de engenharia - disponível no portal da transparência, na aba do processo - concluiu pela desclassificação da proposta de preços apresentada pela primeira colocada, razão porque, com espeque no instrumento convocatório, será a mesma convocada a apresentar sua proposta devidamente corrigida, desde que não implique na majoração do preço proposto.
Sistema	25/04/2024 às 13:13:06	Srs. fornecedores, considerando que o setor de engenharia solicitou prazo para a emissão de parecer técnico, a presente sessão resta suspensa e sua continuidade designada para a próxima quinta - feira 02_05_2024 a partir das 09:30 hs. Tenham todos um bom dia.
Sistema	30/04/2024 às 10:51:28	Bom dia srs fornecedores. Srs fornecedores, considerando que o setor de engenharia solicitou a prorrogação do prazo para a análise e emissão de parecer técnico, a continuidade da presente sessão será designada para o dia 08/05/2024 a partir das 10:30 hs. Tenham todos um bom dia.
Sistema	08/05/2024 às 10:35:33	Bom dia srs fornecedores, em instantes daremos prosseguimento ao certame. Informo que o parecer técnico proferido pelo setor de engenharia já se encontra disponível no portal da transparência do município, na aba do processo. Registro ainda que, por equívoco, consta no referido documento referência à empresa PATAMAR SERV. DE CONST. quando, na verdade trata-se de análise da proposta apresentada pela empresa JOSÉ ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA.
Sistema	08/05/2024 às 10:36:59	Considerando que o parecer técnico proferido apontou impropriedades na proposta de preços apresentada pela licitante, em conformidade com o entendimento do TCU e instrumento convocatório, será deferido o prazo de duas horas para que a mesma, querendo, corrija a falha, desde que não implique na majoração do preço proposto.
Sistema	08/05/2024 às 11:06:53	Srs. fornecedores, considerando que o setor de engenharia solicitou prazo para a emissão de parecer técnico acerca da proposta enviada, a presente sessão resta suspensa e sua continuidade designada para a próxima segunda feira 13_05_2024 a partir das 09:00 hs. Tenham todos um bom dia.
Sistema	13/05/2024 às 09:04:55	Bom dia srs fornecedores, em instantes daremos prosseguimento ao certame.

000620

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/05/2024 às 09:07:45	Informamos que o parecer técnico proferido pelo setor de engenharia já se encontra disponível no portal da transparência, na aba do processo. Na ocasião, concluiu-se que a nova proposta apresentada pela licitante encontra-se errada no tocante ao item 1.3 da planilha orçamentária, pelos fundamentos esposados no referido documento.
Sistema	13/05/2024 às 09:08:19	Desta feita, a proposta de preços será desclassificada e, por consequência, convocada a licitante remanescente na ordem de classificação.
Sistema	13/05/2024 às 11:14:21	Srs. fornecedores, considerando que o setor de engenharia solicitou prazo para a emissão de parecer técnico acerca da proposta de preços, a presente sessão resta suspensa e sua continuidade designada para a próxima quinta-feira 16_05_2024 a partir das 09:30 hs. Tenham todos um bom dia.
Sistema	16/05/2024 às 09:27:32	Srs fornecedores, em instantes daremos prosseguimento ao certame. Informamos que o parecer técnico proferido pelo setor de engenharia já se encontra disponível no portal da transparência, na aba do processo. Esclarecemos ainda que o referido documento técnico concluiu pela classificação da proposta apresentada.
Sistema	16/05/2024 às 09:44:07	O sr pode enviar o que entender suficiente, os demais baixamos junto ao SICAF, mas pode enviar tudo o que entender necessário
Sistema	16/05/2024 às 11:11:13	Srs. fornecedores, considerando que o setor de engenharia solicitou prazo para a emissão de parecer técnico acerca do acervo apresentado, a presente sessão resta suspensa e sua continuidade designada para a próxima segunda-feira 20_05_2024 a partir das 09:30 hs. Tenham todos um bom dia.
Sistema	20/05/2024 às 09:24:46	Bom dia srs fornecedores, em instantes daremos prosseguimento ao certame. Informo que o parecer técnico proferido pelo setor de engenharia está disponível no portal da transparência, na aba do processo administrativo.
Sistema	20/05/2024 às 09:32:27	Na ocasião, o setor técnico conclui pela adequação da qualificação técnica da licitante ao objeto.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2024 às 08:00:01	Abertura da sessão pública
23/04/2024 às 08:12:34	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 1 - Obras Civis Públicas (Construção)

Obras Civis Públicas (Construção)

Valor estimado: R\$ 736.850,0000 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: UNIDADE
 Intervalo mínimo entre lances: R\$ 50,0000
 Situação: Aberto para recursos

030621

Aceito e Habilitado por CPF ***.110.***-2 - MARGOS VENICIO VIEIRA LIMA para MEGA ENGENHARIA & OPERACOES LTDA, CNPJ 83.858.456/0001-14, melhor lance: R\$ 650.000,0000

Propostas do Item 1**(D)** Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
08.866.317/0001-17 - JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 618.954,0000	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 618.954,0000 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
29.786.317/0001-87 - PATAMAR SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 552.637,5000	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 552.637,5000 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
83.858.456/0001-14 - MEGA ENGENHARIA & OPERACOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 650.000,0000	Fornecedor habilitado
Valor proposta: R\$ 736.850,0000 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
23.533.344/0001-61 - ARNO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 723.720,2900	-
Valor proposta: R\$ 723.720,2900 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
07.424.217/0001-78 - CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 663.165,0000	-
Valor proposta: R\$ 663.165,0000 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
32.611.684/0001-54 - FEITOSA CONSTRUTORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 736.850,0000	-
Valor proposta: R\$ 736.850,0000 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
24.786.130/0001-60 - M&C BRANDAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 730.000,0000	-
Valor proposta: R\$ 730.000,0000 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
46.482.013/0001-45 - IMPERAMAQ LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 700.007,5000	-
Valor proposta: R\$ 700.007,5000 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	

Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance
20/05/2024 10:00		

Data/hora	Participante	Lance
23/04/2024 08:06:48	83.858.456/0001-14	R\$ 650.000,0000

000622

Mensagens do chat do Item 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2024 08:00:01	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/04/2024 08:10:02	O item 1 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	23/04/2024 08:12:32	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 29.786.317/0001-87	23/04/2024 08:13:29	Sr. Fornecedor PATAMAR SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 29.786.317/0001-87, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 10:13:00 do dia 23/04/2024. Justificativa: Solicitamos o envio da proposta realinhada ao lance ofertado.
pelo participante 29.786.317/0001-87	23/04/2024 09:53:19	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:53:19 de 23/04/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor PATAMAR SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 29.786.317/0001-87.
Sistema para o participante 29.786.317/0001-87	25/04/2024 09:31:50	Sr. Fornecedor PATAMAR SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 29.786.317/0001-87, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 11:31:00 do dia 25/04/2024. Justificativa: Solicitamos o envio da proposta de preços devidamente corrigida, em conformidade com o parecer técnico proferido. .
Sistema para o participante 29.786.317/0001-87	25/04/2024 11:31:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:31:00 de 25/04/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor PATAMAR SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 29.786.317/0001-87.
Sistema para o participante 08.866.317/0001-17	25/04/2024 11:34:50	Sr. Fornecedor JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA, CNPJ 08.866.317/0001-17, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 13:34:00 do dia 25/04/2024. Justificativa: Solicitamos o envio da proposta de preços realinhada ao melhor lance ofertado.
pelo participante 08.866.317/0001-17	25/04/2024 13:06:13	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:06:13 de 25/04/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA, CNPJ 08.866.317/0001-17.
Sistema para o participante 08.866.317/0001-17	08/05/2024 10:37:42	Sr. Fornecedor JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA, CNPJ 08.866.317/0001-17, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 12:37:00 do dia 08/05/2024. Justificativa: Solicitamos o envio da proposta devidamente corrigida, de acordo com o parecer técnico proferido. .
pelo participante 08.866.317/0001-17	08/05/2024 10:53:11	BOM DIA
pelo participante 08.866.317/0001-17	08/05/2024 10:55:45	DESCULPE MAS NAO TO ENTENDENDO ESSE PARECER TECNICO NAO, VISTO QUE O VALOR NO EDITAL DO ITEM 1.3 SEM BDI É DE DE 3.301,21 e minha planilha apresenta o mesmo valor ja o meu bdi é diferenciado pq eu sou optante do simples esta em acordo com o acordao 2622-2013 e lei 123 de 2006.
pelo participante 08.866.317/0001-17	08/05/2024 10:57:25	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:57:25 de 08/05/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA, CNPJ 08.866.317/0001-17.
Sistema para o participante 83.858.456/0001-14	13/05/2024 09:09:51	Sr. Fornecedor MEGA ENGENHARIA & OPERACOES LTDA, CNPJ 83.858.456/0001-14, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 11:09:00 do dia 13/05/2024. Justificativa: Solicitamos o envio da proposta realinhada ao lance final ofertado. .
pelo participante 83.858.456/0001-14	13/05/2024 09:11:19	Bom dia!
pelo participante 83.858.456/0001-14	13/05/2024 09:12:04	Irei realizar o envio de acordo com as exigências editalicias, senhor pregoeiro.
pelo participante 83.858.456/0001-14	13/05/2024 10:47:44	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:47:44 de 13/05/2024. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor MEGA ENGENHARIA & OPERACOES LTDA, CNPJ 83.858.456/0001-14.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
pele participante 83.858.456/0001-14	16/05/2024 09:29:50	Bom dia!
Sistema	16/05/2024 09:31:06	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/05/2024 09:41:06.
Sistema para o participante 83.858.456/0001-14	16/05/2024 09:41:32	Sr. Fornecedor MEGA ENGENHARIA & OPERACOES LTDA, CNPJ 83.858.456/0001-14, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 11:41:00 do dia 16/05/2024. Justificativa: Solicitamos o envio da certidão negativa de falência.
pele participante 83.858.456/0001-14	16/05/2024 09:43:14	Sr. Pregoeiro, irei enviar os documentos de habilitação, certo?
pele participante 83.858.456/0001-14	16/05/2024 09:45:41	Perfeito, enviarei tudo por aqui. Os documentos já estão bem organizados em pastas separadas.
pele participante 83.858.456/0001-14	16/05/2024 10:21:29	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:21:29 de 16/05/2024. 6 anexos foram enviados pelo fornecedor MEGA ENGENHARIA & OPERACOES LTDA, CNPJ 83.858.456/0001-14.
Sistema	20/05/2024 09:49:30	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/05/2024 09:59:30.
Sistema	20/05/2024 10:00:39	A fase de recurso do item 1 está aberta até 23/05/2024.

Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
23/04/2024 08:00:01	Item aberto para lances.
23/04/2024 08:10:02	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
23/04/2024 08:12:32	Item com etapa aberta encerrada.
23/04/2024 08:12:32	Item encerrado para lances.
23/04/2024 08:13:29	Fornecedor PATAMAR SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 29.786.317/0001-87 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/04/2024 10:13:00. Motivo: Solicitamos o envio da proposta realinhada ao lance ofertado.
23/04/2024 09:53:19	Fornecedor PATAMAR SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 29.786.317/0001-87 finalizou o envio de anexo.
25/04/2024 09:31:50	Fornecedor PATAMAR SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 29.786.317/0001-87 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/04/2024 11:31:00. Motivo: Solicitamos o envio da proposta de preços devidamente corrigida, em conformidade com o parecer técnico proferido.
25/04/2024 11:33:17	Fornecedor PATAMAR SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 29.786.317/0001-87 teve a proposta desclassificada melhor lance: R\$ 552.637,5000. Motivo: Proposta desclassificada em decorrência do não envio das correções solicitadas.
25/04/2024 11:34:50	Fornecedor JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA, CNPJ 08.866.317/0001-17 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/04/2024 13:34:00. Motivo: Solicitamos o envio da proposta de preços realinhada ao melhor lance ofertado.
25/04/2024 13:06:13	Fornecedor JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA, CNPJ 08.866.317/0001-17 finalizou o envio de anexo.
08/05/2024 10:37:42	Fornecedor JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA, CNPJ 08.866.317/0001-17 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 08/05/2024 12:37:00. Motivo: Solicitamos o envio da proposta devidamente corrigida, de acordo com o parecer técnico proferido.
08/05/2024 10:57:25	Fornecedor JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA, CNPJ 08.866.317/0001-17 finalizou o envio de anexo.
13/05/2024 09:09:18	Fornecedor JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA, CNPJ 08.866.317/0001-17 teve a proposta desclassificada melhor lance: R\$ 618.954,0000. Motivo: Proposta desclassificada por apresentar erro, mesmo após a devida convocação para a sua correção, conforme parecer técnico proferido pelo setor de engenharia.
13/05/2024 09:09:51	Fornecedor MEGA ENGENHARIA & OPERACOES LTDA, CNPJ 83.858.456/0001-14 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 13/05/2024 11:09:00. Motivo: Solicitamos o envio da proposta realinhada ao lance final ofertado.

Data/Hora	Descrição
13/05/2024 10:47:44	Fornecedor MEGA ENGENHARIA & OPERACOES LTDA, CNPJ 83.858.456/0001-14 finalizou o envio de anexo.
16/05/2024 09:31:06	Fornecedor MEGA ENGENHARIA & OPERACOES LTDA, CNPJ 83.858.456/0001-14 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 650.000,0000.
16/05/2024 09:32:13	Fornecedor ARNO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 23.533.344/0001-61 registra a intenção de recurso na fase julgamento.
16/05/2024 09:41:32	Fornecedor MEGA ENGENHARIA & OPERACOES LTDA, CNPJ 83.858.456/0001-14 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 16/05/2024 11:41:00. Motivo: Solicitamos o envio da certidão negativa de falência.
16/05/2024 10:21:29	Fornecedor MEGA ENGENHARIA & OPERACOES LTDA, CNPJ 83.858.456/0001-14 finalizou o envio de anexo.
20/05/2024 09:49:30	Fornecedor MEGA ENGENHARIA & OPERACOES LTDA, CNPJ 83.858.456/0001-14 foi habilitado.
20/05/2024 09:58:36	Fornecedor FEITOSA CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 32.611.684/0001-54 registra a intenção de recurso na fase habilitação.
20/05/2024 10:00:39	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

ILMO SR(A). SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE JOÃO LISBOA- MA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA- ELETRÔNICA N° 005/2024/CPL PMMN
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 26.009/2024– JOÃO LISBOA
RECURSO ADMINISTRATIVO

ARNO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ nº 23.533.344/0001-61, sediada em Rua Jaú, quadra M, n. 11, Olho D'água, São Luís/MA – CEP 65.065-200, por intermédio de seu representante legal Sr. WALDEC ARAÚJO NOGUEIRA FILHO, portador da Carteira Profissional nº 260615009-0 CREA/MA e do CPF nº 437.416.818-49, vem na forma da Legislação Vigente, em atenção ao Processo Licitatório em epígrafe, apresentar as RAZÕES DE RECURSO em face da indevida classificação da licitante **MEGA ENGENHARIA E OPERAÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ nº **83.858.456/0001-14**, conforme se demonstrará pelos fatos e fundamentos a seguir:

RAZÕES RECURSAIS

1) DOS PRESSUPOSTOS

A interposição do presente recurso é tempestiva, considerando que o prazo para manifestação da intenção de recorrer conta a partir do dia seguinte ao da notificação que se deu por portal eletrônico do dia 20/05/2024, restando o prazo para apresentação do recurso até o dia 23/05/2024.

A empresa recorrente não venceu o certame o que, *per si*, evidencia o interesse recursal.

A peça de irrisignação é proposta por empresa credenciada e participante do certame, o que atesta a sua legitimidade.

Presentes, portanto, os pressupostos recursais.

ARNO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ/MF: 23.533.344/0001-61 – contato@arnoeng.com.br | www.arnoeng.com.br
Rua Jaú, quadra M, n. 11, bairro Olho D'água, São Luís – MA – CEP 65.065-200
Telefone: +55 (98) 3015-2015

2) SÍNTESE DO CASO

O Presidente instaurou a sessão, e após a análise da proposta de preços da empresa **MEGA ENGENHARIA E OPERAÇÕES LTDA**, a declarou vencedora, apesar da existência de vícios insanáveis na sua proposta, conforme será minuciosamente demonstrado abaixo.

3) DAS RAZÕES PARA DESCLASSIFICAÇÃO DA EMPRESA MEGA ENGENHARIA E OPERAÇÕES LTDA.

3.1 NÃO ATENDEU O ITEM 8.28 DO EDITAL.

A empresa **MEGA ENGENHARIA E OPERAÇÕES LTDA** sem nenhuma explicação, simplesmente deixou de apresentar a declaração assinada por profissional habilitado da área contábil sobre o atendimento dos índices econômicos, assim descumprindo O EDITAL NO QUE SE REFERE O ITEM 8.28 devendo, portanto, ser inabilitada.

Ainda na parte de habilitação, a recorrida deixou também de apresentar as Notas Explicativas sobre o seu balanço, em desacordo com a legislação contábil, nos termos da Resolução nº 1.418/2012, do Conselho Federal de Contabilidade, que aprova a ITG 1000 – que estabelece critérios e procedimentos simplificados a serem observados pelas entidades definidas e abrangidas pela NBC TG 1000 estabeleça que as Notas Explicativas devem ser elaboradas ao final de cada exercício social.

3.2 VALORES DIFERENTES PARA A MESMA MÃO DE OBRA

A empresa apresentou sua proposta com **VALORES DIFERENTES PARA A MESMA MÃO DE OBRA**. A mão de obra servente apresentada na imagem 1 referente a mão de obra servente apresenta diferentes valores de acordo com a base utilizada, em se tratando da base SINAPI o valor hora da mão de obra é de R\$ 21,35, já nas composições de base SICRO o valor hora da mão de obra apresentado é de R\$ 20,2711:

000627

000627

000627

MEGA ENGENHARIA E OPERAÇÕES LTDA
CNPJ: 03.533.344/0001-14

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E OPERAÇÕES DE OBRAS - BIA CONTRATO DE RESERVA DE MATERIAIS

Banco
300091 - 227623 - Maranhão
90903 - 90903 - Maranhão

BLD1
24,47%

Encargos Sociais
Mês Desembargo:
R\$ 198,239
Mensal: R\$ 71,094

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Item	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
1.1	05860/05A01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRAS COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA, NF 207022_05	PAV - PAVIMENTAÇÃO	m²	1,000000	278,14	278,14		
Composição Auxiliar	10024/05A01	PINTURA BARRANTE PARA MADEIRA 2 DEMASOS NF 010201	PINT - PINTURAS	m²	0,000000	24,20	0,00		
Composição Auxiliar	06202/05A01	CAMPITEIRO DE FORMAS COM ERGONOMIA COMPLEMENTARES	MOB - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,073000	26,80	0,04		
Composição	06204/05A01	SERVANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SER - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,199000	29,10	29,10		
Material	0004600/05A01	SARAFÃO 2,5 X 10" CM EM FIBRA, BASTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BASTA	Material	M	3,200000	5,13	16,40		
Material	0004611/05A01	PLACA DE OBRAS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADERIDA, DE 2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FUSGÃO)	Material	m²	1,000000	214,73	214,73		
Material	0004609/05A01	PREÇO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 10 X 10 (16 X 17)	Material	KG	0,010000	33,16	0,33		
Material	0004605/05A01	PREÇO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 27 (2 1/2 X 1 1/4)	Material	KG	0,010000	17,23	0,22		
		MO sem LS ↔		12,90	LS ↔	14,80 MO com LS ↔	27,70		
		Valor de BDI ↔		24,84		Valor com BDI ↔	301,75		
1.2	05014/01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	CONT - CANTO DE OBRAS	MES	1,000000	8.636,85	8.636,85		
Composição	05014/01	ADMINISTRAÇÃO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SER - SERVIÇOS DIVERSOS	H	83,800000	34,70	2.903,20		
Composição Auxiliar	00719/05A01	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRAS PLANO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MOB - SERVIÇOS DIVERSOS	H	30,000000	172,32	5.180,80		
		MO sem LS ↔		2.603,75	LS ↔	3.412,84 MO com LS ↔	6.016,59		
		Valor de BDI ↔		1.254,26		Valor com BDI ↔	8.184,33		
2.1	401800/01C003	Estanção de carga de material de jazida com motor de 127 kW e capacidade de 3,4 m³		m³	1,000000	3,45	3,45		
A		Equipamentos		Quantidade	Utilização	Custo Operacional	Custo Horário		
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Material	05011/01C003	Capacidade de puxar com capacidade de 3,40 m³ - 100 kW		1,000000	1,00	0,00	304,4111	184,1950	374,4111
Material	05010/01C003	Trator sobre rodas com lâmina - 137 kW		2,000000	0,80	0,14	231,0108	62,0480	424,1453
									798,5963
									Custo Horário de Equipamentos ↔
B		São de Obra		Quantidade			Salário Hora		Custo Horário
Material	05024/01C003	Servente		1,000000			20,2711		20,2711
									30,3711
									Custo Horário de São de Obra ↔
									Adm.B.O. - Ferramentas (R\$) ↔
									0,8000
									Custo Horário de Estação ↔
									819,8374
									Fator de Influência da Obra - FIC ↔
									0,2088
									Custo de FIC ↔
									0,8884
									Produção de Equip. ↔
									340,8289
									Custo Unitário de Estação ↔
									3,3883
									MO sem LS ↔
									0,04
									LS ↔
									0,04 MO com LS ↔
									0,08
									Valor de BDI ↔
									0,80
									Valor com BDI ↔
									4,20
2.2	051474/01C003	Trator este semirrodado basculante de 40 m³ - motor em revestimento plástico		Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
Composição	051474/01C003	Trator este semirrodado basculante de 40 m³ - motor em revestimento plástico		Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
				1,000000		0,76	0,76		
A		Equipamentos		Quantidade	Utilização	Custo Operacional	Custo Horário		
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	

Brd.: AV. ANT. VILHENA, 05 51, Nº 12, INDEPENDÊNCIA, MARABÁ, MA
CEP: 65.501-130.
E-MAIL: engenharia@megagrupe.com.br

Brd.: AV. ANT. VILHENA, 05 51, Nº 12, INDEPENDÊNCIA, MARABÁ, MA
CEP: 65.501-130.
E-MAIL: engenharia@megagrupe.com.br

ARNO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ/MF: 23.533.344/0001-61 – contato@arnoeng.com.br | www.arnoeng.com.br
Rua Jaú, quadra M, n. 11, bairro Olho D'água, São Luís – MA – CEP 65.065-200
Telefone: +55 (98) 3015-2015

Handwritten notes:
000628
000628

4) VALOR DA MÃO DE OBRA ABAIXO DA CONVENÇÃO COLETIVA VIGENTE

000628

A empresa **MEGA ENGENHARIA E OPERAÇÕES LTDA** deixou de observar na sua proposta a legislação vigente, em ofensa ao edital, pois sem nenhuma base, alterou os valores da mão de obra em valores inferiores ao determinado em convenção coletiva da categoria.

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	88300 SINAPI	OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	34,51	34,51	
Composição	93070 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,28	0,28	
Insumo	0004230 SINAPI	OPERADOR DE MOTONIVELADORA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	27,81	27,81	
Insumo	0003770 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	3,98	3,98	
Insumo	0003731 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,84	0,84	
Insumo	0003732 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,18	1,18	
Insumo	0003733 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	0004984 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADORA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	0004988 SINAPI	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADORA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,74	0,74	
				MO sem LS =>	12,98	LS =>	15,08 MO com LS =>	28,07
				Valor do SEDI =>	8,07	Valor com SEDI =>	43,28	

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	88300 SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	27,30	27,30	
Composição	93070 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,27	0,27	
Insumo	0004230 SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	20,88	20,88	
Insumo	0003770 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	3,98	3,98	
Insumo	0003731 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,84	0,84	
Insumo	0003732 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,18	1,18	
Insumo	0003733 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	0004984 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADORA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	0004988 SINAPI	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADORA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,74	0,74	
				MO sem LS =>	9,67	LS =>	11,28 MO com LS =>	20,92
				Valor do SEDI =>	6,40	Valor com SEDI =>	33,78	

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	88300 SINAPI	OPERADOR DE PAVIMENTADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	25,00	25,00
Composição	93070 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PAVIMENTADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,17	0,17
Insumo	0003770 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	3,98	3,98
Insumo	0003731 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,84	0,84
Insumo	0003732 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,18	1,18
Insumo	0003733 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	0004984 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADORA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	0004988 SINAPI	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADORA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,74	0,74
Insumo	0004980 SINAPI	OPERADOR DE PAVIMENTADORA / MESA VIBROCALÇADORA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	18,39	18,39

MÃO DE OBRA	VALOR COM ENCARGOS APLICADOS	PERCENTUAL DE ENCARGOS SOCIAIS APLICADOS	VALOR SEM ENCARGOS (VALOR COM ENCARGOS, RETIRADO O PERCENTUAL DE ENCARGOS APLICADOS)
OP. DE MOTONIVELADORA	R\$ 27,81	116,33%	27,81/2,1633= R\$ 12,85
OP. DE PAVIMENTADORA	R\$ 18,39	116,33%	18,39/2,1633= R\$ 8,75

SALARIO	HORA	SALARIO MENSAL
AJUDANTES	R\$ 6,37	R\$ 1.401,40
MEIO OFICIAIS	R\$ 7,14	R\$ 1.570,80
OFICIAL	R\$ 9,89	R\$ 2.175,80
QUALIFICADO I	R\$ 10,93	R\$ 2.404,60
QUALIFICADO II	R\$ 13,49	R\$ 2.967,80

Parágrafo Único: Fica acordado que a base de cálculo para a próxima convenção coletiva de trabalho será reajustada sobre os salários recebidos em 31 de outubro de 2023.

AJUDANTE: os trabalhadores não qualificados que desempenham tarefas para as quais não necessitam de nenhuma habilidade e conhecimento específicos.

MEIO OFICIAL: é o trabalhador que embora tendo conhecimento especializado do seu ofício, não possui ainda a capacitação, a produtividade e o desembaraço do OFICIAL, executando os serviços sob orientação e fiscalização.

OFICIAL: os trabalhadores que executem tarefas que exijam habilidades e conhecimentos específicos para o seu desempenho como: apontador, apropriador de custo, armador, auxiliar administrativo, auxiliar de escritório, auxiliar de laboratório, auxiliar de topografia, bombeiro hidráulico, borracheiro, carpinteiro, eletricista de auto, eletricista, imprimador, isolador, jatista, lubrificador, lixador, maçariqueiro, marceneiro, martelateiro, montador, montador de andaime, motorista de veículo leve, operador de britador, operador de empilhadeira, operador de maquina, operador de serra circular, operador de trator jerico, pedreiro, pintor, rasteleiro, refratista, tratorista de pneu.

QUALIFICADO I: almoxarife, assistente administrativo, eletricista montador, eletricista de manutenção, funileiro, gredista, instrumentista/calibrador, lubrificador de máquinas pesadas, mecânico de manutenção, mecânico montador, mecânico de refrigeração, mecânico de usina, motorista de caminhão basculante 2 eixo/ 3 eixo, motorista de caminhão betoneira, motorista de caminhão truck, operador de espargidor, operador de máquina de plataforma elevatória, operador de rolo compactador, operador de trator, operador de vibroacabadora, operador de bomba de concreto, operador de retroescavadeira de pneus, operador de grua, operador de rolo asfáltico, operador de tratos de pneu, operador de spread, operador de caminhão de dois eixos, operador de perfuratriz, operador de rock, operador de muck, pintor jatista, sinaleiro de rigger, soldador, soldador de chaparia.

QUALIFICADO II: caldeireiro, eletricista de corrente continua, eletricista de corrente alternada, eletricista de força e controle, encanador industrial, laboratorista, mecânico ajustador, mecânico de máquina pesada, motorista de caminhão de quatro eixo/rodovia, motorista basculante 4 eixo, operador de moto scraper, operador de escavadeira de esteira, operador de guindaste, operador de caminhão fora de estrada, operador de escavadeira hidráulica, operador de motoniveladora / patrol, operador de pá-carregadeira, operador de trator de esteira, operador de usina de concreto, operador de usina de asfalto, pintor hidrojatista, soldador mig, soldador tig, soldador RX, soldador de elétrica, técnico de manutenção, técnico em meio ambiente, técnico de mecânico de manutenção, técnico de segurança do trabalho, torneiro mecânico.

5) DO PEDIDO

000630

Pelo exposto, requer:

O conhecimento e provimento do presente recurso, para que seja inabilitada e desclassificada a licitante **MEGA ENGENHARIA E OPERAÇÕES LTDA**, pelas razões acima.

Nestes termos, espera deferimento.

São Luís/MA, 22 de maio de 2024.

WALDEC ARAUJO
NOGUEIRA
FILHO:437416818
49

Assinado de forma digital
por WALDEC ARAUJO
NOGUEIRA
FILHO:43741681849
Dados: 2024.05.22 11:56:27
-03'00'

WALDEC ARAÚJO NOGUEIRA FILHO

CPF n. ° 437.416.818-49

Sócio-Diretor

ARNO ENG. E CONST. LTDA

CNPJ n. ° 23.533.344/0001-61



[Handwritten signature]

AO

MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA – MA

000631

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE JOÃO LISBOA- MA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA- ELETRÔNICA Nº 005/2024/CPL

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 26.009/2024 – JOÃO LISBOA

OBJETO: ESCOLHA DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA – MA.

MEGA ENGENHARIA E OPERAÇÃO LTDA, empresa inscrita sob o CNPJ 83.858.456/0001-14 sediada na Av. Antônio Vilhena, Qd 51, Nº 12, Independência, Marabá, estado do Pará, vem por intermédio desta, apresentar **CONTRARRAZÕES**, ao RECURSO ADMINISTRATIVO, interposto por ARNO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ nº 23.533.344/0001-61, sediada em Rua Jaú, quadra M, n. 11, Olho D'água, São Luís/MA – CEP 65.065-200, com fulcro no artigo 109, inciso I, alínea “a”, da Lei 8.666/1993, nos demais dispositivos legais pertinentes, na mais cristalina e consolidada Jurisprudência das Cortes de Contas da União, dos Tribunais Superiores, na boa Doutrina, nos fatos e fundamentos atinentes à questão, que passa a expor para ao final requerer:

DA TEMPESTIVIDADE DO PEDIDO

1. O artigo 109, inciso I, alínea “a” e §3º, da Lei 8.666/1993 prevê que:

Art. 109. Dos atos da Administração decorrentes da aplicação desta Lei cabem:

I - recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata, nos casos de:

- a) Habilitação ou inabilitação do licitante.

[...]

§ 3º. Interposto, o recurso será comunicado aos demais licitantes, que poderão impugná-lo no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

2. Os recursos foram encaminhados no dia 23/05/2024, razão pela qual inicia-se o prazo de cinco dias para apresentação das contrarrazões, que se encerram no dia 28/05/2024. Diante de tamanha clareza quanto ao cumprimento do preconizado em Lei, faz-se nítida a tempestividade.



000632

DAS CONTRARRAZÕES

3. A recorrida retirou o edital, organizou os documentos e participou do certame. Apresentou proposta e foi aprovado pelo setor de engenharia.
4. Também apresentou habilitação, após análise da habilitação, sagrou-se vencedora e habilitada.
5. Insatisfeitas com a decisão de classificação e vitória da RECORRIDA, a RECORRENTE se insurge contra a classificação da RECORRIDA, mesmo estando a sua proposta com valores maiores do que o da proposta da RECORRIDA, assim, a mesma se indigna com a classificação da proposta de menor valor da RECORRIDA tentando a desclassificação desta para que sua proposta seja analisada.
6. A RECORRENTE alegou que a referida recorrida apresentou falha na apresentação dos seus documentos de habilitação, ressalta-se que todos os documentos foram apresentados de forma pública e foram reconhecidos e aprovados por esta comissão de licitação.
7. A RECORRENTE de forma irresponsável e caluniosa declarou que a RECORRIDA “alterou os valores de mão de obra em valores inferiores ao determinado em convenção coletiva”. Contudo, a empresa **ARNO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA** se utilizou de uma convenção qualquer, locupletando-se de uma convenção que sequer foi apontada ou determinada no edital.
8. A RECORRENTE apontou de maneira grotesca que a empresa **MEGA ENGENHARIA E OPERAÇÕES LTDA**, utilizou valores de mão de obra diferidos para uma mesma ocupação, ressalta-se que as bases eram totalmente diferentes. Desta forma, não há violação do edital, nem da lei de licitações, já que o órgão licitante não indicou qual piso utilizou em sua composição, tratando-se de mero erro formal.

Como regra, o Tribunal de Contas de União compreende possível permitir que a empresa ofertante da melhor e mais completa proposta possa corrigir a planilha apresentada durante o certame. No entanto, essa possibilidade não pode resultar em aumento do valor total já registrado que serviu de parâmetro comparativo entre os participantes.

Erro no preenchimento da planilha de formação de preço do licitante não constitui motivo suficiente para a desclassificação da proposta, quando a planilha puder ser ajustada sem a necessidade de majoração do preço ofertado. (Acórdão 1.811/2014 – Plenário)..



Ao analisar hipótese semelhante, o TCU indicou ser dever da Administração a promoção de diligências para o saneamento de eventuais falhas na proposta e reafirmou a impossibilidade de o licitante aumentar o valor inicialmente proposto.

000633
L. J. GONCALVES

A existência de erros materiais ou omissões nas planilhas de custos de preços das licitantes não ensejam a desclassificação antecipada das respectivas propostas, devendo a Administração contratante realizar diligências junto às licitantes para a devida correção das falhas, desde que não seja alterado p valor global proposto. (Acórdão 2.546/2015 – Plenário)..

O afastamento de uma contratação mais vantajosa que a da RECORRENTE pelo simples fato de existir algum possível erro formal, **constitui uma verdadeira violação à ordem jurídica, em especial aos princípios de competitividade, da economicidade e da razoabilidade e proporcionalidade, bem como da eficiência**, afastando-se uma contratação mais vantajosa e onerando os cofres públicos sem qualquer necessidade.

DO PEDIDO

Ante o exposto, com base no argumentado anteriormente e ainda confiando no bom senso desta Comissão de Contratação, **REQUER** que sejam recebidas, processadas e julgadas procedentes as presentes **CONTRARRAZÕES**, no sentido de manter habilitada, classificada e vencedora a **RECORRIDA** e desclassificadas as recorrentes, ante ao cumprimento dos critérios do edital.

Nestes termos, pede deferimento.

Marabá/PA, 28 de maio de 2024.

MEGA
ENGENHARIA E
OPERACOES
LTDA:83858456
000114

Assinado de forma
digital por MEGA
ENGENHARIA E
OPERACOES
LTDA:83858456000114
Dados: 2024.05.28
12:40:12 -03'00'

JACKSON
GONCALVES
DE OLIVEIRA
JUNIOR:03144
006211

Assinado de forma
digital por JACKSON
GONCALVES DE
OLIVEIRA
JUNIOR:03144006211
Dados: 2024.05.28
12:40:26 -03'00'

MEGA ENGENHARIA E OPERAÇÕES LTDA

Eng. Civil e Sócio Adm. Jackson Gonçalves de Oliveira Júnior

CPF nº: 031.440.062-11 – CREA/PA nº: 1521290695



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

Recurso Inominado

Processo Administrativo nº 26.009/2024

Concorrência Eletrônica nº 005/2024

[Handwritten signature]

000634

DECISÃO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por **ARNO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.** em face da Decisão proferida nos autos do certame em epígrafe, que declarou a empresa **MEGA ENGENHARIA E OPERAÇÕES LTDA.** vencedora do feito.

Em apertada síntese, aduz a ora Recorrente que não teria a Recorrida apresentado *“declaração assinada por profissional habilitado na área contábil sobre o atendimento dos índices econômicos”* e que *“deixou também de apresentar as Notas Explicativas sobre o seu balanço”*.

Alega que a proposta de preços apresentada pela Recorrida apresenta erros no tocante a valores referentes a mesma mão de obra e supostamente inferiores a convenção coletiva.

Por fim, pugna pela procedência dos Recurso, com a consequente desclassificação/inabilitação da Recorrida nos autos.

Em sede de contrarrazões, assevera a Recorrida, também em síntese, que *“[...] A RECORRENTE de forma irresponsável e caluniosa declarou que a RECORRIDA “alterou os valores de mão de obra em valores inferiores ao determinado em convenção coletiva”. Contudo, a empresas ARNO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA se*

[Handwritten signature]



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

utilizou de uma convenção qualquer [...]” e que “[...] A RECORRENTE apontou de maneira grotesca que a empresa MEGA ENGENHARIA E OPERAÇÕES LTDA, utilizou valores de mão de obra diferidos para uma mesma ocupação, ressalta-se que as bases eram totalmente diferentes [...]”.

000635

Em seu pedido, pugna pelo não provimento do recurso interposto.

Estes os fatos que importam relatar.

Da proposta de preços da Recorrida

Ab initio, cabe asseverar que, conforme depreende-se dos autos, a proposta de preços elaborada pela Recorrida fora devidamente analisada pelo setor de engenharia, órgão técnico competente para tanto, o qual aprovou e opinou pela aceitação da mesma.

Sem prejuízo do entendimento técnico do setor de engenharia, que analisou e julgou correta a proposta de preços apresentada pela Recorrida, os apontamentos da Recorrente, por si só, não são suficientes a alijar a primeira do certame posto que todo equívoco sanável deve ser aceito pela administração em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas, desde que não implique no aumento do custo proposto.

Da lição de Hely Lopes Meirelles extrai-se que:

“A desconformidade ensejadora da desclassificação da proposta deve ser substancial e lesiva à Administração ou aos outros licitantes, pois um simples lapso de redação, ou uma falha inócua na interpretação do edital, não deve propiciar a rejeição sumária da oferta. Aplica-se, aqui, a regra universal do *utile per inutile non vitiatur*, que o Direito francês resumiu no *pas de nullité sans grief*. Melhor que se aprecie uma proposta sofrível na apresentação, mas vantajosa no conteúdo, do que desclassificá-la por um rigorismo formal e inconstentâneo com o caráter competitivo da licitação” (cf. Licitação e Contrato Administrativo, 11ª ed., Malheiros, 1997, p. 124) (destaques e grifos nossos)



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

No mesmo diapasão ensina Diogenes Gasparini, vide:

000636

"Não obstante esse rigoroso procedimento, há que se compreender que só a inobservância do edital ou carta-convite no que for essencial ou a omissão da proposta no que for substancial ou no que trazer prejuízos à entidade licitante, ou aos proponentes, enseja a desclassificação. De sorte que erros de soma, inversão de colunas, número de vias, imperfeição de linguagem, forma das cópias (xerox em lugar da certidão) e outros dessa natureza não devem servir de motivo para tanto"
(Direito Administrativo, 8ª ed., Saraiva, 2003, p. 502/503) (destaques e grifos nossos)

Sobre o tema, trazemos à baila o entendimento do E. STJ, vide:

"sem causar qualquer prejuízo à administração e aos interessados no certame, possibilitem a participação do maior número de concorrentes, a fim de que seja possibilitado, se encontrar, entre várias propostas, a mais vantajosa"
(STJ. REsp nº 512.179/PR. Rel. Min. Franciulli Neto. Segunda Turma. DJ, 28 out. 2003). (destaques e grifos nossos)

Por derradeiro, não é demais repisar que o setor de engenharia promoveu a devida análise técnica, sendo aprovada a proposta de preços apresentada posto que em conformidade com o projeto básico/executivo da obra, não sendo razoável desclassificar a licitante em decorrência de eventual equívoco que não importará em acréscimo de preço e, ainda, pode ser devidamente observado/retificado quando firmado o contrato administrativo.

Do balanço patrimonial

Ao contrário do alegado pela Recorrente, o cálculo dos índices contábeis apresentados pela Recorrida encontra-se sim devidamente assinado pelo contador responsável, todavia, por meio eletrônico, o que não afasta a legalidade e aceitabilidade do mesmo e tampouco implica no descumprimento do item editalício.

Por outro ângulo, o edital do certame não exige a apresentação de notas explicativas do balanço patrimonial, razão porque em observância aos princípios da legalidade, isonomia, julgamento objetivo e vinculação ao instrumento convocatório, não assiste razão à Recorrente.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

000637

Sobre o tema, colacionamos recentes arestos que traduzem o entendimento pacífico da jurisprudência pátria, vide:

000637

“REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. CONCORRÊNCIA, TENDO POR OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS PARA OBRA DE IMPLEMENTAÇÃO DE REDE COLETORA DE ESGOTO. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA. INABILITAÇÃO PELA NÃO APRESENTAÇÃO DE NOTAS EXPLICATIVAS. EXIGÊNCIA NÃO PREVISTA EM EDITAL. ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO, DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. LESÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADA. SENTENÇA CONFIRMADA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.” (TJ-PR 4ª C. Cível – 0001875-41.2020.8.16.0112 – Marçal Cândido Rondon – Rel. Desembargador Abrahan Lincoln Calixto – J 08.03.2021)

“APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. LICITAÇÃO. HABILITAÇÃO. BALANÇO PATRIMONIAL. Causa de pedir informa o descumprimento de edital. Ilegalidade não configurada. Caráter instrumental atribuído para o dever de apresentar o balanço patrimonial na forma estabelecida pelo Edital, de modo a permitir a verificação da situação econômico-financeira da licitante. A ausência de apresentação dos termos de abertura e fechamento do balanço não impediram a verificação dos dados necessários para esse fim. A licitação não pode ser convertida em gincana, que submete os interessados a inadequado grau de formalismo exacerbado, sem adstrição às finalidades que a lei estabelece. A regra que impõe a observância do instrumento convocatório pretende apenas impedir o comportamento violador do direito à impessoalidade, e deve ser interpretada à luz das finalidades da licitação. [...] (TJ-SP Ap. 01010193-81.2018.8.26.0566. 8ª Câmara de Direito Público. Rel. Des. José Maria Câmara Júnior. J. 27.05.2019)

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PREGÃO ELETRÔNICO. [...] Alegação da recorrente no sentido de que a sociedade vencedora deveria ter trazido, juntamente com seu balanço financeiro, as respectivas “notas explicativas”, que, também, não merece amparo, pois a Lei nº 6.404/76, utilizada pela recorrente para justificar tal obrigação, é norma que rege as sociedades anônimas, não sendo aplicável à licitante vencedora, que é uma sociedade limitada – No mais, percebe-se que o edital da licitação não fez alusão a tal diploma legal, tampouco fez alusão à Resolução nº 1.418/12, do Conselho Federal de



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

Contabilidade (CFC), não podendo tais normas serem utilizadas para
desclassificar a licitante vencedora [...]. (TJ-RJ API, 01655268420188190001 27ª

Câmara Cível Rel. Des. Tereza Cristina Sobral Bittencourt Sampaio. J. 05.02.2020)

000638

Ante o exposto, preliminarmente, recebo o recurso interposto por **ARNO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.**, posto que preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursais e, no mérito, julgo **IMPROCEDENTE** a pretensão deduzida para manter a decisão proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

João Lisboa (MA), 29 de maio de 2024



MARCOS VENÍCIO VIEIRA LIMA
Pregoeiro Oficial



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA
GABINETE DO PREFEITO

Handwritten initials and scribbles

DESPACHO

000639

Concorrência Eletrônica nº 005/2024 - CPL

RECEBO o Recurso Inominado interposto por **ARNO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.** para, no mérito, **NEGAR-LHE PROVIMENTO**, mantendo a decisão proferida nos autos da Concorrência Eletrônica nº 005/2024 – CPL, adotando como fundamento a manifestação proferida pelo Agente de Contratação, em sua íntegra.

Publique-se, registre-se e intime-se.

João Lisboa (MA), 29 de maio de 2024

VILSON SOARES FERREIRA LIMA
Prefeito Municipal



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PARECER – PGM



000640

A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA - MA, no exercício de suas atribuições legais, vem proceder à análise e emissão de **Parecer Jurídico**.

Trata-se de parecer final proferido com fulcro no que disciplina o art. 53, § 4º, da Lei nº 14.133/21, pertinente ao procedimento licitatório **Concorrência Eletrônica nº 005/2024 – CPL**.

Ressalte-se que o exame aqui empreendido se restringe aos aspectos jurídicos do procedimento, excluídos, portanto, aqueles de natureza eminentemente técnica, o que inclui o detalhamento do objeto da contratação, suas características, requisitos e especificações. Com relação a esses dados, parte-se da premissa de que a autoridade competente se municiará dos conhecimentos técnicos imprescindíveis para a sua adequação às necessidades da Administração, conforme orientação constante da Boa Prática Consultiva – BPC nº 7, que assim dispõe:

“A manifestação consultiva que adentrar questão jurídica com potencial de significativo reflexo em aspecto técnico deve conter justificativa da necessidade de fazê-lo, evitando-se posicionamentos conclusivos sobre temas não jurídicos, tais como os técnicos, administrativos ou de conveniência ou oportunidade, podendo-se, porém, sobre estes emitir opinião ou formular recomendações, desde que enfatizando o caráter discricionário de seu acatamento.” (Manual de Boas Práticas



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

000641

000641

000641



Consultivas aprovado pela Portaria Conjunta nº 01, de 2 de dezembro de 2016)

Feita a ressalva, passa-se à análise estritamente jurídica do presente processo.

DA UTILIZAÇÃO DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA COMO MODALIDADE DE LICITAÇÃO

Vê-se que a escolha da Concorrência Eletrônica, como modalidade de licitação, foi adequada, pois a obra ser contratada foi qualificada como comum pela secretaria de origem (art. 6º, XXXVIII, e art. 29 da Lei nº 14.133, de 2021, item 1.2 do termo de referência). Destaque-se que, à luz do art. 6º, XXXVIII, da Lei nº 14.133, de 2021, o critério de julgamento adotado para o objeto fora o menor preço.

PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Documentos necessários ao planejamento da contratação

De acordo com a Lei nº 14.133/2021, a Administração Pública deverá produzir os documentos abaixo durante a fase de planejamento da contratação:

- a) documento para formalização da demanda;
- b) estudo técnico preliminar;
- c) termo de referência.

000642



000642



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

000642

Dito isso, percebe-se que os documentos foram juntados aos autos. Embora sejam documentos de natureza essencialmente técnica, faremos algumas observações a título de orientação jurídica.

**Documento para formalização da demanda e estudos preliminares:
principais elementos**

Da análise do Documento de Formalização da Demanda, percebe-se que foram previstos os conteúdos pertinentes, especialmente a justificativa da necessidade da contratação, o nome da secretaria requisitante com a identificação do responsável e a indicação da data pretendida para a conclusão da contratação.

Em relação ao Estudo Técnico Preliminar, a Lei nº 14.133, de 2021 (art. 18, I, e §1º) estabelece que a Administração deverá elaborar estudo técnico preliminar da contratação.

Tal documento foi definido como a primeira etapa do planejamento de uma contratação, que caracteriza o interesse público envolvido, o problema a ser resolvido e a melhor solução. Caso haja conclusão pela viabilidade técnica, socioeconômica e ambiental da contratação, o estudo técnico preliminar deverá fundamentar o termo de referência (art. 6º, XX, da Lei nº 14.133, de 2021).

A área técnica deverá certificar-se de que o estudo técnico preliminar traz os seguintes conteúdos:

- descrição da necessidade da contratação, considerado o problema a ser resolvido sob a perspectiva do interesse público;
- estimativa das quantidades a serem contratadas, acompanhada das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

000643



000643

considerando a interdependência com outras contratações, de modo a possibilitar economia de escala;

- estimativa do valor da contratação, acompanhada dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, que poderão constar de anexo classificado, se a Administração optar por preservar o seu sigilo até a conclusão da licitação;
- justificativas para o parcelamento ou não da solução; e
- posicionamento conclusivo sobre a adequação da contratação para o atendimento da necessidade a que se destina.

No caso, verifica-se que a Administração juntou o estudo técnico preliminar às fls. do feito.

Termo de Referência

O art. 6º, XXIII, da Lei nº 14.133, de 2021, define o termo de referência como documento necessário para a contratação de bens e serviços, que deve conter os seguintes parâmetros e elementos descritivos:

- a) definição do objeto, incluídos sua natureza, os quantitativos, o prazo do contrato e, se for o caso, a possibilidade de sua prorrogação;
- b) fundamentação da contratação, que consiste na referência aos estudos técnicos preliminares correspondentes ou, quando não for possível divulgar esses estudos, no extrato das partes que não contiverem informações sigilosas;
- c) descrição da solução como um todo, considerado todo o ciclo de vida do objeto;
- d) requisitos da contratação;
- e) modelo de execução do objeto, que consiste na definição de como o contrato deverá produzir os resultados pretendidos desde o seu início até o seu encerramento;
- f) modelo de gestão do contrato, que descreve como a execução do objeto será acompanhada e fiscalizada pelo órgão ou entidade;
- g) critérios de medição e de pagamento;



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

12/2024

000644



000644

-
- h) forma e critérios de seleção do fornecedor;
 - i) estimativas do valor da contratação, acompanhadas dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, com os parâmetros utilizados para a obtenção dos preços e para os respectivos cálculos, que devem constar de documento separado e classificado;
 - j) adequação orçamentária.

Nesse contexto, em análise eminentemente formal, verifica-se que o termo de referência contemplou, em geral, as exigências contidas nos normativos acima citados.

Apenas para registro formal, destacamos que foi elaborado projeto básico/executivo (art. 45, § 1º, da Lei nº 14.133, de 2021).

Necessidade da contratação e vedações às especificações restritivas

A necessidade da contratação foi devidamente justificada, tendo sido estimados os quantitativos a partir de método devidamente amparado por documentos juntados aos autos.

Como se sabe, a justificativa da necessidade da contratação constitui questão de ordem técnica e administrativa, razão pela qual não deve esta Procuradoria se pronunciar conclusivamente acerca do mérito (oportunidade e conveniência) da motivação apresentada e das opções feitas pelo administrador, exceto na hipótese de afronta a preceitos legais, o que não nos parece ser o caso.

Observe-se, ainda, que são vedadas especificações do objeto que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem ou frustrem a competição ou sua realização (art. 9º, da Lei nº 14.133/2021). Portanto, o gestor deverá tomar as devidas cautelas para assegurar que as especificações



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

030645



030645

correspondam àquelas essenciais à contratação, sem as quais não poderão ser atendidas as necessidades da Administração.

Ainda sobre esse tema, vale destacar que, caso as especificações somente possam ser atendidas por uma quantidade de fornecedores considerada restrita, deverá ser avaliada a pertinência de retirar ou flexibilizar requisitos, de modo que se possa manter apenas aqueles considerados indispensáveis.

Parcelamento da contratação e regra geral da necessária adjudicação por itens

Outro ponto relevante diz respeito ao parcelamento do objeto a ser contratado em licitações. Em havendo divisibilidade de natureza técnica e econômica, a regra geral é realizar a adjudicação por itens, tal qual previsto na Súmula TCU nº 247:

É obrigatória a admissão da adjudicação por item e não por preço global, nos editais das licitações para a contratação de obras, serviços, compras e alienações, cujo objeto seja divisível, desde que não haja prejuízo para o conjunto ou complexo ou perda de economia de escala, tendo em vista o objetivo de propiciar a ampla participação de licitantes que, embora não dispondo de capacidade para a execução, fornecimento ou aquisição da totalidade do objeto, possam fazê-lo com relação a itens ou unidades autônomas, devendo as exigências de habilitação adequar-se a essa divisibilidade.

No caso de compras, na aplicação do princípio do parcelamento, deverão ser considerados (art. 40, V, "b", § 2º, Lei nº 14.133/2021):



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

030646



030646

- I - a viabilidade da divisão do objeto em lotes;
- II - o aproveitamento das peculiaridades do mercado local, com vistas à economicidade, sempre que possível, desde que atendidos os parâmetros de qualidade; e
- III - o dever de buscar a ampliação da competição e de evitar a concentração de mercado.

Ademais, o parcelamento não será adotado quando (art. 40, V, "b", § 3º, Lei nº 14.133/2021):

- I - a economia de escala, a redução de custos de gestão de contratos ou a maior vantagem na contratação recomendar a compra do item do mesmo fornecedor;
- II - o objeto a ser contratado configurar sistema único e integrado e houver a possibilidade de risco ao conjunto do objeto pretendido;
- III - o processo de padronização ou de escolha de marca levar a fornecedor exclusivo.

Dito isso, percebe-se que o presente certame previu a adjudicação do objeto em conjunto posto tratar-se de obras, razão pela qual não há observação adicional a fazer.

Critérios e práticas de sustentabilidade nas contratações

Em relação aos critérios e práticas de sustentabilidade (art. 5º, art. 11, IV, art. 18, §1º, XII, e §2º, da Lei nº 14.133/2021), deverão ser tomados os cuidados gerais a seguir, inclusive por meio da priorização de aquisições de produtos reciclados e/ou recicláveis (art. 7º, XI, da Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010):

- a) definir os critérios e práticas objetivamente no instrumento convocatório como especificação técnica do objeto, obrigação da contratada ou requisito previsto em lei especial;



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Handwritten signature

Handwritten signature



030647

- b) justificar a exigência nos autos;
- c) verificar se os critérios e práticas preservam o caráter competitivo do certame;
- d) verificar o alinhamento da contratação com o Plano de Gestão de Logística Sustentável.

Assim, as especificações devem conter critérios de sustentabilidade ambiental, devendo a Administração formular as exigências de forma a não frustrar a competitividade.

Posto isso, recomenda-se a consulta ao "Guia Nacional de Contratações Sustentáveis", disponibilizado pela Advocacia-Geral da União no sítio eletrônico: <https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/cgu/cgu/modelos/licitacoescontratos/licitacoes-sustentaveis>.

Se a Administração entender que os bens não se sujeitam aos critérios de sustentabilidade ou que as especificações restringem indevidamente a competição em dado mercado, deverá apresentar a devida justificativa.

Feitas essas considerações, verifica-se que a Administração incluiu, no termo de referência/estudos preliminares/edital, critérios e práticas de sustentabilidade.

Do orçamento da contratação e da obrigatoriedade de elaboração de planilhas

Quanto ao orçamento, é dever da Administração, elaborar planilha detalhada com a consolidação dos quantitativos e preços unitários e total



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

mes

500000



030648

da contratação (art. 6º, XXIII, alínea "i", art. 18, IV, e § 1º, VI, da Lei nº 14.133/2021).

Tendo em conta a natureza estritamente técnica do orçamento, a adequação da metodologia empregada para estimar o valor de mercado do objeto contratual deixará de ser examinada por esse órgão jurídico, posto ser atribuição não afeta à formação jurídica e ao prisma do exame da estrita legalidade.

Verifica-se que foram estimados os custos unitário e total da contratação às fls. do feito, por meio do Projeto Básico/Executivo, havendo a Administração emitido manifestação técnica conclusiva, contendo a análise crítica dos preços obtidos.

Designação formal do agente de contratação e da equipe de apoio

Por fim, tal exigência foi atendida, pois houve a juntada, às fls. do feito, de documento que comprova a designação do agente de contratação e da equipe de apoio (art. 8º, §§ 1º e 5º, da Lei nº 14.133/2021).

DA PARTICIPAÇÃO DE ME, EPP E COOPERATIVAS

O Decreto nº 8.538, de 6 de outubro de 2015, adotado nos autos, prevê tratamento favorecido, diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte nas contratações públicas de bens, serviços e obras.

O art. 6º do referido Decreto estabelece que, nos itens ou lotes de licitação cujo valor esteja abaixo de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais), a participação no processo licitatório deve ser exclusivamente destinada às



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Handwritten signature

Handwritten signature



000649

microempresas e empresas de pequeno porte. Nas contratações com prazo de vigência superior a 1 (um) ano, será considerado o valor anual do contrato para aplicação.

Por outro lado, prevê o art. 8º do Decreto nº 8.538/2015 que, na aquisição de bem de natureza divisível, quando os itens ou lotes de licitação possuírem valor estimado superior a R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais), deverá ser reservada cota de até vinte e cinco por cento do objeto para a contratação de microempresas e empresas de pequeno porte.

Os órgãos e entidades contratantes poderão deixar de observar as cotas reservadas quando justificar a existência de prejuízo para a contratação do conjunto ou do complexo do objeto.

Há, ainda, previsão facultativa de estabelecimento, nos instrumentos convocatórios:

- de exigência de subcontratação de microempresas ou empresas de pequeno porte nos termos do art. 7º do Decreto nº 8.538, de 2015;
- de prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente, até o limite de dez por cento do melhor preço válido nos termos do art. 9º, II, do Decreto nº 8.538, de 2015.

Registre-se que os tratamentos diferenciados previstos no presente tópico também se aplicam às cooperativas com receita bruta equivalente à das empresas de pequeno porte, por força do art. 34 da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007.

Diante disso, verifica-se que o certame contempla o tratamento favorecido. Não há, portanto, observações adicionais a fazer.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

000000



000650

DAS MINUTAS PADRONIZADAS – EDITAL E CONTRATO

Recomenda-se a utilização das minutas disponibilizadas pela AGU, conforme art. 19, IV, e § 2º, c/c art. 25, § 1º, da Lei nº 14.133/2021, bem como que as alterações realizadas nos modelos sejam destacadas visualmente e justificadas por escrito no processo (art. 19, § 2º, da Lei nº 14.133/2021).

A padronização de modelos de editais e contratos é medida de eficiência e celeridade administrativa e há muito tempo vem sendo recomendada pela CGU/AGU. Tal postulado foi registrado na quarta edição do seu Manual de Boas Práticas Consultivas, vazado no enunciado do BPC nº 06:

A atuação consultiva na análise de processos de contratação pública deve fomentar a utilização das listas de verificação documental (checklists), do Guia Nacional de Licitações Sustentáveis e das minutas de editais, contratos, convênios e congêneres, disponibilizadas nos sítios eletrônicos da Advocacia-Geral da União e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.

No intuito de padronização nacional, incumbe aos Órgãos Consultivos recomendar a utilização das minutas disponibilizadas pelos Órgãos de Direção Superior da AGU, cujas atualizações devem ser informadas aos assessorados.

Assim, a utilização da minuta-padrão disponibilizada pela AGU, no presente caso, ao tempo em que revela ser medida de eficiência, acaba por restringir a análise jurídica a ser elaborada, tornando-se desarrazoada a revisão e a análise minuciosa de cada cláusula da minuta trazida, pois tal medida iria, na verdade, de encontro à finalidade pretendida com a padronização.

Os requisitos e elementos a serem contemplados na minuta de edital são aqueles previstos no art. 25, caput, da Lei nº 14.133/2021, com as devidas adaptações às especificidades de cada contratação.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

000651



No caso, verifica-se que a Administração utilizou o modelo da minuta disponibilizado pela Advocacia-Geral da União.

DA DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA

No presente caso, em atenção ao art. 6º, XXIII, "j", c/c art. 18, caput, da Lei nº 14.133, de 2021, consta às fls. dos autos a declaração do setor competente acerca da previsão dos recursos orçamentários necessários para fazer face às despesas decorrentes da futura contratação, com a indicação da respectiva rubrica.

Alerta-se, ainda, para a necessidade de juntar ao feito, antes da celebração do contrato administrativo ou do instrumento equivalente, a nota de empenho suficiente para o suporte financeiro da respectiva despesa, em atenção ao disposto no art. 60 da Lei no 4.320, de 17 de março de 1964.

Necessário destacar, outrossim, que o atendimento ao art. 16, I e II, da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, somente será necessário se as despesas que amparam a ação orçamentária em apreço não forem qualificáveis como atividades, mas, sim, como projetos, isto é, se não constituírem despesas rotineiras, como estabelece a Orientação Normativa AGU nº 52/2014 (*"As despesas ordinárias e rotineiras da administração, já previstas no orçamento e destinadas à manutenção das ações governamentais preexistentes, dispensam as exigências previstas nos incisos I e II do art. 16 da Lei Complementar nº 101, de 2000"*).

DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL E DA LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO

[Handwritten signature]
Conforme art. 54, caput e §1º, c/c art. 94 da Lei nº 14.133/2021, é obrigatória a divulgação e a manutenção do inteiro teor do edital



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

000652

000652



000652

de licitação e dos seus anexos e do termo de contrato no Portal Nacional de Contratações Públicas e a publicação de extrato do edital no Diário Oficial do Estado e Município, bem como em jornal de grande circulação.

No caso, deve ser observado o prazo mínimo de 10 (dez) dias úteis, contados a partir da data de divulgação do edital de licitação, para a apresentação das propostas e lances, quando adotados os critérios de julgamento de menor preço ou de maior desconto (art. 55, II, "a", Lei nº 14.133/2021).

Destaca-se também que, após a homologação do processo licitatório, é obrigatória a disponibilização no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) dos documentos elaborados na fase preparatória que porventura não tenham integrado o edital e seus anexos, conforme determina o art. 54, § 3º, da Lei nº 14.133/2021.

CONCLUSÃO

Em face do exposto, manifesta-se esta Procuradoria pela **REGULARIDADE JURÍDICA**, do procedimento submetido ao exame desta unidade consultiva, ressalvado o juízo de mérito da Administração e os aspectos técnicos, econômicos e financeiros, que escapam à análise deste órgão.

Este é o Parecer.

João Lisboa (MA), 31 de maio de 2024

Antônio Alves de Souza Júnior
Procurador do Município
OAB-MA 8609
Matricula nº 120870-5



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA/MA

class

000653

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 980809 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA - MA
CONCORRÊNCIA 90005/2024

000653

Às 08:25 horas do dia 03 de junho do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, VILSON SOARES FERREIRA LIMA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 26.009/2024, Concorrência nº 90005/2024.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SISPP - Tradicional
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Contratação de empresa especializada para a execução de serviços de pavimentação asfáltica no município de João Lisboa - MA
Entrega de propostas: De 03/04/2024 às 08:00 até 23/04/2024 às 08:00
Abertura da sessão pública: Dia 23/04/2024 às 08:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2024 às 08:00:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2024 às 08:12:34	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	23/04/2024 às 10:15:53	Srs. fornecedores, considerando que o setor de engenharia solicitou prazo para a emissão de parecer técnico a presente sessão resta suspensa e sua continuidade designada para esta quinta feira 25_04_2024 a partir das 09:30 hs. Tenham todos um bom dia.
Sistema	25/04/2024 às 09:31:11	Srs fornecedores, bom dia. O parecer técnico proferido pelo setor de engenharia - disponível no portal da transparência, na aba do processo - concluiu pela desclassificação da proposta de preços apresentada pela primeira colocada, razão porque, com espeque no instrumento convocatório, será a mesma convocada a apresentar sua proposta devidamente corrigida, desde que não implique na majoração do preço proposto.
Sistema	25/04/2024 às 13:13:06	Srs. fornecedores, considerando que o setor de engenharia solicitou prazo para a emissão de parecer técnico, a presente sessão resta suspensa e sua continuidade designada para a próxima quinta - feira 02_05_2024 a partir das 09:30 hs. Tenham todos um bom dia.
Sistema	30/04/2024 às 10:51:28	Bom dia srs fornecedores. Srs fornecedores, considerando que o setor de engenharia solicitou a prorrogação do prazo para a análise e emissão de parecer técnico, a continuidade da presente sessão será designada para o dia 08/05/2024 a partir das 10:30 hs. Tenham todos um bom dia.
Sistema	08/05/2024 às 10:35:33	Bom dia srs fornecedores, em instantes daremos prosseguimento ao certame. Informo que o parecer técnico proferido pelo setor de engenharia já se encontra disponível no portal da transparência do município, na aba do processo. Registro ainda que, por equívoco, consta no referido documento referência à empresa PATAMAR SERV. DE CONST. quando, na verdade trata-se de análise da proposta apresentada pela empresa JOSÉ ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA.
Sistema	08/05/2024 às 10:36:59	Considerando que o parecer técnico proferido apontou impropriedades na proposta de preços apresentada pela licitante, em conformidade com o entendimento do TCU e instrumento convocatório, será deferido o prazo de duas horas para que a mesma, querendo, corrija a falha, desde que não implique na majoração do preço proposto.
Sistema	08/05/2024 às 11:06:53	Srs. fornecedores, considerando que o setor de engenharia solicitou prazo para a emissão de parecer

03/06/2024 08:25

1 de 6

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2024 às 11:06:53	técnico acerca da proposta enviada, a presente sessão resta suspensa e sua continuidade designada para a próxima segunda-feira 13_05_2024 a partir das 09:00 hs. Tenham todos um bom dia.
Sistema	13/05/2024 às 09:04:55	Bom dia srs fornecedores, em instantes daremos prosseguimento ao certame.
Sistema	13/05/2024 às 09:07:45	Informamos que o parecer técnico proferido pelo setor de engenharia já se encontra disponível no portal da transparência, na aba do processo. Na ocasião, concluiu-se que a nova proposta apresentada pela licitante encontra-se errada no tocante ao item 1.3 da planilha orçamentária, pelos fundamentos espostos no referido documento.
Sistema	13/05/2024 às 09:08:19	Desta feita, a proposta de preços será desclassificada e, por consequência, convocada a licitante remanescente na ordem de classificação.
Sistema	13/05/2024 às 11:14:21	Srs. fornecedores, considerando que o setor de engenharia solicitou prazo para a emissão de parecer técnico acerca da proposta de preços, a presente sessão resta suspensa e sua continuidade designada para a próxima quinta-feira 16_05_2024 a partir das 09:30 hs. Tenham todos um bom dia.
Sistema	16/05/2024 às 09:27:32	Srs fornecedores, em instantes daremos prosseguimento ao certame. Informamos que o parecer técnico proferido pelo setor de engenharia já se encontra disponível no portal da transparência, na aba do processo. Esclarecemos ainda que o referido documento técnico concluiu pela classificação da proposta apresentada.
Sistema	16/05/2024 às 09:44:07	O sr pode enviar o que entender suficiente, os demais baixamos junto ao SICAF, mas pode enviar tudo o que entender necessário
Sistema	16/05/2024 às 11:11:13	Srs. fornecedores, considerando que o setor de engenharia solicitou prazo para a emissão de parecer técnico acerca do acervo apresentado, a presente sessão resta suspensa e sua continuidade designada para a próxima segunda-feira 20_05_2024 a partir das 09:30 hs. Tenham todos um bom dia.
Sistema	20/05/2024 às 09:24:46	Bom dia srs fornecedores, em instantes daremos prosseguimento ao certame. Informo que o parecer técnico proferido pelo setor de engenharia está disponível no portal da transparência, na aba do processo administrativo.
Sistema	20/05/2024 às 09:32:27	Na ocasião, o setor técnico conclui pela adequação da qualificação técnica da licitante ao objeto.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2024 às 08:00:01	Abertura da sessão pública
23/04/2024 às 08:12:34	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 1 - Obras Cíveis Públicas (Construção)

Obras Cíveis Públicas (Construção)

Quantidade: 1 Valor estimado: R\$ 736.850,0000
 Unidade de fornecimento: UNIDADE Situação: Adjudicado e Homologado
 Intervalo mínimo entre lances: R\$ 50,0000

000655

Adjudicado e Homologado por CPF ***.475.***.4 - VILSON SOARES FERREIRA LIMA para MEGA ENGENHARIA & OPERACOES LTDA, CNPJ 83.858.456/0001-14, melhor lance: R\$ 650.000,0000

Propostas do Item 1

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
23.533.344/0001-61 - ARNO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 723.720,2900	-
Valor proposta: R\$ 723.720,2900 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
07.424.217/0001-78 - CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 663.165,0000	-
Valor proposta: R\$ 663.165,0000 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
32.611.684/0001-54 - FEITOSA CONSTRUTORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 736.850,0000	-
Valor proposta: R\$ 736.850,0000 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
46.482.013/0001-45 - IMPERAMAQ LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 700.007,5000	-
Valor proposta: R\$ 700.007,5000 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
08.866.317/0001-17 - JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 618.954,0000	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 618.954,0000 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
24.786.130/0001-60 - M&C BRANDAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 730.000,0000	-
Valor proposta: R\$ 730.000,0000 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
83.858.456/0001-14 - MEGA ENGENHARIA & OPERACOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 650.000,0000	Proposta adjudicada
Valor proposta: R\$ 736.850,0000 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
29.786.317/0001-87 - PATAMAR SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 552.637,5000	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 552.637,5000 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	

Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance
23/04/2024 08:06:48	83.858.456/0001-14	R\$ 650.000,0000

000656

Mensagens do chat do Item 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2024 08:00:01	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/04/2024 08:10:02	O item 1 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	23/04/2024 08:12:32	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 29.786.317/0001-87	23/04/2024 08:13:29	Sr. Fornecedor PATAMAR SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 29.786.317/0001-87, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 10:13:00 do dia 23/04/2024. Justificativa: Solicitamos o envio da proposta realinhada ao lance ofertado.
pelo participante 29.786.317/0001-87	23/04/2024 09:53:19	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:53:19 de 23/04/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor PATAMAR SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 29.786.317/0001-87.
Sistema para o participante 29.786.317/0001-87	25/04/2024 09:31:50	Sr. Fornecedor PATAMAR SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 29.786.317/0001-87, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 11:31:00 do dia 25/04/2024. Justificativa: Solicitamos o envio da proposta de preços devidamente corrigida, em conformidade com o parecer técnico proferido. .
Sistema para o participante 29.786.317/0001-87	25/04/2024 11:31:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:31:00 de 25/04/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor PATAMAR SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 29.786.317/0001-87.
Sistema para o participante 08.866.317/0001-17	25/04/2024 11:34:50	Sr. Fornecedor JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA, CNPJ 08.866.317/0001-17, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 13:34:00 do dia 25/04/2024. Justificativa: Solicitamos o envio da proposta de preços realinhada ao melhor lance ofertado.
pelo participante 08.866.317/0001-17	25/04/2024 13:06:13	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:06:13 de 25/04/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA, CNPJ 08.866.317/0001-17.
Sistema para o participante 08.866.317/0001-17	08/05/2024 10:37:42	Sr. Fornecedor JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA, CNPJ 08.866.317/0001-17, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 12:37:00 do dia 08/05/2024. Justificativa: Solicitamos o envio da proposta devidamente corrigida, de acordo com o parecer técnico proferido. .
pelo participante 08.866.317/0001-17	08/05/2024 10:53:11	BOM DIA
pelo participante 08.866.317/0001-17	08/05/2024 10:55:45	DESCULPE MAS NAO TO ENTENDENDO ESSE PARECER TECNICO NAO, VISTO QUE O VALOR NO EDITAL DO ITEM 1.3 SEM BDI É DE DE 3.301,21 e minha planilha apresenta o mesmo valor ja o meu bdi é diferenciado pq eu sou optante do simples esta em acordo com o acordao 2622-2013 e lei 123 de 2006.
pelo participante 08.866.317/0001-17	08/05/2024 10:57:25	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:57:25 de 08/05/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA, CNPJ 08.866.317/0001-17.
Sistema para o participante 83.858.456/0001-14	13/05/2024 09:09:51	Sr. Fornecedor MEGA ENGENHARIA & OPERACOES LTDA, CNPJ 83.858.456/0001-14, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 11:09:00 do dia 13/05/2024. Justificativa: Solicitamos o envio da proposta realinhada ao lance final ofertado. .
pelo participante 83.858.456/0001-14	13/05/2024 09:11:19	Bom dia!
pelo participante 83.858.456/0001-14	13/05/2024 09:12:04	Irei realizar o envio de acordo com as exigências editalícias, senhor pregoeiro.
pelo participante 83.858.456/0001-14	13/05/2024 10:47:44	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:47:44 de 13/05/2024. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor MEGA ENGENHARIA & OPERACOES LTDA, CNPJ 83.858.456/0001-14.
pelo participante 83.858.456/0001-14	16/05/2024 09:29:50	Bom dia!
Sistema	16/05/2024 09:31:06	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/05/2024 09:31:06	acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/05/2024 09:41:06.
Sistema para o participante 83.858.456/0001-14	16/05/2024 09:41:32	Sr. Fornecedor MEGA ENGENHARIA & OPERACOES LTDA, CNPJ 83.858.456/0001-14, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 11:41:00 do dia 16/05/2024. Justificativa: Solicitamos o envio da certidão negativa de falência.
pelo participante 83.858.456/0001-14	16/05/2024 09:43:14	Sr. Pregoeiro, irei enviar os documentos de habilitação, certo?
pelo participante 83.858.456/0001-14	16/05/2024 09:45:41	Perfeito, enviarei tudo por aqui. Os documentos já estão bem organizados em pastas separadas.
pelo participante 83.858.456/0001-14	16/05/2024 10:21:29	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:21:29 de 16/05/2024. 6 anexos foram enviados pelo fornecedor MEGA ENGENHARIA & OPERACOES LTDA, CNPJ 83.858.456/0001-14
Sistema	20/05/2024 09:49:30	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/05/2024 09:59:30.
Sistema	20/05/2024 10:00:39	A fase de recurso do item 1 está aberta até 23/05/2024.
Sistema	24/05/2024 00:00:00	A fase de recurso do item 1 foi finalizada no prazo previsto. O item está aberto para registro de contrarrazão até 28/05/2024.
Sistema	29/05/2024 00:00:00	A fase de contrarrazão do item 1 foi finalizada no prazo previsto. O item está aberto para decisão do agente de contratação.

Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
23/04/2024 08:13:29	Fornecedor PATAMAR SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 29.786.317/0001-87 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/04/2024 10:13:00. Motivo: Solicitamos o envio da proposta realinhada ao lance ofertado.
23/04/2024 09:53:19	Fornecedor PATAMAR SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 29.786.317/0001-87 finalizou o envio de anexo.
25/04/2024 09:31:50	Fornecedor PATAMAR SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 29.786.317/0001-87 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/04/2024 11:31:00. Motivo: Solicitamos o envio da proposta de preços devidamente corrigida, em conformidade com o parecer técnico proferido. .
25/04/2024 11:34:50	Fornecedor JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA, CNPJ 08.866.317/0001-17 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/04/2024 13:34:00. Motivo: Solicitamos o envio da proposta de preços realinhada ao melhor lance ofertado.
25/04/2024 13:06:13	Fornecedor JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA, CNPJ 08.866.317/0001-17 finalizou o envio de anexo.
08/05/2024 10:37:42	Fornecedor JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA, CNPJ 08.866.317/0001-17 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 08/05/2024 12:37:00. Motivo: Solicitamos o envio da proposta devidamente corrigida, de acordo com o parecer técnico proferido. .
08/05/2024 10:57:25	Fornecedor JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA, CNPJ 08.866.317/0001-17 finalizou o envio de anexo.
13/05/2024 09:09:51	Fornecedor MEGA ENGENHARIA & OPERACOES LTDA, CNPJ 83.858.456/0001-14 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 13/05/2024 11:09:00. Motivo: Solicitamos o envio da proposta realinhada ao lance final ofertado. .
13/05/2024 10:47:44	Fornecedor MEGA ENGENHARIA & OPERACOES LTDA, CNPJ 83.858.456/0001-14 finalizou o envio de anexo.
16/05/2024 09:41:32	Fornecedor MEGA ENGENHARIA & OPERACOES LTDA, CNPJ 83.858.456/0001-14 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 16/05/2024 11:41:00. Motivo: Solicitamos o envio da certidão negativa de falência.
16/05/2024 10:21:29	Fornecedor MEGA ENGENHARIA & OPERACOES LTDA, CNPJ 83.858.456/0001-14 finalizou o envio de anexo.
23/05/2024 09:00:00	Fornecedor ARNO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 23.533.344/0001-61 registra recurso.
28/05/2024 12:51:32	Fornecedor MEGA ENGENHARIA & OPERACOES LTDA, CNPJ 83.858.456/0001-14 registra contrarrazão ao recurso do fornecedor 23.533.344/0001-61.
03/06/2024 07:59:02	Agente de contratação registra a decisão para os recursos cadastrados.

Data/Hora	Descrição
03/06/2024 08:25:11	Autoridade competente registra a revisão da decisão para os recursos cadastrados.
03/06/2024 08:25:36	Fornecedor MEGA ENGENHARIA & OPERACOES LTDA, CNPJ 83.858.456/0001-14 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 650.000,0000.
03/06/2024 08:25:36	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	16/05/2024 09:41:06
Intenção de recurso na habilitação:	20/05/2024 09:59:30
Recurso:	23/05/2024 23:59:59
Contrarrazão:	28/05/2024 23:59:59

Recursos realizados:

23.533.344/0001-61 - ARNO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA

Intenção de recurso no julgamento:		16/05/2024 09:32:13
Recurso:	(Cadastrado)	23/05/2024 09:00:00
Contrarrazões:		

83.858.456/0001-14 - MEGA ENGENHARIA & OPERACOES	(Cadastrado)	28/05/2024 12:51:32
--	--------------	---------------------

32.611.684/0001-54 - FEITOSA CONSTRUTORA LTDA

Intenção de recurso na habilitação:		20/05/2024 09:58:36
Recurso:	(Desistiu Cadastro)	
Contrarrazões:	Não foi realizado cadastro	

Decisão do agente de contratação:	(Não procede)	03/06/2024 07:59:02
Revisão da autoridade competente:	(Mantida decisão não procede)	03/06/2024 08:25:11



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

000659

TERMO DE CONTRATO DE COMPRA Nº 03.06.01/2024,
QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA
(MA) E A EMPRESA MEGA ENGENHARIA &
OPERAÇÕES LTDA.

O Município de João Lisboa (MA), pessoa jurídica de direito público interno inscrito no CNPJ sob o nº 07.000.300/0001-10, com sede administrativa na Av. Imperatriz nº 1331, Centro, através do Secretário Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano Sr. **PAULO MIK DA SILVA SOUSA**, brasileiro, casado, agente político, portador da cédula de identidade de nº 405991959 SESC-MA e do CPF nº 576.467.593-68, doravante denominado **CONTRATANTE**, e a **MEGA ENGENHARIA & OPERAÇÕES LTDA.**, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/MF sob o nº 83.858.456/0001-14, com sede na Av. Antônio Vilhena, Qd. 51, nº 12, Independência, Marabá - PA, doravante designada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo Sr. Jackson Gonçalves de Oliveira Júnior, brasileiro, solteiro, empresário, portador da Carteira de Identidade nº 7871018 PC-PA e do CPF nº 031.440.062-11, tendo em vista o que consta no **Processo Administrativo nº 26.009/2024** e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor e demais legislações aplicáveis, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do **Concorrência Eletrônica nº 005/2024**, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

- 1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a prestação de serviços de pavimentação asfáltica conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.
- 1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital da **Concorrência Eletrônica nº 005/2024** identificada no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.
- 1.3. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:
 - 1.3.1. O Termo de Referência;
 - 1.3.2. O Projeto Básico;
 - 1.3.3. O Edital da Licitação;
 - 1.3.4. A Proposta do contratado;
 - 1.3.5. Eventuais anexos dos documentos supracitados.
- 1.4. O regime de execução é o de empreitada por preço global.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

- 2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de doze meses, contados da data de sua assinatura, na forma do art. 105, da Lei nº 14.133/2021.
 - 2.1.1. O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VII e XVIII)

- 3.1. O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

4. CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO

- 4.1. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

5. CLÁUSULA QUINTA – PREÇO

- 5.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R\$ 649.999,87 (seiscentos e quarenta e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e oitenta e sete centavos)
- 5.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.
- 5.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado dependerão dos quantitativos efetivamente fornecidos.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

000660

6. CLÁUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

7.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irrevogáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado.

7.2. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do índice IPCA, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

7.4. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o contratante pagará ao contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).

7.5. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

7.6. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.

7.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.8. O reajuste será realizado por apostilamento.

CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV)

8.1. São obrigações do Contratante:

8.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;

8.3. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;

8.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;

8.5. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;

8.6. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência.

8.7. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato;

8.8. Cientificar o órgão de representação judicial da Administração Pública Municipal para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;

8.9. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.

8.10. A Administração terá o prazo de dois dias úteis, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.

8.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de cinco dias úteis.

8.12. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

9. CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e em seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

9.2. Manter preposto aceito pela Administração no local do serviço para representá-lo na execução do contrato.

9.2.1. A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício da atividade.

9.3. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137, II) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

000661

- 9.4. Alocar os empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, com habilitação e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência;
- 9.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;
- 9.6. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;
- 9.7. Efetuar comunicação ao Contratante, assim que tiver ciência da impossibilidade de realização ou finalização do serviço no prazo estabelecido, para adoção de ações de contingência cabíveis.
- 9.8. Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021;
- 9.9. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, o contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos:
- a) prova de regularidade relativa à Seguridade Social;
 - b) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União;
 - c) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou sede do contratado;
 - d) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e
 - e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;
- 9.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante;
- 9.11. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.
- 9.12. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento.
- 9.13. Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.
- 9.14. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução do objeto, durante a vigência do contrato.
- 9.15. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.
- 9.16. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere.
- 9.17. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
- 9.18. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;
- 9.19. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116);
- 9.20. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único);
- 9.21. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;
- 9.22. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

03066.

atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021;

9.23. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do Contratante;

9.24. Manter os empregados nos horários predeterminados pelo Contratante.

9.25. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá.

9.26. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão no órgão para a execução do serviço.

9.27. Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.

9.28. Atender às solicitações do Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito nas especificações do objeto.

9.29. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.

9.30. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não executarem atividades não abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função.

9.31. Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas do Contratante.

9.32. Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos órgãos, se necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes hidrossanitárias, elétricas e de comunicação.

9.33. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as áreas de atuação previstas no Termo de Referência, em plena validade.

9.34. Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias e demais documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável.

9.35. Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsável, as informações sobre o andamento do empreendimento, tais como, número de funcionários, de equipamentos, condições de trabalho, condições meteorológicas, serviços executados, registro de ocorrências e outros fatos relacionados, bem como os comunicados à Fiscalização e situação das atividades em relação ao cronograma previsto.

9.36. Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas especificações, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vício de construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo.

9.37. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto nº 5.975, de 2006, de:

a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentável - PMFS devidamente aprovado pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;

b) supressão da vegetação natural, devidamente autorizada pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;

c) florestas plantadas; e

d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas específicas do órgão ambiental competente.

9.38. Comprovar a procedência legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da execução contratual, nos termos do artigo 4º, inciso IX, da Instrução Normativa SLTI/MP nº 1, de 19/01/2010, por ocasião da respectiva medição, mediante a apresentação dos seguintes documentos, conforme o caso:

a) Cópias autenticadas das notas fiscais de aquisição dos produtos ou subprodutos florestais;

b) Cópia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscrição for obrigatória, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade válidos, conforme artigo 17, inciso II, da Lei nº 6.938, de 1981, e legislação correlata; c) Documento de Origem Florestal - DOF, instituído pela Portaria nº 253, de 18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrução Normativa IBAMA nº 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissão de tal licença obrigatória; e

9.38.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execução contratual tenham origem em Estado que possua documento de controle próprio, o Contratado deverá apresentá-lo, em complementação ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do território estadual.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

03066

9.39. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil estabelecidos na Resolução nº 307, de 05/07/2002, com as alterações posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4º, §§ 2º e 3º, da Instrução Normativa SLTI/MP nº 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

9.39.1. O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá obedecer às diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil apresentado ao órgão competente, conforme o caso.

9.39.2. Nos termos dos artigos 3º e 10º da Resolução CONAMA nº 307, de 05/07/2002, o Contratado deverá providenciar a destinação ambientalmente adequada dos resíduos da construção civil originários da contratação, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

9.39.2.1. resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): deverão ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de resíduos classe A de preservação de material para usos futuros.

9.39.2.2. resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura.

9.39.2.3. resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação): deverão ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas.

9.39.2.4. resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde): deverão ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas.

9.39.3. Em nenhuma hipótese o Contratado poderá dispor os resíduos originários da contratação em aterros de resíduos sólidos urbanos, áreas de "bota fora", encostas, corpos d'água, lotes vagos e áreas protegidas por Lei, bem como em áreas não licenciadas.

9.39.4. Para fins de fiscalização do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, conforme o caso, o Contratado comprovará, sob pena de multa, que todos os resíduos removidos estão acompanhados de Controle de Transporte de Resíduos, em conformidade com as normas da Agência Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

9.40. Observar diretrizes de caráter ambiental.

9.40.1. Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissão pontual ou fugitiva, utilizado na execução contratual, deverá respeitar os limites máximos de emissão de poluentes admitidos na Resolução CONAMA nº 382, de 26/12/2006, e legislação correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

9.40.2. Na execução contratual, conforme o caso, a emissão de ruídos não poderá ultrapassar os níveis considerados aceitáveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Níveis de Ruído para conforto acústico, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolução CONAMA nº 01, de 08/03/90, e legislação correlata. 9.41. Nos termos do artigo 4º, § 3º, da Instrução Normativa SLTI/MP nº 1, de 19/01/2010, deverão ser utilizados, na execução contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relação aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formação de preços os custos correspondentes.

9.42. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens do Contratante, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pública junto ao serviço de engenharia.

9.43. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela fiscalização e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessárias ao controle de qualidade dos materiais, serviços e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas especificações.

9.44. Providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas das utilidades previstas no projeto (água, esgoto, gás, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos órgãos federais, estaduais e municipais e concessionárias de serviços públicos para a obtenção de licenças e regularização dos serviços e atividades concluídas (ex.: Habite-se, Licença Ambiental de Operação etc.).



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

030664

10. CLÁUSULA DÉCIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, XII)

10.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

11.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que:

- a) der causa à inexecução parcial do contrato;
- b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- c) der causa à inexecução total do contrato;
- d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
- e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;
- f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

11.2. Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

- i. Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);
- ii. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "b", "c" e "d" do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);
- iii. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "e", "f", "g" e "h" do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas "b", "c" e "d", que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021);
- iv. Multa:

1. Moratória de 0,1% (zero vírgula um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 10 (dez) dias;
2. Moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, até o máximo de 10% (dez por cento), pela inobservância do prazo fixado para apresentação, suplementação ou reposição da garantia.

i. atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

3. Compensatória, para as infrações descritas nas alíneas "e" a "h" do subitem 11.1, de 5% do valor do Contrato.
4. Compensatória, para a inexecução total do contrato prevista na alínea "c" do subitem 11.1, de 20% do valor do Contrato.
5. Para infração descrita na alínea "b" do subitem 11.1, a multa será de 3% do valor do Contrato.
6. Para infrações descritas na alínea "d" do subitem 11.1, a multa será de 3% do valor do Contrato.
7. Para a infração descrita na alínea "a" do subitem 11.1, a multa será de 3% do valor do Contrato, ressalvadas as seguintes infrações:

11.3. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021)

11.3.1. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).

11.3.2. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021)

11.3.3. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021).

11.3.4. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

11.4. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133/21 para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

11.5. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):

- a) a natureza e a gravidade da infração cometida;
- b) as peculiaridades do caso concreto;



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

000665

- c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
- d) os danos que dela provierem para o Contratante;
- e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

11.6. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

11.7. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021)

11.8. O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021).

11.9. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

11.10. Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

12.1. O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

12.2. Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para o contrato.

12.2.1. Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

- a) ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e
- b) poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.

12.3. O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

12.3.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

12.3.2. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

12.3.2.1. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

12.4. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido de:

12.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.4.3. Indenizações e multas.

12.5. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021).

12.6. O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.º 14.133, de 2021).



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

000666

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII)

13.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral do Município deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

Contrato de Repasse nº 944428/2023/MCIDADES/CAIXA
 15.451.0007.1-007 - Pavimentação/Recuperação de Vias Urbanas
 4.4.90.51 - Obras e Instalações

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III)

14.1. Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – ALTERAÇÕES

15.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

15.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.3. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).

15.4. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO

16.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

17.1. CLÁUSULA DÉCIMA SÉXTA – FORO

17.1. É eleito o Foro da cidade de João Lisboa (MA) para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º da Lei nº 14.133/21.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Handwritten signature of João Lisboa

João Lisboa (MA), 03 de junho de 2024

CONTRATANTE
MÉDIA LICENCIÁRIA E OPERAÇÕES
 17A-833564540001
 14
Processo de firma digital
 de João Lisboa
 20240603
 1400000114
Assinatura de firma digital
 de JOÃO LISBOA
 20240603
 1400000114

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1 - _____
 CPF: _____

 CPF: _____



previstos do Art. 65, Inciso II, § 1º da Lei 8.666/1993.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. As despesas decorrentes do presente Termo Aditivo correrão à conta dos seguintes recursos: 08.244.0005.2-084 – Manutenção do Fundo de Assistência Social 08.244.0005.2-085 – Manut. do Programa Bolsa Família - IGDPBF 3.3.90.30 – Material de Consumo.
CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS. Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial, firmado entre as partes. REGÊNCIA: LEI Nº 8.666/93. JOÃO LISBOA (MA), 23 DE MAIO DE 2024 – MARCIO FERREIRA DOS SANTOS – Secretário Municipal de Desenvolvimento Social.

Publicado por: Marcos Venicio Vieira Lima

Código identificador: kfmimwsrhzy20240605100657

Secretaria Municipal de Saúde

ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA EXTRATO DO CONTRATO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 09.05.04/2022 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA CONTRATADO: VILLARA ODONTOLOGIA LTDA. OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO. O presente termo aditivo tem como objeto a PRORROGAÇÃO da vigência do Contrato firmado entre as partes em 09/05/2022, nos termos previstos em sua CLÁUSULA SEGUNDA. CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO. Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência do contrato até 09/07/2024, com fundamento legal no artigo 57 da Lei n.º 8.666/93.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. As despesas decorrentes do presente Termo Aditivo correrão à conta dos seguintes recursos: 10.301.0003.2-058 – Manut. e Func. da Atenção Básica de Saúde 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS. Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial, firmado entre as partes. REGÊNCIA: LEI Nº 10.520/02. JOÃO LISBOA (MA), 09 DE MAIO DE 2024 – PATRICIA SILVA LIMA – Secretária Municipal de Saúde.

Publicado por: Marcos Venicio Vieira Lima

Código identificador: tjej7zlimv20240605100656

EXTRATO DE CONTRATO

000667

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2024
ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA EXTRATO DO CONTRATO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2024 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA CONTRATADO MEGA ENGENHARIA & OPERAÇÕES LTDA. OBJETO: prestação de serviços de pavimentação asfáltica. VIGÊNCIA: 12 meses. VALOR: R\$ 649.999,87 (seiscentos e quarenta e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e oitenta e sete centavos). REGÊNCIA: Lei nº 14.133/21. Dotação Orçamentária: Contrato de Repasse nº 944428/2023/MCIDADES/CAIXA 15.451.0007.1-007 - Pavimentação/Recuperação de Vias Urbanas 4.4.90.51 - Obras e Instalações. João Lisboa (MA), 03 de junho de 2024. PAULO MIK DA SILVA SOUSA - Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos.

Publicado por: Marcos Venicio Vieira Lima

Código identificador: k0p5j1plqn20240605120608

