

**MP****EMPREENDIMENTOS****ENVELOPE N° 02 – PROPOSTA DE PREÇOS**

Ref.: Tomada de Preço N° 004/2021
A Prefeitura Municipal de JOÃO LISBOA - MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES – CPL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA NORTE SUL NO MUNICIPIO DE JOÃO LISBOA-MA

EMPRESA: MP EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES DE MAQUINAS EIRELI

CNPJ: 04.022.585/0001-00

RUA SÃO SEBASTIÃO 12, QD 7, LOTE 30 BAIRRO CAIÇARA

JOÃO LISBOA-MA / Fone: (99) 3525-4122

E-mail: mpemprendimentoseservicos@gmail.com

Site: www.mpempeserv.com

CARTA PROPOSTA

**Ref.: Tomada de Preço N° 004/2021
A Prefeitura Municipal de João Lisboa-MA**

Após cuidadoso exame e estudo da Tomada de Preço em referência, com os quais estamos plenamente de acordo, apresentamos nossa proposta objetivando:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA NORTE SUL NO MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA-MA

1. PROPONENTE:

- RAZÃO SOCIAL: MP EMPREENDIMIENTOS E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS EIRELE – EPP
- CNPJ: 04.022.585/0001-00
- Endereço: Rua São Sebastião, n.º 12, QD 7, Lote 30, Bairro Caiçara, CEP n.º 65.922-000, cidade João Lisboa-MA.
- Telefone: (99) 3525-4122
- E-mail: mpemprendimentoseservicos@gmail.com

2. REPRESENTANTE LEGAL QUE ASSINARÁ O CONTRATO:

- Nome: MARCOS PAULO SILVA OLIVEIRA;
- CPF: N° 641.791.333-34;
- RG: 095886098-0, SSP/MA;
- Nacionalidade: Brasileiro;
- Estado Civil: Casado;
- Profissão: Empresário e Administrador;
- Endereço Completo: Rua M, n.º 67, bairro Jardim Oriental, CEP n.º 65.900-001, cidade Imperatriz, estado Maranhão

3. VALOR GERAL DA PROPOSTA: 107.055,28 (CENTO E SETE MIL CINQUENTA E CINCO REAIS E VINTE OITO CENTAVOS)

4. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias a contar da data da apresentação desta proposta de preços;



EMPREENDIMENTOS



6. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: conforme previsto no edital **TOMADA DE PREÇO N° 004/2021 – CPL**

6.1 PRAZO DE EXECUÇÃO DE 90 DIAS CONFORME ORDEM DE SERVIÇO E CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO DA **TOMADA DE PREÇO N° 004/2021 – CPL**

7. DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA:

- Banco: Caixa Econômica-104;
- Agência: 0644;
- Operação: 003;
- Conta Corrente: 00005474-3;
- Nome: M P S OLIVEIRA CIA LTDA E

João Lisboa-MA, 24 de JUNHO 2021

MP EMPREENDIMENTOS/ CNPJ: 04.022585/000100

MARCOS PAULO SILVA OLIVEIRA

Proprietário e Diretor Geral

CPF n.º 641.791.333-34

Carteira de Identidade n.º 095886098-0, SSP/MA



EMPREENDIMENTOS




OBJETO: Contratação de empresa para a reforma da Quadra Poliesportiva da Escola Norte Sul no município de João Lisboa MA.		
LOCALIDADE: João Lisboa MA.	ENCARGOS SOCIAIS: HORISTA: 87,49% MENSALISTA: 49,98%	
PROPONENTE: Prefeitura Municipal de João Lisboa MA.	REGIME PREVIDENCIÁRIO: DESONERADO	BDI ADOTADO: 25,22%

PLANILHA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT. / CONSUMO	PREÇO UNIT. DO SERVIÇO	PREÇO TOTAL DO SERVIÇO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	PLACA DE OBRA	M2			278,76
	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGEUM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	1,000000	5,45	5,45
	PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	4,000000	6,32	25,28
	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2	1,000000	207,10	207,10
	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,184000	13,58	2,50
	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,010000	248,35	2,48
	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,000000	14,31	14,31
	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,000000	10,82	21,64
2	MOVIMENTO DE TERRA				
2.1	ATERRO C/ COMPACTAÇÃO MANUAL S/ CONTROLE, MAT, C/ AQUISIÇÃO.	M3			6,92
	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,640000	10,82	6,92
2.2	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A, CAT. PROF. ATÉ 1,50M	M3			16,81
	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,554000	10,82	16,81
3	DEMOLIÇÃO				
3.1	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015	M			17,37
	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016	CHP	0,183000	14,97	2,74
	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016	CHI	0,401000	13,63	5,47
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,091000	10,55	0,96
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,583000	14,06	8,20
4	ESQUADRIAS				
4.1	PORTA DE MADEIRA (1,00 X 2,10) COM BANDEIRA (1,00 X 0,80) - INCLUSIVE FERRAGENS CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	UN			623,00
	PORTA DE MADEIRA (1,00 X 2,10) COM BANDEIRA (1,00 X 0,80) - INCLUSIVE FERRAGENS CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	UN	1,000000	623,00	623,00
4.2	PORTA DE MADEIRA (0,9 X 2,10) - INCLUSIVE FERRAGENS CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	UN			551,80
	PORTA DE MADEIRA (0,9 X 2,10) - INCLUSIVE FERRAGENS CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	UN	1,000000	551,80	551,80
4.3	PORTA DE MADEIRA - BANHEIROS E SANITÁRIOS (0,60M) - COMPLETA INCLUSIVE TARIETA METÁLICA	UN			289,25
	PORTA DE MADEIRA - BANHEIROS E SANITÁRIOS (0,60M) - COMPLETA INCLUSIVE TARIETA METÁLICA	UN	1,000000	289,25	289,25
4.4	PORTA DE MADEIRA - BANHEIROS E SANITÁRIOS (0,80M) - COMPLETA INCLUSIVE TARIETA METÁLICA WC PNE	UN			382,70
	PORTA DE MADEIRA - BANHEIROS E SANITÁRIOS (0,80M) - COMPLETA INCLUSIVE TARIETA METÁLICA WC PNE	UN	1,000000	382,70	382,70
5	REVESTIMENTOS				
5.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PEI IV - CERÂMICA 20 X 20 - INCLUSIVE REUNTE - CONFORME PROJETO	M2			31,79
	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA COMERCIAL, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	M2	1,050000	14,65	15,38
	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	KG	4,860000	0,65	3,16
	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	0,420000	3,81	1,60
	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,490000	17,37	8,51
	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,290000	10,82	3,14
6	PISOS				

MP EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS PESADAS - EIRELI
 CNPJ:04.022.585/0001-00 Insc. Est.: 12.319.788-0
 End: Rua São Sebastião 12, Qd 7 Lote 30, Bairro Caiçara CEP:65.922-000
 Fone: (99) 3525-4122 E-mail:mpemprendimentoseservicos@gmail.com Site:
www.mpempeserv.com João Lisboa – MA

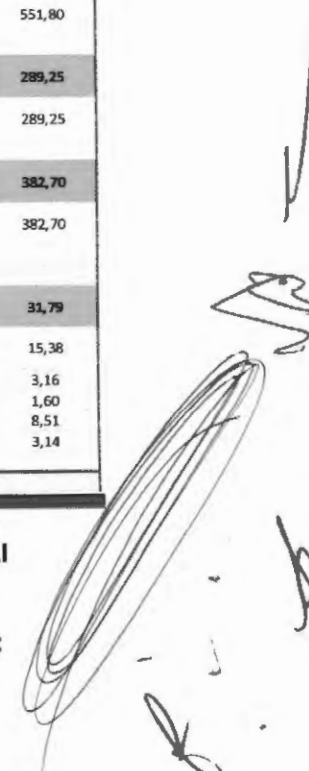



EMPREENDIMENTOS



6.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO.	M3			515,67
	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGEUM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	2,500000	7,07	17,68
	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	2,000000	2,21	4,42
	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2:7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_07/2016	M3	1,213000	318,79	386,69
	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,256000	14,31	32,28
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,983000	14,49	28,73
	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,239000	10,82	45,87
7	PINTURA				
7.1	DEMARCAÇÃO DE QUADRA COM TINTA ACRÍLICA	M			7,48
	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	L	0,030000	12,89	0,39
	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	UN	0,020000	6,03	0,12
	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,100000	15,39	1,54
	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,500000	10,82	5,41
7.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	UN			8,48
	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0,100000	0,43	0,04
	TEM PROCESSO DE DESATIVACAOI MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS	GL	0,244500	9,77	2,39
	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,312000	15,39	4,80
	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,114000	10,82	1,23
7.3	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO).	UN			13,71
	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	L	0,014000	10,81	0,15
	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE	L	0,140000	20,60	2,88
	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,694282	15,39	10,68
7.4	PINTURA DE PISO COM TINTA À BASE DE RESINA EPÓXI	UN			10,29
	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	L	0,170000	12,89	2,19
	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,350000	15,39	5,39
	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,250000	10,82	2,71
7.5	PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	UN			7,64
	TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	L	0,330000	19,32	6,38
	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,048000	15,39	0,74
	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,048000	10,82	0,52
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS				
8.1	ENGATE FLEXÍVEL PLÁSTICO	UN			3,20
	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 CM	UN	1,000000	3,20	3,20
8.2	VASO SANITARIO C/CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA, C/SAÍDA HORIZONTAL, LINHA RAVENA, DECA OU SIMILAR, INCLUSIVE ASSENTO ASTRA TPK OU SIMILAR, CONJ. DE FIXAÇÃO DECA SP13 OU SIMILAR, ANEL DE VEDAÇÃO E ENGATE PLÁSTICO	UN			389,27
	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,000000	46,38	46,38
	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,000000	342,89	342,89

MP EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS PESADAS - EIRELI

CNPJ:04.022.585/0001-00Insc. Est.: 12.319.788-0

End: Rua São Sebastião 12, Qd 7 Lote 30, Bairro Caiçara CEP:65.922-000

Fone: (99) 3525-4122 E-mail:mpemprendimentoseservicos@gmail.com Site:

www.mpempeserv.com João Lisboa - MA



EMPREENDIMENTOS



9	DRENAGEM PLUVIAL				
9.1	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N° 24	M			35,48
	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	0,053000	29,71	1,57
	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,008000	13,35	0,11
	REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES)	KG	0,001600	52,47	0,08
	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	KG	0,059000	84,45	4,98
	CAUHA QUADRADA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 33 CM	M	1,000000	27,37	27,37
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,050000	10,82	0,54
	TELHAISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,050000	16,63	0,83
9.2	TUBO DE QUEDA - ÁGUA PLUVIAL DN=150 MM	M			34,76
	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0,036300	48,64	1,77
	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	1,050000	11,35	11,92
	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CMB	UN	0,059300	42,24	2,50
	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAU 100	UN	0,247000	1,47	0,36
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,740000	10,55	7,81
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,740000	14,06	10,40
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
10.1	REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 250 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN			189,49
	LAMPADA VAPOR MERCURIO 250 W (BASE E40)	UN	1,000000	28,79	28,79
	REFLETOR REDONDO EM ALUMINIO ANODIZADO PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO/SODIO, CORPO EM ALUMINIO COM PINTURA EPOXI, PARA LAMPADA E-27 DE 300 W, COM SUPORTE REDONDO E ALÇA REGULAVEL PARA FIXACAO.	UN	1,000000	72,25	72,25
	REATOR INTERNO/INTEGRADO PARA LAMPADA VAPOR METALICO 400 W, ALTO FATOR DE POTENCIA	UN	1,000000	75,64	75,64
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,500000	11,00	5,50
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,500000	14,62	7,31
11	PINTURA				
11.1	ALAMBRADO C/TUBO DE AÇO GALVANIZADO 4", INCLUSIVE PINTURA	M2			283,28
	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M	M2	1,050000	16,35	17,17
	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)	M	1,680000	169,10	284,09
	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	KG	0,070000	15,56	1,09
	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	KG	0,150000	18,07	2,71
	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,000000	14,40	14,40
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,000000	10,82	10,82
11.2	PORTÃO DE ABRIR EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO	M2			336,42
	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M	M2	1,050000	320,40	336,42
11.3	LIMPEZA GERAL	UN			1,14
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,105800	10,82	1,14

João Lisboa-MA, 24 de Junho de 2021

Marcos Paulo Silva Oliveira

MP EMPREENDIMENTOSI CNPJ: 04.022585/000100

MARCOS PAULO SILVA OLIVEIRA

Proprietário e Diretor Geral

CPF n.º 641.791.333-34

Carteira de Identidade n.º 095886098-0, SSP/MA

Edsom Milhomem

ENGENHEIRO CIVIL

EDSOM MILHOMEM

CREA MA N° 150624706-7

MP EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS PESADAS - EIRELI

CNPJ:04.022.585/0001-00Insc. Est.: 12.319.788-0

End: Rua São Sebastião 12, Qd 7 Lote 30, Bairro Caiçara CEP:65.922-000

Fone: (99) 3525-4122 E-mail:mpemprendimentoseservicos@gmail.com Site:

www.mpempeserv.com João Lisboa - MA

Handwritten signature and scribbles



EMPREENDIMENTOS

CPL
Fls 437 -
of

OBJETO: Contratação de empresa para a reforma da Quadra Poliesportiva da Escola Norte Sul no município de João Lisboa
LOCALIDADE: João Lisboa MA.
PROPONENTE: Prefeitura Municipal de João Lisboa MA.

CNNOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR COM BDI (R\$)	Peso (%)	30 dias	60 dias	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	349,06	0,33%	349,06		349,06
				100,00%		100,00%
2	MOVIMENTO DE TERRA	8,55	0,01%	8,55		8,55
				100,00%		100,00%
3	DEMOLIÇÃO	261,00	0,24%	261,00		261,00
				100,00%		100,00%
4	ESQUADRIAS	4.658,44	4,35%	4.658,44		4.658,44
				100,00%		100,00%
5	REVESTIMENTOS	796,20	0,74%	796,20		796,20
				100,00%		100,00%
6	PISOS	193,72	0,18%	96,86	96,86	193,72
				50,00%	50,00%	100,00%
7	PINTURA	18.195,48	17,00%	9.097,74	9.097,74	18.195,48
				50,00%	50,00%	100,00%
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	491,45	0,46%		491,45	491,45
					100,00%	100,00%
9	DRENAGEM PLUVIAL	1.293,43	1,21%		1.293,43	1.293,43
					100,00%	100,00%
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1.660,96	1,55%		1.660,96	1.660,96
					100,00%	100,00%
11	PINTURA	79.146,99	73,93%		79.146,99	79.146,99
					100,00%	100,00%
	TOTAL	107.055,28	100,00%	15.267,85	91.787,43	107.055,28
				14,26%	85,74%	100,00%
	TOTAL ACUMULADO			15.267,85	107.055,28	
	% ACUMULADO			14,26%	100,00%	

João Lisboa-MA, 24 de Junho de 2021

MP EMPREENDIMENTOSI CNPJ: 04.022585/000100

MARCOS PAULO SILVA OLIVEIRA

Proprietário e Diretor Geral

CPF n.º 641.791.333-34

Carteira de Identidade n.º 095886098-0, SSP/MA

ENGENHEIRO CIVIL

EDSOM MILHOMEM

CREA MA N° 150624706-7

MP EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS PESADAS - EIRELI

CNPJ:04.022.585/0001-00Insc. Est.: 12.319.788-0

End: Rua São Sebastião 12, Qd 7 Lote 30, Bairro Caiçara CEP:65.922-000

Fone: (99) 3525-4122 E-mail:mpemprendimentoseservicos@gmail.com Site:

www.mpmpeserv.com João Lisboa - MA



EMPREENDIMENTOS

CPL
Fls 438
OP

OBJETO: Contratação de empresa para a reforma da Quadra Poliesportiva da Escola Norte Sul no município de João Lisboa MA.
LOCALIDADE: João Lisboa MA.
PROPONENTE: Prefeitura Municipal de João Lisboa MA.
REGIME PREVIDENCIÁRIO ADOTADO:

Quadro de Composição do BDI

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	3,00%
Seguro	S	0,45%
Garantia	G	0,35%
Risco	R	0,97%
Despesas Financeiras	DF	0,59%
Lucro	L	6,16%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	2,50%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	4,50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	18,81%
BDI COM desoneração	BDI DES	25,22%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \left[\frac{(1 + AC + S + R + G) (1 + DF) (1 + L)}{(1 - CP - ISS - CPRB)} - 1 \right] \times 100$$

João Lisboa-MA, 24 de Junho de 2021

MP EMPREENDIMENTOS/ CNPJ: 04.022585/000100

MARCOS PAULO SILVA OLIVEIRA

Proprietário e Diretor Geral

CPF n.º 641.791.333-34

Carteira de Identidade n.º 095886098-0, SSP/MA

ENGENHEIRO CIVIL

EDSOM MILHOMEM

CREA MA N° 150624706-7

MP EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS PESADAS - EIRELI

CNPJ:04.022.585/0001-00Insc. Est.: 12.319.788-0

End: Rua São Sebastião 12, Qd 7 Lote 30, Bairro Caiçara CEP:65.922-000

Fone: (99) 3525-4122 E-mail:mpemprendimentoseservicos@gmail.com Site:

www.mpempeserv.com João Lisboa - MA



EMPREENDIMIENTOS



OBJETO: Contratação de empresa para a reforma da Quadra Poliesportiva da Escola Norte Sul no município de João Lisboa MA.
LOCALIDADE: João Lisboa MA.
PROponente: Prefeitura Municipal de João Lisboa MA.

Quadro de Composição de Encargos Sociais COM DESONERAÇÃO

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA COM DESONERAÇÃO			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO	
		HORISTA (%)	MENSALISTA (%)
GRUPO A			
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
A	Total	16,80%	16,80%
GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,91%	0,00%
B2	Ferriados	3,96%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,91%	0,69%
B4	13º Salário	10,87%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,08%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,62%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,12%	0,09%
B9	Férias Gozadas	9,29%	7,13%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%
B	Total	45,51%	16,88%
GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	6,13%	4,70%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,32%	0,25%
C3	Férias Indenizadas	4,81%	3,69%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	5,21%	4,00%
C5	Indenização Adicional	0,52%	0,40%
C	Total	16,99%	13,04%
GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,65%	2,84%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,54%	0,42%
D	Total	8,19%	3,26%
TOTAL(A+B+C+D)		87,49%	49,98%

João Lisboa-MA, 24 de Junho de 2021

MP EMPREENDIMIENTOS CNPJ: 04.022585/000100

MARCOS PAULO SILVA OLIVEIRA

Proprietário e Diretor Geral

CPF n.º 641.791.333-34

Carteira de Identidade n.º 095886098-0, SSP/MA

ENGENHEIRO CIVIL

EDSOM MILHOMEM

CREA MA N° 150624706-7

MP EMPREENDIMIENTOS E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS PESADAS - EIRELI

CNPJ:04.022.585/0001-00Insc. Est.: 12.319.788-0

End: Rua São Sebastião 12, Qd 7 Lote 30, Bairro Caiçara CEP:65.922-000

Fone: (99) 3525-4122 E-mail:mpemprendimentoseservicos@gmail.com Site:

www.mpempeserv.com João Lisboa - MA



EMPREENDIMIENTOS



OBJETO:		TOTAL ORÇADO:				
Contratação de empresa para a reforma da Quadra Poliesportiva da Escola Norte Sul no município de João Lisboa MA.		R\$ 107.055,28				
LOCALIDADE: João Lisboa MA.		ENCARGOS SOCIAIS: HORISTA: 87,48%	MENSALISTA: 48,98%			
PROPOSTANTE: Prefeitura Municipal de João Lisboa MA.		REGIME PREVIDENCIÁRIO: DESONERADO	BDI ADOPTADO: 25,22%			
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	PREÇO UNIT. SEM BDI	PREÇO UNIT. COM BDI	TOTAL SEM BDI
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	PLACA DE OBRA	M2	1,00	278,76	349,06	349,06
2	MOVIMENTO DE TERRA					
2.1	ATERRO C/ COMPACTAÇÃO MANUAL S/ CONTROLE, MAT. C/ AQUISIÇÃO.	M3	0,50	6,92	8,67	4,34
2.2	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A, CAT. PROF. ATÉ 1,50M	M3	0,20	16,81	21,05	4,21
3	DEMOLIÇÃO					
3.1	RASSO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF. 05/2015	M	12,00	17,37	21,75	261,00
4	ESQUADRIAS					
4.1	PORTA DE MADEIRA (1,00 X 2,10) COM BANDEIRA (1,00 X 0,80) - INCLUSIVE FERRAGENS CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	UN	2,00	623,00	780,12	1.560,24
4.2	PORTA DE MADEIRA (0,9 X 2,10) - INCLUSIVE FERRAGENS CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	UN	1,00	551,80	690,96	690,96
4.3	PORTA DE MADEIRA - BANHEIROS E SANITÁRIOS (0,60M) - COMPLETA INCLUSIVE TARIETA METÁLICA	UN	4,00	289,25	362,20	1.448,80
4.4	PORTA DE MADEIRA - BANHEIROS E SANITÁRIOS (0,60M) - COMPLETA INCLUSIVE TARIETA METÁLICA W/C PNE	UN	2,00	382,70	479,22	958,44
5	REVESTIMENTOS					
5.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PEI IV - CERÂMICA 20 X 20 - INCLUSIVE REJUNTE - CONFORME PROJETO	M2	20,00	31,79	39,81	796,20
6	PISOS					
6.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL NÃO ARMADO.	M3	0,30	515,67	648,72	193,72
7	PINTURA					
7.1	DEMARCAÇÃO DE QUADRA COM TINTA ACRÍLICA	M	380,00	7,46	9,34	3.362,40
7.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	UN	50,00	8,46	10,59	529,50
7.3	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO).	UN	207,40	13,71	17,17	3.561,06
7.4	PINTURA DE PISO COM TINTA À BASE DE RESINA EPÓXI	UN	480,00	10,29	12,89	6.187,20
7.5	PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	UN	476,00	7,64	9,57	4.555,32
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					
8.1	ENGATE FLEXÍVEL PLÁSTICO	UN	1,00	3,20	4,01	491,48
8.2	VASO SANITÁRIO C/CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA, C/SAÍDA HORIZONTAL, LINHA RAVENA, DECA OU SIMILAR, INCLUSIVE ASSENTO ASTRA TPK OU SIMILAR, CONJ. DE FIXAÇÃO DECA SPI3 OU SIMILAR, ANEL DE VEDAÇÃO E ENGATE PLÁSTICO	UN	1,00	389,27	487,44	487,44
9	DRENAGEM PLUVIAL					
9.1	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N° 24	M	20,00	35,48	44,43	1.289,63
9.2	TUBO DE QUEDA - ÁGUA PLUVIAL DN=150 MM	M	9,30	34,76	43,53	888,60
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
10.1	REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 250 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020	UN	7,00	189,49	237,28	1.660,96
11	PINTURA					
11.1	ALAMBRAÇÃO C/TUBO DE AÇO GALVANIZADO 4", INCLUSIVE PINTURA	M2	177,90	330,28	413,58	73.575,88
11.2	PORTÃO DE ABRIR EM GRADIL DE METALOM REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO	M2	10,30	336,42	421,27	4.339,08
11.3	LIMPEZA GERAL	UN	861,56	1,14	1,43	1.232,03
TOTAL						107.055,28

João Lisboa-MA, 24 de Junho de 2021

Marcos Paulo Silva Oliveira
MP EMPREENDIMIENTOS/ CNPJ: 04.022585/000100

MARCOS PAULO SILVA OLIVEIRA

Proprietário e Diretor Geral

CPF n.º 641.791.333-34

Carteira de Identidade n.º 095886098-0, SSP/MA

Edson Milhomem

ENGENHEIRO CIVIL

EDSOM MILHOMEM

CREA MA N° 150624706-7

MP EMPREENDIMIENTOS E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS PESADAS - EIRELI

CNPJ:04.022.585/0001-00/Insc. Est.: 12.319.788-0

End: Rua São Sebastião 12, Qd 7 Lote 30, Bairro Caiçara CEP:65.922-000

Fone: (99) 3525-4122 E-mail:mpemprendimentoseservicos@gmail.com Site:

www.mpempeserv.com João Lisboa - MA